



128 EVO ZIP
134 SECURZIP

5. grandi
dimensioni

EVO ZIP

Sistema a scorrimento verticale, con telo avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



EVO ZIP 100



EVO ZIP 100
EVO ZIP 100 CON GUIDE PLUS



EVO ZIP 125



EVO ZIP 125
EVO ZIP 125 CON GUIDE PLUS

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con telecomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

Cassonetto: squadrato autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la meccanica.

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti e filtranti adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

NOVITÀ 2020

KIT AUTOBLOCK


AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.





PRESTO DISPONIBILE





EVO ZIP 100

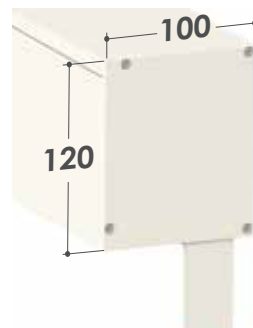



EVO ZIP 100 con guide plus

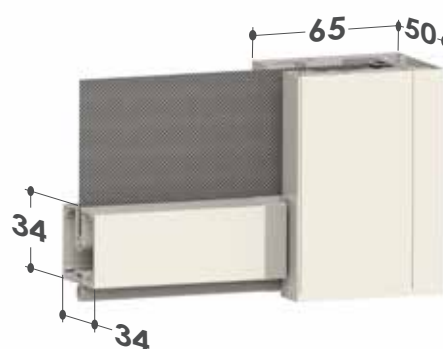

EVO ZIP 125

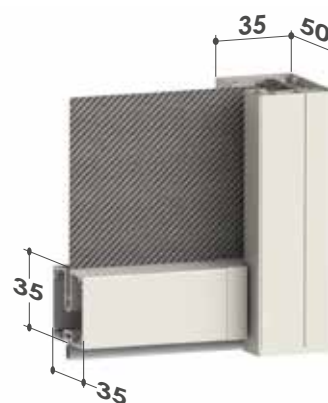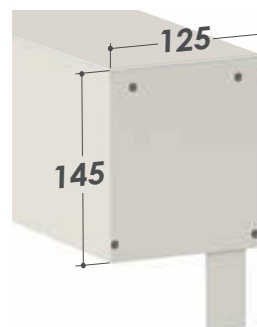


EVO ZIP 125 con guide plus

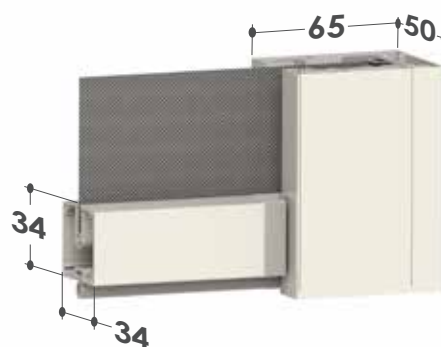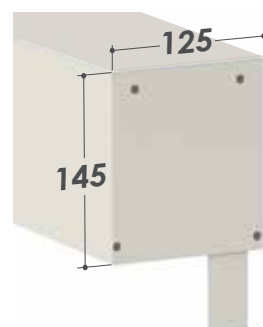

EVO ZIP 125 con telo Cristal

Con guide plus

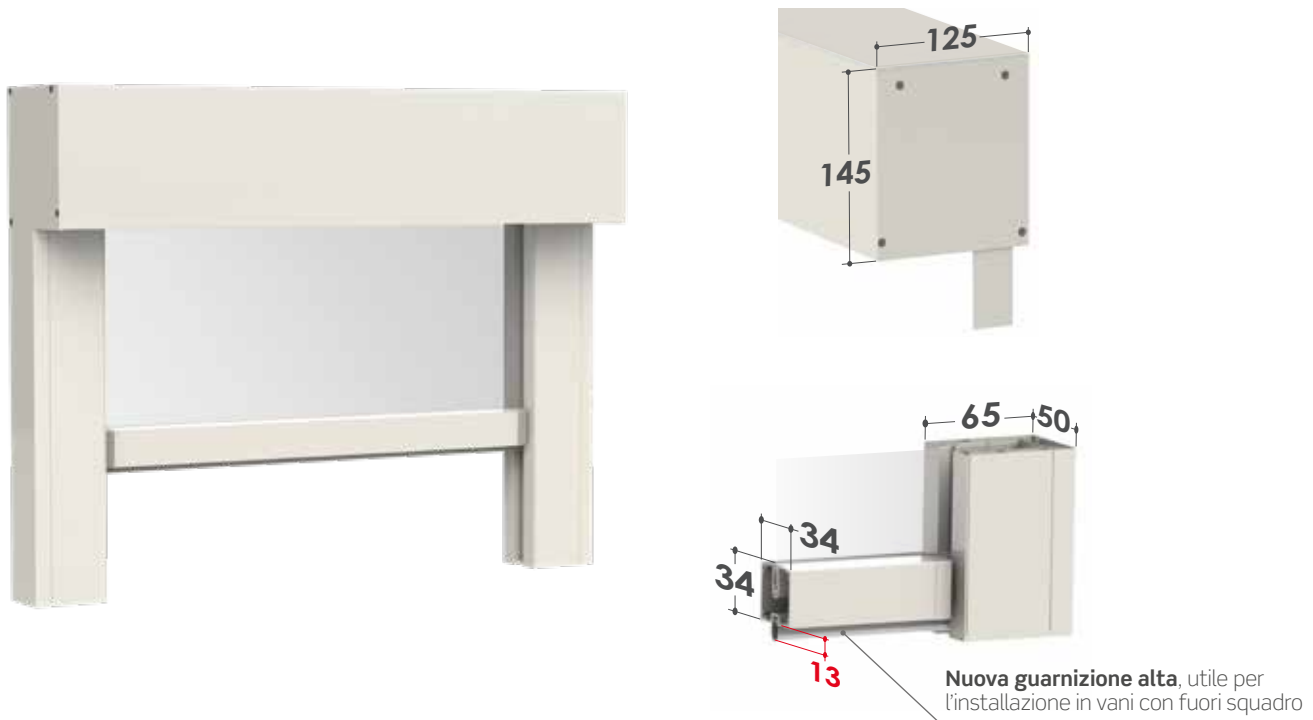

Funzioni speciali




■ Cassonetto autoportante ispezionabile




■ Sistema di tensionamento telo zip regolabile




■ Profilo terminale a scomparsa

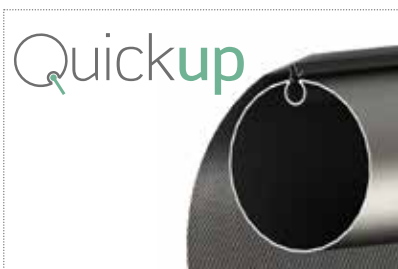

■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.

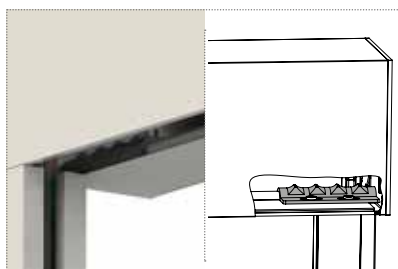

■ Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125)

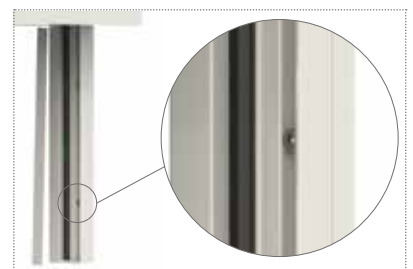


■ Profilo cover removibile, con viti non in vista.

Fissaggio


EVO ZIP 100/125

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

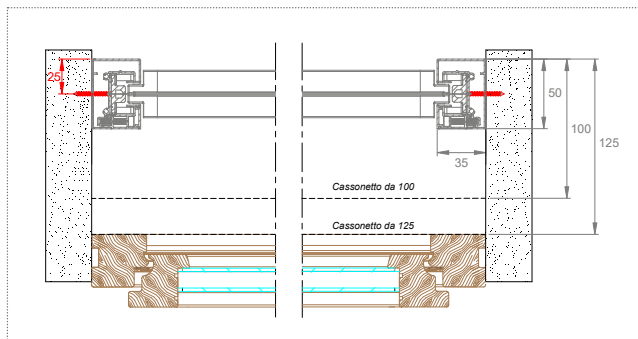


EVO ZIP 100/125

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

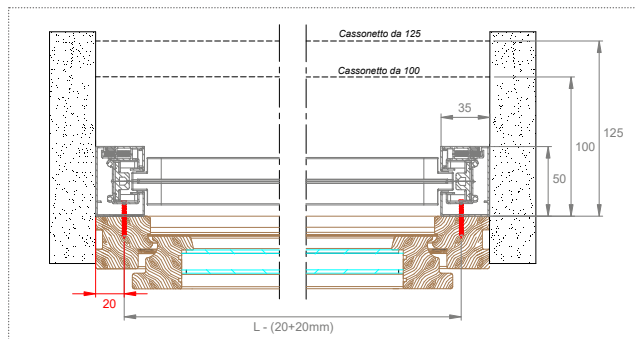


EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

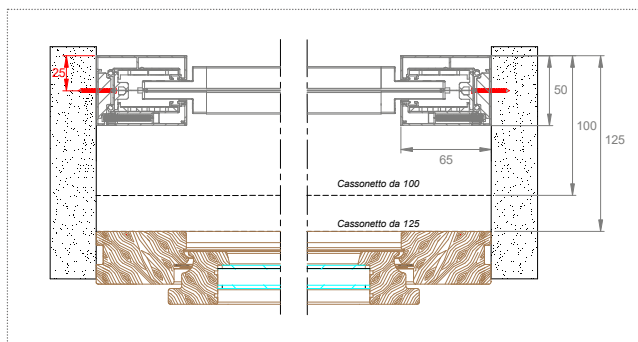

EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

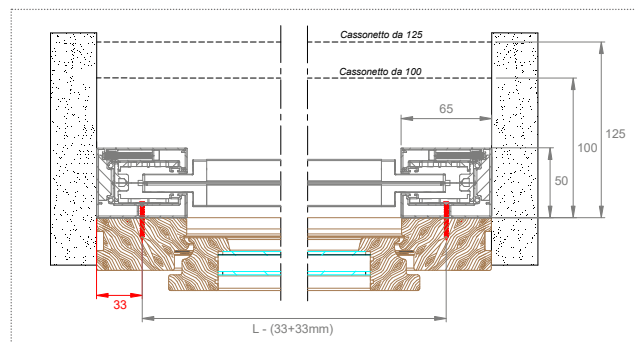

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** è standard per i motori radio-comandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 207** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max		
	cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125	
Rete nera STRONG	3400	5900	2800	4000	
Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000	
adatto anche per esterni	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500 Oscurante	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Tinte disponibili

RAL



SOFT



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.




Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

SECURZIP

Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete

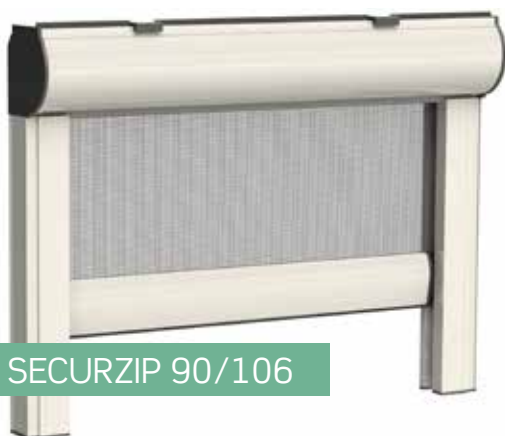

SECURZIP 90/106



SECURZIP 90 ARGANO/MOTORE
SECURZIP 106 ARGANO/MOTORE

Sistema di apertura: ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

Cassonetto: da 90/106 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo

Telo: dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le



cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti, filtranti o il telo cristal

Viene fornita: su misura

Note: le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete

Opzionale: kit attacco a parete (solo per cassonetto 106), tappo guida, adattatore in ottone per fissaggio autoportante, guide telescopiche. L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza max di 180 cm.

SECURZIP 90/106

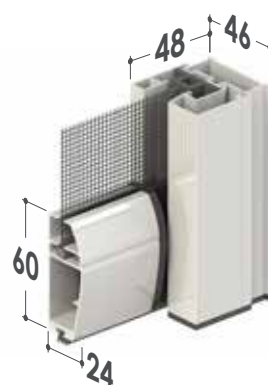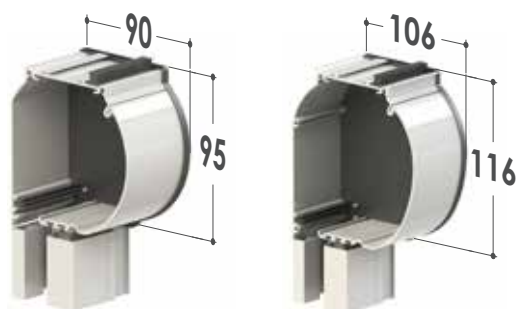

Funzioni speciali



■ Guide telescopiche




■ Guide a scatto ispezionabili.

Opzioni

■ **Versione ad argano** - accessori opzionali

- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante

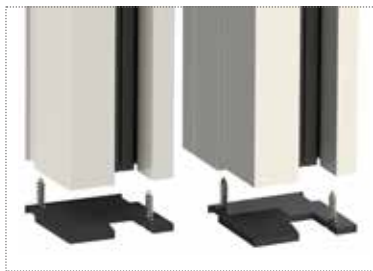

■ **Versione motorizzata** - accessori opzionali

- Supplemento motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO









SECURZIP 90/106	SE	OP	SE
-----------------	----	----	----

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max		
	cass. 90	cass. 106	cass. 90	cass. 106	
Rete nera STRONG	3200	4600	2800	2900	
Rete Tuffscreen™	3200	4600	2800	2900	
adatto anche per esterni	Oscurante Opatex Pro	3200	4600	2800	2900
	Screen 5500 Oscurante	3200	4600	2500	2900
	Screen 5500	3200	4600	2500	2900
	Cristal	3200	4600	2500	2900

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL		
		
9010	1013	NERO
		
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO