


- 
- 152** CASPER LATERALE
 - 157** CLARA INCAS
 - 162** COMODA LATERALE
 - 164** WIND INCAS LATERALE
 - 166** PHANTOM **TOP** INCAS
 - 169** SNAKE **TOP** INCAS
 - 172** LINDAPLUS INCAS
 - 178** SOFFY INCAS
 - 181** MINIMA INCAS

7. incasso laterale

CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

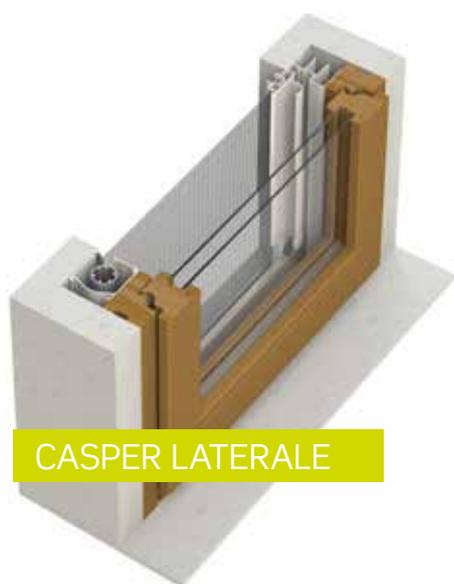

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),
- altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso

interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Casper 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero.**



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CASPER 50 TOP LATERALE
CASPER 50 TOP LAT. DOPPIA
NEW CASPER 50 LATERALE

NEW CASPER 50 LAT. DOPPIA
CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA

CASPER 50 TOP LATERALE

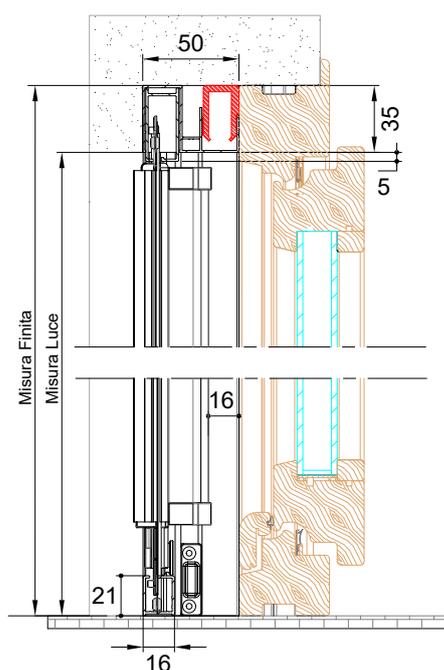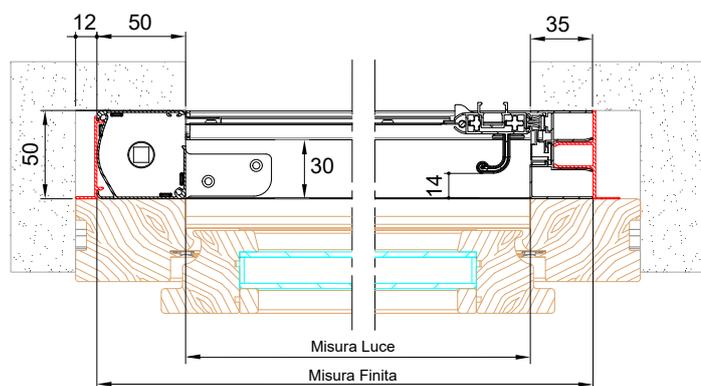

Di serie

COLOR LINE Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Nuova barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta





[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio



Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 195 del catalogo per maggiori informazioni.

NEW CASPER 50 LATERALE

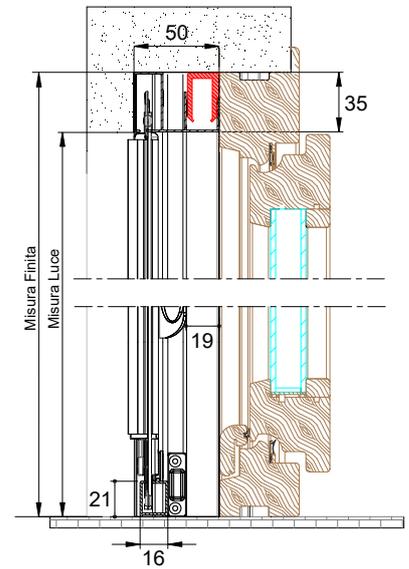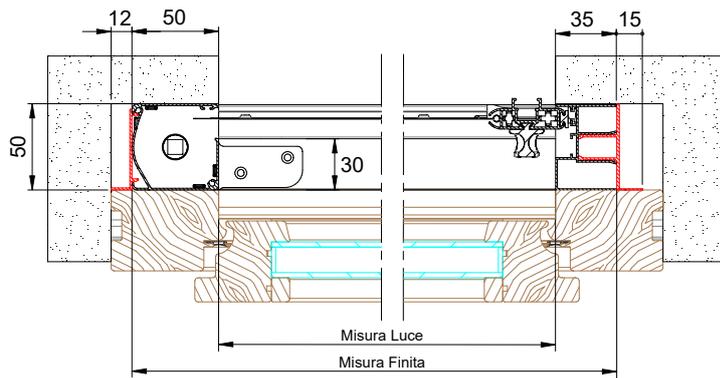

CASPER 45 LATERALE

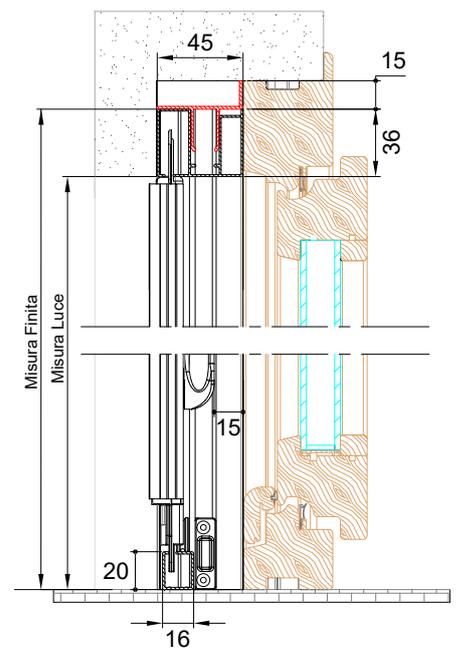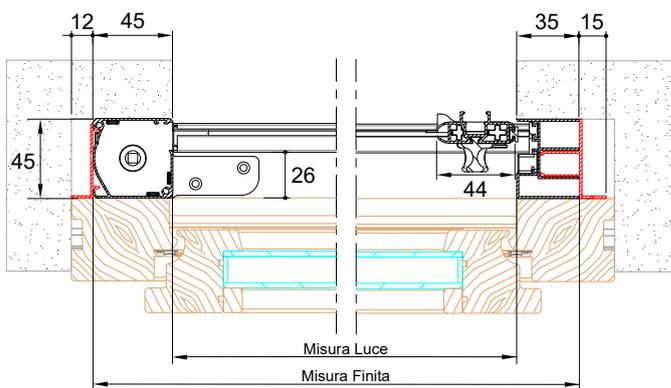

Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

N.B.: per il modello Casper 50 il carico molla è fornito di serie nel momento in cui si ordina anche il Sistema Soft.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete in fibra di vetro	- / 1500	1500 / 2500
45/50	Rete nera STRONG	- / 1300	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 doppia	Rete nera STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + mm (35x2), altezza + mm (misura cassonetto 45/50), tranne la **CASPER 2**: larghezza + mm (40x2)
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]	EASY INSTALL	75	85
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	SE	OP	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	SE	OP	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale



CLARA INCAS

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)
- modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della

rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CLARA **TOP** 50 INCAS
CLARA **TOP** 50 INCAS DOPPIA

NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA
CLARA INCAS 45/DOPPIA

CLARA TOP 50 INCAS

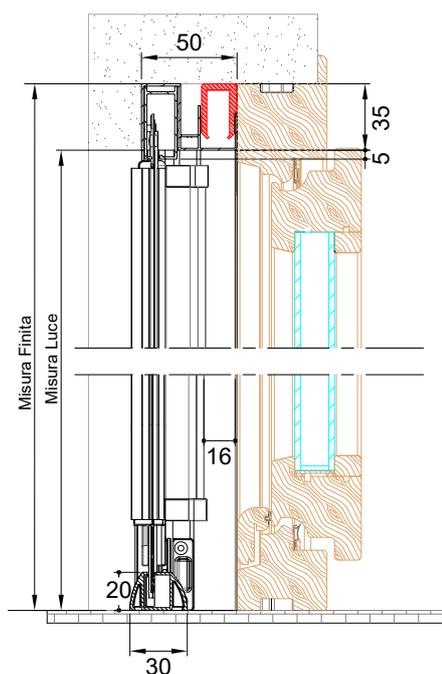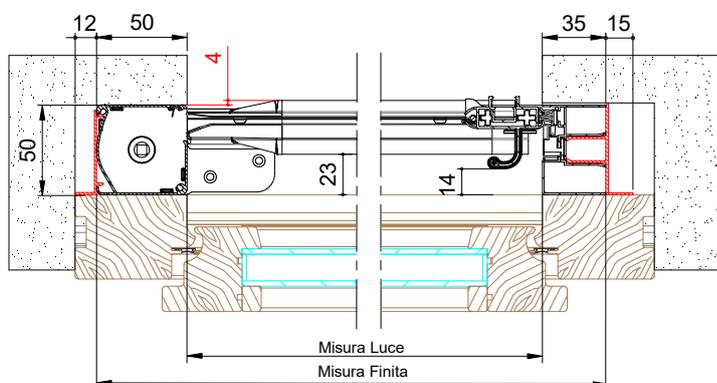

Di serie

COLOR LINE Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Nuova barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Consultare pag. 195 del catalogo per maggiori informazioni.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore **argento.**



NEW CLARA INCAS 50

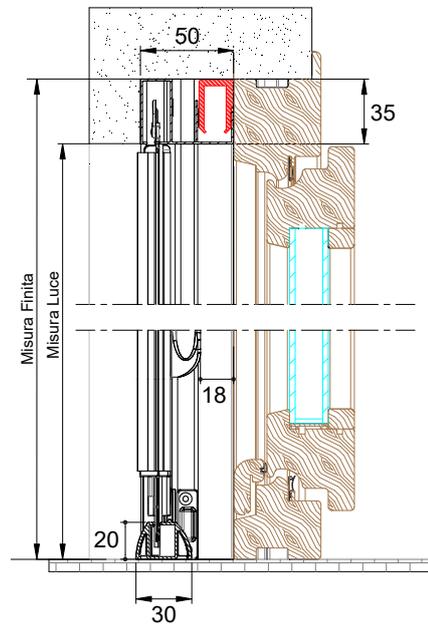
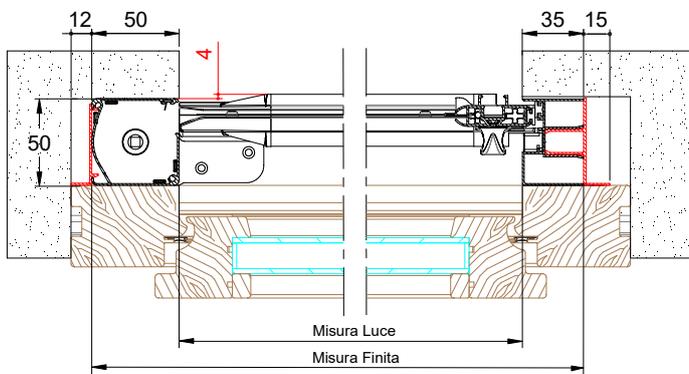


Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.



CLARA INCAS 45

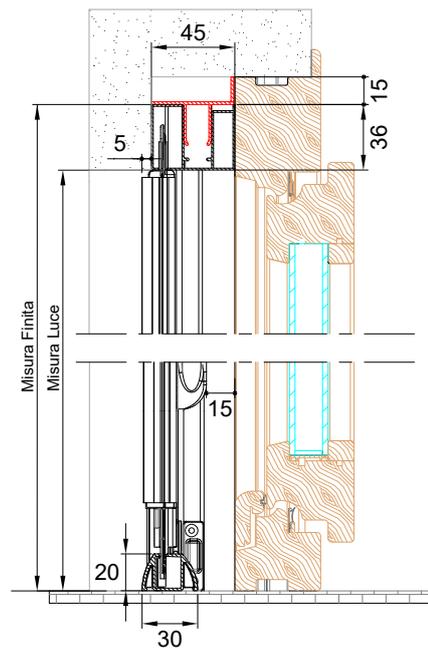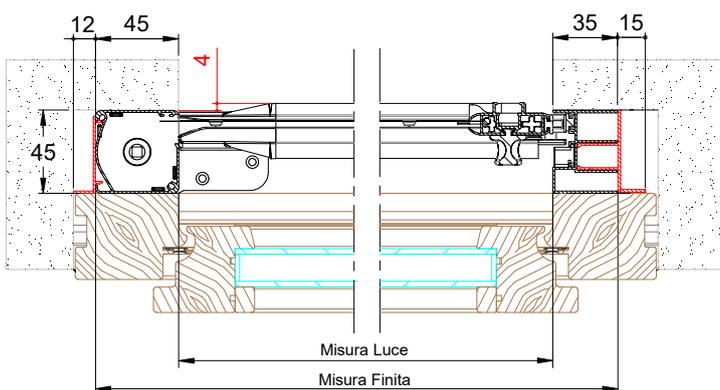

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 3000	1500 / 2600

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 2600	1500 / 2600

Con telo filtrante/oscurante senza bottoncini

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	- / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]	[I]	[+]	EASY INSTALL	75	85
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP		OP
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP		OP
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP		OP
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP		OP
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP				OP	
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP	

Tinte disponibili

RAL

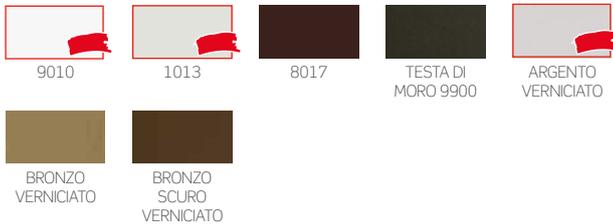

SOFT

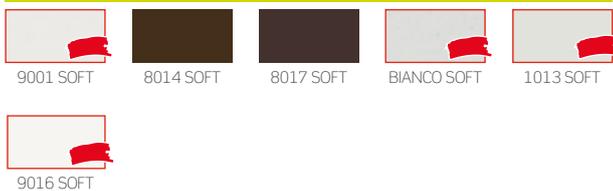

RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori di colore in abbinamento

Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas** con cassetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini,
per installazione ad incasso



- Scorrimento:** laterale
- Avvolgimento:** a molla
- Sistema di apertura:** di serie a magneti, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto
- Cassonetto:** squadrato da 50 mm
- Adatta per:** portafinestra
- Bottoncino:** no
- Rete:** in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**
- Viene fornita:** su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.
- Opzionale:** maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)





COMODA 50 LATERALE

COMODA DOPPIA

COMODA IN BARRE

COMODA LATERALE

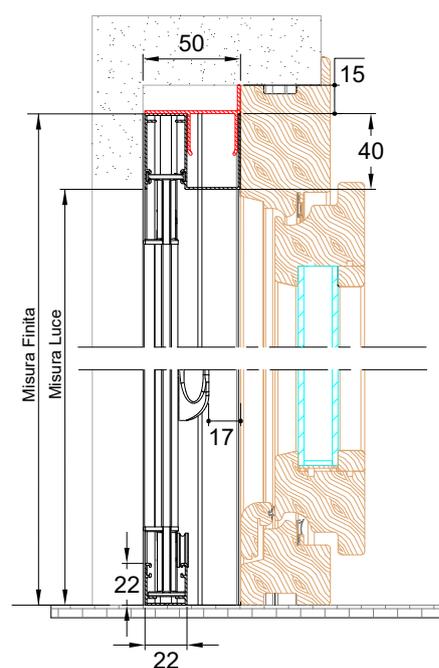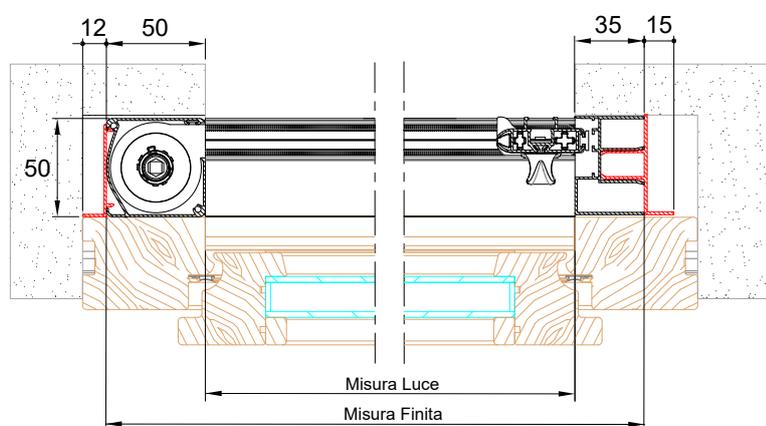

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1400	1800 / 2400
50 doppia	- / 2800	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APERTURA CENTRALE	DUAL HOOK	EASY INSTALL
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
COMODA LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso



WIND INCAS LATERALE

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale)

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto



Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



WIND INCAS 42 LATERALE

WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA

WIND INCAS LATERALE

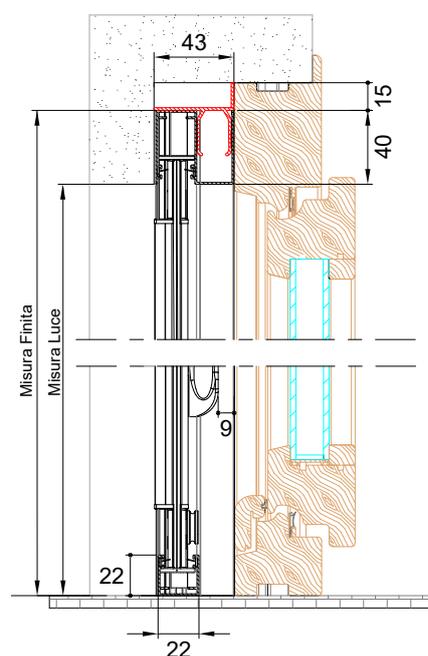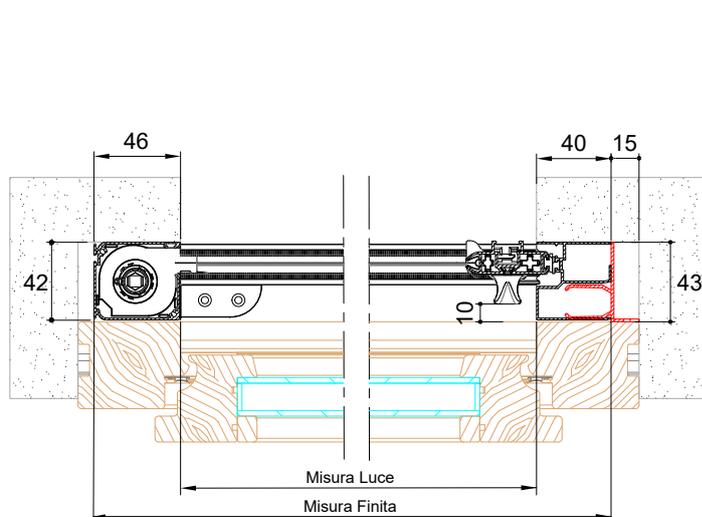

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	- / 2400
42 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1300	- / 2400
42 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

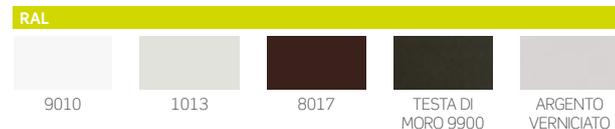

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.



PHANTOM TOP INCAS



Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Disponibile anche la rete a strisce


Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.

PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA

PHANTOM TOP 50 INCAS

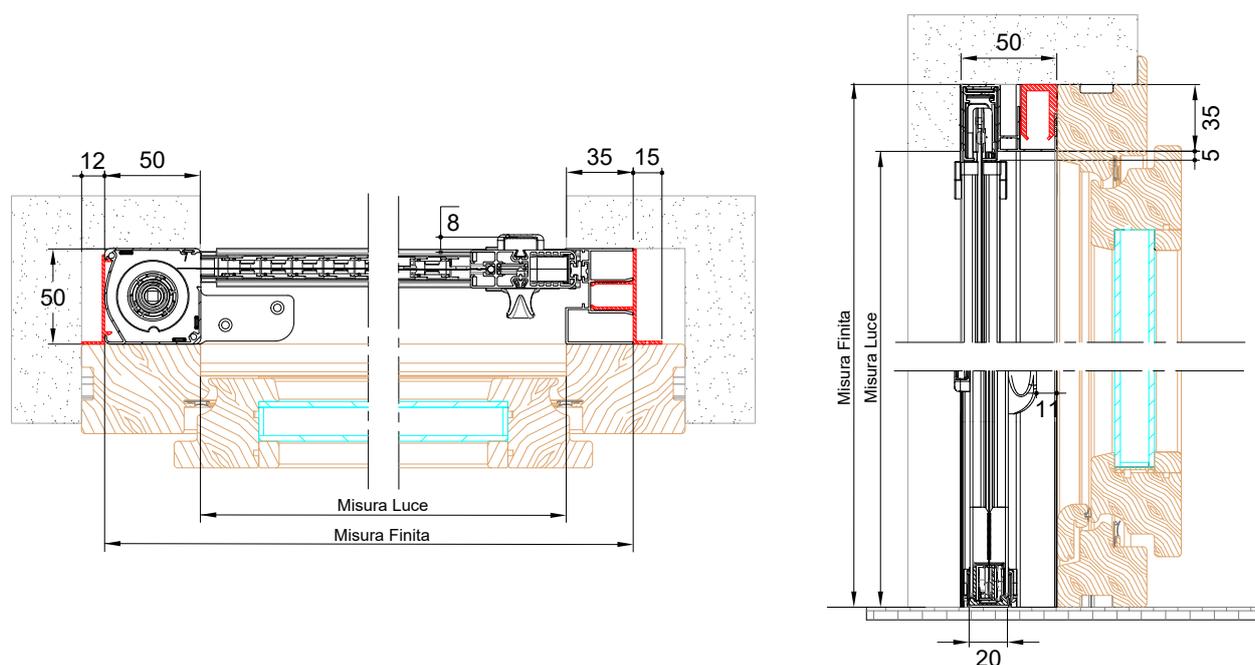

Funzioni speciali di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Nuovi cingoli

I nuovi cingoli della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	Sistema SOFT	EASY INSTALL	85
PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini





SNAKE TOP INCAS



- Scorrimento:** laterale
- Avvolgimento:** a molla
- Sistema di apertura:** a magnete
- Cassonetto:** squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto
- Adatta per:** portafinestra
- Bottoncino:** no
- Rete:** in fibra di vetro di serie oppure con strisce
- Viene fornita:** su misura ed in kit
- Note:** guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita

SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA

SNAKE TOP 42 INCAS

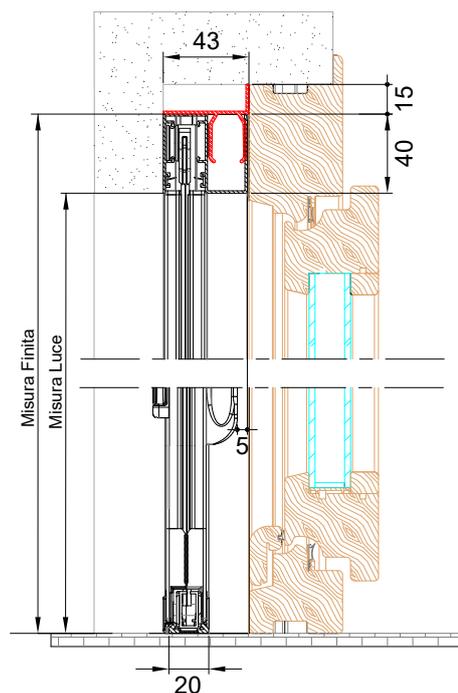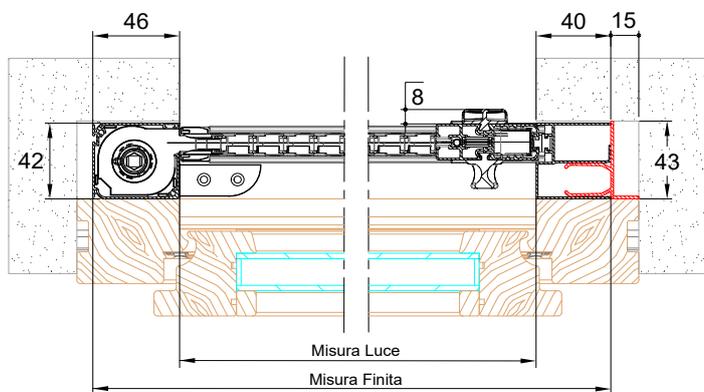

Funzioni speciali di serie o opzionali

■ DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	1000 / 2500 ^(*)
42 doppia	1200 / 2800	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	EASY INSTALL	85
SNAKE 42 TOP INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP	
SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP	

Tinte disponibili


RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella



LINDAPLUS INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



LINDAPLUS INCAS **SLIM**
LINDAPLUS INCAS **20/20**

LINDAPLUS INCAS **35/35**
LINDAPLUS INCAS **50/20**



LINDAPLUS INCAS **50/35**
LINDAPLUS INCAS **50/50**

LINDAPLUS INCAS **75**

LINDAPLUS INCAS SLIM





INGOMBRO RIDOTTO

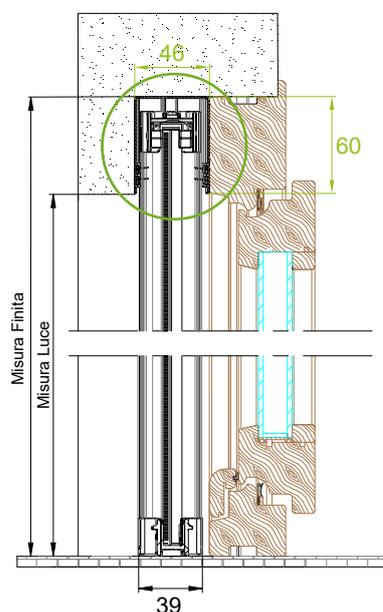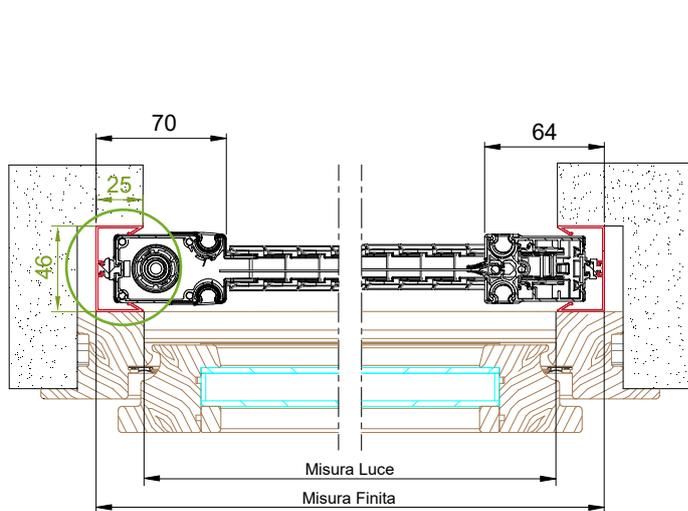

LINDAPLUS INCAS 20/20

20 20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

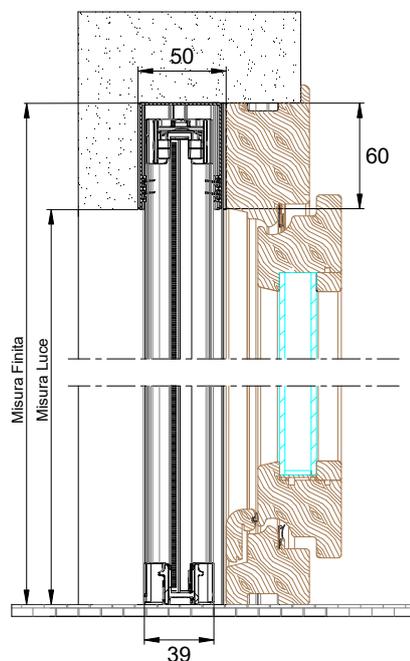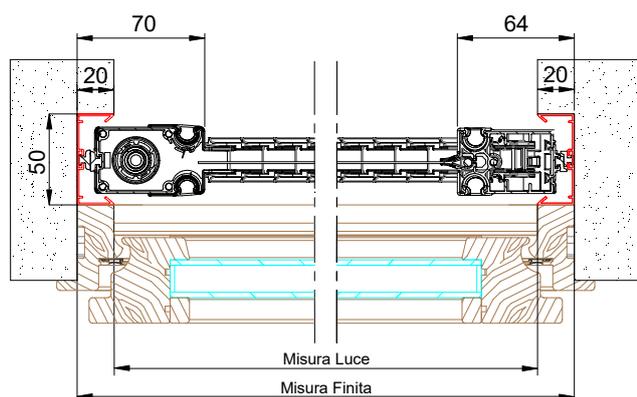

LINDAPLUS INCAS 35/35

35 35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

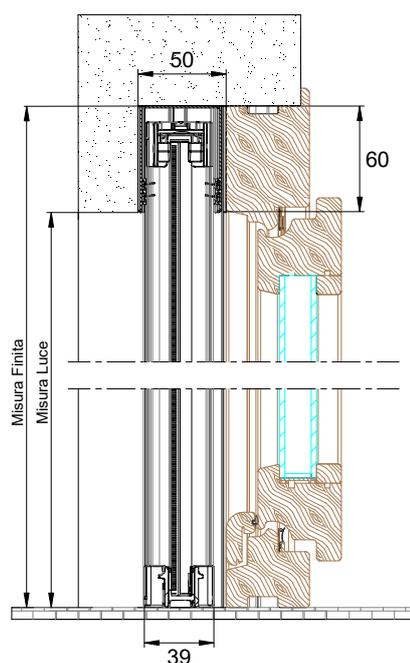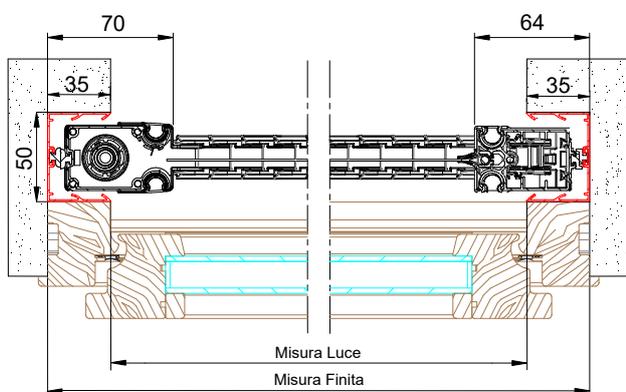

LINDAPLUS INCAS 50/20

50 20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

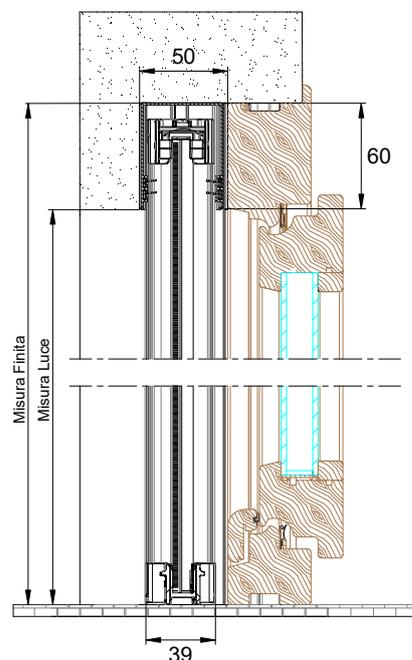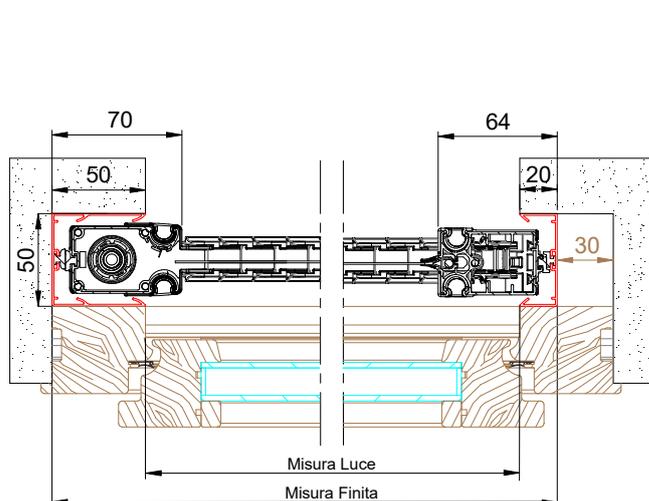

LINDAPLUS INCAS 50/35

50 35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

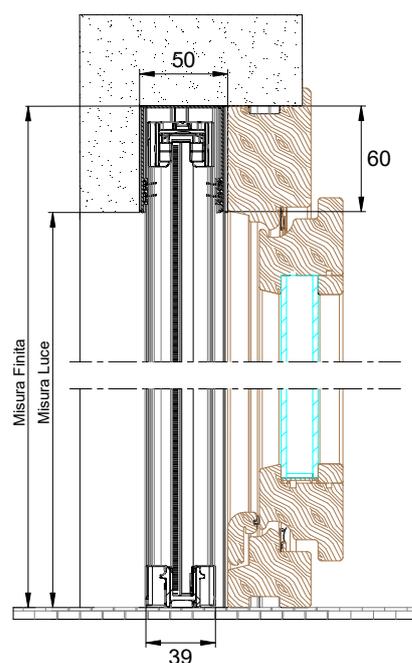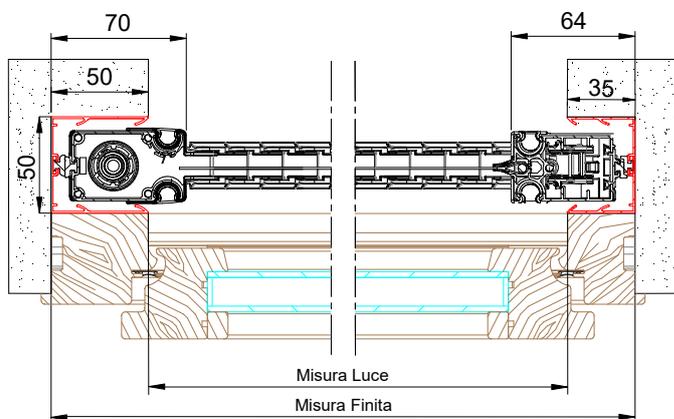



LINDAPLUS INCAS 50/50



⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

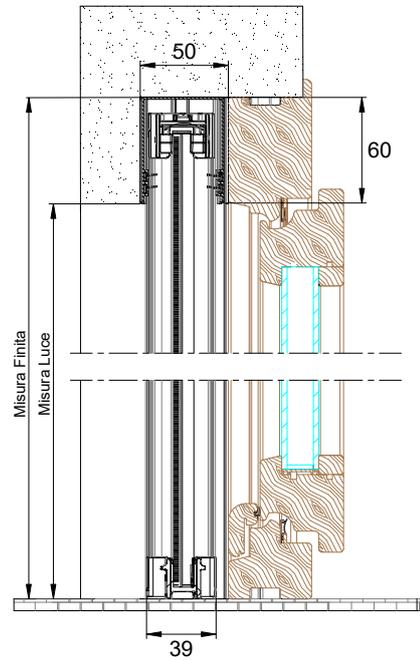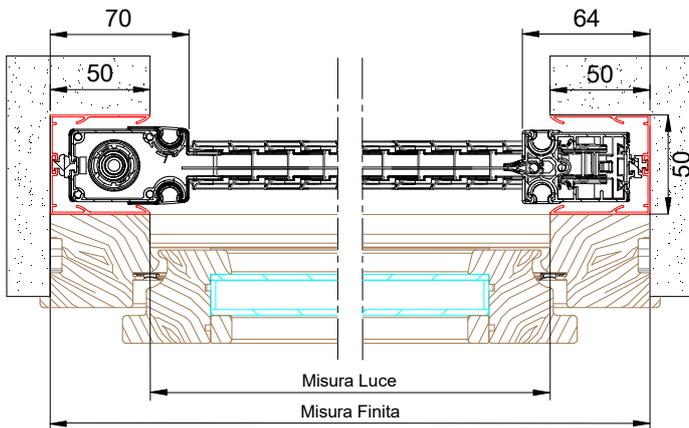

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

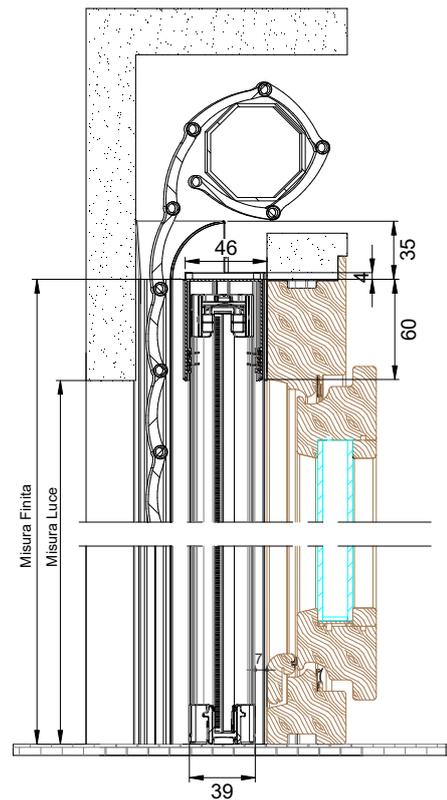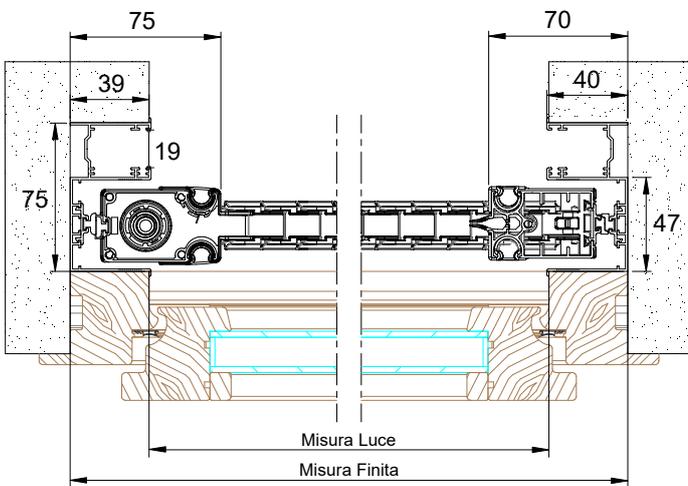

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 38



NOVITÀ 2020

■ Nuovo portaspazzolino in alluminio **ZAP06R**



Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete nera STRONG	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)
Rete BetterVue	- / 1600	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	rete 85
LINDAPLUS INCAS SLIM	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75/78	OP	OP	OP	OP	

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO VERNICIATO 7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT

1013 SOFT 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV

OSSIDATE **SABLÈ**

TITANIO BRONZO SCURO OSS. NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 RENOLIT CHIARO PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Tinte disponibili in kit

RAL

9010 1013 8017 NERO ARGENTO VERNICIATO

SOFT **RAFFAELLO** **LEGNO**

8017 SOFT GRIGIO RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO RENOLIT CHIARO PINO 1

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione SLIM	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



SOFFY INCAS



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio


Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap



SOFFY INCAS 50 - *fino ad esaurimento scorte*
SOFFY INCAS 75

SOFFY INCAS 50 MM

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

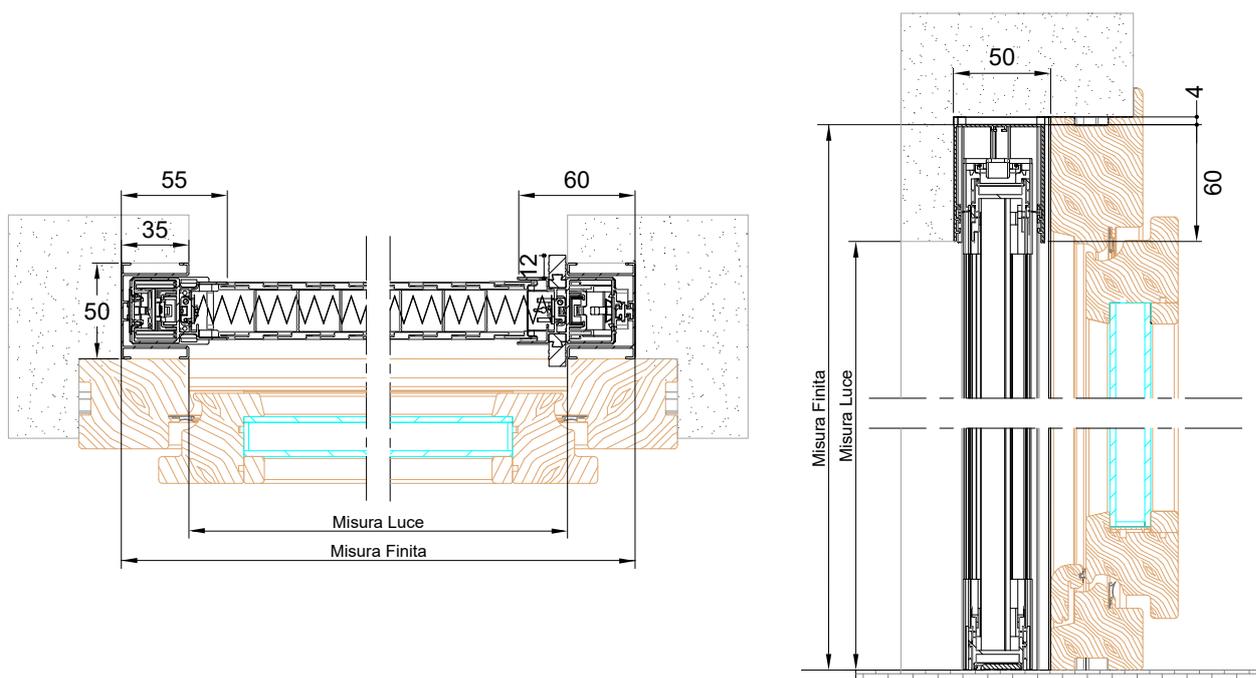


SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

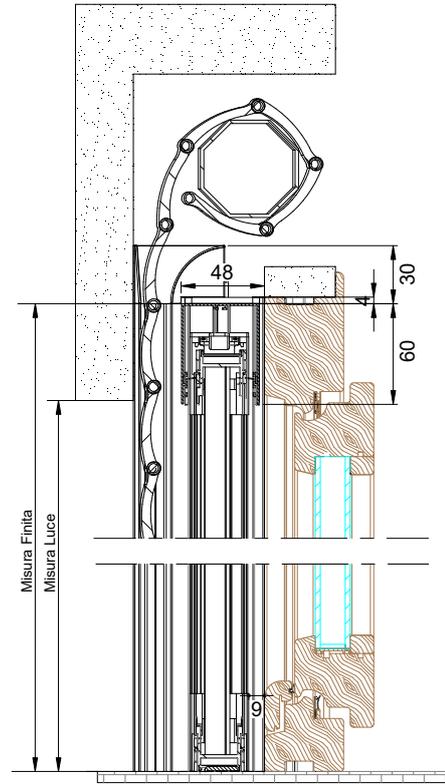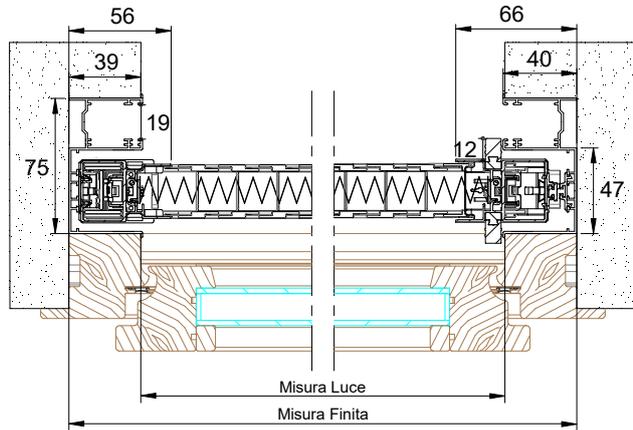


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA

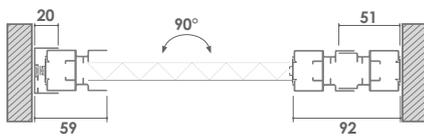


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE

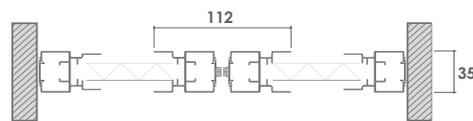


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE

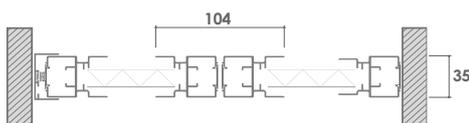

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE

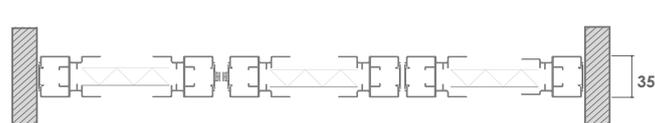

SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera. L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

RAL

				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT

				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT				

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.


Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.

MINIMA INCAS 50 MINIMA INCAS 75

MINIMA INCAS 50 MM

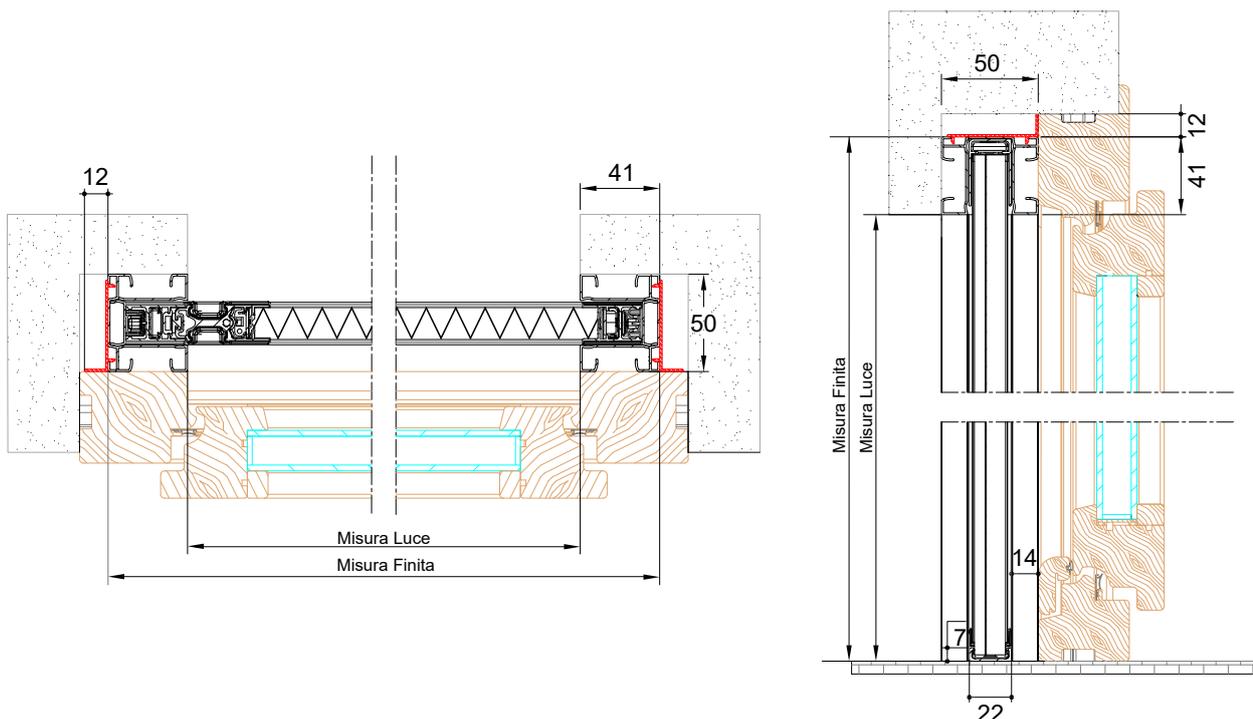

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM


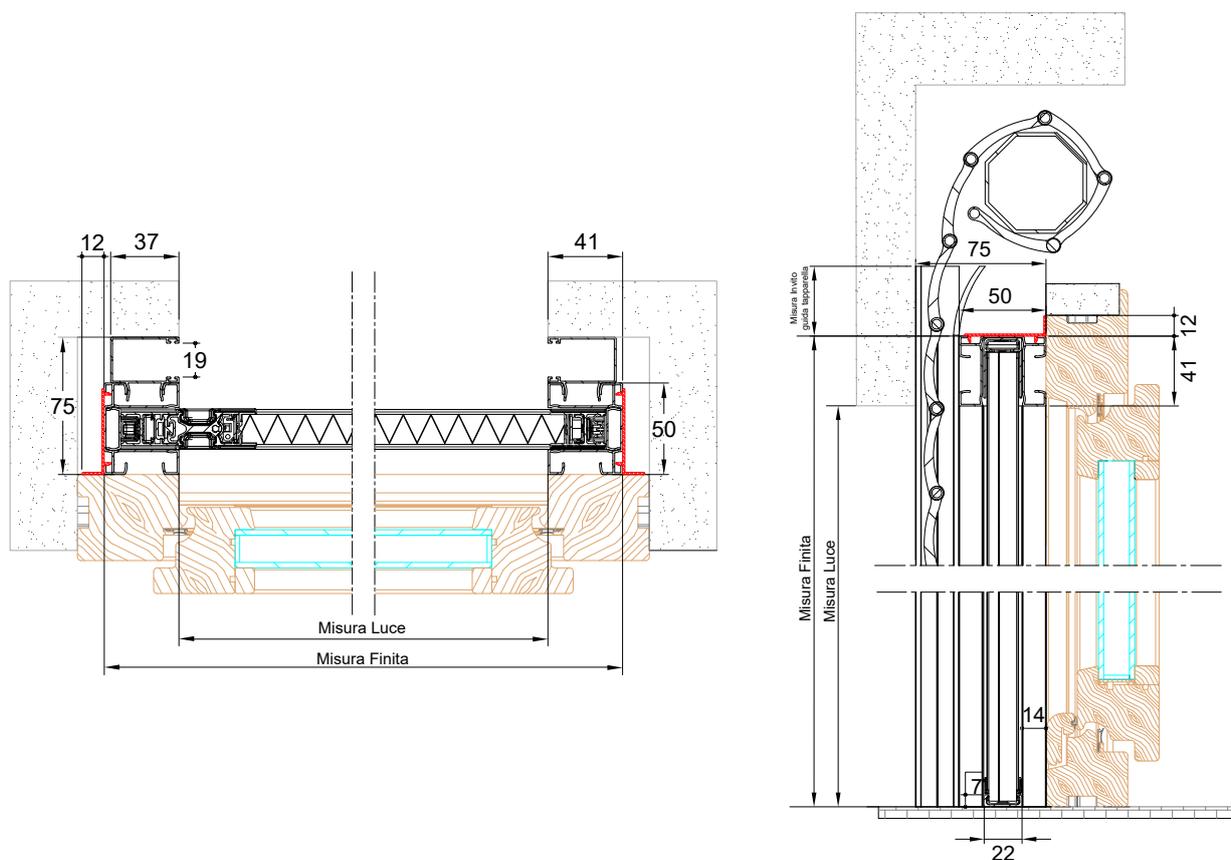


Funzioni opzionali

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 39 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.


Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL



SOFT

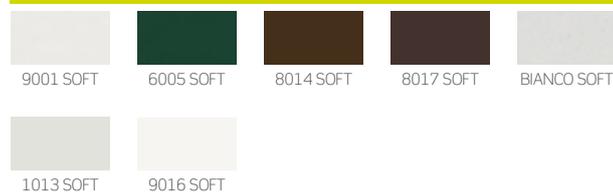

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO

