



8. FRANGISOLE

FRANGISOLE A CATENA

Metalunic® V



Metalunic® V rimane impassibile. Costruzione **autoportante** senza collegamenti verticali; i meccanismi di sollevamento e inclinazione sono integrati nelle guide di scorrimento. La robusta meccanica offre una sicurezza antisollevamento affidabile. Il profilo delle lamelle, particolarmente resistente al piegamento, è anche estremamente elegante e ideale per distinguersi da un punto di vista architettonico.

Metalunic® V può funzionare con diversi sistemi di comando, dal semplice radiotrasmittitore portatile al comando centralizzato o ad un sistema che gestisce l'edificio in funzione dell'ora, della posizione del sole e del tempo.

COMFORT TERMICO

Le condizioni ambientali cambiano nel corso della giornata e delle stagioni. Con un comando per tende è possibile impostare la protezione solare a seconda delle vostre preferenze personali e delle mutevoli circostanze esterne. L'impostazione è così semplice che avrete comunque ancora tempo per prendervi cura delle cose importanti della vostra vita.

Un concetto di illuminazione diurna ottimale rende superfluo il condizionamento artificiale in estate. Potete risparmiare sui costi energetici ed, eventualmente, evitare gli sgradevoli raffreddori estivi. In inverno, un sistema di protezione solare può a sua volta a proteggere dal freddo e lasciare entrare i rari raggi di sole nelle stanze, in modo da ridurre anche qui i costi energetici e probabilmente anche quelli per i fazzoletti.

COMFORT VISIVO

Sentirsi bene significa anche decidere in casa propria quanto lasciar trapelare. Con **Metalunic® V** siete protetti da sguardi indesiderati provenienti dall'esterno.

MISURE CONSIGLIATE

L. MIN 700 mm L. MAX 2800 mm
H. MIN 440 mm H. MAX 4000 mm
Superficie MAX 8 mq

HIGHLIGHT PRODOTTO

1 Lamelle

Profilo robusto e rigido, con guarnizione antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96 mm.

2 Soft-Closing

Grazie a un movimento leggero, il azionamento Comfort consente un posizionamento preciso delle lamelle ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle lamelle.

3 Protezione del prodotto

La protezione del prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non appena le lamelle incontrano un ostacolo.


4 Sicurezza antisolevamento

La sicurezza antisolevamento a prova di intrusione di Metalunic® V funziona in ogni posizione.

5 Guide laterali

In alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di sollevamento e inclinazione resistente al vento e inserti in materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Anodizzato incolore o termolaccato.

SEZIONE VERTICALE

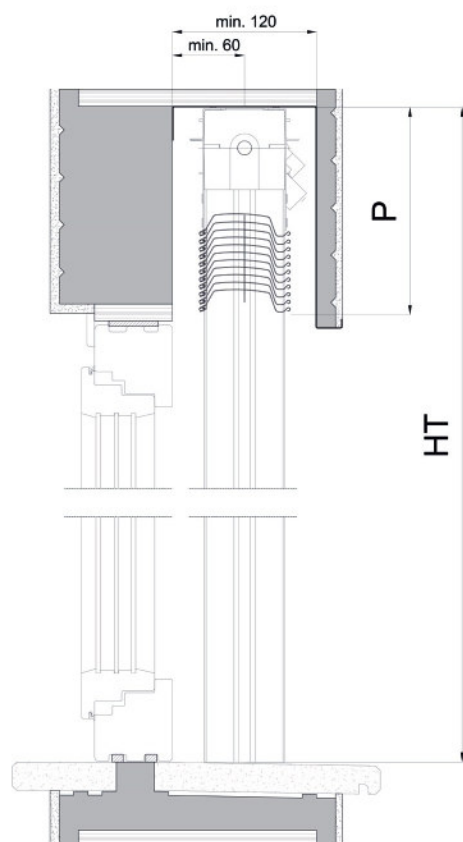


MISURE IMPACCHETTAMENTO

HT	P
400 - 1000	270
1001 - 1250	285
1251 - 1500	310
1501 - 1750	340
1751 - 2000	365
2001 - 2250	390
2251 - 2500	420
2501 - 2750	445
2751 - 3000	470
3001 - 3250	500
3251 - 3500	525
3501 - 3750	550
3751 - 4000	580

misure in mm

Le quote per l'incavo del cassonetto sono valori di massima e possono differire in più o in meno.

PROFILI

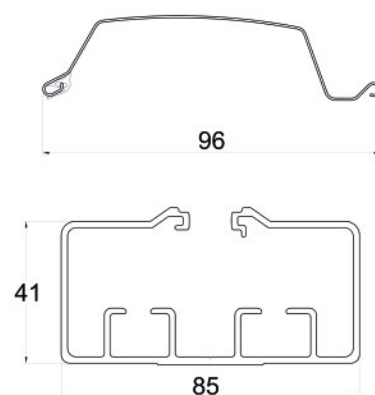

COLORI DISPONIBILI

GriRal Colors GriRal si compone di 50 tonalità cromatiche RAL.

GriColors raggruppa oltre 100 tonalità, dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

