8.FRANGISOLE



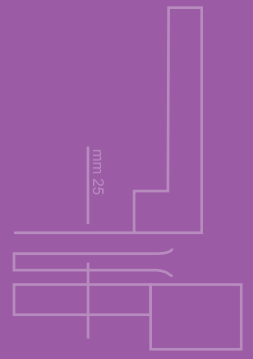



FRANGISOLE A CATENA

Metalunic ® V

Metalunic ® V rimane impassibile. Costruzione **autoportante** senza collegamenti verticali; i meccanismi di sollevamento e inclinazione sono integrati nelle guide di scorrimento. La robusta meccanica offre una sicurezza antisollevamento affidabile. Il profilo delle lamelle, particolarmente resistente al piegamento, è anche estremamente elegante e ideale per distinguersi da un punto di vista architettonico.

Metalunic ® V può funzionare con diversi sistemi di comando, dal semplice radiotrasmettitore portatile al comando centralizzato o ad un sistema che gestisce l'edificio in funzione dell'ora, della posizione del sole e del tempo.

COMFORT TERMICO

Le condizioni ambientali cambiano nel corso della giornata e delle stagioni. Con un comando per tende è possibile impostare la protezione solare a seconda delle vostre preferenze personali e delle mutevoli circostanze esterne. L'impostazione è così semplice che avrete comunque ancora tempo per prendervi cura delle cose importanti della vostra vita.
Un concetto di illuminazione diurna ottimale rende superfluo il condizionamento artificiale in estate. Potete risparmiare sui costi energetici ed, eventualmente, evitare gli sgradevoli raffreddori estivi. In inverno, un sistema di protezione solare può a sua volta a proteggere dal freddo e lasciare entrare i rari raggi di sole nelle stanze, in modo da ridurre anche qui i costi energetici e probabilmente anche quelli per i fazzoletti.

COMFORT VISIVO

Sentirsi bene significa anche decidere in casa propria quanto lasciar trapelare. Con **Metalunic ® V** siete protetti da sguardi indesiderati provenienti dall'esterno.

MISURE CONSIGLIATE

L. MIN 700 mm L. MAX 2800 mm
H. MIN 440 mm H. MAX 4000 mm
Superficie MAX 8 mq

HIGHLIGHT PRODOTTO

1 Lamelle
Profilo robusto e rigido, con guarnizione antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96 mm.

2 Soft-Closing
Grazie a un movimento leggero, il azionamento Comfort consente un posizionamento preciso delle lamelle ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa
delle lamelle.

3 Protezione del prodotto
La protezione del prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non appena le lamelle incontrano un ostacolo.

4 Sicurezza antisolevamento
La sicurezza antisolevamento a prova di intrusione di Metalunic ® V funziona in ogni posizione.

5 Guide laterali
In alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di sollevamento e inclinazione resistente al vento e inserti in materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Anodizzato incolore o termolaccato.

SEZIONE VERTICALE

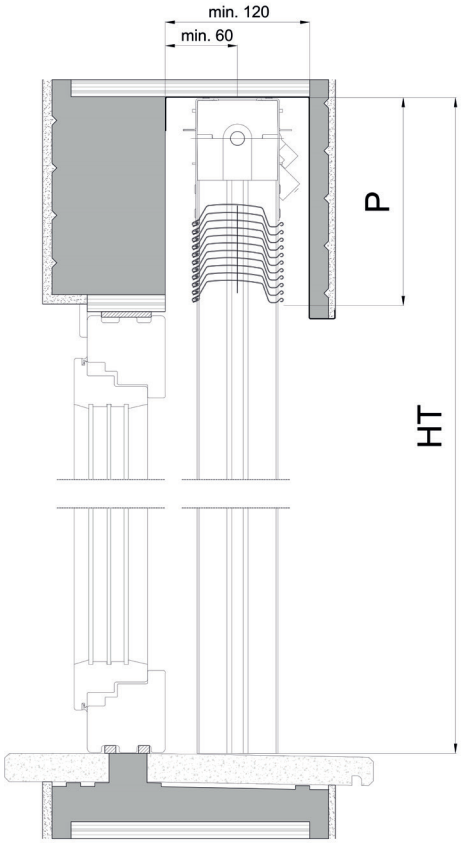

MISURE IMPACCHETTAMENTO

HT	P
400 - 1000	270
1001 - 1250	285
1251 - 1500	310
1501 - 1750	340
1751 - 2000	365
2001 - 2250	390
2251 - 2500	420
2501 - 2750	445
2751 - 3000	470
3001 - 3250	500
3251 - 3500	525
3501 - 3750	550
3751 - 4000	580

misure in mm

Le quote per l'incavo del cassonetto sono valori di massima e possono differire in più o in meno.

PROFILI

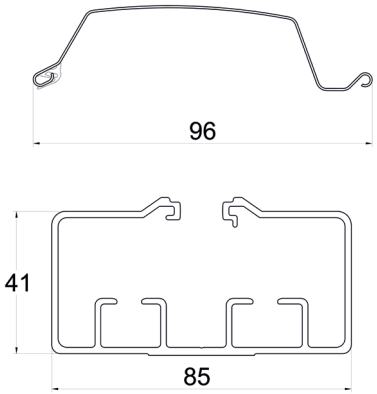

COLORI DISPONIBILI

GriRal Colors GriRal si compone di 50 tonalità cromatiche RAL.
GriColors raggruppa oltre 100 tonalità, dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

FRANGISOLE AR 63 ECN
FRANGISOLE AR 92 ECN

La forma è a “Z” o “S” sagomata e bordata ai lati per assicurare una maggiore robustezza. Nella parte esterna della lama è inserito un profilo in pvc grigio con funzione antirumore. Alle estremità delle lame sono posizionati dei pivotti in zinco pressofuso, fissati in maniera alternata; mentre sulla bordatura della lama sono inseriti dei ganci in PVC (sistema brevettato ECN), in corrispondenza dei fori del texband. Questi ganci consentono l’ancoraggio del terylene alle lame.

All’interno del cassonetto vengono posizionati il motore e i variatori, collegati con un alberino in alluminio estruso scanalato “a goccia” (Ø 14 mm). I variatori consentono la salita e la discesa della tenda tramite i nastri di trazione: il texband in fibre poliestere antistrappo di largh. 8 mm ed il terylene per l’orientamento delle lame che è collegato tramite mammut in nylon a clip (con un grano di registro in acciaio), alla cordicella del variatore.

Il motore viene calcolato secondo la dimensione della tenda, ha un cavo di 80 cm completo di uno spinotto Hirschmann Stas 3. Il tutto viene alloggiato all’ interno del cassonetto di manovra.
Il sistema soft consente una frenata silenziosa regolabile al momento del montaggio. E’ inoltre possibile abbinarlo ad un sistema radio frequenza 868MHz singolo e centralizzato. Il terminale è in alluminio estruso verniciato con tappi laterali telescopici in materiale sintetico.
Viene fornita eventualmente anche veletta di copertura di spessore 12/10 in alluminio, verniciata solo nella parte esterna, disponibile in varie tipologie.

MISURE CONSIGLIATE
L. MIN 450 mm L. MAX 5000
H. MIN 600 mm H. MAX 5200 (4200 mm lama 63 mm)
Superficie MAX 20 mq

LAMELLE

FORMA **Z**



FORMA **S**



GUIDE

Guida da esterno



Guida incasso



Guida incasso scatolata

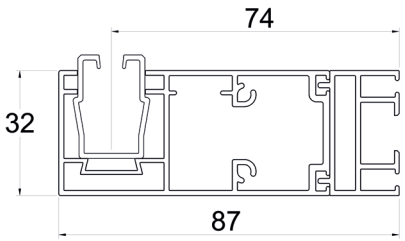

SEZIONE VERTICALE

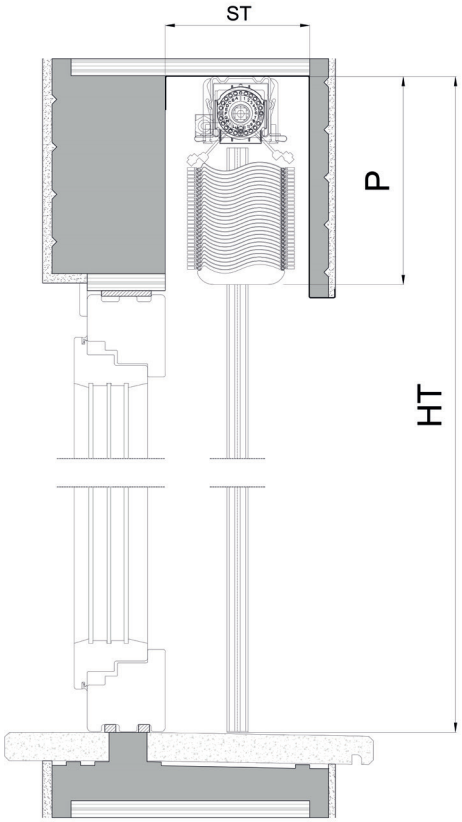

MISURE IMPACCHETTAMENTO

HT/P	AR 63	AR 92
1000	160	150
1200	175	160
1400	190	175
1600	200	185
1800	215	195
2000	225	205
2200	240	220
2400	255	230
2600	270	240
2800	280	250
3000	295	260

HT/P	AR 63	AR 92
3200	305	275
3400	320	280
3600	330	295
3800	345	305
4000	360	320
4200	375	325
4400	-	340
4600	-	350
4800	-	360
5000	-	370
5200	-	380

misure in mm

	AR 63	AR 92
ST	≥110	≥140

COLORI DISPONIBILI