



- 58 TRESS
- 60 SOUBRETTE
- 62 STEALTH
- 63 B-SQUARE
- 64 NUVOLA

### 3. OMBREGGIANTI

# TRESS

Una combinazione perfetta tra struttura in alluminio e teli in tessuto intrecciati, in una trama stilistica che conferisce un'estetica attraente e moderna.

La disposizione dei teli permette di filtrare i raggi solari ed un continuo e piacevole ricircolo d'aria.

## Colorazione

### DI SERIE

**Bianco** Ral 9010

**Avorio** Ral 1013

### Altri colori a preventivo

#### SUPPLEMENTO 8%

**Bianco Soft/Opaco** Ral 9010

**Avorio Soft/Opaco** Ral 1013





**Grigio micaceo** M2000

**Argento** Ral 9006

## Informazioni tecniche

- Struttura in alluminio lega 6060
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Protezione dal sole con tessuti in acrilico, soltis o filtranti (larghezza 50/60 cm)
- Facile da installare
- Resistente agli agenti atmosferici
- Possibilità di realizzare coperture modulari

## Struttura 45° / Singolo telo

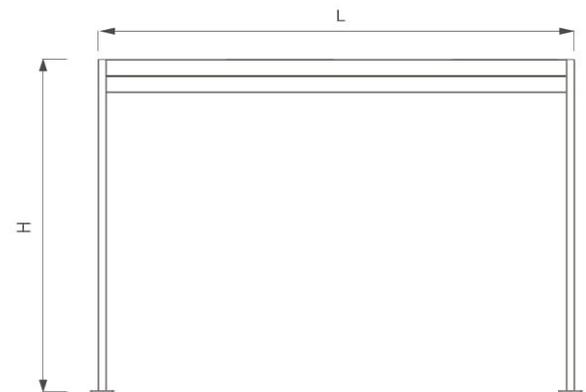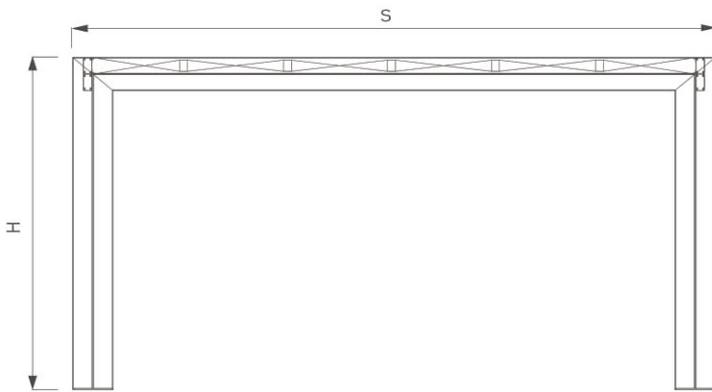
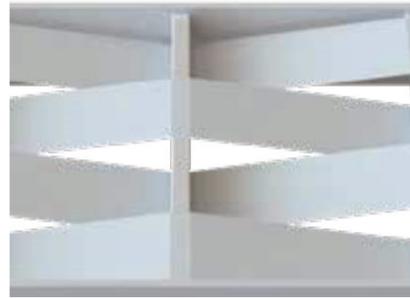
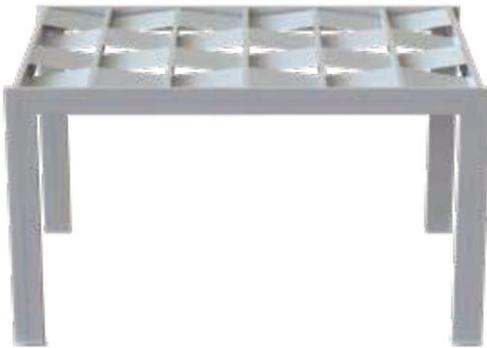


**S:** sporgenza

**H:** altezza totale

**L:** larghezza

## Componenti Tress

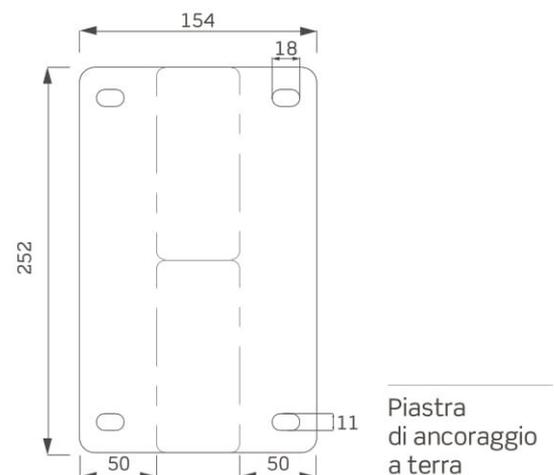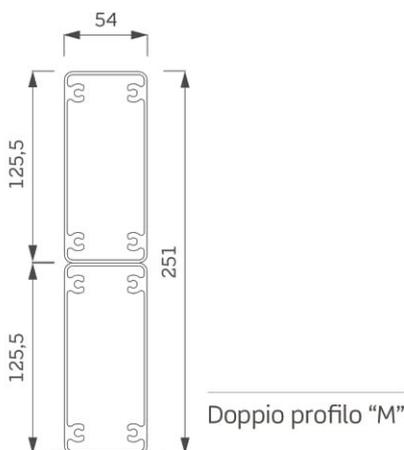

## Struttura 45° / Parete

### Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.279	3.479	3.679	3.897	4.337
400	3.732	3.949	4.166	4.401	4.932
500	4.184	4.419	4.653	4.905	5.527
600	4.751	5.019	5.288	5.574	6.305

### Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.008	3.122	3.403	3.621	3.883
400	3.377	3.491	3.811	4.046	4.348
500	3.745	3.859	4.219	4.471	4.814
600	4.243	4.358	4.775	5.062	5.462

## Struttura 45° / A parete affiancata

### Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.472	2.672	2.872	3.090	3.530
400	2.829	3.046	3.263	3.498	4.029
500	3.186	3.420	3.654	3.907	4.529
600	3.656	3.925	4.193	4.480	5.210

### Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.159	2.359	2.639	2.857	3.119
400	2.414	2.631	2.952	3.187	3.489
500	2.669	2.904	3.264	3.516	3.859
600	3.038	3.307	3.724	4.011	4.411

## Struttura 45° / Isola

### Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	4.058	4.258	4.458	4.675	5.116
400	4.511	4.728	4.945	5.180	5.711
500	4.963	5.198	5.432	5.684	6.306
600	5.530	5.798	6.067	6.353	7.084

### Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.702	3.901	4.182	4.400	4.662
400	4.053	4.270	4.590	4.825	5.127
500	4.404	4.638	4.998	5.250	5.593
600	4.868	5.136	5.554	5.841	6.240

## Struttura 45° / Isola affiancata

### Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.905	3.105	3.305	3.522	3.963
400	3.262	3.479	3.696	3.931	4.462
500	3.619	3.853	4.087	4.339	4.962
600	4.089	4.358	4.626	4.913	5.643

### Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.548	2.748	3.029	3.247	3.509
400	2.804	3.021	3.341	3.576	3.878
500	3.059	3.293	3.654	3.906	4.248
600	3.428	3.696	4.114	4.400	4.800

## Optional

Sistema di illuminazione a LED integrato  
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)

## Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

# SOUBRETTE

L'eleganza dell'ombrellone e la tecnologia della tenda da sole fuse in un solo prodotto, brevettato MV Living. Soubrette è la scelta perfetta per ombreggiare gli spazi senza ricorrere ad installazioni permanenti. Azionabile an-

che opzionalmente a motore con radio comando, il cassonetto di protezione della tenda ripara totalmente il tessuto in caso di inutilizzo. La chiusura può essere sottoposta anche a controllo mediante sensore vento opzionale.

## Colorazione

### STRUTTURA DI SERIE

**Bianco** Ral 9010  
**Avorio** Ral 1013

### SUPPLEMENTO 8%

**Grigio micaceo** M2000

### PALO IN LEGNO

Iroko giallo

### TESSUTO ACRILICO

Bianco/ Beige/ Grigio mélange

## Versioni

*Soubrette 3,00x2,50 m*

**L:** 3,00 m    **S:** 2,50 m

**S1:** 2,66 m    **H:** 2,46 m

**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

*Soubrette 4,00x2,50 m*


**L:** 4,00 m    **S:** 2,50 m

**S1:** 2,66 m    **H:** 2,46 m


**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

## Informazioni tecniche


- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

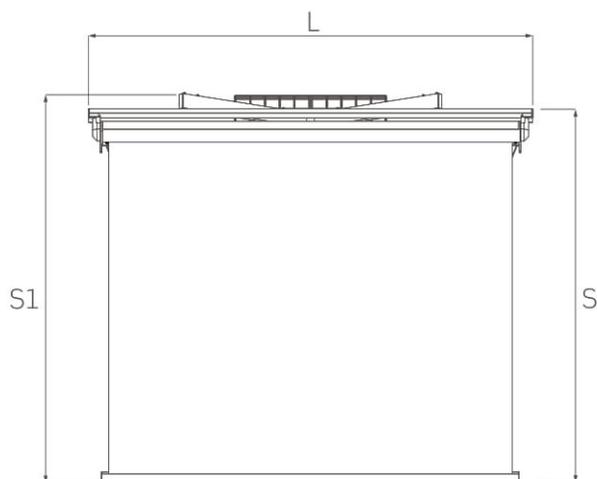


VISTA DALL'ALTO

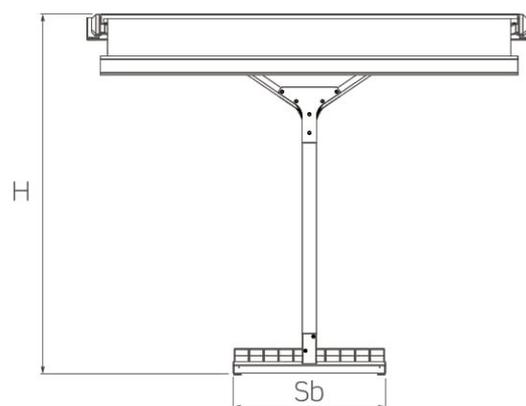

VISTA FRONTALE

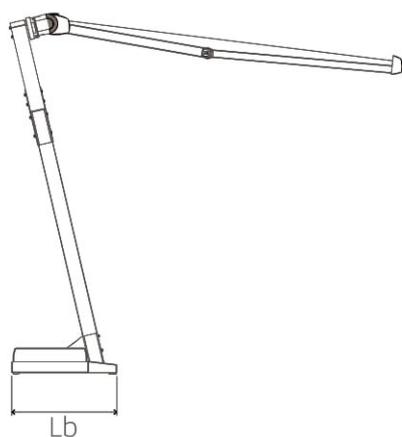

VISTA LATERALE

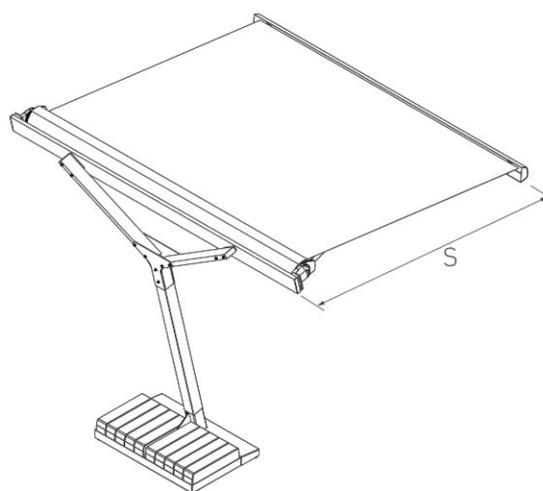

## Prezzi

---

Comando manuale		Motorizzata con anemometro	
3,00x2,50 m	€ 2.700	3,00x2,50 m	€ 3.300
4,00x2,50 m	€ 2.950	4,00x2,50 m	€ 3.500

## Supplementi

---

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

## Optional

---

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)	€ 150,00
Kit luci stripe (dimmerabile) Profilo Led in alluminio con "vetro" opalino satinato e telecomando	€ 685,00

---

# STEALTH

ombreggianti > **STEALTH**

Un sistema ombreggiante a palo singolo, dotato di doppio telo che si apre simmetricamente, formando un disegno trapezoidale. I due teli sono messi in tensione da un solo braccio e si riavvolgono su un unico rullo.

Stealth può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

## Colorazione

### STRUTTURA DI SERIE

**Bianco** Ral 9010  
**Avorio** Ral 1013

### SUPPLEMENTO 8%

**Grigio micaceo** M2000

### PALO IN LEGNO

Iroko giallo

### TESSUTO ACRILICO

Bianco/ Beige/ Grigio mélange

## Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi/ giro

## Versioni

*Stealth 4,00x4,00 m*

**L1:** 3,40 m    **L:** 4,00 m

**S:** 4,00 m    **H:** 3,15 m

**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

*Stealth 4,60x4,00*

**L1:** 4,00 m    **L:** 4,60 m

**S:** 4,00 m    **H:** 3,15 m

**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

## Prezzi

### Comando manuale


4,00x4,00 m    € 2.700

4,60x4,00 m    € 2.800


### Motorizzata con anemometro

4,00x4,00 m    € 3.250


4,60x4,00 m    € 3.350

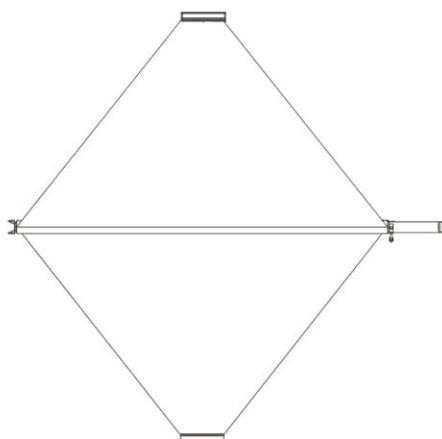

VISTA DALL'ALTO

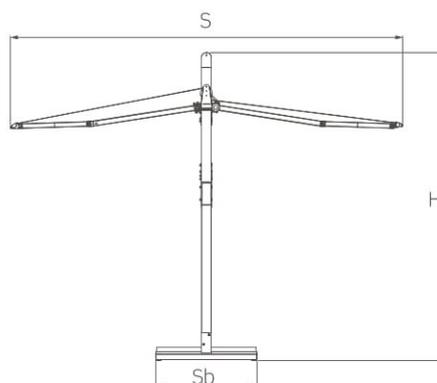

VISTA FRONTALE

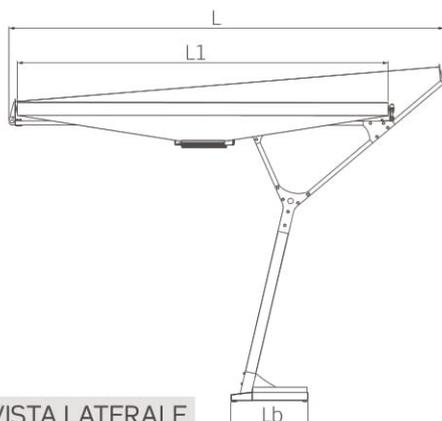

VISTA LATERALE

## Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)    € 150,00

Kit luci stripe (dimmerabile)  
Profilo Led in alluminio con "vetro"  
opalino satinato e telecomando  
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale)    € 685,00

## Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

# B-SQUARE

ombreggianti > B-SQUARE

Sistema ombreggiante a palo singolo e dotato di trave orizzontale, dalla quale si diramano due tende da sole. Ciascuna tenda è montata su doppio braccio, che si estende lateralmente fino a produrre una grande superficie unica

ombreggiante. B-Square può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

## Colorazione

### STRUTTURA DI SERIE

**Bianco** Ral 9010  
**Avorio** Ral 1013

### SUPPLEMENTO 8%

**Grigio micaceo** M2000

### PALO IN LEGNO


Iroko giallo

### TESSUTO ACRILICO


Bianco/ Beige/ Grigio mélange

## Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

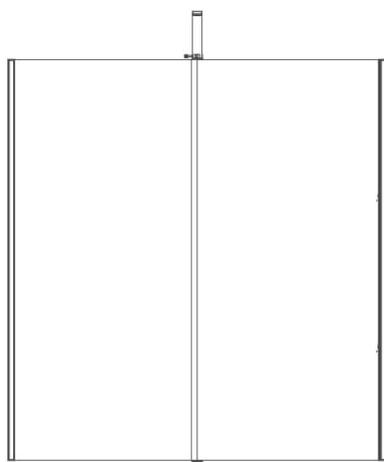

VISTA DALL'ALTO

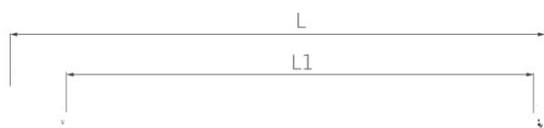

VISTA LATERALE

## Versioni

*B-Square 4,00x4,00 m*

**L1:** 3,40 m    **L:** 4,00 m

**S:** 4,00 m    **H:** 3,15 m

**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

*B-Square 4,60x4,00*

**L1:** 4,00 m    **L:** 4,60 m

**S:** 4,00 m    **H:** 3,15 m

**Sb:** 1,03 m    **Lb:** 0,71 m

## Prezzi

### Comando manuale


4,00x4,00 m    € 3.250

4,60x4,00 m    € 3.350

### Motorizzata con anemometro

4,00x4,00 m    € 3.800

4,60x4,00 m    € 3.950

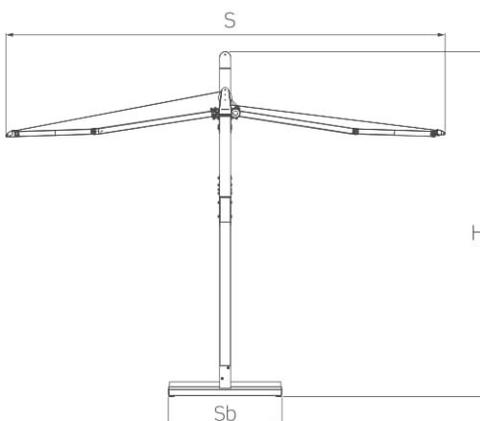

VISTA FRONTALE

## Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)    € 150,00

Kit luci stripe (dimmerabile)  
Profilo Led in alluminio con "vetro"  
opalino satinato e telecomando  
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale)    € 685,00

## Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

# NUVOLA

## Certificazioni (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 1

Armoniosa ed elegante nelle forme, l'ombreggiante protegge dal sole arredando efficacemente spazi esterni come terrazze, ristoranti, patii, piscine.

Grazie all'ampia gamma di colori per le coperture in tessuto ed alle linee sobrie ed essenziali della struttura in alluminio, Nuvola soddisfa completamente ogni esigenza di installazione.

## Informazioni tecniche

- Tessuto di copertura: pvc o acrilico
- Distanza tra i traversi:  $\pm$  45 cm
- A richiesta su modelli a parete, a isola e patio la possibilità di installare un tettuccio di protezione in alluminio verniciato

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- Comando a fune
- Comando a destra (vista frontale esterna)
- Armatura di colore ral 9010

### Attenzione:

Il modello "Nuvola", anche con telo in pvc o con teli trapezoidali, pur consentendo un facile scarico dell'acqua non garantisce una tenuta completa alla stessa, pertanto è consigliabile chiudere la tenda in caso di pioggia.

## Colorazione

### DI SERIE

**Bianco** Ral 9010

**Avorio** Ral 1013

**Marrone** Ral 8017

Altri colori a preventivo

## Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

## Optional

Tettuccio di protezione per sporgenze fino a 400 cm	€ 56 / ml
Tettuccio di protezione per sporgenze oltre a 400 cm	€ 69 / ml
Teli trapezoidali	+ 10 %
Teli in PVC o acrilico impermeabile	+ 12 %
Tessuto Soltis	+ 25 %



## Motorizzazioni

La motorizzazione è prevista per tutti i modelli tranne che per il modello Nuvola Patio versione a soffitto.

Motore tubolare meccanico Somfy	€ 598 / pz
Motore tubolare elettronico Somfy	€ 738 / pz
Telecomando Situo 1	€ 62 / pz
Telecomando Situo 5	€ 98 / pz

## Parete

### Componenti Nuvola

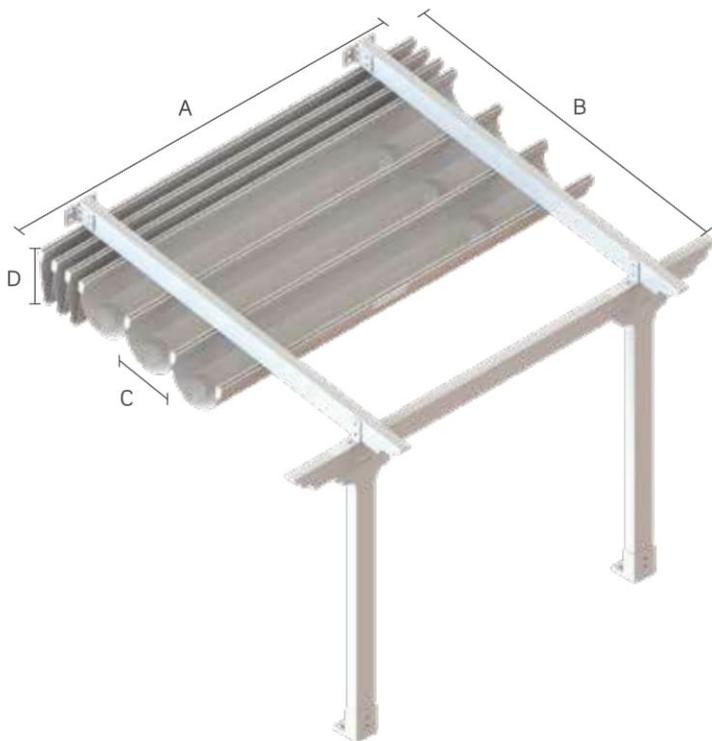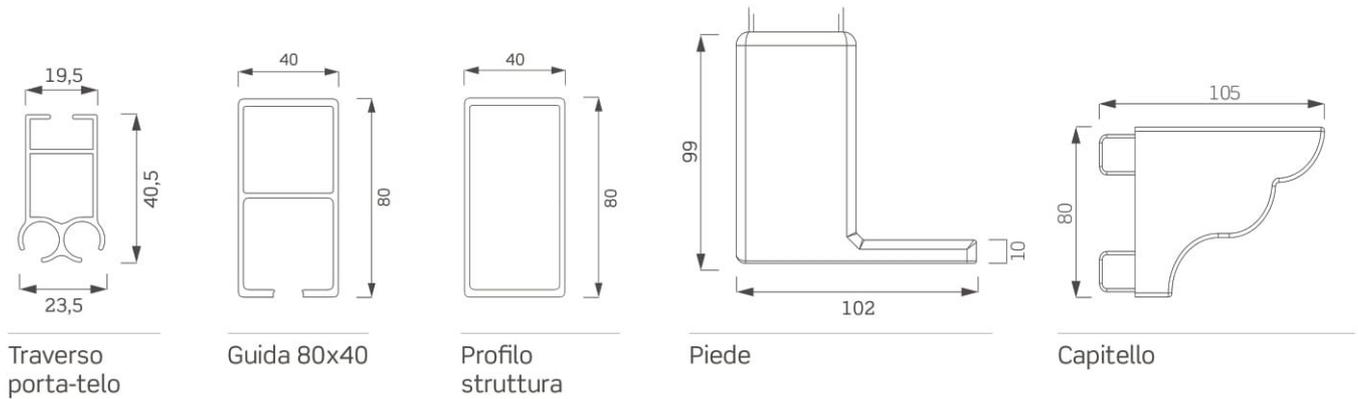

A: larghezza telo  
 B: sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)  
 C: ± 45 cm  
 D: ± 30 cm



SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	696	805	914	1.232	1.341	83
180	758	877	995	1.344	1.462	102
225	820	948	1.077	1.455	1.583	122
270	923	1.081	1.239	1.667	1.825	141
315	984	1.152	1.321	1.778	1.946	160
360	1.087	1.285	1.483	1.990	2.188	179
405	1.178	1.386	1.594	2.145	2.353	213
450	1.210	1.428	1.646	2.212	2.430	217
495	1.284	1.531	1.779	2.380	2.628	223
540	1.375	1.632	1.890	2.535	2.793	256
585	1.407	1.675	1.942	2.603	2.870	260
630	1.539	1.836	2.134	2.858	3.156	295

← 2 guide →

← 3 guide →

## Isola

### Componenti Nuvola

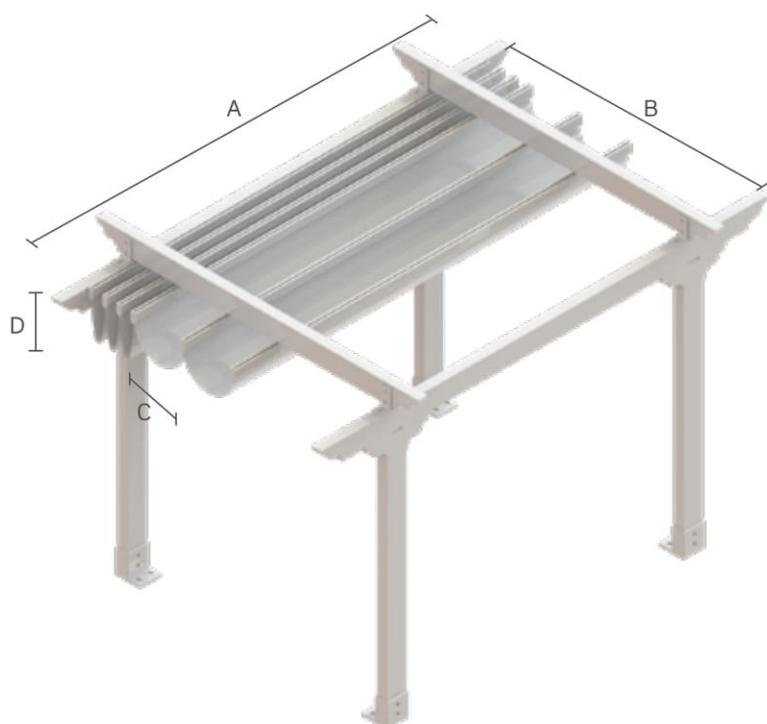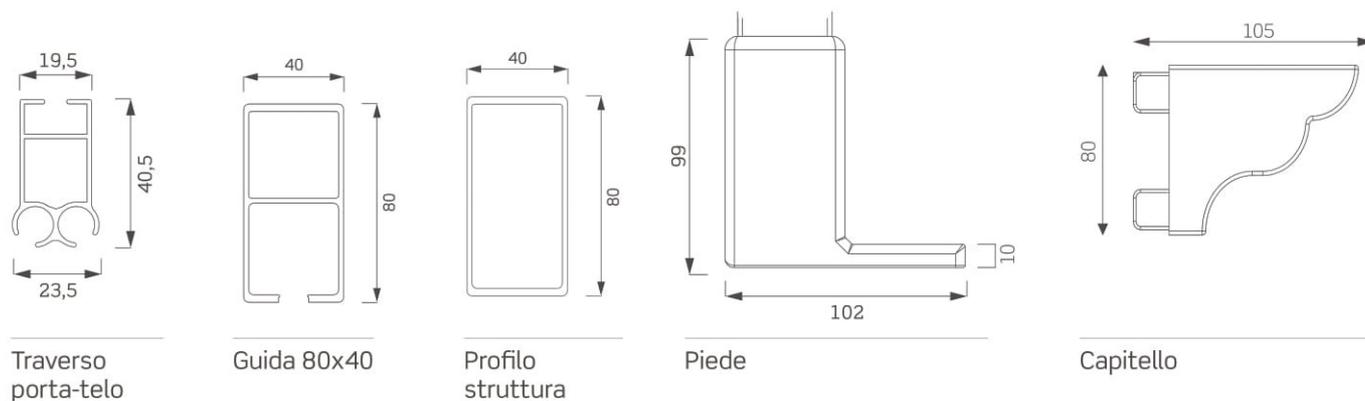





A: larghezza telo  
 B: sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)  
 C: ± 45 cm  
 D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	969	1.099	1.231	1.679	1.810	102
180	1.028	1.168	1.308	1.785	1.925	122
225	1.126	1.294	1.463	1.987	2.156	141
270	1.184	1.362	1.540	2.093	2.271	160
315	1.282	1.488	1.695	2.294	2.501	180
360	1.341	1.556	1.772	2.400	2.617	199
405	1.467	1.710	1.955	2.644	2.889	232
450	1.497	1.750	2.004	2.708	2.962	237
495	1.568	1.849	2.132	2.869	3.150	242
540	1.654	1.946	2.237	3.016	3.308	275
585	1.724	2.043	2.364	3.176	3.495	281
630	1.810	2.140	2.469	3.324	3.653	314

← 2 guide
← 3 guide

## Patio

## Componenti Nuvola

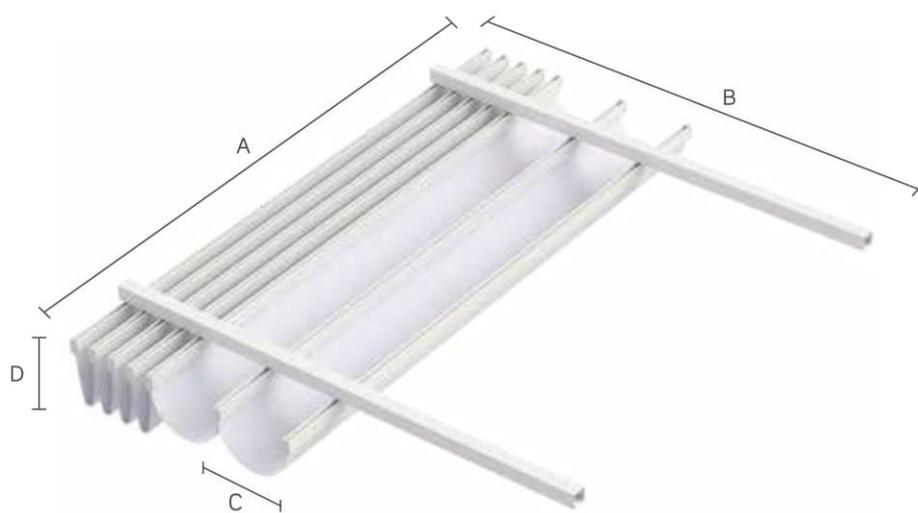Traverso  
porta-teloGuida 35x40  
soffittoGuida 80x40  
parete

A: larghezza telo  
B: sporgenza (lunghezza guida  
escluso capitelli)  
C: ± 45 cm  
D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	510	586	662	820	896	93
180	568	654	740	926	1.012	112
225	666	781	895	1.128	1.242	131
270	725	849	972	1.234	1.357	151
315	823	975	1.127	1.436	1.588	170
360	882	1.043	1.204	1.541	1.703	188
405	1.008	1.197	1.387	1.785	1.975	223
450	1.038	1.238	1.437	1.849	2.048	227
495	1.108	1.336	1.563	2.009	2.237	232
540	1.195	1.432	1.669	2.157	2.394	266
585	1.265	1.530	1.796	2.317	2.582	270
630	1.352	1.626	1.901	2.465	2.740	304

← 2 guide
← 3 guide





