

CS 20

CATALOGO LISTINO
STRUTTURE







Le dimensioni riportate nelle tabelle sono da intendersi in centimetri.
Le quote riportate nei disegni sono da intendersi in millimetri, ove non diversamente specificato.

1. BIOCLIMATICHE

FLAP.....	8
BIOROLL.....	18
FLAP ONE.....	28
ONDULA.....	36
RAIN COVER.....	44

2. SCHERMATURA VERTICALE

PALA FRANGISOLE.....	52
----------------------	----

3. OMBREGGIANTI

TRESS.....	58
SOUBRETTE.....	60
STEALTH.....	62
B-SQUARE.....	63
NUVOLA.....	64

4. TENDE A PERGOLA

LIPARI.....	72
-------------	----

5. TUNNEL PENSILINA

TUNNEL PVC	80
TUNNEL POLICARBONATO.....	82
TUNNEL PLUS	84
PENSILINA.....	88

6. VETRATE PARAVENTO

BRILLANTE.....	92
SCINTILLA.....	96
RIFLESSO	100
ANTAREX	102
LIBRA	104

7. COMPONENTI STRUTTURE

COMPONENTI STRUTTURE.....	108
---------------------------	-----

8. ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

ILLUMINAZIONE & OPTIONAL.....	112
-------------------------------	-----

9. CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA.....	118
----------------------------	-----

BIOCLIMATICHE



SCHERMATURA
VERTICALE



OMBREGGIANTI



TENDE A PERGOLA




TUNNEL
PENSILINA




VETRATE
PARAVENTO



COMPONENTI



ILLUMINAZIONE & OPTIONAL



CONDIZIONI DI VENDITA





8 FLAP
18 BIOROLL
28 FLAP ONE
36 ONDULA
44 RAIN COVER

1. BIOCLIMATICHE

FLAP


Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 4


Carico neve: 75 Kg/m²

Un sistema a lamelle orientabili fino a 140° ed una struttura 45° per l'installazione in configurazione a parete o ad isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un maggiore controllo sulla luce solare diretta e sul ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare in dotazione standard permette inoltre di coprire superfici sempre più estese con un unico modulo.

SEZIONE LATERALE

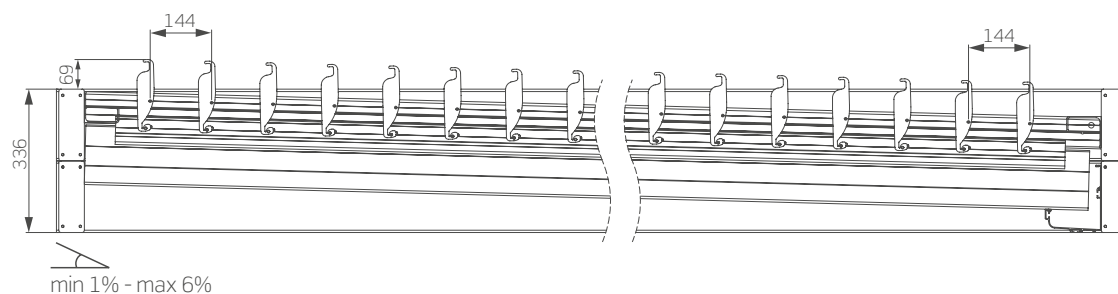

PIANTA

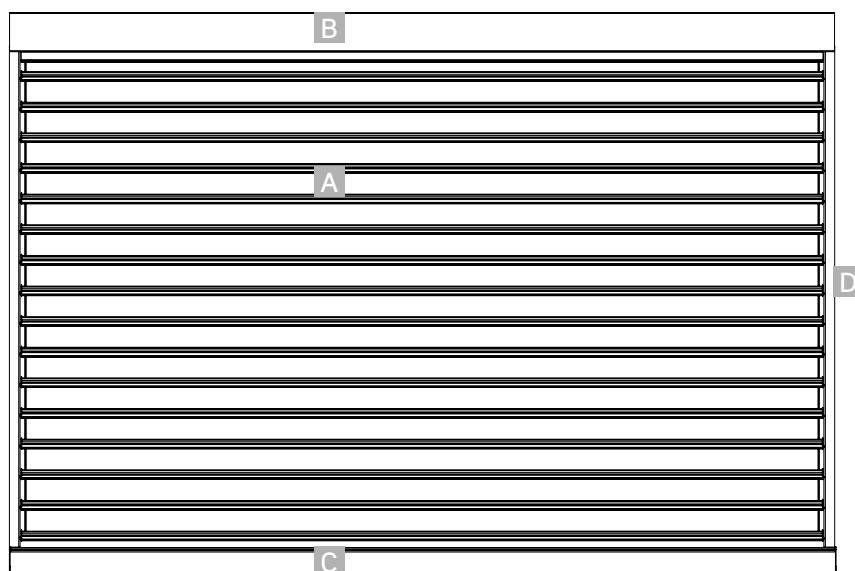

A Lamella **B** Copriluce **C** Gronda **D** Guida

Dettagli



Attacco a parete



Montante verticale

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 1% e max 6%
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare
- Possibilità di realizzare coperture modulari


Componenti Flap




Guida inferiore /
Grondina monte




Guida superiore




Copriluce anteriore



Lamella

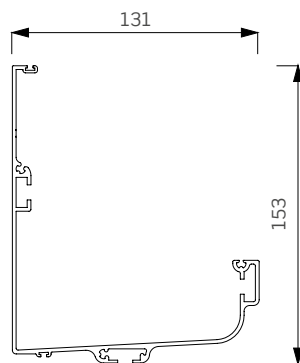


Gronda

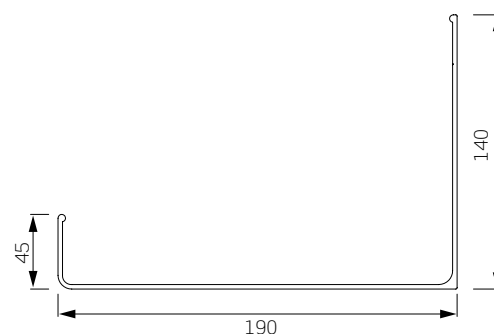


Sottoguida laterale


Componenti struttura - sezione profili

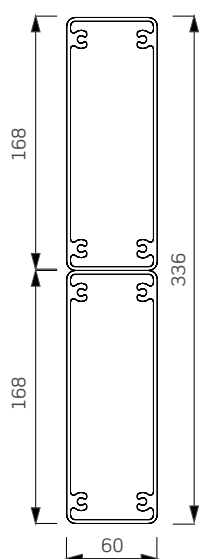


Profilo doppio "L"



Aggancio coda di rondine "L"

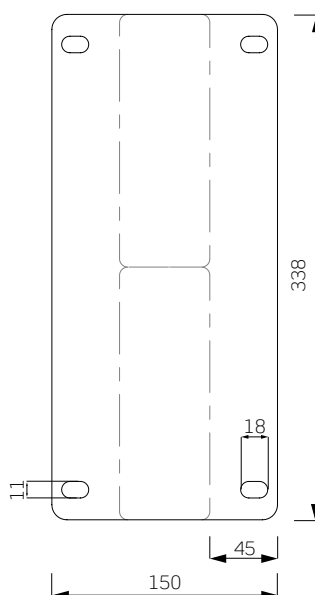


Piastra di ancoraggio

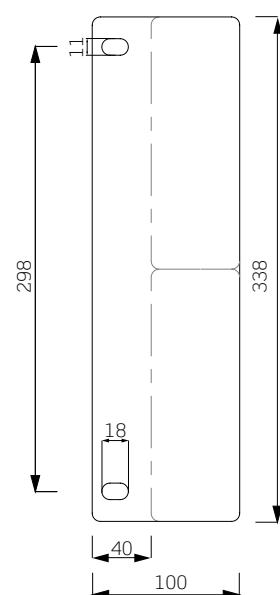

Piastra di ancoraggio zoppa

Struttura 45° / Parete

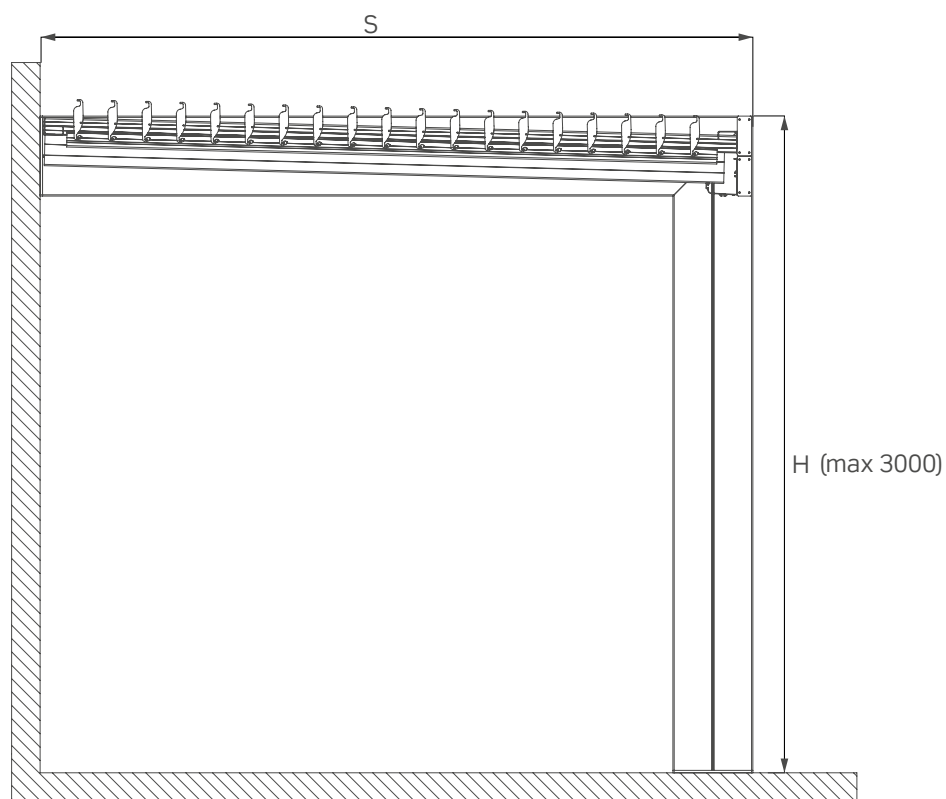


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza

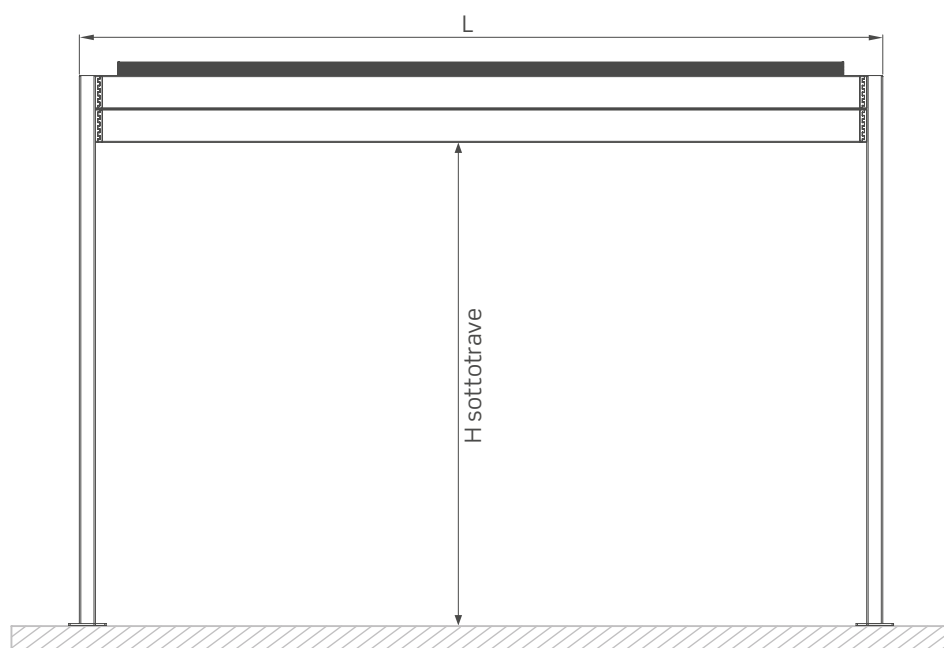

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Parete



Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	102,8	3.909	4.138	4.367
7	117,2	3.991	4.237	4.485
8	131,6	4.072	4.337	4.603
9	146,0	4.153	4.436	4.720
10	160,4	4.374	4.676	4.978
11	174,8	4.507	4.828	5.148
12	189,2	4.589	4.927	5.266
13	203,6	4.892	5.267	5.641
14	218,0	5.000	5.375	5.749
15	232,4	5.081	5.474	5.867
16	246,8	5.201	5.612	6.022
17	261,2	5.421	5.851	6.280
18	275,6	5.554	6.002	6.450
19	290,0	5.636	6.102	6.568
20	304,4	5.857	6.342	6.826
21	318,8	6.049	6.551	7.054
22	333,2	6.190	6.711	7.232
23	347,6	6.272	6.811	7.349
24	362,0	6.493	7.049	7.606
25	376,4	6.627	7.201	7.776
26	390,8	6.708	7.300	7.894
27	405,2	7.068	7.679	8.291
28	419,6	7.310	7.939	8.569
29	434,0	7.391	8.038	8.686
30	448,4	7.473	8.138	8.804
31	462,8	7.592	8.276	8.960
32	477,2	7.673	8.375	9.078
33	491,6	7.755	8.475	9.196
34	506,0	8.115	8.854	9.593
35	520,4	8.357	9.115	9.871
36	534,8	8.439	9.214	9.989
37	549,2	8.559	9.352	10.145
38	563,6	8.640	9.452	10.263
39	578,0	8.721	9.552	10.381
40	592,4	8.803	9.651	10.499
41	606,8	9.163	10.030	10.896
42	621,2	9.408	10.292	11.177
43	635,6	9.529	10.432	11.335
44	650,0	9.610	10.531	11.453

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	102,8	3.092	3.322	3.550
7	117,2	3.174	3.421	3.668
8	131,6	3.255	3.521	3.786
9	146,0	3.336	3.620	3.903
10	160,4	3.488	3.789	4.091
11	174,8	3.621	3.941	4.261
12	189,2	3.703	4.040	4.379
13	203,6	3.935	4.310	4.685
14	218,0	4.043	4.418	4.793
15	232,4	4.124	4.517	4.911
16	246,8	4.244	4.655	5.066
17	261,2	4.395	4.825	5.254
18	275,6	4.528	4.976	5.424
19	290,0	4.610	5.076	5.542
20	304,4	4.761	5.246	5.730
21	318,8	4.953	5.455	5.958
22	333,2	5.094	5.615	6.136
23	347,6	5.176	5.715	6.253
24	362,0	5.327	5.884	6.440
25	376,4	5.461	6.036	6.610
26	390,8	5.542	6.135	6.728
27	405,2	5.762	6.374	6.986
28	419,6	6.004	6.634	7.264
29	434,0	6.085	6.733	7.381
30	448,4	6.167	6.833	7.499
31	462,8	6.286	6.971	7.655
32	477,2	6.367	7.070	7.773
33	491,6	6.449	7.170	7.891
34	506,0	6.670	7.409	8.148
35	520,4	6.912	7.670	8.426
36	534,8	6.994	7.769	8.544
37	549,2	7.114	7.907	8.700
38	563,6	7.195	8.007	8.818
39	578,0	7.276	8.107	8.936
40	592,4	7.358	8.206	9.054
41	606,8	7.578	8.445	9.311
42	621,2	7.823	8.707	9.592
43	635,6	7.944	8.847	9.750
44	650,0	8.025	8.946	9.868

Struttura 45° / Parete





Doppia


N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)		
		400	500	600
6	102,8	6.515	6.835	7.293
7	117,2	6.679	7.033	7.529
8	131,6	6.841	7.233	7.765
9	146,0	7.003	7.431	7.999
10	160,4	7.377	7.841	8.444
11	174,8	7.643	8.145	8.784
12	189,2	7.807	8.343	9.020
13	203,6	8.342	8.952	9.702
14	218,0	8.558	9.168	9.918
15	232,4	8.720	9.366	10.154
16	246,8	8.960	9.642	10.464
17	261,2	9.332	10.052	10.909
18	275,6	9.598	10.354	11.249
19	290,0	9.762	10.554	11.485
20	304,4	10.133	10.963	11.930
21	318,8	10.517	11.381	12.386
22	333,2	10.799	11.701	12.742
23	347,6	10.963	11.901	12.976
24	362,0	11.334	12.308	13.422
25	376,4	11.602	12.612	13.762
26	390,8	11.764	12.810	13.998
27	405,2	12.345	13.429	14.653
28	419,6	12.829	13.949	15.209
29	434,0	12.991	14.147	15.443
30	448,4	13.155	14.347	15.679
31	462,8	13.393	14.623	15.991
32	477,2	13.555	14.821	16.227
33	491,6	13.719	15.021	16.463
34	506,0	14.300	15.638	17.117
35	520,4	14.784	16.160	17.673
36	534,8	14.948	16.358	17.909
37	549,2	15.188	16.634	18.221
38	563,6	15.350	16.834	18.457
39	578,0	15.512	17.034	18.693
40	592,4	15.676	17.232	18.929
41	606,8	16.256	17.850	19.582
42	621,2	16.746	18.374	20.144
43	635,6	16.988	18.654	20.460
44	650,0	17.150	18.852	20.696

Doppia affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	102,8	5.699	6.019	6.476
7	117,2	5.863	6.217	6.712
8	131,6	6.025	6.417	6.948
9	146,0	6.187	6.615	7.182
10	160,4	6.490	6.954	7.558
11	174,8	6.756	7.258	7.898
12	189,2	6.920	7.456	8.134
13	203,6	7.386	7.996	8.745
14	218,0	7.602	8.212	8.961
15	232,4	7.764	8.410	9.197
16	246,8	8.004	8.686	9.507
17	261,2	8.305	9.025	9.883
18	275,6	8.571	9.327	10.223
19	290,0	8.735	9.527	10.459
20	304,4	9.037	9.867	10.834
21	318,8	9.421	10.285	11.290
22	333,2	9.703	10.605	11.646
23	347,6	9.867	10.805	11.880
24	362,0	10.168	11.142	12.256
25	376,4	10.436	11.446	12.596
26	390,8	10.598	11.644	12.832
27	405,2	11.040	12.124	13.347
28	419,6	11.524	12.644	13.903
29	434,0	11.686	12.842	14.137
30	448,4	11.850	13.042	14.373
31	462,8	12.088	13.318	14.685
32	477,2	12.250	13.516	14.921
33	491,6	12.414	13.716	15.157
34	506,0	12.855	14.193	15.672
35	520,4	13.339	14.715	16.228
36	534,8	13.503	14.913	16.464
37	549,2	13.743	15.189	16.776
38	563,6	13.905	15.389	17.012
39	578,0	14.067	15.589	17.248
40	592,4	14.231	15.787	17.484
41	606,8	14.672	16.266	17.998
42	621,2	15.162	16.790	18.560
43	635,6	15.404	17.070	18.876
44	650,0	15.566	17.268	19.112

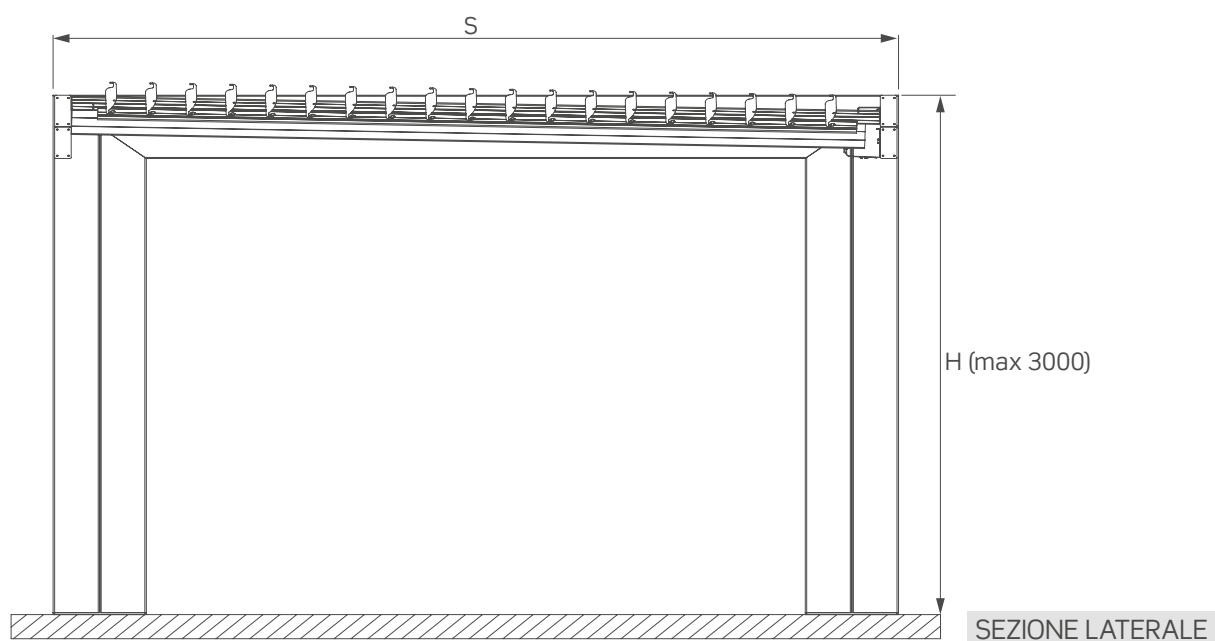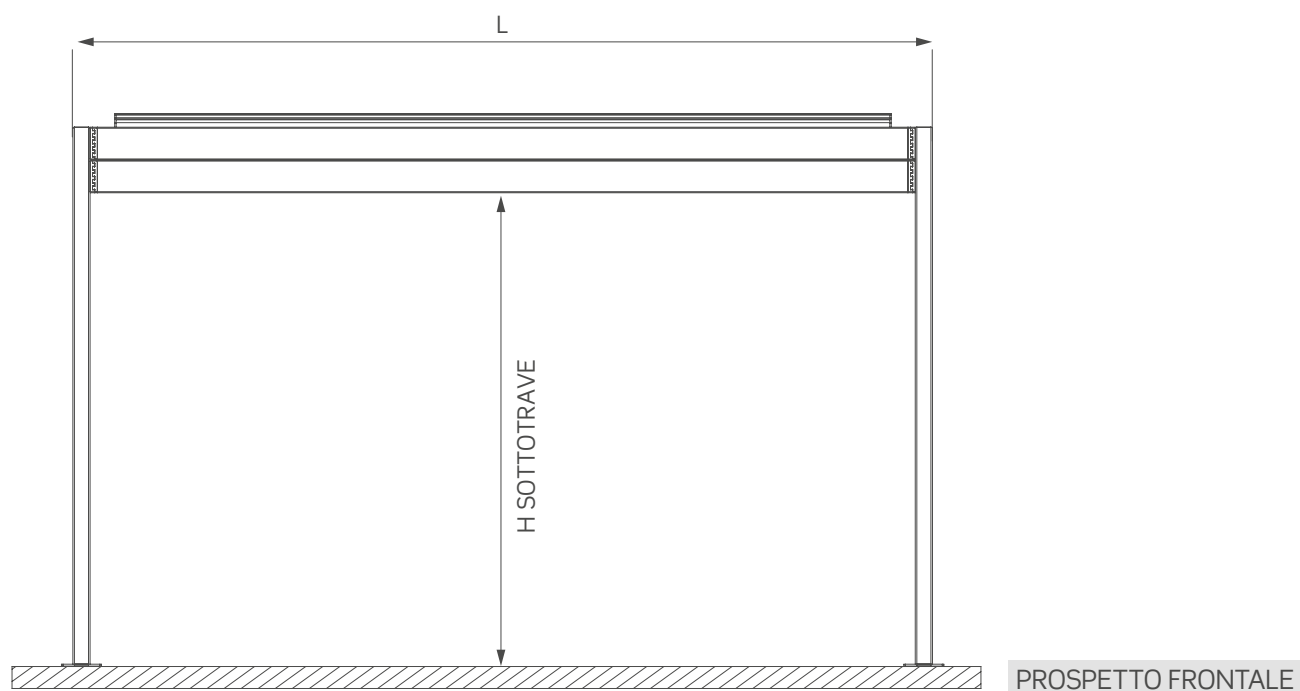Struttura 45° / Isola**S:** sporgenza totale**H:** altezza totale**L:** larghezza

Struttura 45° / Isola

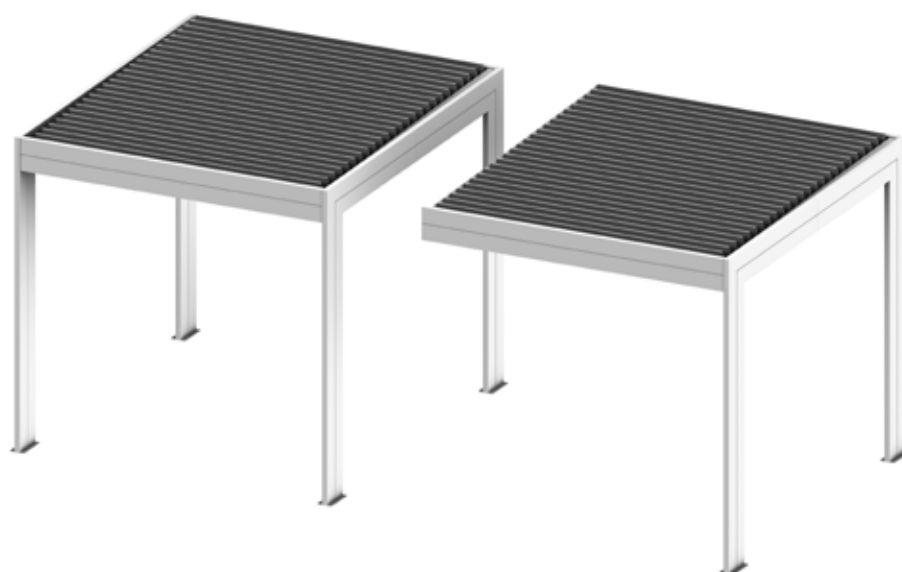

Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	108,3	5.350	5.650	5.948
7	122,7	5.432	5.749	6.066
8	137,1	5.513	5.849	6.184
9	151,5	5.734	6.087	6.441
10	165,9	5.816	6.187	6.559
11	180,3	5.949	6.339	6.729
12	194,7	6.031	6.438	6.847
13	209,1	6.333	6.778	7.222
14	223,5	6.441	6.886	7.330
15	237,9	6.522	6.985	7.448
16	252,3	6.782	7.262	7.743
17	266,7	6.863	7.362	7.861
18	281,1	6.996	7.513	8.031
19	295,5	7.078	7.613	8.149
20	309,9	7.298	7.853	8.407
21	324,3	7.490	8.062	8.635
22	338,7	7.631	8.222	8.813
23	353,1	7.853	8.462	9.069
24	367,5	7.934	8.561	9.187
25	381,9	8.068	8.713	9.357
26	396,3	8.149	8.812	9.475
27	410,7	8.509	9.191	9.872
28	425,1	8.751	9.451	10.150
29	439,5	8.832	9.550	10.267
30	453,9	8.914	9.650	10.385
31	468,3	9.033	9.788	10.541
32	482,7	9.114	9.887	10.659
33	497,1	9.196	9.987	10.777
34	511,5	9.556	10.365	11.174
35	525,9	9.798	10.626	11.452
36	540,3	9.880	10.725	11.570
37	554,7	10.000	10.863	11.726
38	569,1	10.081	10.963	11.844
39	583,5	10.162	11.063	11.962
40	597,9	10.244	11.162	12.080
41	612,3	10.604	11.541	12.477
42	626,7	10.849	11.803	12.758
43	641,1	10.970	11.943	12.916
44	655,5	11.051	12.042	13.034

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	108,3	4.013	4.312	4.611
7	122,7	4.095	4.411	4.729
8	137,1	4.176	4.511	4.847
9	151,5	4.326	4.680	5.033
10	165,9	4.408	4.780	5.151
11	180,3	4.541	4.932	5.321
12	194,7	4.623	5.031	5.439
13	209,1	4.856	5.301	5.745
14	223,5	4.964	5.409	5.853
15	237,9	5.045	5.508	5.971
16	252,3	5.235	5.715	6.196
17	266,7	5.316	5.815	6.314
18	281,1	5.449	5.966	6.484
19	295,5	5.531	6.066	6.602
20	309,9	5.682	6.236	6.790
21	324,3	5.874	6.445	7.018
22	338,7	6.015	6.605	7.196
23	353,1	6.166	6.775	7.383
24	367,5	6.247	6.874	7.501
25	381,9	6.381	7.026	7.671
26	396,3	6.462	7.125	7.789
27	410,7	6.683	7.365	8.046
28	425,1	6.925	7.625	8.324
29	439,5	7.006	7.724	8.441
30	453,9	7.088	7.824	8.559
31	468,3	7.207	7.962	8.715
32	482,7	7.288	8.061	8.833
33	497,1	7.370	8.161	8.951
34	511,5	7.591	8.399	9.209
35	525,9	7.833	8.660	9.487
36	540,3	7.915	8.759	9.605
37	554,7	8.035	8.897	9.761
38	569,1	8.116	8.997	9.879
39	583,5	8.197	9.097	9.997
40	597,9	8.279	9.196	10.115
41	612,3	8.499	9.436	10.371
42	626,7	8.744	9.698	10.652
43	641,1	8.865	9.838	10.810
44	655,5	8.946	9.937	10.928

Struttura 45° / Isola




Doppia

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	108,3	8.114	8.713	9.310
7	122,7	8.278	8.911	9.546
8	137,1	8.440	9.111	9.782
9	151,5	8.811	9.518	10.225
10	165,9	8.975	9.718	10.461
11	180,3	9.241	10.022	10.801
12	194,7	9.405	10.220	11.037
13	209,1	9.940	10.830	11.719
14	223,5	10.156	11.046	11.935
15	237,9	10.318	11.244	12.171
16	252,3	10.768	11.729	12.690
17	266,7	10.930	11.929	12.926
18	281,1	11.196	12.231	13.266
19	295,5	11.360	12.431	13.502
20	309,9	11.731	12.840	13.947
21	324,3	12.115	13.258	14.403
22	338,7	12.397	13.578	14.759
23	353,1	12.770	13.988	15.203
24	367,5	12.932	14.186	15.439
25	381,9	13.200	14.490	15.779
26	396,3	13.362	14.688	16.015
27	410,7	13.943	15.306	16.669
28	425,1	14.427	15.826	17.225
29	439,5	14.589	16.024	17.459
30	453,9	14.753	16.224	17.695
31	468,3	14.991	16.500	18.007
32	482,7	15.153	16.698	18.243
33	497,1	15.317	16.898	18.479
34	511,5	15.898	17.515	19.134
35	525,9	16.382	18.037	19.690
36	540,3	16.546	18.235	19.926
37	554,7	16.786	18.511	20.238
38	569,1	16.948	18.711	20.474
39	583,5	17.110	18.911	20.710
40	597,9	17.274	19.109	20.946
41	612,3	17.855	19.728	21.599
42	626,7	18.345	20.252	22.161
43	641,1	18.587	20.532	22.477
44	655,5	18.749	20.730	22.713

Doppia affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	108,3	6.776	7.375	7.972
7	122,7	6.940	7.573	8.208
8	137,1	7.102	7.773	8.444
9	151,5	7.404	8.111	8.818
10	165,9	7.568	8.311	9.054
11	180,3	7.834	8.615	9.394
12	194,7	7.998	8.813	9.630
13	209,1	8.463	9.352	10.241
14	223,5	8.679	9.568	10.457
15	237,9	8.841	9.766	10.693
16	252,3	9.221	10.182	11.143
17	266,7	9.383	10.382	11.379
18	281,1	9.649	10.684	11.719
19	295,5	9.813	10.884	11.955
20	309,9	10.114	11.223	12.331
21	324,3	10.498	11.641	12.787
22	338,7	10.780	11.961	13.143
23	353,1	11.084	12.301	13.516
24	367,5	11.246	12.499	13.752
25	381,9	11.514	12.803	14.092
26	396,3	11.676	13.001	14.328
27	410,7	12.117	13.480	14.843
28	425,1	12.601	14.000	15.399
29	439,5	12.763	14.198	15.633
30	453,9	12.927	14.398	15.869
31	468,3	13.165	14.674	16.181
32	482,7	13.327	14.872	16.417
33	497,1	13.491	15.072	16.653
34	511,5	13.932	15.549	17.168
35	525,9	14.416	16.071	17.724
36	540,3	14.580	16.269	17.960
37	554,7	14.820	16.545	18.272
38	569,1	14.982	16.745	18.508
39	583,5	15.144	16.945	18.744
40	597,9	15.308	17.143	18.980
41	612,3	15.749	17.622	19.494
42	626,7	16.239	18.146	20.056
43	641,1	16.481	18.426	20.372
44	655,5	16.643	18.624	20.608

Struttura Patio

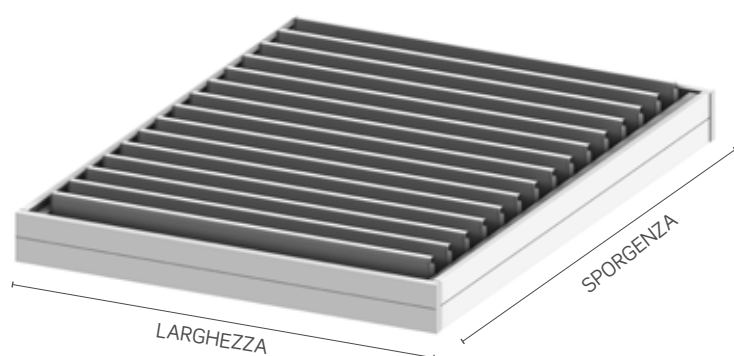

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	107,2	3.750	4.050	4.348
7	121,6	3.832	4.149	4.466
8	136,0	3.913	4.249	4.584
9	150,4	4.134	4.487	4.841
10	164,8	4.216	4.587	4.959
11	179,2	4.349	4.739	5.129
12	193,6	4.431	4.838	5.247
13	208,0	4.733	5.178	5.622
14	222,4	4.841	5.286	5.730
15	236,8	4.922	5.385	5.848
16	251,2	5.182	5.662	6.143
17	265,6	5.263	5.762	6.261
18	280,0	5.396	5.913	6.431
19	294,4	5.478	6.013	6.549
20	308,8	5.698	6.253	6.807
21	323,2	5.890	6.462	7.035
22	337,6	6.031	6.622	7.213
23	352,0	6.253	6.862	7.469
24	366,4	6.334	6.961	7.587
25	380,8	6.468	7.113	7.757
26	395,2	6.549	7.212	7.875
27	409,6	6.909	7.591	8.272
28	424,0	7.151	7.851	8.550
29	438,4	7.232	7.950	8.667
30	452,8	7.314	8.050	8.785
31	467,2	7.433	8.188	8.941
32	481,6	7.514	8.287	9.059
33	496,0	7.596	8.387	9.177
34	510,4	7.956	8.765	9.574
35	524,8	8.198	9.026	9.852
36	539,2	8.280	9.125	9.970
37	553,6	8.400	9.263	10.126
38	568,0	8.481	9.363	10.244
39	582,4	8.562	9.463	10.362
40	596,8	8.644	9.562	10.480
41	611,2	9.004	9.941	10.877
42	625,6	9.249	10.203	11.158
43	640,0	9.370	10.343	11.316
44	654,4	9.451	10.442	11.434

Accessori

Sensore pioggia € 146 /pz

Sensore vento € 49 /pz

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale.

(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Riempimento delle lamelle con schiuma poliuretanica.
€ 72 / mq

BIOROLL

Certificazioni (EN 13659)


Resistenza al vento: Classe 4

Carico neve: 60 Kg/m²


Un sistema di copertura da esterni versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza di relax e protezione: Bioroll consente di gestire e filtrare il passaggio della luce solare più adatto per ogni momento della giornata, permettendo

anche un'efficace ventilazione naturale e ricambio d'aria. Quando le lamelle sono totalmente chiuse, Bioroll protegge dalla pioggia, favorendo il deflusso dell'acqua lungo i bordi esterni della struttura.

SEZIONE LATERALE

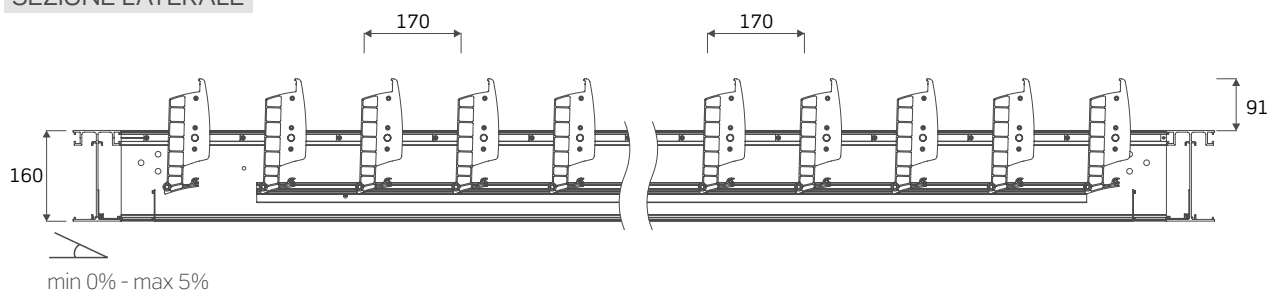

PIANTA

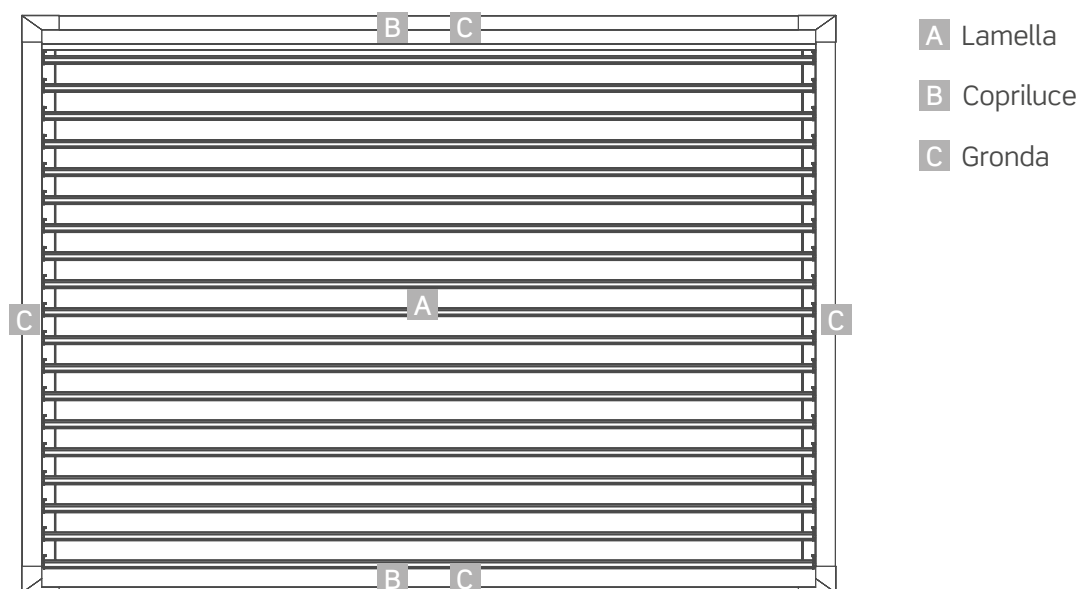

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Informazioni tecniche


- Lamelle da 188,5 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 0% e max 5% (solo versione a parete inclinata)
- La struttura tubolare del corpo centrale delle lamelle consente un'efficace resistenza meccanica e semplicità nella posa in opera
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Dettagli




Aggancio trave piantone


Componenti Bioroll

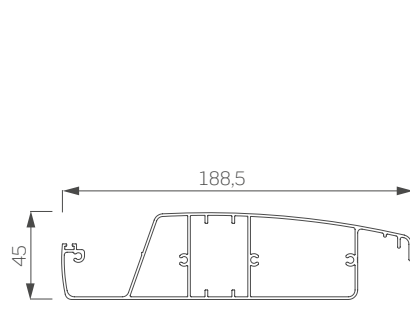


Lamella




Piantone / Carter / Piastra




Gronda




Copriluce

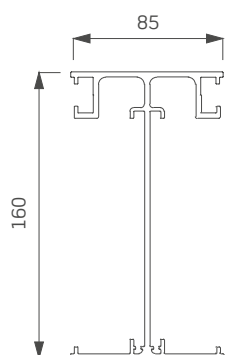


Trave

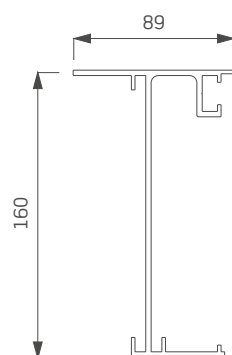

Telaio (mod. Patio)





Cartellina di copertura



Piastra a parete

Struttura Standard / Parete inclinata

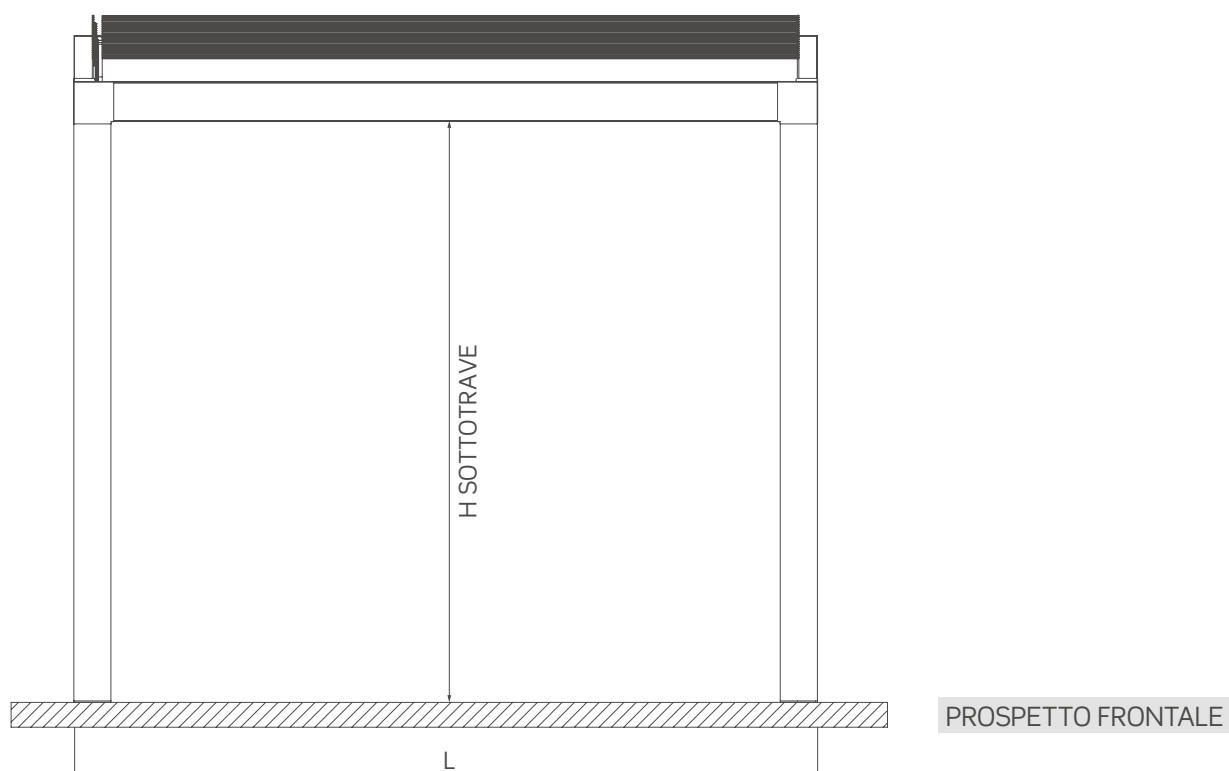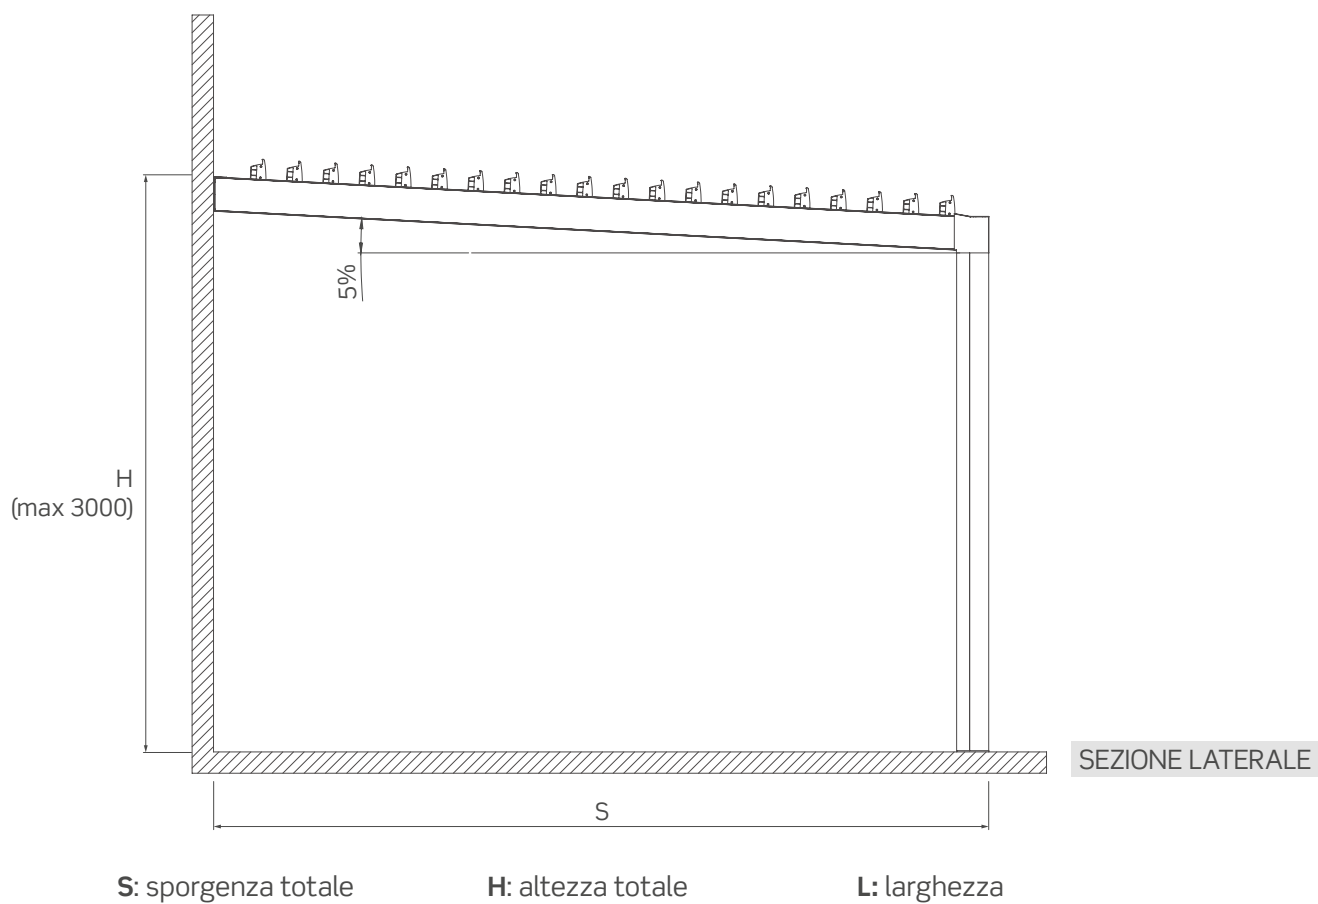


Struttura Standard / Parete inclinata



N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	127,9	2.711	2.857	3.003	3.148	3.294	3.440	3.586
7	144,9	2.753	2.915	3.077	3.238	3.400	3.562	3.724
8	162,0	2.882	3.060	3.237	3.415	3.593	3.771	3.948
9	179,1	2.924	3.118	3.311	3.505	3.699	3.893	4.086
10	196,2	2.966	3.176	3.386	3.595	3.805	4.014	4.224
11	213,3	3.095	3.321	3.546	3.772	3.997	4.223	4.449
12	230,4	3.137	3.379	3.620	3.862	4.103	4.345	4.586
13	247,5	3.179	3.437	3.694	3.952	4.209	4.467	4.724
14	264,6	3.308	3.582	3.855	4.129	4.402	4.675	4.949
15	281,7	3.350	3.640	3.929	4.219	4.508	4.797	5.087
16	298,8	3.393	3.698	4.003	4.309	4.614	4.919	5.225
17	315,8	3.521	3.843	4.164	4.485	4.806	5.128	5.449
18	332,9	3.564	3.901	4.238	4.575	4.912	5.250	5.587
19	350,0	3.606	3.959	4.312	4.665	5.018	5.372	5.725
20	367,1	3.735	4.104	4.473	4.842	5.211	5.580	5.949
21	384,2	3.777	4.162	4.547	4.932	5.317	5.702	6.087
22	401,3	3.819	4.220	4.621	5.022	5.423	5.824	6.225
23	418,4	4.034	4.451	4.868	5.285	5.702	6.119	6.536
24	435,5	4.077	4.509	4.942	5.375	5.808	6.241	6.674
25	452,6	4.119	4.568	5.016	5.465	5.914	6.363	6.812
26	469,7	4.161	4.626	5.090	5.555	6.020	6.485	6.950
27	486,7	4.203	4.684	5.165	5.645	6.126	6.607	7.087
28	503,8	4.245	4.742	5.239	5.735	6.232	6.729	7.225
29	520,9	4.315	4.827	5.340	5.853	6.365	6.878	7.391
30	538,0	4.503	5.031	5.560	6.089	6.617	7.146	7.674
31	555,1	4.545	5.090	5.634	6.179	6.723	7.268	7.812
32	572,2	4.587	5.148	5.708	6.269	6.829	7.390	7.950
33	589,3	4.629	5.206	5.782	6.359	6.935	7.511	8.088

Struttura Standard / Parete piana

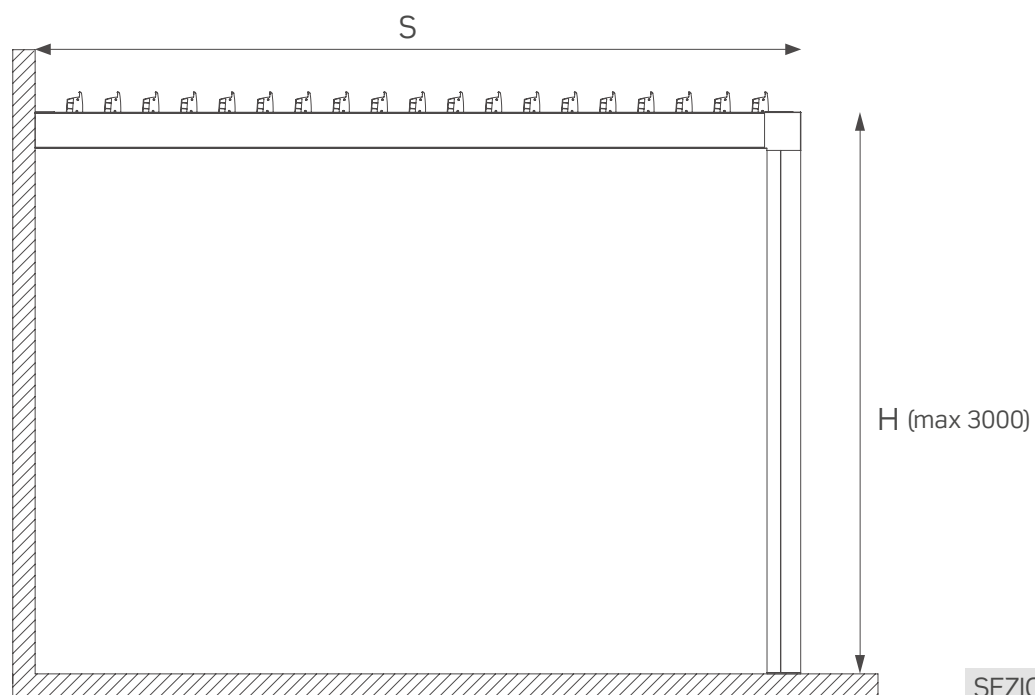


SEZIONE LATERALE


S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza

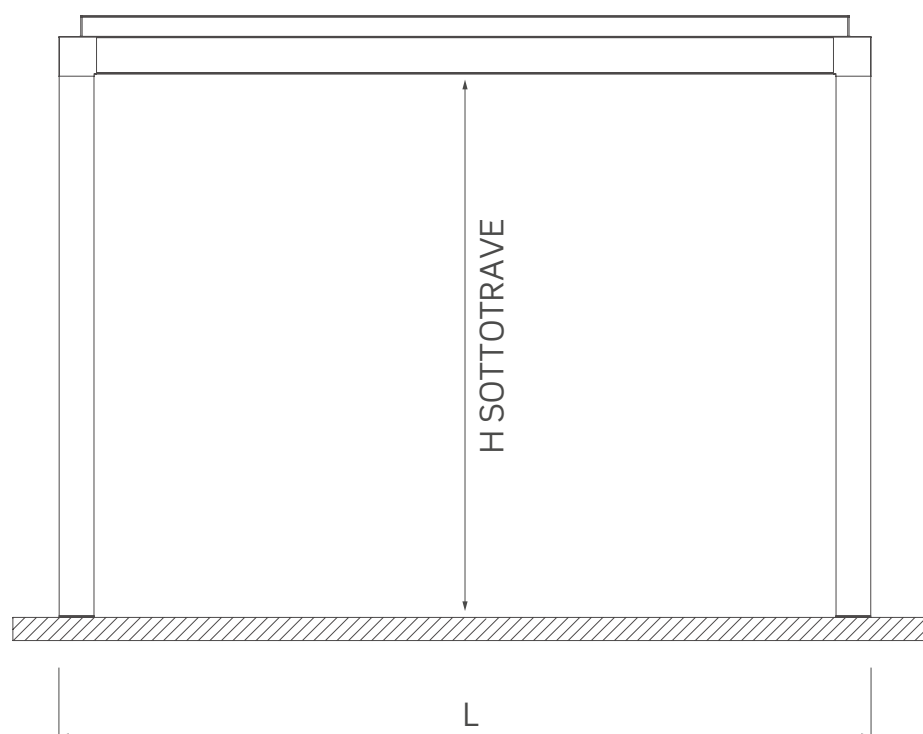


PROSPETTO FRONTALE

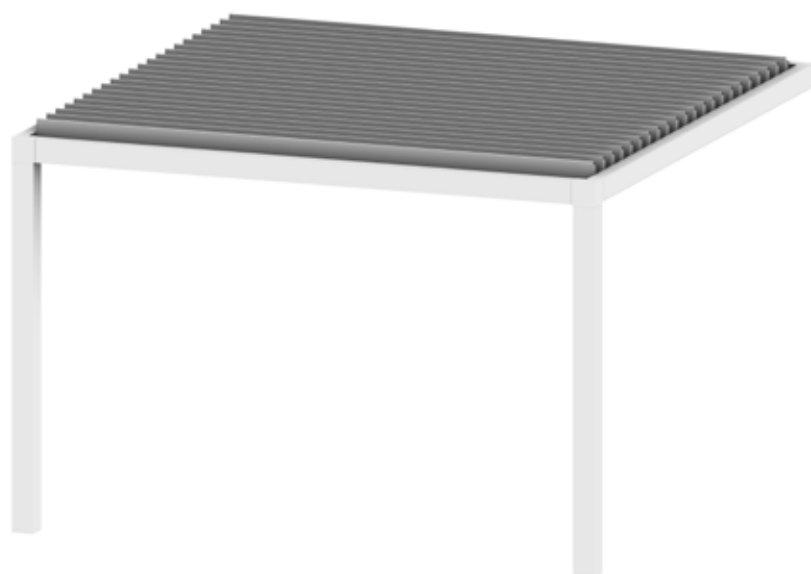Struttura Standard / Parete piana

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9	2.952	3.158	3.364	3.569	3.775	3.981	4.187
7	152,9	2.996	3.219	3.441	3.664	3.886	4.109	4.332
8	170	3.131	3.371	3.610	3.849	4.089	4.328	4.567
9	187,1	3.176	3.432	3.688	3.944	4.200	4.456	4.712
10	204,2	3.220	3.493	3.766	4.038	4.311	4.584	4.857
11	221,3	3.355	3.645	3.934	4.224	4.513	4.803	5.093
12	238,4	3.399	3.706	4.012	4.318	4.625	4.931	5.237
13	255,5	3.444	3.767	4.090	4.413	4.736	5.059	5.382
14	272,6	3.579	3.919	4.259	4.598	4.938	5.278	5.618
15	289,7	3.623	3.980	4.336	4.693	5.049	5.406	5.762
16	306,8	3.668	4.041	4.414	4.787	5.161	5.534	5.907
17	323,8	3.803	4.193	4.583	4.973	5.363	5.753	6.143
18	340,9	3.847	4.254	4.661	5.067	5.474	5.881	6.288
19	358	3.891	4.315	4.738	5.162	5.585	6.009	6.432
20	375,1	4.027	4.467	4.907	5.347	5.788	6.228	6.668
21	392,2	4.071	4.528	4.985	5.442	5.899	6.356	6.813
22	409,3	4.115	4.589	5.063	5.536	6.010	6.484	6.958
23	426,4	4.342	4.832	5.322	5.813	6.303	6.794	7.284
24	443,5	4.386	4.893	5.400	5.907	6.415	6.922	7.429
25	460,6	4.430	4.954	5.478	6.002	6.526	7.050	7.574
26	477,7	4.474	5.015	5.556	6.096	6.637	7.178	7.719
27	494,7	4.519	5.076	5.633	6.191	6.748	7.306	7.863
28	511,8	4.563	5.137	5.711	6.285	6.860	7.434	8.008
29	528,9	4.789	5.380	5.971	6.562	7.153	7.744	8.335
30	546	4.833	5.441	6.049	6.657	7.264	7.872	8.480
31	563,1	4.878	5.502	6.127	6.751	7.375	8.000	8.624
32	580,2	4.922	5.563	6.204	6.845	7.487	8.128	8.769
33	597,3	4.966	5.624	6.282	6.940	7.598	8.256	8.914


Struttura Standard / Isola

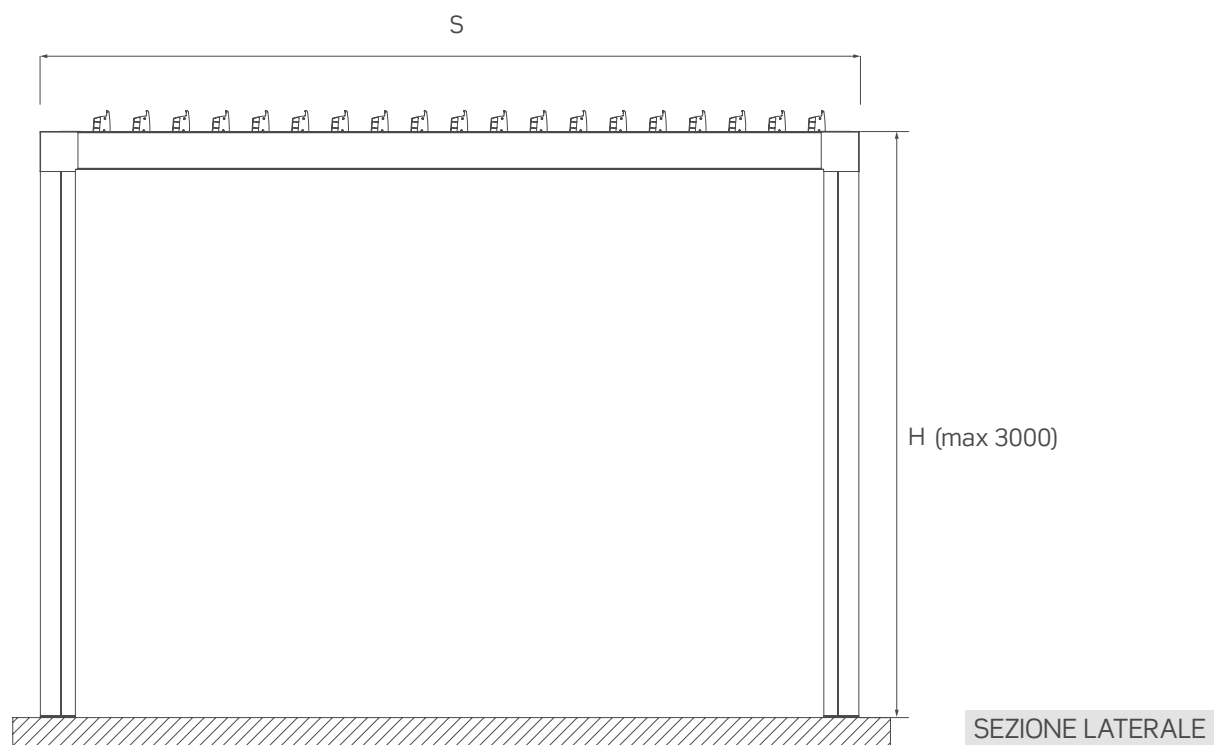

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza

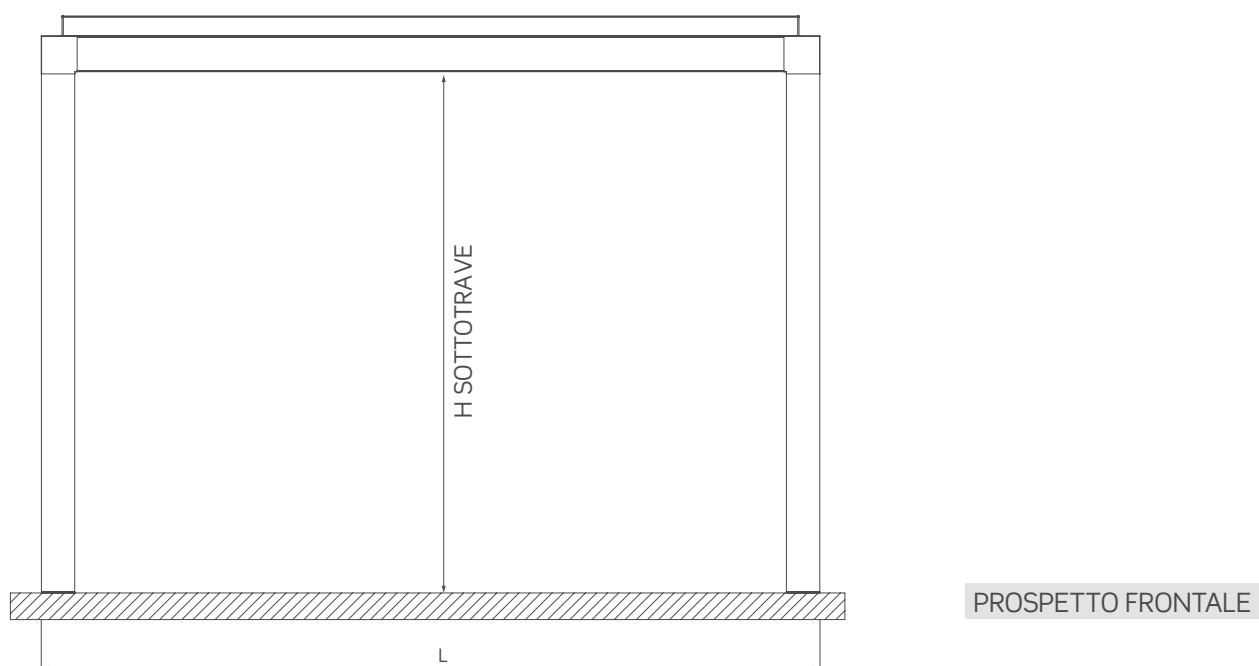


Struttura Standard / Isola



N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9	3.624	3.830	4.036	4.242	4.448	4.653	4.859
7	152,9	3.668	3.891	4.114	4.336	4.559	4.781	5.004
8	170	3.804	4.043	4.282	4.522	4.761	5.000	5.240
9	187,1	3.848	4.104	4.360	4.616	4.872	5.128	5.384
10	204,2	3.892	4.165	4.438	4.711	4.984	5.256	5.529
11	221,3	4.028	4.317	4.607	4.896	5.186	5.475	5.765
12	238,4	4.072	4.378	4.684	4.991	5.297	5.603	5.910
13	255,5	4.116	4.439	4.762	5.085	5.408	5.731	6.054
14	272,6	4.251	4.591	4.931	5.271	5.611	5.950	6.290
15	289,7	4.296	4.652	5.009	5.365	5.722	6.078	6.435
16	306,8	4.340	4.713	5.086	5.460	5.833	6.206	6.580
17	323,8	4.475	4.865	5.255	5.645	6.035	6.425	6.815
18	340,9	4.520	4.926	5.333	5.740	6.147	6.553	6.960
19	358	4.564	4.987	5.411	5.834	6.258	6.681	7.105
20	375,1	4.699	5.139	5.580	6.020	6.460	6.900	7.341
21	392,2	4.743	5.200	5.657	6.114	6.571	7.028	7.485
22	409,3	4.788	5.261	5.735	6.209	6.683	7.156	7.630
23	426,4	5.014	5.504	5.995	6.485	6.976	7.466	7.957
24	443,5	5.058	5.565	6.073	6.580	7.087	7.594	8.102
25	460,6	5.102	5.626	6.150	6.674	7.198	7.722	8.246
26	477,7	5.147	5.687	6.228	6.769	7.310	7.850	8.391
27	494,7	5.191	5.748	6.306	6.863	7.421	7.978	8.536
28	511,8	5.235	5.809	6.384	6.958	7.532	8.106	8.680
29	528,9	5.462	6.053	6.643	7.234	7.825	8.416	9.007
30	546	5.506	6.114	6.721	7.329	7.937	8.544	9.152
31	563,1	5.550	6.175	6.799	7.423	8.048	8.672	9.297
32	580,2	5.594	6.236	6.877	7.518	8.159	8.800	9.441
33	597,3	5.639	6.297	6.954	7.612	8.270	8.928	9.586

Struttura Patio

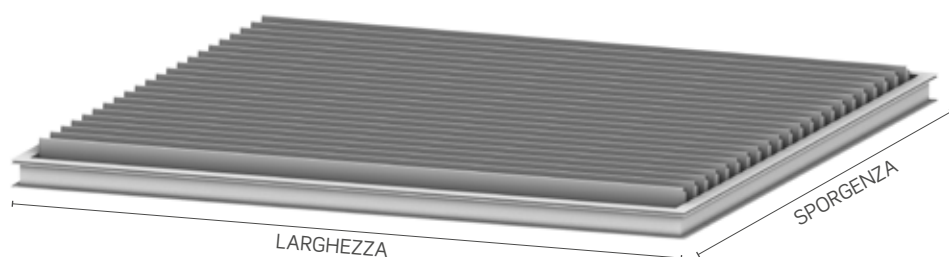

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9	2.279	2.485	2.691	2.897	3.103	3.309	3.514
7	152,9	2.324	2.546	2.769	2.991	3.214	3.437	3.659
8	170	2.459	2.698	2.938	3.177	3.416	3.656	3.895
9	187,1	2.503	2.759	3.015	3.271	3.528	3.784	4.040
10	204,2	2.548	2.820	3.093	3.366	3.639	3.912	4.184
11	221,3	2.683	2.972	3.262	3.551	3.841	4.131	4.420
12	238,4	2.727	3.033	3.340	3.646	3.952	4.259	4.565
13	255,5	2.771	3.094	3.417	3.740	4.064	4.387	4.710
14	272,6	2.907	3.246	3.586	3.926	4.266	4.606	4.945
15	289,7	2.951	3.307	3.664	4.020	4.377	4.734	5.090
16	306,8	2.995	3.368	3.742	4.115	4.488	4.862	5.235
17	323,8	3.130	3.520	3.910	4.301	4.691	5.081	5.471
18	340,9	3.175	3.581	3.988	4.395	4.802	5.209	5.615
19	358	3.219	3.642	4.066	4.490	4.913	5.337	5.760
20	375,1	3.354	3.795	4.235	4.675	5.115	5.556	5.996
21	392,2	3.399	3.856	4.313	4.770	5.227	5.684	6.141
22	409,3	3.443	3.917	4.390	4.864	5.338	5.811	6.285
23	426,4	3.669	4.160	4.650	5.141	5.631	6.122	6.612
24	443,5	3.713	4.221	4.728	5.235	5.742	6.250	6.757
25	460,6	3.758	4.282	4.806	5.330	5.854	6.378	6.901
26	477,7	3.802	4.343	4.883	5.424	5.965	6.505	7.046
27	494,7	3.846	4.404	4.961	5.519	6.076	6.633	7.191
28	511,8	3.890	4.465	5.039	5.613	6.187	6.761	7.336
29	528,9	4.117	4.708	5.299	5.890	6.481	7.072	7.662
30	546	4.161	4.769	5.376	5.984	6.592	7.199	7.807
31	563,1	4.205	4.830	5.454	6.079	6.703	7.327	7.952
32	580,2	4.250	4.891	5.532	6.173	6.814	7.455	8.097
33	597,3	4.294	4.952	5.610	6.268	6.926	7.583	8.241

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Accessori

Sistema di illuminazione a LED integrato	vedere capitolo illuminazione pag. 111
--	--

Sensore pioggia	€ 154 / pz
-----------------	------------

Sensore vento	€ 75 / pz
---------------	-----------

Sensore luce - vento	€ 90 / pz
----------------------	-----------



**Riempimento delle lamelle
con schiuma poliuretanica.**
€ 72 / mq

FLAP ONE


Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 6


Carico neve: 120 Kg/m²

Un sistema lamellare frangisole, interamente realizzato in alluminio, studiato per garantire uno schermo totale dall'irraggiamento solare ed una ottimale protezione dalle intemperie. Le generose dimensioni della singola pala permettono di realizzare un modulo singolo di oltre 30 metri quadri. L'orientamento delle pale, in fase di apertura, consente il pieno controllo dei valori ottico-luminosi ed un costante ed efficace riciclo d'aria.

SEZIONE LATERALE

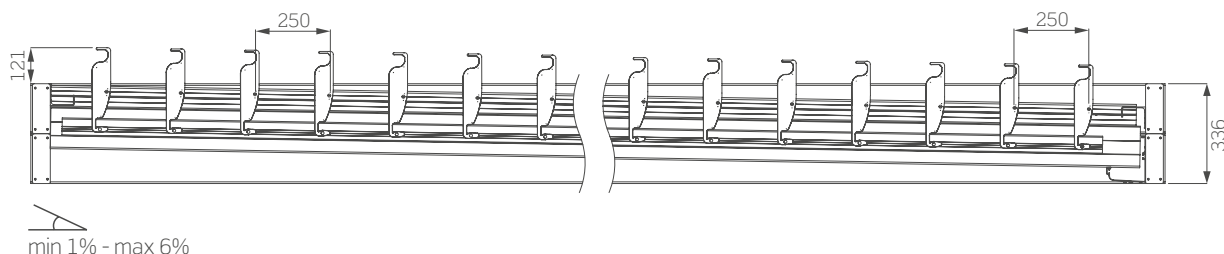

PIANTA

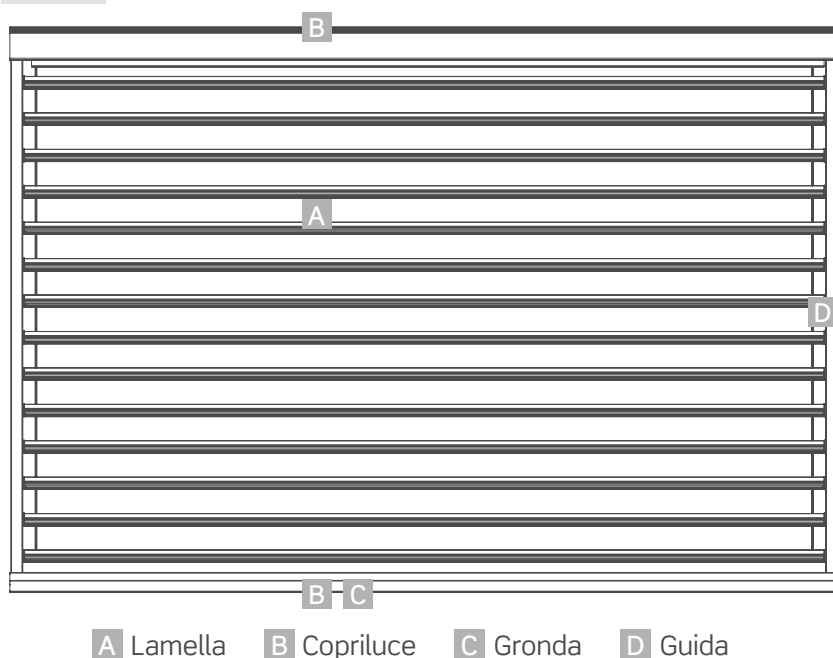

A Lamella **B** Copriluce **C** Gronda **D** Guida

Dettagli



Attacco a parete



Montante verticale

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Lamelle da 280 mm in alluminio verniciato
- Dimensioni massime realizzabili (modulo singolo) consultare listino
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Orientamento da 0° a 95°
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 1% e massimo 6%
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Resistente agli agenti atmosferici
- Possibilità di realizzare coperture modulari


Componenti Flap One




Guida superiore



Copriluce/ Grondina monte

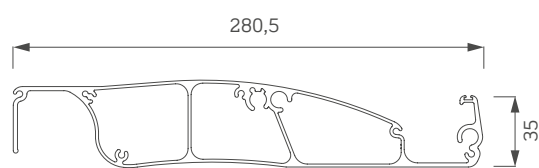


Lamella

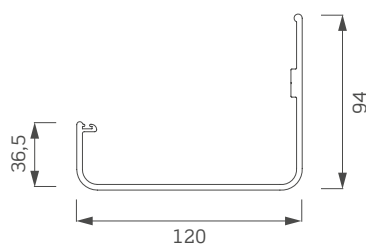

Guida inferiore




Sottoguida laterale

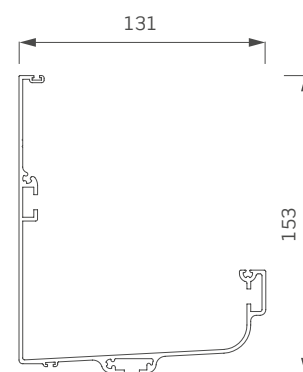


Gronda


Componenti struttura - sezione profili

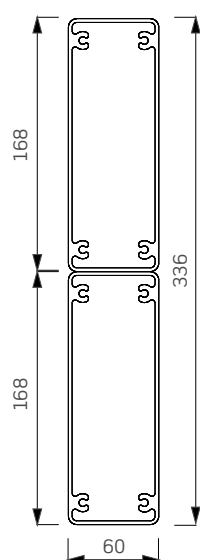


Profilo doppio "L"



Aggancio coda di rondine "L"

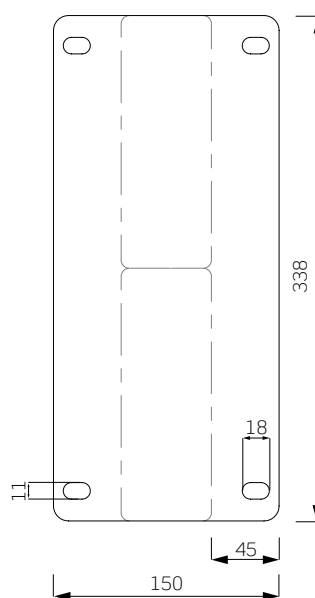


Piastra di ancoraggio

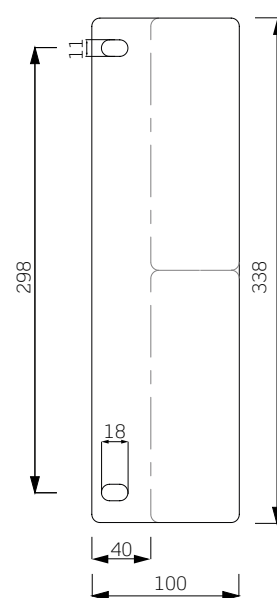


Piastra di ancoraggio zoppa

Struttura 45° / Parete

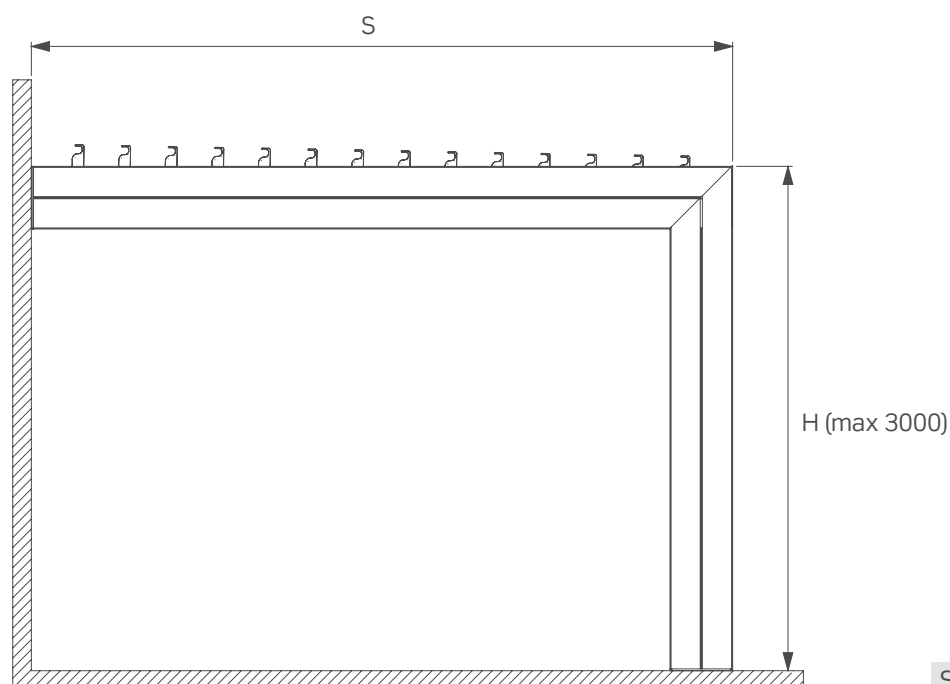


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale **H:** altezza totale **L:** larghezza

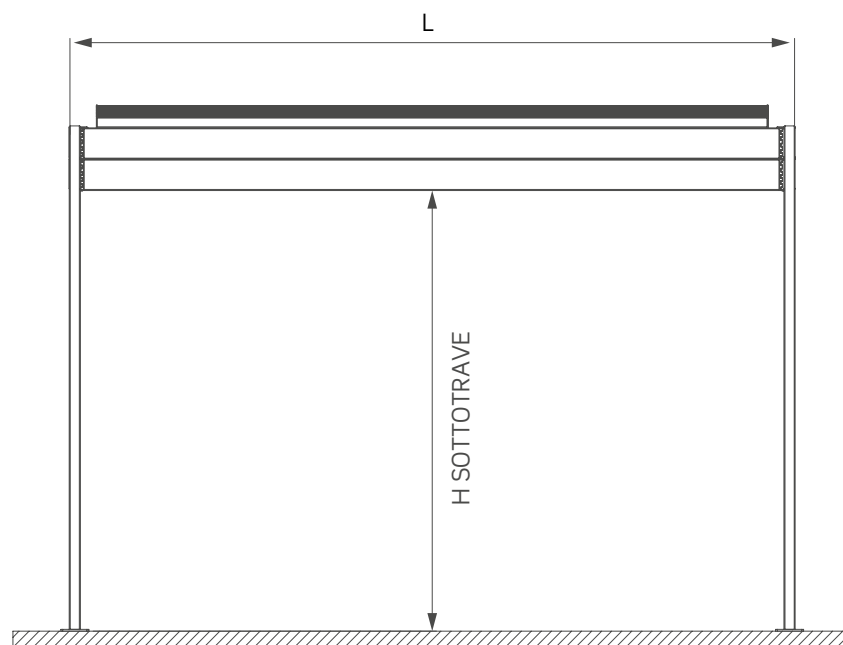

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Parete

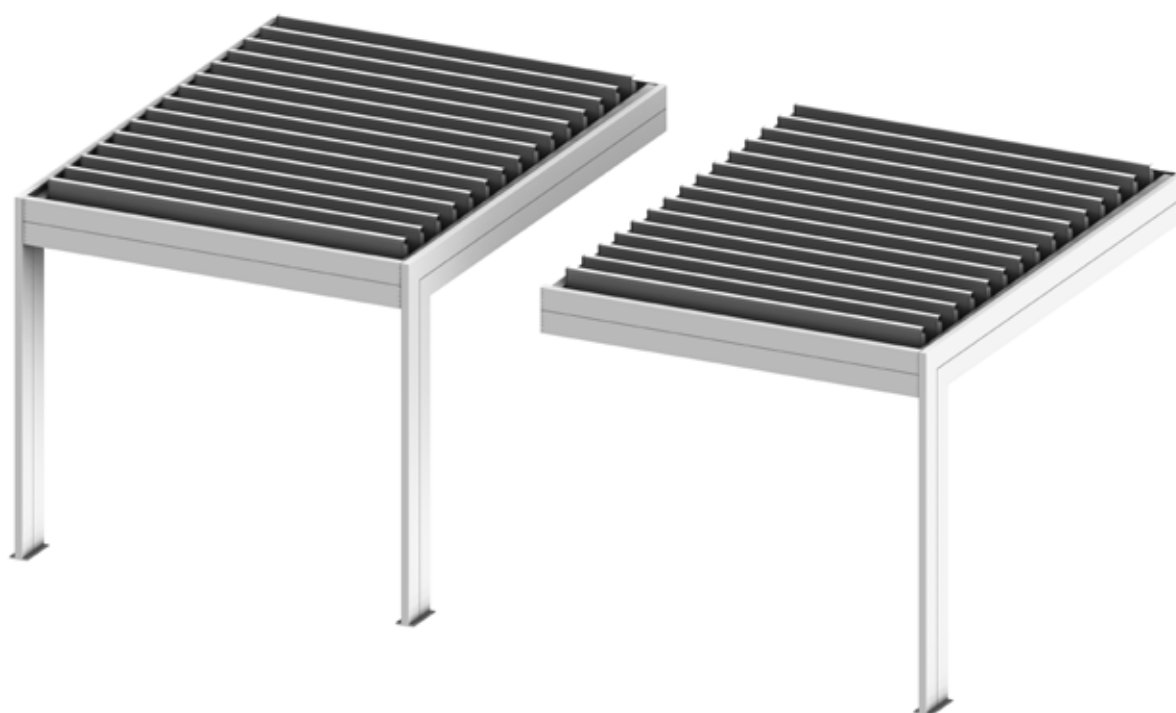


Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		200	250	300	350	400	450	500
6	170,6	4.594	4.925	5.257	5.971	6.442	6.963	6.965
7	195,6	4.771	5.139	5.508	6.259	6.768	7.363	7.365
8	220,6	5.196	5.602	6.007	6.866	7.411	8.081	8.083
9	245,6	5.373	5.816	6.258	7.155	7.737	8.480	8.483
10	270,6	5.797	6.278	6.758	7.761	8.381	9.199	9.202
11	295,6	5.974	6.491	7.009	8.049	8.707	9.599	9.602
12	320,6	6.400	6.955	7.510	8.657	9.351	10.317	10.321
13	345,6	6.576	7.169	7.761	8.945	9.676	10.716	10.721
14	370,6	7.002	7.630	8.260	9.551	10.320	11.434	11.439
15	395,6	7.178	7.844	8.511	9.840	10.645	11.834	11.839
16	420,6	7.852	8.555	9.259	10.765	11.608	12.870	12.876
17	445,6	8.029	8.769	9.510	11.053	11.933	13.270	13.276
18	470,6	8.205	8.983	9.761	11.342	12.259	13.670	13.676
19	495,6	8.382	9.197	10.012	11.630	12.585	14.070	14.076
20	520,6	9.056	9.908	10.760	12.554	13.547	15.106	15.113
21	545,6	9.232	10.122	11.012	12.843	13.873	15.506	15.513
22	570,6	9.409	10.336	11.263	13.131	14.199	15.906	15.913
23	595,6	9.586	10.550	11.514	13.420	14.524	16.306	16.314
24	620,6	10.259	11.261	12.263	14.345	15.486	17.341	17.350
25	645,6	10.436	11.475	12.514	14.633	15.811	17.741	17.950

Singola affiancata


N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		200	250	300	350	400	450	500
6	170,6	3.708	4.038	4.370	5.085	5.555	6.076	6.078
7	195,6	3.885	4.252	4.621	5.373	5.881	6.476	6.478
8	220,6	4.239	4.645	5.051	5.909	6.455	7.125	7.127
9	245,6	4.416	4.859	5.302	6.198	6.781	7.524	7.527
10	270,6	4.771	5.252	5.732	6.735	7.354	8.172	8.175
11	295,6	4.948	5.465	5.983	7.023	7.680	8.572	8.575
12	320,6	5.304	5.859	6.414	7.561	8.255	9.221	9.225
13	345,6	5.480	6.073	6.665	7.849	8.580	9.620	9.625
14	370,6	5.836	6.465	7.094	8.385	9.154	10.268	10.273
15	395,6	6.012	6.679	7.345	8.674	9.479	10.668	10.673
16	420,6	6.546	7.250	7.954	9.459	10.303	11.565	11.571
17	445,6	6.723	7.464	8.205	9.747	10.628	11.965	11.971
18	470,6	6.899	7.678	8.456	10.036	10.954	12.365	12.371
19	495,6	7.076	7.892	8.707	10.324	11.280	12.765	12.771
20	520,6	7.611	8.463	9.315	11.109	12.102	13.661	13.668
21	545,6	7.787	8.677	9.567	11.398	12.428	14.061	14.068
22	570,6	7.964	8.891	9.818	11.686	12.754	14.461	14.468
23	595,6	8.141	9.105	10.069	11.975	13.079	14.861	14.869
24	620,6	8.674	9.676	10.678	12.761	13.902	15.757	15.766
25	645,6	8.851	9.890	10.929	13.049	14.227	16.157	16.366

Struttura 45° / Isola

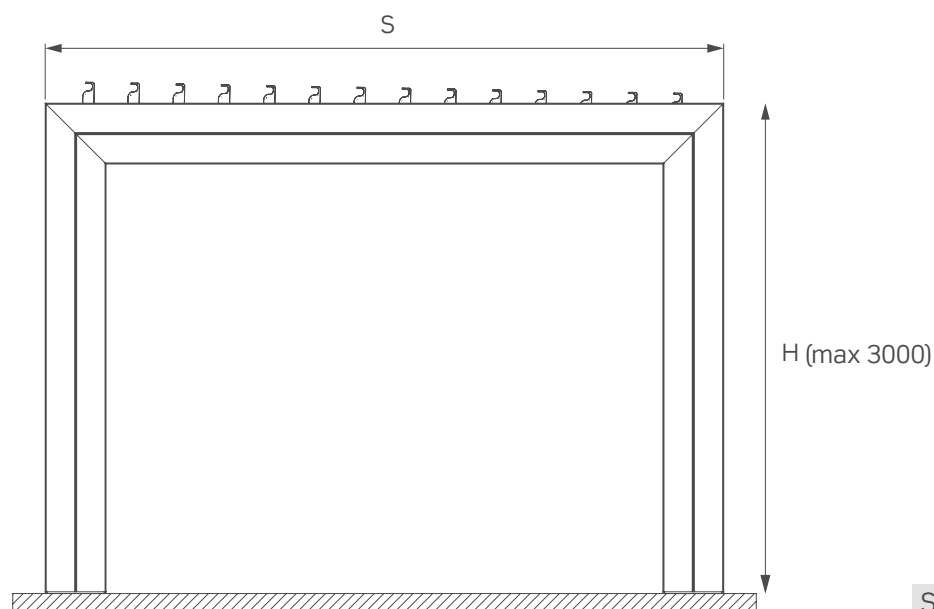


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale **H:** altezza totale **L:** larghezza

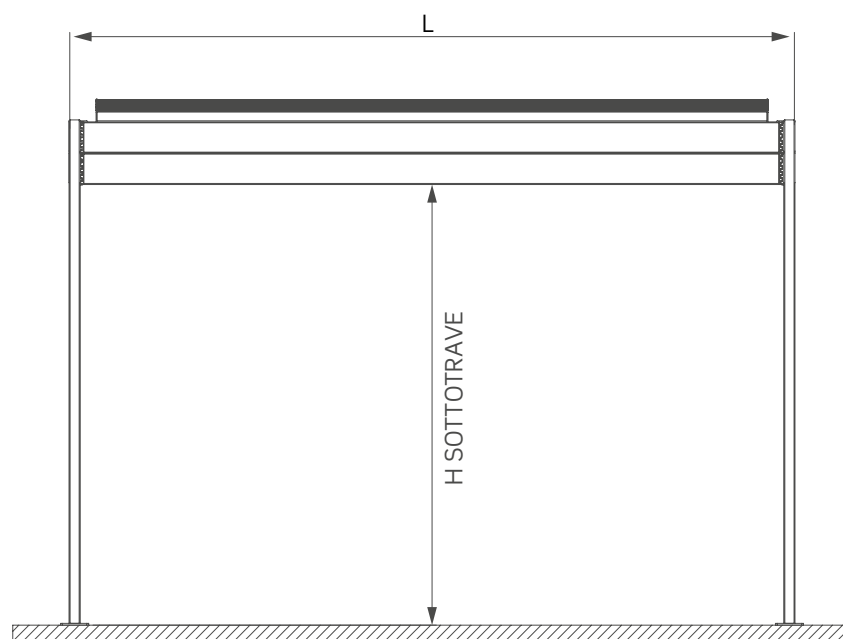

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Isola

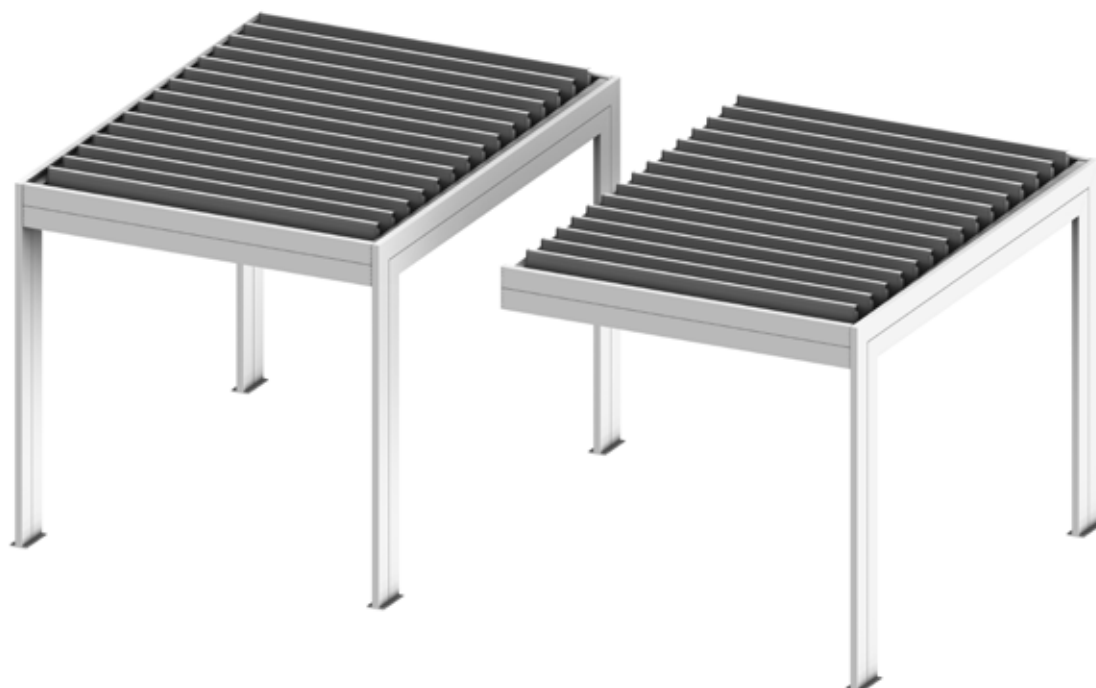


Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)						
		200	250	300	350	400	450	500
6	176,1	6.036	6.436	6.838	7.639	8.040	8.840	8.842
7	201,1	6.352	6.790	7.228	8.137	8.575	9.450	9.452
8	226,1	6.637	7.113	7.588	8.534	9.009	9.959	9.961
9	251,1	6.954	7.466	7.979	9.032	9.545	10.567	10.570
10	276,1	7.239	7.789	8.339	9.429	9.979	11.076	11.079
11	301,1	7.555	8.142	8.730	9.927	10.514	11.685	11.688
12	326,1	7.841	8.466	9.091	10.325	10.949	12.194	12.198
13	351,1	8.157	8.820	9.481	10.822	11.483	12.803	12.808
14	376,1	8.443	9.142	9.841	11.219	11.918	13.312	13.317
15	401,1	8.898	9.635	10.371	11.927	12.662	14.130	14.135
16	426,1	9.293	10.067	10.840	12.433	13.206	14.747	14.753
17	451,1	9.470	10.281	11.091	12.721	13.531	15.147	15.153
18	476,1	9.646	10.495	11.342	13.010	13.857	15.547	15.553
19	501,1	10.102	10.988	11.872	13.716	14.602	16.366	16.372
20	526,1	10.497	11.419	12.341	14.222	15.145	16.983	16.990
21	551,1	10.673	11.633	12.593	14.511	15.471	17.383	17.390
22	576,1	10.850	11.847	12.844	14.799	15.797	17.783	17.790
23	601,1	11.306	12.340	13.375	15.507	16.541	18.602	18.610
24	626,1	11.700	12.772	13.844	16.013	17.085	19.219	19.228
25	651,1	11.877	12.986	14.095	16.301	17.410	19.619	19.828

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)						
		200	250	300	350	400	450	500
6	176,1	4.628	5.029	5.430	6.232	6.633	7.433	7.435
7	201,1	4.875	5.313	5.751	6.660	7.098	7.972	7.974
8	226,1	5.160	5.636	6.111	7.057	7.532	8.481	8.483
9	251,1	5.407	5.919	6.432	7.485	7.998	9.020	9.023
10	276,1	5.692	6.242	6.792	7.882	8.432	9.529	9.532
11	301,1	5.939	6.525	7.113	8.310	8.897	10.068	10.071
12	326,1	6.225	6.849	7.474	8.708	9.332	10.577	10.581
13	351,1	6.470	7.133	7.795	9.135	9.797	11.116	11.121
14	376,1	6.756	7.455	8.155	9.532	10.232	11.625	11.630
15	401,1	7.072	7.809	8.545	10.100	10.836	12.304	12.309
16	426,1	7.467	8.241	9.014	10.606	11.380	12.921	12.927
17	451,1	7.644	8.455	9.265	10.894	11.705	13.321	13.327
18	476,1	7.820	8.669	9.516	11.183	12.031	13.721	13.727
19	501,1	8.137	9.022	9.907	11.751	12.636	14.400	14.406
20	526,1	8.532	9.453	10.376	12.257	13.179	15.017	15.024
21	551,1	8.708	9.667	10.628	12.546	13.505	15.417	15.424
22	576,1	8.885	9.881	10.879	12.834	13.831	15.817	15.824
23	601,1	9.201	10.235	11.269	13.402	14.435	16.496	16.504
24	626,1	9.595	10.667	11.738	13.908	14.979	17.113	17.122
25	651,1	9.772	10.881	11.989	14.196	15.304	17.513	17.722

Struttura Patio

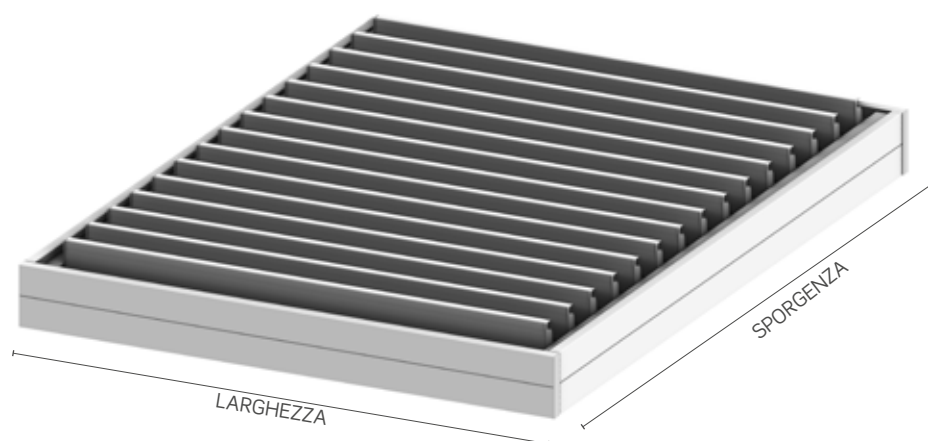

N. LAME	SPORG.	LARGHEZZA						
		200	250	300	350	400	450	500
6	175,0	4.436	4.836	5.238	6.039	6.440	7.240	7.242
7	200,0	4.752	5.190	5.628	6.537	6.975	7.850	7.852
8	225,0	5.037	5.513	5.988	6.934	7.409	8.359	8.361
9	250,0	5.354	5.866	6.379	7.432	7.945	8.967	8.970
10	275,0	5.639	6.189	6.739	7.829	8.379	9.476	9.479
11	300,0	5.955	6.542	7.130	8.327	8.914	10.085	10.088
12	325,0	6.241	6.866	7.491	8.725	9.349	10.594	10.598
13	350,0	6.557	7.220	7.881	9.222	9.883	11.203	11.208
14	375,0	6.843	7.542	8.241	9.619	10.318	11.712	11.717
15	400,0	7.298	8.035	8.771	10.327	11.062	12.530	12.535
16	425,0	7.693	8.467	9.240	10.833	11.606	13.147	13.153
17	450,0	7.870	8.681	9.491	11.121	11.931	13.547	13.553
18	475,0	8.046	8.895	9.742	11.410	12.257	13.947	13.953
19	500,0	8.502	9.388	10.272	12.116	13.002	14.766	14.772
20	525,0	8.897	9.819	10.741	12.622	13.545	15.383	15.390
21	550,0	9.073	10.033	10.993	12.911	13.871	15.783	15.790
22	575,0	9.250	10.247	11.244	13.199	14.197	16.183	16.190
23	600,0	9.706	10.740	11.775	13.907	14.941	17.002	17.010
24	625,0	10.100	11.172	12.244	14.413	15.485	17.619	17.628
25	650,0	10.277	11.386	12.495	14.701	15.810	18.019	18.228

Accessori

Sensore pioggia € 146 /pz

Sensore vento € 49 /pz

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale.

(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Riempimento delle lamelle con schiuma poliuretanica.
€ 72 / mq


ONDULA

Certificazioni (EN 13659)


Resistenza al vento: Classe 3

Carico neve: 28 Kg/m²


Un sistema di copertura unico e innovativo composto da lamelle in alluminio e speciali guide a scorrimento, che in posizione di chiusura protegge dalla pioggia (6 mm/h) e dal sole. Il suo design elegante è la soluzione ideale per diversi spazi anche fuori squadra: terrazze, pergolati, gazebo e verande.



SEZIONE LATERALE LAMELLE APERTE E CHIUSE



min.3 % - max.7 %

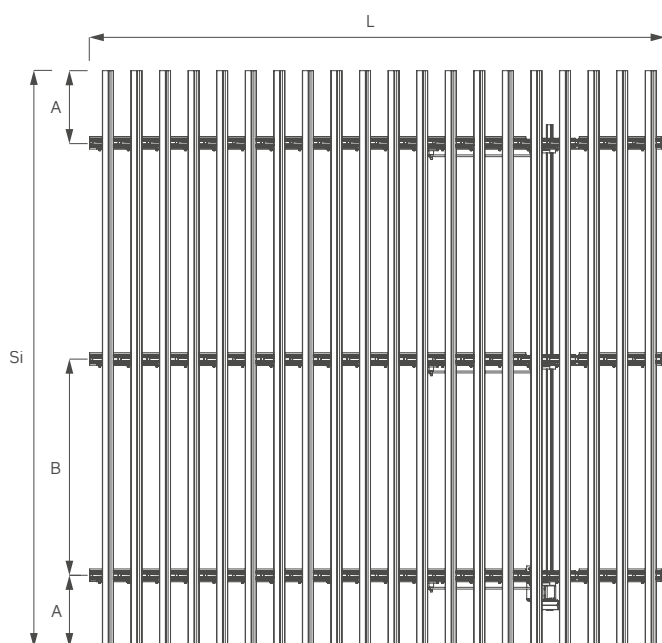

A Parte a sbalzo per arganello o motore al di sotto della copertura

B Interasse guide

Si Sporgenza

L Larghezza

Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
Si	Max sporgenza (vedi tabella prezzi)	
	Max sporgenza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max sporgenza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max sporgenza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max sporgenza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max sporgenza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max sporgenza tenda con 7 guide	7000 mm

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 3% e massimo 7%
- Se non diversamente specificato, il senso di apertura delle lamelle si ritiene essere in senso orario
- Resistente agli agenti atmosferici
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Dettagli



Attacco a parete
con barra tonda
(staffa a becco)



Attacco a parete diretto
(piastra piatta)



Staffa a soffitto




Aggancio trave,
piantone,
arcaireccio




Montante
verticale
(Mope)

Componenti Ondula




Lamella




Guida porta-lamella e
profilo compensatore


Componenti struttura - sezione profili




Profilo "L"




Profilo "M"




Montante verticale
(Mope)




Aggancio coda
di rondine "L"




Aggancio coda
di rondine "M"

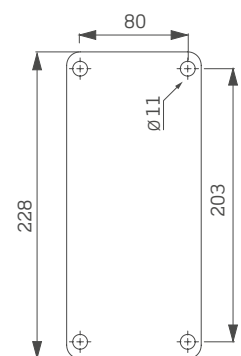


Piastra di ancoraggio
parete



Attacco a parete
(staffa a becco)




Staffa a soffitto

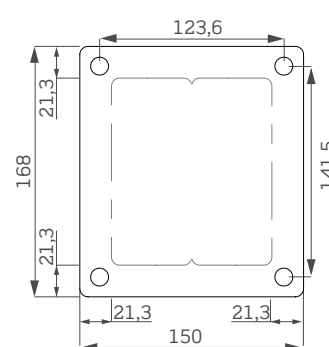

Piastra Mope
di ancoraggio a terra

Struttura Standard / Parete singola

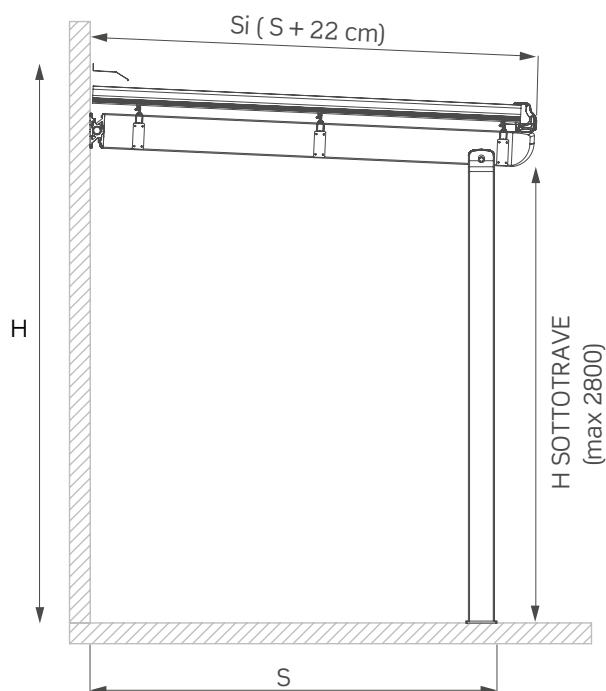

SEZIONE LATERALE


Si: sporgenza inclinata

L: larghezza totale

S: sporgenza muro-piantone (esterno)

Lo: larghezza Ondula

H: altezza totale

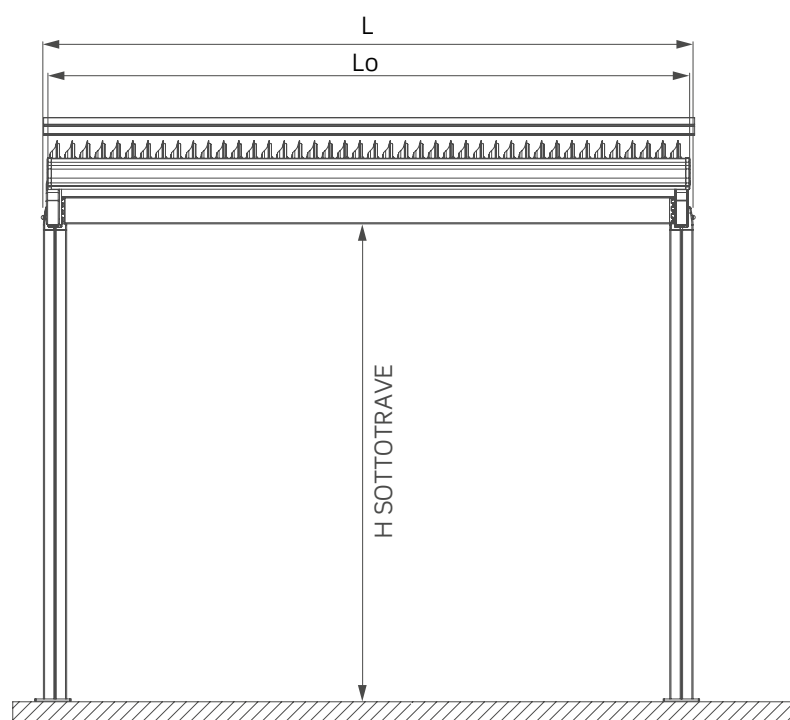

PROSPETTO FRONTALE

Struttura Standard / Parete singola




Singola

SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)				
	150	200	250	300	350
150	1.341	1.423	1.536	1.619	1.731
200	1.535	1.642	1.778	1.885	2.021
250	1.605	1.711	1.848	1.954	2.091
300	1.799	1.930	2.090	2.220	2.381
350	1.869	1.999	2.160	2.290	2.451
400	2.063	2.217	2.402	2.556	2.741
450	2.203	2.357	2.541	2.696	2.880
500	2.203	2.357	2.541	2.696	2.880
550	2.467	2.645	2.853	3.032	3.240
600	2.467	2.645	2.853	3.032	3.240

Singola affiancata

SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)				
	150	200	250	300	350
150	903	986	1.098	1.181	1.294
200	1.063	1.169	1.306	1.412	1.549
250	1.097	1.204	1.341	1.447	1.584
300	1.257	1.387	1.548	1.678	1.839
350	1.292	1.422	1.583	1.713	1.874
400	1.451	1.606	1.790	1.945	2.129
450	1.521	1.675	1.860	2.014	2.199
500	1.521	1.675	1.860	2.014	2.199
550	1.715	1.894	2.102	2.280	2.489
600	1.715	1.894	2.102	2.280	2.489

Struttura Standard / Parete doppia

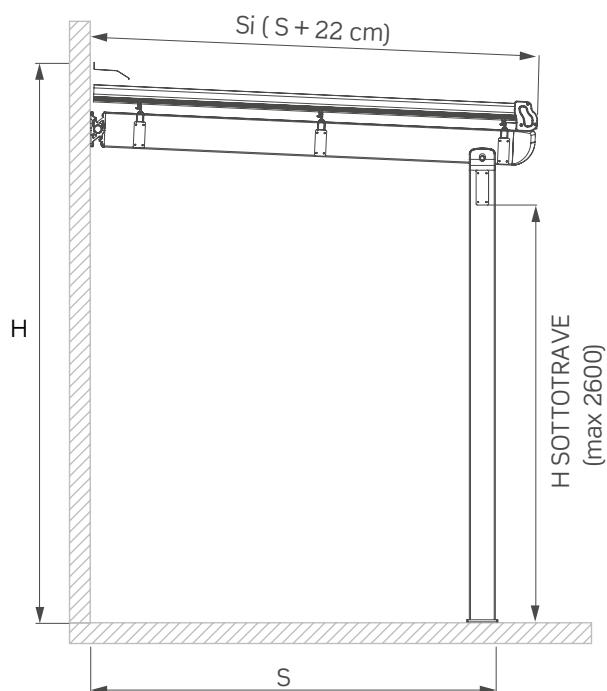

SEZIONE LATERALE


Si: sporgenza inclinata

L: larghezza totale

S: sporgenza muro-piantone (esterno)

Lo: larghezza Ondula

H: altezza totale

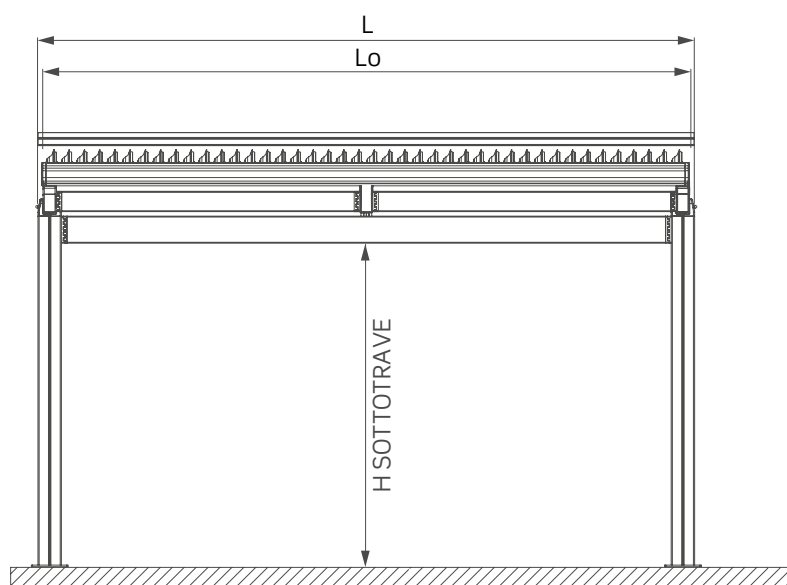

PROSPETTO FRONTALE

Struttura Standard / Parete doppia




Doppia

SPORG. (Si)	LARGHEZZA(L)				
	400	450	500	550	600
150	1.814	2.009	2.009	2.799	2.799
200	2.128	2.371	2.371	3.296	3.296
250	2.197	2.441	2.441	3.401	3.401
300	2.511	2.802	2.802	3.898	3.898
350	2.581	2.872	2.872	4.003	4.003
400	2.895	3.234	3.234	4.500	4.500
450	3.035	3.374	3.374	4.710	-
500	3.035	3.374	3.374	-	-
550	3.419	3.805	-	-	-
600	3.419	-	-	-	-

Doppia Affiancata

SPORG. (Si)	LARGHEZZA(L)				
	400	450	500	550	600
150	1.376	1.572	1.572	2.362	2.362
200	1.655	1.898	1.898	2.824	2.824
250	1.690	1.933	1.933	2.894	2.894
300	1.969	2.260	2.260	3.356	3.356
350	2.004	2.295	2.295	3.426	3.426
400	2.283	2.622	2.622	3.888	3.888
450	2.353	2.692	2.692	4.028	-
500	2.353	2.692	2.692	-	-
550	2.667	3.054	-	-	-
600	2.667	-	-	-	-

Patio

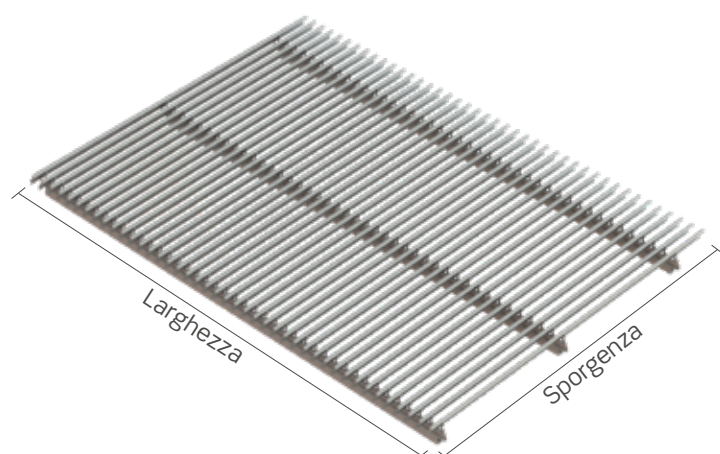

Motorizzazioni

Motore radio Somfy	€ 456 / pz
Telecomando Situo 1	€ 62 / pz
Telecomando Situo 5	€ 98 / pz
Sensore pioggia Ondeis	€ 496 / pz

* Numero di guide

N. LAME	LARGHEZZA (L)	SPORGENZA (Si)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7	
20	143,4	594	810	1.038	1.249	1.374	1.699	2.023	2.348	97
21	150,4	612	835	1.074	1.291	1.422	1.758	2.094	2.430	98
22	157,4	630	859	1.109	1.332	1.470	1.818	2.165	2.513	98
23	164,4	648	884	1.145	1.374	1.517	1.877	2.236	2.596	99
24	171,4	666	908	1.180	1.416	1.565	1.936	2.308	2.679	100
25	178,4	684	933	1.216	1.457	1.613	1.996	2.379	2.762	100
26	185,4	702	957	1.252	1.499	1.661	2.055	2.450	2.844	101
27	192,4	721	982	1.287	1.541	1.709	2.115	2.521	2.927	101
28	199,4	739	1.006	1.323	1.582	1.756	2.174	2.592	3.010	102
29	206,4	757	1.031	1.358	1.624	1.804	2.234	2.663	3.093	102
30	213,4	816	1.117	1.456	1.749	1.935	2.397	2.859	3.321	124
31	220,4	834	1.142	1.492	1.790	1.983	2.456	2.930	3.403	124
32	227,4	852	1.166	1.527	1.832	2.030	2.516	3.001	3.486	125
33	234,4	870	1.191	1.563	1.874	2.078	2.575	3.072	3.569	125
34	241,4	888	1.215	1.598	1.915	2.126	2.634	3.143	3.652	126
35	248,4	907	1.240	1.634	1.957	2.174	2.694	3.214	3.734	127
36	255,4	925	1.264	1.669	1.999	2.221	2.753	3.285	3.817	127
37	262,4	943	1.289	1.705	2.040	2.269	2.813	3.356	3.900	128
38	269,4	995	1.364	1.791	2.150	2.385	2.957	3.529	4.101	145
39	276,4	1.013	1.388	1.827	2.191	2.433	3.016	3.600	4.184	146
40	283,4	1.031	1.413	1.862	2.233	2.480	3.076	3.671	4.267	146
41	290,4	1.049	1.437	1.898	2.275	2.528	3.135	3.743	4.350	147
42	297,4	1.067	1.462	1.934	2.317	2.576	3.195	3.814	4.433	148
43	304,4	1.085	1.486	1.969	2.358	2.624	3.254	3.885	4.515	148
44	311,4	1.141	1.567	2.061	2.475	2.747	3.408	4.069	4.730	168
45	318,4	1.159	1.592	2.097	2.517	2.795	3.467	4.140	4.813	168
46	325,4	1.177	1.616	2.132	2.559	2.842	3.527	4.211	4.896	169
47	332,4	1.195	1.641	2.168	2.600	2.890	3.586	4.282	4.978	169
48	339,4	1.213	1.665	2.203	2.642	2.938	3.646	4.353	5.061	170
49	346,4	1.231	1.690	2.239	2.684	2.986	3.705	4.425	5.144	170
50	353,4	1.249	1.714	2.274	2.725	3.034	3.765	4.496	5.227	171
51	360,4	1.308	1.799	2.371	2.848	3.163	3.926	4.689	-	192
52	367,4	1.326	1.824	2.407	2.890	3.210	3.985	4.760	-	193
53	374,4	1.344	1.848	2.442	2.932	3.258	4.045	4.831	-	193
54	381,4	1.362	1.873	2.478	2.973	3.306	4.104	4.902	-	194
55	388,4	1.380	1.897	2.513	3.015	3.354	4.164	4.973	-	194
56	395,4	1.398	1.922	2.549	3.057	3.402	4.223	5.044	-	195
57	402,4	1.416	1.946	2.584	3.098	3.449	4.282	5.115	-	195
58	409,4	1.434	1.971	2.620	3.140	3.497	4.342	5.187	-	196
59	416,4	1.546	2.133	2.804	3.374	3.743	4.649	5.555	-	235

* Numero guide

N. LAME	LARGHEZZA (L)	SPORGENZA (Si)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7	
60	423,4	1.564	2.157	2.840	3.416	3.791	4.709	-	-	235
61	430,4	1.582	2.182	2.875	3.458	3.839	4.768	-	-	236
62	437,4	1.600	2.206	2.911	3.499	3.887	4.827	-	-	237
63	444,4	1.618	2.231	2.946	3.541	3.935	4.887	-	-	237
64	451,4	1.636	2.255	2.982	3.583	3.982	4.946	-	-	238
65	458,4	1.654	2.280	3.017	3.624	4.030	5.006	-	-	238
66	465,4	1.672	2.304	3.053	3.666	4.078	5.065	-	-	239
67	472,4	1.690	2.328	3.089	3.708	4.126	5.125	-	-	239
68	479,4	1.708	2.353	3.124	3.749	4.173	5.184	-	-	240
69	486,4	1.727	2.377	3.160	3.791	4.221	5.244	-	-	241
70	493,4	1.745	2.402	3.195	3.833	4.269	5.303	-	-	241
71	500,4	1.763	2.426	3.231	3.874	4.317	-	-	-	242
72	507,4	1.781	2.451	3.266	3.916	4.365	-	-	-	242
73	514,4	1.874	2.588	3.415	4.108	4.563	-	-	-	281
74	521,4	1.874	2.588	3.415	4.108	4.563	-	-	-	281
75	528,4	1.892	2.613	3.450	4.150	4.611	-	-	-	281
76	535,4	1.910	2.637	3.486	4.192	4.659	-	-	-	282
77	542,4	1.928	2.662	3.522	4.233	4.706	-	-	-	282
78	549,4	1.946	2.686	3.557	4.275	4.754	-	-	-	283
79	556,4	1.964	2.711	3.593	4.317	4.802	-	-	-	284
80	563,4	1.983	2.735	3.628	4.358	4.850	-	-	-	284
81	570,4	2.001	2.760	3.664	4.400	4.897	-	-	-	285
82	577,4	2.019	2.784	3.699	4.442	4.945	-	-	-	285
83	584,4	2.037	2.809	3.735	4.483	4.993	-	-	-	286
84	591,4	2.055	2.833	3.770	4.525	5.041	-	-	-	286
85	598,4	2.073	2.857	3.806	4.567	5.089	-	-	-	287
86	605,4	2.091	2.882	3.842	4.609	5.136	-	-	-	288
87	612,4	2.184	3.019	3.990	4.801	5.335	-	-	-	326
88	619,4	2.202	3.044	4.026	4.843	5.383	-	-	-	326
89	626,4	2.221	3.068	4.061	4.884	5.430	-	-	-	327
90	633,4	2.239	3.093	4.097	4.926	5.478	-	-	-	328
91	640,4	2.257	3.117	4.132	4.968	5.526	-	-	-	328
92	647,4	2.275	3.142	4.168	5.009	-	-	-	-	329
93	654,4	2.293	3.166	4.204	5.051	-	-	-	-	329
94	661,4	2.311	3.191	4.239	5.093	-	-	-	-	330
95	668,4	2.329	3.215	4.275	5.134	-	-	-	-	330
96	675,4	2.347	3.240	4.310	5.176	-	-	-	-	331
97	682,4	2.365	3.264	4.346	5.218	-	-	-	-	332
98	689,4	2.383	3.289	4.381	5.259	-	-	-	-	332
99	696,4	2.401	3.313	4.417	5.301	-	-	-	-	333


Optional




Sistema di illuminazione a LED integrato
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Pluviale completo
ø 60, H 200 € 81 / pz



Tettuccio € 33 / mtl



Gronda frontale Alfred
€ 34,50 / mtl


RAIN COVER

Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 3

Carico neve: 28 Kg/m²

Sistema in lame di alluminio regolabili contraddistinte da una particolare scanalatura, in grado di garantire la massima schermatura dal sole ed una perfetta tenuta dalla pioggia (6 mm/h) quando è in posizione di chiusura ermetica. Rain Cover si adatta elegantemente a qualsiasi contesto, dal giardino agli attici, a pergolati, gazebo o verande.

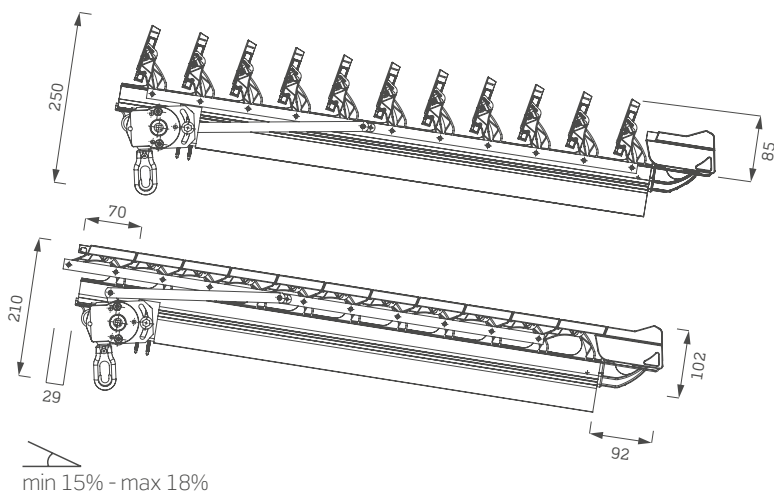

SEZIONE LATERALE LAMELLE
APERTE E CHIUSE

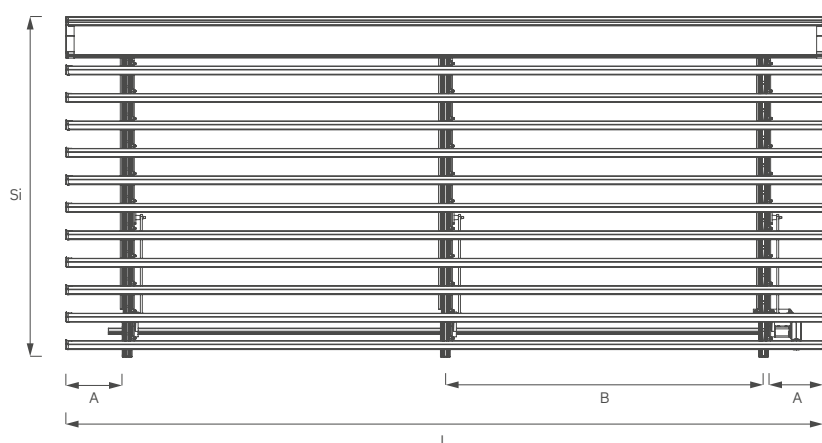


Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
Si	Max larghezza (vedi tabella prezzi)	
	Max larghezza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max larghezza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max larghezza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max larghezza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max larghezza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max larghezza tenda con 7 guide	7000 mm

A Parte a sbalzo B Interasse guide Si Sporgenza L Larghezza

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 15% e massimo 18%
- Può essere utilizzata anche come parete divisoria verticale (lamelle fisse)
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Dettagli



Attacco trave,
piantone, arcereccio



Attacco a parete




Aggancio sistema
completo




Montante
verticale
(Mope)


Componenti Rain Cover



Gronda




Lamella




Gronda porta-lamella e
profilo compensatore


Componenti struttura - sezione profili




Profilo "L"




Montante
verticale (Mope)



Attacco a parete
(staffa a becco)




Staffa a soffitto



Piastra Mope
di ancoraggio a terra

Struttura Standard / Parete

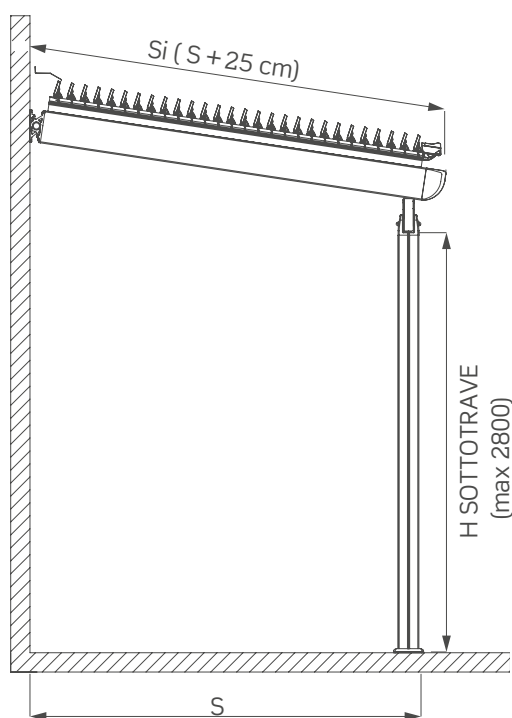

SEZIONE LATERALE

Si: sporgenza inclinata


S: sporgenza muro-piantone (esterno)

H: altezza totale

L: larghezza totale

Lr: larghezza Rain Cover

Ls: larghezza struttura

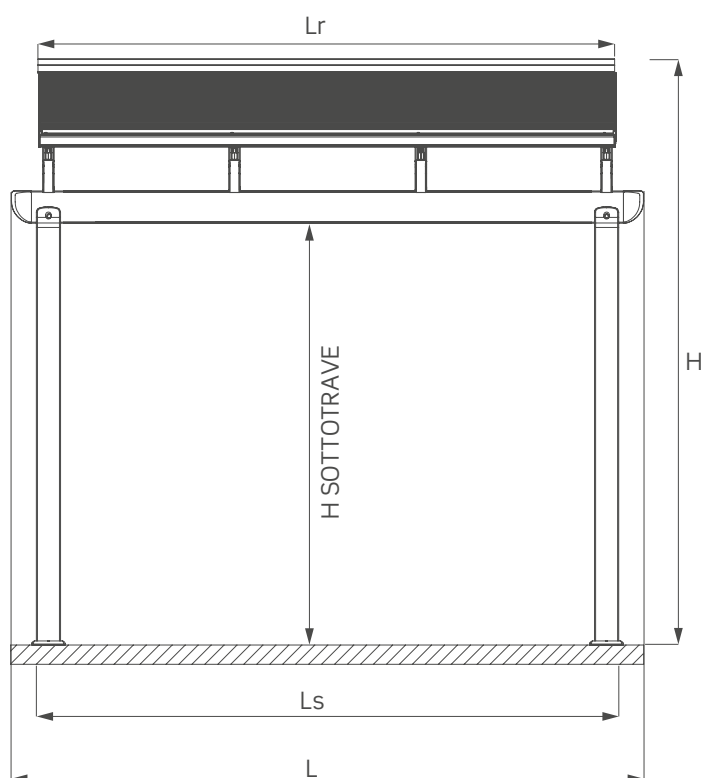

PROSPETTO FRONTALE


Struttura Standard / Parete



SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Ls)						
	150	200	270	340	390	500	600
	*2					*3	
150	1.150	1.459	1.489	1.736	1.781	2.074	2.654
200	1.220	1.564	1.593	1.875	1.921	2.249	2.863
250	1.290	1.668	1.698	2.015	2.061	2.423	3.073
300	1.359	1.773	1.803	2.154	2.200	2.598	3.282
350	1.429	1.878	1.907	2.294	2.340	2.772	3.491
400	1.499	1.982	2.012	2.434	2.479	2.947	3.701
450	1.638	2.192	2.221	2.713	2.758	3.296	-
500	1.638	2.192	2.221	2.713	2.758	3.296	-
550	1.778	2.401	2.431	2.992	3.038	-	-
600	1.778	2.401	2.431	2.992	3.038	-	-

* Numero montanti verticali

Patio

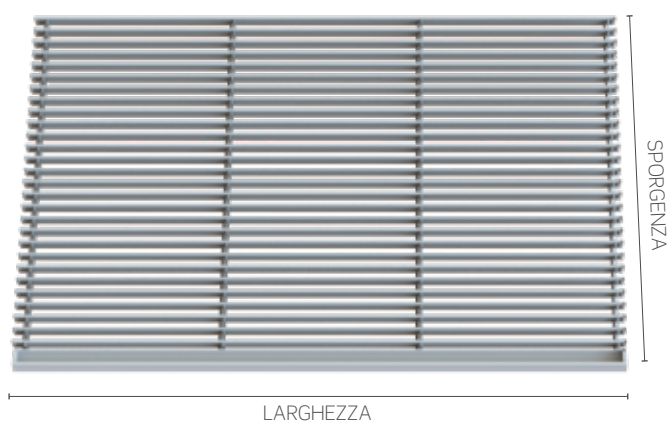

Motorizzazioni

Motore radio Somfy	€ 456 / pz
Telecomando Situo 1	€ 62 / pz
Telecomando Situo 5	€ 98 / pz
Sensore pioggia Ondeis	€ 496 / pz

Rain Cover grondaia compresa

N. LAMELLE	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Lr)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7	
19	145,7	546	737	922	1.110	1.211	1.490	1.769	2.049	98
20	152,7	566	762	957	1.150	1.256	1.546	1.836	2.125	98
21	159,7	583	784	989	1.187	1.299	1.599	1.899	2.198	99
22	166,7	599	806	1.021	1.225	1.341	1.651	1.961	2.272	99
23	173,7	616	828	1.053	1.262	1.384	1.704	2.024	2.345	100
24	180,7	632	851	1.084	1.299	1.426	1.757	2.087	2.418	101
25	187,7	649	873	1.116	1.336	1.469	1.810	2.150	2.491	101
26	194,7	665	895	1.148	1.373	1.511	1.862	2.213	2.564	102
27	201,7	688	923	1.186	1.417	1.560	1.921	2.282	2.643	102
28	208,7	704	945	1.217	1.454	1.602	1.974	2.345	2.717	103
29	215,7	721	967	1.249	1.491	1.645	2.027	2.408	2.790	104
30	222,7	779	1.051	1.343	1.611	1.770	2.183	2.595	3.008	125
31	229,7	795	1.073	1.375	1.648	1.813	2.236	2.658	3.081	125
32	236,7	812	1.095	1.407	1.686	1.855	2.288	2.721	3.154	126
33	243,7	828	1.117	1.439	1.723	1.898	2.341	2.784	3.227	127
34	250,7	845	1.139	1.470	1.760	1.940	2.394	2.847	3.301	127
35	257,7	861	1.161	1.502	1.797	1.983	2.447	2.910	3.374	128
36	264,7	878	1.183	1.534	1.834	2.025	2.499	2.973	3.447	128
37	271,7	931	1.259	1.620	1.942	2.139	2.640	3.141	3.642	146
38	278,7	948	1.281	1.652	1.980	2.181	2.692	3.204	3.715	146
39	285,7	964	1.303	1.683	2.017	2.224	2.745	3.267	3.788	147
40	292,7	981	1.325	1.715	2.054	2.266	2.798	3.330	3.861	148
41	299,7	997	1.348	1.747	2.091	2.309	2.851	3.393	3.935	148
42	306,7	1.014	1.370	1.779	2.128	2.351	2.903	3.456	4.008	149
43	313,7	1.030	1.392	1.811	2.166	2.394	2.956	3.518	4.081	149
44	320,7	1.085	1.470	1.899	2.278	2.512	3.103	3.694	4.286	169
45	327,7	1.101	1.492	1.931	2.315	2.554	3.156	3.757	4.359	169
46	334,7	1.118	1.514	1.962	2.353	2.597	3.208	3.820	4.432	170
47	341,7	1.137	1.540	1.998	2.393	2.642	3.264	3.887	4.509	170
48	348,7	1.154	1.562	2.029	2.430	2.685	3.317	3.950	4.582	171
49	355,7	1.170	1.584	2.061	2.467	2.727	3.370	4.013	4.655	172
50	362,7	1.187	1.606	2.093	2.505	2.770	3.423	4.075		172
51	369,7	1.244	1.689	2.186	2.623	2.894	3.577	4.260		193
52	376,7	1.261	1.711	2.218	2.660	2.936	3.630	4.323		194
53	383,7	1.277	1.733	2.249	2.698	2.979	3.683	4.386		194
54	390,7	1.300	1.761	2.287	2.741	3.027	3.741	4.455		195
55	397,7	1.316	1.783	2.319	2.778	3.070	3.794	4.518		195
56	404,7	1.333	1.805	2.351	2.815	3.112	3.847	4.581		196
57	411,7	1.349	1.827	2.383	2.852	3.155	3.899	4.644		197
58	418,7	1.366	1.849	2.414	2.890	3.197	3.952			197
59	425,7	1.458	1.984	2.559	3.078	3.390	4.193			235

N. LAMELLE	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Lr)							GUIDA SUPPLEMENTARE	
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6		700 *7
60	432,7	1.474	2.007	2.591	3.115	3.433	4.246			236
61	439,7	1.491	2.029	2.623	3.152	3.475	4.299			237
62	446,7	1.507	2.051	2.655	3.189	3.518	4.351			237
63	453,7	1.524	2.073	2.686	3.226	3.560	4.404			238
64	460,7	1.540	2.095	2.718	3.264	3.603	4.457			238
65	467,7	1.557	2.117	2.750	3.301	3.646	4.510			239
66	474,7	1.573	2.139	2.782	3.338	3.688	4.562			239
67	481,7	1.590	2.161	2.814	3.375	3.730	4.615			240
68	488,7	1.606	2.183	2.845	3.412	3.773	4.668			241
69	495,7	1.623	2.205	2.877	3.450	3.816	4.721			241
70	502,7	1.645	2.233	2.915	3.493	3.864				242
71	509,7	1.662	2.255	2.947	3.530	3.907				242
72	516,7	1.678	2.277	2.979	3.567	3.949				243
73	523,7	1.770	2.412	3.123	3.755	4.142				281
74	530,7	1.787	2.434	3.155	3.792	4.185				282
75	537,7	1.803	2.456	3.187	3.829	4.227				282
76	544,7	1.820	2.479	3.219	3.867	4.270				283
77	551,7	1.836	2.501	3.251	3.904	4.312				283
78	558,7	1.853	2.523	3.282	3.941	4.355				284
79	565,7	1.869	2.545	3.314	3.978	4.397				285
80	572,7	1.886	2.567	3.346	4.015	4.440				285
81	579,7	1.902	2.589	3.378	4.053	4.482				286
82	586,7	1.919	2.611	3.410	4.090	4.525				286
83	593,7	1.935	2.633	3.441	4.127	4.567				287
84	600,7	1.958	2.661	3.479	4.170	4.616				287
85	607,7	1.974	2.683	3.511	4.207	4.658				288
86	614,7	1.991	2.705	3.543	4.245	4.701				289
87	621,7	2.083	2.840	3.688	4.432	4.894				327
88	628,7	2.099	2.862	3.719	4.470	4.937				327
89	635,7	2.116	2.884	3.751	4.507	4.979				328
90	642,7	2.132	2.906	3.783	4.544					329
91	649,7	2.149	2.928	3.815	4.581					329
92	656,7	2.165	2.950	3.847	4.619					330
93	663,7	2.182	2.973	3.878	4.656					330
94	670,7	2.198	2.995	3.910	4.693					331
95	677,7	2.215	3.017	3.942	4.730					332
96	684,7	2.248	3.061	4.006	4.805					333
97	691,7	2.248	3.061	4.006	4.805					333
98	698,7	2.264	3.083	4.037	4.842					333
99	705,7	2.238	3.062	4.027	4.836					334

Optional



**Sistema di illuminazione a LED
integrato nelle travi.**


(vedere capitolo illuminazione
pag. 111)



Tettuccio € 33/mtl



Pluviale completo
Ø 60, H 200 € 81/pz

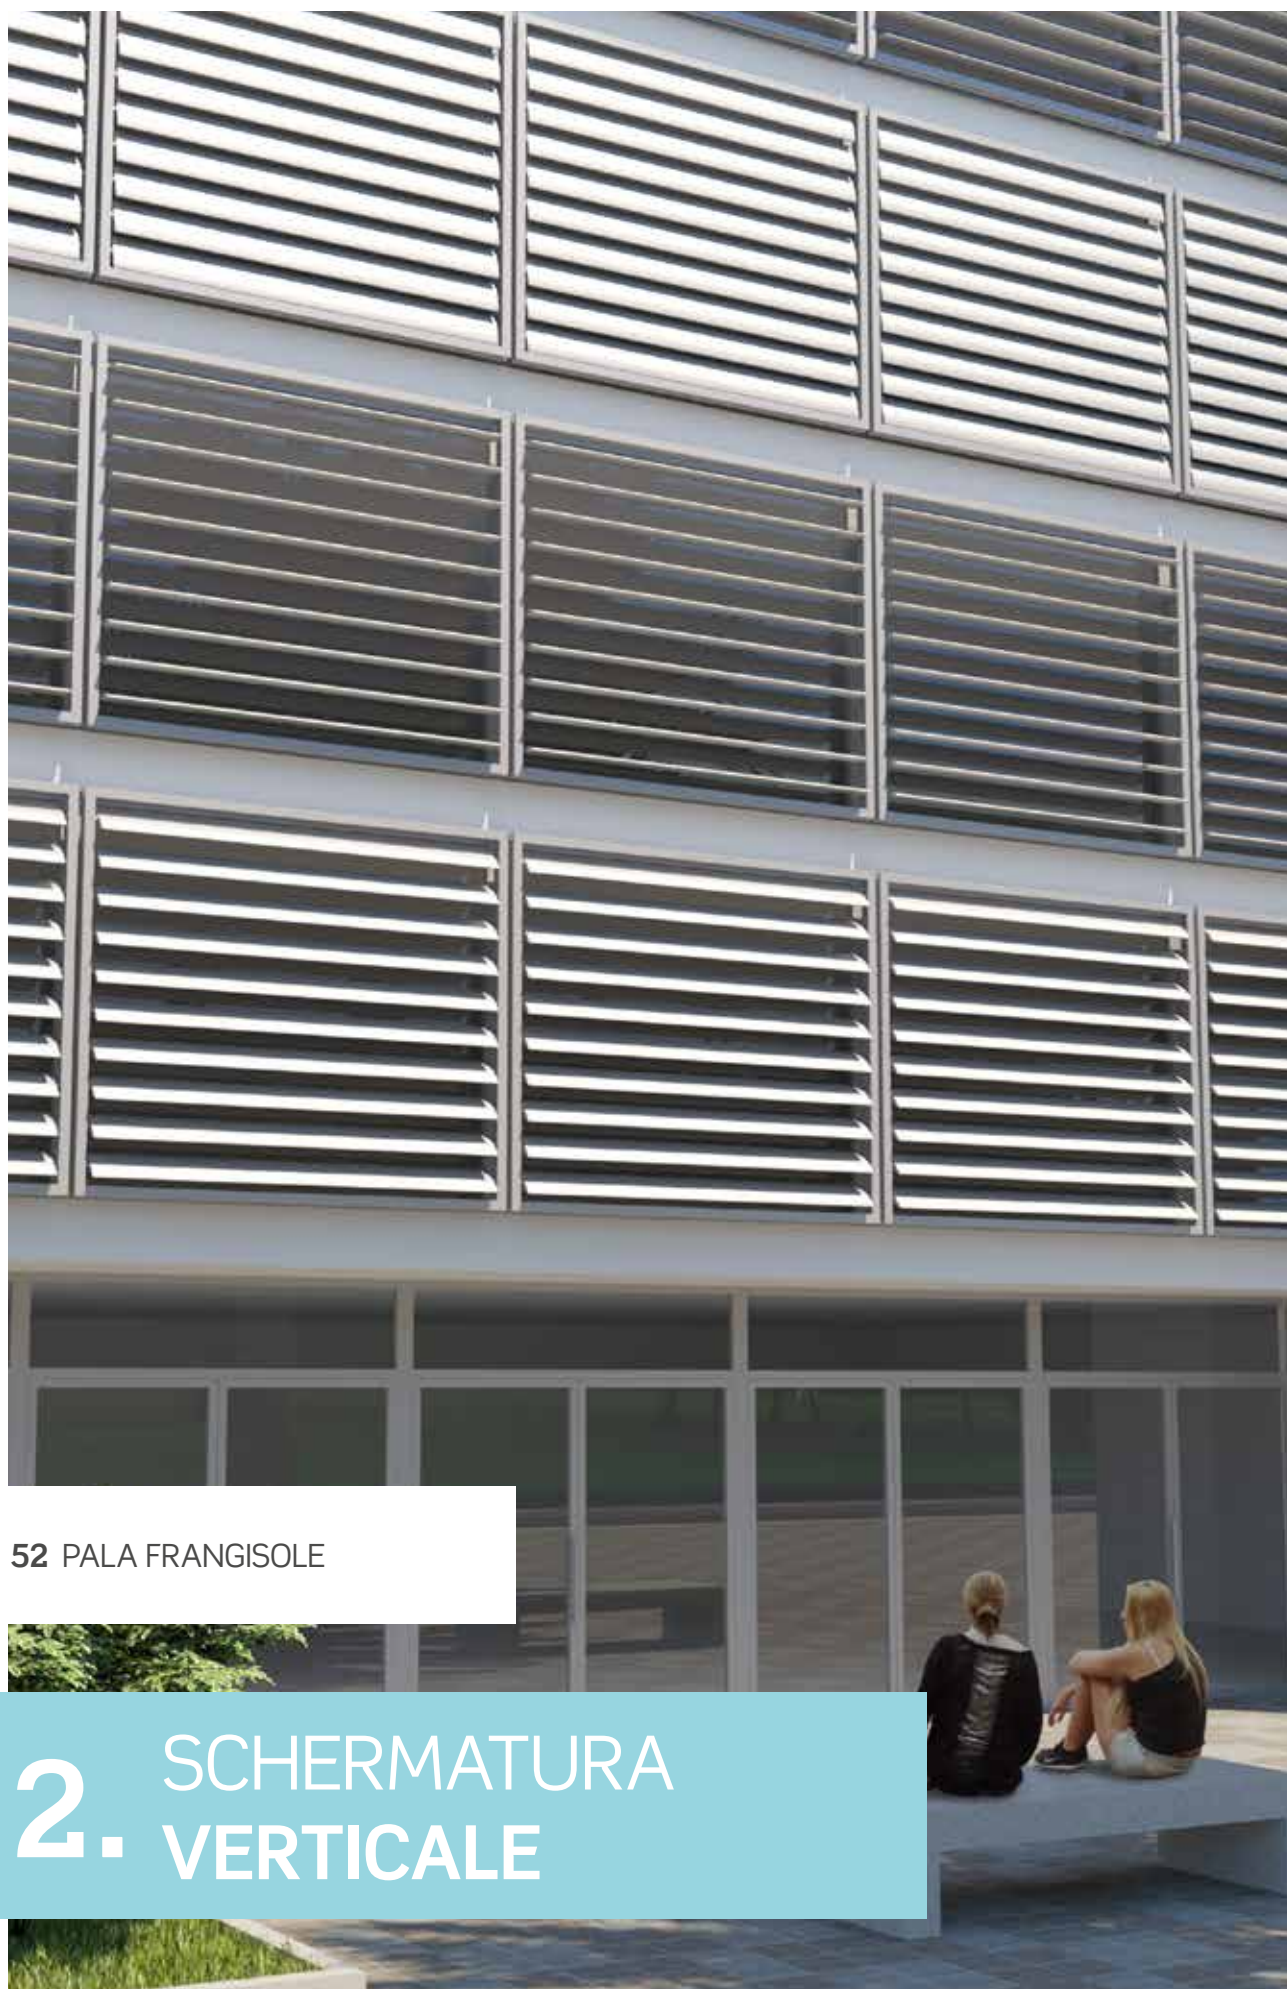


52 PALA FRANGISOLE

2. SCHERMATURA VERTICALE

PALA FRANGISOLE

Un efficace sistema che consente il filtraggio della luce negli ambienti ed il controllo ottimale della temperatura degli interni, garantendo condizioni climatiche ideali in qualunque stagione.

La gamma di profili e accessori offre la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Il sistema a pale fisse consente di realizzare schermature con pale ad inclinazione prestabilita.

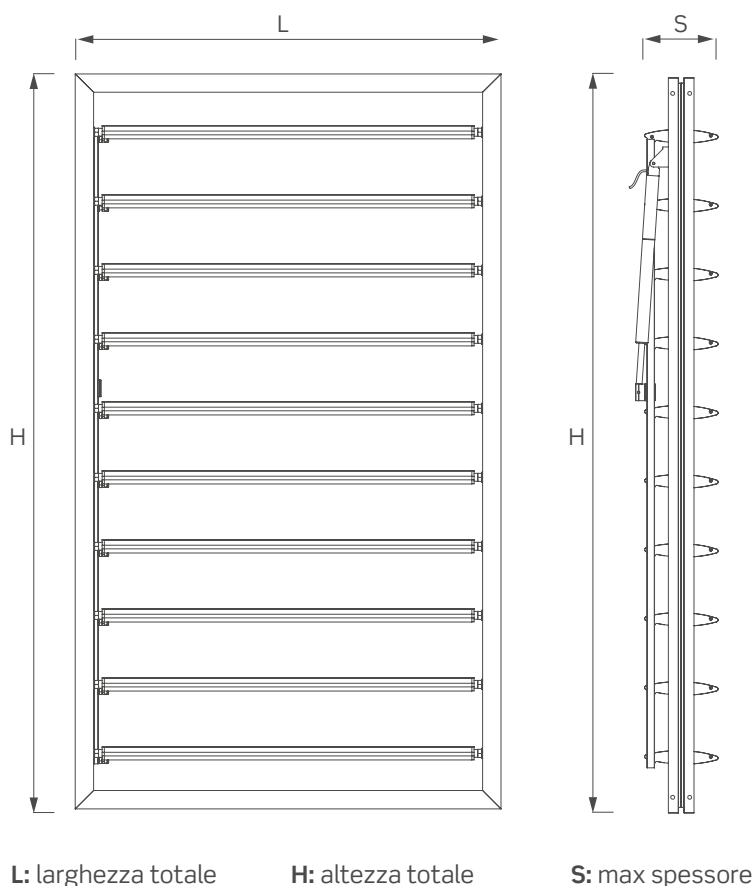

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Le pale di forma ellissoidale sono disponibili con lunghezze da: 150 – 200 – 300
- Disponibile con pale fisse o con comando a motore
- L'angolo massimo di apertura delle pale è di 140°
- Telaio perimetrale in alluminio 50 x 70
- Disponibile per la movimentazione elettrica una centralina in grado di comandare 4 attuatori, singolarmente e contemporaneamente


Componenti Pala Frangisole




PALA 150




PALA 200

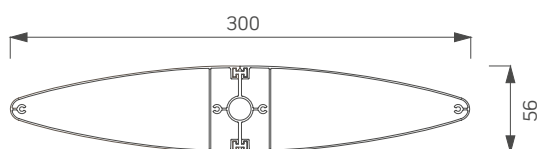


PALA 300



TELAIO



CARTELLINA
DI COPERTURA



ASTINA DI
MOVIMENTAZIONE


Pala 150 / Prezzi solo lamelle fisse

ALTEZZA	LARGHEZZA					
	100	130	160	190	220	250
100	300	341	365	422	502	553
130	390	443	474	548	652	718
160	480	545	584	675	803	884
190	570	647	693	801	953	1.050
220	660	749	803	928	1.104	1.216
250	750	852	912	1.055	1.254	1.381
280	840	954	1.021	1.181	1.404	1.547
310	930	1.056	1.131	1.308	1.555	1.713
340	1.020	1.158	1.240	1.434	1.705	1.879
370	1.110	1.260	1.350	1.561	1.856	2.044
400	1.200	1.362	1.459	1.687	2.006	2.210
430	1.290	1.465	1.569	1.814	2.157	2.376
460	1.380	1.567	1.678	1.940	2.307	2.542
490	1.470	1.669	1.788	2.067	2.458	2.707
520	1.560	1.771	1.897	2.193	2.608	2.873
550	1.650	1.873	2.006	2.320	2.759	3.039
580	1.740	1.975	2.116	2.446	2.909	3.205
610	1.830	2.078	2.225	2.573	3.060	3.370
650	1.950	2.214	2.371	2.742	3.260	3.591

Pala 200 / Prezzi solo lamelle fisse

ALTEZZA	LARGHEZZA							
	100	130	160	190	220	250	280	310
100	300	384	436	487	558	641	705	740
130	390	500	567	633	725	834	916	962
160	480	615	698	780	893	1.026	1.127	1.184
190	570	730	828	926	1.060	1.219	1.339	1.405
220	660	846	959	1.072	1.227	1.411	1.550	1.627
250	750	961	1.090	1.218	1.395	1.604	1.762	1.849
280	840	1.076	1.221	1.364	1.562	1.796	1.973	2.071
310	930	1.192	1.351	1.510	1.729	1.988	2.184	2.293
340	1.020	1.307	1.482	1.657	1.897	2.181	2.396	2.515
370	1.110	1.422	1.613	1.803	2.064	2.373	2.607	2.737
400	1.200	1.538	1.744	1.949	2.231	2.566	2.818	2.959
430	1.290	1.653	1.875	2.095	2.399	2.758	3.030	3.181
460	1.380	1.768	2.005	2.241	2.566	2.950	3.241	3.403
490	1.470	1.884	2.136	2.387	2.734	3.143	3.453	3.625
520	1.560	1.999	2.267	2.534	2.901	3.335	3.664	3.847
550	1.650	2.114	2.398	2.680	3.068	3.528	3.875	4.069
580	1.740	2.230	2.529	2.826	3.236	3.720	4.087	4.290
610	1.830	2.345	2.659	2.972	3.403	3.913	4.298	4.512
650	1.950	2.499	2.834	3.167	3.626	4.169	4.580	4.808

Pala 300 / Prezzi solo lamelle fisse



ALTEZZA	LARGHEZZA												
	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430	460
100	409	454	552	683	744	829	882	924	966	1.145	1.187	1.229	1.271
130	531	590	717	888	967	1.078	1.146	1.201	1.255	1.489	1.544	1.598	1.653
160	654	727	883	1.092	1.190	1.327	1.411	1.478	1.545	1.833	1.900	1.967	2.034
190	776	863	1.048	1.297	1.413	1.575	1.675	1.755	1.835	2.176	2.256	2.336	2.416
220	899	999	1.214	1.502	1.636	1.824	1.940	2.032	2.125	2.520	2.612	2.705	2.797
250	1.021	1.135	1.379	1.707	1.859	2.073	2.204	2.309	2.414	2.863	2.968	3.073	3.178
280	1.144	1.272	1.545	1.912	2.082	2.322	2.469	2.587	2.704	3.207	3.325	3.442	3.560
310	1.267	1.408	1.710	2.117	2.305	2.570	2.733	2.864	2.994	3.551	3.681	3.811	3.941
340	1.389	1.544	1.876	2.321	2.528	2.819	2.998	3.141	3.284	3.894	4.037	4.180	4.323
370	1.512	1.680	2.041	2.526	2.751	3.068	3.262	3.418	3.573	4.238	4.393	4.549	4.704
400	1.634	1.816	2.207	2.731	2.974	3.317	3.527	3.695	3.863	4.582	4.750	4.918	5.086
430	1.757	1.953	2.373	2.936	3.198	3.565	3.792	3.972	4.153	4.925	5.106	5.286	5.467
460	1.879	2.089	2.538	3.141	3.421	3.814	4.056	4.249	4.442	5.269	5.462	5.655	5.848
490	2.002	2.225	2.704	3.346	3.644	4.063	4.321	4.526	4.732	5.612	5.818	6.024	6.230
520	2.125	2.361	2.869	3.550	3.867	4.312	4.585	4.804	5.022	5.956	6.174	6.393	6.611
550	2.247	2.498	3.035	3.755	4.090	4.560	4.850	5.081	5.312	6.300	6.531	6.762	6.993
580	2.370	2.634	3.200	3.960	4.313	4.809	5.114	5.358	5.601	6.643	6.887	7.130	7.374
610	2.492	2.770	3.366	4.165	4.536	5.058	5.379	5.635	5.891	6.987	7.243	7.499	7.755
650	2.656	2.952	3.586	4.438	4.833	5.390	5.731	6.004	6.277	7.445	7.718	7.991	8.264

Supplementi


- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Sistema di fissaggio

Contattare l'azienda in fase di preventivo.

Optional e motorizzazione

Comando motorizzato	€ 448 / pz
Centralina con telecomando 4 canali	€ 461 / pz
Sensore pioggia	€ 154 / pz
Sensore vento	€ 75 / pz
Sensore luce - vento	€ 90 / pz

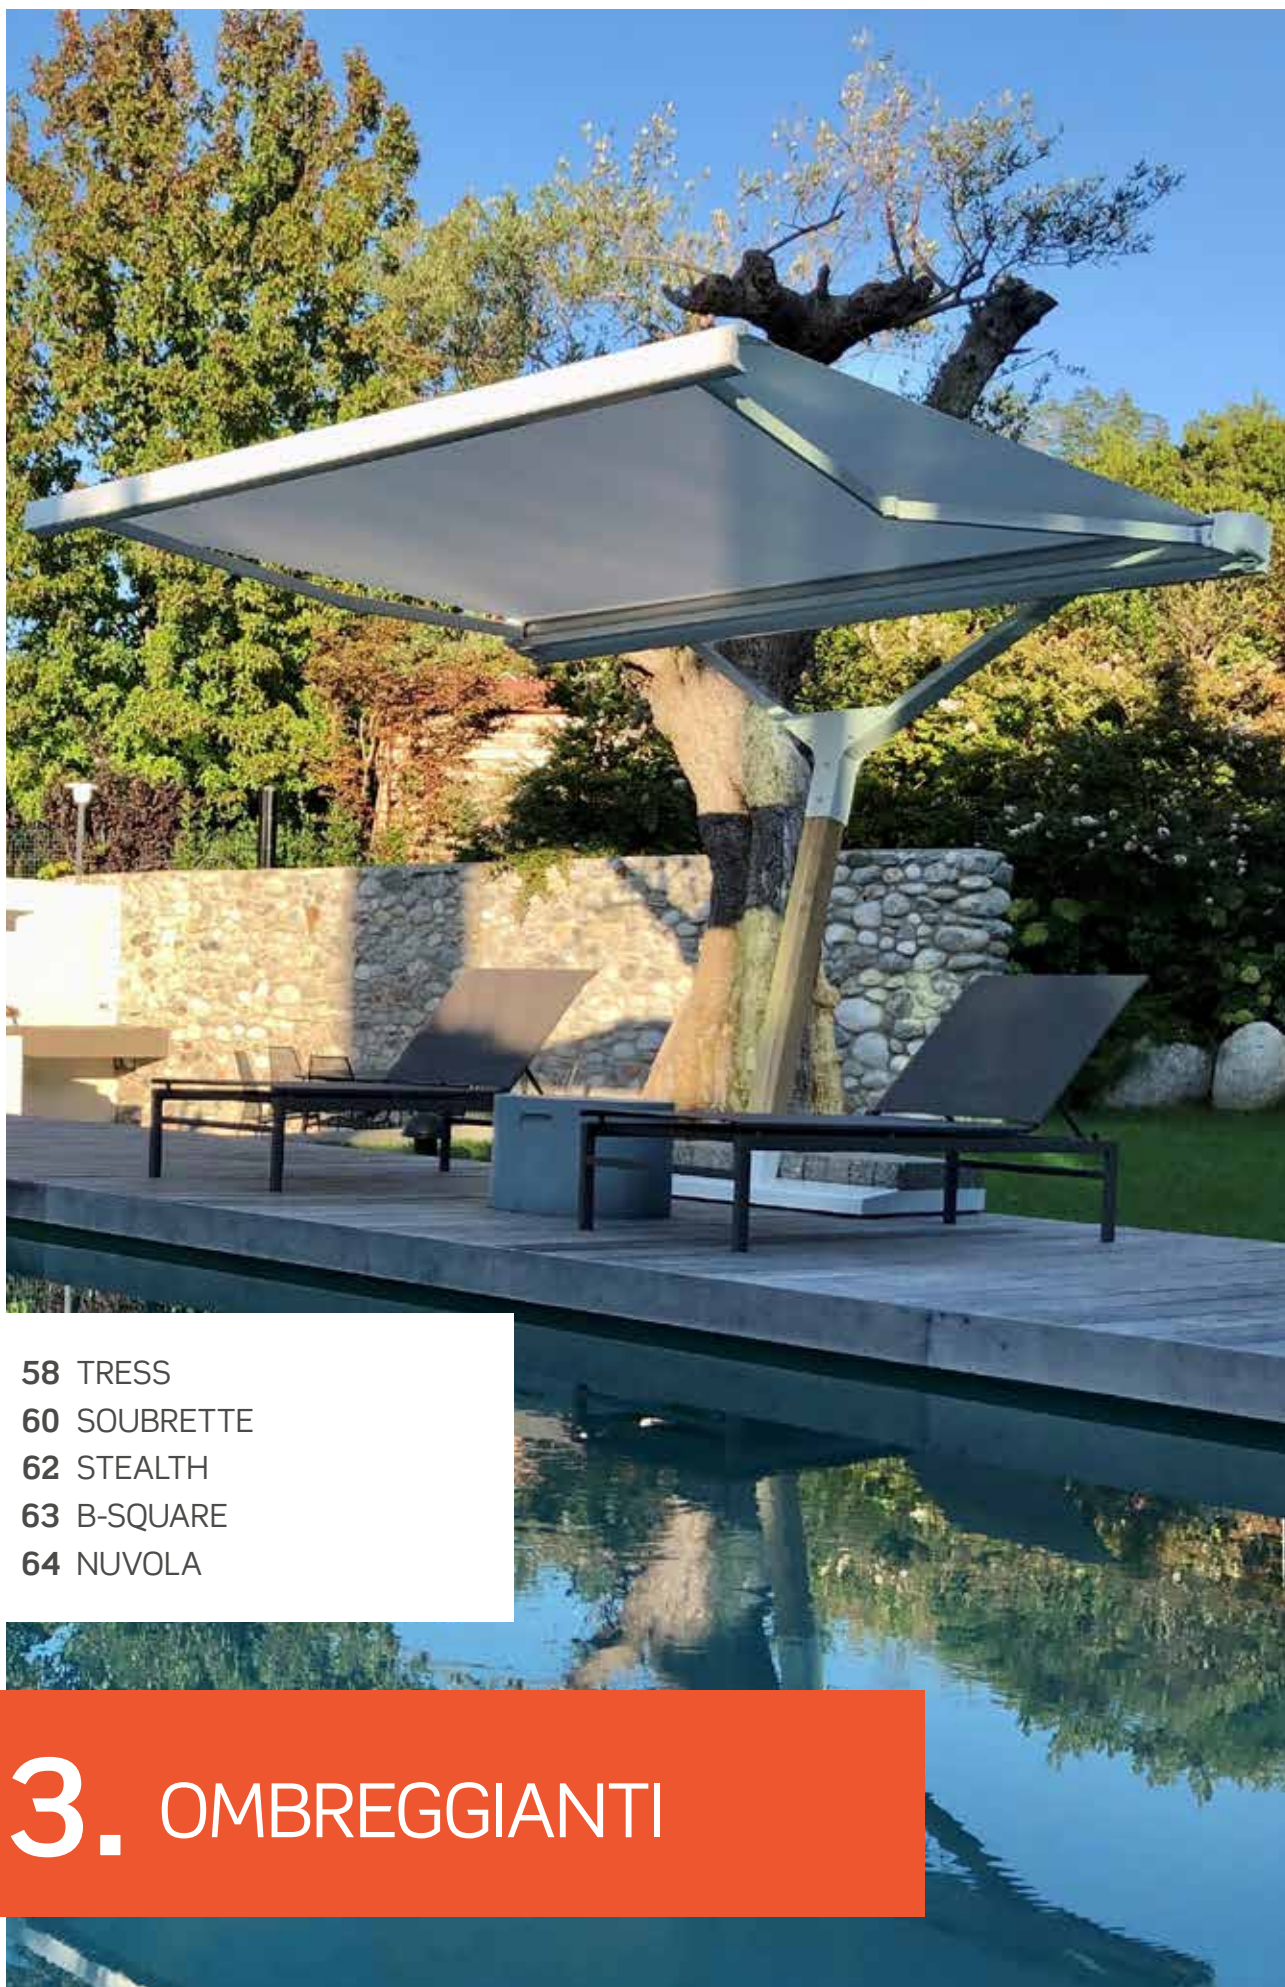

58 TRESS
60 SOUBRETTE
62 STEALTH
63 B-SQUARE
64 NUVOLA

3. OMBREGGIANTI

TRESS

Una combinazione perfetta tra struttura in alluminio e teli in tessuto intrecciati, in una trama stilistica che conferisce un'estetica attraente e moderna.

La disposizione dei teli permette di filtrare i raggi solari ed un continuo e piacevole ricircolo d'aria.

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013




Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Informazioni tecniche


- Struttura in alluminio lega 6060
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Protezione dal sole con tessuti in acrilico, soltis o filtranti (larghezza 50/60 cm)
- Facile da installare
- Resistente agli agenti atmosferici
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Struttura 45° / Singolo telo

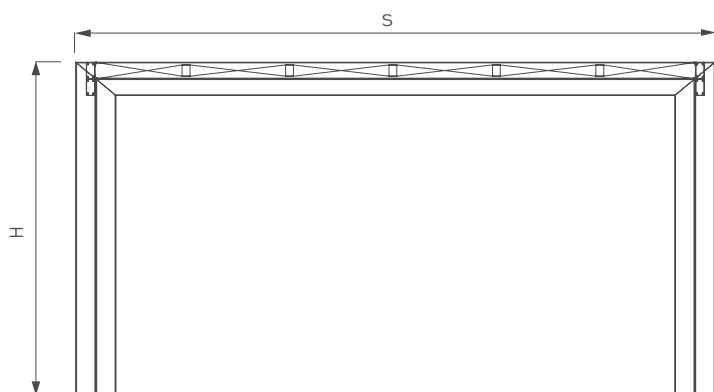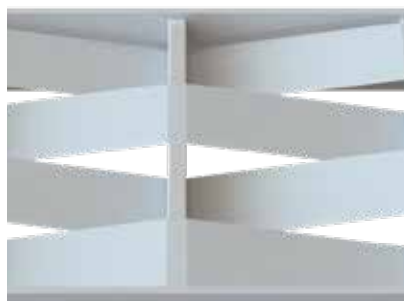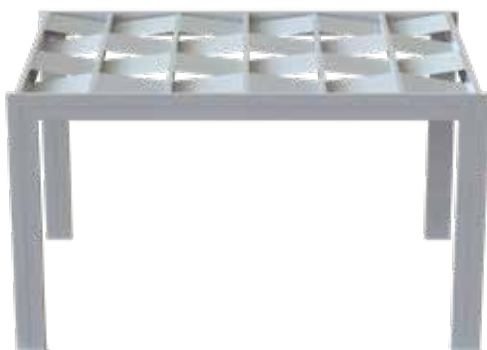


S: sporgenza

H: altezza totale

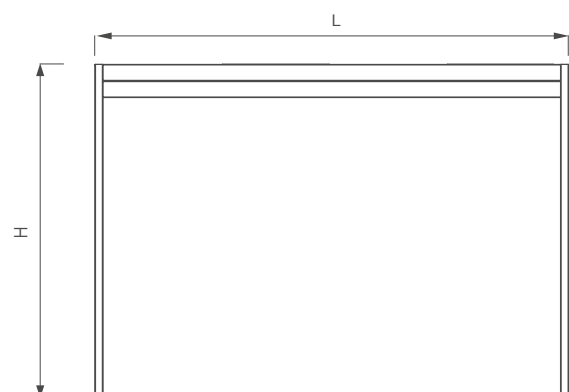


L: larghezza


Componenti Tress

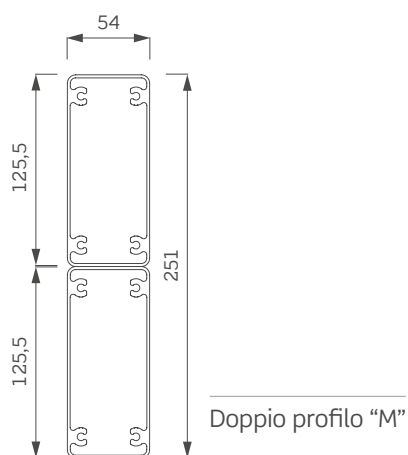

Doppio profilo "M"



Profilo "S"

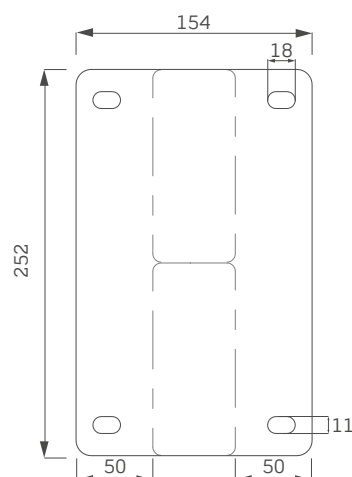

Piastra di ancoraggio a terra

Struttura 45° / Parete

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.279	3.479	3.679	3.897	4.337
400	3.732	3.949	4.166	4.401	4.932
500	4.184	4.419	4.653	4.905	5.527
600	4.751	5.019	5.288	5.574	6.305

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.008	3.122	3.403	3.621	3.883
400	3.377	3.491	3.811	4.046	4.348
500	3.745	3.859	4.219	4.471	4.814
600	4.243	4.358	4.775	5.062	5.462

Struttura 45° / A parete affiancata

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.472	2.672	2.872	3.090	3.530
400	2.829	3.046	3.263	3.498	4.029
500	3.186	3.420	3.654	3.907	4.529
600	3.656	3.925	4.193	4.480	5.210

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.159	2.359	2.639	2.857	3.119
400	2.414	2.631	2.952	3.187	3.489
500	2.669	2.904	3.264	3.516	3.859
600	3.038	3.307	3.724	4.011	4.411

Struttura 45° / Isola

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	4.058	4.258	4.458	4.675	5.116
400	4.511	4.728	4.945	5.180	5.711
500	4.963	5.198	5.432	5.684	6.306
600	5.530	5.798	6.067	6.353	7.084

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	3.702	3.901	4.182	4.400	4.662
400	4.053	4.270	4.590	4.825	5.127
500	4.404	4.638	4.998	5.250	5.593
600	4.868	5.136	5.554	5.841	6.240

Struttura 45° / Isola affiancata

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.905	3.105	3.305	3.522	3.963
400	3.262	3.479	3.696	3.931	4.462
500	3.619	3.853	4.087	4.339	4.962
600	4.089	4.358	4.626	4.913	5.643

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300	2.548	2.748	3.029	3.247	3.509
400	2.804	3.021	3.341	3.576	3.878
500	3.059	3.293	3.654	3.906	4.248
600	3.428	3.696	4.114	4.400	4.800

Optional

Sistema di illuminazione a LED integrato
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

SOUBRETTE

L'eleganza dell'ombrellone e la tecnologia della tenda da sole fuse in un solo prodotto, brevettato MV Living. Soubrette è la scelta perfetta per ombreggiare gli spazi senza ricorrere ad installazioni permanenti. Azionabile an-

che opzionalmente a motore con radio comando, il cassonetto di protezione della tenda ripara totalmente il tessuto in caso di inutilizzo. La chiusura può essere sottoposta anche a controllo mediante sensore vento opzionale.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO

Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO

Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Versioni

Soubrette 3,00x2,50 m

L: 3,00 m **S:** 2,50 m

S1: 2,66 m **H:** 2,46 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Soubrette 4,00x2,50 m


L: 4,00 m **S:** 2,50 m

S1: 2,66 m **H:** 2,46 m


Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Informazioni tecniche


- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

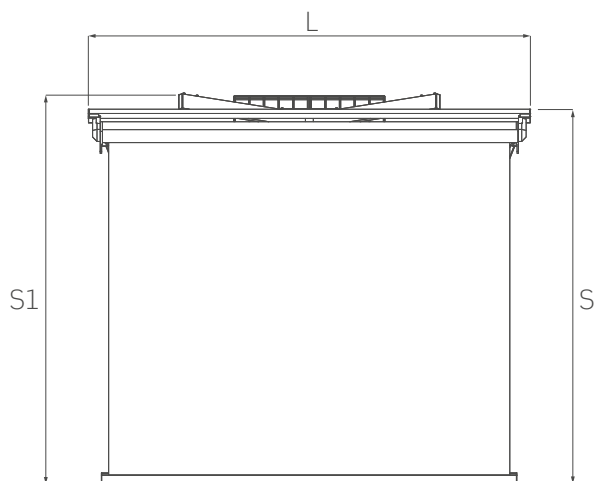


VISTA DALL'ALTO

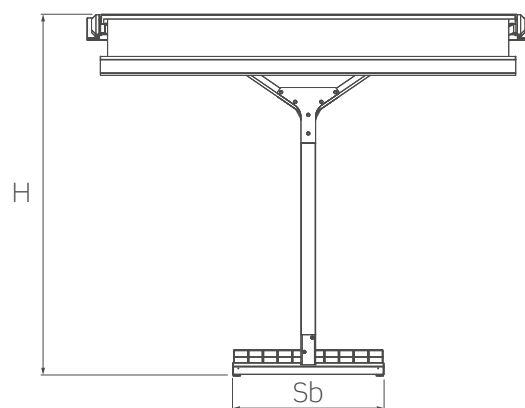

VISTA FRONTALE

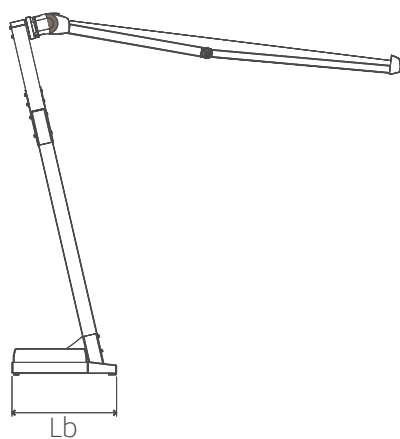

VISTA LATERALE

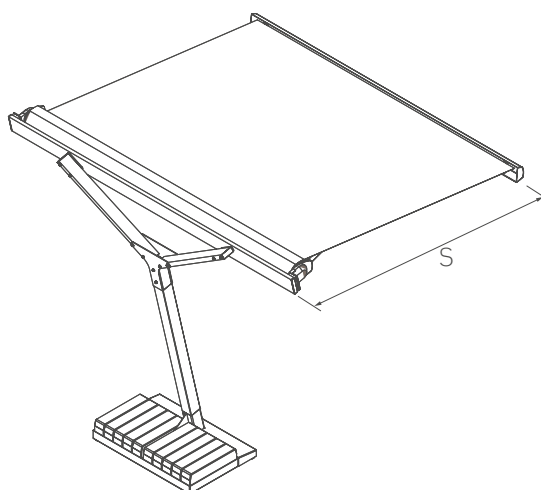

Prezzi

Comando manuale		Motorizzata con anemometro	
3,00x2,50 m	€ 2.700	3,00x2,50 m	€ 3.300
4,00x2,50 m	€ 2.950	4,00x2,50 m	€ 3.500

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)	€ 150,00
Kit luci stripe (dimmerabile) Profilo Led in alluminio con "vetro" opalino satinato e telecomando	€ 685,00

STEALTH

ombreggianti > **STEALTH**

Un sistema ombreggiante a palo singolo, dotato di doppio telo che si apre simmetricamente, formando un disegno trapezoidale. I due teli sono messi in tensione da un solo braccio e si riavvolgono su un unico rullo.

Stealth può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO


Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO


Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi/ giro

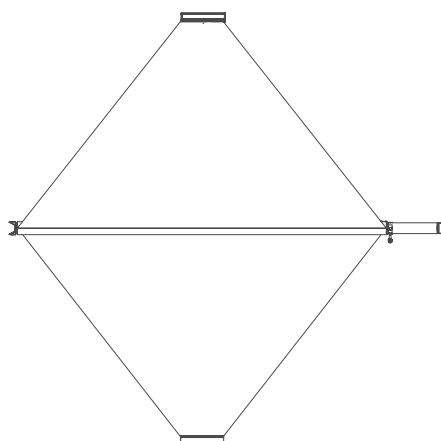

VISTA DALL'ALTO

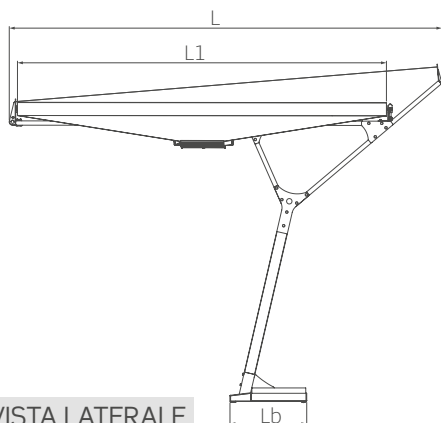

VISTA LATERALE

Versioni

Stealth 4,00x4,00 m

L1: 3,40 m **L:** 4,00 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Stealth 4,60x4,00

L1: 4,00 m **L:** 4,60 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Prezzi

Comando manuale


4,00x4,00 m € 2.700

4,60x4,00 m € 2.800

Motorizzata con anemometro

4,00x4,00 m € 3.250

4,60x4,00 m € 3.350

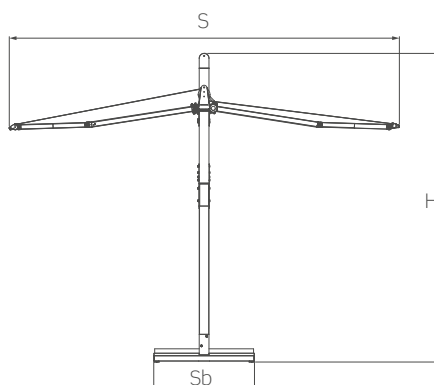

VISTA FRONTALE

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.) € 150,00

Kit luci stripe (dimmerabile)
Profilo Led in alluminio con "vetro"
opalino satinato e telecomando
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale) € 685,00

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

B-SQUARE

ombreggianti > B-SQUARE

Sistema ombreggiante a palo singolo e dotato di trave orizzontale, dalla quale si diramano due tende da sole. Ciascuna tenda è montata su doppio braccio, che si estende lateralmente fino a produrre una grande superficie unica

ombreggiante. B-Square può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO


Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO


Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

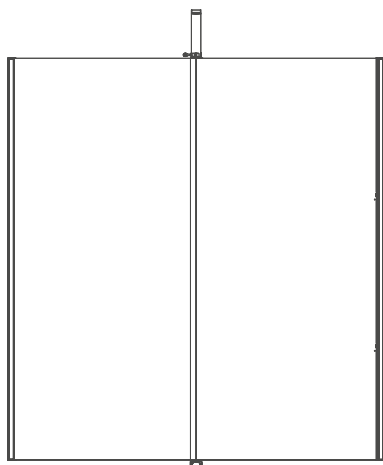

VISTA DALL'ALTO

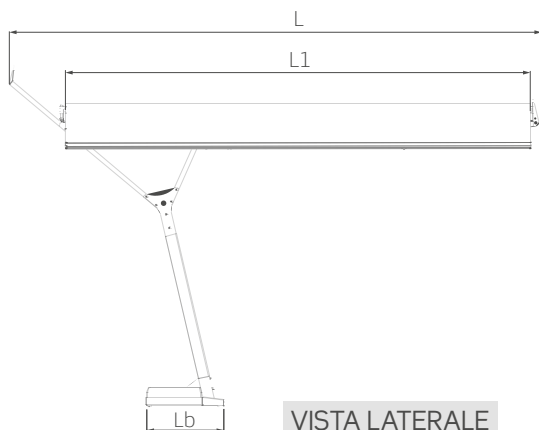

VISTA LATERALE

Versioni

B-Square 4,00x4,00 m

L1: 3,40 m **L:** 4,00 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

B-Square 4,60x4,00

L1: 4,00 m **L:** 4,60 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Prezzi

Comando manuale


4,00x4,00 m € 3.250

4,60x4,00 m € 3.350

Motorizzata con anemometro

4,00x4,00 m € 3.800

4,60x4,00 m € 3.950

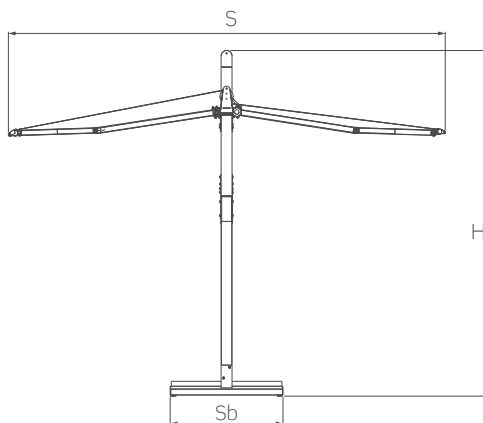

VISTA FRONTALE

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.) € 150,00

Kit luci stripe (dimmerabile)
Profilo Led in alluminio con "vetro"
opalino satinato e telecomando
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale) € 685,00

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Certificazioni (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 1

Armoniosa ed elegante nelle forme, l'ombreggiante protegge dal sole arredando efficacemente spazi esterni come terrazze, ristoranti, patii, piscine.

Grazie all'ampia gamma di colori per le coperture in tessuto ed alle linee sobrie ed essenziali della struttura in alluminio, Nuvola soddisfa completamente ogni esigenza di installazione.

Informazioni tecniche

- Tessuto di copertura: pvc o acrilico
- Distanza tra i traversi: ± 45 cm
- A richiesta su modelli a parete, a isola e patio la possibilità di installare un tettuccio di protezione in alluminio verniciato

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- Comando a fune
- Comando a destra (vista frontale esterna)
- Armatura di colore ral 9010

Attenzione:

Il modello "Nuvola", anche con telo in pvc o con teli trapezoidali, pur consentendo un facile scarico dell'acqua non garantisce una tenuta completa alla stessa, pertanto è consigliabile chiudere la tenda in caso di pioggia.

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Marrone Ral 8017

Altri colori a preventivo

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**



Optional

Tettuccio di protezione per sporgenze fino a 400 cm	€ 56 / ml
Tettuccio di protezione per sporgenze oltre a 400 cm	€ 69 / ml
Teli trapezoidali	+ 10 %
Teli in PVC o acrilico impermeabile	+ 12 %
Tessuto Soltis	+ 25 %

Motorizzazioni

La motorizzazione è prevista per tutti i modelli tranne che per il modello Nuvola Patio versione a soffitto.

Motore tubolare meccanico Somfy	€ 598 / pz
Motore tubolare elettronico Somfy	€ 738 / pz
Telecomando Situo 1	€ 62 / pz
Telecomando Situo 5	€ 98 / pz

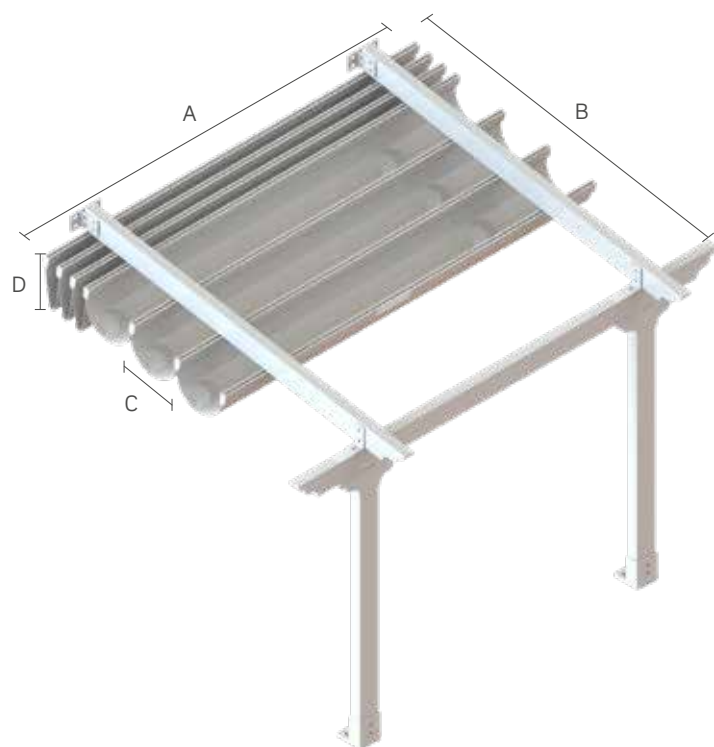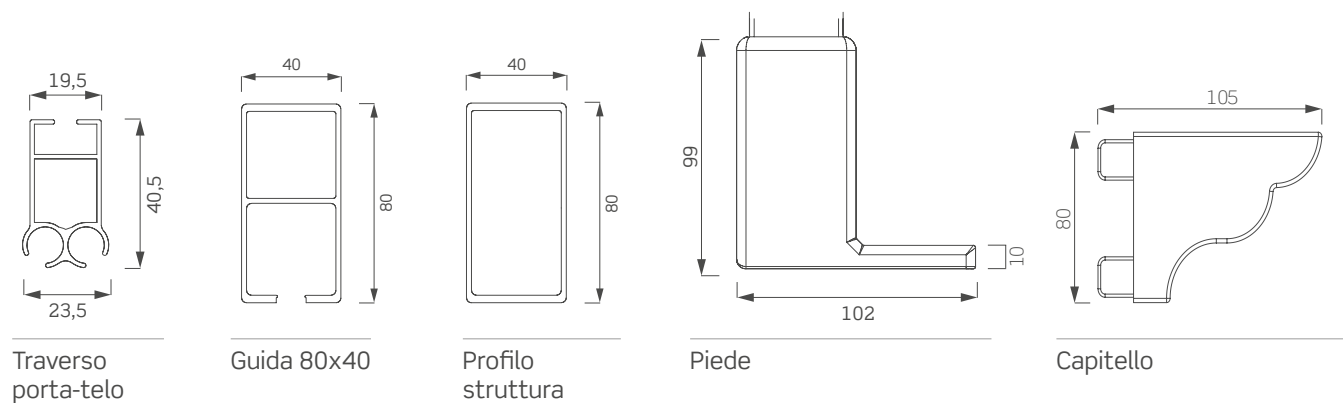Parete**Componenti Nuvola**

A: larghezza telo
 B: sporgenza(lunghezza guida escluso capitelli)
 C: ± 45 cm
 D: ± 30 cm



SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	696	805	914	1.232	1.341	83
180	758	877	995	1.344	1.462	102
225	820	948	1.077	1.455	1.583	122
270	923	1.081	1.239	1.667	1.825	141
315	984	1.152	1.321	1.778	1.946	160
360	1.087	1.285	1.483	1.990	2.188	179
405	1.178	1.386	1.594	2.145	2.353	213
450	1.210	1.428	1.646	2.212	2.430	217
495	1.284	1.531	1.779	2.380	2.628	223
540	1.375	1.632	1.890	2.535	2.793	256
585	1.407	1.675	1.942	2.603	2.870	260
630	1.539	1.836	2.134	2.858	3.156	295

← 2 guide →

← 3 guide →

Isola





Componenti Nuvola

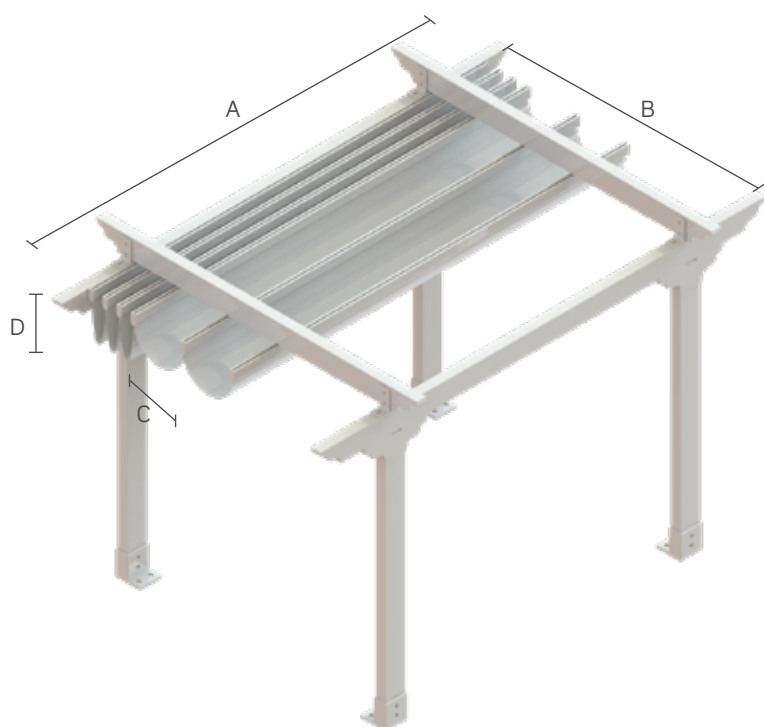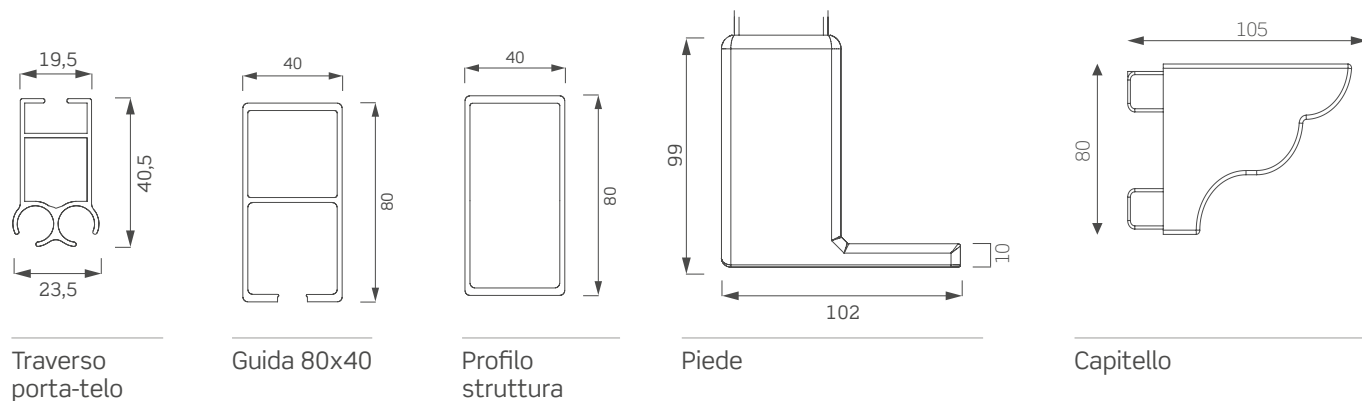

A: larghezza telo
 B: sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)
 C: ± 45 cm
 D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	969	1.099	1.231	1.679	1.810	102
180	1.028	1.168	1.308	1.785	1.925	122
225	1.126	1.294	1.463	1.987	2.156	141
270	1.184	1.362	1.540	2.093	2.271	160
315	1.282	1.488	1.695	2.294	2.501	180
360	1.341	1.556	1.772	2.400	2.617	199
405	1.467	1.710	1.955	2.644	2.889	232
450	1.497	1.750	2.004	2.708	2.962	237
495	1.568	1.849	2.132	2.869	3.150	242
540	1.654	1.946	2.237	3.016	3.308	275
585	1.724	2.043	2.364	3.176	3.495	281
630	1.810	2.140	2.469	3.324	3.653	314

2 guide 3 guide

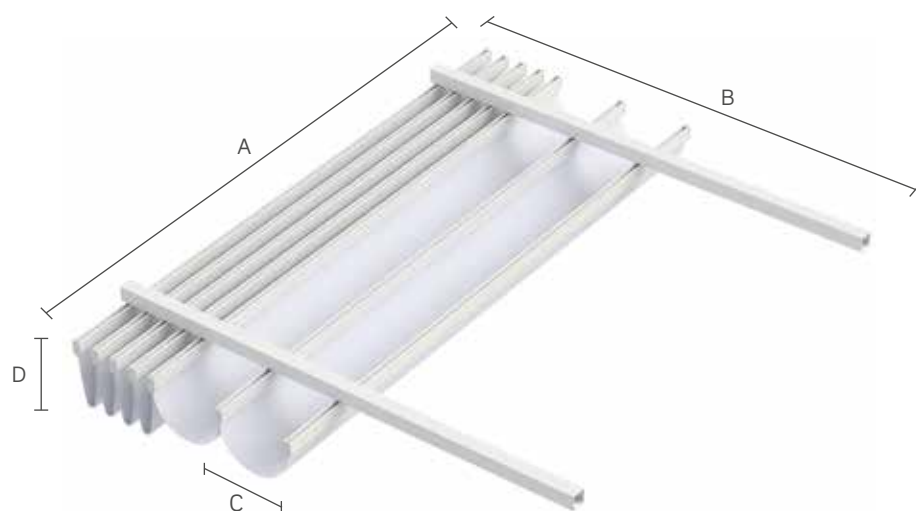Patio**Componenti Nuvola**Traverso
porta-teloGuida 35x40
soffittoGuida 80x40
parete

A: larghezza telo
B: sporgenza (lunghezza guida
escluso capitelli)
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm


SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135	510	586	662	820	896	93
180	568	654	740	926	1.012	112
225	666	781	895	1.128	1.242	131
270	725	849	972	1.234	1.357	151
315	823	975	1.127	1.436	1.588	170
360	882	1.043	1.204	1.541	1.703	188
405	1.008	1.197	1.387	1.785	1.975	223
450	1.038	1.238	1.437	1.849	2.048	227
495	1.108	1.336	1.563	2.009	2.237	232
540	1.195	1.432	1.669	2.157	2.394	266
585	1.265	1.530	1.796	2.317	2.582	270
630	1.352	1.626	1.901	2.465	2.740	304

2 guide


3 guide

Stuttura Mope


Componenti Nuvola




Traverso
porta-telo




Guida 80x40



Profilo Mope



Piastra Mope

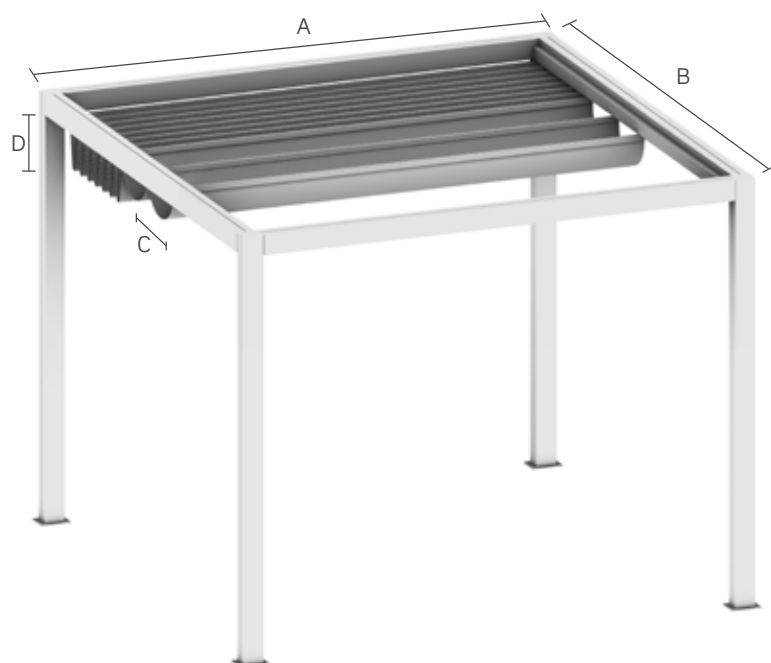

A: larghezza totale
B: sporgenza
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	300	400	500	600
150	2.646	2.880	3.114	3.430	3.664
200	2.783	3.027	3.271	3.615	3.859
250	3.039	3.312	3.584	3.975	4.247
300	3.098	3.380	3.661	4.081	4.362
350	3.354	3.664	3.974	4.441	4.751
400	3.539	3.886	4.234	4.790	5.138
450	3.727	4.085	4.442	5.012	5.369
500	3.797	4.183	4.568	5.172	5.558
600	4.112	4.535	4.959	5.638	6.061
650	4.357	4.789	5.222	5.944	6.377

← 2 guide →

← 3 guide →

Note

Note



72 LIPARI


4. TENDE A PERGOLA

LIPARI

Certificazioni (EN 13651)

Resistenza al vento: Classe 3

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.

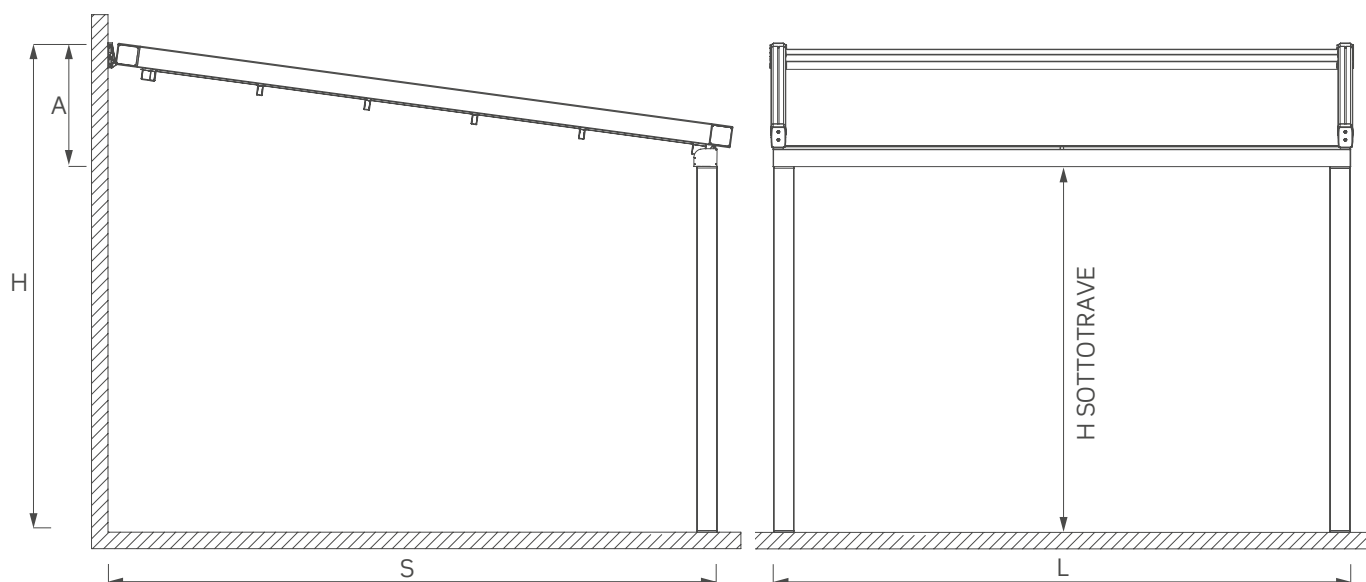

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale

A: ingombro minimo sotto trave per il deflusso delle acque.

S		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A	10%	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
A	15%	56	63,5	71	78,5	86	93,5	101	108,5	116	123,5	131

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radiocomando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma Tex Out), ignifugo Classe 2


Componenti Lipari

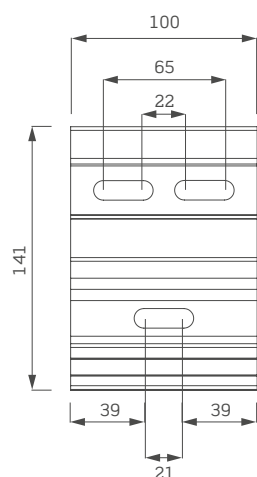


Staffa soffitto-parete




Guida




Piantone




Piede




Gronda




Profili porta-telo
anteriore/posteriore




Profili porta-telo
intermedio



Profili led



Profilo Mope



Piastra Mope

Dettagli



Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Parete



Isola



Singolo - 2 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA					
		200	250	300	350	400	450
2	200	3.025	3.146	3.327	3.503	3.534	3.736
3	250	3.229	3.361	3.553	3.751	3.783	4.006
4	300	3.433	3.577	3.780	3.998	4.031	4.276
5	350	3.832	4.014	4.255	4.522	4.583	4.877
6	400	3.951	4.144	4.397	4.685	4.747	5.062
7	450	4.240	4.444	4.708	5.017	5.081	5.416
8	500	4.360	4.575	4.850	5.180	5.245	5.601
9	550	4.649	4.875	5.161	5.513	5.579	5.956
10	600	4.768	5.006	5.303	5.675	5.742	6.141
11	650	5.082	5.358	5.693	6.114	6.210	6.657
12	700	5.286	5.573	5.920	6.362	6.458	6.927
TETTUCCIO		239	280	321	403	444	485
Struttura portante posteriore	H 300	1.486	1.526	1.566	1.605	1.645	1.724
	H 350	1.566	1.605	1.645	1.684	1.724	1.803

Doppio - 3 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200	3.962	4.160	4.186	4.552	4.578	4.607	4.634	5.795	5.826
3	250	4.269	4.484	4.512	4.913	4.940	4.970	4.998	6.258	6.290
4	300	4.575	4.808	4.837	5.273	5.302	5.333	5.362	6.720	6.754
5	350	5.226	5.502	5.555	6.050	6.103	6.159	6.212	7.775	7.836
6	400	5.423	5.716	5.770	6.301	6.355	6.412	6.466	8.110	8.173
7	450	5.839	6.150	6.206	6.772	6.827	6.884	6.939	8.700	8.764
8	500	6.035	6.365	6.421	7.023	7.079	7.137	7.193	9.035	9.100
9	550	6.451	6.799	6.856	7.494	7.551	7.610	7.667	9.625	9.691
10	600	6.647	7.014	7.072	7.745	7.803	7.863	7.921	9.961	10.028
11	650	7.189	7.597	7.680	8.412	8.494	8.579	8.661	10.888	10.983
12	700	7.605	8.032	8.115	8.883	8.966	9.052	9.135	11.460	11.557
TETTUCCIO		527	609	650	691	773	814	855	896	979
Struttura portante posteriore	H 300	2.116	2.195	2.195	2.275	2.275	2.354	2.354	2.512	2.512
	H 350	2.235	2.314	2.314	2.393	2.393	2.472	2.472	2.630	2.630

Triplo - 4 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200	5.977	6.100	6.389	6.417	6.448	6.476	7.249	7.280	7.314
3	250	6.475	6.599	6.925	6.954	6.986	7.015	7.875	7.907	7.941
4	300	6.972	7.097	7.461	7.492	7.524	7.554	8.500	8.533	8.569
5	350	8.095	8.246	8.672	8.728	8.786	8.842	9.978	10.039	10.104
6	400	8.439	8.590	9.054	9.111	9.170	9.227	10.434	10.496	10.562
7	450	9.091	9.243	9.744	9.802	9.862	9.920	11.229	11.293	11.359
8	500	9.434	9.588	10.126	10.185	10.246	10.305	11.685	11.750	11.817
9	550	10.086	10.241	10.817	10.876	10.939	10.999	12.480	12.546	12.615
10	600	10.430	10.586	11.199	11.260	11.323	11.384	12.936	13.003	13.073
11	650	11.399	11.580	12.255	12.342	12.431	12.517	14.244	14.339	14.437
12	700	12.007	12.189	12.901	12.989	13.079	13.167	14.979	15.076	15.175
TETTUCCIO		1.020	1.061	1.102	1.184	1.225	1.266	1.307	1.390	1.472
Struttura portante posteriore	H 300	2.904	2.904	3.063	3.063	3.063	3.063	3.221	3.221	3.221
	H 350	3.063	3.063	3.221	3.221	3.221	3.221	3.379	3.379	3.379

Patio



Singolo - 2 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA					
		200	250	300	350	400	450
2	200	2.995	3.116	3.297	3.473	3.504	3.706
3	250	3.199	3.331	3.523	3.721	3.753	3.976
4	300	3.403	3.547	3.750	3.968	4.001	4.246
5	350	3.802	3.984	4.225	4.492	4.553	4.847
6	400	3.921	4.114	4.367	4.655	4.717	5.032
7	450	4.210	4.414	4.678	4.987	5.051	5.386
8	500	4.330	4.545	4.820	5.150	5.215	5.571
9	550	4.619	4.845	5.131	5.483	5.549	5.926
10	600	4.738	4.976	5.273	5.645	5.712	6.111
11	650	5.052	5.328	5.663	6.084	6.180	6.627
12	700	5.256	5.543	5.890	6.332	6.428	6.897
TETTuccio		239	280	321	403	444	485



Doppio - 3 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200	3.932	4.130	4.156	4.522	4.548	4.577	4.604	5.765	5.796
3	250	4.239	4.454	4.482	4.883	4.910	4.940	4.968	6.228	6.260
4	300	4.545	4.778	4.807	5.243	5.272	5.303	5.332	6.690	6.724
5	350	5.196	5.472	5.525	6.020	6.073	6.129	6.182	7.745	7.806
6	400	5.393	5.686	5.740	6.271	6.325	6.382	6.436	8.080	8.143
7	450	5.809	6.120	6.176	6.742	6.797	6.854	6.909	8.670	8.734
8	500	6.005	6.335	6.391	6.993	7.049	7.107	7.163	9.005	9.070
9	550	6.421	6.769	6.826	7.464	7.521	7.580	7.637	9.595	9.661
10	600	6.617	6.984	7.042	7.715	7.773	7.833	7.891	9.931	9.998
11	650	7.159	7.567	7.650	8.382	8.464	8.549	8.631	10.858	10.953
12	700	7.575	8.002	8.085	8.853	8.936	9.022	9.105	11.430	11.527
TETTUCCIO		527	609	650	691	773	814	855	896	979



Triplo - 4 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200	5.947	6.070	6.359	6.387	6.418	6.446	7.219	7.250	7.284
3	250	6.445	6.569	6.895	6.924	6.956	6.985	7.845	7.877	7.911
4	300	6.942	7.067	7.431	7.462	7.494	7.524	8.470	8.503	8.539
5	350	8.065	8.216	8.642	8.698	8.756	8.812	9.948	10.009	10.074
6	400	8.409	8.560	9.024	9.081	9.140	9.197	10.404	10.466	10.532
7	450	9.061	9.213	9.714	9.772	9.832	9.890	11.199	11.263	11.329
8	500	9.404	9.558	10.096	10.155	10.216	10.275	11.655	11.720	11.787
9	550	10.056	10.211	10.787	10.846	10.909	10.969	12.450	12.516	12.585
10	600	10.400	10.556	11.169	11.230	11.293	11.354	12.906	12.973	13.043
11	650	11.369	11.550	12.225	12.312	12.401	12.487	14.214	14.309	14.407
12	700	11.977	12.159	12.871	12.959	13.049	13.137	14.949	15.046	15.145
TETTUCCIO		1.020	1.061	1.102	1.184	1.225	1.266	1.307	1.390	1.472

Optional

SOVRAPPREZZO MOTORE CENTRALE

MODULO SINGOLO	MODULO DOPPIO	MODULO TRIPLO
+ € 692	+ € 774	+ € 863



Tettuccio di protezione del telo in alluminio modulare

Sistema di illuminazione a LED integrato.
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)

Note


- 
- 80 TUNNEL PVC
82 TUNNEL POLICARBONATO
84 TUNNEL PLUS
88 PENSILINA

5. TUNNEL PENSILINA

TUNNEL PVC

Struttura tecnologicamente avanzata, interamente in alluminio, ideale per coprire grandi spazi, ingressi o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar. La robustissima struttura, provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna), può essere installata anche


senza appoggiarla a parete. Facile da assemblare, la copertura è ideale anche per allestimenti stagionali. È possibile fissare una cupola sul davanti del tunnel, per un aspetto ancora più gradevole.

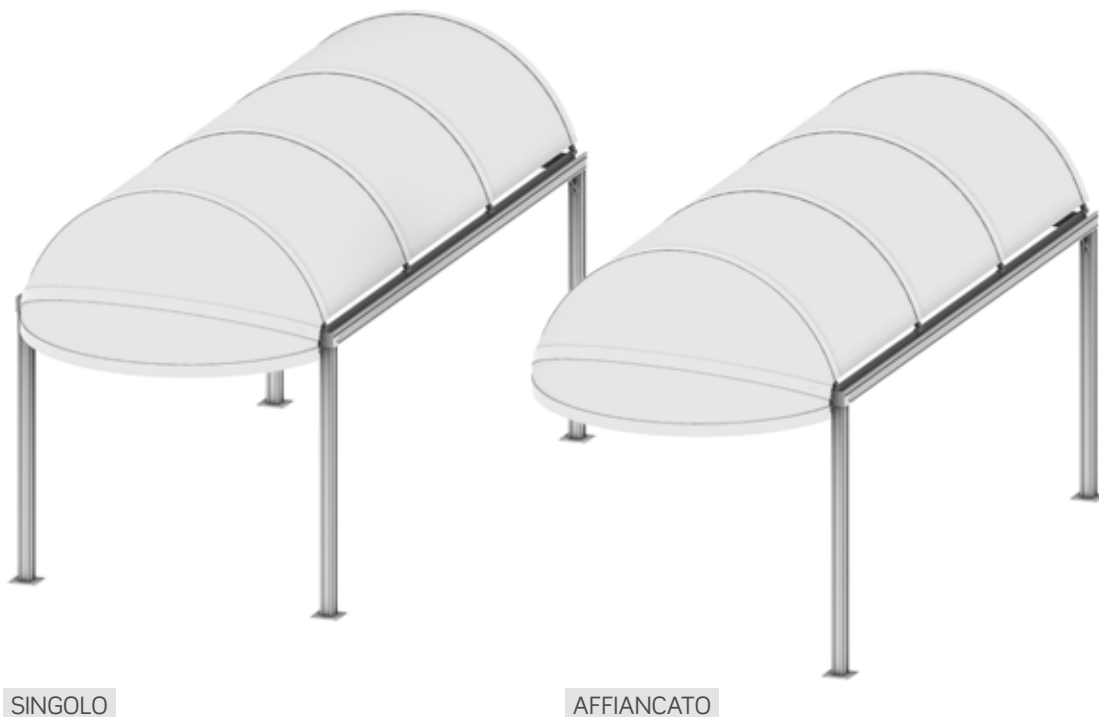

Informazioni tecniche

- Copertura fissa in PVC o Tessuto
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Componenti Tunnel

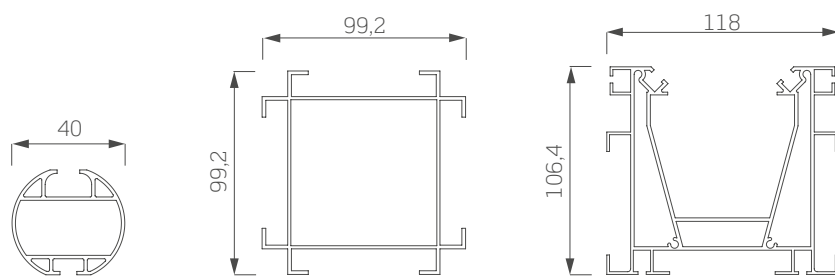

PROFILO
PORTA-TELO

MONTANTE

GRONDA

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Singolo / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.595	1.792	1.847	1.988	2.044	2.242	2.297	3.146
300	1.792	2.032	2.098	2.271	2.338	2.577	2.643	3.666
400	2.039	2.331	2.421	2.625	2.714	3.007	3.096	4.434
500	2.286	2.632	2.744	2.979	3.091	3.438	3.549	5.200
600	2.483	2.872	2.995	3.261	3.384	3.772	3.895	5.720
700	3.289	3.763	3.908	4.237	4.382	4.856	5.001	7.171
800	3.536	4.064	4.231	4.591	4.758	5.286	5.453	7.939
900	3.733	4.304	4.481	4.873	5.052	5.622	5.799	8.458
1000	3.980	4.605	4.804	5.228	5.429	6.052	6.253	9.225
1100	4.228	4.905	5.128	5.582	5.805	6.482	6.705	9.993
1200	4.424	5.144	5.378	5.864	6.098	6.818	7.051	10.512
1300	5.231	6.035	6.292	6.841	7.096	7.901	8.157	11.964
1400	5.478	6.336	6.614	7.195	7.473	8.331	8.609	12.730
1500	5.675	6.576	6.865	7.476	7.766	8.667	8.956	13.250
1600	5.922	6.877	7.188	7.831	8.143	9.096	9.409	14.017

Affiancato / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.075	1.285	1.345	1.495	1.555	1.765	1.825	2.731
300	1.223	1.479	1.551	1.734	1.806	2.062	2.133	3.223
400	1.425	1.738	1.833	2.051	2.146	2.458	2.554	3.980
500	1.628	1.998	2.116	2.367	2.486	2.856	2.974	4.737
600	1.776	2.191	2.322	2.606	2.737	3.152	3.283	5.230
700	2.141	2.647	2.801	3.152	3.307	3.813	3.967	6.284
800	2.343	2.906	3.083	3.469	3.647	4.210	4.388	7.041
900	2.491	3.100	3.289	3.707	3.898	4.507	4.696	7.533
1000	2.693	3.358	3.573	4.025	4.238	4.903	5.118	8.290
1100	2.895	3.618	3.856	4.341	4.578	5.301	5.539	9.047
1200	3.044	3.812	4.061	4.580	4.829	5.598	5.847	9.539
1300	3.408	4.267	4.540	5.126	5.399	6.258	6.531	10.593
1400	3.611	4.526	4.823	5.442	5.739	6.655	6.952	11.350
1500	3.759	4.720	5.029	5.681	5.990	6.951	7.260	11.842
1600	3.961	4.980	5.312	5.998	6.330	7.349	7.681	12.599

Per tunnel in tessuto, richiedere preventivo

TUNNEL POLICARBONATO

Composto interamente in alluminio con copertura in policarbonato alveolare o compatto, è la soluzione ideale per coprire grandi spazi, ingressi, o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar.

La robustissima struttura, tecnologicamente avanzata, è provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna) e può essere installata anche senza che venga appoggiata a parete.



Informazioni tecniche

- Copertura fissa in policarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Componenti Tunnel



MONTANTE



PROFILO
PER POLICARBONATO



GRONDA

Singolo / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.642	1.843	2.059	2.122	2.674	2.707	2.928	2.994
300	1.870	2.115	2.384	2.464	3.160	3.191	3.469	3.533
400	2.159	2.479	2.831	2.930	3.857	3.889	4.253	4.318
500	2.448	2.841	3.278	3.395	4.554	4.587	5.037	5.102
600	2.675	3.113	3.602	3.737	5.038	5.071	5.578	5.643
700	3.539	4.050	4.655	4.809	6.371	6.403	7.028	7.126
800	3.831	4.418	5.108	5.281	7.080	7.112	7.825	7.923
900	4.063	4.696	5.441	5.634	7.579	7.611	8.384	8.482
1000	4.349	5.056	5.883	6.093	8.267	8.299	9.156	9.254
1100	4.644	5.426	6.340	6.571	8.983	9.016	9.963	10.061
1200	4.873	5.702	6.670	6.919	9.478	9.509	10.515	10.613
1300	5.736	6.669	7.718	8.017	10.802	10.867	11.956	12.087
1400	6.031	7.041	8.178	8.497	11.522	11.587	12.766	12.897
1500	6.254	7.305	8.493	8.829	11.990	12.055	13.288	13.417
1600	6.550	7.679	8.954	9.312	12.714	12.779	14.102	14.233

Affiancato / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.130	1.346	1.576	1.644	2.236	2.271	2.508	2.578
300	1.310	1.572	1.861	1.946	2.691	2.726	3.023	3.093
400	1.555	1.898	2.276	2.382	3.375	3.409	3.799	3.869
500	1.801	2.222	2.690	2.817	4.058	4.093	4.576	4.645
600	1.980	2.450	2.974	3.119	4.513	4.548	5.091	5.160
700	2.565	3.113	3.761	3.925	5.600	5.635	6.304	6.408
800	2.814	3.444	4.182	4.368	6.295	6.330	7.094	7.199
900	2.999	3.677	4.476	4.681	6.767	6.802	7.629	7.733
1000	3.241	3.998	4.885	5.109	7.439	7.474	8.393	8.498
1100	3.493	4.332	5.310	5.557	8.144	8.178	9.193	9.297
1200	3.676	4.562	5.600	5.866	8.608	8.643	9.720	9.825
1300	4.257	5.258	6.382	6.703	9.687	9.757	10.924	11.063
1400	4.511	5.592	6.811	7.154	10.395	10.464	11.728	11.868
1500	4.685	5.812	7.085	7.444	10.832	10.901	12.221	12.362
1600	4.939	6.149	7.514	7.898	11.544	11.613	13.031	13.171

TUNNEL PLUS

Nasce dall'unione della Struttura 45° con il tunnel ad arco ribassato, realizzato in PVC o polycarbonato compatto. L'acqua piovana viene convogliata lateralmente nelle gronde e scaricata nei piantoni attraverso l'apposita predisposizione.

Ad un tunnel singolo possono esserne agganciati altri per coprire grandi superfici. **IL TUNNEL PLUS è una struttura fissa e non motorizzata.**

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Informazioni tecniche

- Copertura fissa in pvc o polycarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronde laterali
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare


Componenti struttura sezione profili




Aggancio coda di rondine "L"

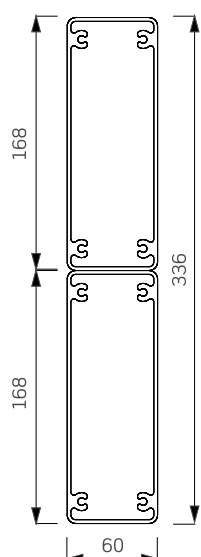

Profilo doppio "L"

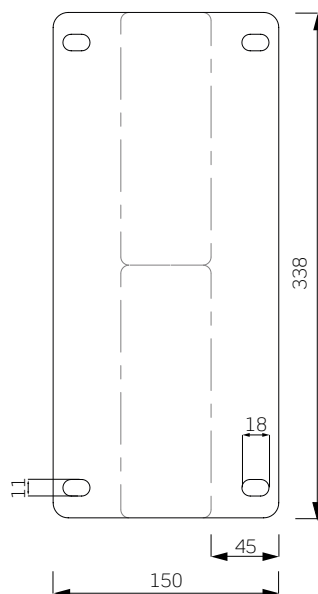

Piastra di ancoraggio

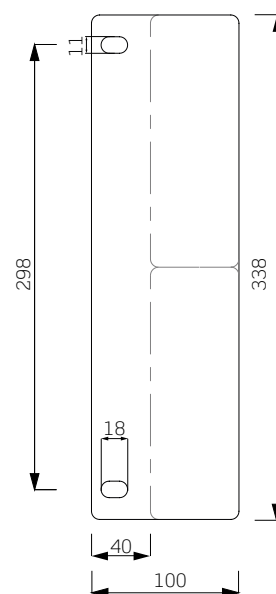

Piastra di ancoraggio zoppa

Tunnel Plus / Pvc



SINGOLO

AFFIANCATA

Isola / Struttura 45

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	5.260	5.601	5.857	6.255	6.510	7.759
300	5.790	6.163	6.430	6.869	7.135	8.558
400	6.392	6.796	7.085	7.578	7.867	9.605
500	6.994	7.429	7.741	8.288	8.599	10.650
600	8.569	9.065	9.419	10.037	10.390	12.675
700	9.954	10.513	10.888	11.593	11.968	14.598

Affiancata / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	3.852	4.193	4.449	4.847	5.102	6.351
300	4.243	4.616	4.883	5.322	5.588	7.011
400	4.705	5.109	5.398	5.891	6.180	7.918
500	5.168	5.603	5.915	6.462	6.773	8.824
600	6.185	6.681	7.034	7.652	8.005	10.291
700	7.334	7.893	8.268	8.972	9.347	11.978



Struttura Patio


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	3.660	4.001	4.257	4.655	4.910	6.159
300	4.190	4.563	4.830	5.269	5.535	6.958
400	4.792	5.196	5.485	5.978	6.267	8.005
500	5.394	5.829	6.141	6.688	6.999	9.050
600	6.969	7.465	7.819	8.437	8.790	11.075
700	8.354	8.913	9.288	9.993	10.368	12.998

Tunnel Plus / Policarbonato compatto

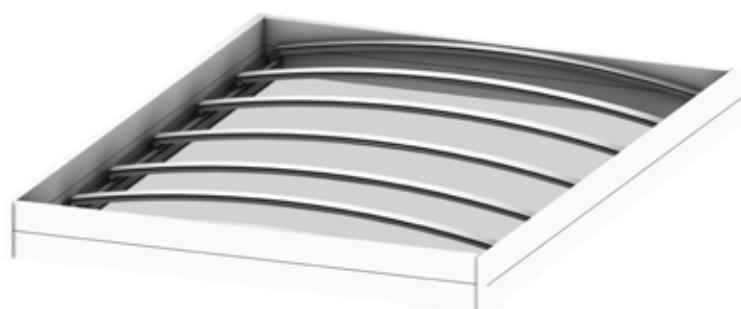

Struttura Patio

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	4.387	4.666	5.556	5.797	6.273	6.756
300	5.072	5.372	6.442	6.681	7.228	7.708
400	5.910	6.234	7.592	7.832	8.487	8.969
500	6.748	7.094	8.743	8.984	9.746	10.228
600	8.477	8.875	10.733	11.004	11.868	12.409
700	10.265	10.687	12.870	13.141	14.152	14.735

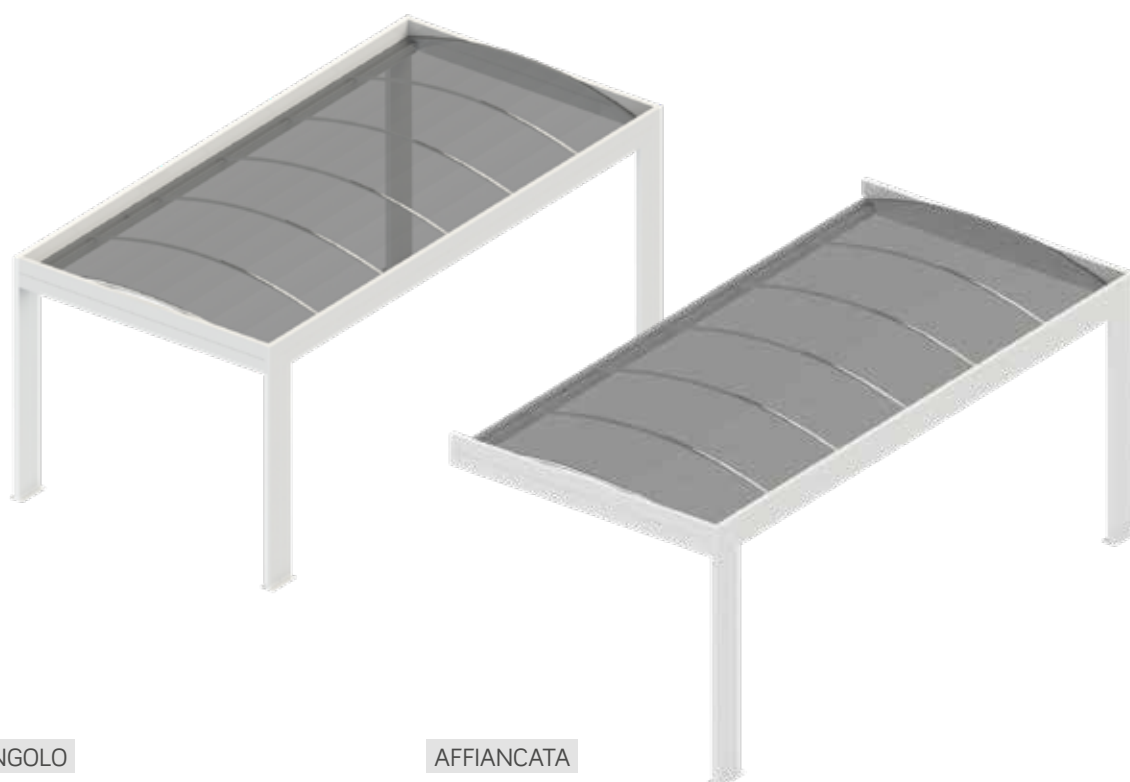

Isola / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	5.987	6.266	7.156	7.397	7.873	8.356
300	6.672	6.972	8.042	8.281	8.828	9.308
400	7.510	7.834	9.192	9.432	10.087	10.569
500	8.348	8.694	10.343	10.584	11.346	11.828
600	10.077	10.475	12.333	12.604	13.468	14.009
700	11.865	12.287	14.470	14.741	15.752	16.335

Affiancata / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	4.579	4.858	5.748	5.989	6.465	6.948
300	5.125	5.425	6.495	6.734	7.281	7.761
400	5.823	6.147	7.505	7.745	8.400	8.882
500	6.522	6.868	8.517	8.758	9.520	10.002
600	7.693	8.091	9.948	10.219	11.083	11.625
700	9.245	9.667	11.850	12.120	13.131	13.715

PENSILINA

La struttura in alluminio e la copertura è realizzata in policarbonato compatto 3 mm o alveolare 6 mm.

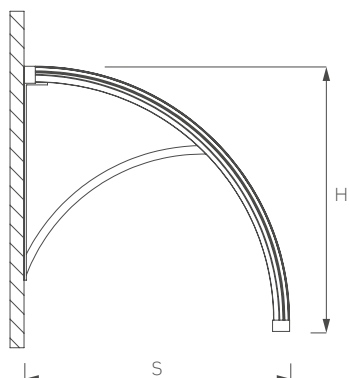

SEZIONE LATERALE

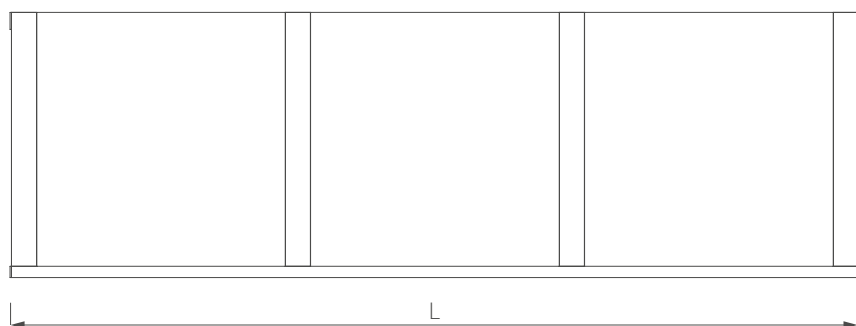

PROSPETTO FRONTALE

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale



Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé

Componenti pensilina



PROFILO
INFERIORE



PROFILO
PER POLICARBONATO

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Polycarbonato Compatto

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
60	40	562	775	1.048	1.345	1.641	1.815
80	40	607	865	1.172	1.503	1.835	2.043
100	60	672	973	1.336	1.702	2.068	2.311
120	60	717	1.063	1.460	1.861	2.261	2.538
140	80	781	1.172	1.624	2.059	2.494	2.806
160	80	825	1.261	1.747	2.217	2.688	3.034
180	90	891	1.370	1.911	2.416	2.920	3.301

Polycarbonato Alveolare

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
80	40	536	723	959	1.219	1.480	1.616
100	60	585	800	1.077	1.356	1.636	1.792
120	60	615	859	1.154	1.453	1.753	1.928
140	80	664	938	1.232	1.591	1.909	2.103
160	80	694	996	1.350	1.687	2.025	2.239
180	90	742	1.074	1.468	1.824	2.182	2.414

NB: Per configurazioni fuori standard consultare il nostro ufficio tecnico.



92 BRILLANTE
96 SCINTILLA
100 RIFLESSO
102 ANTAREX
104 LIBRA

6. VETRATE PARAVENTO

BRILLANTE

Certificazioni (EN 14351)


Resistenza al vento: Classe 5

Permeabilità all'aria: Classe 2

Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento.

I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.

Dettagli tecnici



1
Profilo superiore con compensatore in altezza



2
Profilo inferiore incassato a pavimento



3
Sistema integrato di apertura - chiusura



4
Tirante singolo




5
Pomolo doppio




6
Serratura*



7
Porta intermedia

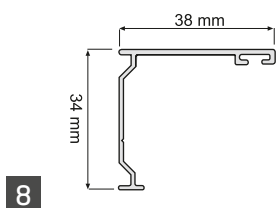

8
Profilo laterale prima anta



9
Profilo laterale anta finale

(*) Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto della maniglia con i vetri impacchettati.

Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m²)
- Elevata resistenza alla corrosione anche in ambienti salini
- Altezza massima 300 cm
- Prodotto garantito per 5000 cicli di apertura e chiusura (5 anni)
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%


Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000


Argento Ral 9006

Esempi di configurazioni

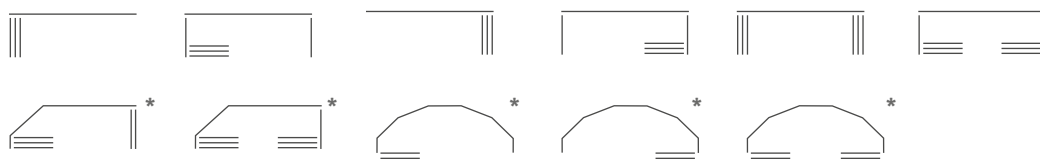

**Per le configurazioni con geometria particolare e se dotate di moving door intermedia, si prega di contattare l'azienda per valutarne la fattibilità, prima di sottoporre un ordine.*

Sezioni della vetrata

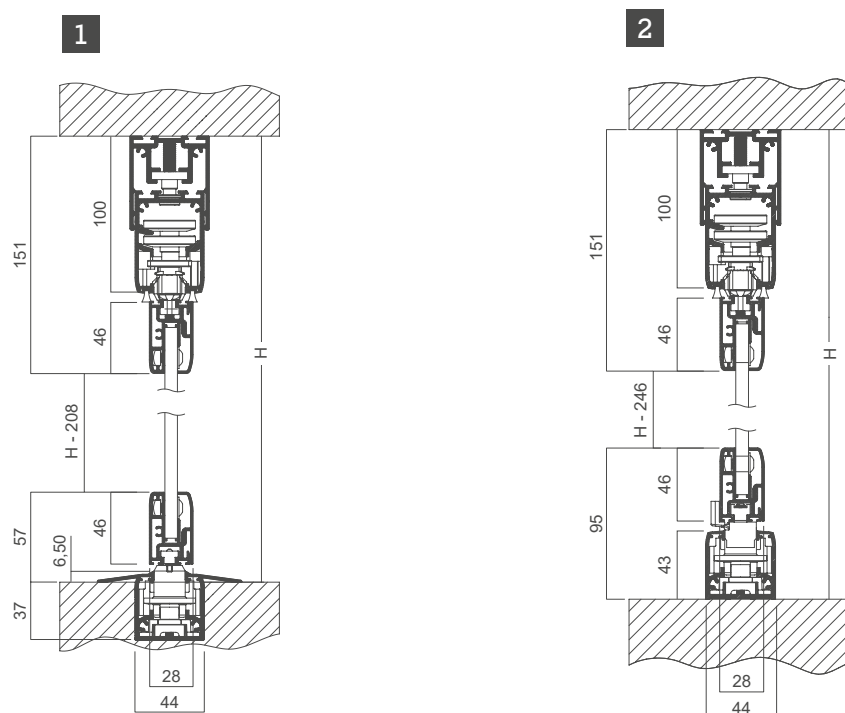


Superiore: guida superiore e profilo di compensazione

Inferiore: profilo incassato nel suolo

Superiore: guida superiore e profilo di compensazione

Inferiore: profilo standard

Ingombro dei pannelli	
nr. pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16	537
17	570
18	603

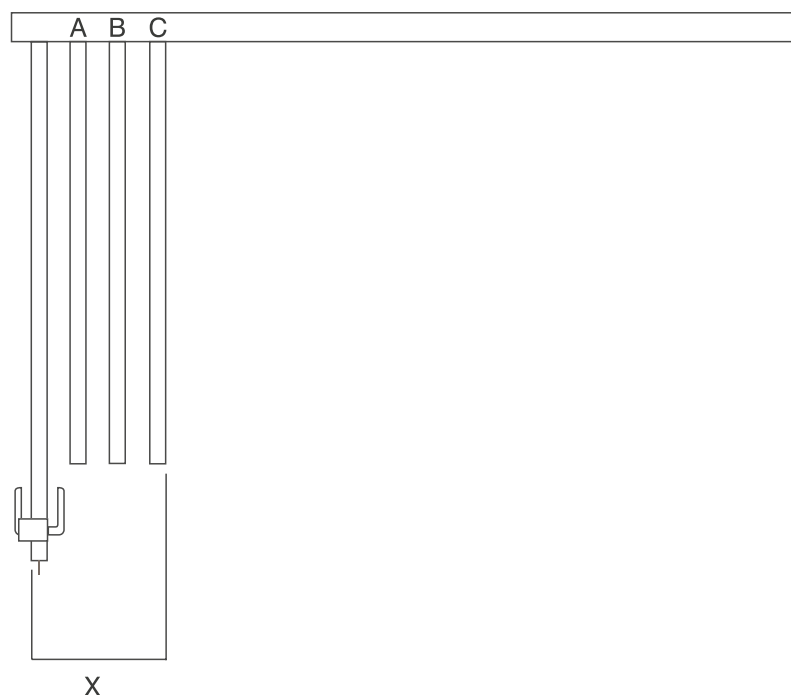

ALTEZZA (fino a cm)	PREZZO AL METRO LINEARE
100	615
110	630
120	646
130	666
140	683
150	700
160	718
170	734
180	753
190	785
200	804
210	821
220	835
230	855
240	872
250	889
260	908
270	923
280	942
290	960
300	974

N.B.: I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

Supplementi

Angolo	€ 94 /cad.
Doppia apertura ante	€ 79/cad.
Uscita extra ante (l > 450 cm e multipli)	€ 79/cad.
Profilo inferiore per incasso a pavimento	€ 49/ml
Porta intermedia	€ 695/cad.
Maniglia apertura interno/esterno	€ 124/cad.
Maniglia con serratura	€ 461 cad.
Vetro acetato	€ 60/mq.
Vetro extrachiario	€ 30/mq.
Vetro fumè	€ 40/mq.
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	€ 79/pz.
Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)	€ 200/mq.
Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00	
Imballo	3%

SCINTILLA

Certificazioni (EN 14351)

Resistenza al vento: Classe 6

Permeabilità all'aria: Classe 1


Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.

Dettagli tecnici

Forme e configurazioni

- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm (A)
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm (B)
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino

Dettaglio di sovrapposizione delle ante

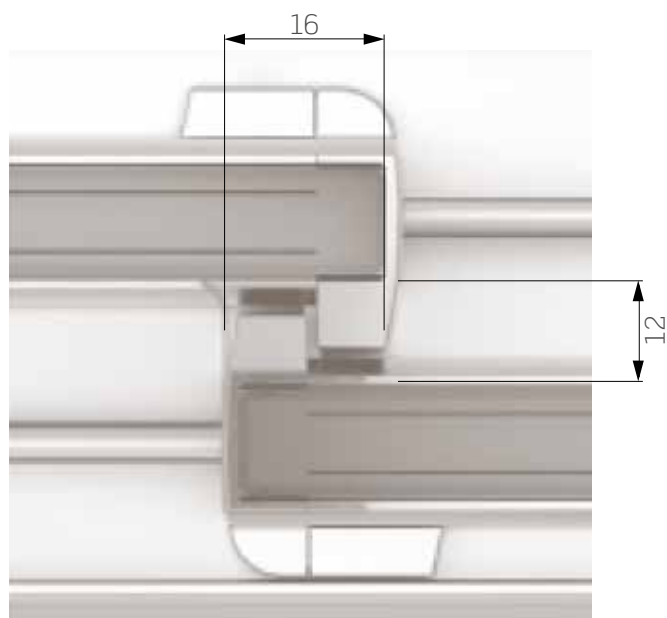

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA MASSIMA ANTA (cm)
280	100
270	103
260	107
250	110

Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temprato da 10 mm
- Possibilità di regolazione fino a 20 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 85 a 110 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno


Configurazioni

Impacchettamento vista interna

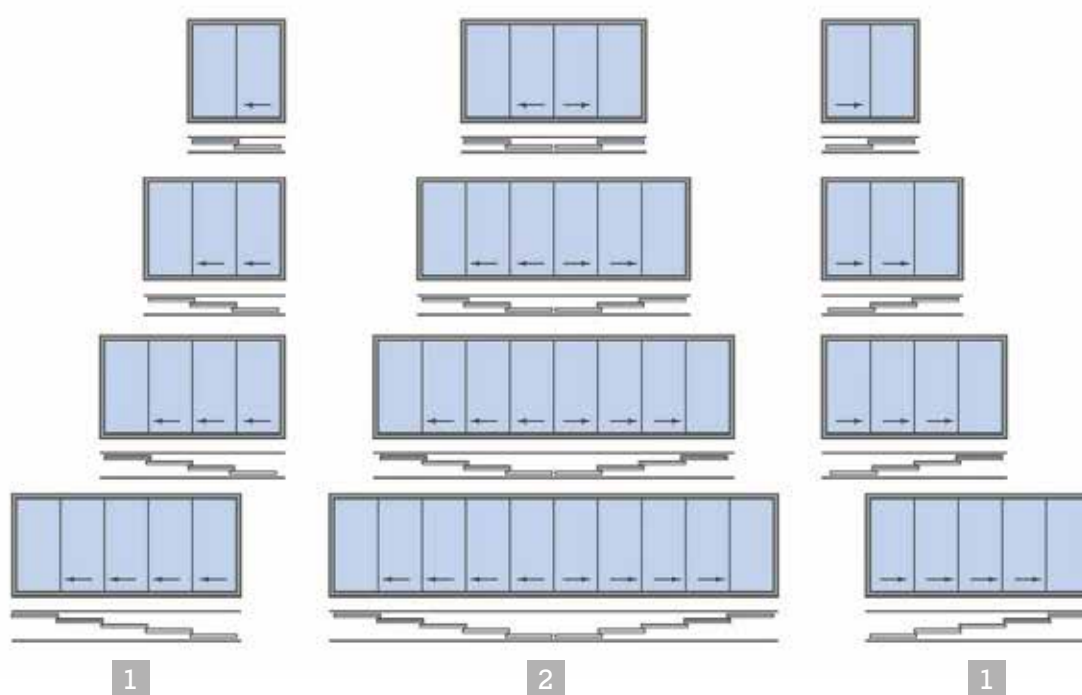

1 Apertura laterale max 5 ante


2 Apertura centrale max 10 ante

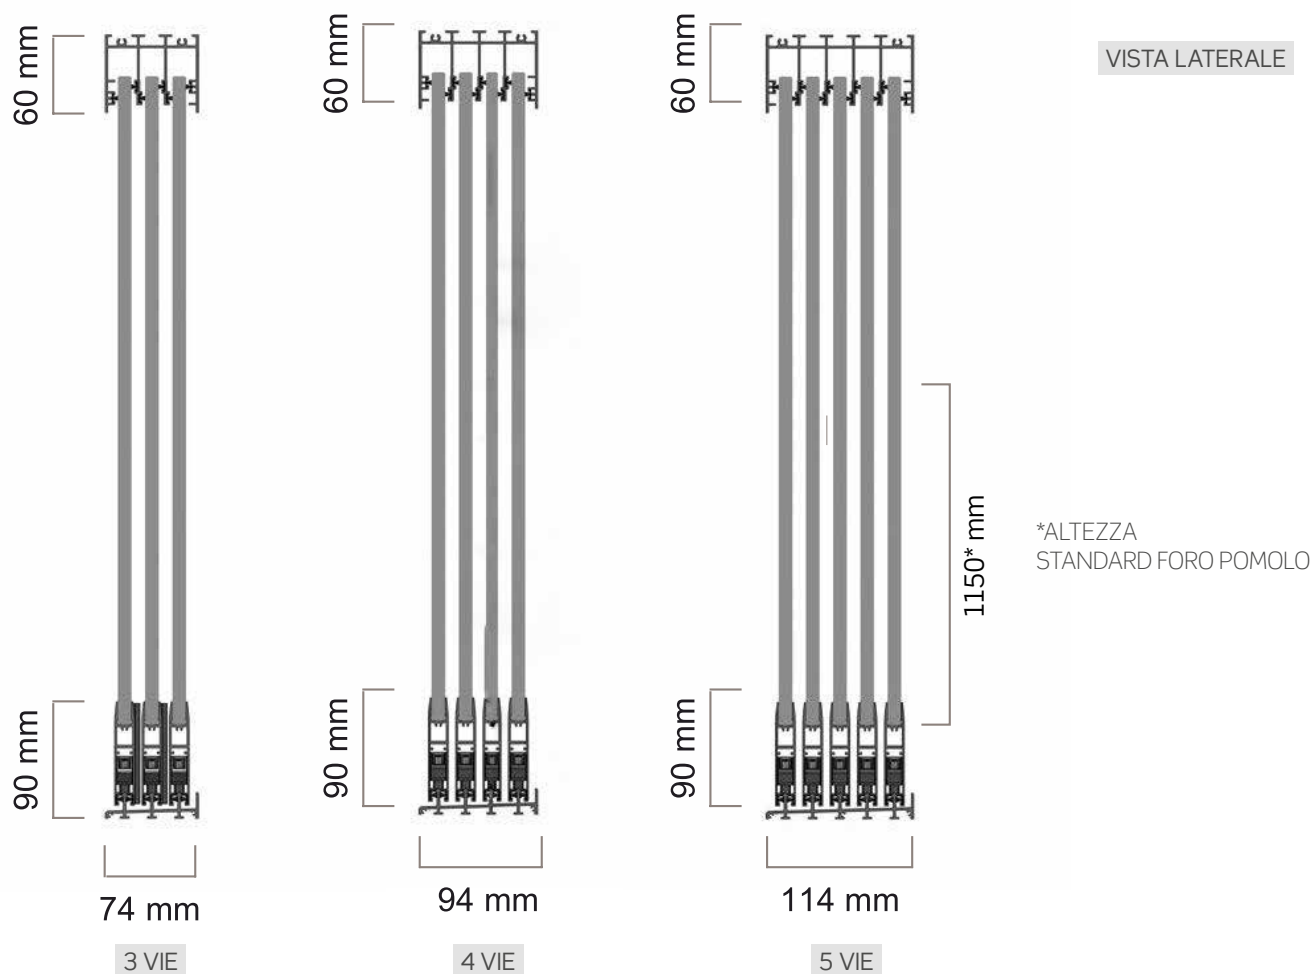

Dettagli tecnici



1 Guida superiore



2 Guida a pavimento




3 Pomolo in acciaio inox




4 Serratura con chiave



5 Bloccaggio automatico posizionato alle estremità delle ante (destra e sinistra)

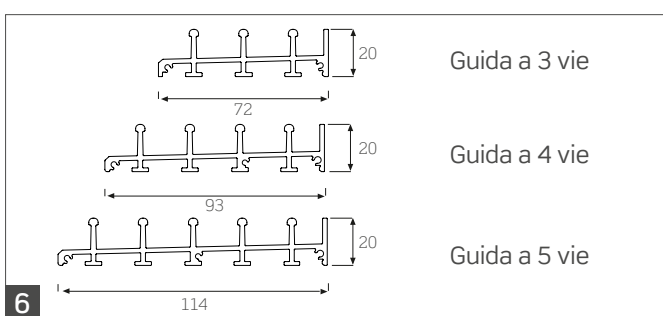

6 Guida Inferiore



7 Profilo laterale

**PREZZO AL
METRO QUADRO**

€ 251

Minimo fatturabile in altezza: 2 m lineari

Minima area fatturabile: 3 m²
Esempio

Per una vetrata di dimensioni 450cm x 130cm verrà conteggiata 9 m², essendo il minimo fatturabile in altezza di 2 ml.

Per una vetrata di dimensioni 110cm x 250cm verrà conteggiata 3 m².

Per una vetrata di dimensioni 100cm x 150cm verrà conteggiata 3 m².


Il prezzo comprende:

- Vetri temprati da 10 mm (escluso fisso),
- Profili laterali,
- Bloccaggi automatici dx e sx.

Supplementi

Serratura con chiave	€ 150/cad.
Serratura con chiave per apertura centrale	€ 230/cad.
Apertura centrale (Indispensabile con vetrata con più di 5 ante)	€ 85/cad.
Profilo inferiore per incasso a pavimento*	€ 29/ml
Vetro acetato	€ 60/mq
Vetro extrachiaro	€ 30/mq
Vetro fumè	€ 40/mq
Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)	€ 200 / mq.
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	€ 58/pz.
Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00	
Imballo 3%	

*Profilo inferiore incassato a pavimento



RIFLESSO

Paravento realizzato interamente in alluminio con vetri antinfortunistici temprati o stratificati da 6 mm di spessore, che permette di vivere lo spazio all'aperto anche quando c'è molto vento grazie ai pannelli in vetro con scorrimento verticale ad altezza variabile.

Le ante si sollevano fermandosi all'altezza desiderata. Essenziale nelle forme, Riflesso è facile da utilizzare ed è flessibile nel suo impiego.

Informazioni tecniche

- Le ante scorrono dal basso verso l'alto e possono essere bloccate all'altezza desiderata, con un semplice movimento

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013



SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010


Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

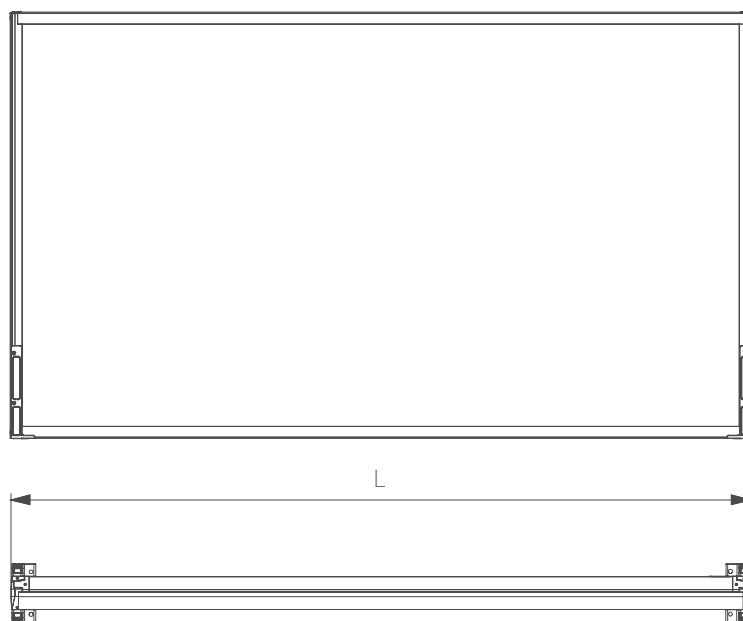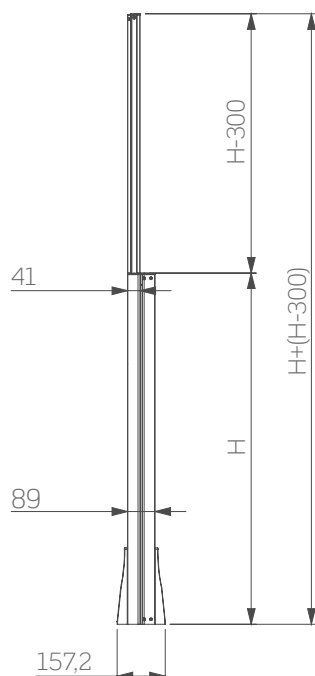

Larghezza	Max 200 cm per modulo		
Altezza	chiuso	95 cm	115 cm
	aperto	160 cm	200 cm
	Peso	45 kg/ml	50 kg/ml
Ingombro	90 mm		
Vetro	Vetro temperato o stratificato da 6 mm sia nella parte superiore mobile che nella parte inferiore fissa. Si può personalizzare anche con vetro sabbiato o pannelli in laminato.		

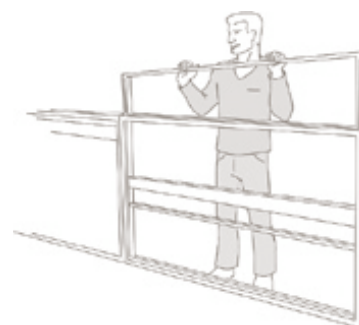

ALTEZZA	LARGHEZZA (fino a cm)				
	100	125	150	175	200
Chiuso 95 Aperto 160	1.295	1.365	1.433	1.506	1.573
Chiuso 115 Aperto 200	1.310	1.386	1.458	1.531	1.605

Accessori

	Supporto standard € 193 / cp.		Supporto con base piana € 325 / cp.		Supporto con ruote € 500 / cp.
	Unione in linea € 53 / cp.		Squadra di fissaggio € 59 / cp.		Squadra a 90° € 59 / cp.
	Collegamento tra pannelli € 13 / pz.		Serratura € 56 / pz.		

Supplementi e maggiorazioni verniciature

- Altri colori RAL (se disponibili), maggiorazione del **10%** sul costo base
- Trasporto **5%** (in Italia) con minimo di **€ 50,00**
- Imballo **3%**

ANTAREX

Informazioni tecniche


- Sistema di apertura ad anta battente magnetica, con pomello.
- Pannelli in policarbonato, su misura
- Assenza di profili a pavimento.
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione
- È possibile realizzarla in diverse forme, ad una, due, tre o quattro ante.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego.


- L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".



TIPOLOGIA ANTE




SIMMETRICA





ASIMMETRICA

TIPOLOGIA MOLLA

CLASSICA



SALOON









CON MOLLA DI RITORNO

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili




* Nota bene:

- per le cerniere di tipo “saloon” o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• MINIMO FATTURABILE:

- (*) 1 anta: 2 m²
- 2 ante: 3 m²
- 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)	€ 152,05	€ 174,90	€ 197,70
Pannello completo in policarbonato	(***)		€ 159,50 ⁽¹⁾	
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)		€ 33,15	€ 38,15	€ 43,10

EXTRA	PREZZO
Anta ad angolazione variabile	Maggiorazione di € 176,90 ad anta
Modello “Saloon”	Maggiorazione di € 156,10 ad anta
Con molla di ritorno	Maggiorazione di € 31,25 al pezzo

LIBRA

Informazioni tecniche

- Sistema di apertura ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.
- Pannelli in policarbonato.
- Fornita su misura.
- Un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.
- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento



Dettagli





Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Policarbonato	380 / 800	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili




* Nota bene:

- per le cerniere di tipo “saloon” o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• MINIMO FATTURABILE:



- (*) 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- 5 ante: 6 m²
- 6 ante: 7 m²
- 7 ante: 8 m²
- 8 ante: 9 m²
- 9 ante: 10 m²

- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)	€ 217,85	€ 250,55	€ 283,25
Pannello completo in policarbonato	(***)		€ 159,50 ⁽¹⁾	
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)		€ 33,15	€ 38,15	€ 43,10

EXTRA	PREZZO
RAL/LEGNO SPECIAL FUORI CARTELLA	Chiedere preventivo

[illegible]






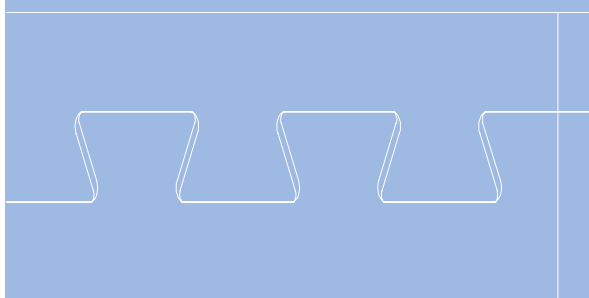
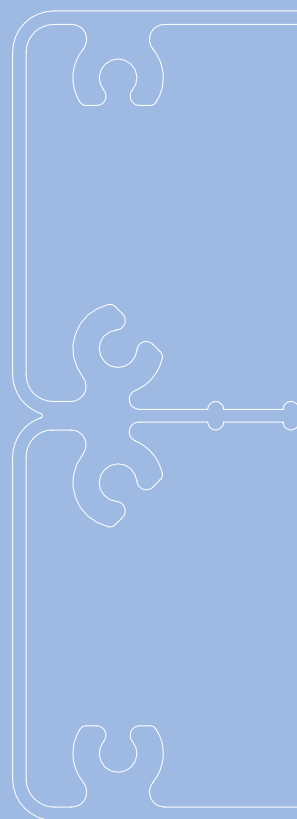








108 COMPONENTI





7. COMPONENTI

COMPONENTI

ARTICOLO (misure in mm)				PREZZO LISTINO
PROFILI STRUTTURA	Lunghezze disponibili 4000/5000/6000/7000	Profilo "L"		€ 75,00/ml.
		Profilo "M"		€ 51,00/ml.
		Profilo "S"		€ 36,00/ml.
		Profilo "Mope"		€ 85,00/ml.
AGGANCI TRAVI	Aggancio a coda di rondine "L"			€ 27,00/pz.
	Aggancio a coda di rondine "M"			€ 24,00/pz.
	Aggancio a coda di rondine "S"			€ 21,00/pz.

	ARTICOLO (misure in mm)		PREZZO LISTINO
PIASTRE A TERRA / PARETE	Piastra a croce piantone singolo "M"		€ 14,00/pz.
	Piastra a terra piantone doppio "L" 45°		€ 43,00/pz.
	Piastra a terra piantone singolo "L"		€ 16,00/pz.
	Piastra a terra piantone doppio "Mope"		€ 34,00/pz.
TAPPI	Tappo per profilo "L"		€ 4,00/pz.
	Tappo per profilo "M"		€ 3,00/pz.
	Tappo per profilo "S"		€ 3,00/pz.

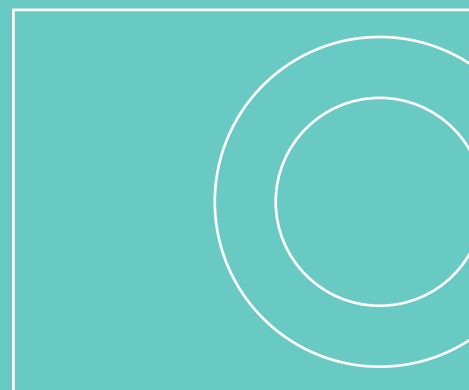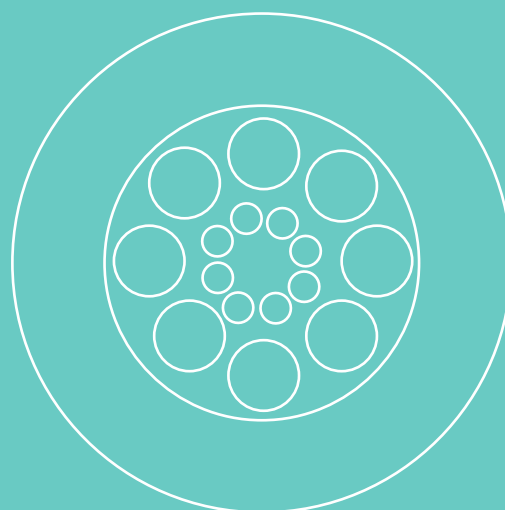

112 ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

8. ILLUMINAZIONE OPTIONAL

ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

Optional

Kit Audio



Sistema per il controllo di sorgenti audio via Bluetooth, radio FM o USB da trasmettitore wireless. Ideale per installazioni esterne.

Preventivo su richiesta

Trasmettitore portatile o da parete



Colori: Bianco o Nero

Clip di fissaggio a parete inclusa.

Ideale per la gestione di multigruppi.

6 trasmettitori in 1 per controllare l'orientamento dei profili di una pergola, regolare luci.

Preventivo su richiesta

Presa USB e SCHUKO



Presa DUAL-USB e 3,5 mt di cavo
Power supply: 12-24V
USB output: 5V, 2A in total (max 10W)
Grado di protezione: IP65
Preventivo su richiesta



Presa Schuko 230Vac e 3 mt di cavo
Current rating: 16 A
Voltage rating: 250 V
Grado di protezione: IP54
Preventivo su richiesta

Luci

Beta



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	4.3 W
Flusso luminoso	380 lm
Grado di protezione	IP54
Temperatura colore	3000°K

Sirio



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	2.3 W
Flusso luminoso	180 lm
Grado di protezione	IP54
Temperatura colore	3000°K

Atlas



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	4,5 W
Flusso luminoso	575 lm
Grado di protezione	IP44
Temperatura colore	3000°K

Kit Stripe LED



Kit luci stripe (dimmerabile): profilo in alluminio con opalino satinato e telecomando.

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	9,6 W/m
Flusso luminoso	739 lm/m
Grado di protezione	IP55
Temperatura colore	3000°K

Posizionamento faretti

MODELLO	PROFILI STRUTTURA	LAMELLE	PROFILI PORTATELO
FLAP	BETA / ATLAS / STRIPE LED	SIRIO	-
BIOROLL	BETA / ATLAS / STRIPE LED	BETA	-
FLAP ONE	BETA / ATLAS / STRIPE LED	BETA	-
ONDULA	BETA / ATLAS	-	-
RAIN COVER	BETA / ATLAS	-	-
LIPARI	-	-	SIRIO / STRIPE LED
TRESS	BETA / ATLAS / STRIPE LED	-	-
SOUBRETTE	STRIPE LED	-	-
STEALTH	STRIPE LED	-	-
B-SQUARE	STRIPE LED	-	-
TUNNEL PLUS	BETA / ATLAS / STRIPE LED	-	-

Dotazione consigliata

SUPERFICIE	12 m ²	16 m ²	20 m ²	25 m ²	30 m ²
FARETTI	6 BETA (~ 250 lm/m ²)	9 BETA (~ 250 lm/m ²)	12 BETA (~ 250 lm/m ²)	15 BETA (~ 250 lm/m ²)	18 BETA (~ 250 lm/m ²)
	12 SIRIO 2 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	18 SIRIO 3 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	24 SIRIO 4 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	30 SIRIO 5 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	36 SIRIO 6 DRIVER (~ 150 lm/m ²)
KIT ALIMENTAZIONE	1	1	1	1	1
DIMMER	1	1	1	1	1
TELECOMANDO	1	1	1	1	1

Kit Beta/Sirio

SUPERFICIE	12 m²	16 m²	20 m²	25 m²	30 m²
KIT BETA	1.007	1.324	1.641	2.013	2.337
KIT SIRIO	1.400	1.923	2.446	2.969	3.541

Kit luci: alimentatore, dimmer, driver (solo per kit Sirio), telecomando multicanale.

Kit Atlas

N° FARETTI	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
KIT ATLAS	774	1.029	1.284	1.539	1.794	2.049	2.304	2.559	2.814	3.069

Kit: faretto LED ATLAS, alimentatore, dimmer e telecomando.

Kit Stripe LED / per strutture

LUNGHEZZA m	5	10	15	20	25	30	35	40
KIT STRIPE LED €	685	896	1.158	1.381	1.643	2.121	2.407	2.618

Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.


Kit Stripe LED / per Lipari

LUNGHEZZA m	5	10	15	20	25	30	35	40
KIT STRIPE LED €	652	804	970	1.136	1.302	1.761	1.954	2.107


Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.

N.B.: I prezzi e le unità di misura indicate sono necessarie e utili in fase di preventivo.
In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.

Schema posizionamento standard faretti su lame

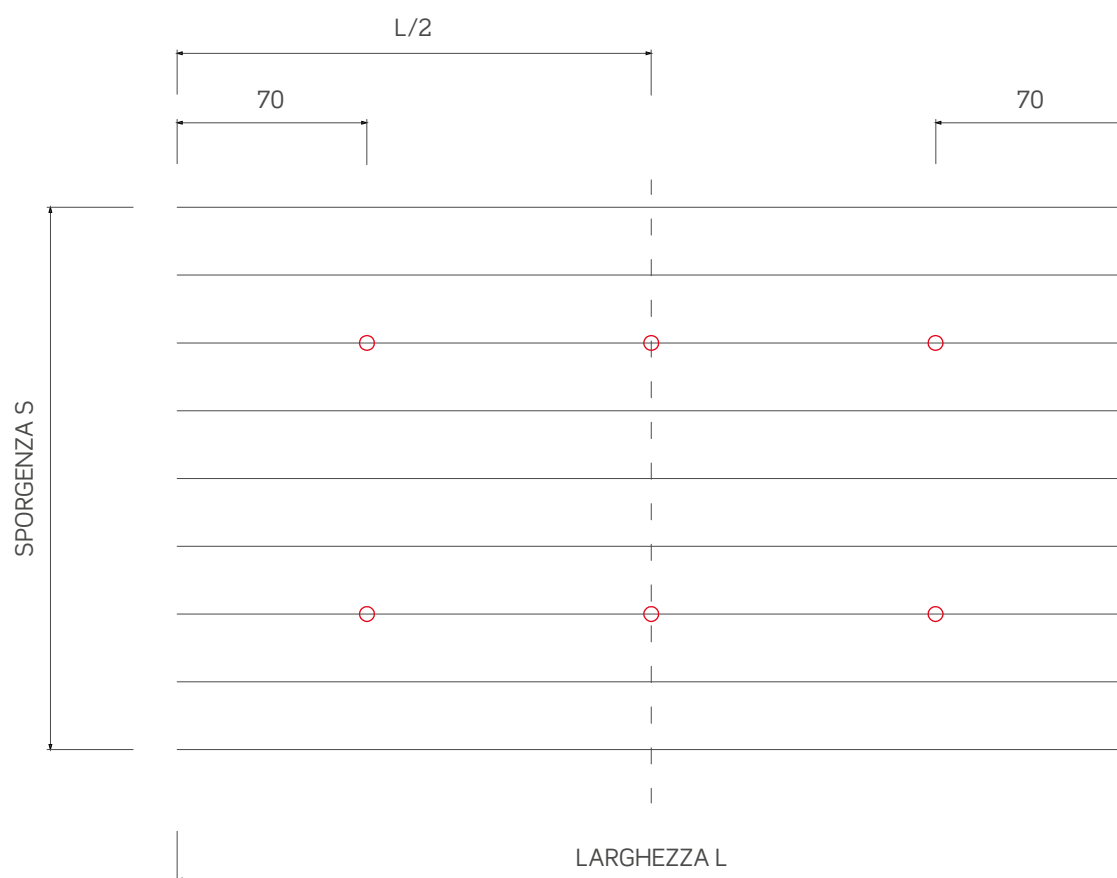

Schema posizionamento standard faretti sui profili portatelo (lipari)

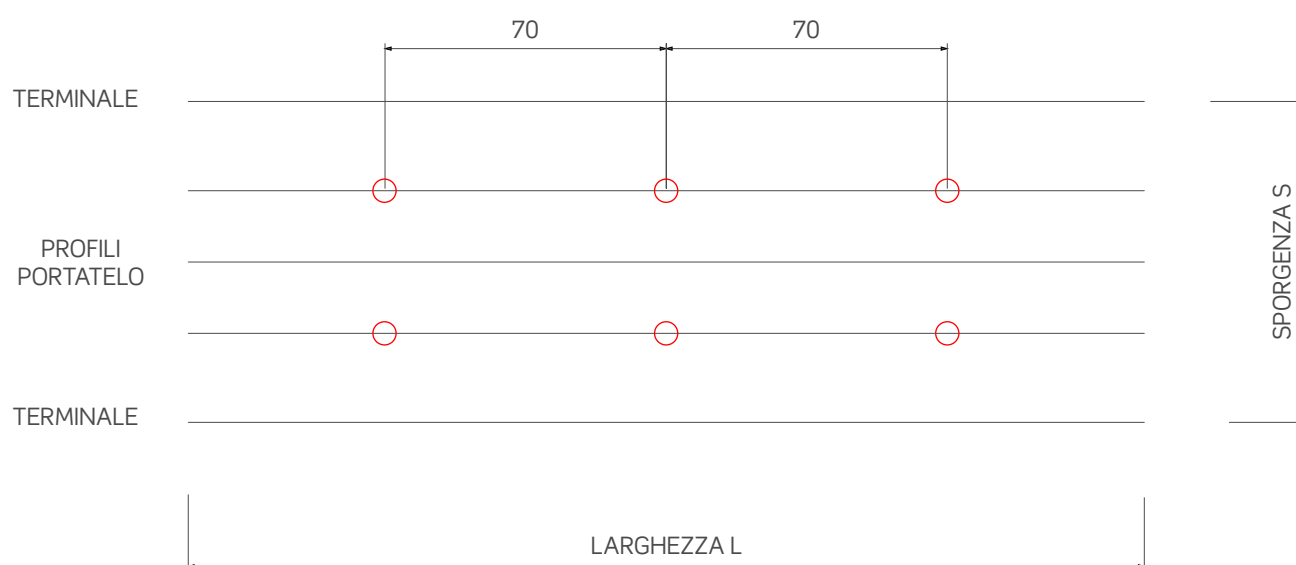

N.B.: Gli schemi soprariportati sono utili per definire la tipologia ed le unità dell'illuminazione. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.



Note



118 CONDIZIONI DI VENDITA

9. CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

Profili in alluminio

La MV Living s.r.l. si riserva di procedere ad eventuali variazioni di misure o strutturali, del prodotto, se ritenute necessarie. Tutte le strutture potrebbero avere una tolleranza di +/- 5 mm nelle dimensioni finite.

Tessuti

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente. Per scritte e marchi riprodotti su telo con colori a campione, non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta.

Trasporti

Tutti i prezzi dei prodotti forniti si intendono sempre franco partenza.

La merce viaggia, pertanto, a rischio e pericolo del committente anche se il prezzo dovesse comprendere le spese di trasporto e/o se la vendita è stata effettuata in porto franco. Spetta al cliente l'obbligo di controllare l'esatta modalità di consegna nonché l'integrità della merce al suo arrivo e quindi l'obbligo di presentare, nei termini previsti dalla legge, i reclami al vettore, per eventuali danni.

Prezzi

I prezzi riportati in questo catalogo sono al netto di iva, e potranno essere assoggettati a variazioni senza alcun preavviso. I nuovi prezzi sostituiscono automaticamente i prezzi precedentemente in vigore ed i contratti ad essi collegati. Le proposte d'ordine, anche se concluse dai nostri agenti, funzionari alle vendite o rappresentanti, potranno essere considerate definitive solo dopo nostra regolare accettazione scritta.

Ricevimento ordini

I nostri Uffici Commerciali sono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto o per via telematica. Qualora gli ordini pervenissero errati o incompleti, la data di consegna decorrerà solo dal momento del perfezionamento degli stessi.

Pagamenti

Dovranno essere effettuati presso i nostri Uffici Amministrativi o tramite nostri funzionari muniti di regolare autorizzazione.

Non si accettano sconti o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti.

Il ritardo del pagamento di una fattura, anche se parziale,

da luogo alla sospensione di eventuali ordini in corso, e la decorrenza degli interessi in mora calcolati sulla base del tasso bancario di mercato. Rimane la facoltà della ditta di richiedere pagamenti anticipati rispetto alla consegna

Garanzia

La garanzia è estesa esclusivamente alla struttura da lei acquistata e assicura la sostituzione dei componenti risultanti difettosi.

La garanzia diventa operante solo se:

- La struttura sia stata installata da un rivenditore autorizzato e collaudata in presenza del Cliente secondo le istruzioni di montaggio a corredo della struttura;
- Non vi siano state effettuate manomissioni durante il periodo di garanzia;
- Siano state seguite le indicazioni del libretto di uso e manutenzione.

Validità

- 2 anni: sulle strutture (intese anche strutture per la protezione solare prive di tessuto) contro tutti i vizi di costruzione e sui materiali; motori e accessori elettrici.
- Sui tessuti contro scolorimento o deterioramento, attenersi alle direttive delle aziende produttrici.

La garanzia è riferita esclusivamente alle dimensioni e tipologie riportate nei fascicoli tecnici redatti dalla MV Living s.r.l.

Per una utilizzazione ottimale della tenda, vi suggeriamo di attenervi alle istruzioni di uso e manutenzione per avere la massima efficienza e durata nel tempo.

Foro competente

Per ogni controversia viene riconosciuto quale foro competente, quello di Bari (Italia).

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Non si accettano resi per merce erroneamente ordinata. Altri tipi di reso dovranno essere autorizzati dalla nostra sede previo accordo. I campionari così come i cataloghi rimangono di proprietà della MV Living s.r.l. ed è diritto della stessa richiederne la restituzione in qualsiasi momento.



Note

MV Living



MV Line Group

MV Living S.r.l

Direzione Coordinamento MV Holding s.r.l.

Via La Lenza, 11/13 · 70010 Capurso, Ba · Italy

Tel. +39 080 4559977 · Fax +39 080 4552286

info@mvliving.it · www.mvliving.it