

1. BRIGHT LINE



SEKURCLIM SEKURLOOK 2.0


Protezione e comfort
per i tuoi spazi, senza
rinunce.



SEKURCLIM




SEKURLOOK

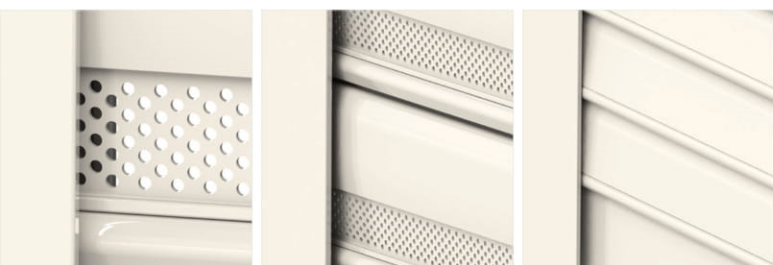

Sekurclim è la tapparella a stecche microforate, che favorisce il controllo della luminosità dell'ambiente garantendo un arieggiamento ottimale ed un buon livello di sicurezza.

Grazie al sistema di aggancio fra le lamelle e all'utilizzo di particolari profili autobloccanti, la tapparella riesce a contrastare l'eventuale sollevamento dall'esterno.

Sekurlook è la tapparella a stecche asolate che offre un ampio passaggio di aria e luce. La dimensione dell'asola 120 x 12 mm garantisce un'efficace schermatura dai raggi solari durante le ore del giorno e un veloce ricambio d'aria in totale sicurezza.

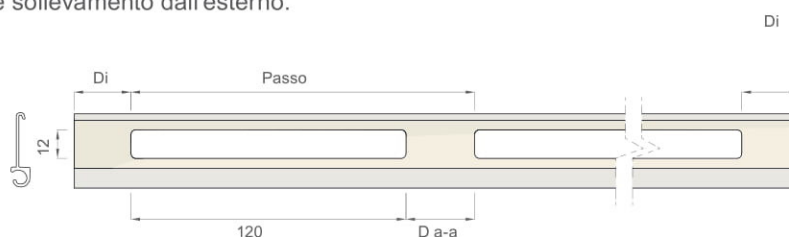


I teli sono disponibili in diverse tinte RAL ed effetto legno. La finitura dei teli può essere personalizzata secondo le proprie esigenze. Sekurclim e Sekurlook sono facili da installare anche in caso di sostituzione delle vecchie tapparelle grazie alla particolare guida da incasso.


SEKURCLIM




Vantaggi




300% di luce in più
rispetto ad una tapparella tradizionale.



10% di areazione
rispetto ad una tapparella tradizionale.



La microforatura
Attenua notevolmente l'irraggiamento
solare, donando una piacevole luminosità
all'interno degli ambienti.



Anti insetti
il diametro dei microfori non consente
l'ingresso degli insetti più fastidiosi.



Anti sollevamento
Un meccanismo che ostacola l'intrusione
dall'esterno.


SEKURLOOK




Vantaggi



Maggiore luminosità
Sekurlook consente di graduare la
quantità di luce diretta all'interno dei
nostri ambienti.



Maggiore areazione
Le asole rendono questo prodotto
indispensabile quando è richiesta
una maggiore areazione e protezione
degli ambienti.



Comfort ambienti
Sekurlook permette di trovare il
giusto equilibrio tra aria e luce per
aumentare il senso di benessere.



Anti sollevamento
Un meccanismo che ostacola
l'intrusione dall'esterno.

1


BRIGHT LINE
SEKURCLIM E SEKURLOOK



Sekurclim a telo semi aperto



Sekurlook a telo semi aperto

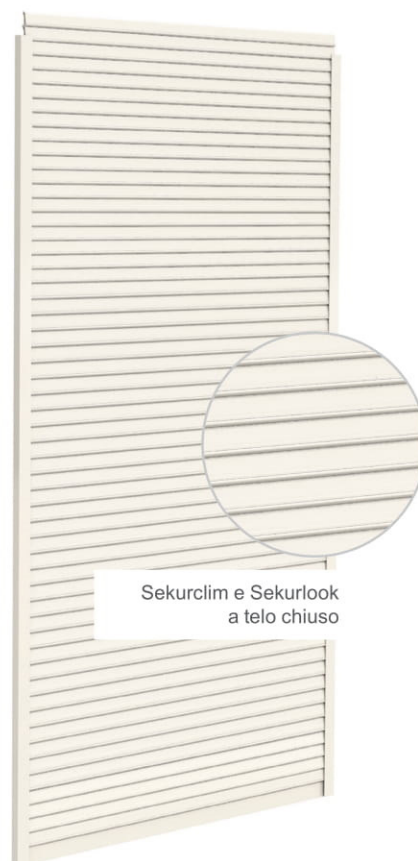

Sekurclim e Sekurlook
a telo chiuso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso telo a lamelle semi-aperte	10 Kg/m ²
Peso telo a lamelle chiuse	12 Kg/m ²
Altezza luce massima	2500 mm
Larghezza luce massima	3000 mm
Interasse delle lamelle in blocco	42.6 mm
Interasse lamella in estensione	71 mm
N° di lamelle in blocco	20 U.tà /m
N° di lamelle in estensione	14 U.tà /m

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

ALT. GUIDA MM	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
Ø MM	150	180	185	195	210	214	218	225

COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²



BIANCO 9010



AVORIO 1013



GRIGIO 7035



GRIGIO 9006



GRIGIO 7016



VERDE MUSCHIO



MARRONE MUSCHIO



GRIGIO RAFFAELLO




BIANCO VENATO



DOUGLAS



CILIEGIO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO




ROVERE



GOLDEN OAK



NUSSBAUM



VERDE VENATO

N.B. Per richieste di colori RAL lucidi o opachi, il prodotto si intende fuori garanzia. Si prega di contattare preventivamente l'azienda per maggiori informazioni.

* Disponibilità immediata


** I tempi di produzione saranno di 3 settimane

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda.

GUIDE ABBINABILI


AT50031

Tagliata a misura
con guarnizione



AT50021

Tagliata a misura
con guarnizione



AT50024

AT50024
Invito guida 21x31



COME ORDINARE


Formulare l'ordine indicando:

Per la larghezza, la misura del telo finito

Per l'altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto).

La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEI TELI FINITI CON GUIDE

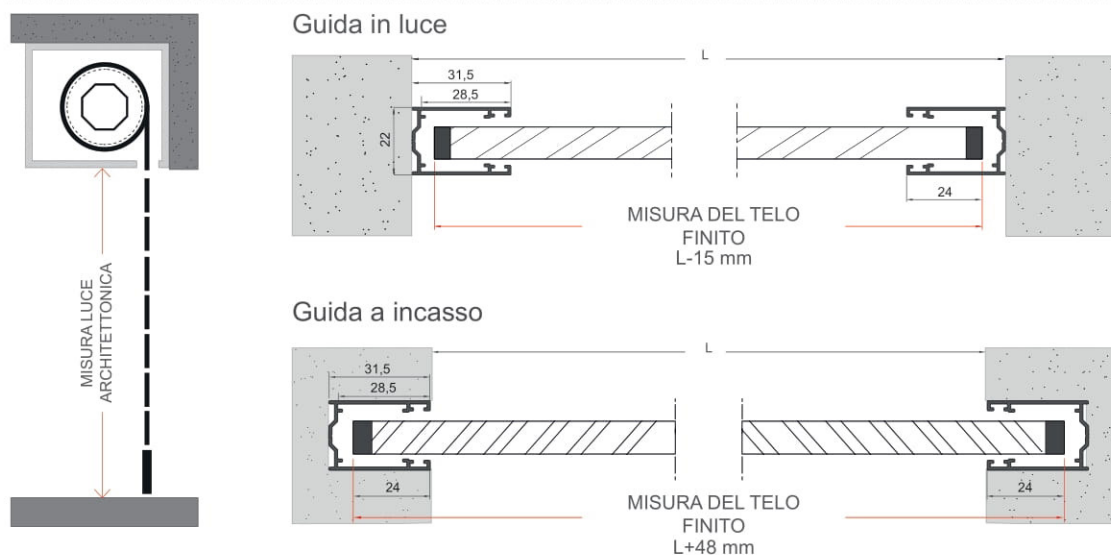

RAPPORTO DI CONVERSIONE TRA ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA ED ALTEZZA TELO FINITO (MM)

MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO	MISURA LUCE ARCH.	H TELO FINITO
1000	1200	1400	1650	1800	2100	2200	2550
1050	1250	1450	1700	1850	2150	2250	2600
1100	1300	1500	1750	1900	2200	2300	2650
1150	1350	1550	1800	1950	2250	2350	2700
1200	1400	1600	1850	2000	2300	2400	2750
1250	1500	1650	1950	2050	2400	2450	2800
1300	1550	1700	2000	2100	2450	2500	2850
1350	1600	1750	2050	2150	2500		

