


1. BRIGHT LINE



SICURTAPP[®]

LA VERA TAPPARELLA ANTINTRUSIONE



MADE IN ITALY

SICUREZZA VELATA

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAPPARELLA SICURTAPP

Altezza mm	RULLO 60 > Diametro	RULLO 70 > Diametro	Numero stecche
1000	>150	>160	17
1200	>165	>175	20
1300	>170	>180	22
1400	>175	>185	24
1500	>180	>190	25
1600	>185	>195	27
1700	>190	>200	29
1800	>195	>205	30
1900	>195	>205	32
2000	>205	>215	34
2200	>215	>225	37
2400	>225	>235	40
2600	>235	>245	44
2800	>240	>250	47
3000	>245	>255	50
3300	>255	>265	55

L'avvolgibile SICURTAPP® dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.


SICURTAPP® è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.

SICURTAPP® propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.


SICURTAPP® risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensione profilo	13x60 mm
Peso per mq	c.ca 13 kg
Barre per 1 m di H	17
Larghezza massima consigliata	3700 mm

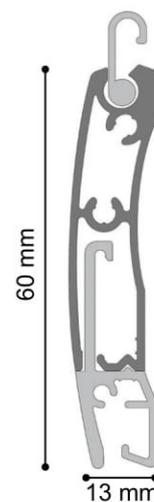

GUIDA DI NUOVA INSTALLAZIONE



GUIDA DI SOSTITUZIONE



GUIDE COMPATIBILI

CERTIFICAZIONI

SICURTAPP® è un prodotto antieffrazione certificato dell'Istituto Giordano

ISTITUTO GIORDANO
RAPPORTO DI PROVA N. 350589
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/03/2018
Committente: PINTO S.r.l. - Contrada Sant'Antuono - Zona Industriale - 84035 POLLA (SA) - Italia
Data della richiesta della prova: 24/01/2018
Numero e data della commessa: 75525, 25/01/2018
Data del ricevimento del campione: 15/03/2018
Data dell'esecuzione della prova: 15/03/2018
Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 e UNI EN 1630:2016 su chiusura oscurante avvolgibile
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2018/0581

ISTITUTO GIORDANO **ACCREDIA**
 (Rapporto di prova n. 350589 del 30/03/2018) segue - foglio n. 16 di 16
Classificazione:
 In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti e in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 e UNI EN 1630:2016, il campione in esame, costituito da chiusura oscurante avvolgibile denominata "SICURTAPP" e presentata dalla ditta PINTO S.r.l. - Contrada Sant'Antuono - Zona Industriale - 84035 POLLA (SA) - Italia, ha superato le prove previste dalle norme stesse. Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011, il campione risulta appartenere alla

RC 2*

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.
 Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

Determinazione della resistenza sotto carico statico secondo la norma UNI EN 1628:2016.

RC 2 prodotto classificabile in gruppo 3				
Punto di applicazione del carico	Pressore di carico	Carico applicato [kN]	Tipo di dima di verifica / spostamento ammissibile	Esito della verifica
F1A				
F1B	3	1,5	10 mm	Conforme
F1.1	4	3	30°	Non applicabile (guida incassata)
F2A				
F2B	1	1,5	10 mm	Conforme
F3A				
F3B	1	3	C	Conforme
F3C				Conforme

CSI
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A
Toppevole in alluminio estivo
Mod. SICURTAPP

BRIGHT LINE
 SICURTAPP®
1



Non permette il sollevamento forzato
ANTIEFFRAZIONE certificata



GAMMA COLORI STANDARD



RAL 9010




RAL 7004



RAL 6005



RAL 8003



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8017

È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori e i colori del campionario non sono contestabili.