

80 RETRÒ 6000

82 LEUCA

84 CLASSIQUE

5. TENDE CLASSICHE

Premessa

Al fine di evitare ogni contestazione, si ritiene di informare il consumatore che, in alcuni casi, i tessuti acrilici tinti in massa presentano le seguenti caratteristiche:

- **Ondulazioni:** si formano in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali. Il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto sulle cuciture, dopo l'arrotolamento crea delle tensioni tali da provocare le cosiddette goffrature (fig.1-2).
- **Segni da piega:** in prossimità di pieghe che si formano durante le fasi di assemblaggio della tenda, soprattutto nelle tinte unite, si creano certi effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati che, in trasparenza, diventando più scuri o più chiari a seconda dei colori del tessuto (fig.3).
- **Microfori:** il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Tuttavia, il tessuto, ove piegato per realizzare cappottine, può dar luogo alla formazione di alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto: questo quale conseguenza della rigidità del tessuto.



Studi specifici riportano una vastissima casistica di “difetti inevitabili”, che, in quanto tali, cessano di essere difetti. Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. Tali “difetti ottici” non alterano peraltro minimamente le caratteristiche tecniche né la qualità dei tessuti.

RETRÒ 6000


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando è ad arganello e permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Staffa

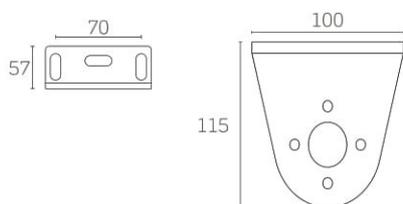

Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010


Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035

Altro colore richiedere preventivo

Optional

Cassonetto Round



Cassonetto di protezione Round
Euro 68 **

Tettuccio di protezione "tipo B"
Euro 73 **

** Metro lineare

Tettuccio di protezione "tipo B"



Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.

Comando ad argano tariffa 1

Sporgenza	Larghezza						
	200	240	300	350	400	480	500
80	434	471	538	577	643	683	749
100	457	495	571	609	684	724	798
120	484	523	608	645	731	772	856
140	507	546	640	679	773	812	906
160	533	573	676	717	819	860	964

Maggiorazione tessuti

Tariffa	2 +10%	3 +30%	4 +40%	Tessuto degradé	+3%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1					+15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2					+20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino". Per un corretto uso dei tessuti consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Guida alla scelta dei tessuti".

Motorizzazione

somfy [ⓑ] Euro 168
[ⓓ] Euro 304

Nice [ⓑ] Euro 144
[ⓓ] Euro 301

[ⓑ] Motore meccanico
[ⓓ] Motore elettronico

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori ed Accessori".

LEUCA


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando è ad arganello e permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561




Staffa



Cassonetto



Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a soffitto.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Comando ad argano tariffa 1

Sporgenza	Larghezza			
	200	300	400	500
80	540	709	872	1.033
100	564	741	911	1.080
120	587	775	956	1.136
140	610	806	993	1.184
150	632	838	1.037	1.236

Maggiorazione tessuti

Tariffa	2 +7%	3 +20%	4 +30%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1			+15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2			+20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino". Per un corretto uso dei tessuti consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Guida alla scelta dei tessuti".

Motorizzazione

somfy © Euro 304



© Euro 301

© Motore elettronico


I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori ed Accessori".

CLASSIQUE

Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere. La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio.


Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

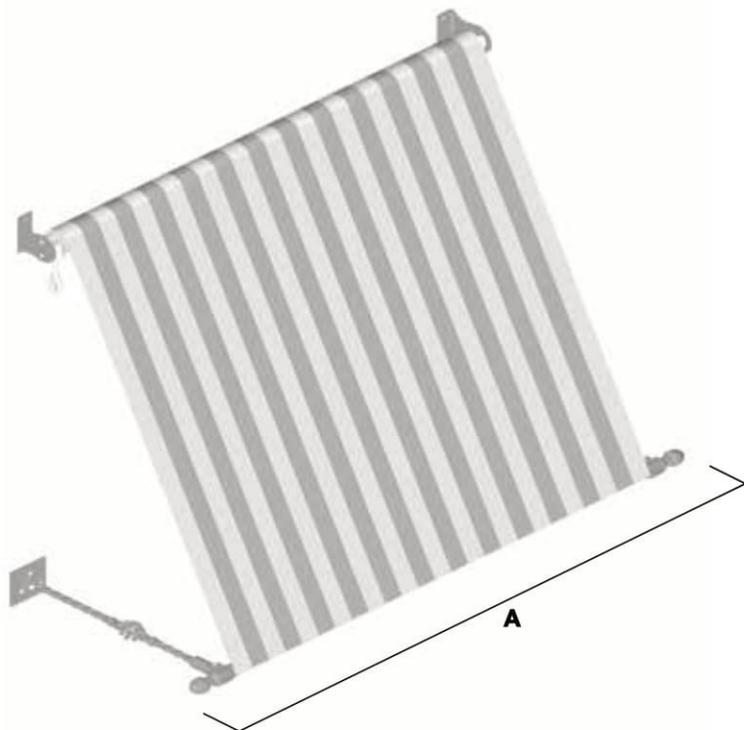

Per larghezza della tenda si intende esterno - esterno pomoli del terminale (A). Tessuto = A - 19 cm

Staffa

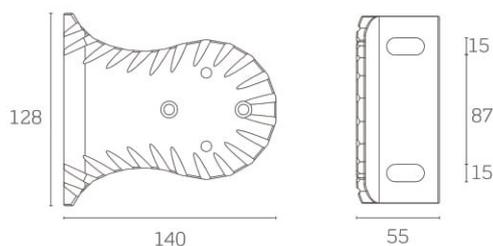

Braccio



L	70	90	110	130	150
---	----	----	-----	-----	-----

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Grigio Arabesque

Supplementi



Tettuccio di protezione

Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie. **Euro 95 ****

** Metro lineare

Comando ad argano tariffa 1

Sporgenza	Larghezza				
	200	240	300	350	400
70	679	715	775	811	870
90	704	741	810	848	917
110	727	763	842	878	958
130	762	799	895	932	1.026
150	777	814	914	953	1.052

Maggiorazione tessuti

Tariffa	2 +5%	3 +20%	4 +30%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1			+15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2			+20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino". Per un corretto uso dei tessuti consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Guida alla scelta dei tessuti".

Motorizzazione

somfy ^(B) **Euro 168**
^(D) **Euro 304**

Nice ^(B) **Euro 144**
^(D) **Euro 301**

^(B) Motore meccanico
^(D) Motore elettronico

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori ed Accessori".

