



- 92 BRILLANTE
- 96 SCINTILLA
- 100 RIFLESSO
- 102 ANTAREX
- 104 LIBRA

6. VETRATE PARAVENTO

BRILLANTE

Certificazioni (EN 14351)


Resistenza al vento: Classe 5

Permeabilità all'aria: Classe 2


Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento.

I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.

Dettagli tecnici



1
Profilo superiore con compensatore in altezza



2
Profilo inferiore incassato a pavimento



3
Sistema integrato di apertura - chiusura



4
Tirante singolo




5
Pomolo doppio




6
Serratura*



7
Porta intermedia



8
Profilo laterale prima anta




9
Profilo laterale anta finale

(*) Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto della maniglia con i vetri impacchettati.

Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m²)
- Elevata resistenza alla corrosione anche in ambienti salini
- Altezza massima 300 cm
- Prodotto garantito per 5000 cicli di apertura e chiusura (5 anni)
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm

Ingombro dei pannelli	
nr. pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16	537
17	570
18	603

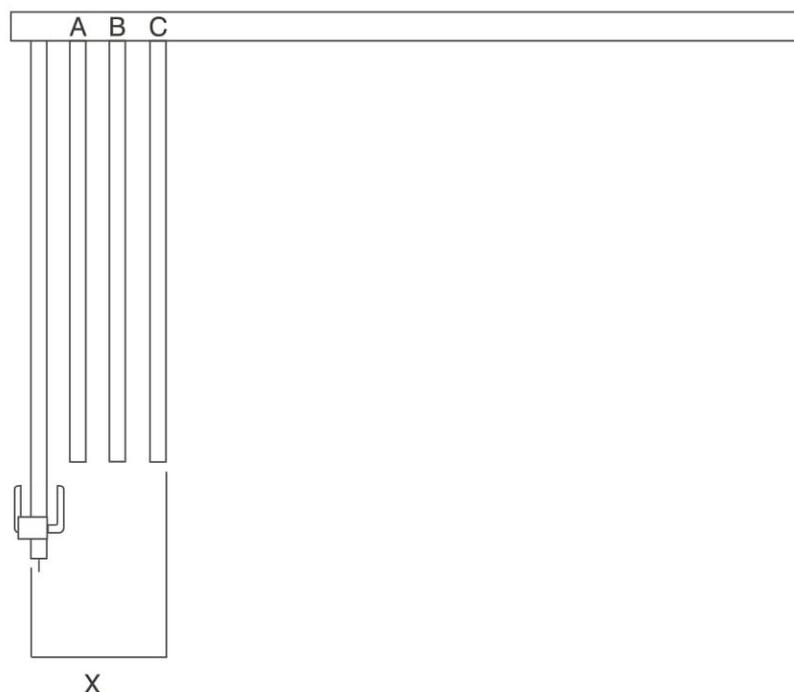

ALTEZZA (fino a cm)	PREZZO AL METRO LINEARE
100	615
110	630
120	646
130	666
140	683
150	700
160	718
170	734
180	753
190	785
200	804
210	821
220	835
230	855
240	872
250	889
260	908
270	923
280	942
290	960
300	974

N.B.: I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

Supplementi

Angolo	€ 94 /cad.
Doppia apertura ante	€ 79/cad.
Uscita extra ante (l > 450 cm e multipli)	€ 79/cad.
Profilo inferiore per incasso a pavimento	€ 49/ml
Porta intermedia	€ 695/cad.
Maniglia apertura interno/esterno	€ 124/cad.
Maniglia con serratura	€ 461 cad.
Vetro acetato	€ 60/mq.
Vetro extrachiario	€ 30/mq.
Vetro fumè	€ 40/mq.
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	€ 79/pz.
Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)	€ 200/mq.
Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00	
Imballo	3%

SCINTILLA

Certificazioni (EN 14351)

Resistenza al vento: Classe 6

Permeabilità all'aria: Classe 1


Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.

Dettagli tecnici

Forme e configurazioni

- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm (A)
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm (B)
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino

Dettaglio di sovrapposizione delle ante

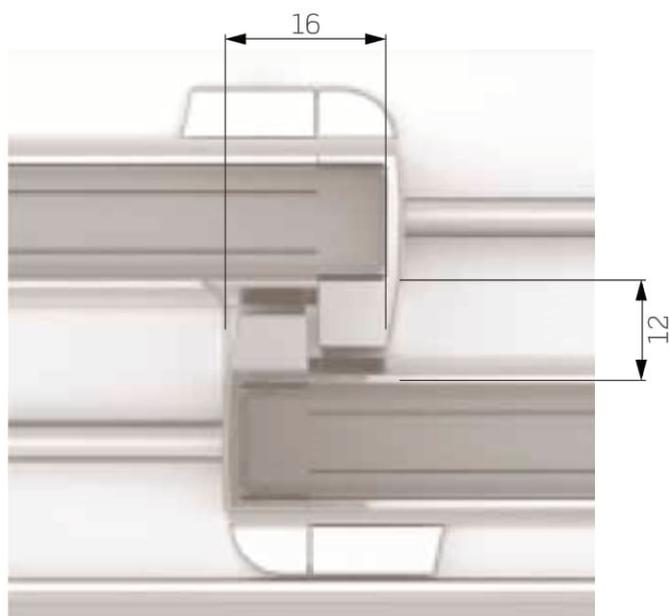

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA MASSIMA ANTA (cm)
280	100
270	103
260	107
250	110

Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temprato da 10 mm
- Possibilità di regolazione fino a 20 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 85 a 110 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno


Configurazioni

Impacchettamento vista interna

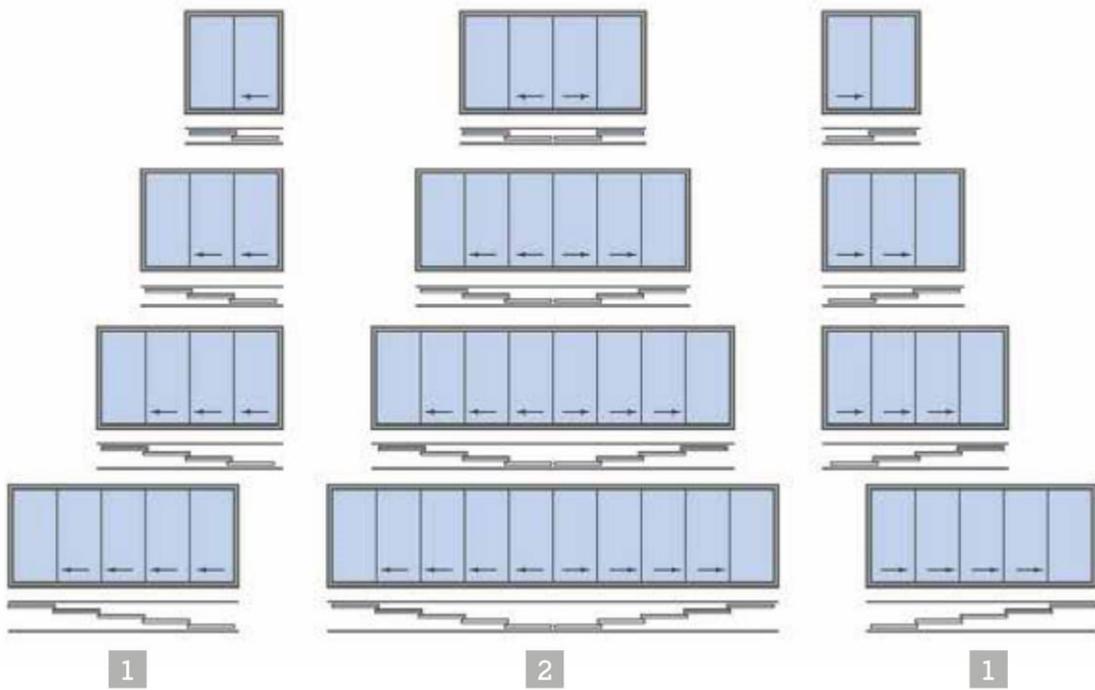

1 Apertura laterale max 5 ante


2 Apertura centrale max 10 ante

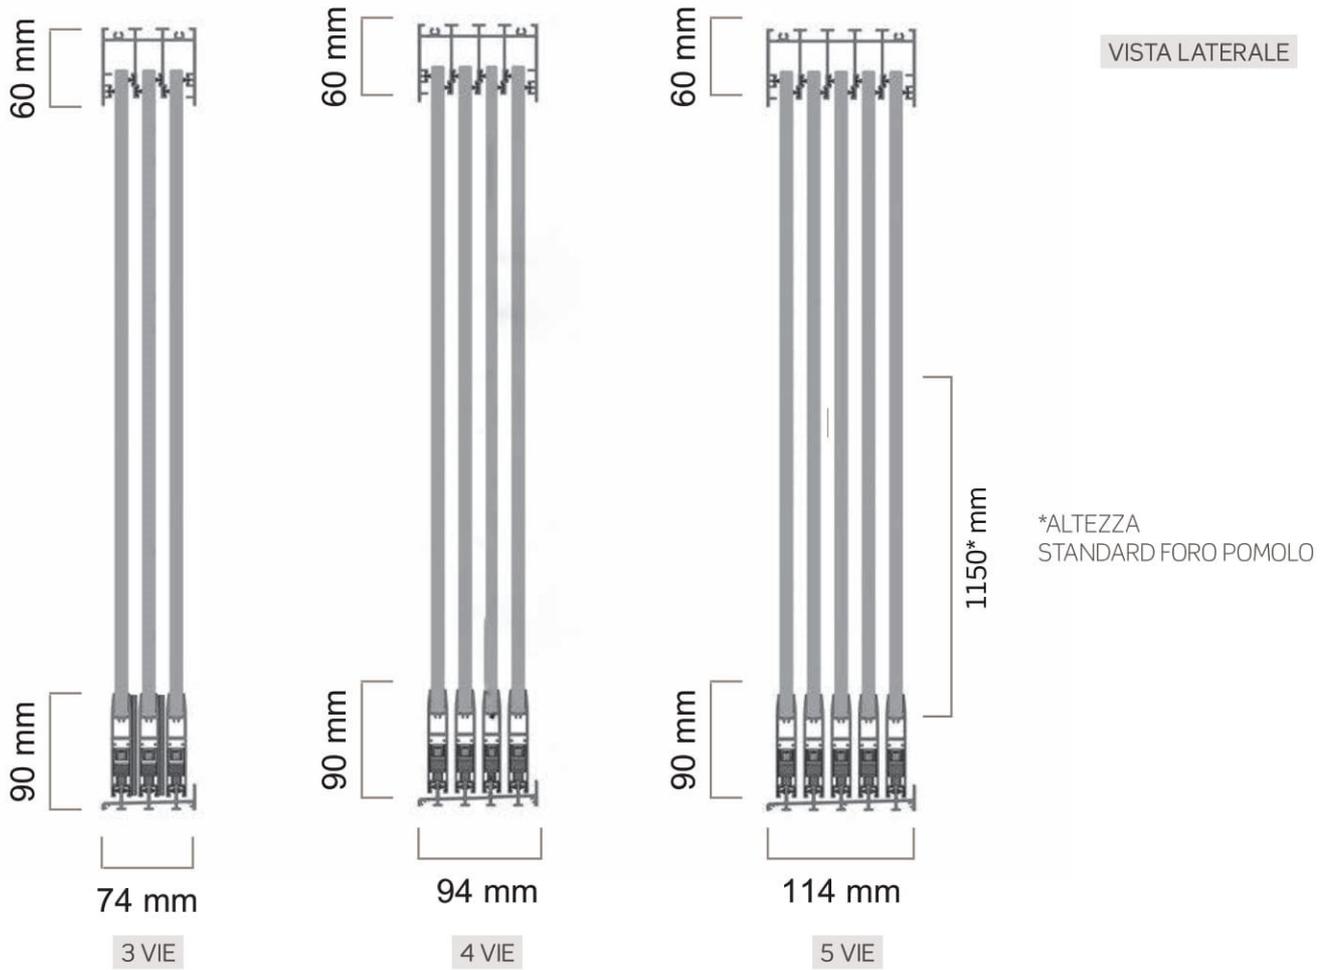


Dettagli tecnici



1 Guida superiore



2 Guida a pavimento




3 Pomolo in acciaio inox




4 Serratura con chiave



5 Bloccaggio automatico posizionato alle estremità delle ante (destra e sinistra)

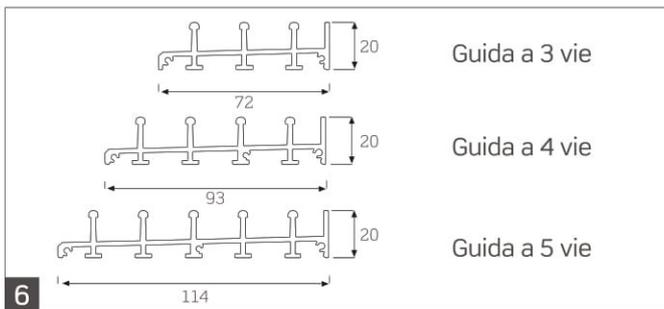

6 Guida Inferiore



7 Profilo laterale

**PREZZO AL
METRO QUADRO**

€ 251

Minimo fatturabile in altezza: 2 m lineari

 Minima area fatturabile: 3 m²
Esempio

 Per una vetrata di dimensioni 450cm x 130cm verrà conteggiata 9 m², essendo il minimo fatturabile in altezza di 2 ml.

 Per una vetrata di dimensioni 110cm x 250cm verrà conteggiata 3 m².

 Per una vetrata di dimensioni 100cm x 150cm verrà conteggiata 3 m².


Il prezzo comprende:

- Vetri temprati da 10 mm (escluso fisso),
- Profili laterali,
- Bloccaggi automatici dx e sx.

Supplementi

Serratura con chiave	€ 150/cad.
Serratura con chiave per apertura centrale	€ 230/cad.
Apertura centrale (Indispensabile con vetrata con più di 5 ante)	€ 85/cad.
Profilo inferiore per incasso a pavimento*	€ 29/ml
Vetro acetato	€ 60/mq
Vetro extrachiario	€ 30/mq
Vetro fumè	€ 40/mq
Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)	€ 200 / mq.
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	€ 58/pz.
Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00	
Imballo 3%	

*Profilo inferiore incassato a pavimento

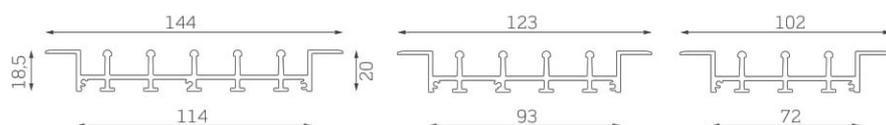

RIFLESSO

Paravento realizzato interamente in alluminio con vetri antinfortunistici temprati o stratificati da 6 mm di spessore, che permette di vivere lo spazio all'aperto anche quando c'è molto vento grazie ai pannelli in vetro con scorrimento verticale ad altezza variabile.

Le ante si sollevano fermandosi all'altezza desiderata. Essenziale nelle forme, Riflesso è facile da utilizzare ed è flessibile nel suo impiego.

Informazioni tecniche

- Le ante scorrono dal basso verso l'alto e possono essere bloccate all'altezza desiderata, con un semplice movimento

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013


SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010


Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

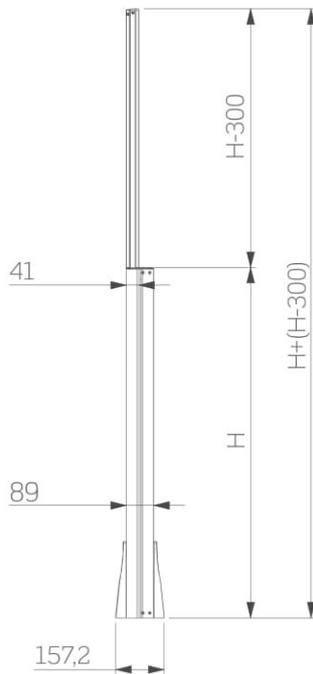

Larghezza	Max 200 cm per modulo		
Altezza	chiuso	95 cm	115 cm
	aperto	160 cm	200 cm
	Peso	45 kg/ml	50 kg/ml
Ingombro	90 mm		
Vetro	Vetro temperato o stratificato da 6 mm sia nella parte superiore mobile che nella parte inferiore fissa. Si può personalizzare anche con vetro sabbiato o pannelli in laminato.		

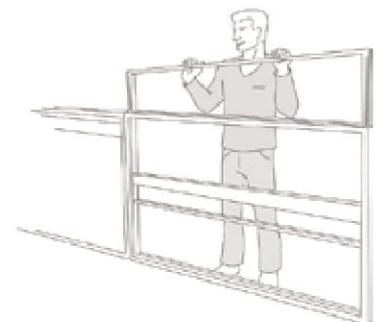

ALTEZZA	LARGHEZZA (fino a cm)				
	100	125	150	175	200
Chiuso 95 Aperto 160	1.295	1.365	1.433	1.506	1.573
Chiuso 115 Aperto 200	1.310	1.386	1.458	1.531	1.605

Accessori

	Supporto standard € 193 / cp.		Supporto con base piana € 325 / cp.		Supporto con ruote € 500 / cp.
	Unione in linea € 53 / cp.		Squadra di fissaggio € 59 / cp.		Squadra a 90° € 59 / cp.
	Collegamento tra pannelli € 13 / pz.		Serratura € 56 / pz.		


Supplementi e maggiorazioni verniciature

- Altri colori RAL (se disponibili), maggiorazione del **10%** sul costo base
- Trasporto **5%** (in Italia) con minimo di **€ 50,00**
- Imballo **3%**


ANTAREX

Informazioni tecniche


- Sistema di apertura ad anta battente magnetica, con pomello.
 - Pannelli in policarbonato, su misura
 - Assenza di profili a pavimento.
 - Telaio a "Z"
 - Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
 - Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
 - Registro di regolazione
 - È possibile realizzarla in diverse forme, ad una, due, tre o quattro ante.
- La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego.
- L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

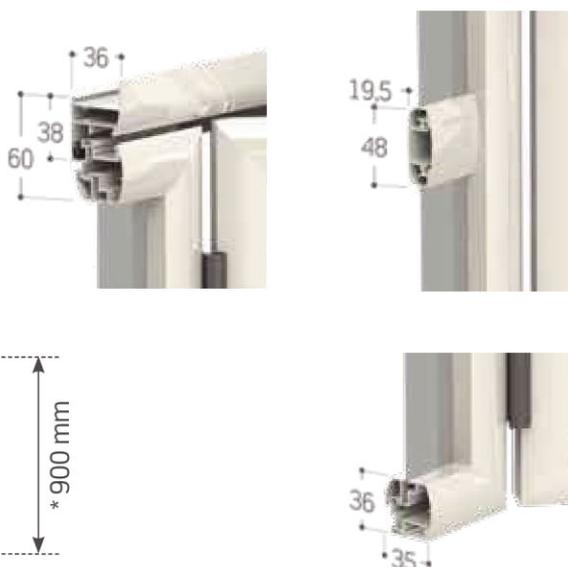

TIPOLOGIA ANTE




SIMMETRICA





ASIMMETRICA

TIPOLOGIA MOLLA

CLASSICA



SALOON



CON MOLLA DI RITORNO

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili



* Nota bene:

- per le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• MINIMO FATTURABILE:

- (*) 1 anta: 2 m²
- 2 ante: 3 m²
- 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)	€ 152,05	€ 174,90	€ 197,70
Pannello completo in policarbonato	(***)		€ 159,50 ⁽¹⁾	
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)		€ 33,15	€ 38,15	€ 43,10

EXTRA	PREZZO
Anta ad angolazione variabile	Maggiorazione di € 176,90 ad anta
Modello "Saloon"	Maggiorazione di € 156,10 ad anta
Con molla di ritorno	Maggiorazione di € 31,25 al pezzo

LIBRA

Informazioni tecniche

- Sistema di apertura ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.
- Pannelli in policarbonato.
- Fornita su misura.
- Un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.
- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento



Dettagli




Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Policarbonato	380 / 800	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

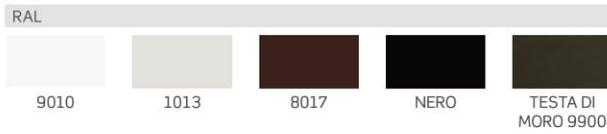

*** Nota bene:**

- per le cerniere di tipo “saloon” o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• **MINIMO FATTURABILE:**

- (*) 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- 5 ante: 6 m²
- 6 ante: 7 m²
- 7 ante: 8 m²
- 8 ante: 9 m²
- 9 ante: 10 m²

- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)	€ 217,85	€ 250,55	€ 283,25
Pannello completo in policarbonato	(***)		€ 159,50 ⁽¹⁾	
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)		€ 33,15	€ 38,15	€ 43,10

EXTRA	PREZZO
RAL/LEGNO SPECIAL FUORI CARTELLA	Chiedere preventivo

