

# 01

## LINEA URAGANO

9 BORA TOP

15 BORA

25 BORA SR

30 BORA ANGOLARE

36 IRENE VERTICALE

40 IRENE LATERALE

44 IRENE 65 SQUARE

48 IRENE INCAS VERTICALE

51 IRENE INCAS LATERALE

54 IRENE 65 SQUARE INCAS





# BORA TOP NEW



Zanzariera a scorrimento laterale



## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile ad una o due ante.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ BORA TOP



■ BORA TOP INCAS

■ BORA TOP UP

# BORA TOP / BORA TOP DOPPIA



La guida a pavimento ha uno spessore di 1,8 mm.

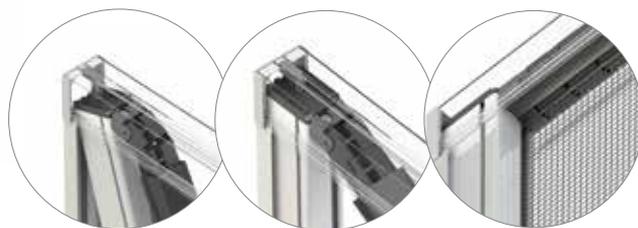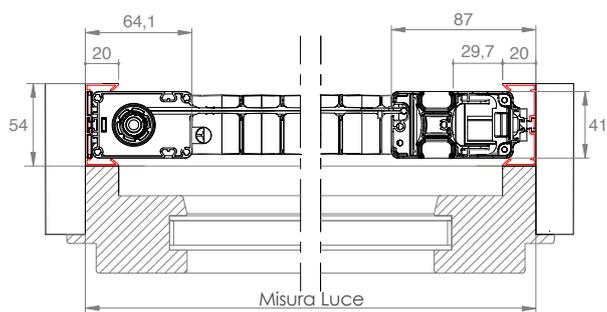


- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie



# BORA TOP UP 35/35 - 50/50




■ BORA TOP UP STANDARD  
35/35 - 50/50



Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

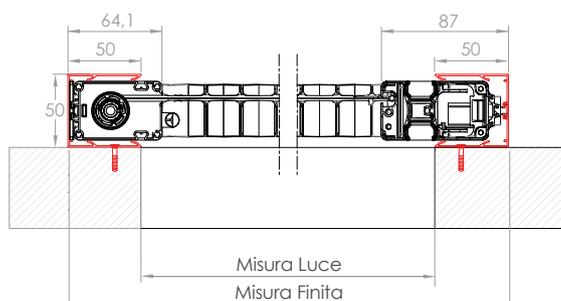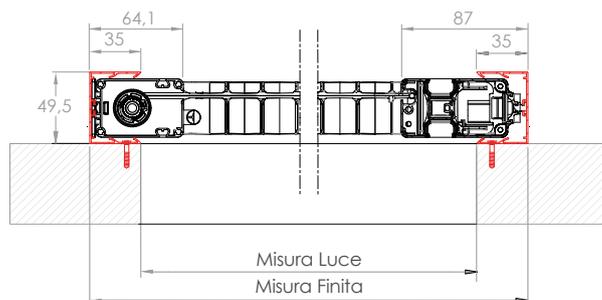


# BORA TOP INCAS

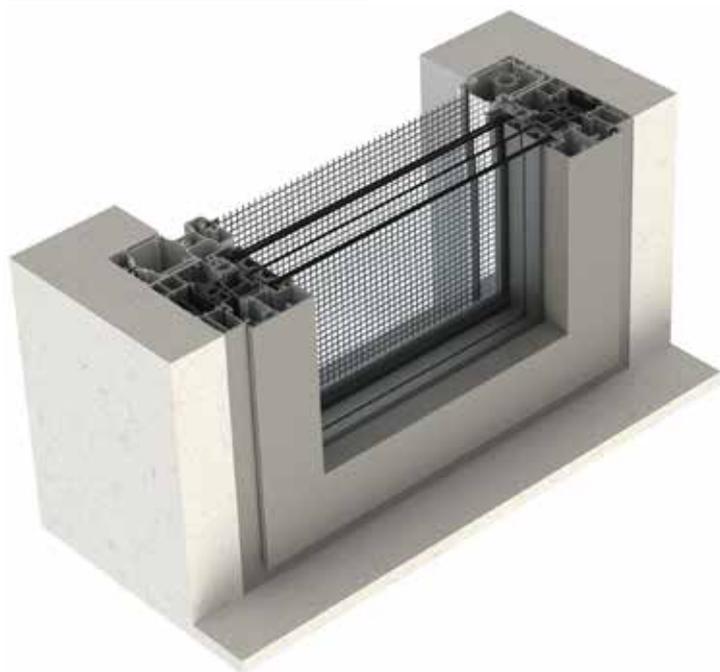


- BORA TOP INCAS 20/20
- BORA TOP INCAS 35/35
- BORA TOP INCAS 50/20
- BORA TOP INCAS 50/35
- BORA TOP INCAS 50/50

## BORA TOP INCAS 20/20

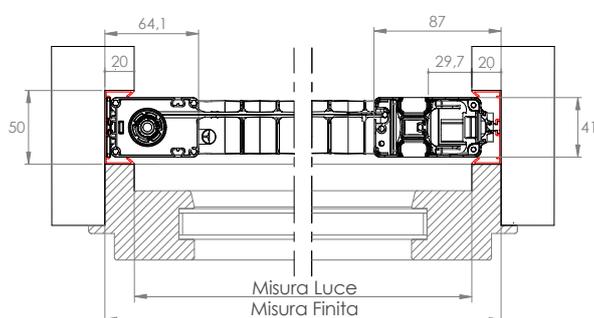


■ BORA TOP INCAS  
STANDARD 20/20




**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA TOP INCAS 35/35

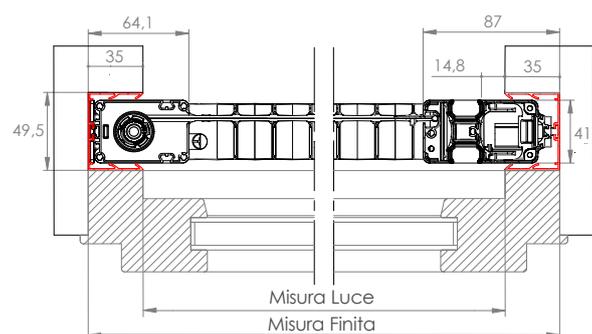


■ BORA TOP INCAS  
STANDARD 35/35




**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA TOP INCAS 50/20

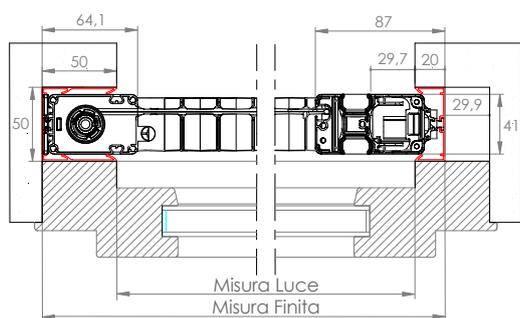


■ BORA TOP INCAS  
STANDARD 50/20




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA TOP INCAS 50/35

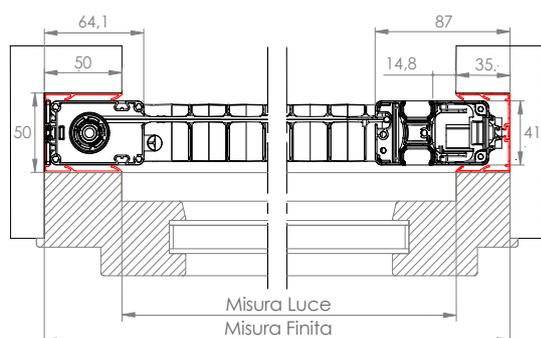


■ BORA TOP INCAS  
STANDARD 50/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA TOP INCAS 50/50

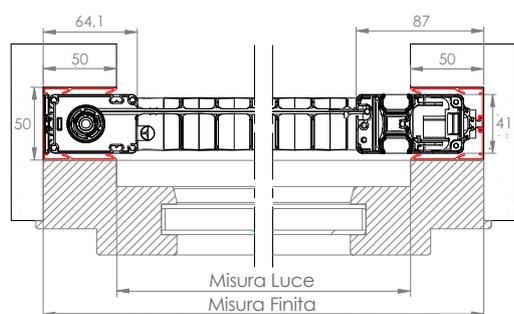

■ BORA TOP INCAS  
STANDARD 50/50




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## Configurazioni incasso: **STANDARD**

### BORA TOP INCAS **STANDARD**


Guida superiore da **60 mm**



Sistema di attacco: **a baionetta**

## **SOTTO-GUIDA INCLINATO (Opzionale)**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.




## **MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)**

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

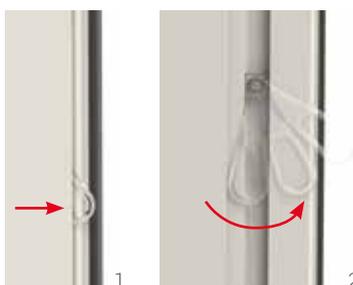

Per informazioni vedi pag. 254

## **NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA**

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


### | Schemi di accoppiamento delle ante

#### **BORA TOP/ BORA TOP INCAS**


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

### | Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

#### **BORA TOP (libera installazione)**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.**

#### **BORA TOP UP**

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione <b>35/35</b>	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione <b>50/50</b>	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

## Come ordinare

### BORA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione <b>20/20</b>	+40 mm	+60 mm
Configurazione <b>35/35</b>	+70 mm	+60 mm
Configurazione <b>50/20</b>	+70 mm	+60 mm
Configurazione <b>50/35</b>	+85 mm	+60 mm
Configurazione <b>50/50</b>	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

### PER TUTTI I MODELLI:

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.




**L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.**

## Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

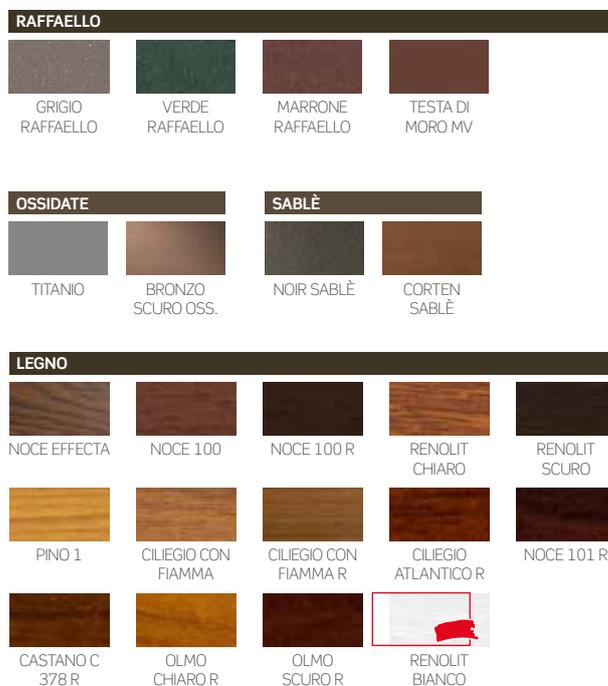

## Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 2000	1500 / 3200
Rete fibra	- / 2200	1500 / 3200
Rete Sunox	- / 2000	1500 / 3200


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



## Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Zanzariera a scorrimento laterale



## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente.  
Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:**

- **Bora** - a baionetta
- **Bora Midi** - a magnete

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

**Color Line:** accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ BORA    ■ BORA INCAS    ■ BORA UP


## BORA / BORA DOPPIA

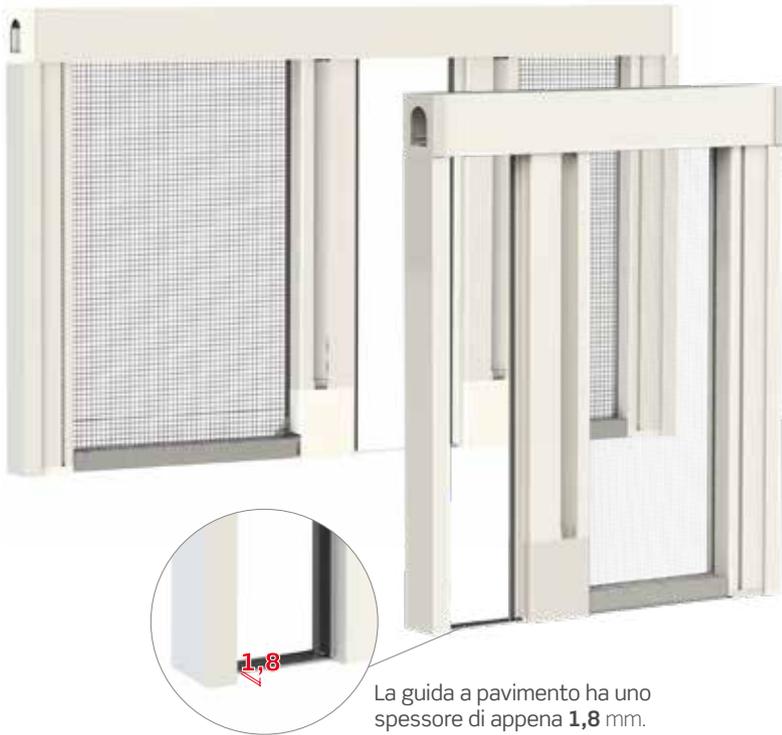

Innesto a baionetta

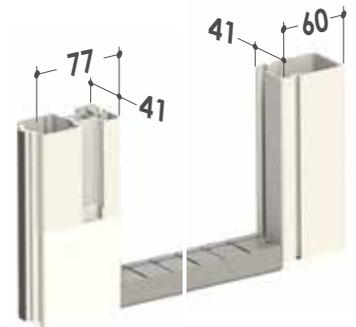


## BORA INCAS

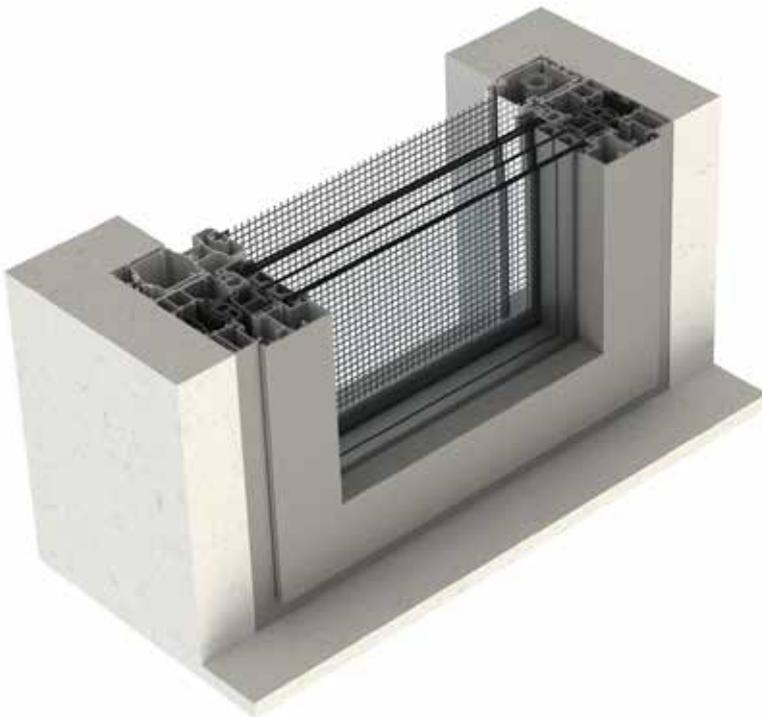


- BORA INCAS 20/20
- BORA INCAS 35/35
- BORA INCAS 50/20
- BORA INCAS 50/35
- BORA INCAS 50/50


## BORA INCAS 20/20

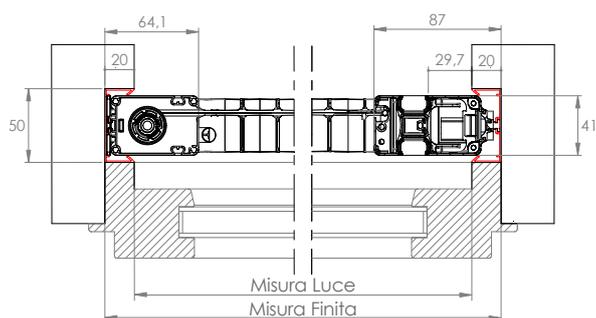

■ BORA INCAS  
STANDARD 20/20




■ BORA INCAS MIDI 20/20




**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


## BORA INCAS 35/35

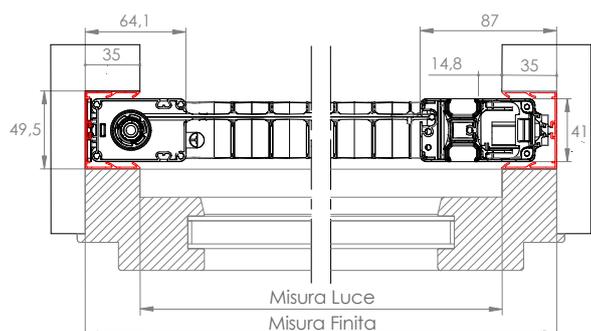

■ BORA INCAS  
STANDARD 35/35




■ BORA INCAS MIDI 35/35




**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


## BORA INCAS 50/20

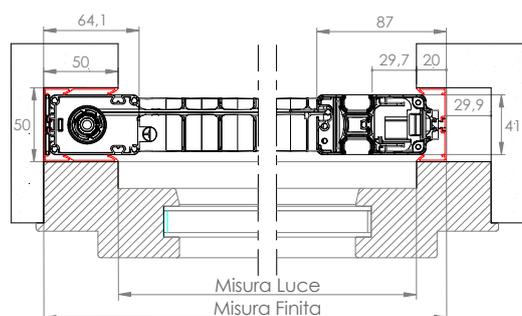

■ BORA INCAS  
STANDARD 50/20




■ BORA INCAS MIDI 50/20





**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA INCAS 50/35

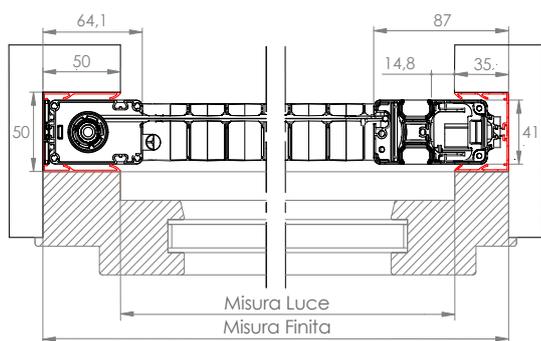


■ BORA INCAS  
STANDARD 50/35

■ BORA INCAS STANDARD  
50/35





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

## BORA INCAS 50/50

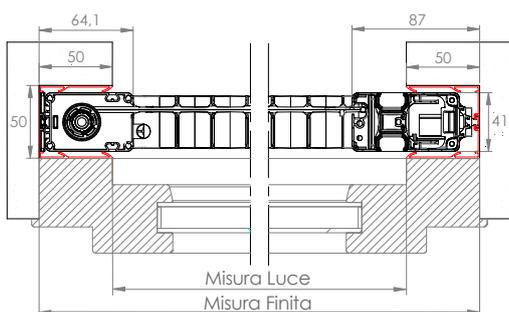

■ BORA INCAS  
STANDARD 50/50

■ BORA INCAS MIDI 50/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


# BORA INCAS DOPPIA 20/20




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

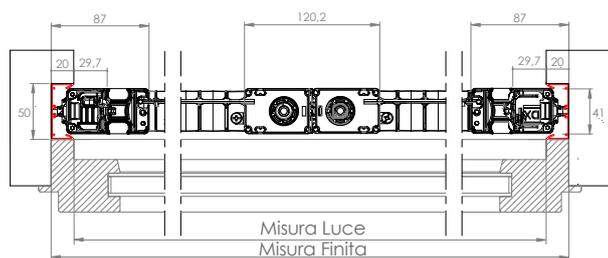


■ BORA INCAS  
**STANDARD 20/20**



■ BORA INCAS **MIDI 20/20**



Chiusura centrale

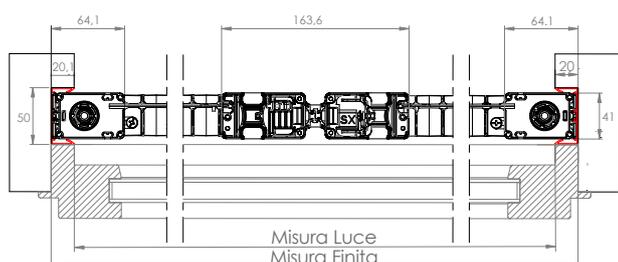


**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


# BORA INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

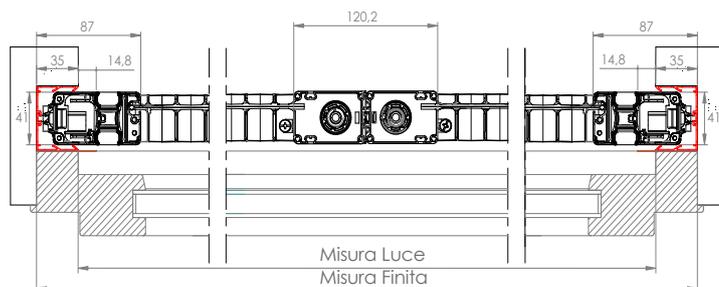


■ BORA INCAS  
**STANDARD 35/35**



■ BORA INCAS **MIDI 35/35**



Chiusura centrale

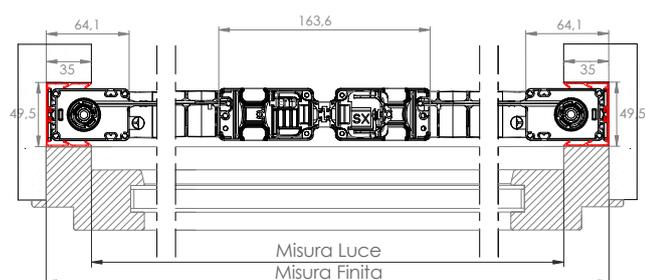


**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


# BORA INCAS DOPPIA 50/50




## Chiusura centrale

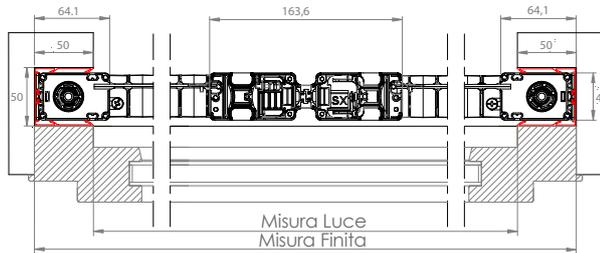


## ■ BORA INCAS STANDARD 50/50



## ■ BORA INCAS MIDI 50/35



## Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

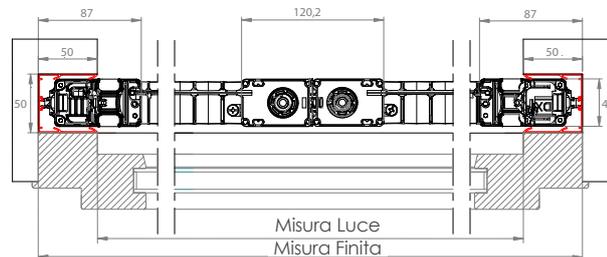


**⚠ Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


## ■ Configurazioni incasso: STANDARD e MIDI

**BORA INCAS STANDARD**  
Guida superiore da 60 mm

**BORA INCAS MIDI**  
Guida superiore da 50 mm



Sistema di attacco a baionetta




Sistema di attacco a magnete

## ■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

## ■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



## ■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)


Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

## ■ NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



Per informazioni vedi pag. 254

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### | Schemi di accoppiamento delle ante

#### ■ BORA/ BORA INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE  
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA



MAGNETE DIS. 38  
(Solo per Bora  
Incas Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

### | Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

#### ■ BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

#### ■ BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Bora Incas:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.


# BORA UP

Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale




Innesto a baionetta


Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.




## BORA UP 35/35

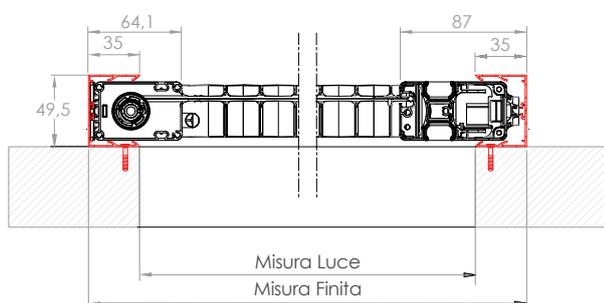

■ BORA UP STANDARD 35/35




■ BORA UP MIDI 35/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


## BORA UP 50/50

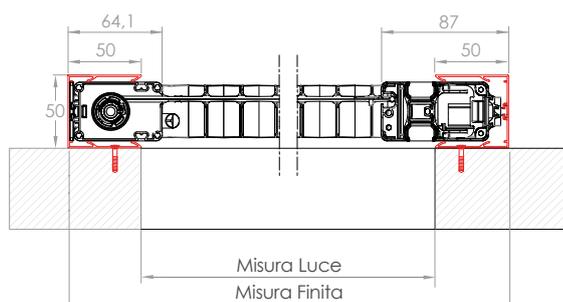

■ BORA UP STANDARD 50/50



■ BORA UP MIDI 50/50



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### | Schemi di accoppiamento delle ante

#### ■ BORA UP / BORA UP MIDI


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE  
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 38  
(Solo per Bora Up  
Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

### | Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

#### ■ BORA UP / BORA UP MIDI (applicazione frontale)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

#### ■ BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione <b>35/35</b>	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione <b>50/50</b>	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

**Bora UP:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.**

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.**

## Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

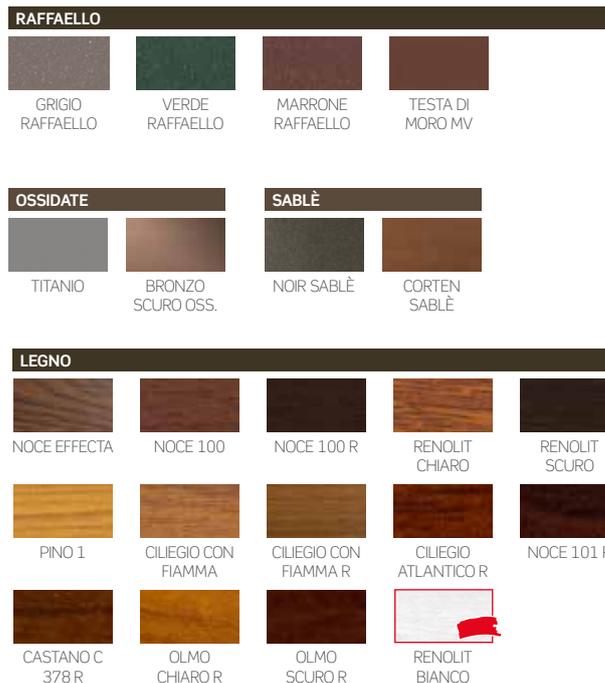

## Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# BORA SR



Zanzariera a scorrimento laterale senza riscontro di aggancio



## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:**

- **Bora SR** - a baionetta
- **Bora SR Midi** - a magnete

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA SR

■ BORA SR INCAS

## BORA SR




Innesto a baionetta

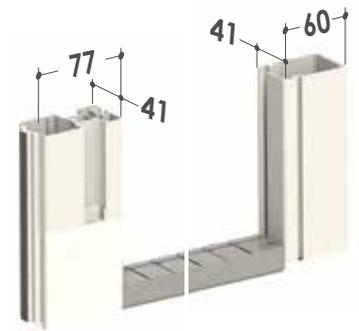

La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.


## BORA INCAS SR

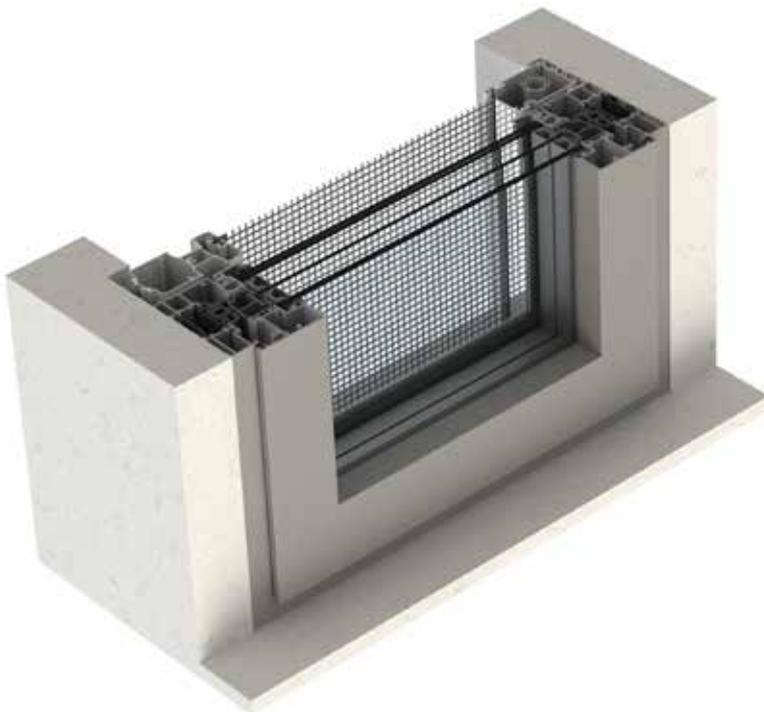


- BORA INCAS SR 20
- BORA INCAS SR 35
- BORA INCAS SR 50

## BORA INCAS SR 20


20

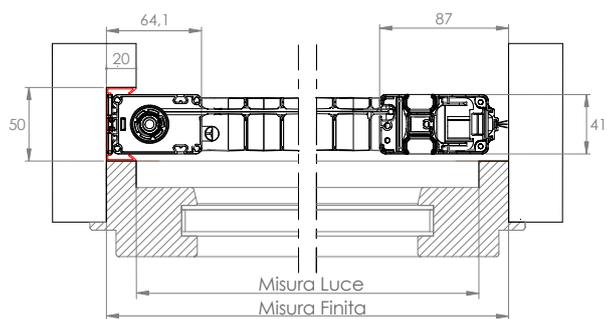

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI




**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

## BORA INCAS SR 35


35

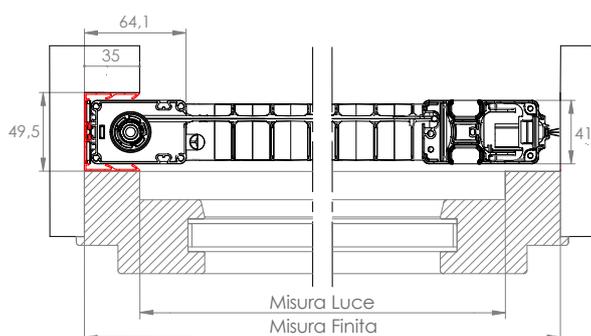

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI




**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

## BORA INCAS SR 50


50

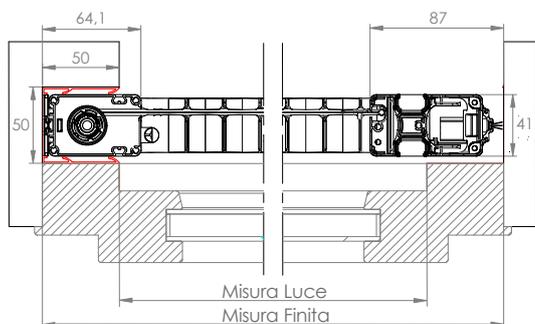

■ BORA INCAS SR STANDARD



■ BORA INCAS SR MIDI




**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.


■ Configurazioni incasso: **STANDARD** e **MIDI**

**BORA INCAS STANDARD**  
Guida superiore da 60 mm

**BORA INCAS MIDI**  
Guida superiore da 50 mm



Sistema di attacco a baionetta




Sistema di attacco a magnete

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




■ **MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA** (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

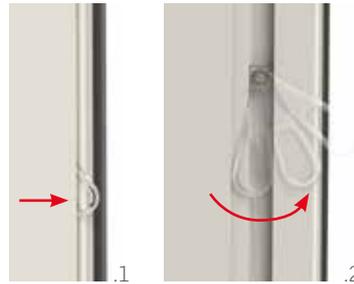

■ **NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA**



Per informazioni vedi pag. 254

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


### Schemi di accoppiamento delle ante

■ **BORA SR**

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA A SEGUIRE

ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE **STANDARD**)



MAGNETE DIS. 38

(Solo Bora Incas SR MIDI)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ **BORA SR (libera installazione)**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

■ **BORA SR INCAS**

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configuraz. 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configuraz. 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configuraz. 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da 50.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

## Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

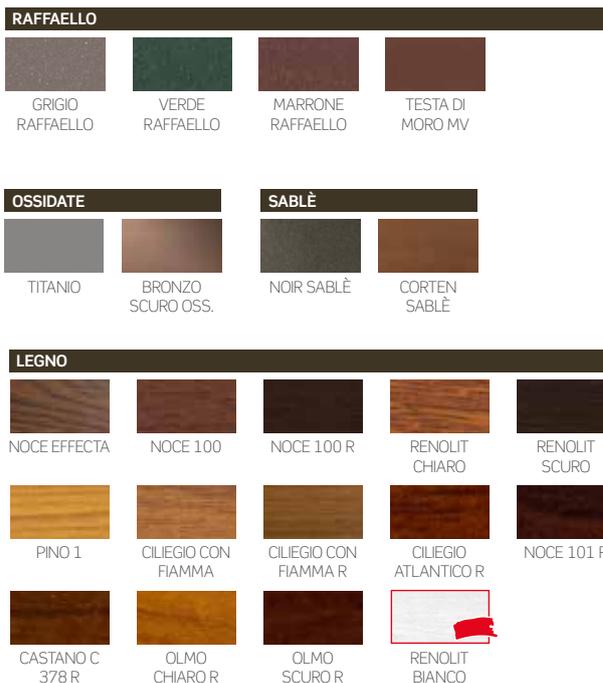

## Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# BORA ANGOLARE



Zanzariera angolare a scorrimento laterale



## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA ANGOLARE

■ BORA ANGOLARE INCAS


## BORA ANGOLARE




La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.



Innesto a baionetta




## BORA ANGOLARE INCAS

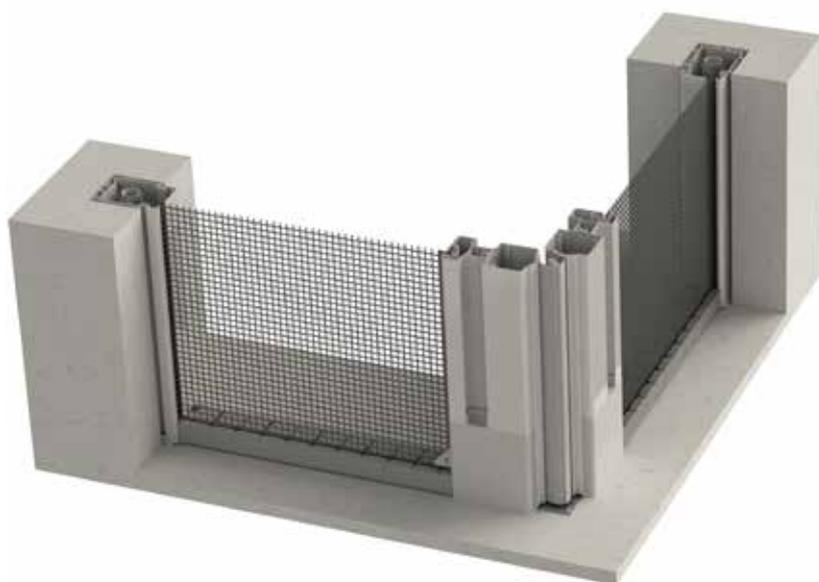


- BORA ANGOLARE INCAS 20/20
- BORA ANGOLARE INCAS 35/35
- BORA ANGOLARE INCAS 50/50

# BORA ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

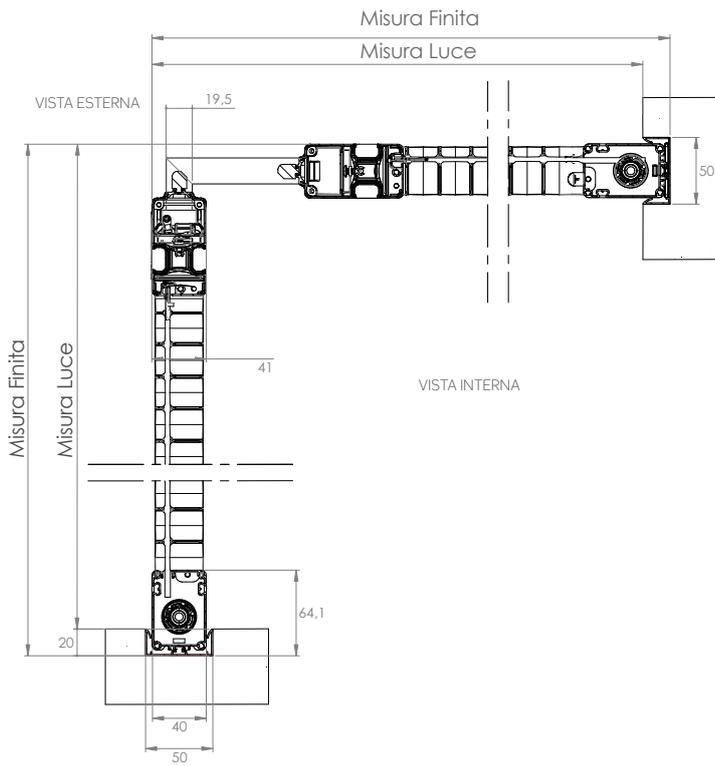


## ■ BORA ANGOLARE INCAS 20/20 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

# BORA ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

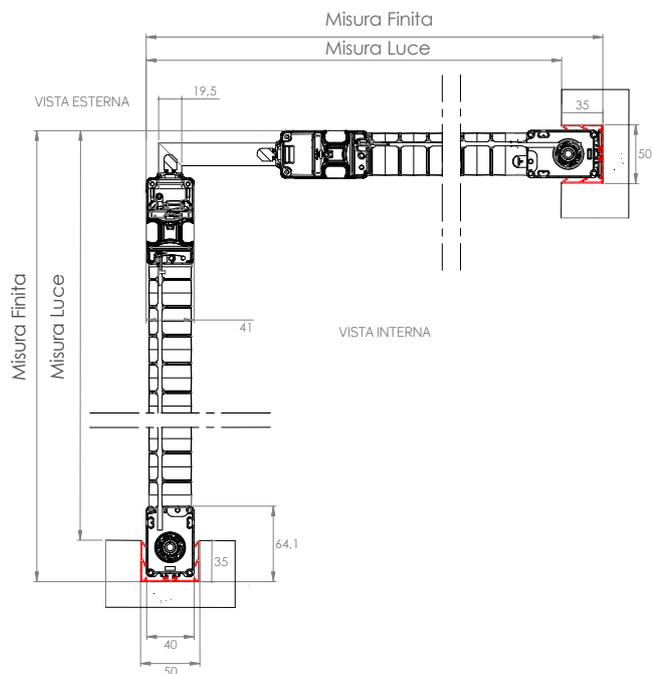


## ■ BORA ANGOLARE INCAS 35/35 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

# BORA ANGOLARE INCAS 50/50

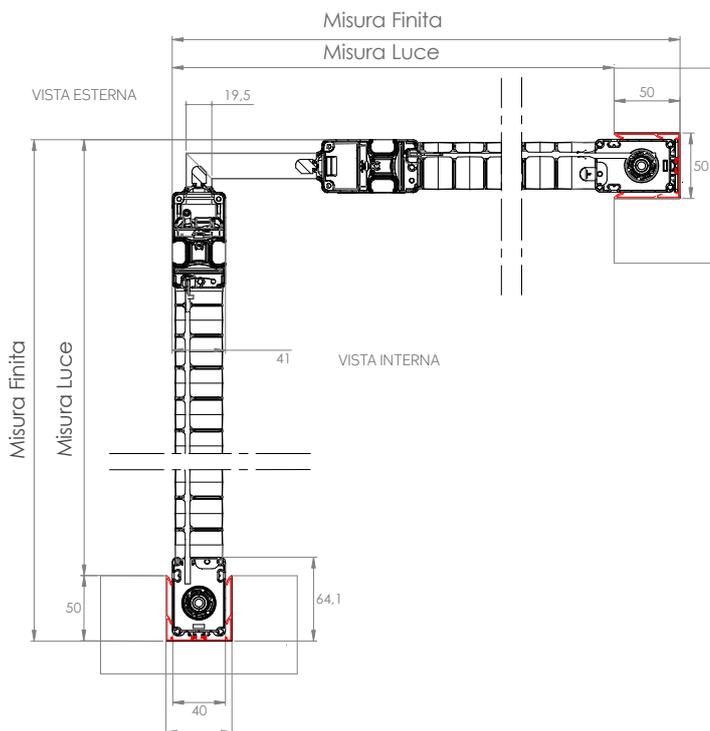


## ■ BORA ANGOLARE INCAS 50/50 STANDARD



Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

## ■ Configurazioni incasso: **STANDARD**

### BORA INCAS **STANDARD** Guida superiore da 60 mm




Sistema di attacco a baionetta

## ■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

## ■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




## ■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

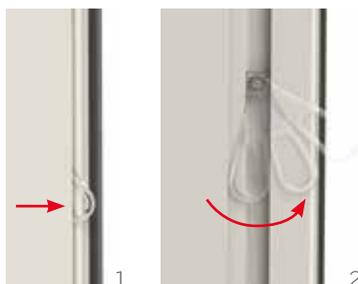


# Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


## | Schemi di accoppiamento delle ante

### ■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS


ANTA SINGOLA ANGOLARE




ANTA DOPPIA A SEGUIRE ANGOLARE

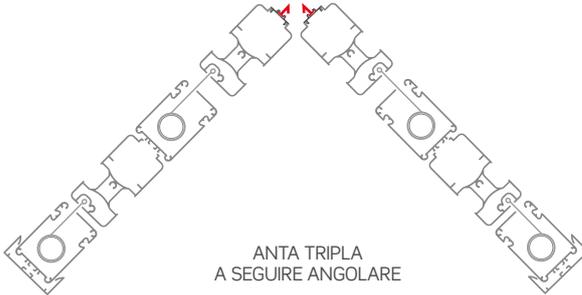

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

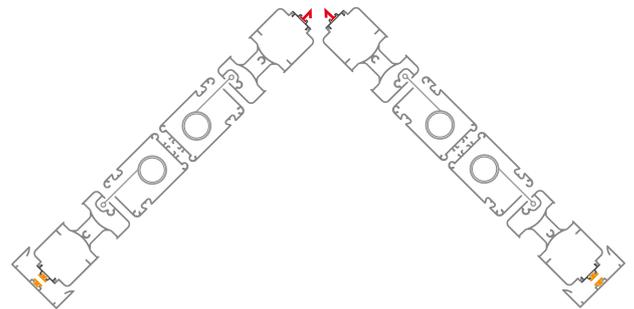

ANTA TRIPLA A SEGUIRE ANGOLARE

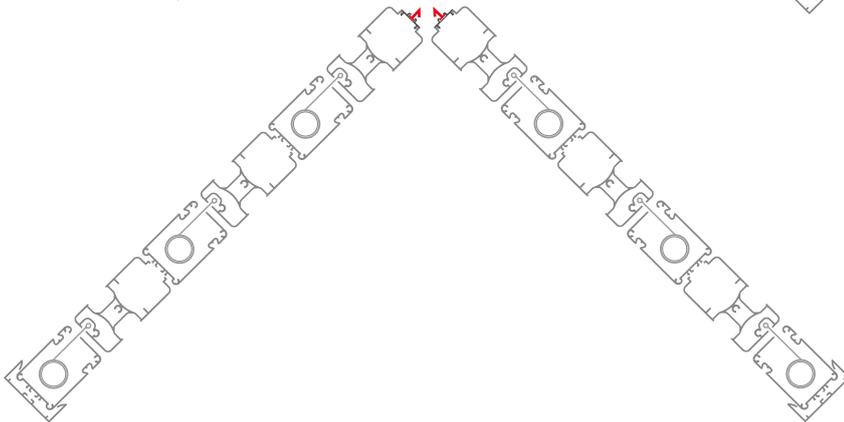

MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 43

## | Come ordinare


Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

### ■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

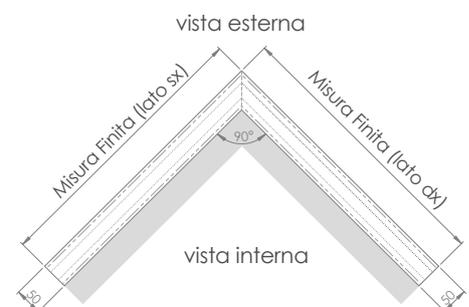

## Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

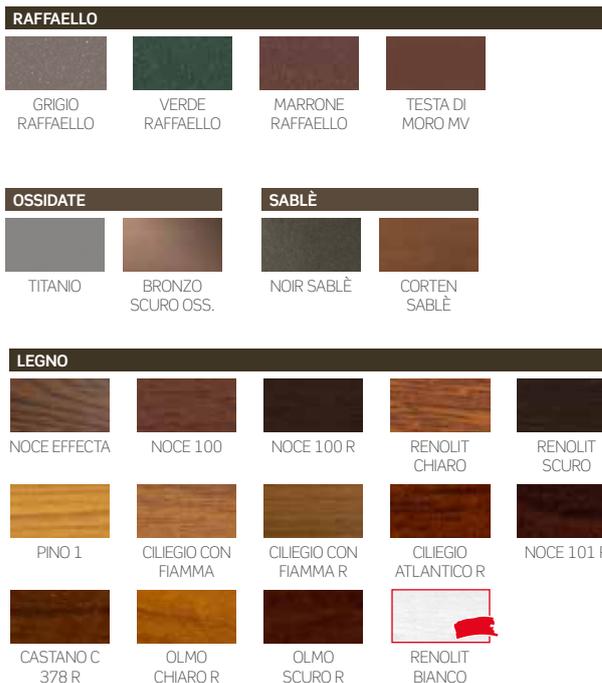

## Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# IRENE VERTICALE



Zanzariera a rete avvolgibile



## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** Push-Up, a pressione verso il basso.

**Adatta per:** finestra

**Cassonetto:** arrotondato da 45 mm o 55 mm

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 45 VERTICALE


■ IRENE 45 UP [STANDARD / REVERSE]

■ IRENE 55 VERTICALE

# IRENE 45 VERTICALE



■ Cassonetto da 45

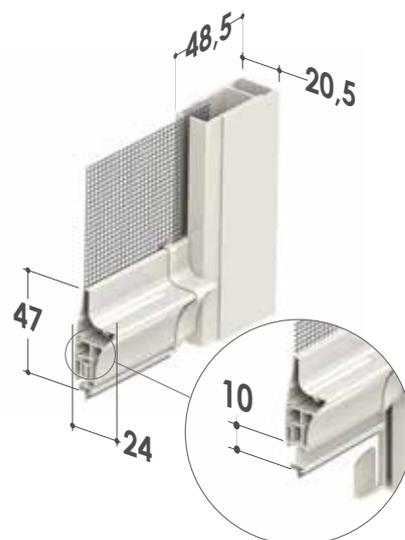

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

# IRENE 45 UP

■ STANDARD




■ REVERSE



Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

■ Cassonetto da 45

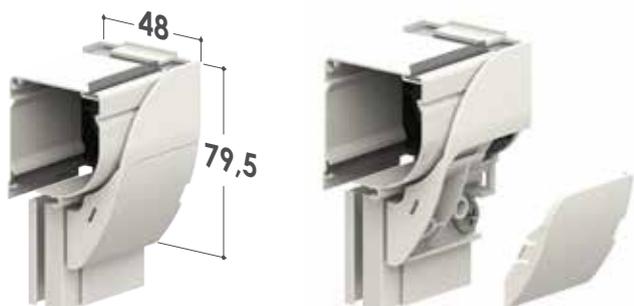

Per l'installazione del modello IRENE UP è necessaria una soglia di appoggio.


Consultare preventivamente pag. 257 per gli ordini relativi a questo modello.

## IRENE 55 VERTICALE

NEW



■ Cassonetto da 55

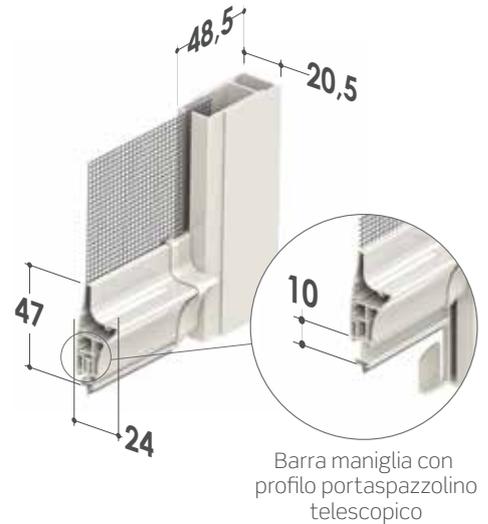

## Funzioni di serie




## Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



## Guide telescopiche regolabili

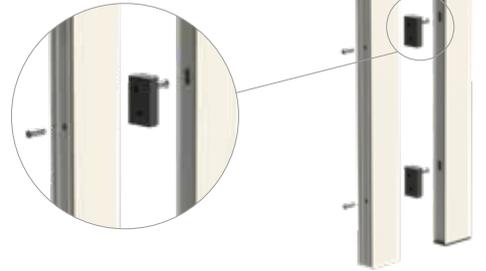

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Regolazione esterna del carico molla
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

## Misure consigliate (mm)

Tipologia	■ IRENE 45 VERTICALE		■ IRENE 55 VERTICALE	
	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	600 / 2100	- / 2000	600 / 2100	- / 2400
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500	600 / 2200	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1300	600 / 1600	- / 1800
Telo oscurante* (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1500	600 / 1600	- / 2000
Telo oscurante Opatex Pro	-	-	600/1600	- / 1800
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600	600 / 1600	- / 2000

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

**\* Per altezze superiori a 1600 mm il Sistema Soft non è necessario.**

## Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- (solo per Irene 45 up) **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.**

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

### Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# IRENE LATERALE



Zanzariera a rete avvolgibile



## Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**).

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

**Adatta per:** portafinestra

**Cassonetto:** arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

**Viene fornita:** su misura

**Note:** carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

**Color Line:** accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ IRENE 45 LATERALE

■ IRENE 45 LATERALE DOPPIA


# IRENE 45 LATERALE / IRENE 45 LATERALE DOPPIA

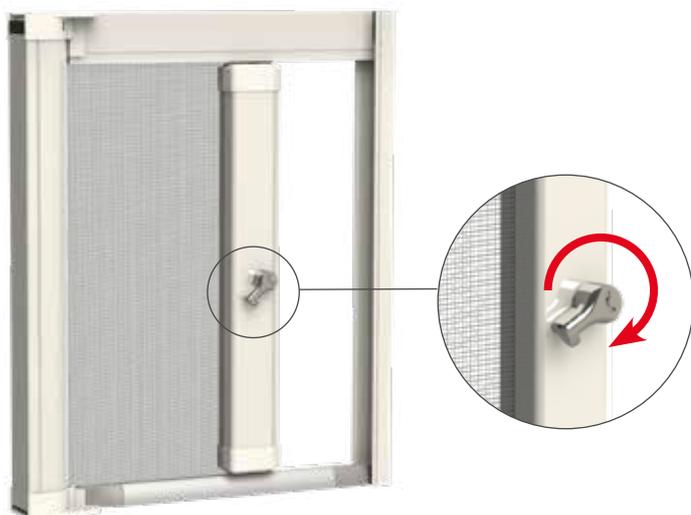

Compensazione fino a 10 mm



■ Cassonetto da 45  
Testate inferiori



## Funzioni di serie



### Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



### Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



### Guide telescopiche regolabili



### Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1300	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1500	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 1600	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

### Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO							
IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 45 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### Tinte disponibili

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NERO	 TESTA DI MORO 9900
 ARGENTO VERNICIATO	 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 7016	 3005
 6009	 7022			
SOFT				
 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 7001 SOFT
 7012 SOFT	 7035 SOFT	 BIANCO SOFT	 7016 SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				
RAFFAELLO				
 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
 TITANIO	 BRONZO SCURO OSS.	 NOIR SABLÈ	 CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 CILIEGIO ATLANTICO R	 NOCE 101 R
 CASTANO C 378 R	 OLMO CHIARO R	 OLMO SCURO R	 RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

### Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# IRENE 65 SQUARE



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato



## | Caratteristiche generali

**Sistema di apertura:** a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

**Adatta per:** finestra e portafinestra

**Cassonetto:** squadrato da 65 mm

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE A CATENA

■ IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

■ IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

## IRENE 65 SQUARE A CATENA




### Informazioni tecniche

- Doppio comando  
È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



- Distanza minima




- Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



## IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

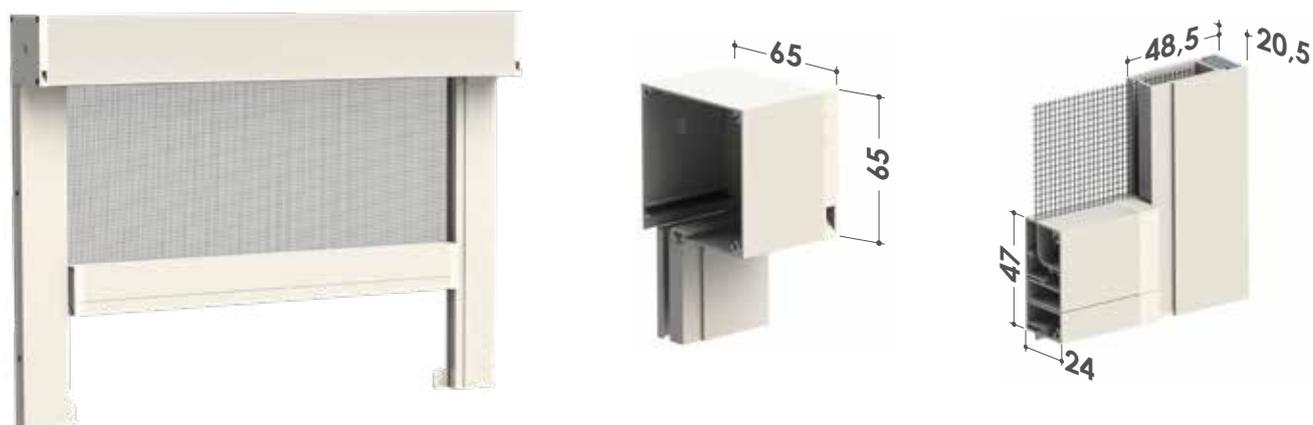

## IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



- Cassonetto e profilo terminale squadrati;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);
- Disponibile solo per versione a motore



Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente pag. 258 per gli ordini relativi a questo modello.

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.**

**MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

**MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

### Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

### Misure consigliate (mm)

#### ■ PER CATENA


Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	600 / 1800	- / 3000
Rete fibra	600 / 1800	- / 3000
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
<b>Per interni</b>		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 2000
<b>Adatto anche per esterni</b>		
Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

#### ■ PER MOTORE

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
<b>Per interni</b>		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
<b>Adatto anche per esterni</b>		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

## Funzioni di serie

### ■ Guide telescopiche regolabili

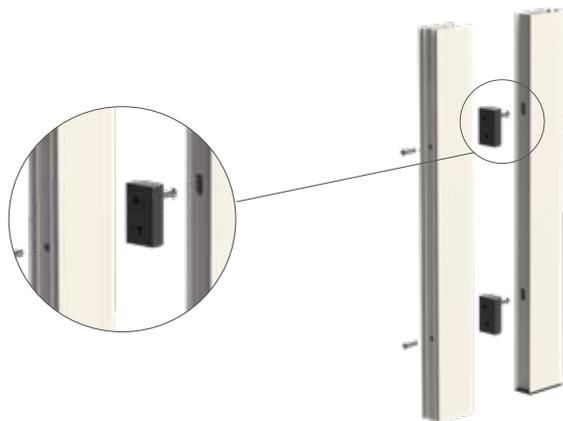

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno ed esterno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

**Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.**

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

### MODELLO

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	OPZIONALE
IRENE 65 SQUARE catena	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE motorizzata	SE	OP	OP	OP

## Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

### Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# IRENE INCAS VERTICALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale con rete avvolgibile



**NUOVE PREDISPOSIZIONI  
INCASSO CON GUIDA  
TAPPARELLA**

Per informazioni  
vedi pag. 254

## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** Push-Up, a pressione verso il basso

**Cassonetto:** squadrato da 50 mm

**Adatta per:** finestra

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE INCAS 50 VERTICALE

## Di serie





### Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



## IRENE INCAS 50 VERTICALE

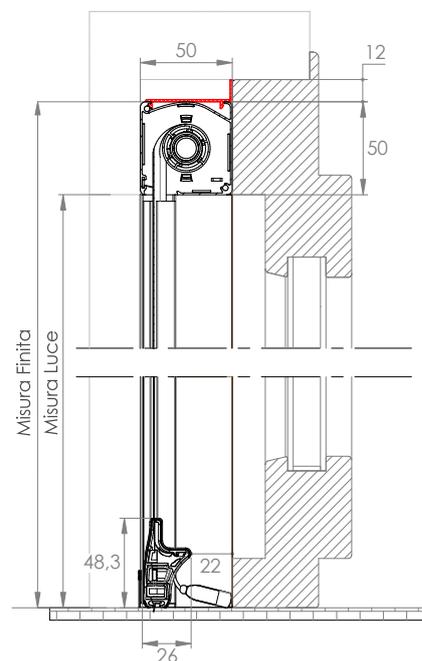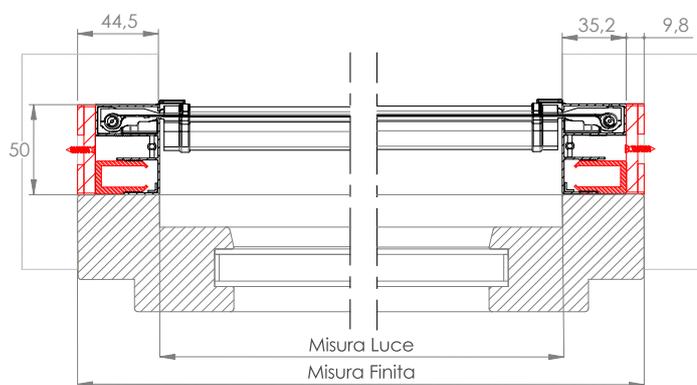

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

**Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	600 / 2100	- / 2200
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1600
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

**Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

## Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

## Accessori


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO								
IRENE 50 INCAS VERT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

# IRENE INCAS LATERALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale, con rete avvolgibile

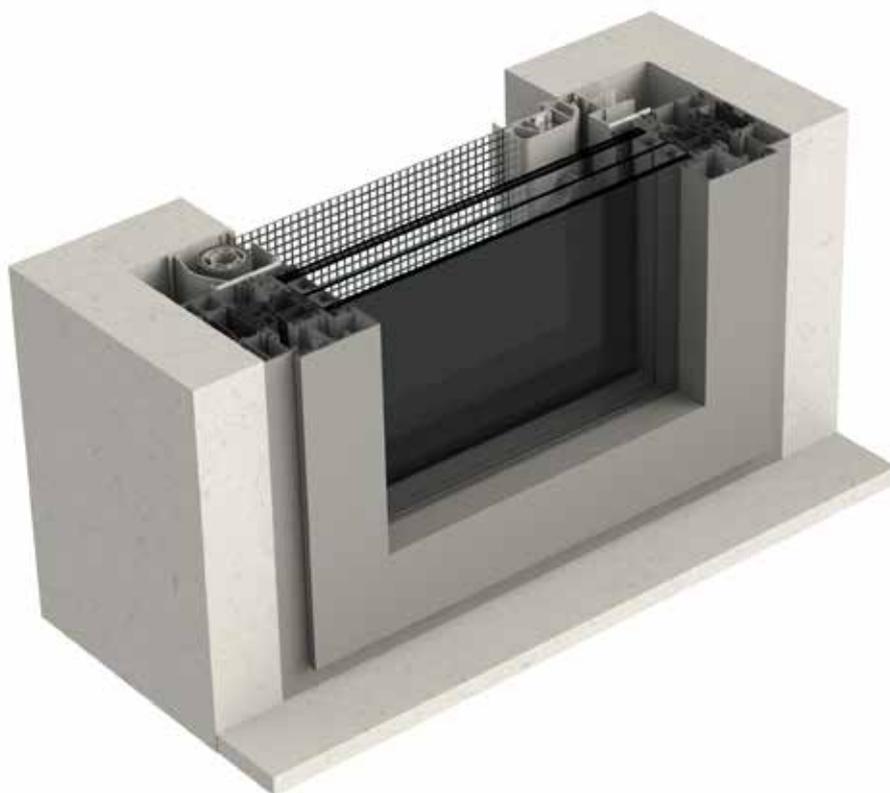

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

## | Caratteristiche generali

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

**Cassonetto:** squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

**Color Line:** accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE INCAS 50 LATERALE

■ IRENE INCAS DOPPIA

## IRENE INCAS 50 LATERALE

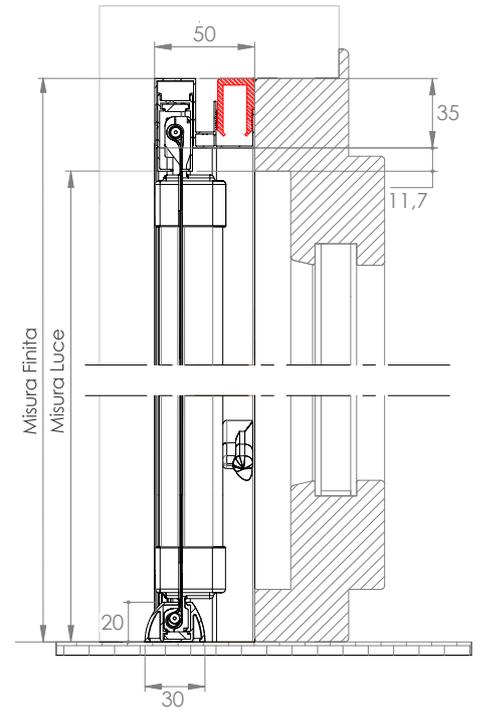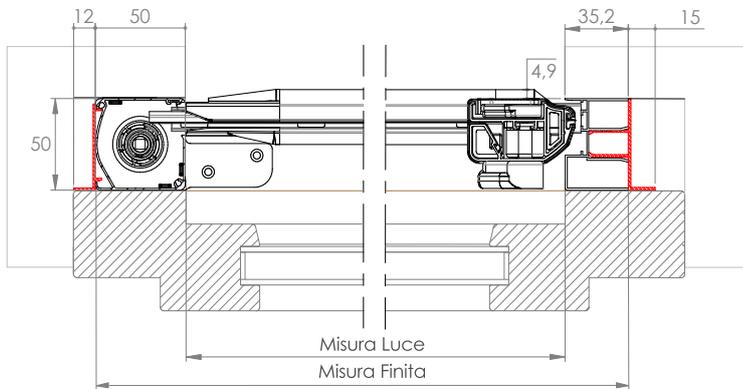

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### Funzioni di serie



#### Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



#### Guide telescopiche regolabili



#### Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



## Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1500	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1800	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 2000	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	OPZIONALE	OPZIONALE
IRENE 50 INCAS LAT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP
IRENE 50 INCAS LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

## Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

## Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

# IRENE 65 SQUARE INCAS



Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni con azionamento a motore



## | Caratteristiche generali

**Sistema di apertura:** motorizzato, controllabile anche con radio-comando

**Adatta per:** finestra e portafinestra

**Cassonetto:** squadro da 65 mm

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

**Viene fornita:** su misura


**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE INCAS

# IRENE 65 SQUARE INCAS

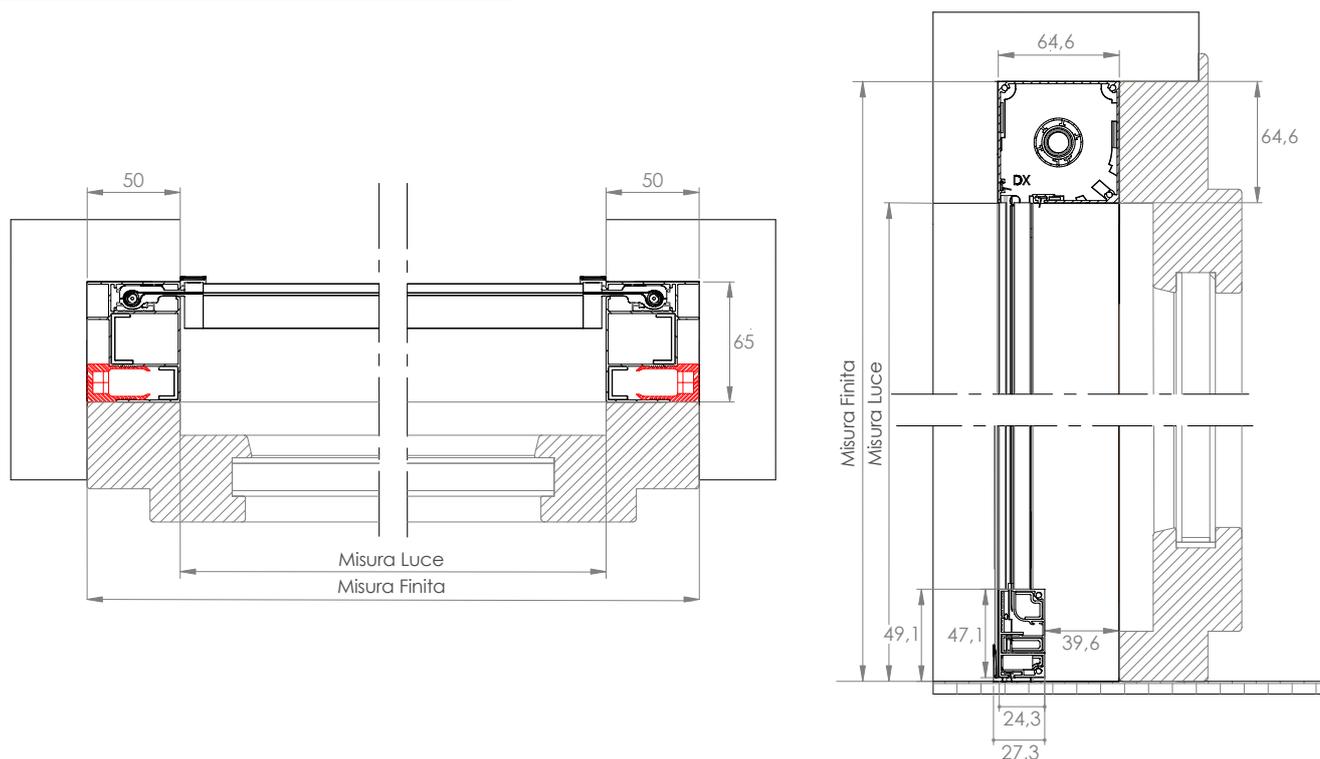

## Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

### | Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

**Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.**

**MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

**MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

### Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

### | **Come ordinare**

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).**


Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.

## Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento ( $\Delta$ ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Irene incas 65	
misure in mm	
L	$\Delta$
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

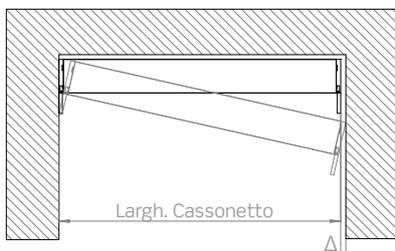

## Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
<b>Per interni</b>		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
<b>Adatto anche per esterni</b>		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

9010, 1013, 8017, NERO, ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

**SOFT**

8014 SOFT, BIANCO SOFT, 1013 SOFT, 9016 SOFT

**RAFFAELLO**

GRIGIO RAFFAELLO

**LEGNO**

RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

## Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP
-----------------------	----	----	----	----	----

