



CATALOGO **2022**
ZANZARIERE

il colore della fascia identifica la tipologia di prodotti

tipologie del modello
 caratteristiche del modello
 ingombro zanzariera
 descrizione analitica

scorimento verticale > VERA

VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottonecino

VERA TOP
 VERA TOP 45/55
 VERA TOP 40/50

VERA
 VERA 45/55

VERA TELESCOPICA
 VERA TELESCOPICA 45/55
 VERA TELESCOPICA 40/50

VERA BASIC
 VERA BASIC 45/55
 VERA BASIC 40/50

Scorimento: verticale
Tavolozzo: a molla
Cassonetto: antirullo da 45 o 55 mm o quadrato da 40 o 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vano con perfettamente in quadro.
Sistema di apertura: modelli VERA TOP con sistema Push-Up a pressione verso l'interno, altri modelli a cassetta.
Adatta per: finestra
Bottonecino: sì
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivestita al bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'installazione di reti occultanti, filtranti e a protezione UV (occlusori e filtri) anche per uso interno e vengono forniti senza bottonecino, da richiedere in fase d'ordine come opzione.
Viene fornito: su misura
Color Line: per il modello VERA Top sono disponibili gli accessori in vetro a colore: bianco, avorio, grigio e nero.
 In abbinamento alla tinta bianco, avorio e grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

37

scorimento verticale > VERA

Tinte disponibili

Per la tinta evidenziata in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento nazionale di colore bianco.

Color Line

Per la tinta 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Ramati Bianco gli accessori in abbinamento nazionale di colore bianco.

Per la tinta 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Metallizzato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per la tinta 1013, 1019 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	MEZZO LORO	CLIPS	APPUNTO	NE	SOFT	CLIPS	APPUNTO	SE	OP	OP	OP
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE			
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE			
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				

43

come ordinare
 misure consigliate
 accessori
 tinte disponibili

tabella degli accessori (di serie e opzionali) presente a fine pagina di ciascun modello

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPUNTO FRONTALE	OPZIONALE
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

Simboli tipologie

 scorrimento verticale	 anta battente	 guida bassa
 scorrimento laterale	 pannello fisso scorrevole	 guida spazzolino
 anta doppia	 grandi dimensioni	 guida combinata
 rete plissettata	 motorizzazione disponibile	 versione ad incasso
 bottoncino a bordo rete	 profondità cassonetto	 argano

Simboli accessori

 COLOR LINE	COLOR LINE Accessori in vista a colore	 Sistema di drenaggio acqua
 STRONG	Rete nera STRONG Elevata visibilità e maggiore resistenza	 Aggancio telescopico
 PHIFER BETTER VUE ELITE	Rete BetterVue™ ad elevata visibilità	 Sistema per l'installazione frontale
 SUNOX fiberglass mesh	Rete Sunox Antivirus e Antibatterica	 Doppio gancio di chiusura rinforzata
 rete NERA	Rete Nera Resistente e di alta qualità	 Carico molla esterno
 Sistema SOFT	Sistema di rallentamento nell'avvolgimento	 Maniglia con gancio
 Predisposizione incasso con guida tapparella		 EASY INSTALL 42 Predisposizione incasso per installazione zanzariera da 42 mm
 CLIPS	Adattatori per il fissaggio	 Motore con rilevamento ostacoli

gamma prodotti

linea uragano

IRENE / BORA



linea classica

ZANZARIERE VERTICALI



ZANZARIERE LATERALI



ZANZARIERE INCASSO VERTICALI



ZANZARIERE A PANNELLO



ZANZARIERE INCASSO LATERALI



GRANDI DIMENSIONI



GRANDI DIMENSIONI INCASSO



INFORMAZIONI



1. linea **uragano**

- 9 BORA TOP
- 15 BORA
- 25 BORA SR
- 30 BORA ANGOLARE
- 36 IRENE VERTICALE
- 40 IRENE LATERALE
- 44 IRENE 65 SQUARE
- 48 IRENE INCAS VERTICALE
- 51 IRENE INCAS LATERALE
- 54 IRENE 65 SQUARE INCAS

libera installazione

2. scorrimento **verticale**

- 58 VERA
- 65 CLIK-CLAK
- 68 KETTY
- 72 WIND VERTICALE
- 79 WIND VERTICALE 45

3. scorrimento **laterale**

- 84 LARA
- 91 VALERIA
- 98 CLARA
- 107 WIND LATERALE
- 114 WIND 45 LATERALE
- 118 PHANTOM TOP
- 123 SNAKE TOP
- 127 LINDAPLUS
- 131 SOFFY
- 135 MINIMA
- 139 MINIMA UP

4. anta **pannello**

- 144 ANTAREX
- 148 LIBRA
- 151 ALBA
- 154 SCORRI
- 157 PRATIK

5. grandi **dimensioni**

- 162 EVO ZIP
- 169 NEW SECURZIP

installazione ad incasso

6. incasso **verticale**

- 174 CASPER VERTICALE
- 180 COMODA VERTICALE
- 183 WIND INCAS 42 VERTICALE
- 187 WIND INCAS 45 VERTICALE

7. incasso **laterale**

- 192 CASPER LATERALE
- 198 CLARA INCAS
- 204 COMODA LATERALE
- 207 WIND INCAS LATERALE
- 210 WIND INCAS 45 LATERALE
- 214 PHANTOM TOP INCAS
- 217 SNAKE TOP INCAS
- 220 LINDAPLUS INCAS
- 229 SOFFY INCAS
- 232 MINIMA INCAS

8. incasso **grandi dimensioni**

- 236 EVO ZIP INCAS
- 244 NEW SECURZIP INCAS

9. informazioni

- 250 COME RILEVARE LE MISURE
- 251 ACCESSORI
- 256 APPLICAZIONE FRONTALE
- 260 AUTOMAZIONI
- 261 STAFFE DI FISSAGGIO
- 265 TELI E RETI
- 266 TINTE
- 267 MODELLI E TINTE
- 268 COLOR LINE
- 269 WIND IN BARRE: SCHEMI

BORA TOP

Protezione e benessere in casa,
meglio di come immagini.

Bora TOP eredita le più importanti caratteristiche della zanzariera Bora con l'aggiunta di nuove funzionalità, che migliorano l'utilizzo e l'efficacia nella protezione delle porte-finestre dall'ingresso di piccoli insetti come mosche e zanzare.

Lo scorrimento laterale, reso ulteriormente dolce e fluido, si aziona attraverso un profilo maniglia dal design ergonomico e lineare, che consente l'arresto manuale.

Bora TOP non teme gli eventi atmosferici più comuni: il suo sistema di chiusura tramite magneti previene infatti l'apertura accidentale della zanzariera in caso di vento forte.

Il sistema brevettato che impedisce la fuoriuscita della rete è stato esteso anche all'estremità superiore, con un notevole incremento della tenuta alle intemperie.

Con una larghezza che può raggiungere 220 cm per singola anta (a seconda della tipologia di rete scelta), Bora TOP è perfetta per proteggere anche gli spazi particolarmente ampi, nella configurazione con doppia anta.

La guida di scorrimento a pavimento ha uno spessore inferiore ai 2 mm, che non ostacola l'attraversamento.

Bora TOP si installa rapidamente ed è disponibile in una ricca gamma di colori e con alcune varianti di tinta anche per i componenti plastici a vista, per un perfetto abbinamento con gli infissi.



guida a pavimento
sottilissima: solo 1,8 mm



si installa
facilmente



larghezza massima fino a 220 cm,
a seconda della rete scelta



lo scorrimento
è più fluido



sistema di chiusura con magneti,
che evita le aperture accidentali



grazie a un sistema
brevettato, la rete
non fuoriesce dalle guide

**SISTEMA
BREVETTATO**



01

LINEA URAGANO

9 BORA TOP

15 BORA

25 BORA SR

30 BORA ANGOLARE

36 IRENE VERTICALE

40 IRENE LATERALE

44 IRENE 65 SQUARE

48 IRENE INCAS VERTICALE

51 IRENE INCAS LATERALE

54 IRENE 65 SQUARE INCAS





BORA TOP

NEW



BORA TOP

Zanzariera a scorrimento laterale



Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile ad una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Reti: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ BORA TOP



■ BORA TOP INCAS

■ BORA TOP UP

BORA TOP / BORA TOP DOPPIA



La guida a pavimento ha uno spessore di 1,8 mm.

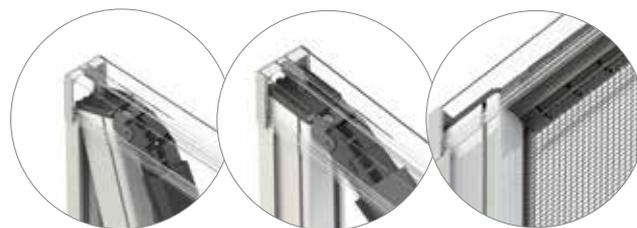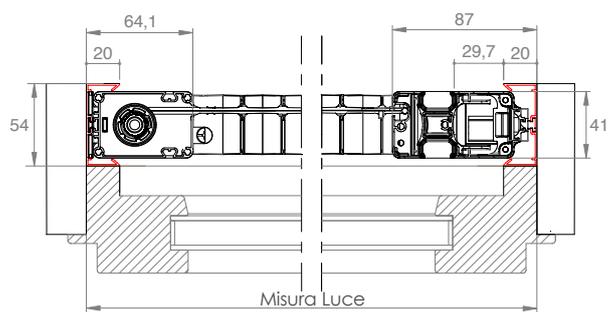


- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie



BORA TOP UP 35/35 - 50/50




■ BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50



Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

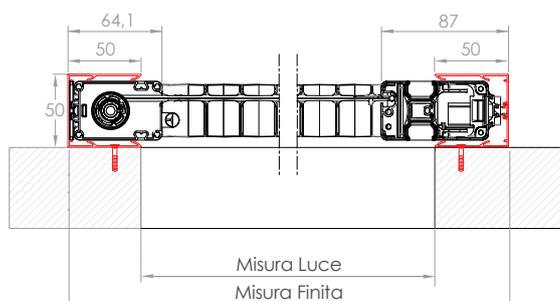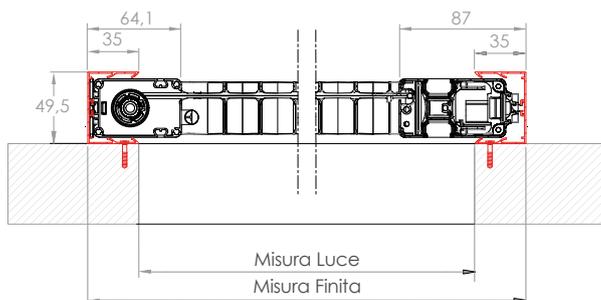


BORA TOP INCAS

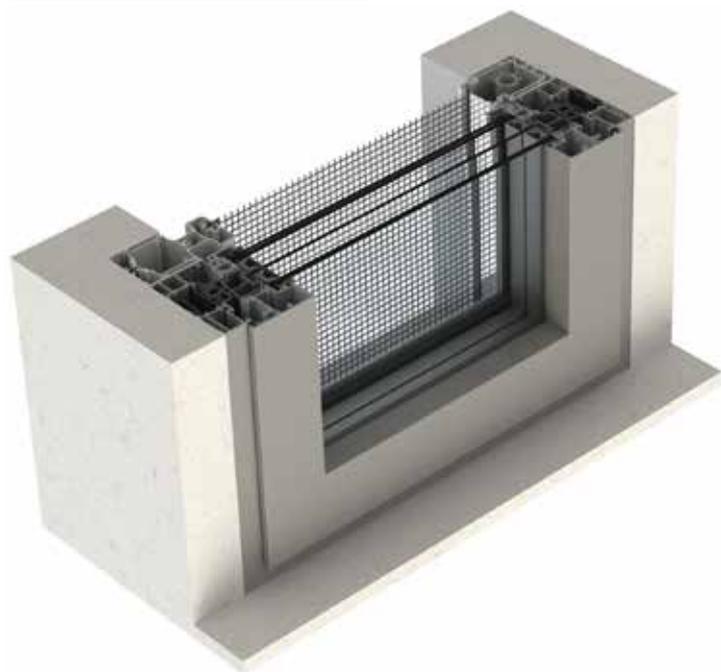


- BORA TOP INCAS 20/20
- BORA TOP INCAS 35/35
- BORA TOP INCAS 50/20
- BORA TOP INCAS 50/35
- BORA TOP INCAS 50/50

BORA TOP INCAS 20/20

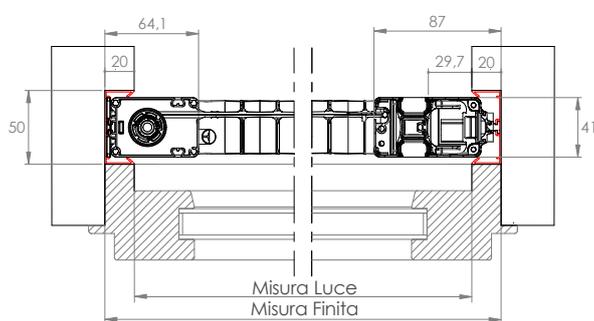


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 20/20




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 35/35

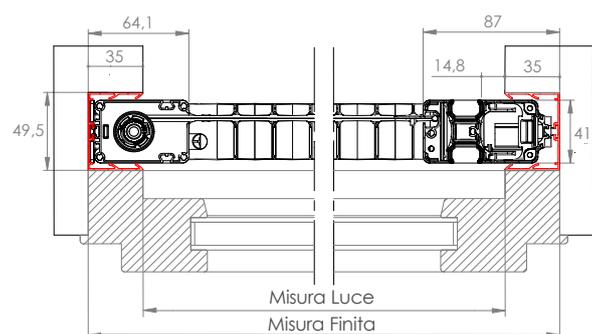


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 35/35




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/20

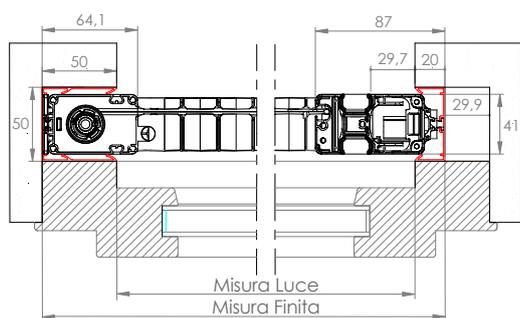


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/20




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/35

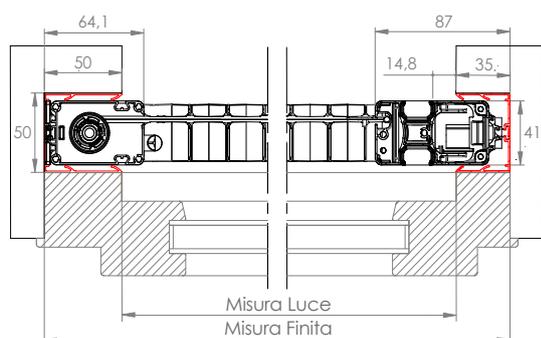


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50

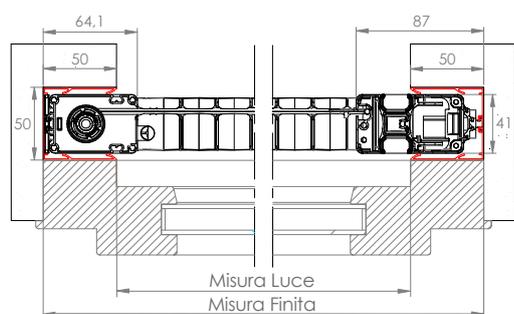

■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/50




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

Configurazioni incasso: **STANDARD**

BORA TOP INCAS **STANDARD**


Guida superiore da **60 mm**



Sistema di attacco: **a baionetta**

SOTTO-GUIDA INCLINATO (Opzionale)

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

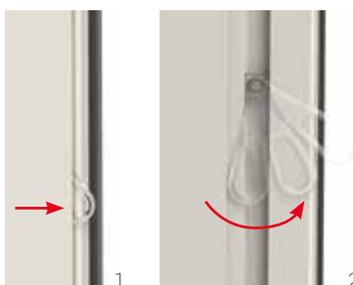

Per informazioni vedi pag. 254

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

Come ordinare

BORA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTI I MODELLI:

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.


In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

 **L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.**

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

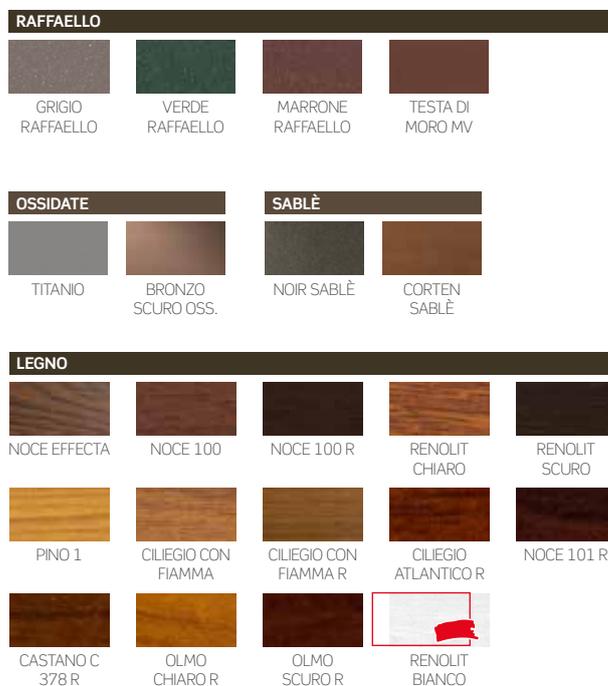

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 3200
Rete fibra	- / 2200	1500 / 3200
Rete Sunox	- / 2000	1500 / 3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Color Line

 Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Zanzariera a scorrimento laterale



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente.
Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

- **Bora** - a baionetta
- **Bora Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ BORA ■ BORA INCAS ■ BORA UP


BORA / BORA DOPPIA

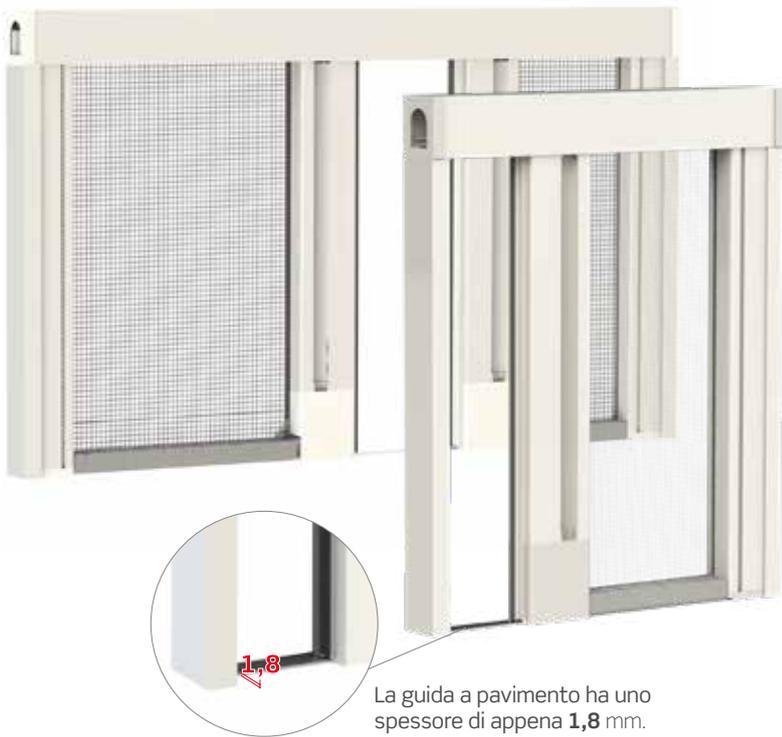

Innesto a baionetta

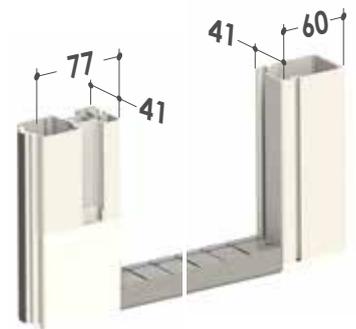


BORA INCAS

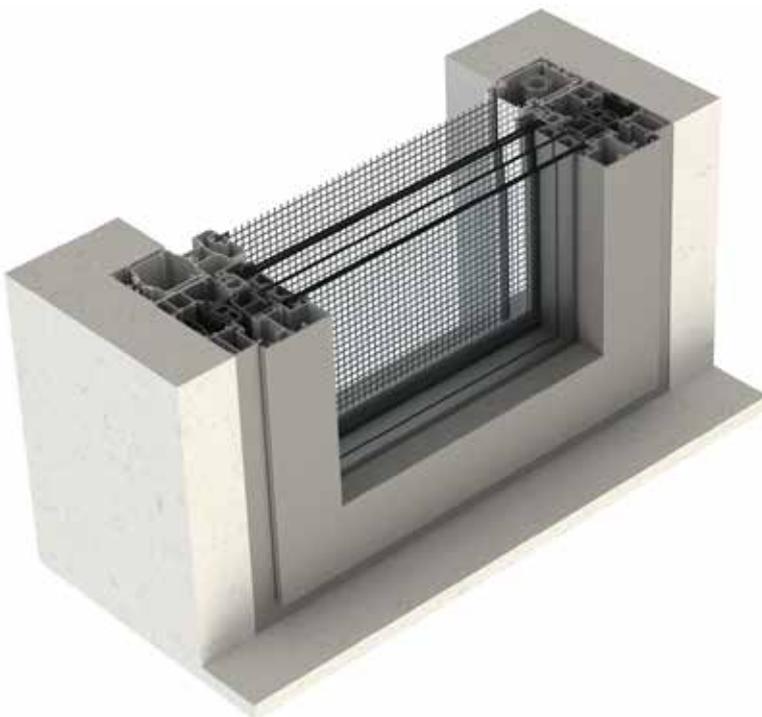


- BORA INCAS 20/20
- BORA INCAS 35/35
- BORA INCAS 50/20
- BORA INCAS 50/35
- BORA INCAS 50/50


BORA INCAS 20/20

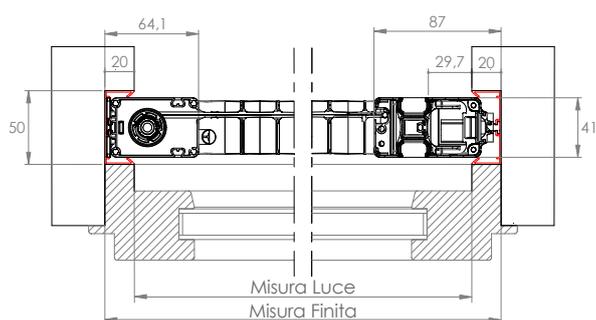

■ BORA INCAS
STANDARD 20/20




■ BORA INCAS MIDI 20/20




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 35/35

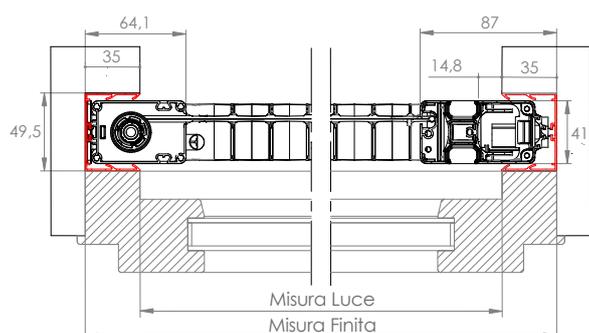

■ BORA INCAS
STANDARD 35/35




■ BORA INCAS MIDI 35/35




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 50/20

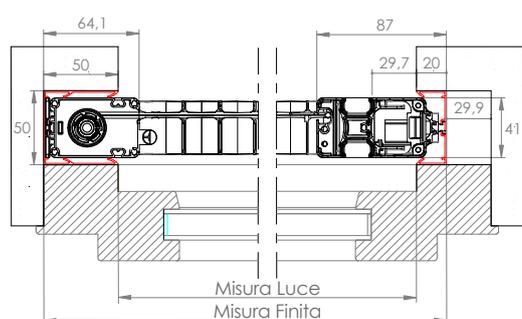

■ BORA INCAS
STANDARD 50/20




■ BORA INCAS MIDI 50/20





⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA INCAS 50/35

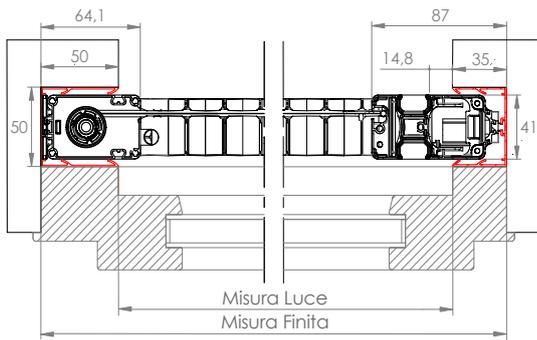


■ BORA INCAS
STANDARD 50/35

■ BORA INCAS STANDARD
50/35





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA INCAS 50/50

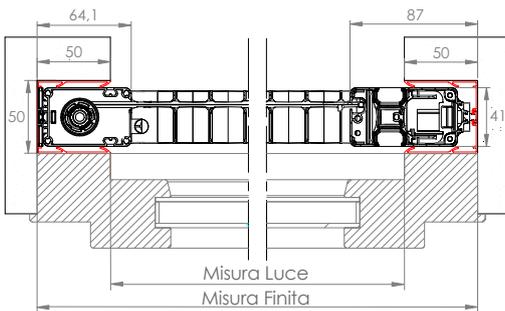

■ BORA INCAS
STANDARD 50/50

■ BORA INCAS MIDI 50/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS DOPPIA 20/20




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

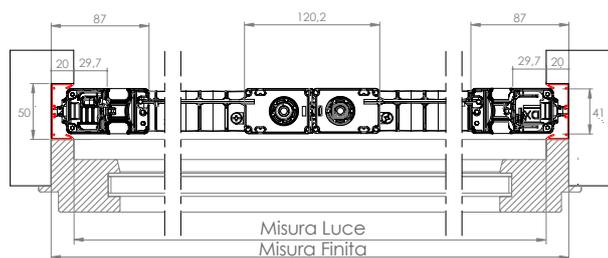


■ BORA INCAS **STANDARD 20/20**



■ BORA INCAS **MIDI 20/20**



Chiusura centrale

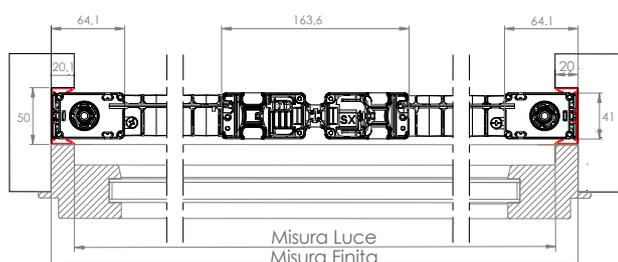


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

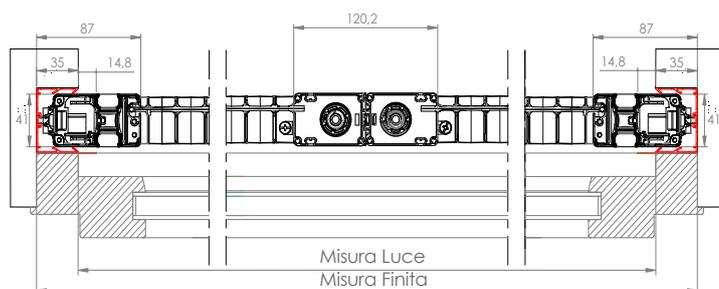


■ BORA INCAS **STANDARD 35/35**



■ BORA INCAS **MIDI 35/35**



Chiusura centrale

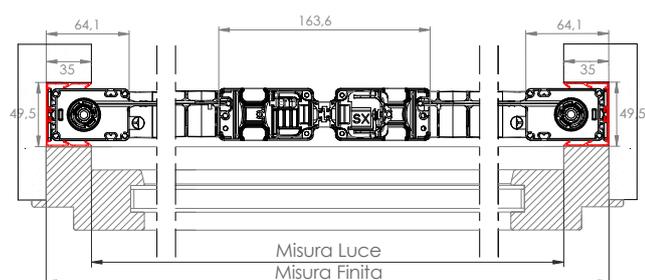


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 50/50




Chiusura centrale

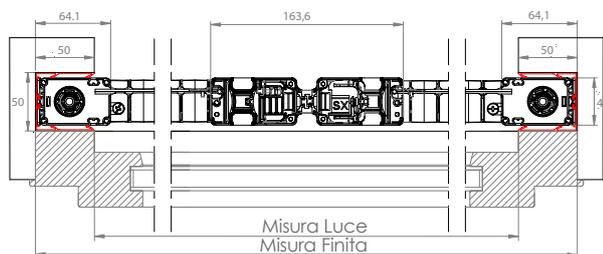


■ BORA INCAS STANDARD 50/50



■ BORA INCAS MIDI 50/35



Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

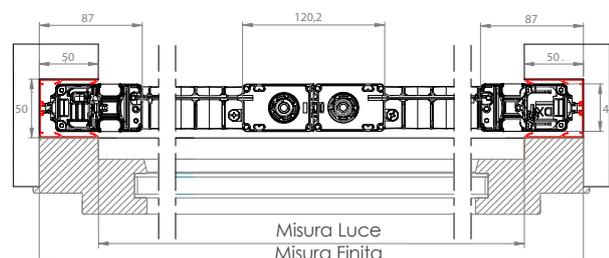


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


■ Configurazioni incasso: STANDARD e MIDI

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm

BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm



Sistema di attacco
a baionetta




Sistema di attacco
a magnete

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



■ NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



Per informazioni
vedi pag. 254

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA/ BORA INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA



MAGNETE DIS. 38
(Solo per Bora Incas Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

■ BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.


BORA UP

Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale




Innesto a baionetta


Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.




BORA UP 35/35

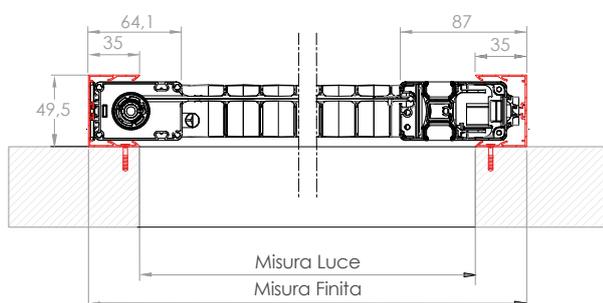

■ BORA UP STANDARD 35/35




■ BORA UP MIDI 35/35




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


BORA UP 50/50

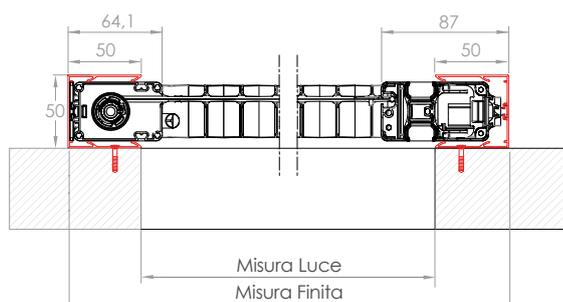

■ BORA UP STANDARD 50/50



■ BORA UP MIDI 50/50




⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA UP / BORA UP MIDI


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 38
(Solo per Bora Up
Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA UP / BORA UP MIDI (applicazione frontale)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

■ BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Bora UP: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

BORA SR



Zanzariera a scorrimento laterale senza riscontro di aggancio



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

- **Bora SR** - a baionetta
- **Bora SR Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA SR

■ BORA SR INCAS

BORA SR




Innesto a baionetta

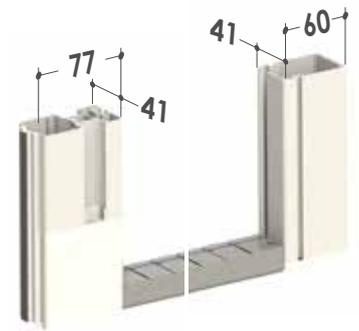

La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.


BORA INCAS SR

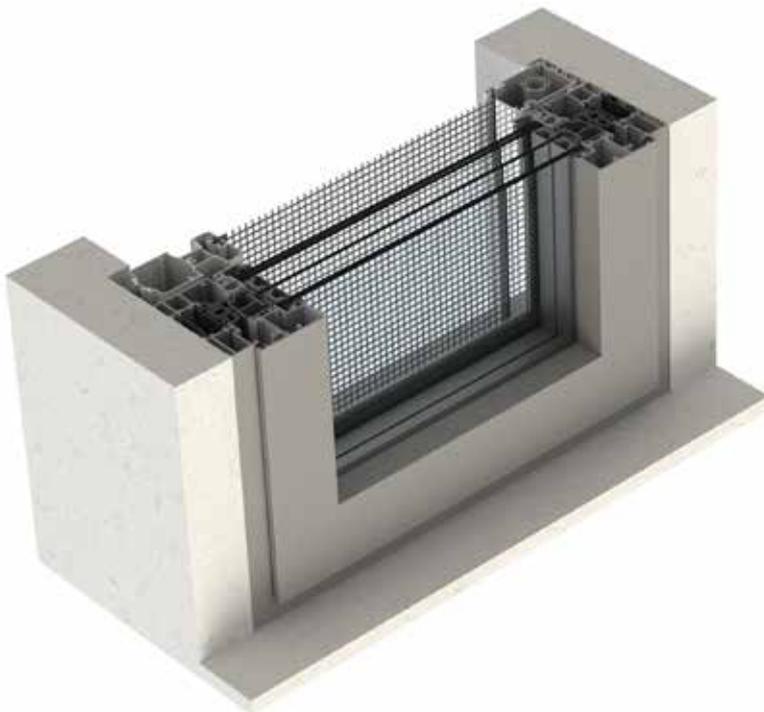


- BORA INCAS SR 20
- BORA INCAS SR 35
- BORA INCAS SR 50

BORA INCAS SR 20


20

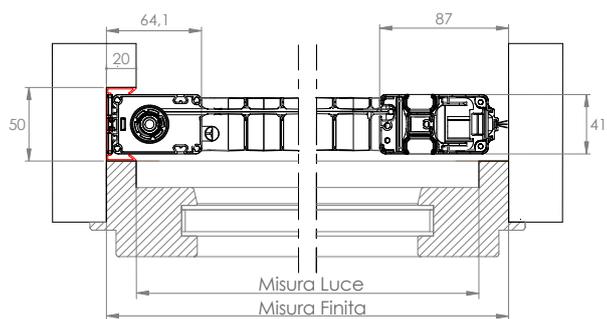

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI

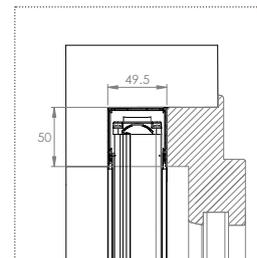


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 35


35

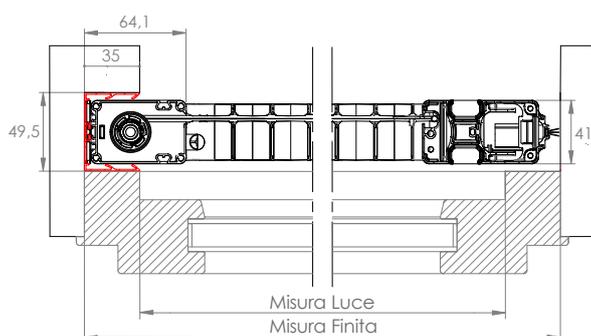

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI

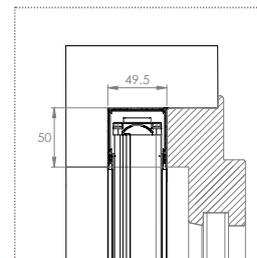


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 50


50

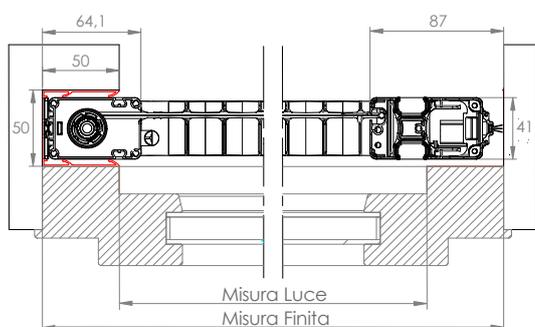

■ BORA INCAS SR STANDARD



■ BORA INCAS SR MIDI




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.


■ Configurazioni incasso: **STANDARD** e **MIDI**

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm

BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm



Sistema di attacco
a baionetta




Sistema di attacco
a magnete

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




■ **MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA** (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

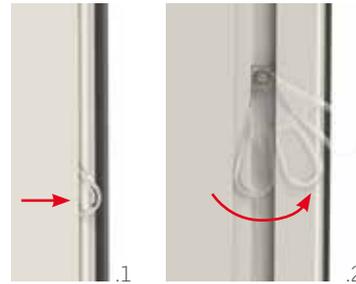

■ **NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA**



Per informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine



| Schemi di accoppiamento delle ante

■ **BORA SR**

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA A SEGUIRE

ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE **STANDARD**)



MAGNETE DIS. 38

(Solo Bora Incas SR MIDI)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ **BORA SR (libera installazione)**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

■ **BORA SR INCAS**

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configuraz. 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configuraz. 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configuraz. 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da 50.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Tinte disponibili

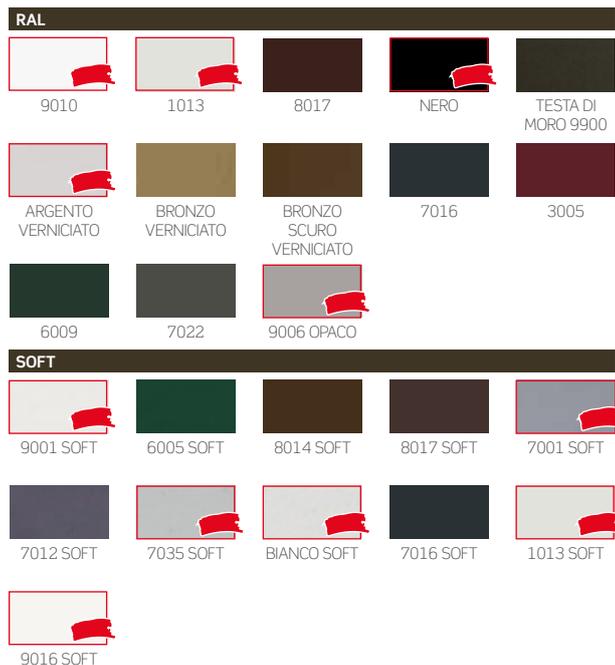


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

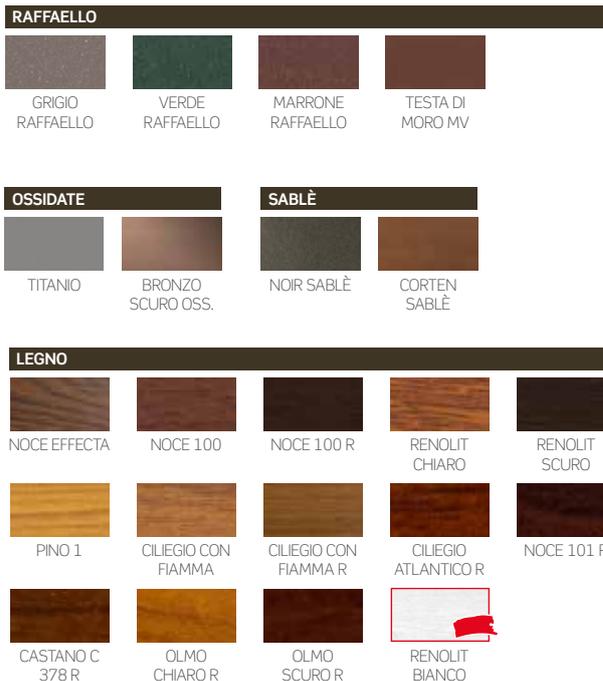

Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

BORA ANGOLARE



Zanzariera angolare a scorrimento laterale



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA ANGOLARE

■ BORA ANGOLARE INCAS


BORA ANGOLARE




La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.



Innesto a baionetta




BORA ANGOLARE INCAS

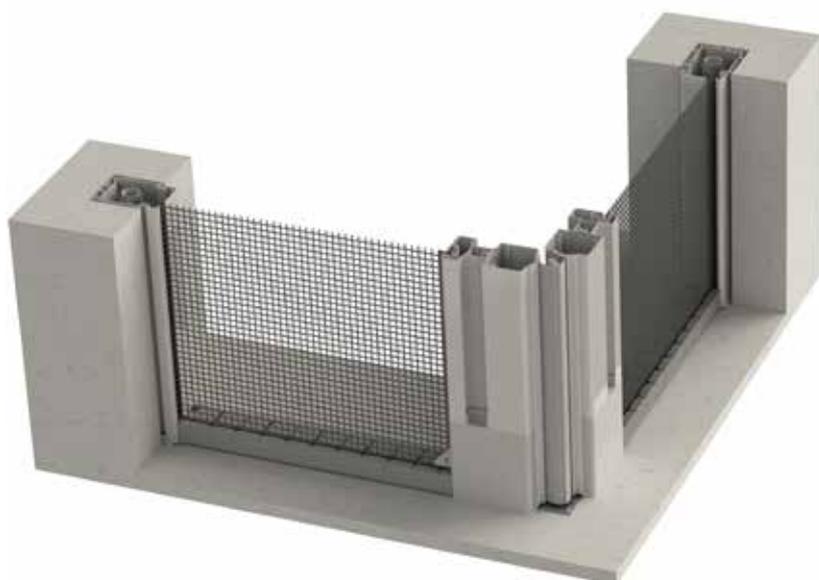


- BORA ANGOLARE INCAS 20/20
- BORA ANGOLARE INCAS 35/35
- BORA ANGOLARE INCAS 50/50

BORA ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

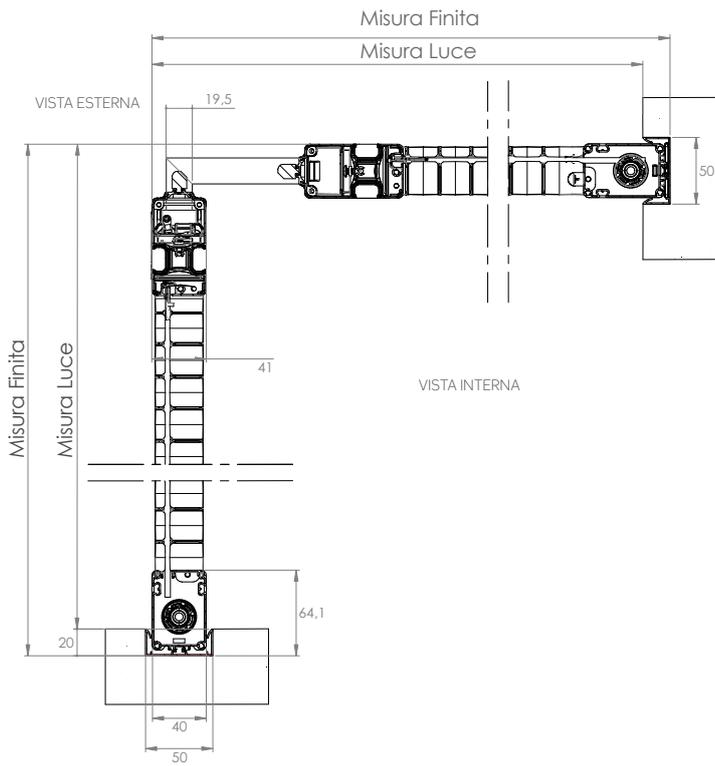


■ BORA ANGOLARE INCAS 20/20 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

BORA ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

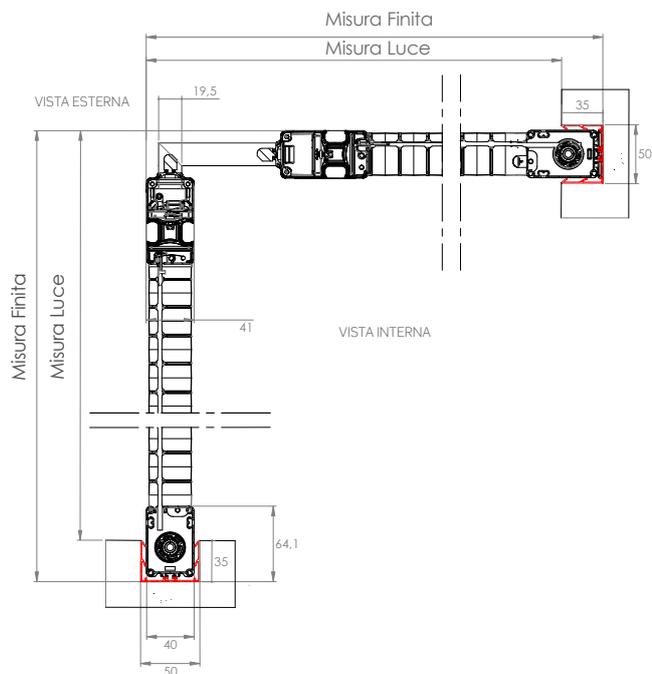


■ BORA ANGOLARE INCAS 35/35 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

BORA ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

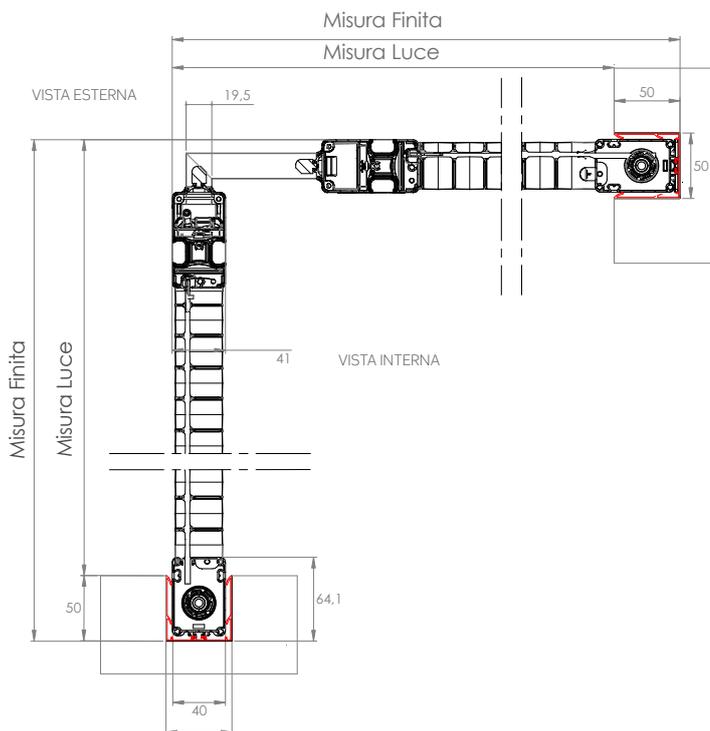


■ BORA ANGOLARE INCAS 50/50 STANDARD



Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

■ Configurazioni incasso: **STANDARD**

BORA INCAS **STANDARD** Guida superiore da 60 mm




Sistema di attacco a baionetta

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

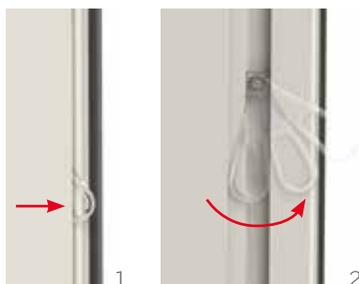


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS


ANTA SINGOLA ANGOLARE




ANTA DOPPIA A SEGUIRE ANGOLARE

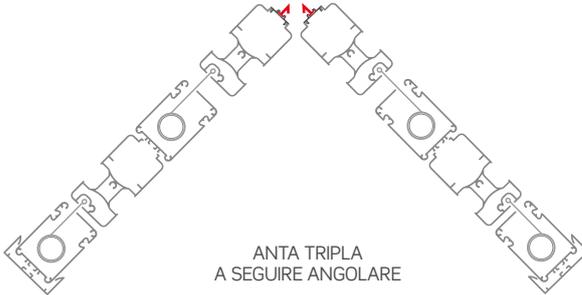

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

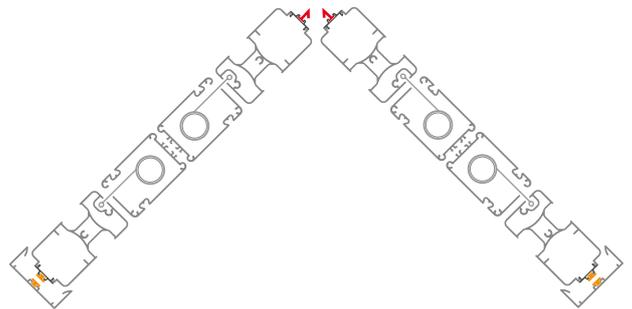

ANTA TRIPLA A SEGUIRE ANGOLARE

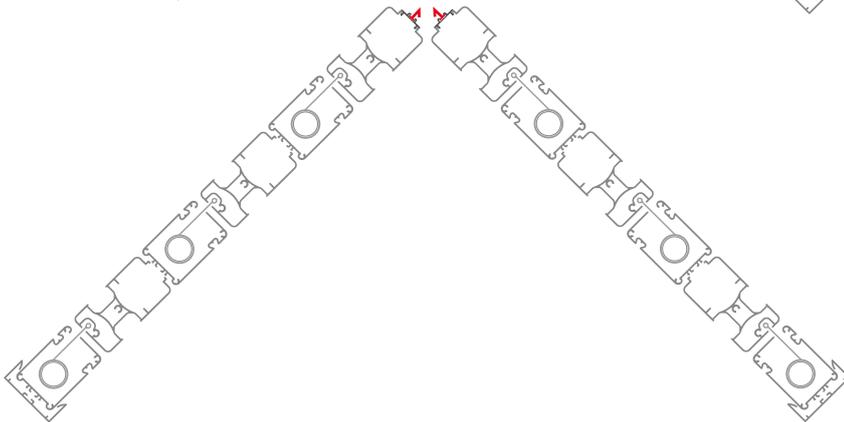

MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 43

| Come ordinare


Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

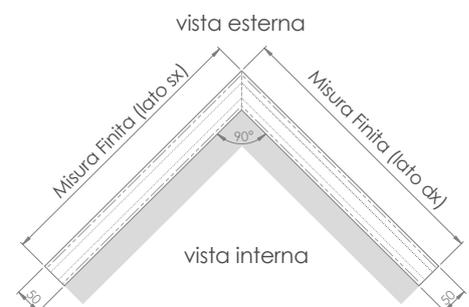

Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

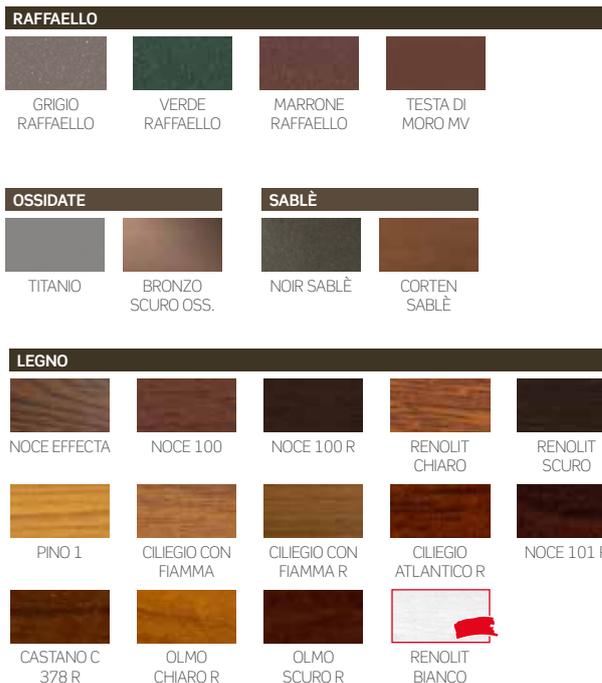

Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE VERTICALE



Zanzariera a rete avvolgibile



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm o 55 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 45 VERTICALE


■ IRENE 45 UP [STANDARD / REVERSE]

■ IRENE 55 VERTICALE

IRENE 45 VERTICALE



■ Cassonetto da 45

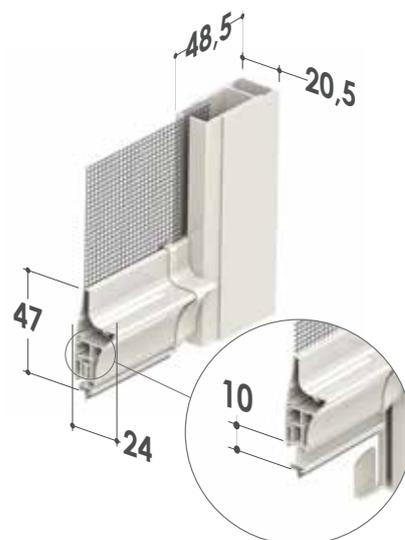

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

IRENE 45 UP

■ STANDARD




■ REVERSE



Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

■ Cassonetto da 45

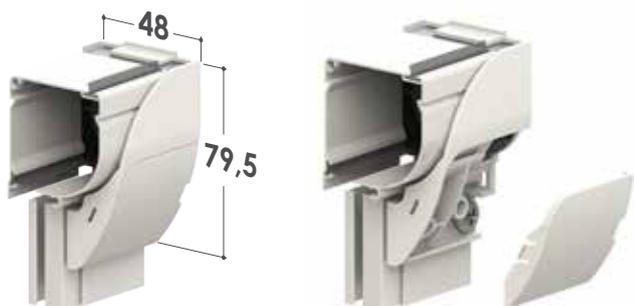

Per l'installazione del modello IRENE UP è necessaria una soglia di appoggio.


Consultare preventivamente pag. 257 per gli ordini relativi a questo modello.

IRENE 55 VERTICALE

NEW



■ Cassonetto da 55

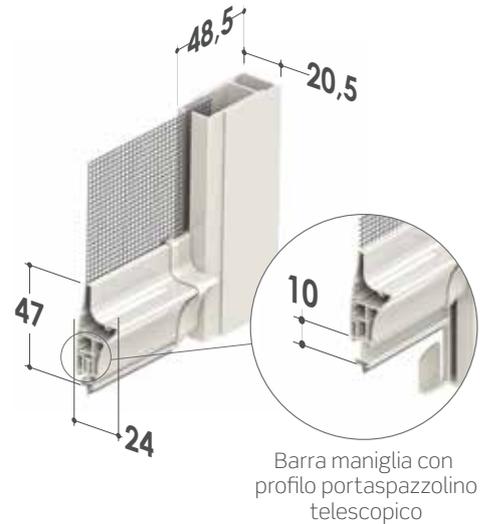

Funzioni di serie




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili

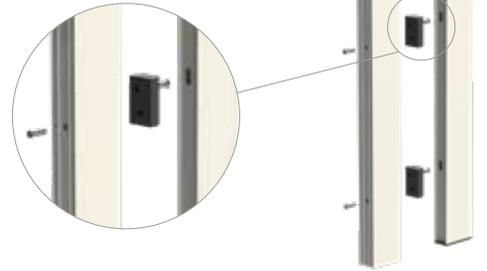

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Regolazione esterna del carico molla
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)


Tipologia	■ IRENE 45 VERTICALE		■ IRENE 55 VERTICALE	
	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2000	600 / 2100	- / 2400
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500	600 / 2200	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1300	600 / 1600	- / 1800
Telo oscurante* (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1500	600 / 1600	- / 2000
Telo oscurante Opatex Pro	-	-	600/1600	- / 1800
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600	600 / 1600	- / 2000

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Per altezze superiori a 1600 mm il Sistema Soft non è necessario.**

Tinte disponibili

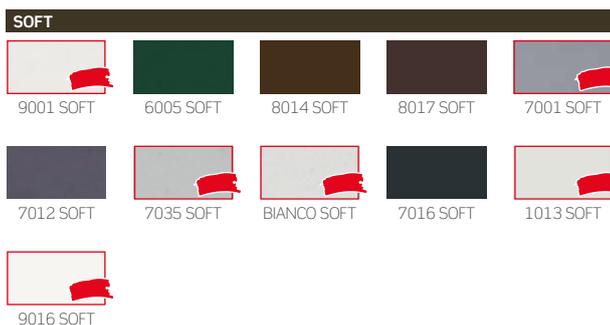

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- (solo per Irene 45 up) **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE LATERALE



Zanzariera a rete avvolgibile



Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Rete: rete nera **STRONG** di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ IRENE 45 LATERALE

■ IRENE 45 LATERALE DOPPIA


IRENE 45 LATERALE / IRENE 45 LATERALE DOPPIA

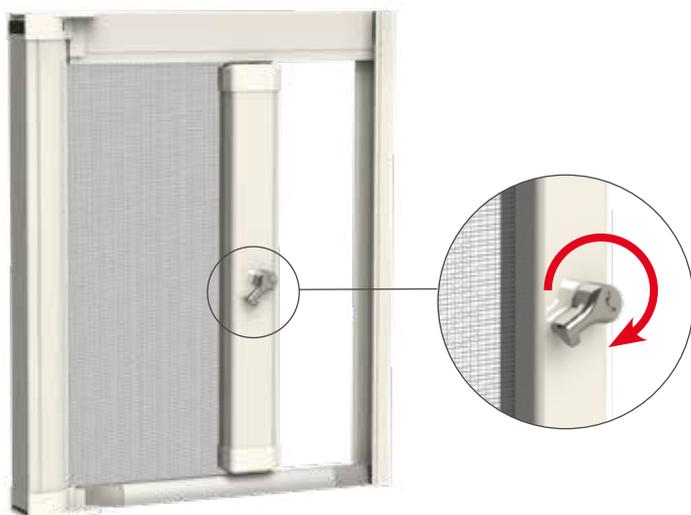

Compensazione fino a 10 mm



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Guide telescopiche regolabili



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1300	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1500	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 1600	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FISSABILE	REGOLAZIONE ESTERNA	AGGANCIO TELESCOPICO
IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 45 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Tinte disponibili

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NERO	 TESTA DI MORO 9900
 ARGENTO VERNICIATO	 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 7016	 3005
 6009	 7022			
SOFT				
 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 7001 SOFT
 7012 SOFT	 7035 SOFT	 BIANCO SOFT	 7016 SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				
RAFFAELLO				
 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
 TITANIO	 BRONZO SCURO OSS.	 NOIR SABLÈ	 CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 CILIEGIO ATLANTICO R	 NOCE 101 R
 CASTANO C 378 R	 OLMO CHIARO R	 OLMO SCURO R	 RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE A CATENA

■ IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

■ IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

IRENE 65 SQUARE A CATENA




Informazioni tecniche

- Doppio comando
È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



- Distanza minima




- Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

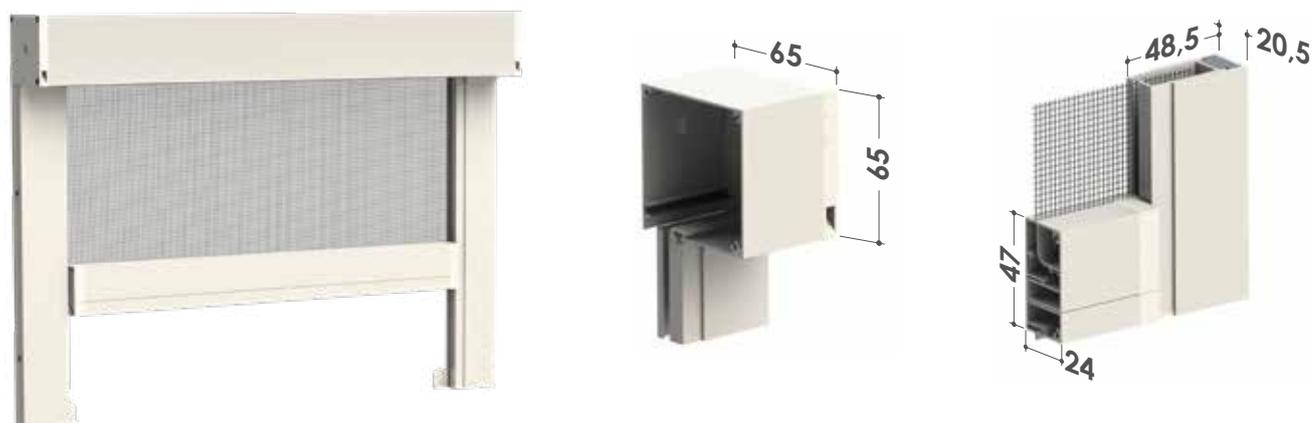

IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



- Cassonetto e profilo terminale squadrati;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);
- Disponibile solo per versione a motore



Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente pag. 258 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.**

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

■ PER CATENA


Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 1800	- / 3000
Rete fibra	600 / 1800	- / 3000
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 2000
Adatto anche per esterni		
Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

■ PER MOTORE

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Funzioni di serie

■ Guide telescopiche regolabili

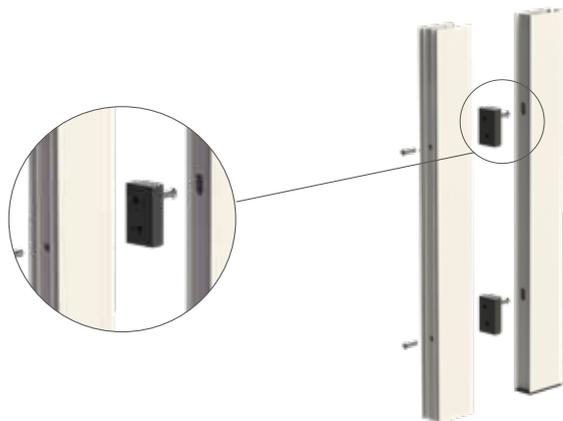

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno ed esterno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	OPZIONALE
IRENE 65 SQUARE catena	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE motorizzata	SE	OP	OP	OP

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Color Line

- Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.
- Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.
- Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.
- Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE INCAS VERTICALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale con rete avvolgibile



**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete nera **STRONG** di serie

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ IRENE INCAS 50 VERTICALE

Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



IRENE INCAS 50 VERTICALE

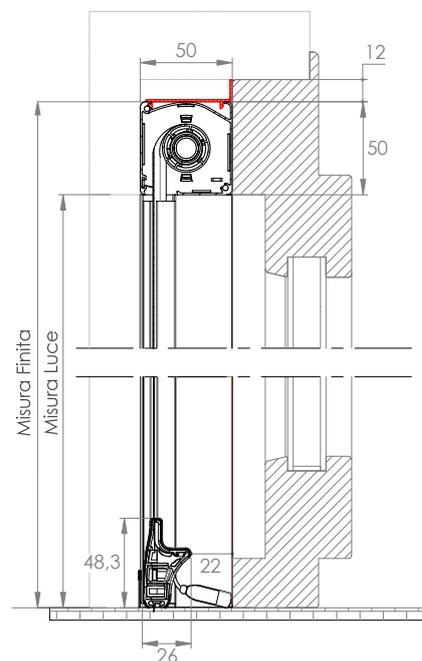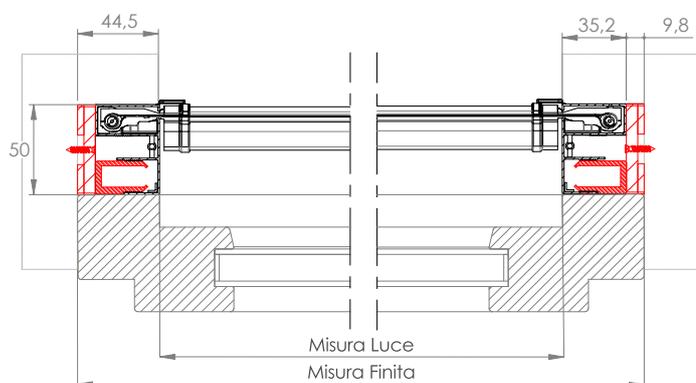

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2200
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1600
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO								
IRENE 50 INCAS VERT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

IRENE INCAS LATERALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale, con rete avvolgibile

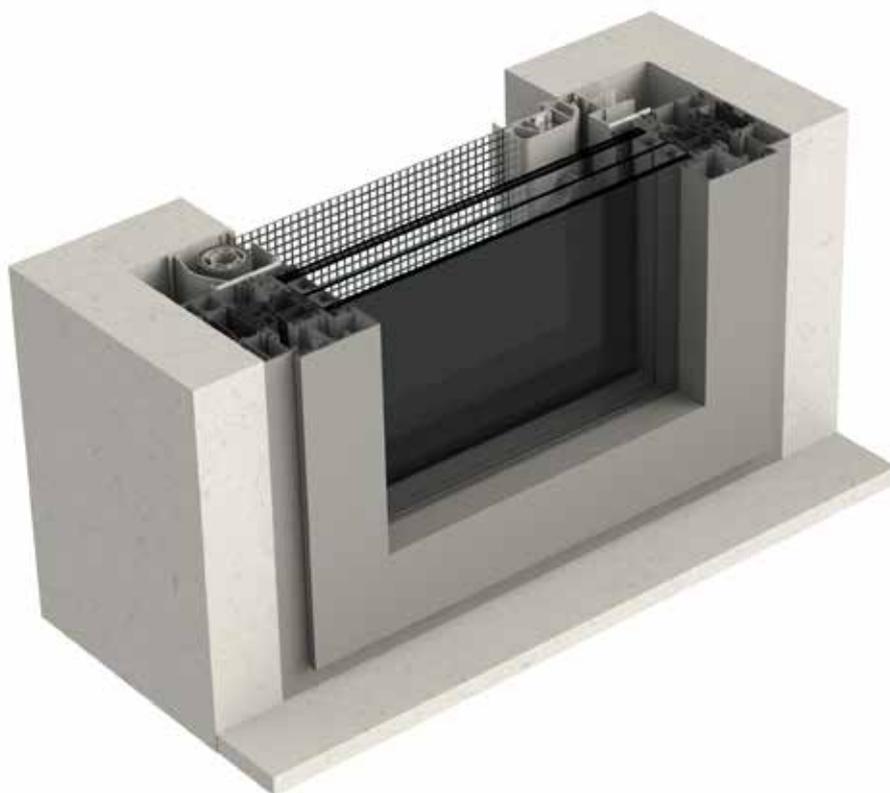

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE INCAS 50 LATERALE

■ IRENE INCAS DOPPIA

IRENE INCAS 50 LATERALE

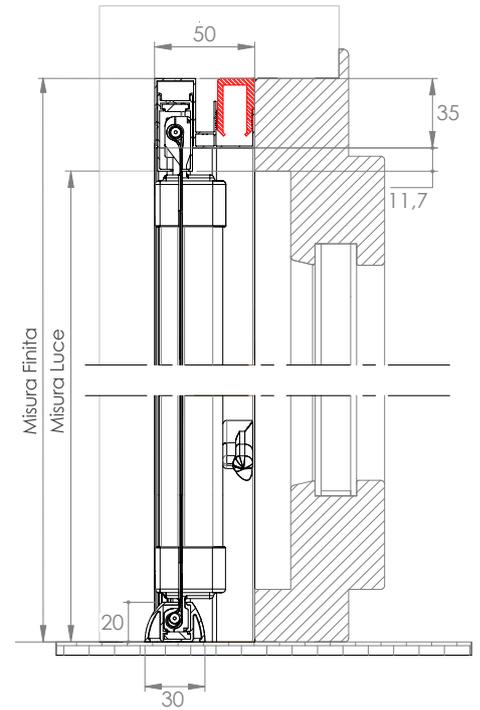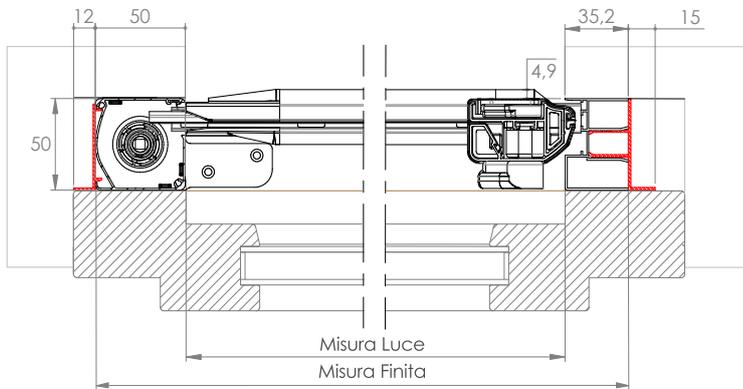

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1500	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1800	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 2000	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	APERTURA CENTRALE	APERTURA ASIMMETRICA
IRENE 50 INCAS LAT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP
IRENE 50 INCAS LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO **BRONZO SCURO VERNICIATO**

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA CILIEGIO CON FIAMMA R RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE INCAS



Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni con azionamento a motore



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura


Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE INCAS

IRENE 65 SQUARE INCAS

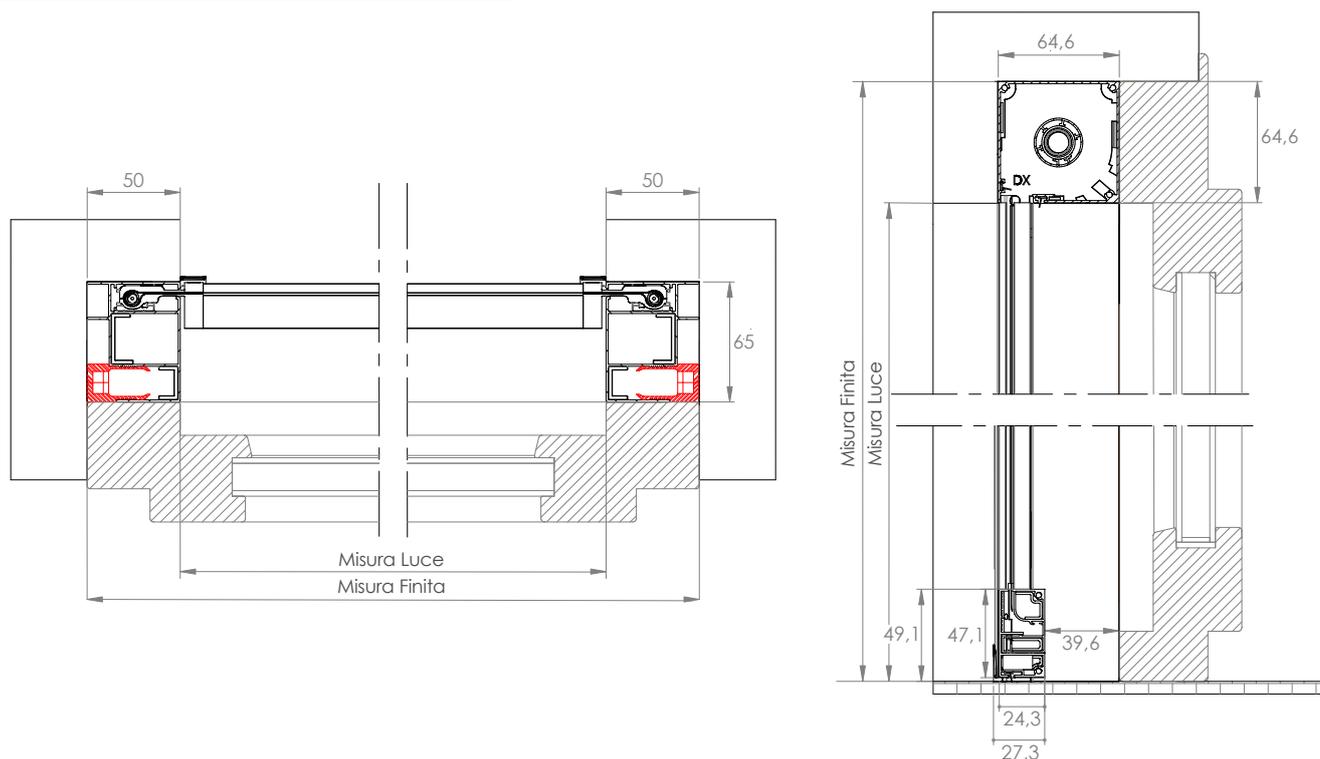

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

| **Come ordinare**

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).


Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Irene incas 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

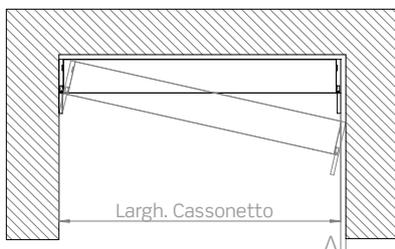

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010, 1013, 8017, NERO, ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT, BIANCO SOFT, 1013 SOFT, 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

LEGNO

RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP
-----------------------	----	----	----	----	----



SCORRIMENTO VERTICALE

58 VERA

65 CLIK-CLAK

68 KETTY

72 WIND VERTICALE

79 WIND VERTICALE 45



VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Sistema di apertura: modelli Vera **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Vera Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero.**

■ VERA TOP 45/55

■ VERA TELESCOPICA 45/55

■ VERA BASIC 45/55

■ VERA TOP 40/50

■ VERA TELESCOPICA 40/50

■ VERA BASIC 40/50

■ VERA 45/55

VERA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45

■ Cassonetto da 55



Di serie

COLOR LINE Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



RE-STYLE

Nuovo design della barramaniglia




VERA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40

■ Cassonetto da 50

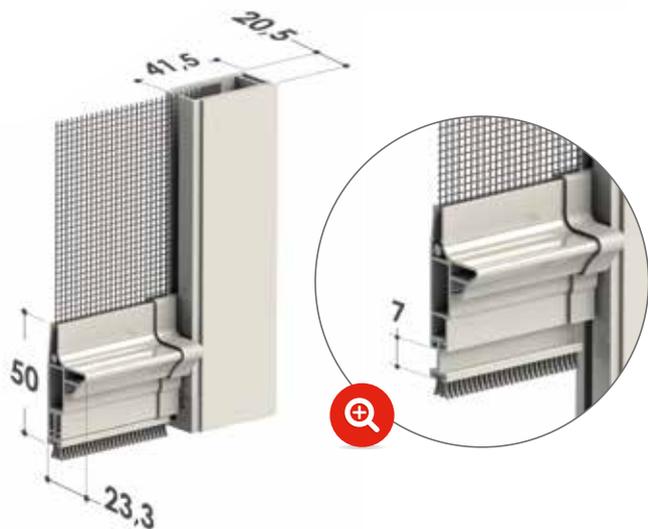

Di serie



Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



Nuovo design della barramaniglia


VERA 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55




VERA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55

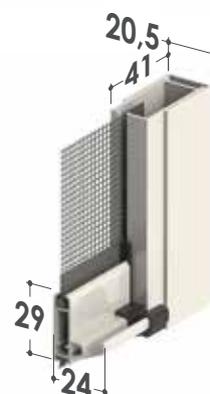


VERA TELESCOPICA 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50

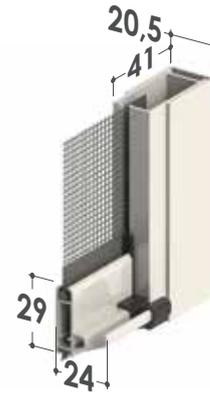

VERA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55




VERA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);
6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto Vera Top, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

Tinte disponibili


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

CLIK-CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

■ CLIK-CLAK 45/55

■ CLIK-CLAK 40/50


CLIK-CLAK 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55

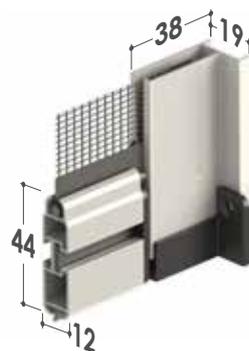

CLIK-CLAK 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55) e 2 mm in meno (mod. 40/50).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Tinte disponibili



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP

KETTY

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

Sistema di apertura: a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in quadro (mod. Ketty Plus).

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

■ KETTY 50/55

■ KETTY PLUS 50/55

KETTY PLUS 55



■ Cassonetto da 55



Di serie

↕↗ Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



✎ RE-STYLE

Nuovo design della barramaniglia

KETTY PLUS 50



■ Cassonetto da 50



Di serie

↕↗ Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



✎ RE-STYLE

Nuovo design della barramaniglia

KETTY 55




■ Cassonetto da 55



KETTY 50



■ Cassonetto da 50



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita 3 mm in meno (mod. Ketty 55 Plus) e 2 mm (mod. Ketty e Ketty 50 Plus)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce, con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (Wind 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in quadro.

Color Line: per i modelli **Wind 42 Fast** e **Wind 42 Smart** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- WIND 32
- WIND 42
- WIND 42 TELESCOPICA
- WIND 42 CRICCHETTO
- WIND 42 TELESCOPICA CRICCHETTO
- WIND 42 MOLLA-CATENA
- WIND 42 SIMPLY
- WIND 42 IN BARRE
- WIND 42 VERTICALE IN KIT
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 UP (APPLICAZIONE FRONTALE)

WIND 32/42

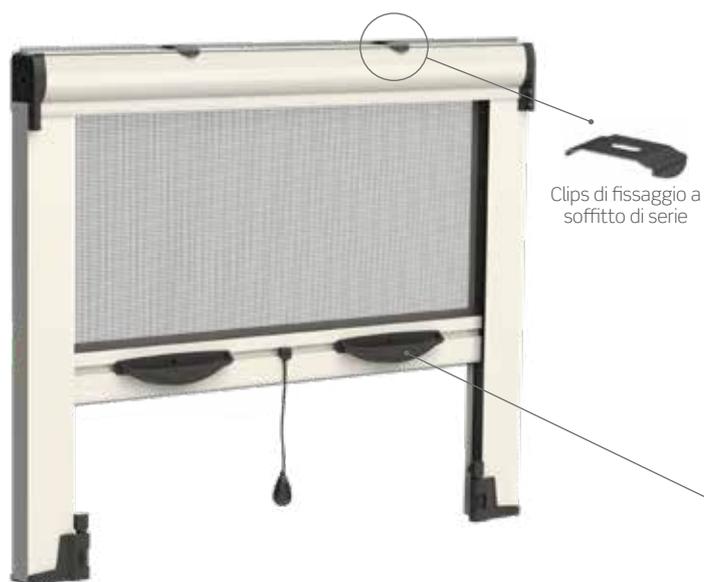

■ Cassonetto da 32



■ Cassonetto da 42



WIND 42 TELESCOPICA



Opzionale




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.




■ Cassonetto da 42




Con **piedino regolabile di serie**, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

WIND 42 MOLLA-CATENA

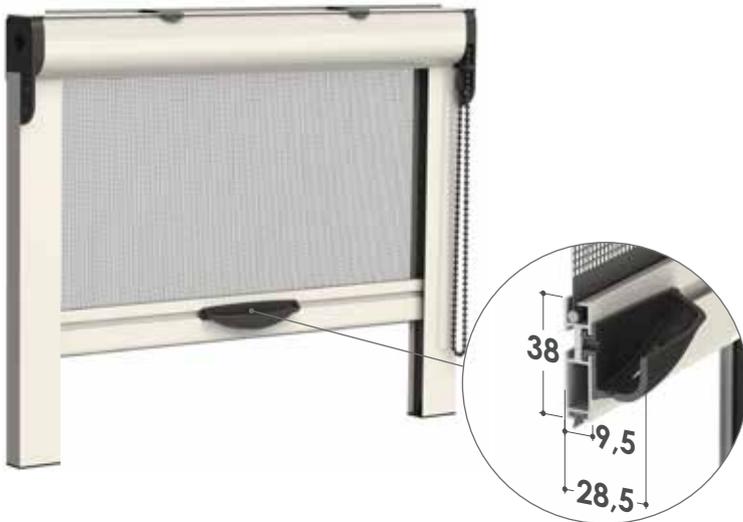

■ Cassonetto da 42





TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



WIND 42 SIMPLY



■ Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadra.

Opzionale Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.



WIND 42 FAST



■ Cassonetto da 42



Piedini ad espansione di serie, apertura massima



Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (**fino ad un 1 cm**) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadra.

Opzioni

■ Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



■ WIND 42 - Piedino inclinato


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



■ Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da **32/42, 42 telescopica e 45**.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

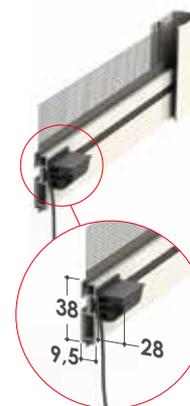

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit. **Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.**


WIND 42 SMART



Per ordini relativi alla WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE, consultare preventivamente pag. 258 del catalogo.




■ Cassonetto da 42

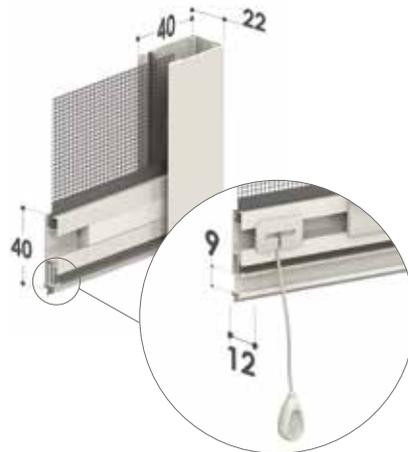


■ Manigliette

Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm

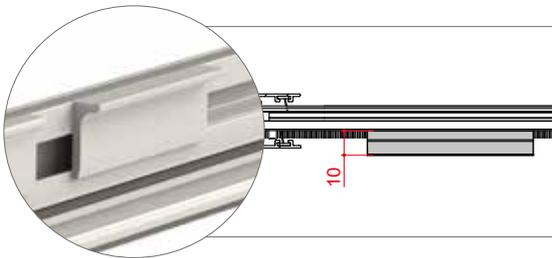


Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm

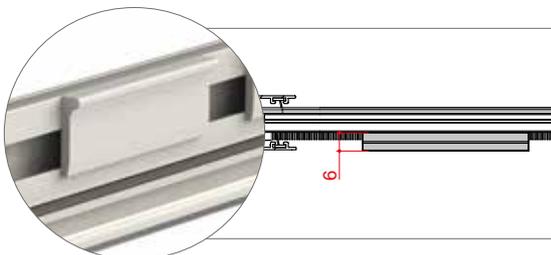

Di serie

- Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

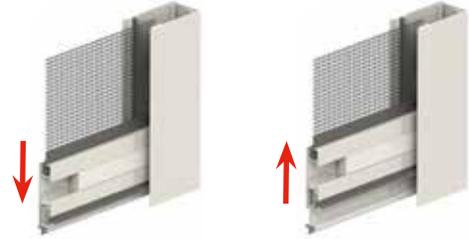

- Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Opzionale




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.



- Tappo copritaglio guida




Tappo di finitura inferiore delle guide dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

WIND 45 UP



Wind 45
Versione con
azionamento
a catena.

■ Cassonetto da 45

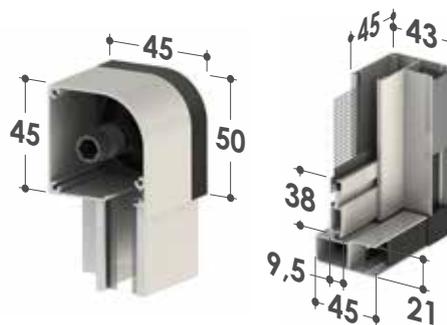

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio.

È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).

⚠ Per ordini relativi alla WIND 45 UP, consultare preventivamente pag. 259 del catalogo.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 molla/catena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano; **(N.B. con misura luce, il modello Wind45 Up viene fornito con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm).**
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Tinte disponibili in kit



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **Wind 42 Fast e Wind 42 Smart**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+
WIND 32 CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND 42 FAST	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND 45 UP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		

WIND VERTICALE 45

NEW

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini.



WIND VERTICALE 45



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo versione Smart)

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ WIND 45 VERTICALE

■ WIND 45 SMART

■ Cassonetto da 45



■ Barra maniglia

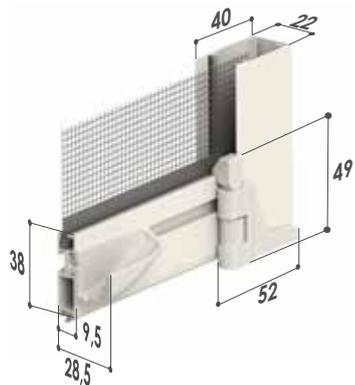

Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Accessori opzionali

■ Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraffuce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



■ WIND 45 - Piedino inclinato


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.




WIND 45 SMART




Vista interna

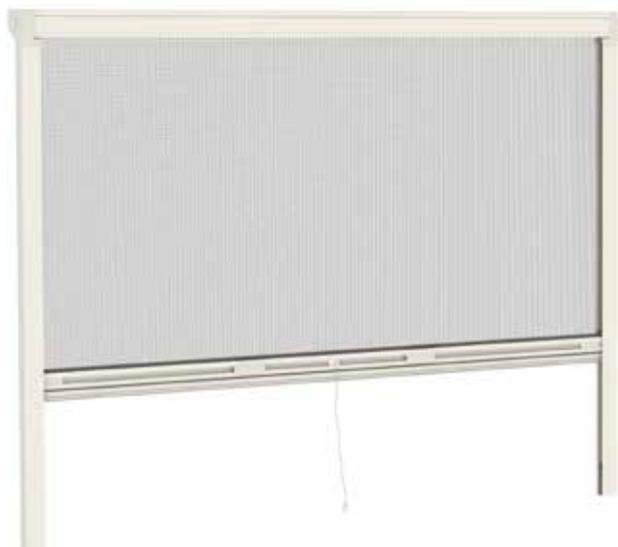

Vista esterna

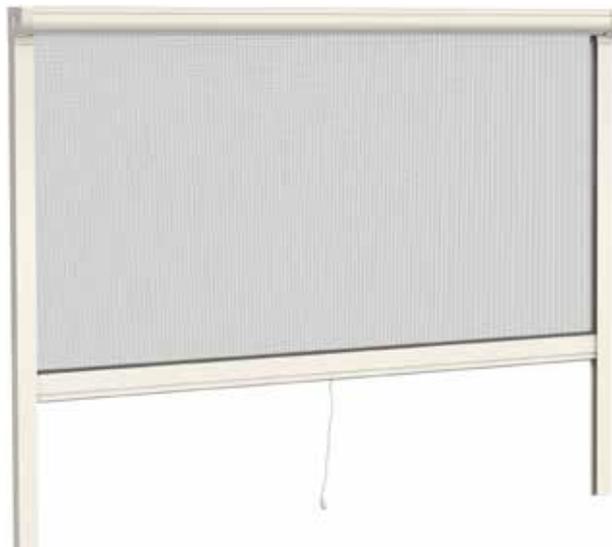


■ Cassonetto da 45

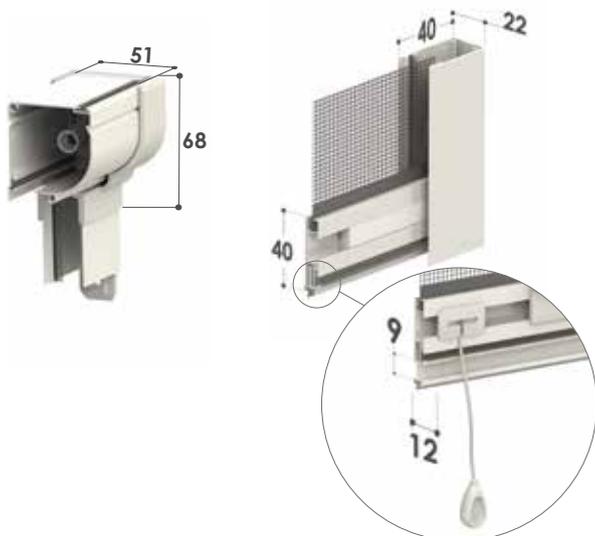


■ Maniglie

Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm

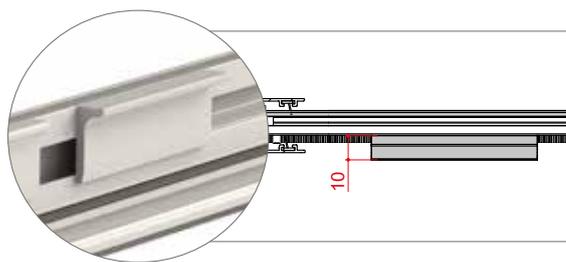


Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm

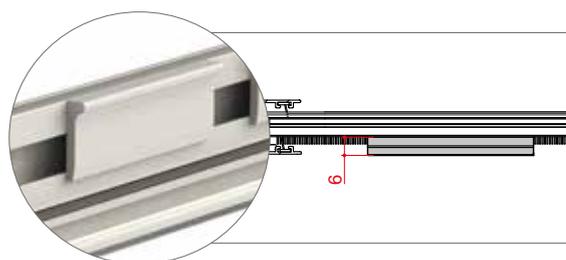

Di serie

- Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

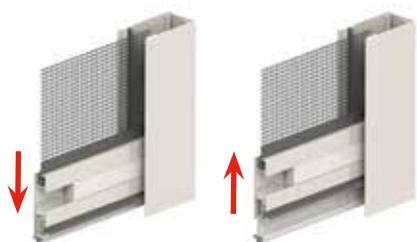

- Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;

Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Tinte disponibili in kit



Accessori

MODELLO

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS
WIND 45 VERTICALE	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	OP

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

Misure consigliate (mm)

Cass. 45	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la **mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di **contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine**.

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

03

SCORRIMENTO LATERALE

84 LARA

91 VALERIA

98 CLARA

107 WIND LATERALE

114 WIND 45 LATERALE

118 PHANTOM TOP

123 SNAKE TOP

127 LINDAPLUS

131 SOFFY

135 MINIMA

139 MINIMA UP



LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Lara Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ LARA TOP 45/55
■ LARA TOP 40/50


■ LARA TELESCOPICA 45/55
■ LARA TELESCOPICA 40/50

■ LARA BASIC 45/55
■ LARA BASIC 40/50




LARA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Di serie

COLOR LINE | Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.




LARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



LARA TELESCOPICA 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

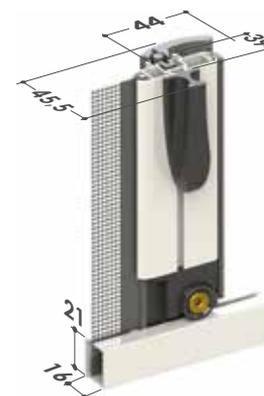


LARA TELESCOPICA 40/50




■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

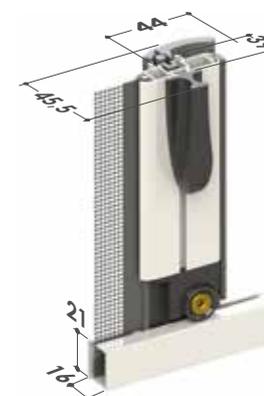

Funzioni di serie e opzionali per i modelli telescopici

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.




■ OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico


Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.




LARA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45 Testate inferiori



■ Cassonetto da 55 Testate inferiori






LARA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. da 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Lara Basic 45/55);

4 mm in meno (modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55);


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

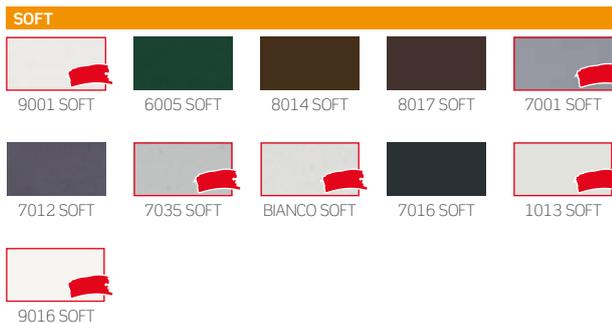

Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Lara Top**.

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	APPLICAZIONE FRONTALE	APPLICAZIONE FRONTALE	APPLICAZIONE FRONTALE
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghe-

vole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

■ VALERIA TOP 45/55
■ VALERIA TOP 40/5

■ VALERIA TELESC. 45/55
■ VALERIA TELESC. 40/50




■ VALERIA BASIC 45/55
■ VALERIA BASIC 40/50

VALERIA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

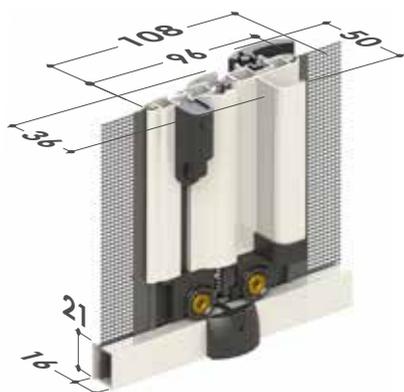

Di serie



**Regolazione
esterna del
carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chivino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete



In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

VALERIA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori

■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

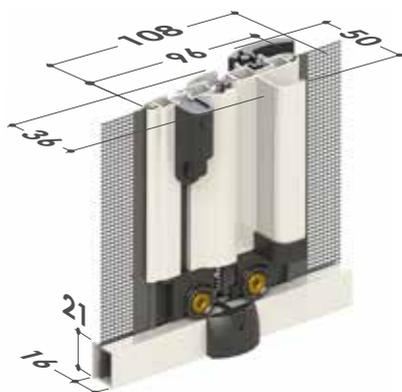

Di serie

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL HOOK New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



VALERIA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori





VALERIA TELESCOPICA 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori




■ Cassonetto da 50
Testate inferiori





VALERIA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




VALERIA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni speciali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Valeria TOP 40/50 - Valeria telescopica 40/50 - Valeria Basic 40/50);
3 mm in meno (modelli Valeria Basic 45/55);
4 mm in meno (modelli Valeria TOP 45/55 - Valeria telescopica 45/55);
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE			DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

Tinte disponibili

RAL



SOFT

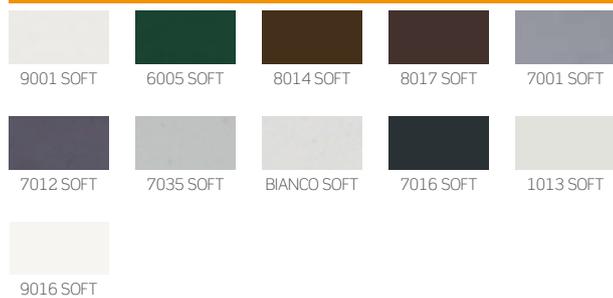

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino, guida bassa a spigoli arrotondati



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),
- modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- CLARA TOP 45/55
- CLARA TOP 40/50
- CLARA TOP DOPPIA 45/55

- CLARA TOP DOPPIA 40/50
- CLARA 45/55
- CLARA 40/50




- CLARA DOPPIA 45/55
- CLARA DOPPIA 40/50
- CLARA 015

CLARA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie

COLOR LINE Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete



In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

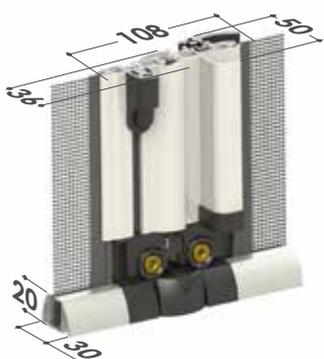

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

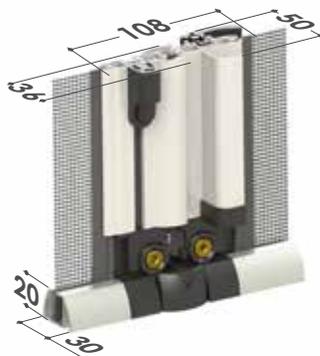

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)


Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.





CLARA 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili





CLARA 40/50

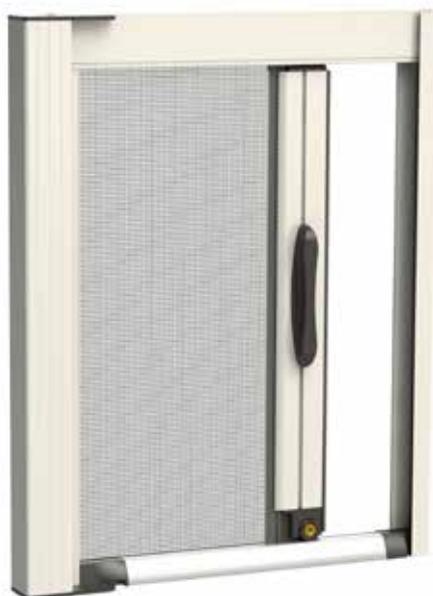


■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili





CLARA 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori





CLARA 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni di serie e opzionali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




■ OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 2600 (2200 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);
4 mm in meno (modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top** con cassonetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rate NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP	
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE				OP
CLARA TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE		
CLARA TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE		
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE				
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			OP
CLARA DOPPIA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP		
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP	OP

* È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).
- modelli base solo a magnete.
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

- WIND TOP 32/42
- WIND TOP 32/42 DOPPIA
- WIND 32
- WIND 32 DOPPIA

- WIND 32 IN BARRE
- WIND 42
- WIND 42 TELESCOPICA
- WIND 42 DOPPIA

- WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA
- WIND 42 LATERALE IN KIT
- WIND 42 IN BARRE


WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA

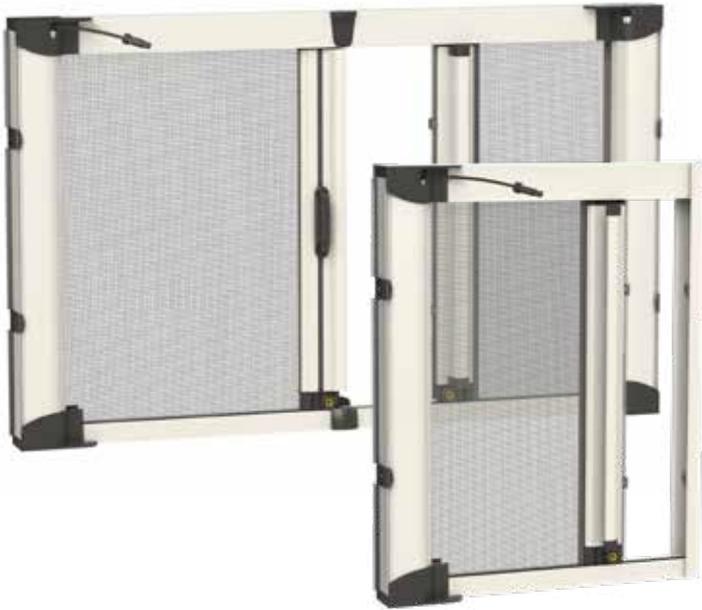

■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

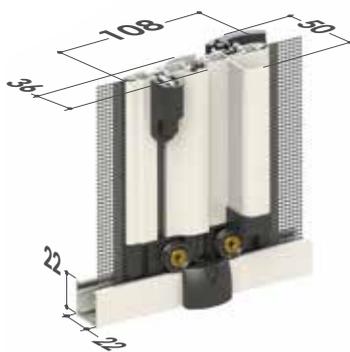

■ Barra maniglia singola



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

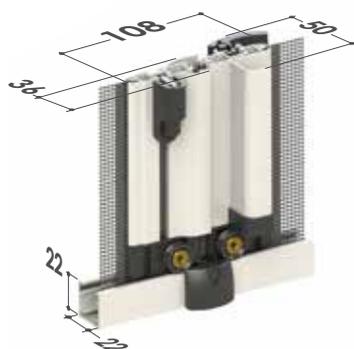

■ Barra maniglia singola



Di serie

 **Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

 **Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] **New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND 32/42



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

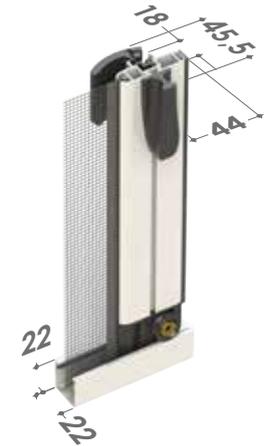

Opzionale anche per la **WIND 32**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



WIND 32/42 DOPPIA



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Opzionale anche per la **WIND 32**




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

WIND 42 TELESCOPICA






■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

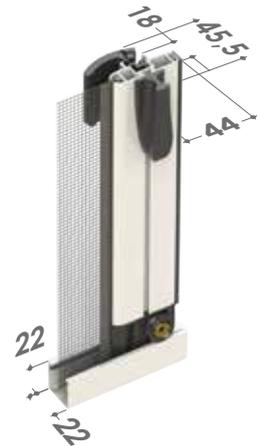

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Opzioni



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 doppia	- / 2000	1200 / 2300
42 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.


Tinte disponibili

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAL



SOFT

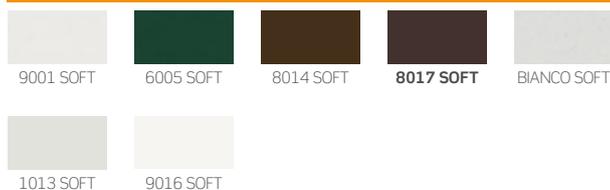

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	TELESCOPICO	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			OP	
WIND TOP 32 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE				
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE				SE
WIND 32 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			
WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP			OP

WIND 45 LATERALE

NEW

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magneti, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND 45 LATERALE

- Cassonetto da 45
Testata inferiore




- Barra maniglia



WIND 45 LATERALE DOPPIA

- Barra maniglia doppia

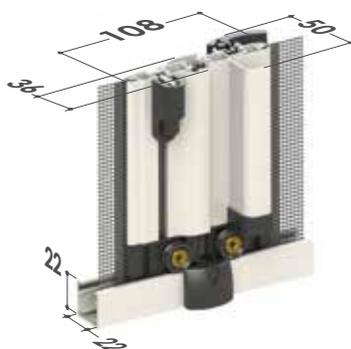

Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.




New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	1200 / 2400
45 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1300	1200 / 2400
45 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

RAL



SOFT

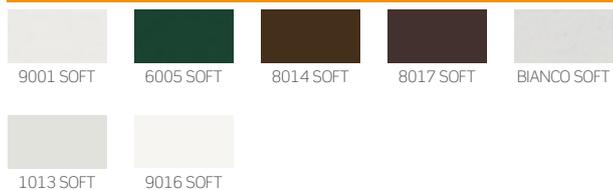

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
WIND 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magneti (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, o con altre tipologie di reti su richiesta.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

■ PHANTOM TOP 45/55

■ PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA

PHANTOM TOP 45/55



Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli



I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.

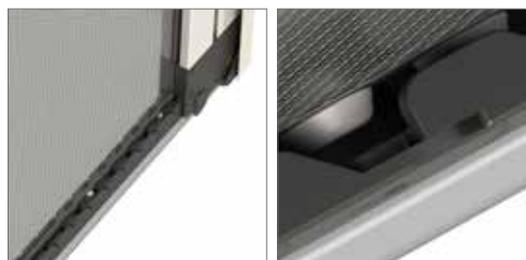

■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Il palletto centrale viene fornito **di serie**.
Per altezze superiori a 2300 mm il **palletto prolungato superiore** è di serie.

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Opzioni

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	SE	OP	SE	Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP				SE	SE

Tinte disponibili

RAL



SOFT

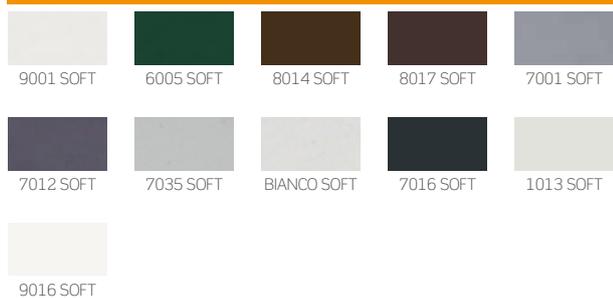

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



SNAKE TOP

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di rete a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata.



■ SNAKE TOP 32
■ SNAKE TOP 32 DOPPIA

■ SNAKE TOP 42
■ SNAKE TOP 42 DOPPIA


SNAKE TOP 42 /42 DOPPIA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Attenzione: per l'installazione considerare che la **testata superiore** misura **46 mm** in profondità, mentre la **testata inferiore** misura **42 mm**.



Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA



Di serie

 **Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



Opzioni

■ Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



■ Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO			SABLÈ	
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO				rete NERA	Sistema SOFT					
SNAKE 32 TOP	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP		OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 TOP DOPPIA		OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

LINDAPLUS



Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- LINDAPLUS
- LINDAPLUS ANGOLARE

- LINDAPLUS UP
- LINDAPLUS IN KIT


LINDAPLUS



Lamina superiore



Attacco a baionetta

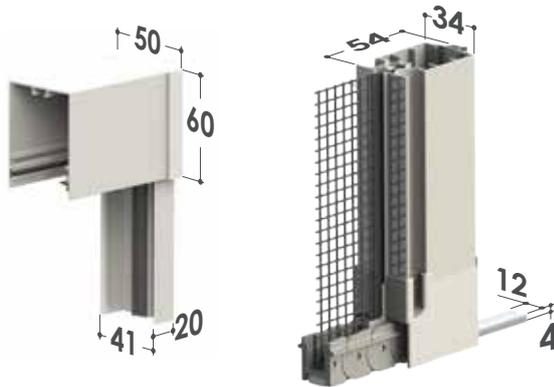

Porta magnete in alluminio **ZAP06R**



LINDAPLUS UP APPLICAZIONE FRONTALE



Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare preventivamente pag. 259 del catalogo.




LINDAPLUS ANGOLARE



Consultare preventivamente pag. 130 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

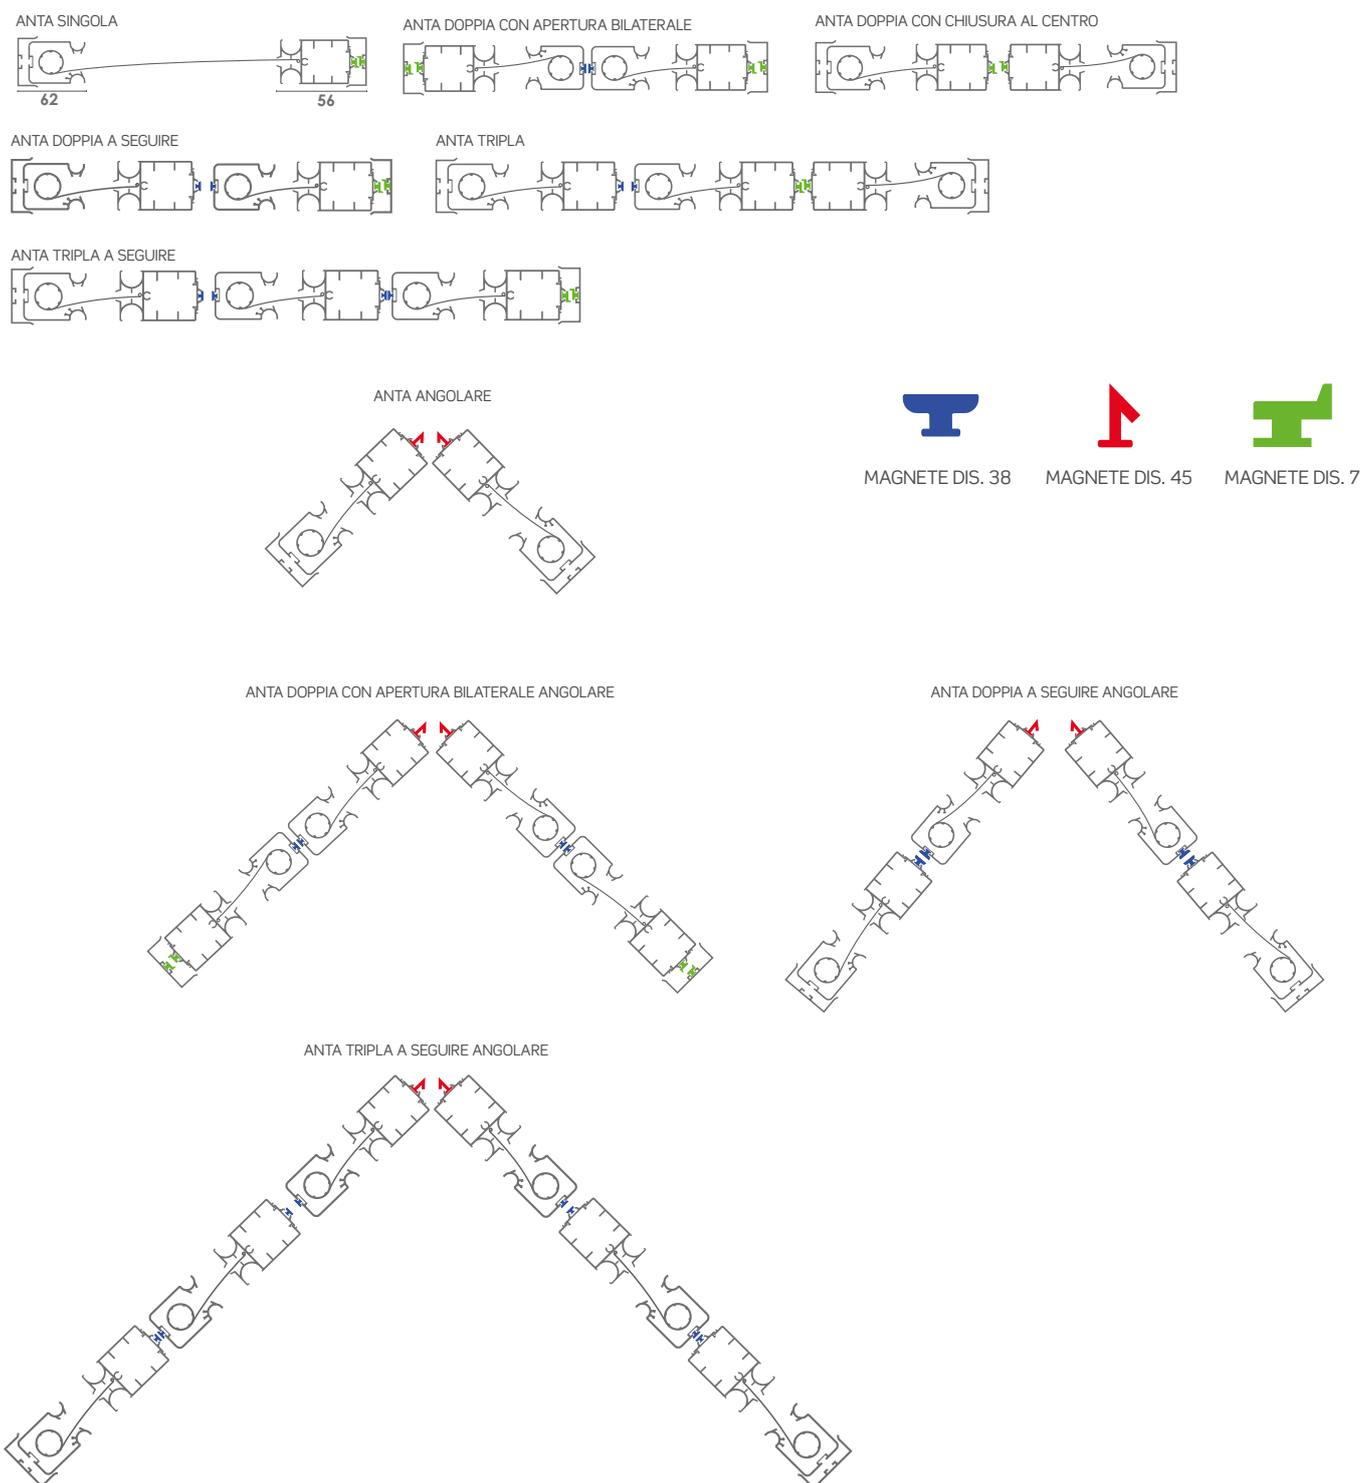

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra Rete a strisce	- / 1500	1500 / 2500
Rete nera STRONG	- / 1200	1500 / 2400

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

LINDAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	OP	OP	OP	OP	



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.




Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

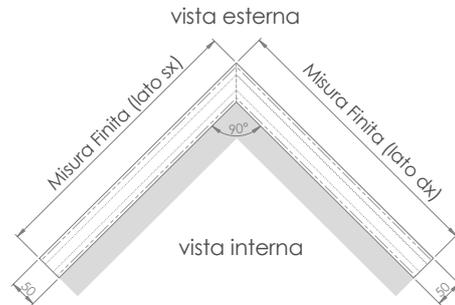


Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Tinte disponibili in kit

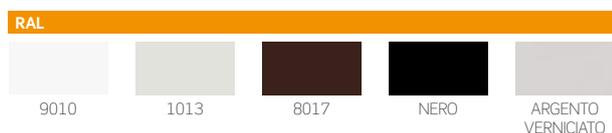

SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura


Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

■ SOFFY

■ SOFFY ANGOLARE

■ SOFFY DOPPIA

SOFFY

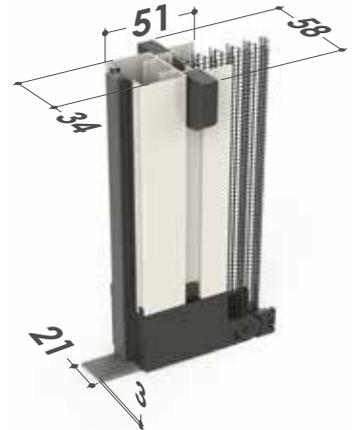

SOFFY ANGOLORE



Consultare preventivamente pag. 133 per gli ordini relativi a questo modello.


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE




SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA ANGOLARE

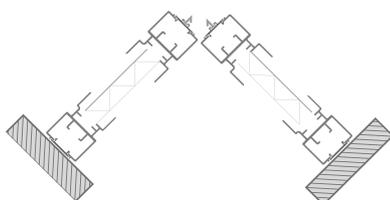

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

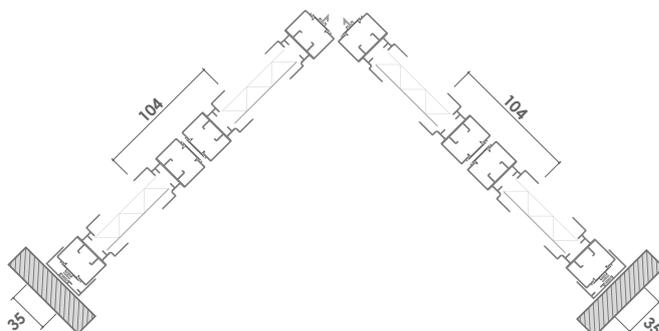

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

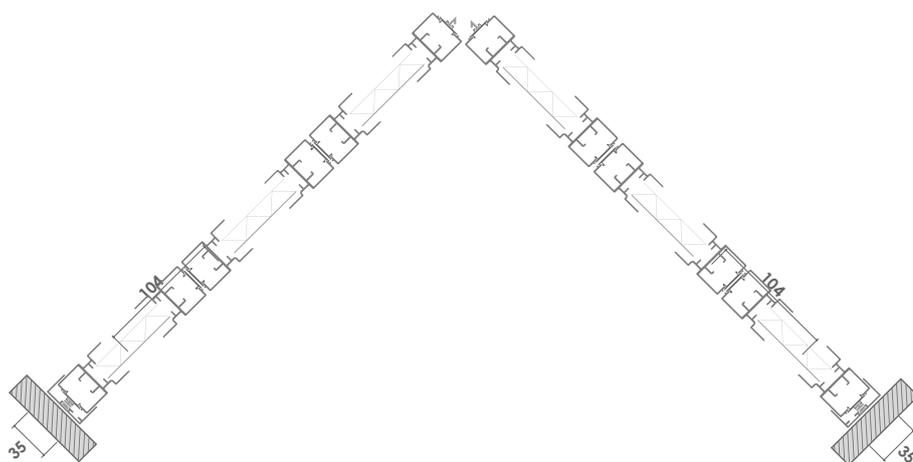

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

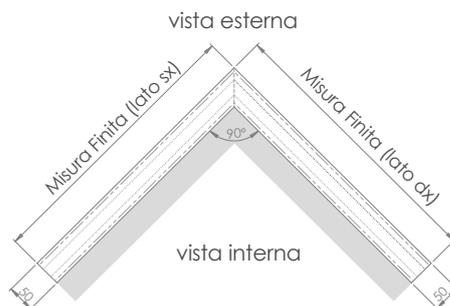

Tinte disponibili


RAL



SOFT



RAFFAELLO



SABLÈ



LEGNO



Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	700 / 1600	1600 / 2670

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per modulo.

Disponibile in H 3000 solo con rete nera.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



MODELLO	SE	OP
SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGOLARE	SE	

MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

- MINIMA
- MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE

- MINIMA / PROFILO ATTACCO FRONTALE
- MINIMA IN KIT

MINIMA STANDARD

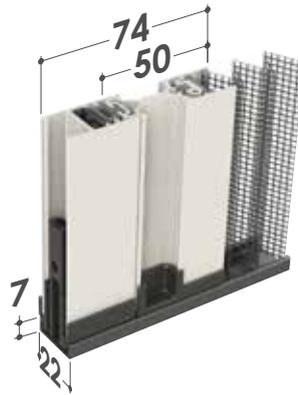

Attacco a baionetta





Attacco a baionetta



È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


MINIMA DOPPIA




MINIMA REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

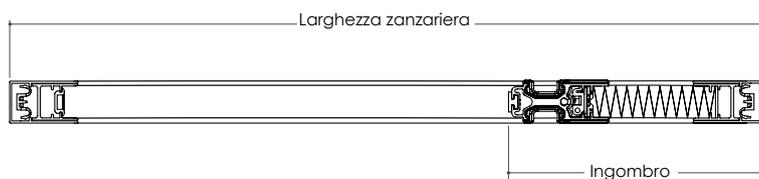

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

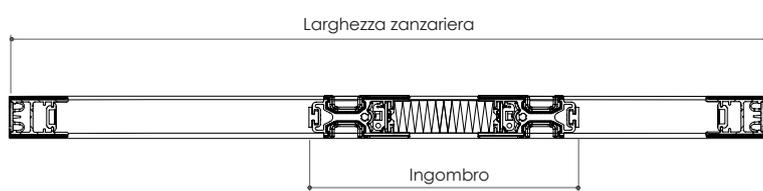

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali di serie e opzionali

DI SERIE



Clips per il fissaggio a muro



OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa.



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.



L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

■ MINIMA UP

■ MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE

MINIMA UP

 Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare preventivamente pag. 256 del catalogo.





È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

■ **DI SERIE:** con fori frontali

■ **SU RICHIESTA:** senza fori o con fori laterali





MINIMA UP DOPPIA



MINIMA UP REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

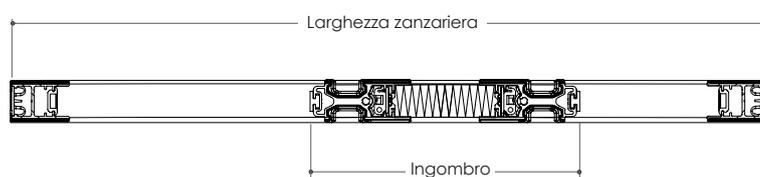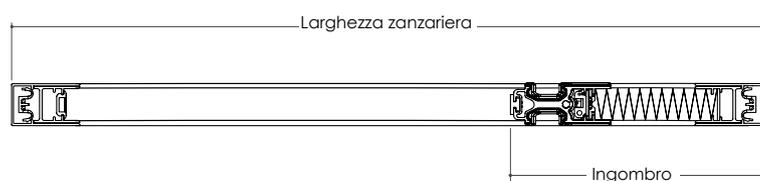

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000


MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali opzionali

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA UP	SE
MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

04

ANTA/FISSO SCORREVOLE PANNELLO

144 ANTAREX

148 LIBRA

151 ALBA

154 SCORRI

157 PRATIK



ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento


È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

■ ANTAREX


■ ANTAREX SALOON

■ ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO

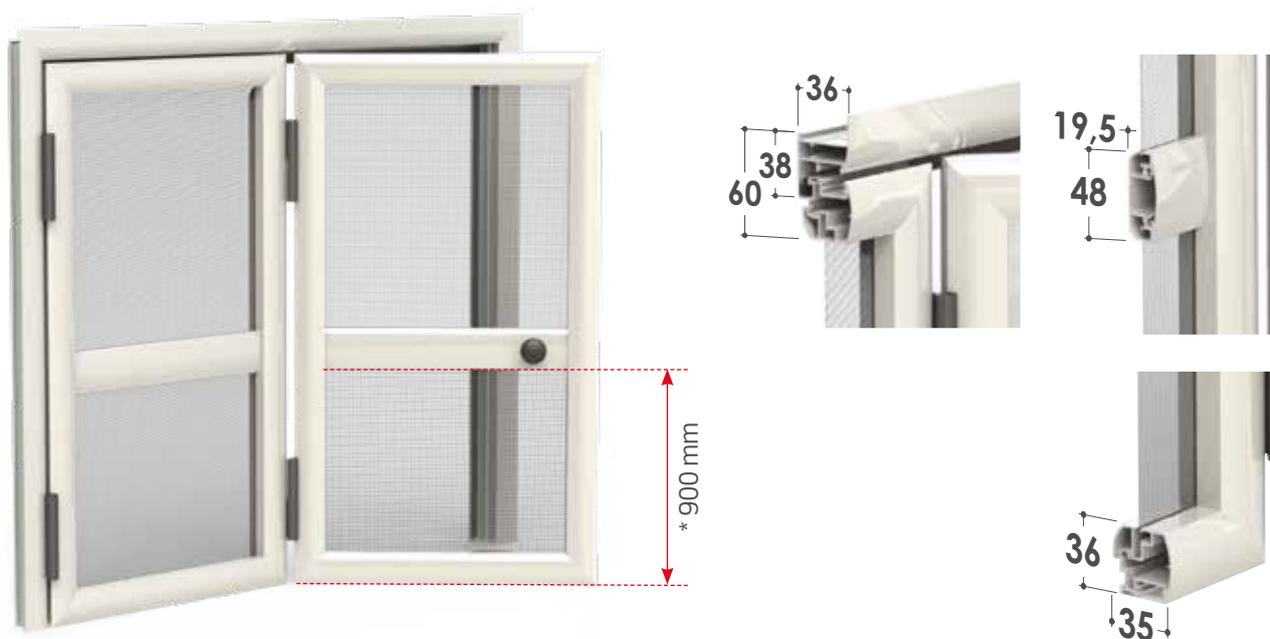


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


Tipologia ante




SIMMETRICA



ASIMMETRICA




CON SOPRALUCE FISSA




CON SOPRALUCE FISSO CENTINATO

Per richieste di ante centinate, inviare dima.



A FALSO SQUADRO



CENTINATA

Per richieste di ante centinate, inviare dima.

Aperture

Apertura con vista interna a spingere



ART. A



ART. B



ART. C



ART. D




ART. E



ART. F



ART. G




ART. H




ART. I



ART. L




ART. M



ART. N


Tipologia cerniere

CLASSICA




Disponibili per tutti i tipi di aperture.

CON MOLLA DI RITORNO



Disponibili per tutti i tipi di aperture.

SALOON




Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A.B.C.D.**




Tipologia telaio

TELAIO A "Z"



L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.

TELAIO AD "L"




Funzioni e opzioni

DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete in acciaio inox
- Rete **Sunox**
- Rete nera **STRONG**
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore
ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (gattaiola)

Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in alluminio brunita		
Rete in alluminio argento		
Rete in fibra di vetro		
Rete nera STRONG	380 / 1000	- / 2500
Rete Tuffscreen™		
Rete PetScreen		
Rete in acciaio inox		
Bachelite		
Policarbonato	380 / 1000	- / 2300
Lamiera in alluminio		

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			


RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.

Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

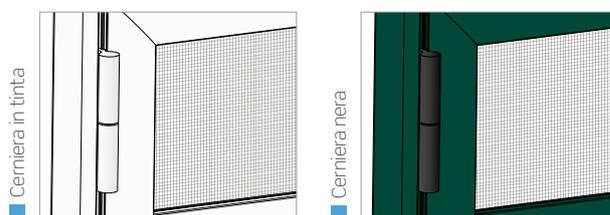

LIBRA

Zanzariera ad anta battente con impacchettamento a libro



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.



Adatta per: grandi dimensioni

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™, Petscreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.



Caratteristiche principali

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento

Varianti e opzioni

■ DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

■ SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete **SUNOX**
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Rete in acciaio inox
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in alluminio brunita		
Rete in alluminio argento		
Rete in fibra di vetro		
Rete nera STRONG	380 / 1000	- / 2500
Rete Tuffscreen™		
Rete PetScreen		
Rete in acciaio inox		
.....		
Bachelite		
Policarbonato	380 / 800	- / 2300
Lamiera in alluminio		

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

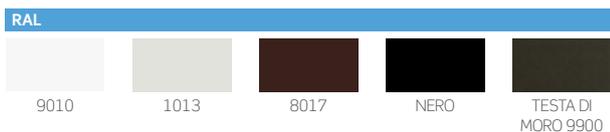

ALBA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia


Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera **STRONG**, TuffScreen™, PetScreen.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

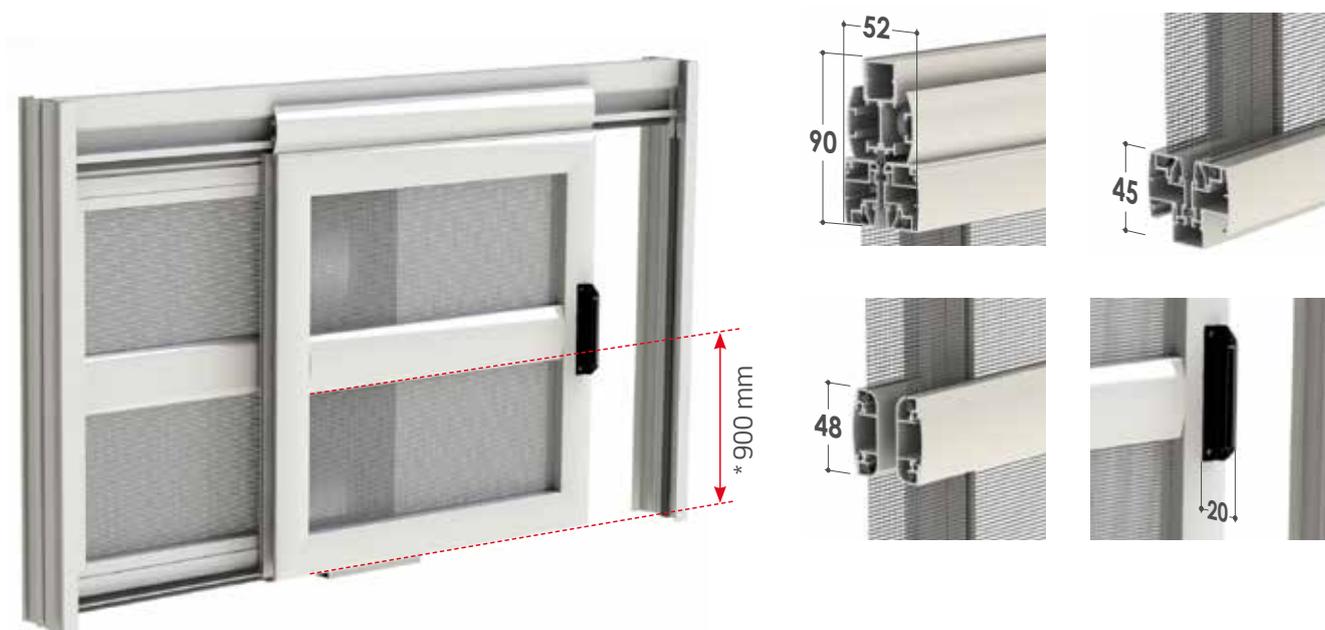


Tipologia ante


2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



Varianti e opzioni

DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

SU RICHIESTA

- Rete in alluminio chiara
- Rete in acciaio inox
- Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete **SUNOX**
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Pannelli in policarbonato
- Pannelli bachelite
- Lamiera in alluminio
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce** e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

RAL			SOFT	
				
9010	1013	8017	8014 SOFT	BIANCO SOFT
				
NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	1013 SOFT	
RAFFAELLO		LEGNO		
				
GRIGIO RAFFAELLO	RENOLIT CHIARO			

SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera



STRONG, Tuffscreen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglia incassata

■ LATERALE

■ GHIGLIOTTINA




Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.
 Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.
 Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.
 Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi accoppiati

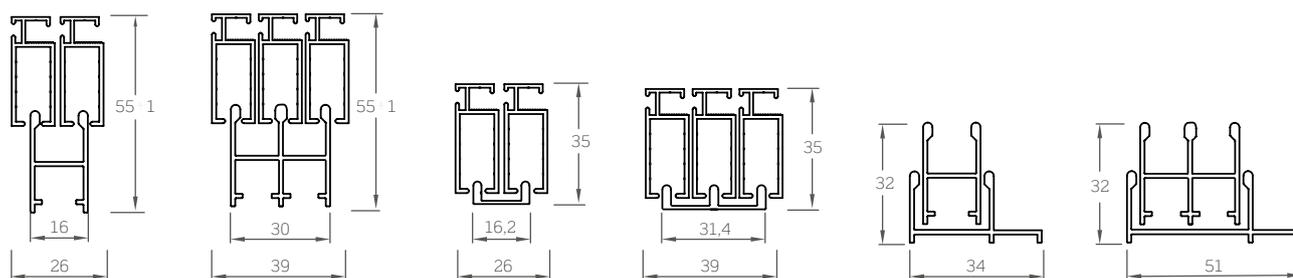

Misure consigliate (mm)

Per pannello	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Scorr. laterale	350 / 1300	500 / 2200
Scorr. ghigliottina	350 / 800	500 / 1000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

BETTER
VUE

SUNOX

STRONG

rete
NERA

SCORRI	OP	OP	OP	OP
--------	----	----	----	----

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
				
CILIEGIO CON FIAMMA R				

PRATIK

Zanzariera a pannello fisso



Caratteristiche generali

Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

Adatta per: finestra

Rete: in fibra di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.


■ PRATIK

■ NEW PRATIK

■ PRATIK - PROFILO MAGGIORATO

■ PRATIK UP

PRATIK



■ DI SERIE:
attacchi al muro



Colori disponibili:



■ SU RICHIESTA:
quattro attacchi magnetici



Colori disponibili:



■ SU RICHIESTA:
profili magnetici



NEW PRATIK



Versione priva di
squadrette a vista
e spazzolino




■ DI SERIE:
attacchi al muro




■ SU RICHIESTA:
profili magnetici



PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

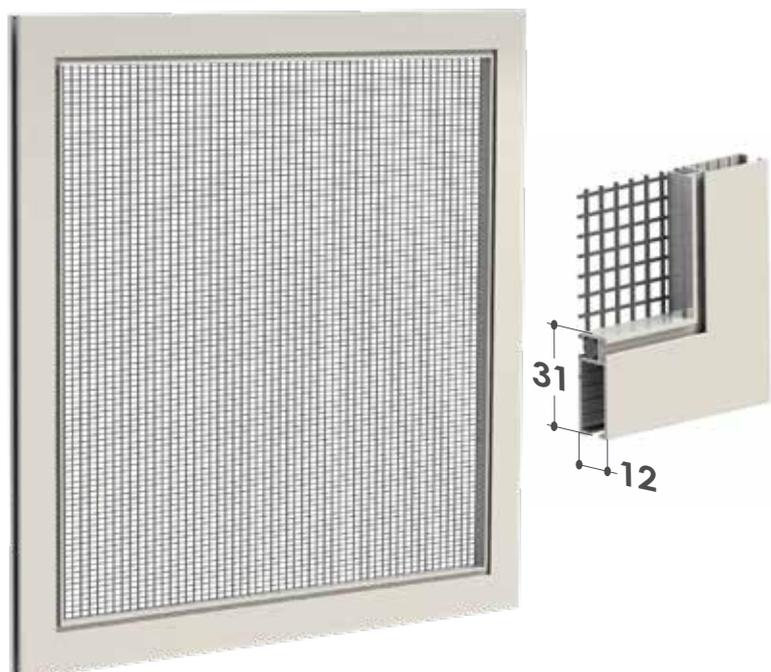

| Tipologia di pannello

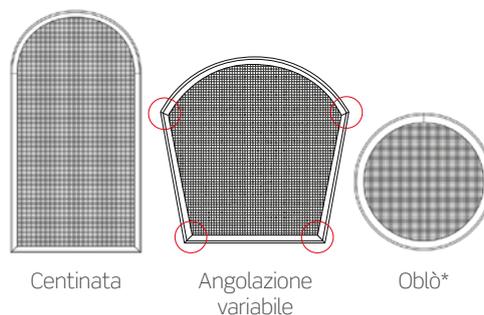

Centinata

Angolazione
variabile

Oblò*



In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.

Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

* **Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

PRATIK UP



| Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.



6 mm



8 mm



13 mm



17 mm



19 mm



22 mm




28 mm

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi opzionali



Coccinella
per fissaggio
frontale



Giunto a "T"
a scomparsa



Maniglia
in plastica

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

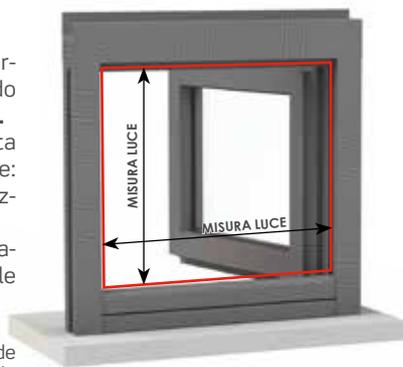

Modello **PRATIK UP**: formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *. La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 22 mm, altezza + 20 mm.

Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Tinte disponibili



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA
PRATIK	OP	OP	OP	OP

GRANDI DIMENSIONI

162 EVO ZIP
169 NEW SECURZIP



EVO ZIP

Sistema a scorrimento verticale, con telo avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la meccanica.

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG**

di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

■ EVO ZIP 100

■ EVO ZIP 100
CON GUIDE PLUS

■ EVO ZIP 125

■ EVO ZIP 125
CON GUIDE PLUS

Caratteristiche principali




■ Cassonetto autoportante ispezionabile



■ Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa



■ Terminale (opzionale) 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione.




■ Sistema di tensionamento telo zip regolabile




■ Profilo terminale a scomparsa



■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.

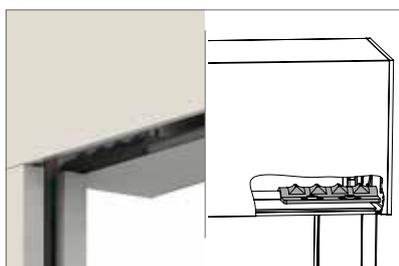


■ Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125)


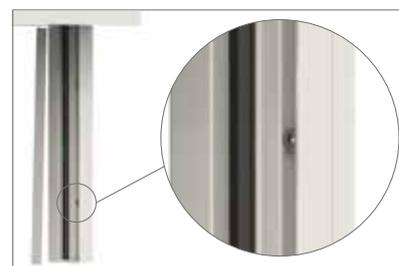


■ Profilo cover removibile, con viti non in vista.

EVO ZIP 100



EVO ZIP 100 CON GUIDE PLUS

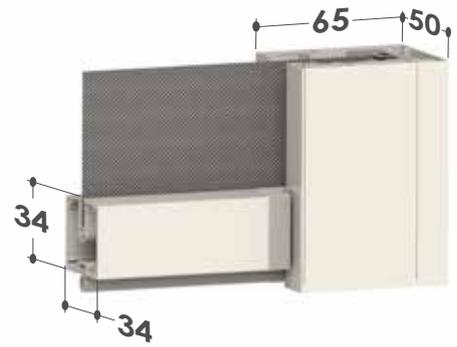

EVO ZIP 125




EVO ZIP 125 CON GUIDE PLUS



EVO ZIP 125 CON TELO CRISTAL




Con guide plus

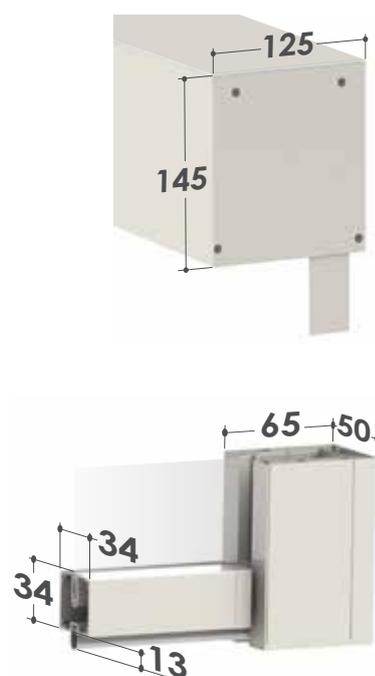


Disponibile
guarnizione
da 40 mm.

Fissaggio


EVO ZIP 100/125
Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

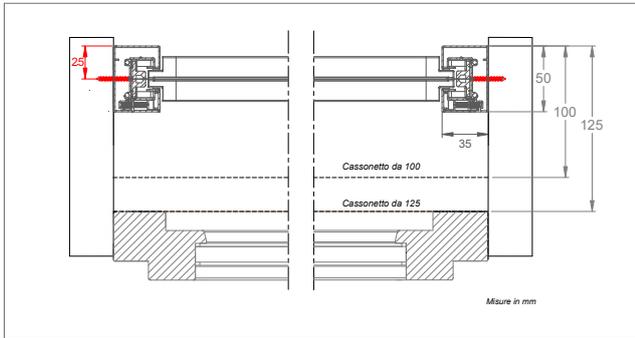


EVO ZIP 100/125
Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

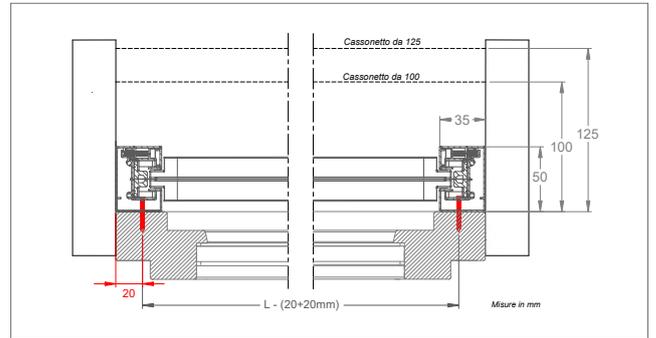

EVO ZIP 100/125 PLUS
Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

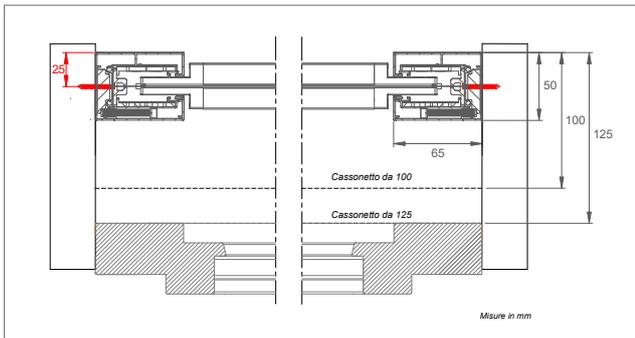

EVO ZIP 100/125 PLUS
Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

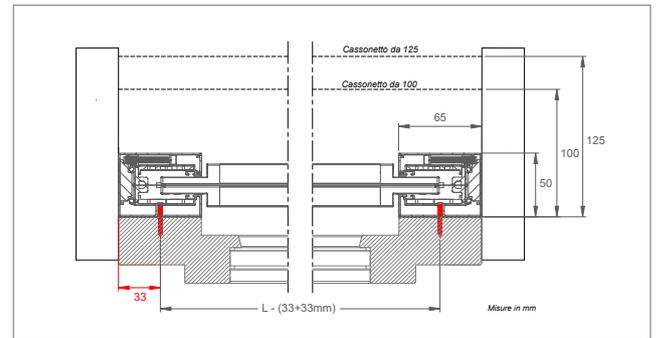

Funzioni speciali opzionali


Kit autoblock

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

N.B.: la guarnizione installata spoggerà dal cassonetto di 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

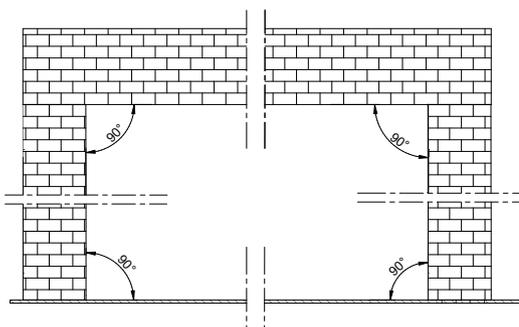

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

	Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max	
		cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125
	Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000
	Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
adatto anche per esterni	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen Oscurante	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500	3200	5900	2800	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE: 80 CM

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NEW SECURZIP NEW

Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato da **85, 100 o 125 mm**, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse

tipologie di teli oscuranti e filtranti adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Opzionale: possibilità di fissaggio a parete o autoportante, grazie a un adattatore in acciaio.

L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza max di 180 cm.

Caratteristiche principali



■ Sistema di ispezione del cassonetto con chiusura di sicurezza.



■ Terminale standard 35x35 mm con guarnizione.



■ Guida standard di scorrimento 50x35 mm.



■ Attacco a soffitto



■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

Caratteristiche opzionali



■ Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione.




■ Guida plus di scorrimento 50x65 mm.



■ Attacco a parete

NEW SECURZIP AD ARGANO


Con guide plus

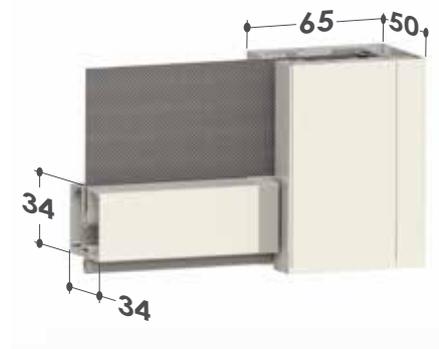


■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100



■ Cassonetto da 125




NEW SECURZIP MOTORIZZATA




■ Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125




Versione autoportante


■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100



■ Cassonetto da 125



Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max			Altezza max			
	cass. 85	cass. 100	cass. 125	cass. 85	cass. 100	cass. 125	
Rete nera STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
Rete Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
adatto anche per esterni	Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Oscurante Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen Oscurante	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Cristal/ Cristal Fumè *	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia richiedere il terminale opzionale 35x70.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
				
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE: 80 CM

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

06

INCASSO VERTICALE

- 174 CASPER VERTICALE
- 180 COMODA VERTICALE
- 183 WIND INCAS VERTICALE
- 187 WIND INCAS 45 VERTICALE



CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla, a catena

Sistema di apertura:

- modello **New Casper Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)
- altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New Casper Top**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- NEW CASPER TOP 50
- NEW CASPER 50 CATENA
- CASPER 3 VERTICALE

- NEW CASPER 50
- CASPER 45

- NEW CASPER PLUS 50 CATENA
- CASPER 2 VERTICALE

NEW CASPER TOP 50 VERTICALE

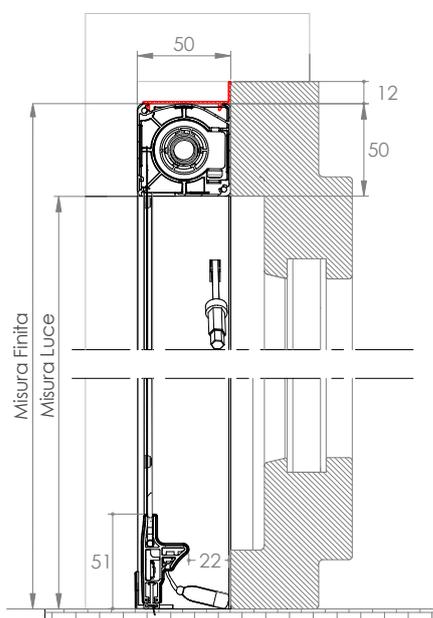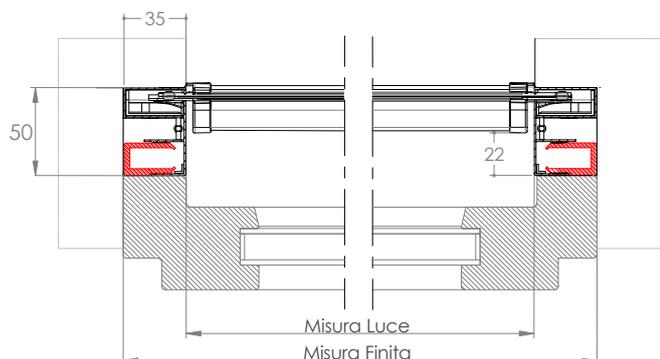

Di serie

COLOR LINE | Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP



- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili





Nuovo design della barramaniglia






NEW CASPER 50 VERTICALE

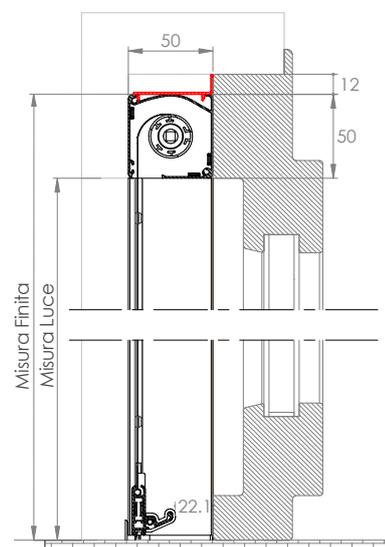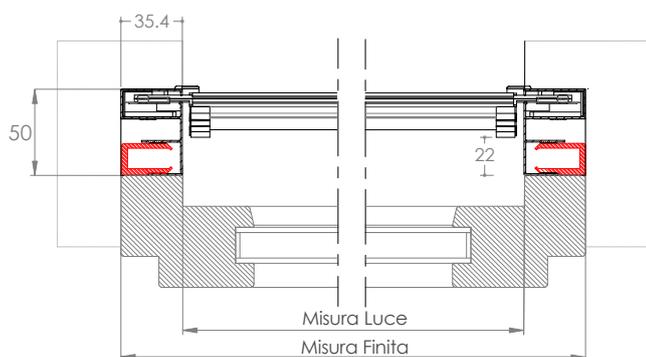

NEW CASPER PLUS 50 A CATENA

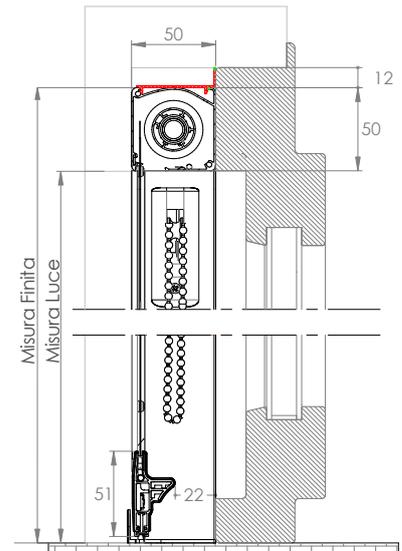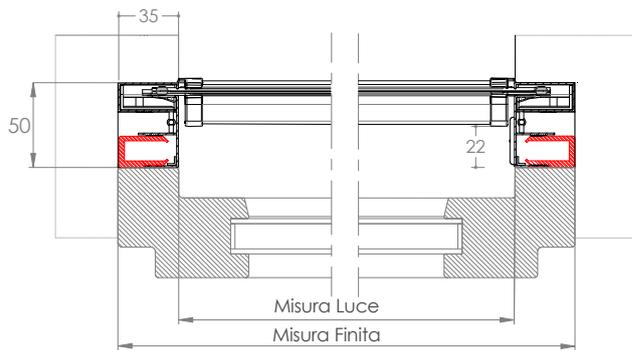

NEW CASPER 50 A CATENA

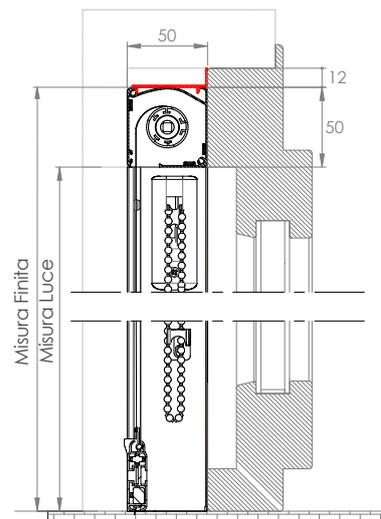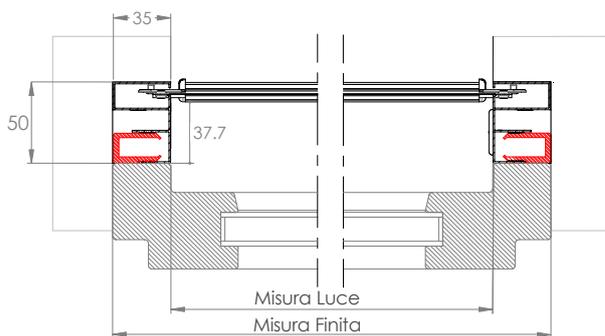

TENDICATENA A MURO



I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.





New

CASPER 45

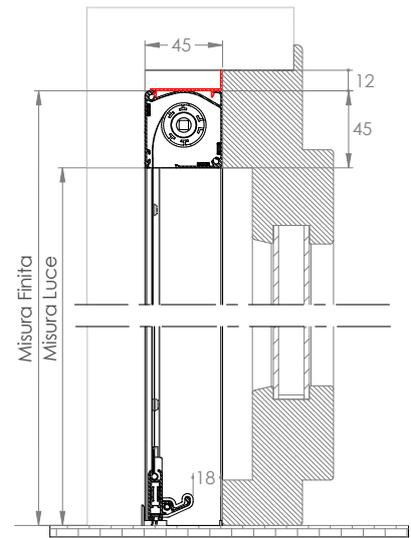
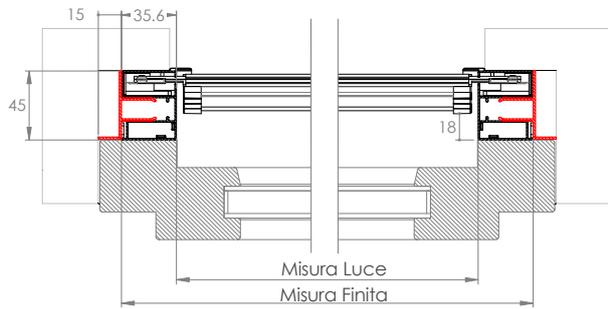


CASPER VERTICALE

CASPER 2 VERTICALE

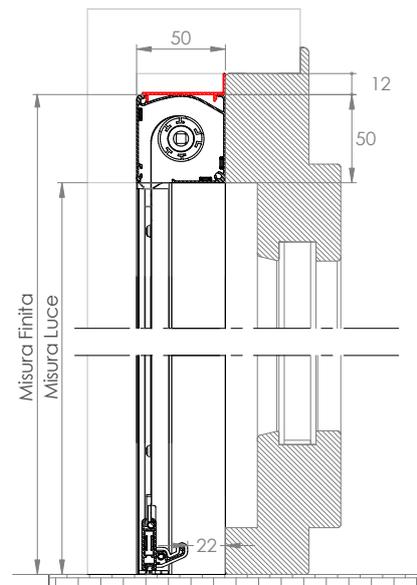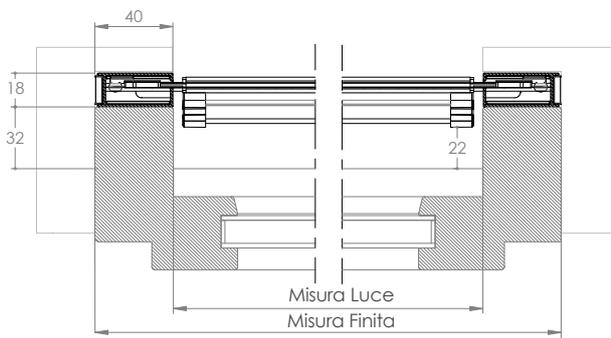

CASPER 3 VERTICALE

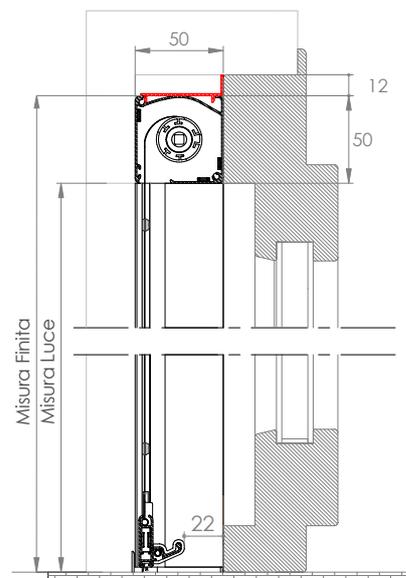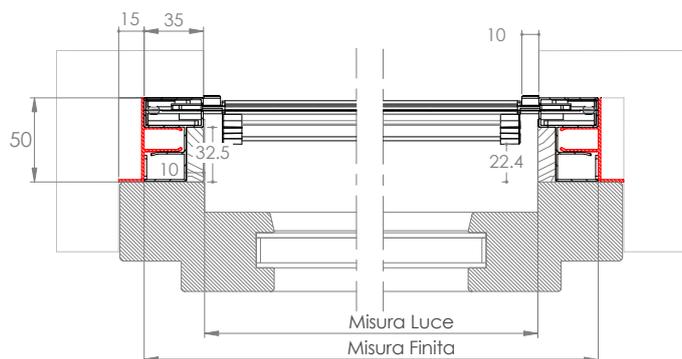

Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Accessori

STAFFA DI FISSAGGIO ZPF30I - ZPF31I

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000
Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	500 / 1500	- / 1000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la **CASPER 2** larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 TESTA DI MORO 9900 ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO VERNICIATO 9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT 7035 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA CILIEGIO CON FIAMMA R RENOLIT BIANCO



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New Casper Top**.

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	CLIP
NEW CASPER TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
NEW CASPER 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
NEW CASPER 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
CASPER 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
CASPER 2	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
CASPER 3	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		

COMODA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile senza bottoncini per installazione ad incasso



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up (versione SMART)

Cassonetto: squadro da 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.



Viene fornita: su misura

■ COMODA 50 VERTICALE

■ COMODA SMART



■ COMODA IN BARRE

COMODA VERTICALE

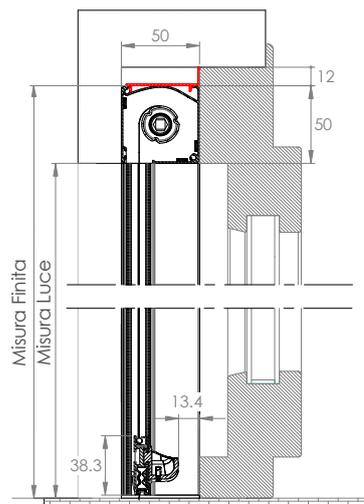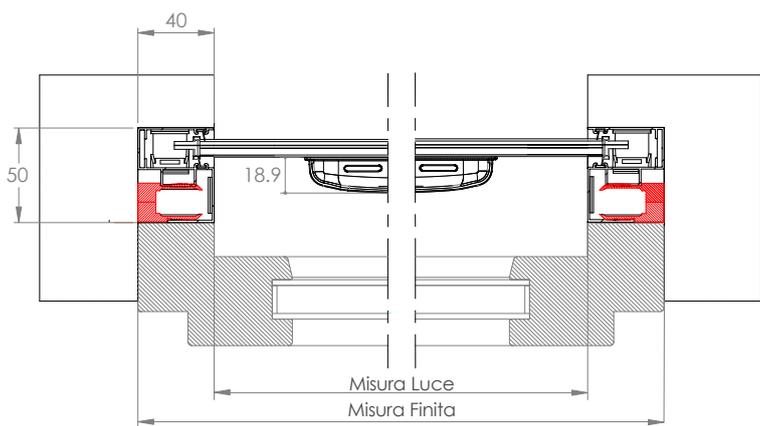



COMODA VERTICALE

COMODA SMART - STANDARD

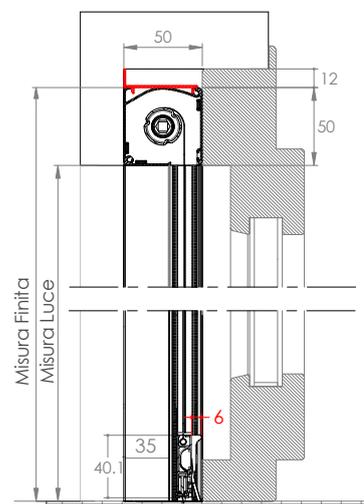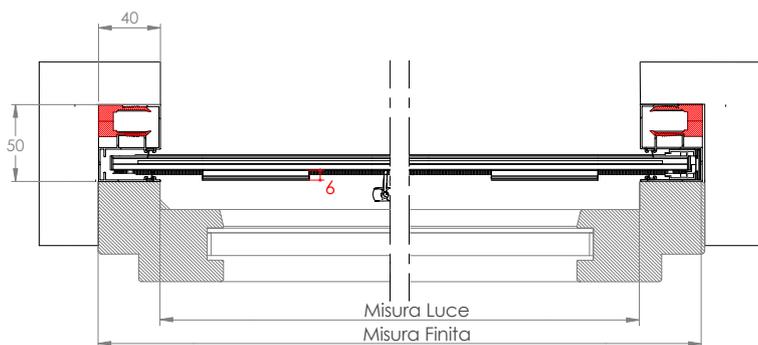

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.


COMODA SMART - REVERSE (a richiesta)

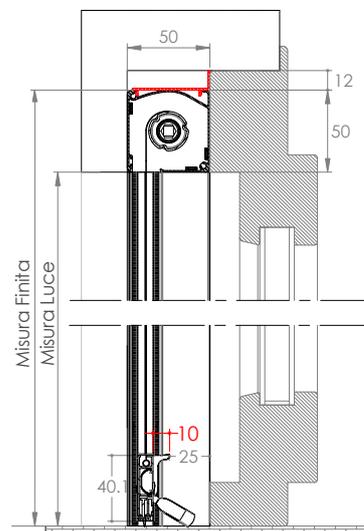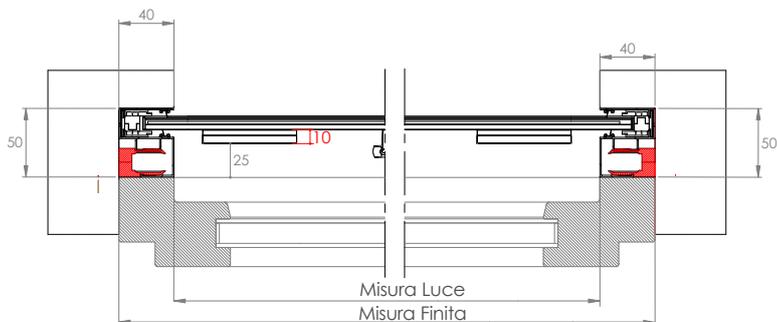

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

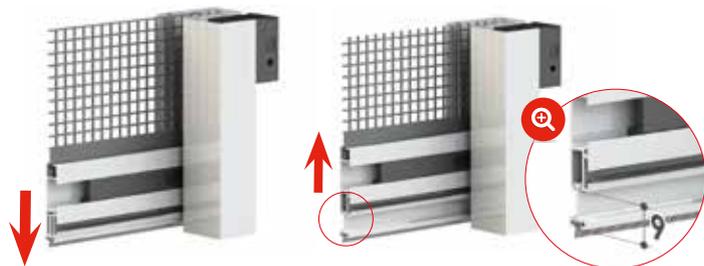

Piedini regolabili in altezza



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 50	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.


Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Tinte disponibili

RAL



SOFT

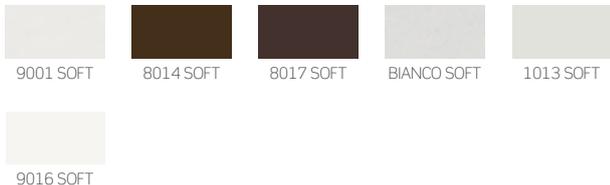

RAFFAELLO



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
COMODA VERTICALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
COMODA SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.



Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.



■ WIND 42 INCAS VERTICALE

■ WIND 42 INCAS SMART



WIND INCAS 42 VERTICALE

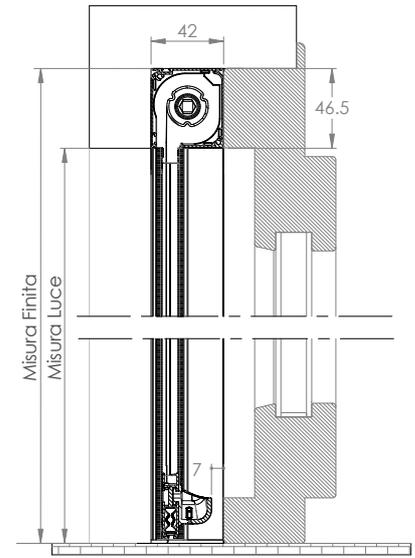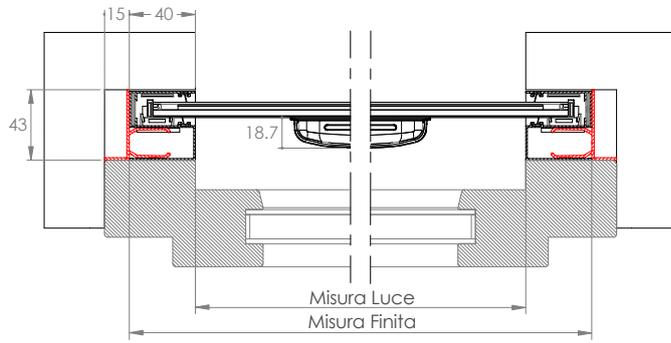

WIND INCAS 42 SMART-STANDARD

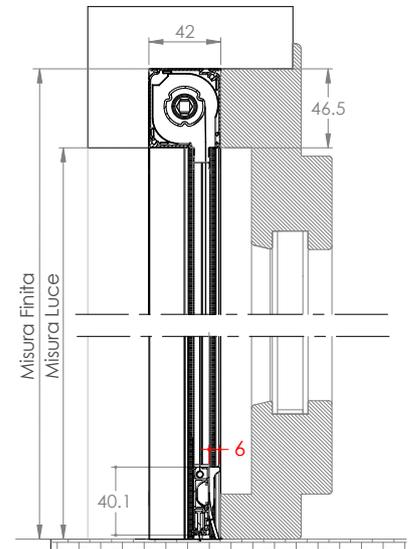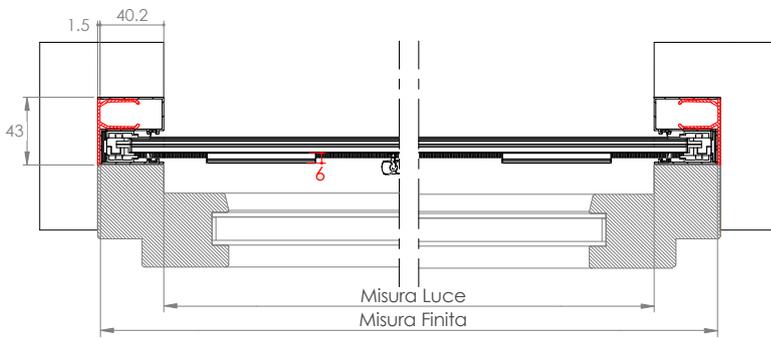


WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

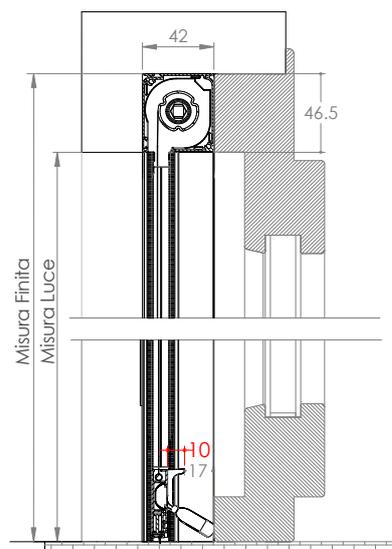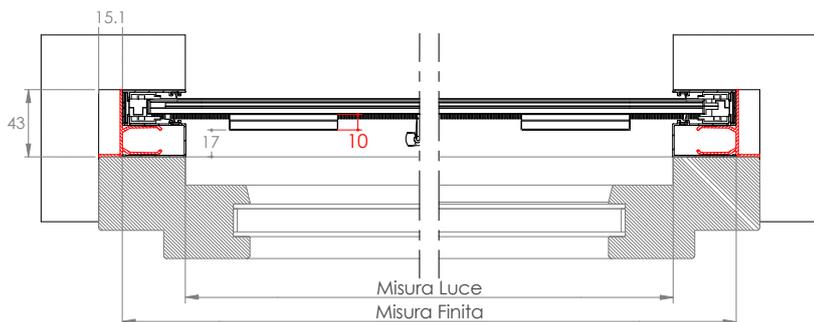

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

■ Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

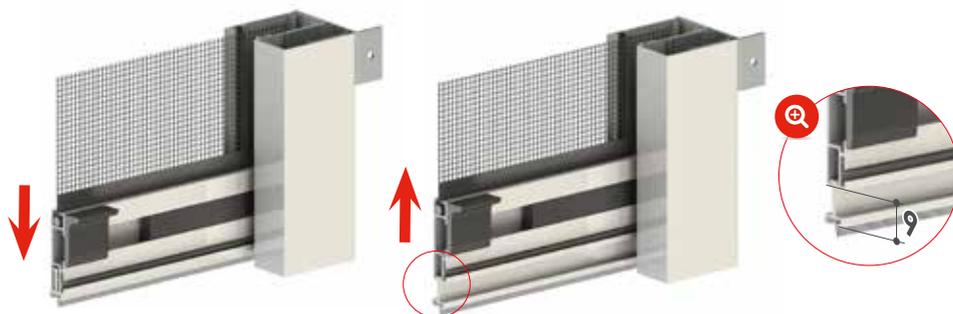

■ Piedini regolabili in altezza



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 42	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 VERTICALE

NEW

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

WIND INCAS 45 VERTICALE



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

Cassonetto: squadrato da 45 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro di serie. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura

■ WIND INCAS 45 VERTICALE

■ WIND INCAS 45 SMART

■ Barra maniglia



■ Cassonetto da 45



Opzionale



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.




Regolazione esterna del carico molla


È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.






WIND INCAS 45 VERTICALE

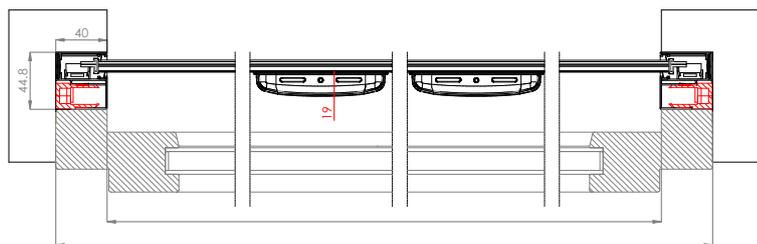



Misura Luce
Misura Finita

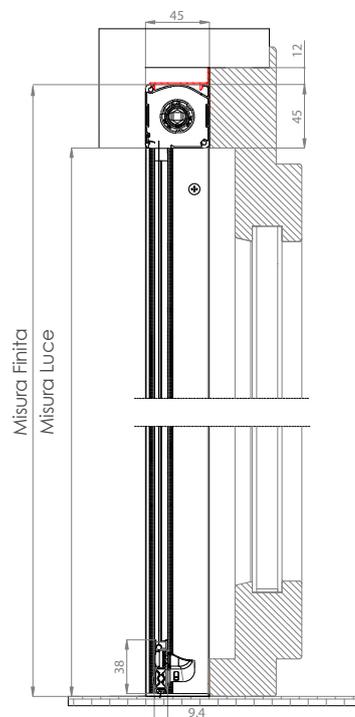

WIND INCAS 45 **SMART** - Standard

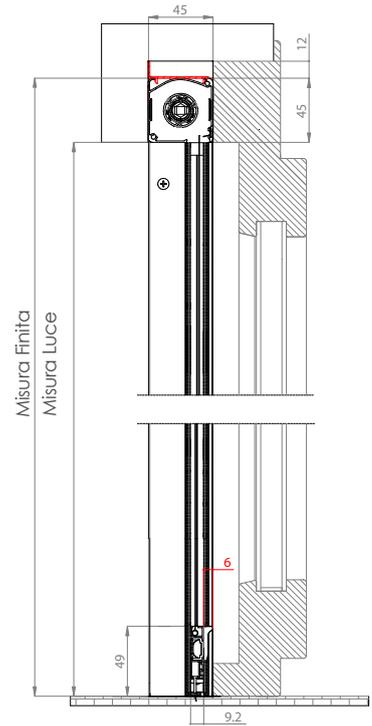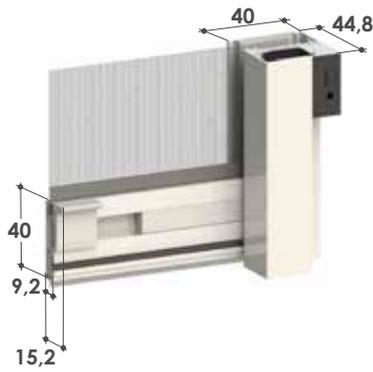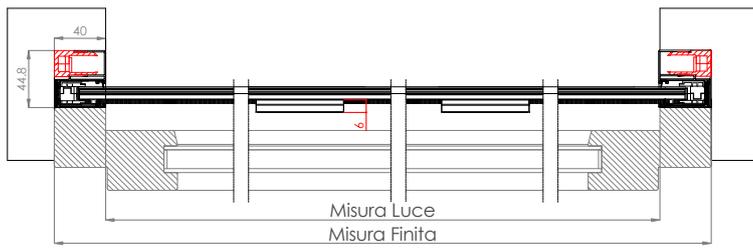

WIND INCAS 45 **SMART** - Reverse

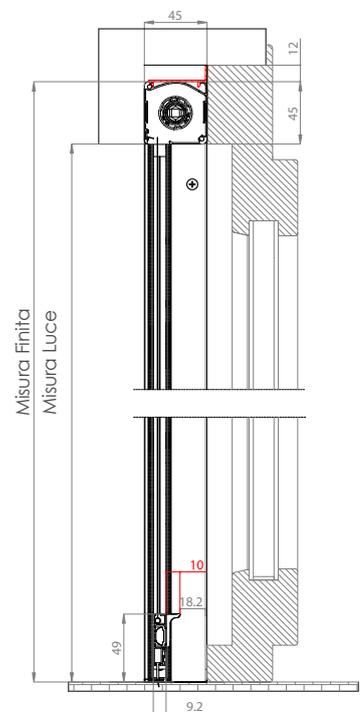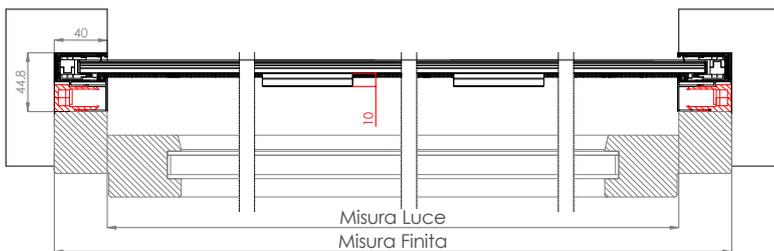

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 45	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

■ Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

■ Piedini regolabili in altezza

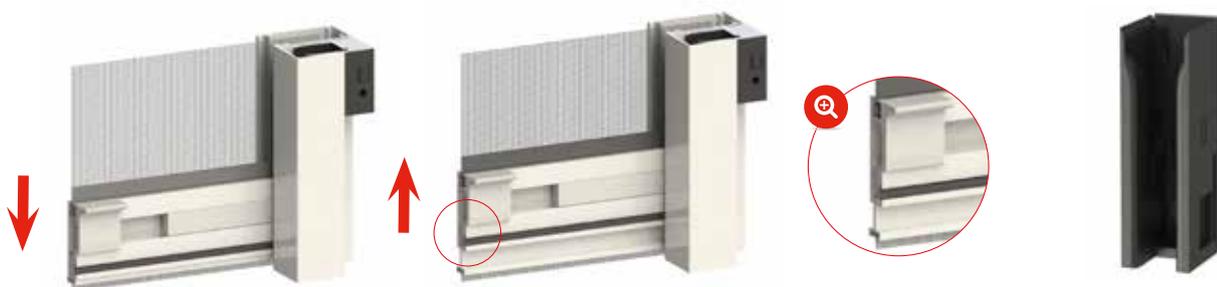

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
WIND 45 INCAS	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 45 INCAS SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

07


INCASSO LATERALE

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 192 CASPER LATERALE | 214 PHANTOM TOP INCAS |
| 198 CLARA INCAS | 217 SNAKE TOP INCAS |
| 204 COMODA LATERALE | 220 LINDAPLUS INCAS |
| 207 WIND INCAS LATERALE | 229 SOFFY INCAS |
| 210 WIND INCAS 45
LATERALE | 232 MINIMA INCAS |



CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

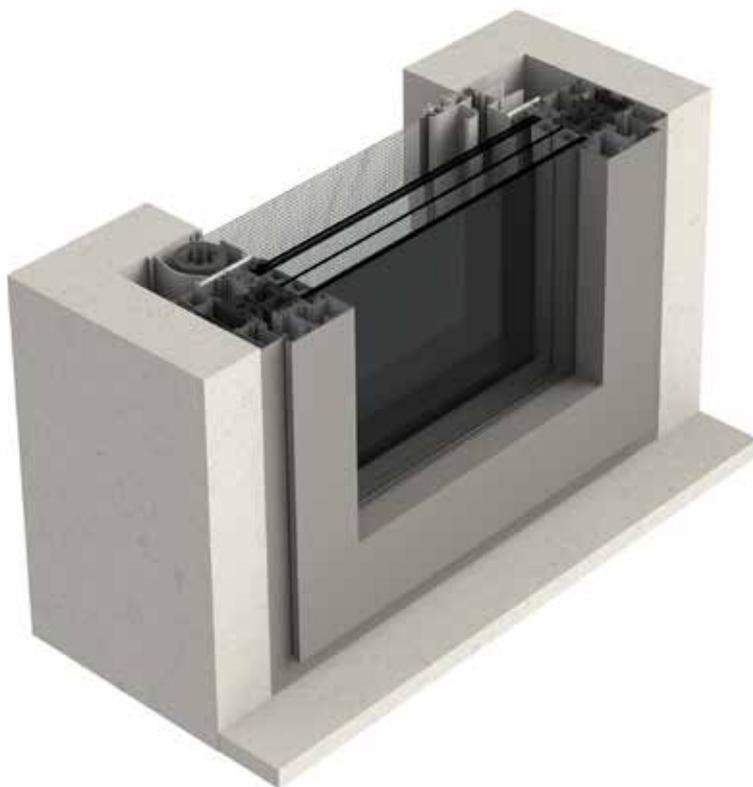

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per Informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),
- altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Casper 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ CASPER 50 TOP LATERALE
■ NEW CASPER 50 LAT. DOPPIA

■ CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA
■ CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA

■ NEW CASPER 50 LATERALE

Di serie

Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.





New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

CASPER 50 TOP LATERALE

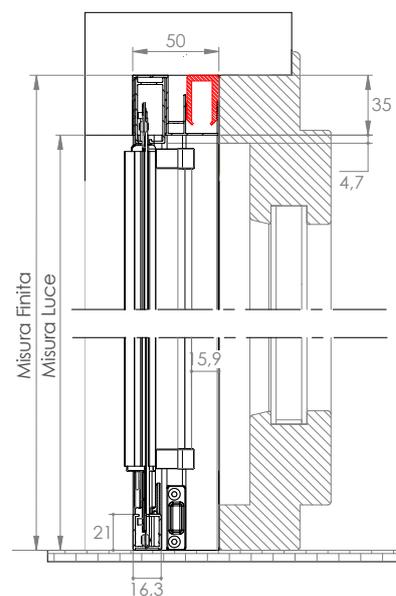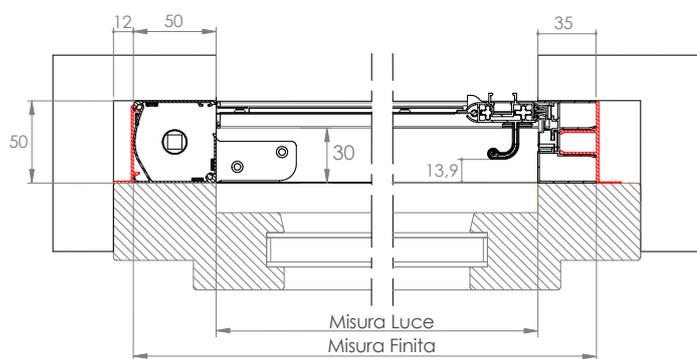



Di serie

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

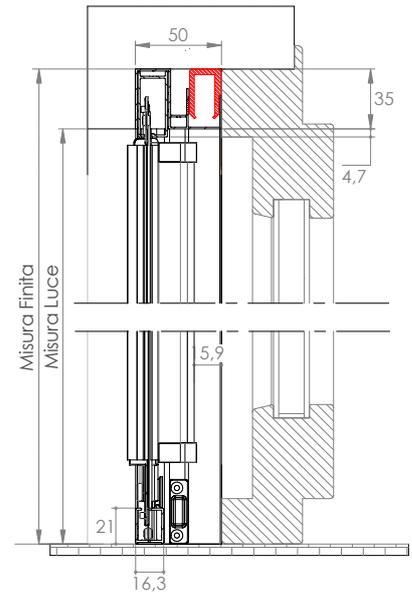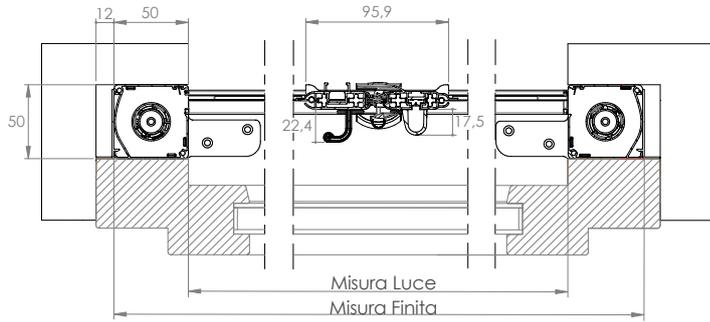

Di serie





Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CASPER 50 LATERALE

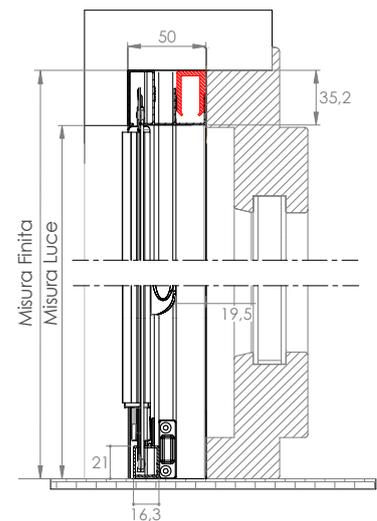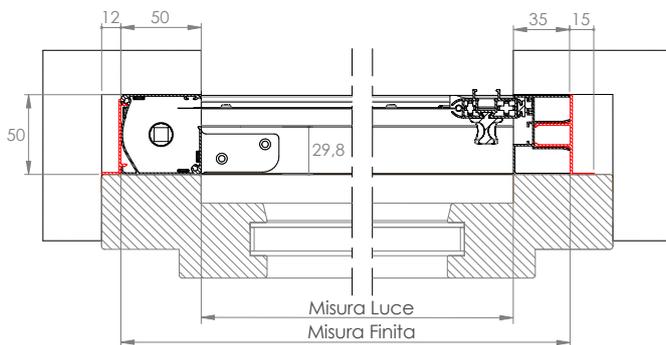



NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

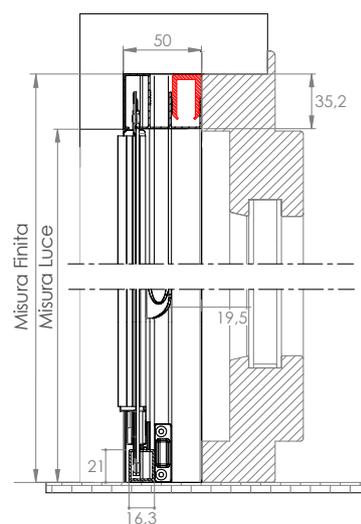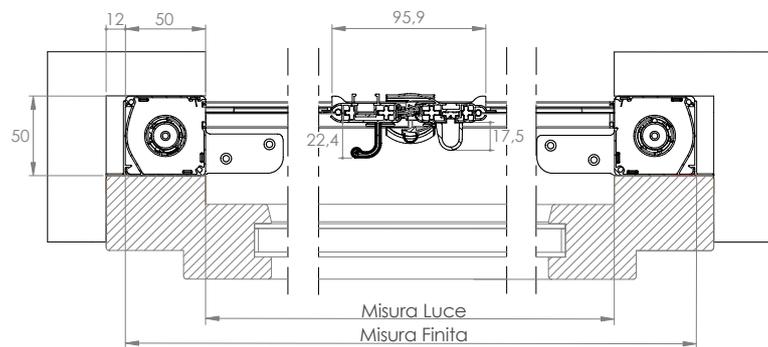

CASPER 45 LATERALE

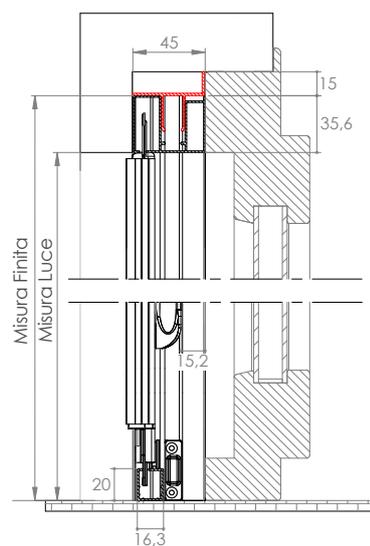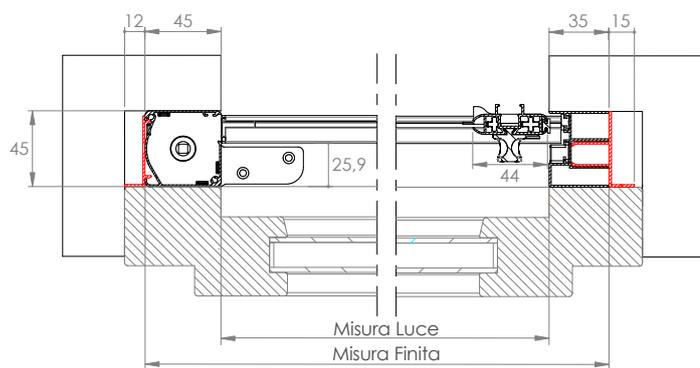

CASPER 45 LATERALE DOPPIA

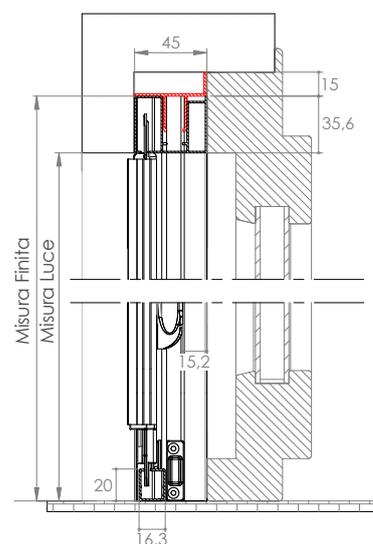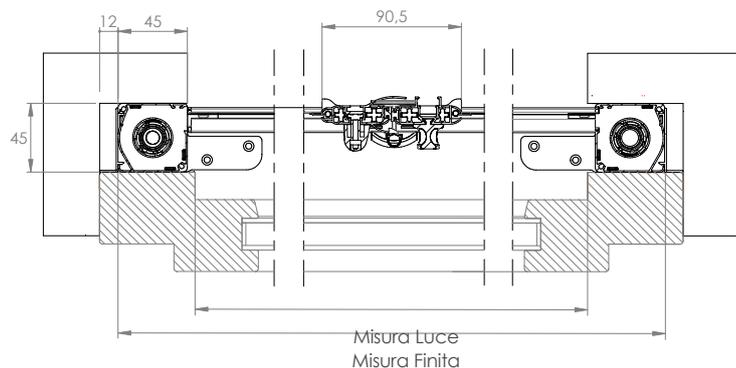

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete in fibra di vetro	- / 1500	1500 / 2500
45/50	Rete nera STRONG	- / 1300	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 doppia	Rete nera STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	+	+	+
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili

RAL

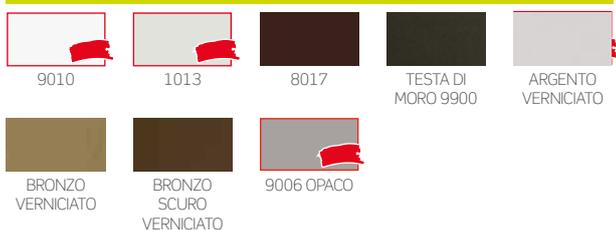

SOFT

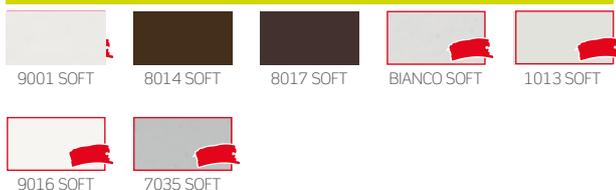

RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.




Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Casper Top 50 lat. con cassetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

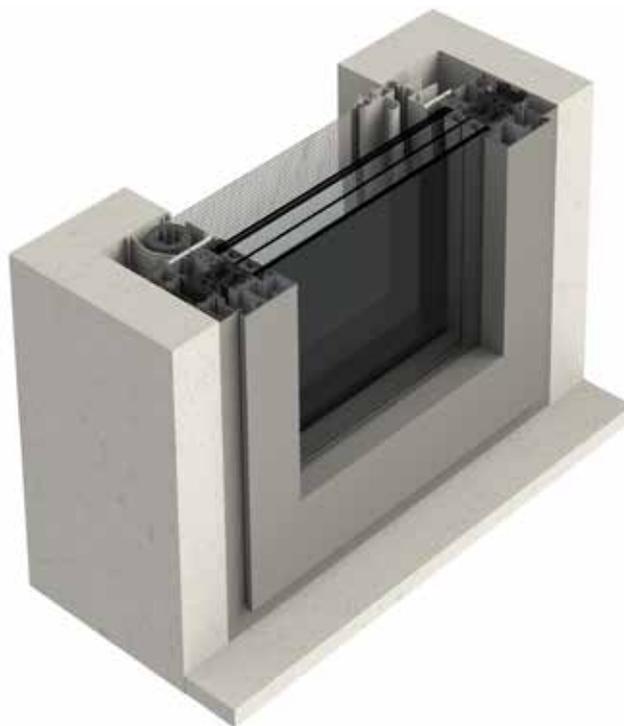

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per maggiori informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magneti)
- modelli base a magneti o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli

oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ CLARA TOP 50 INCAS
■ CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

■ NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA
■ CLARA INCAS 45/DOPPIA

Di serie


Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita **solo in colore argento**.




Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta


[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

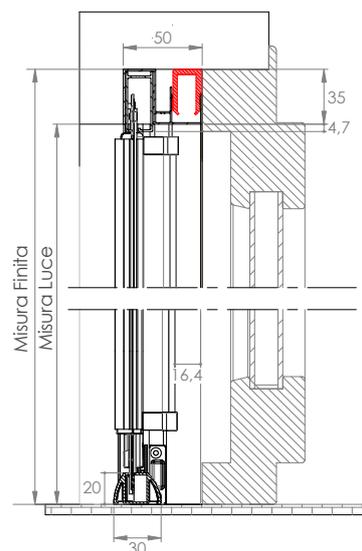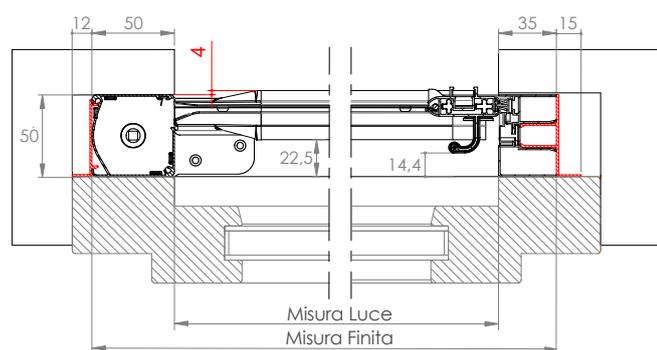CLARA TOP 50 INCAS


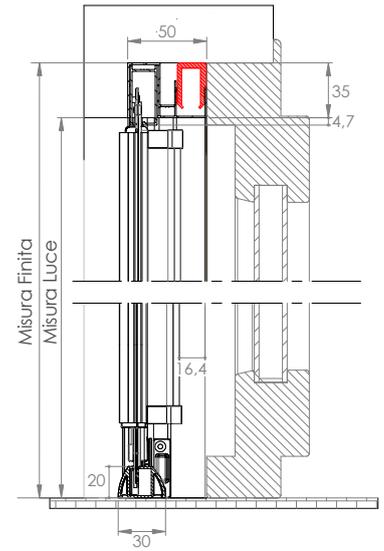
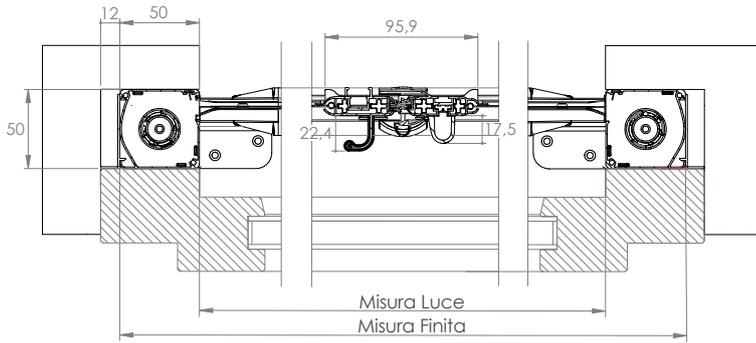
Di serie


Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA





Di serie

Regolazione esterna
del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CLARA INCAS 50

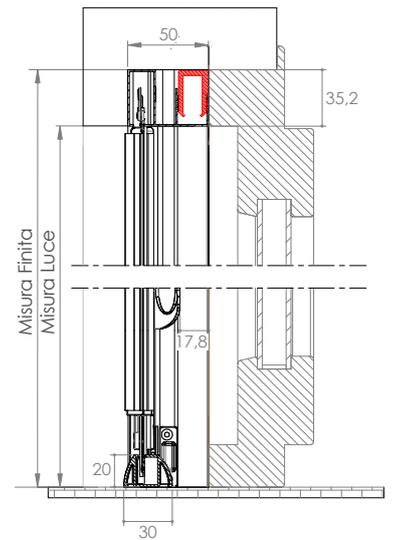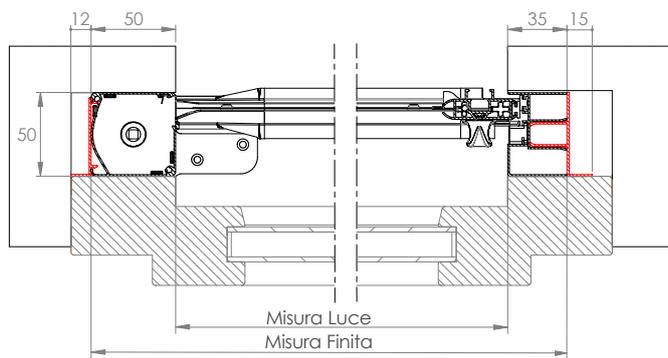



NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

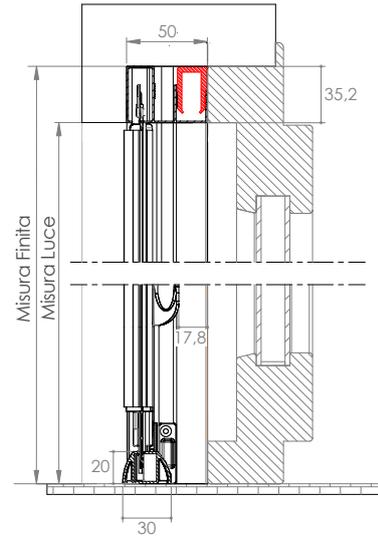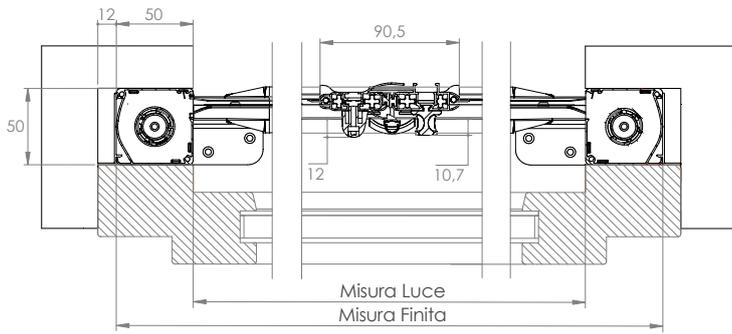

CLARA INCAS 45

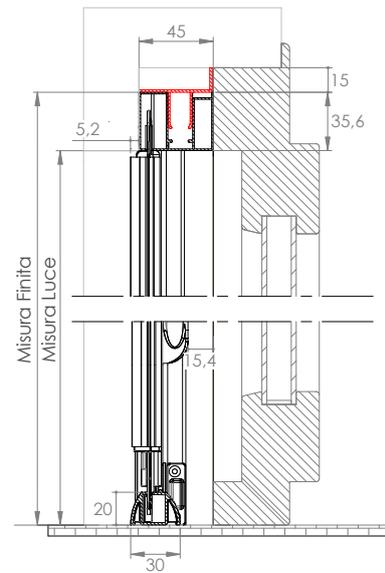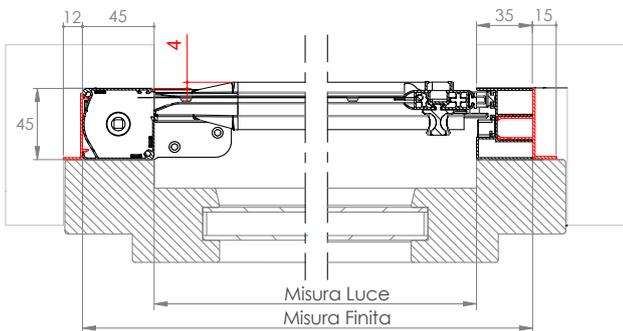

CLARA INCAS 45 DOPPIA

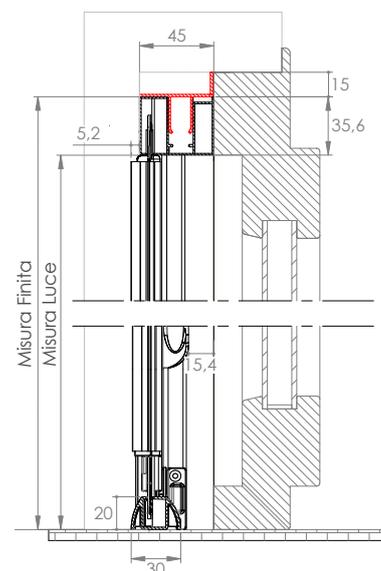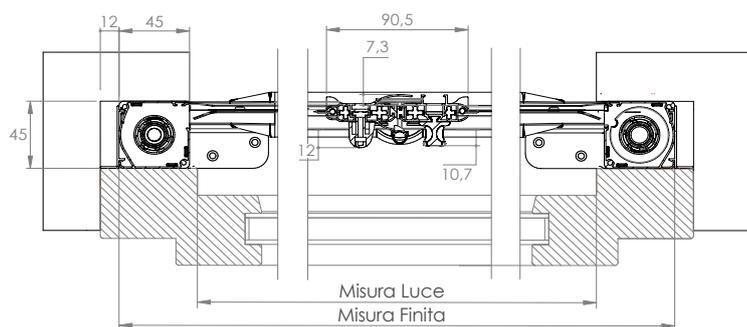

Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 3000	1500 / 2600

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 2600	1500 / 2600

Con telo filtrante/oscurante senza bottoncini

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	- / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	AVVISAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK				
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE	OP
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE	OP
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP	OP
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP	OP
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP				OP
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP

Tinte disponibili

RAL

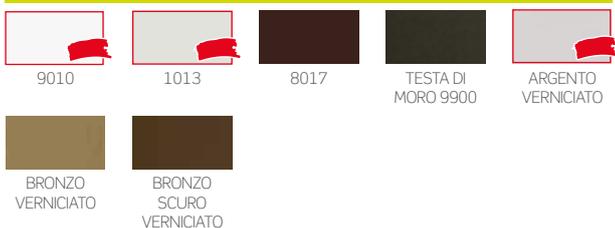

SOFT

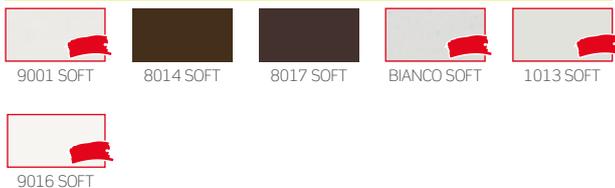

RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.




Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas con cassonetto singolo**.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

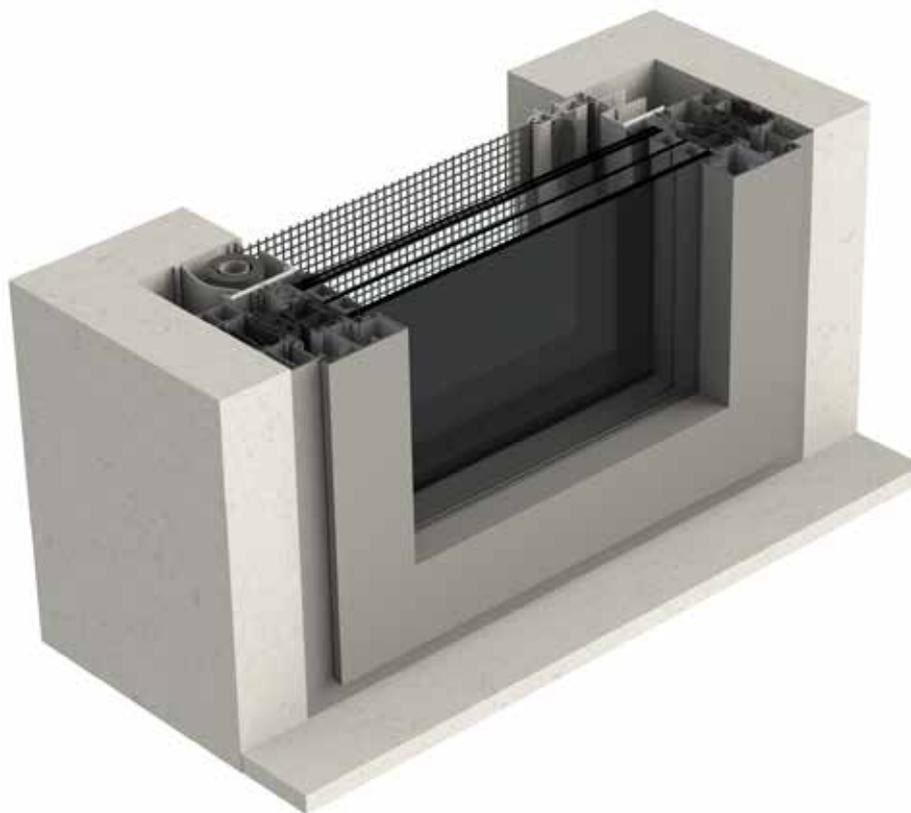

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**

Viene fornita: su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.



Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

■ COMODA 50 LATERALE

■ COMODA DOPPIA



■ COMODA IN BARRE

COMODA LATERALE

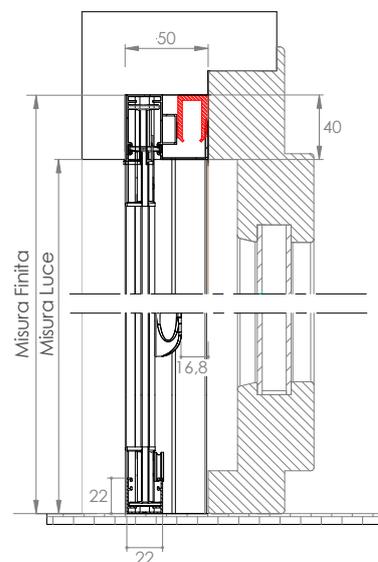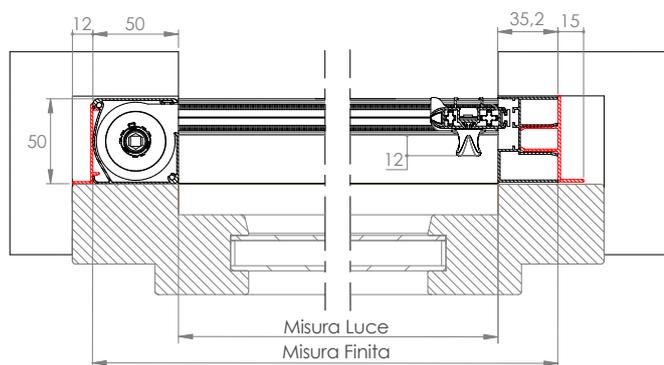

COMODA LATERALE

COMODA DOPPIA

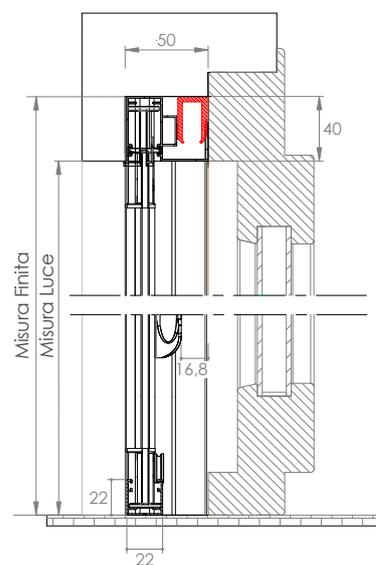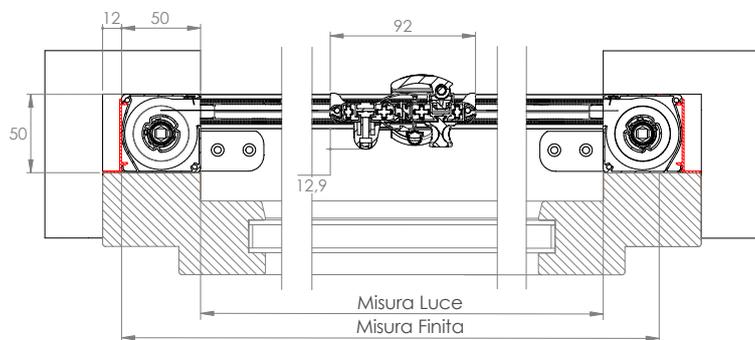

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1400	1800 / 2400
50 doppia	- / 2800	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.


Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL

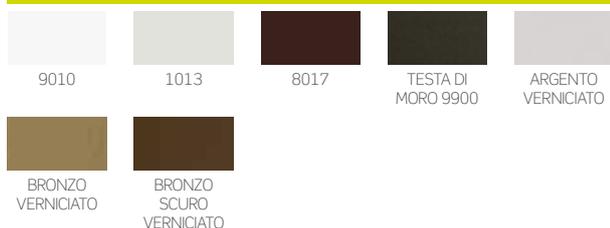

SOFT



RAFFAELLO



LEGNO




Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	ANTI	GRIGIA
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
COMODA LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

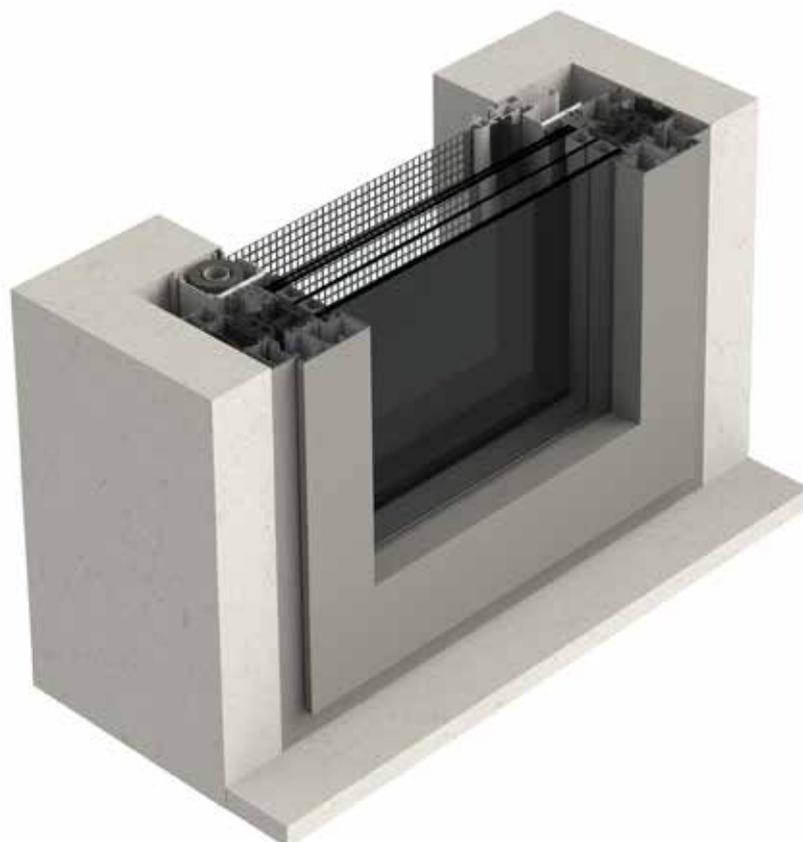

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre



Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).



■ WIND INCAS 42 LATERALE

■ WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA

WIND INCAS LATERALE

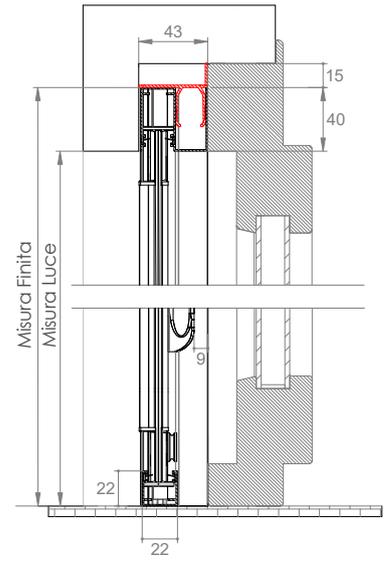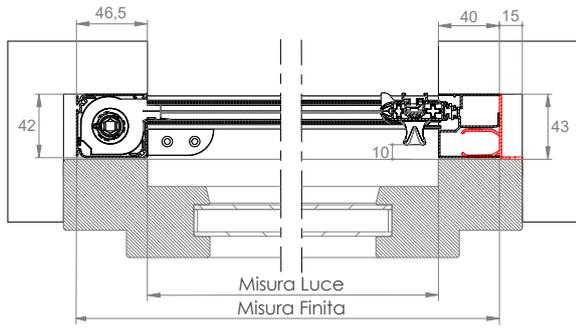

WIND INCAS LATERALE DOPPIA

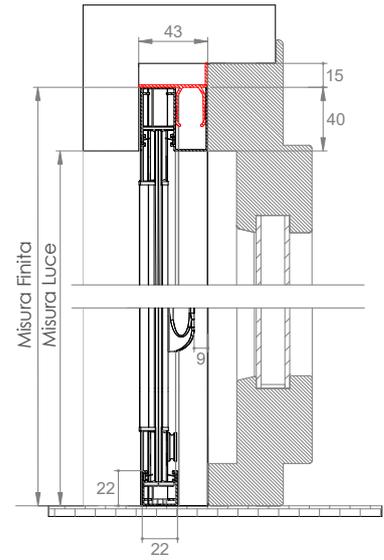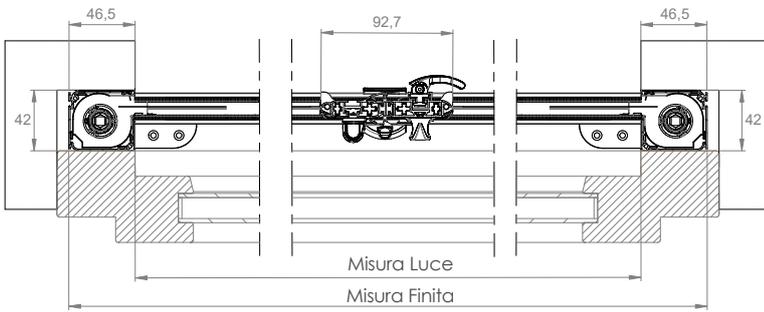

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	- / 2400
42 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1300	- / 2400
42 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili




Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FINALE	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

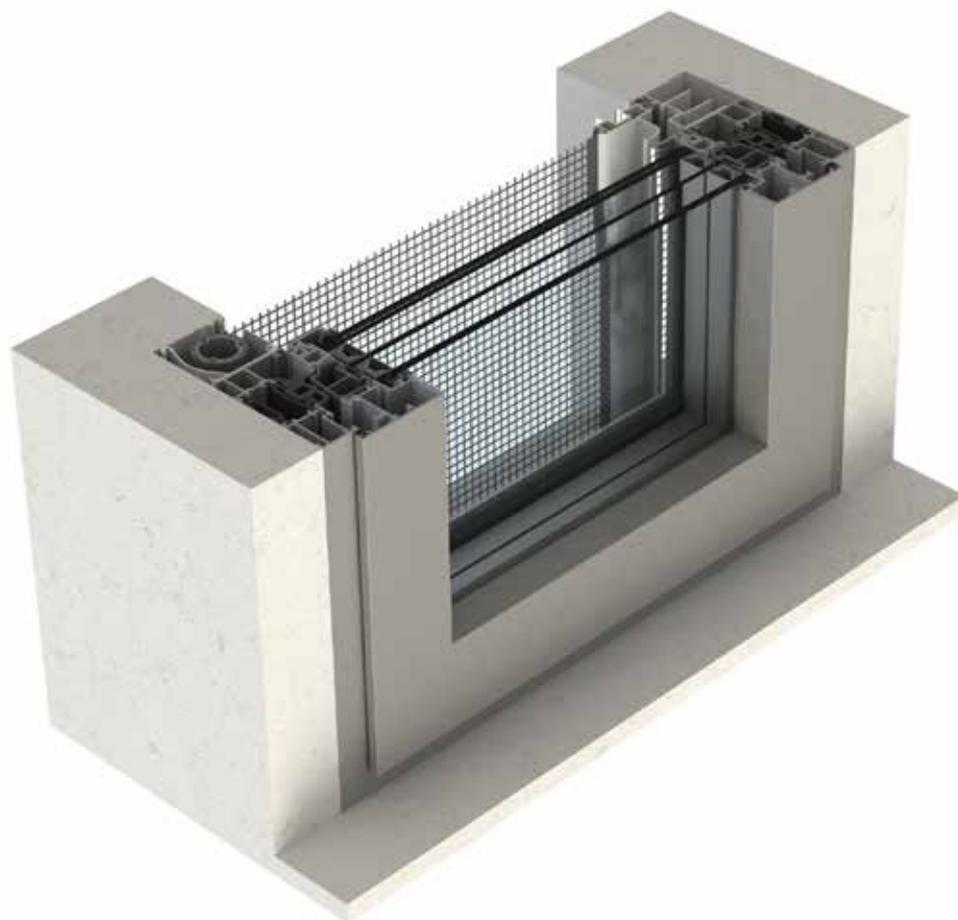

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

■ WIND INCAS 45 LATERALE

■ WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

■ Cassonetto da 45
Testata inferiore



■ Barra maniglia



■ Barra maniglia Wind 45 doppia



Funzioni di serie



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L
con aletta



Opzionale





**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

WIND INCAS 45 LATERALE

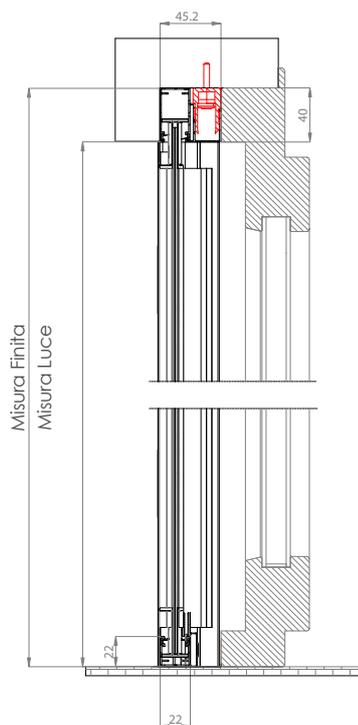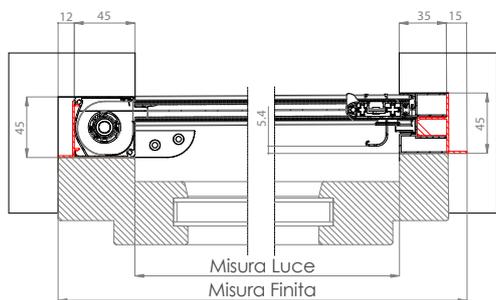

WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

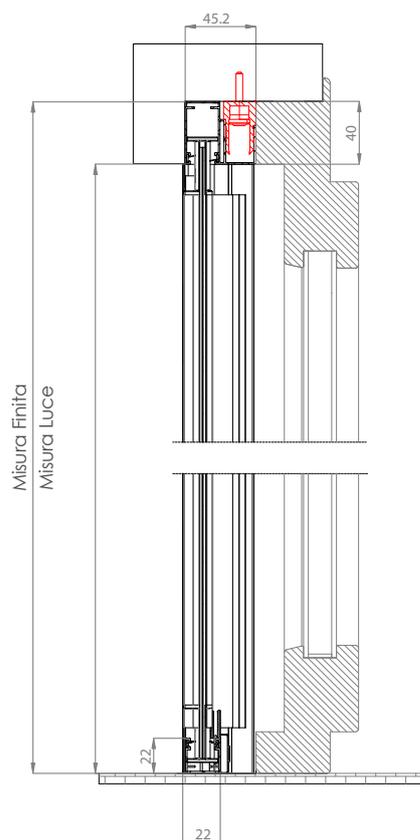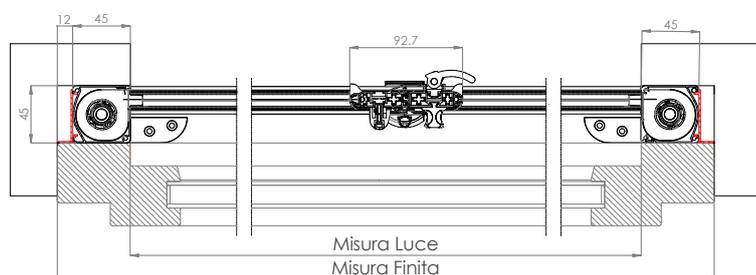

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	- / 2400
45 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1300	- / 2400
45 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassetto singolo.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO



WIND INCAS 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.

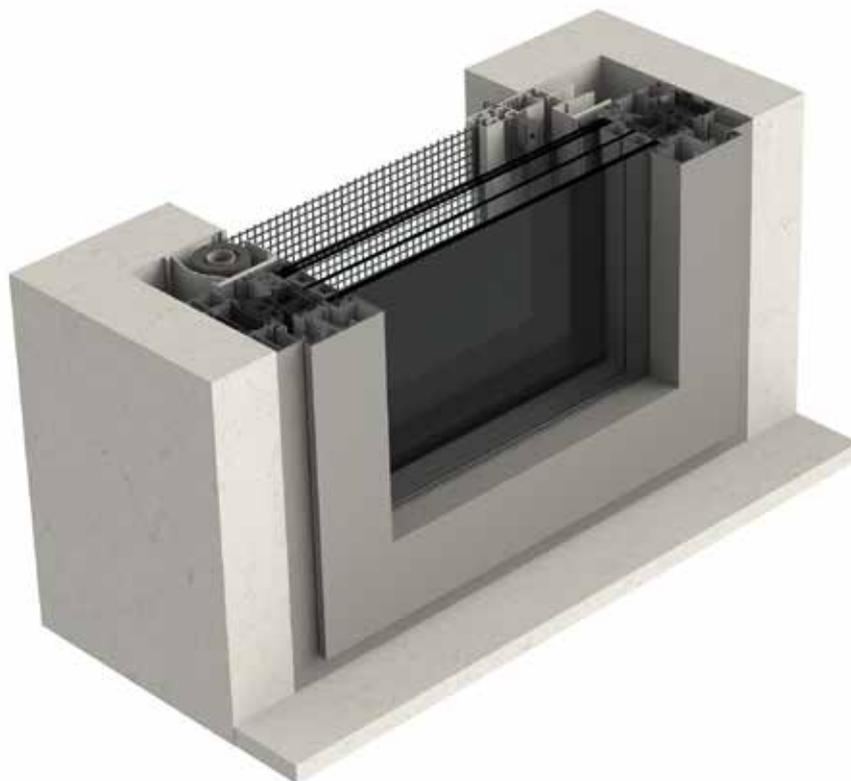

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai

bordi. Disponibile anche la rete a strisce.



Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.



Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.

■ PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA

PHANTOM TOP 50 INCAS

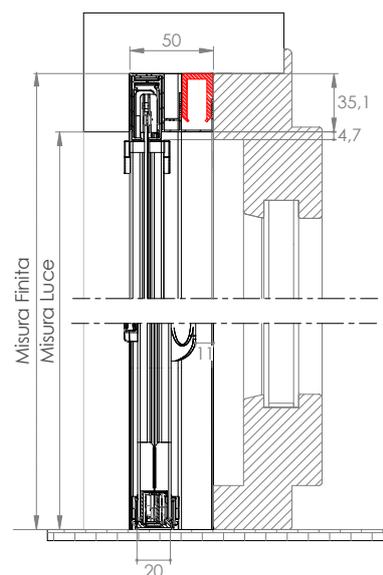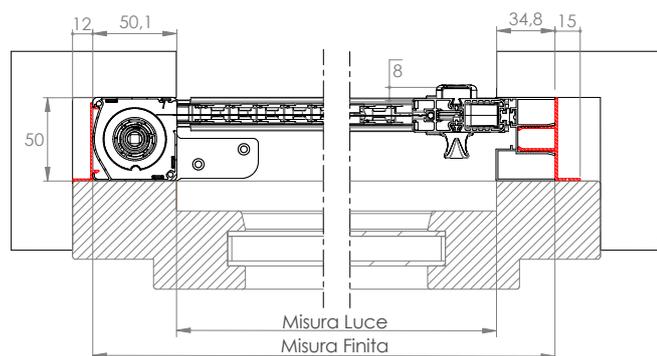

PHANTOM TOP 50 INCAS DOPPIA

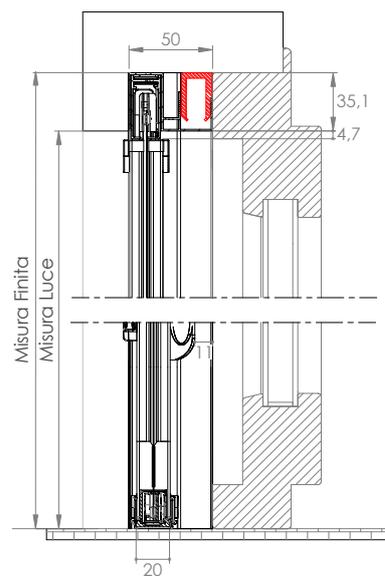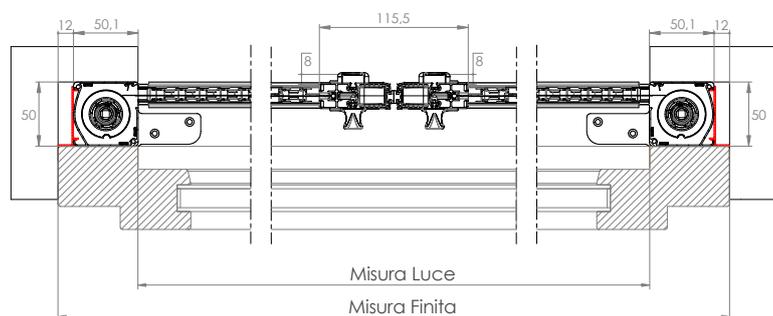

Funzioni speciali di serie e opzionali



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

■ OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE



MODELLO



PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

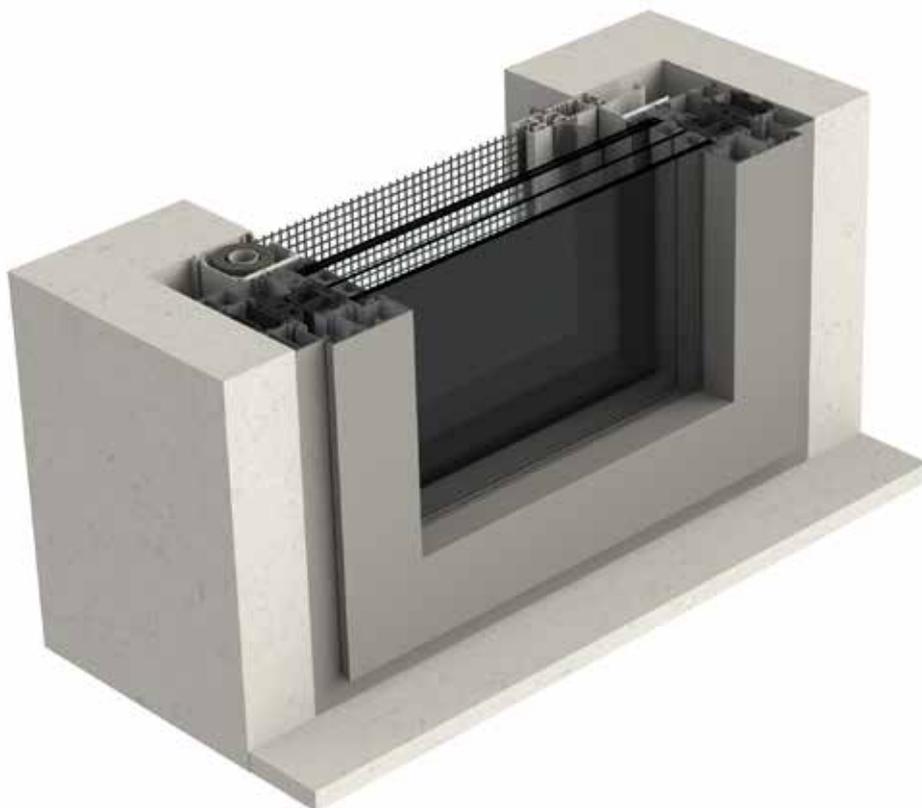

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro di serie oppure con strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit



Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

■ SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA

SNAKE TOP 42 INCAS

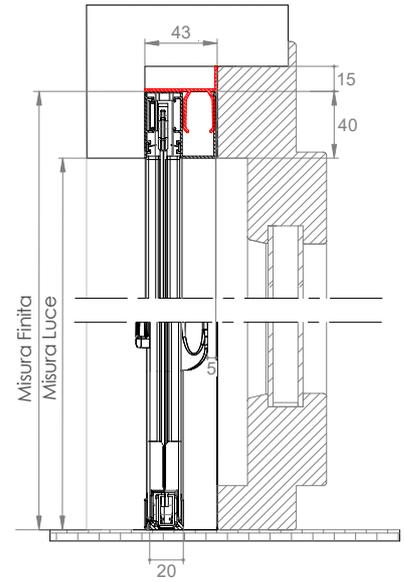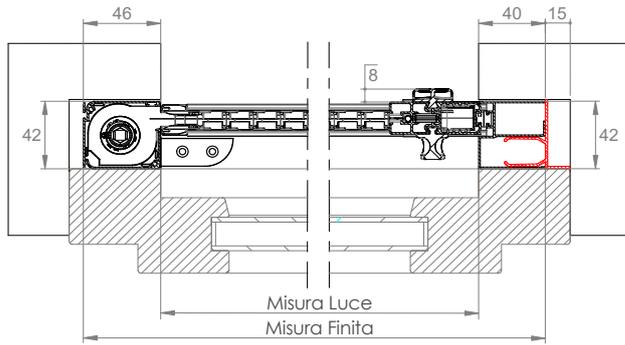

SNAKE TOP INCAS DOPPIA

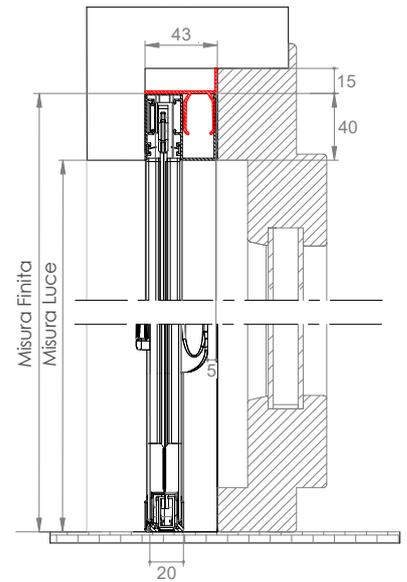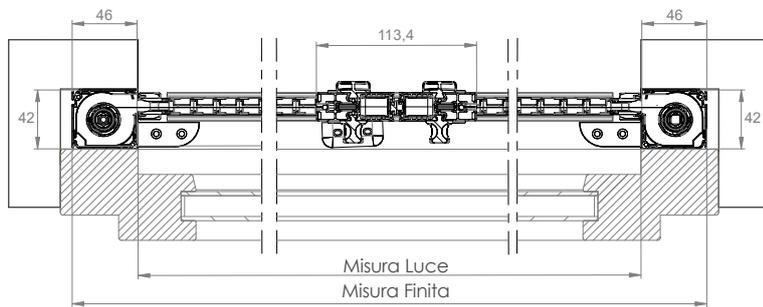

Funzioni speciali di serie o opzionali

■ DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	1000 / 2500 ^(*)
42 doppia	1200 / 2800	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



SNAKE 42 TOP INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP
SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO




LEGNO



LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

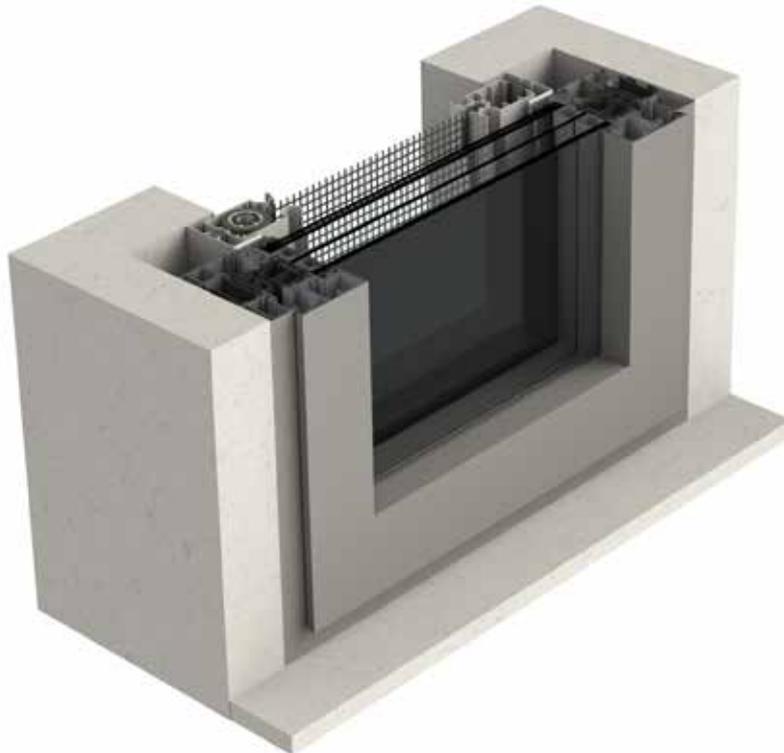

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per maggiori informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia.

La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
■ LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA



■ LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA

■ LINDAPLUS INCAS ANGOLARE

LINDAPLUS INCAS 45




INGOMBRO RIDOTTO

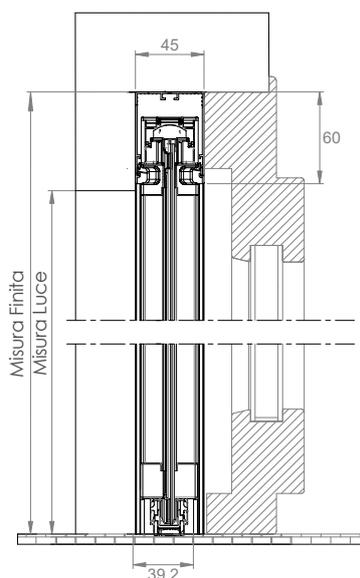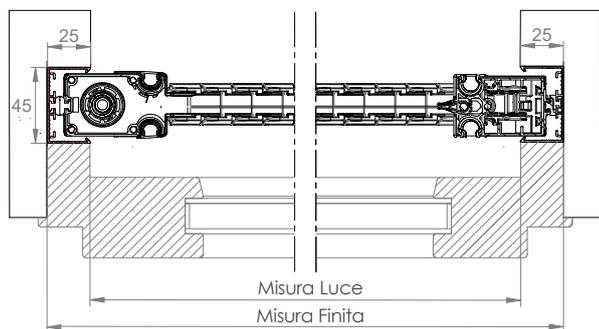


LINDAPLUS INCAS

LINDAPLUS INCAS 20/20


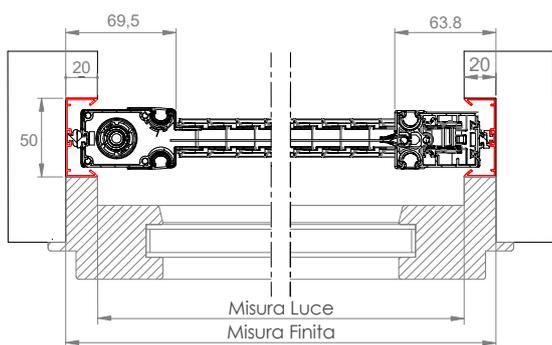


LINDAPLUS INCAS STANDARD




LINDAPLUS INCAS DOPPIA

LINDAPLUS INCAS MIDI

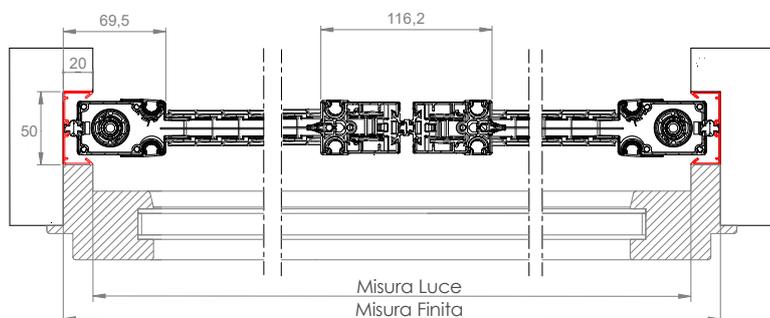


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


LINDAPLUS INCAS 35/35

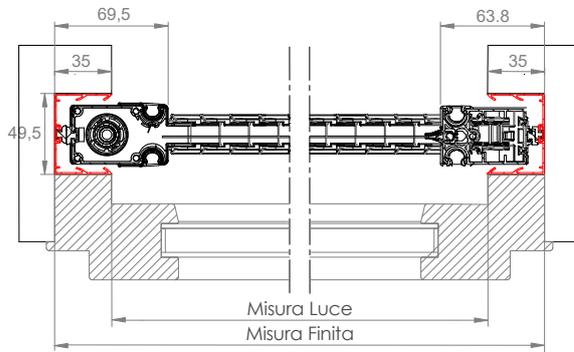35 35


LINDAPLUS INCAS STANDARD

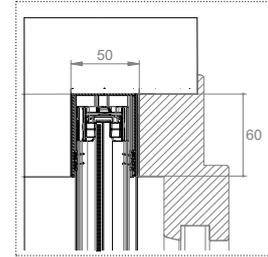


LINDAPLUS INCAS MIDI

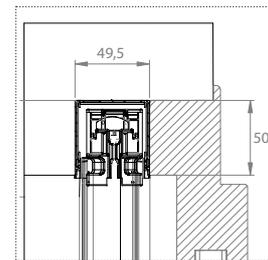


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


LINDAPLUS INCAS 50/20

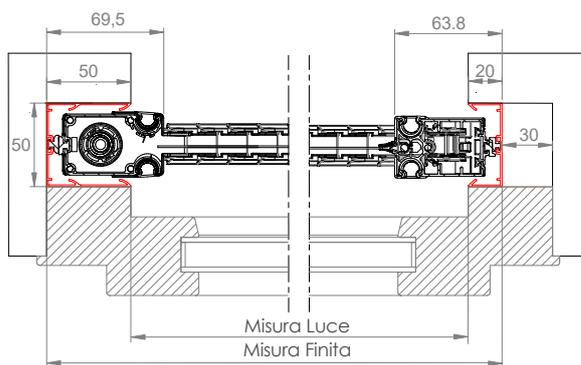50 20


LINDAPLUS INCAS STANDARD




LINDAPLUS INCAS MIDI

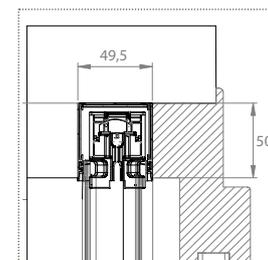


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/35


50 35

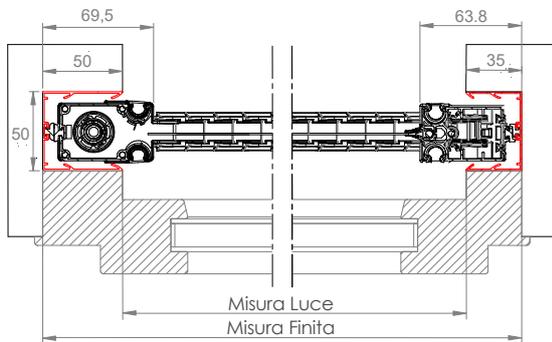

LINDAPLUS INCAS STANDARD

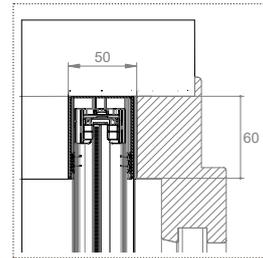


LINDAPLUS INCAS MIDI

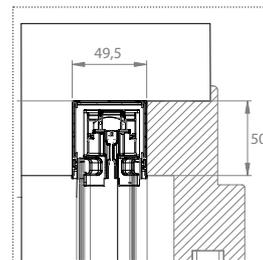


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/50


50 50

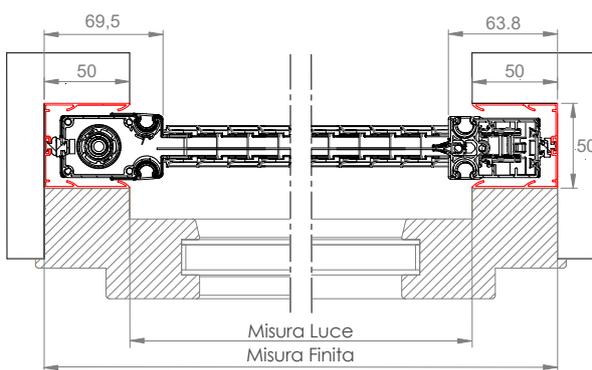

LINDAPLUS INCAS STANDARD

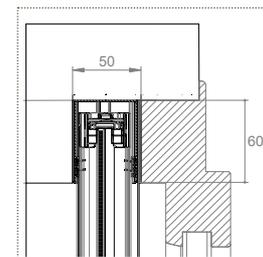

LINDAPLUS INCAS MIDI

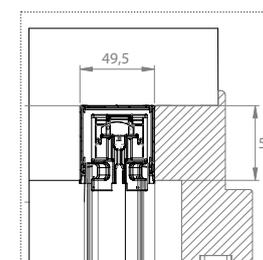


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM




Consultare preventivamente pag. 255
per ulteriori informazioni sulle misure.

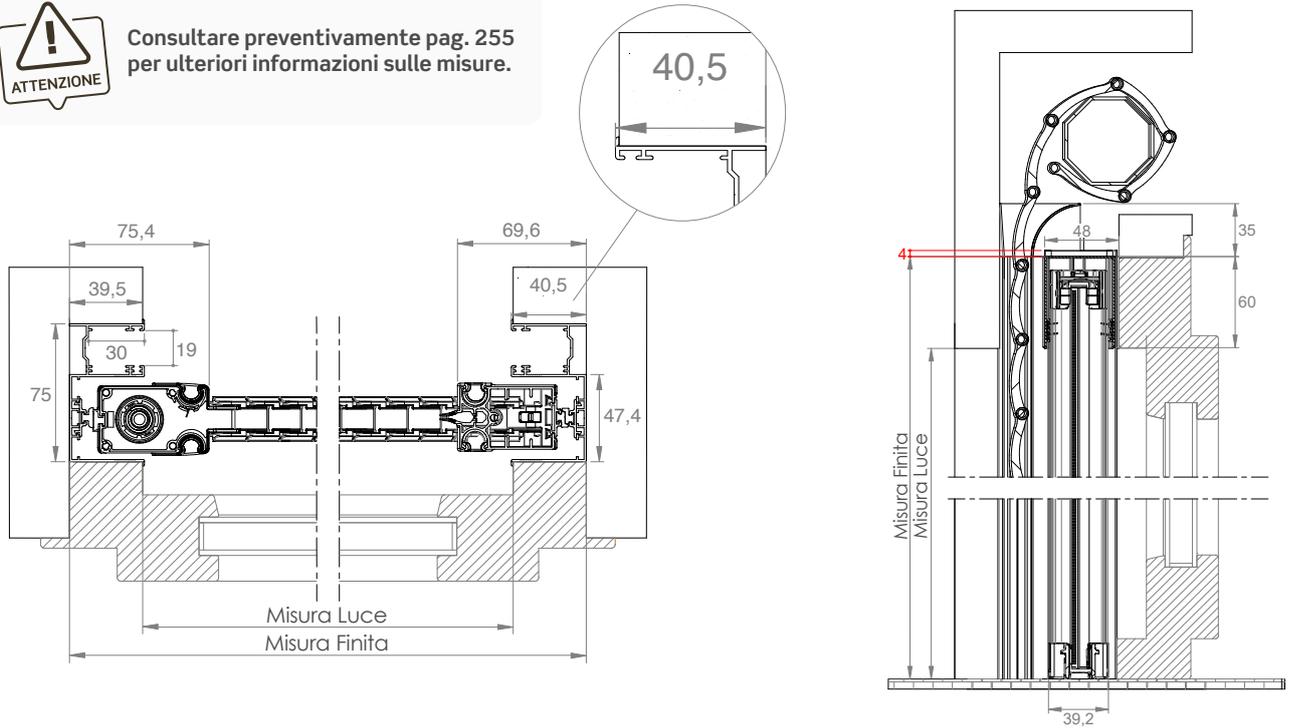

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 20/20



[20 20]

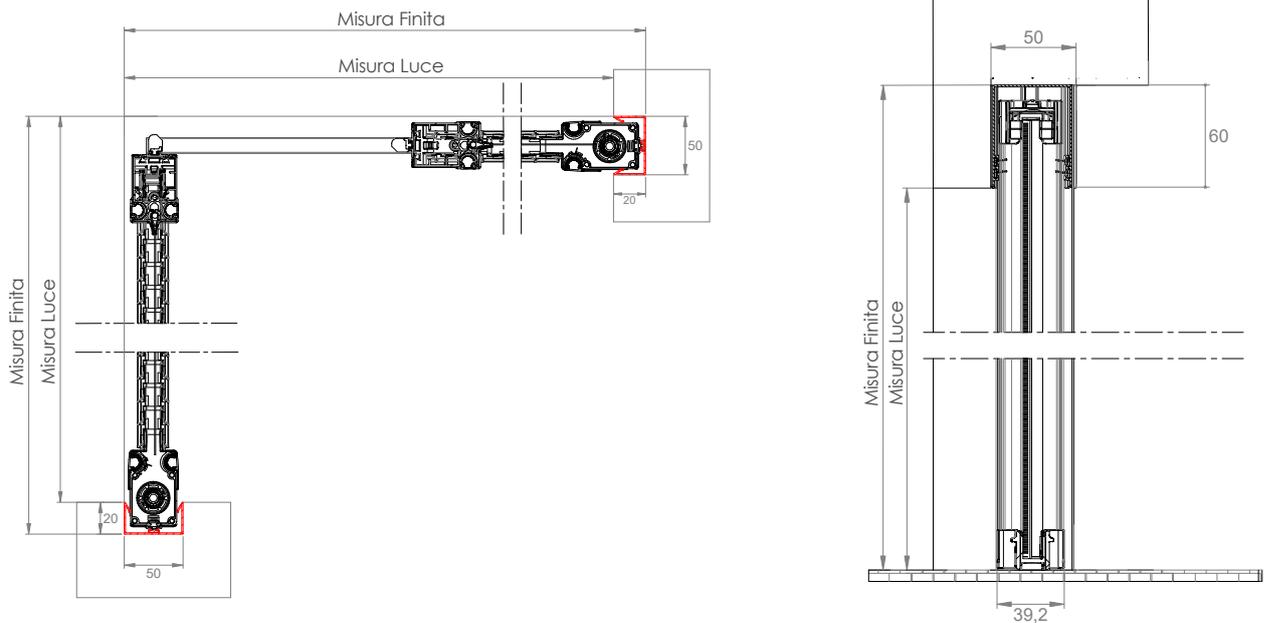

Consultare preventivamente pag. 227
per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 35/35



35 35

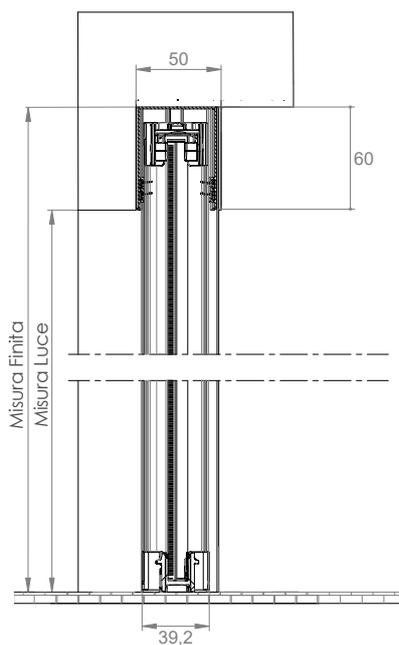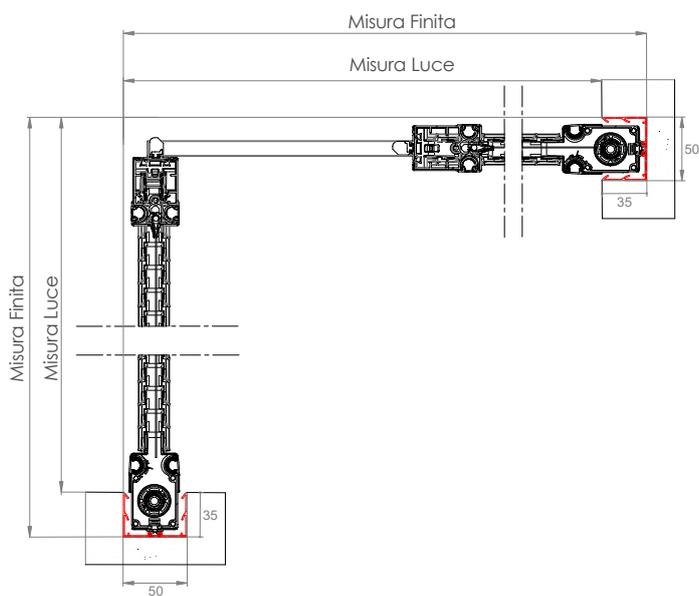

Consultare preventivamente pag. 227 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 50/50

50 50

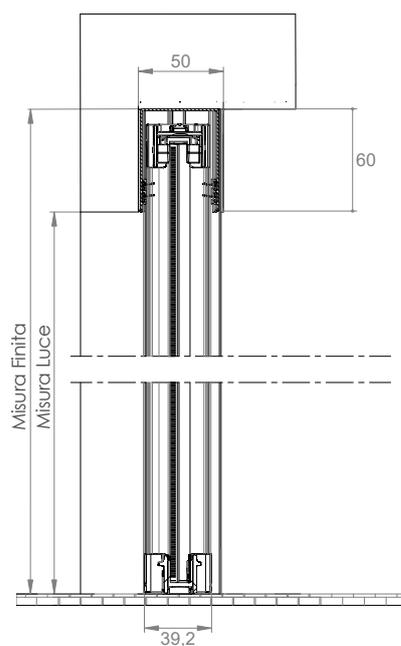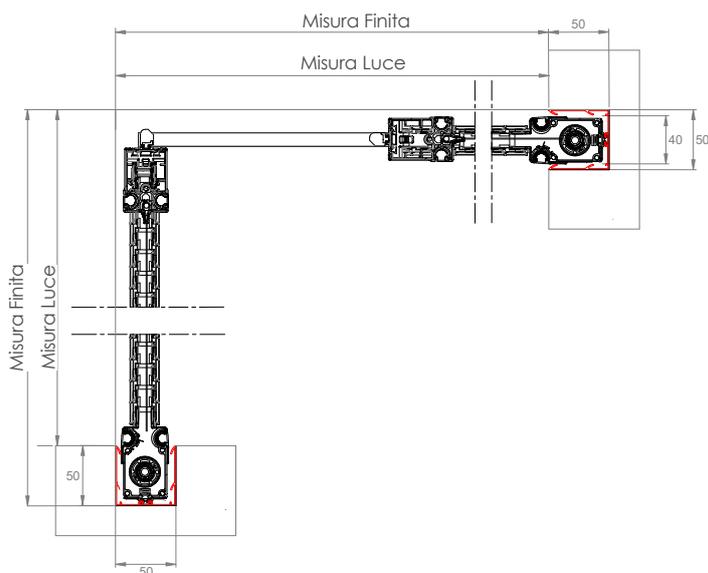

Consultare preventivamente pag. 227 per gli ordini relativi a questo modello.


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE




ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE




ANTA TRIPLA




ANTA TRIPLA A SEGUIRE




ANTA ANGOLARE




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

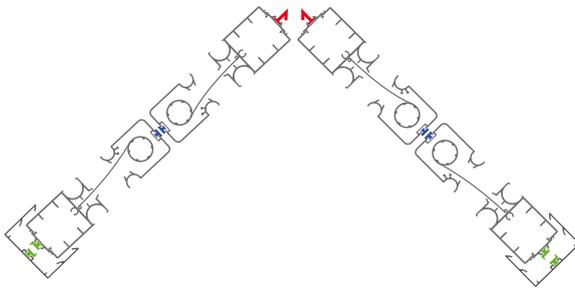

ANTA DOPPIA A SEGUIRE ANGOLARE

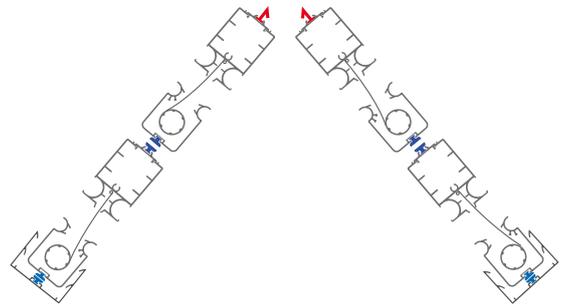

ANTA TRIPLA A SEGUIRE ANGOLARE

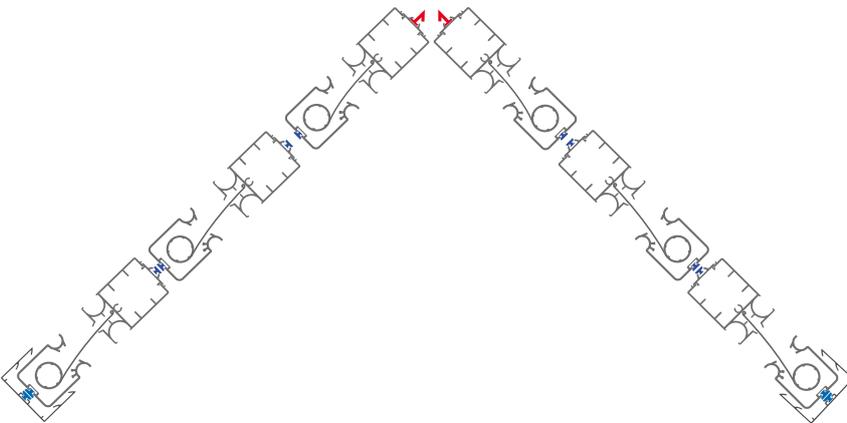

MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 45



MAGNETE DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

N.B.: (Solo per Lindaplus da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

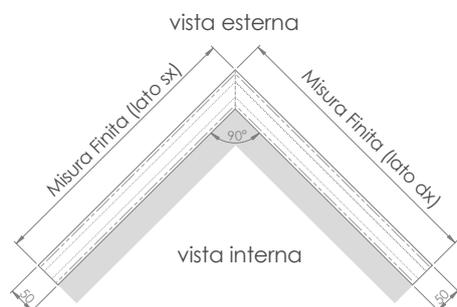

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete Sunox	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete nera STRONG	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)
Rete BetterVue	- / 1600	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO




LINDAPLUS INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	OP	OP	OP	OP	

Porta magnete in alluminio ZAP06R




Tinte disponibili

RAL

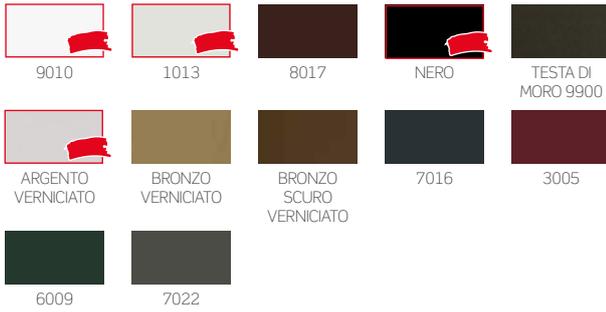

SOFT

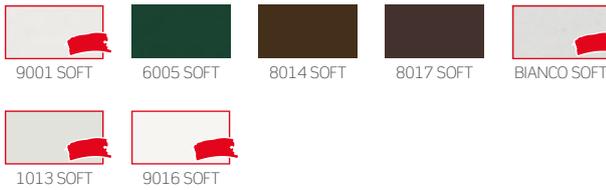

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Tinte disponibili in kit

RAL




SOFT



Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra



Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

■ SOFFY INCAS 75


SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

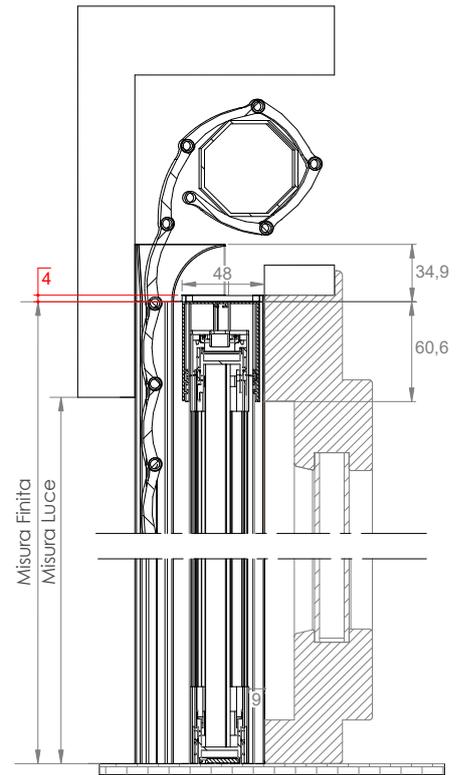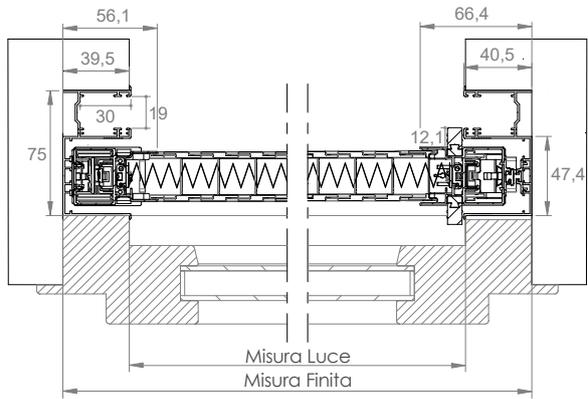


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera. L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.


Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

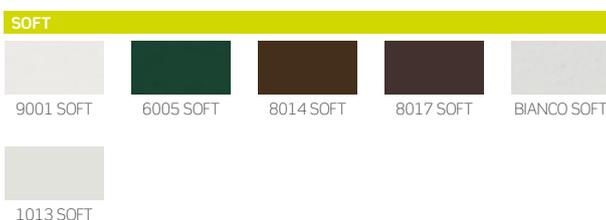

MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

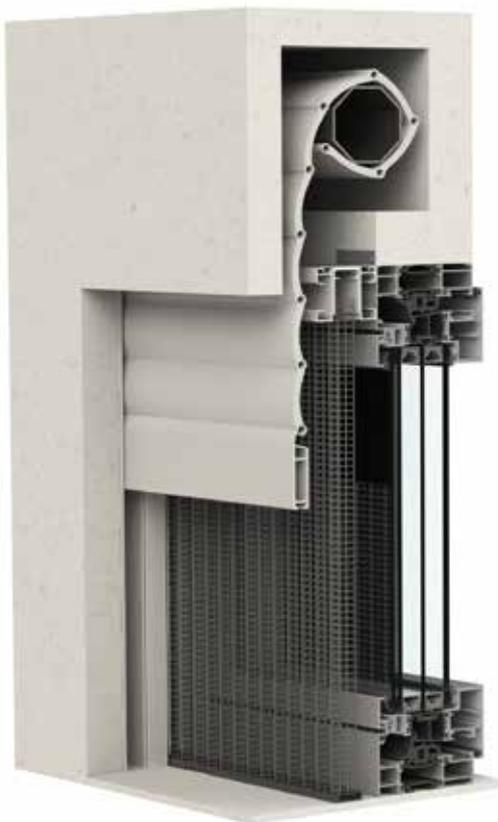

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni vedi
pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.



■ MINIMA INCAS 50

■ MINIMA INCAS 75

MINIMA INCAS 50 MM

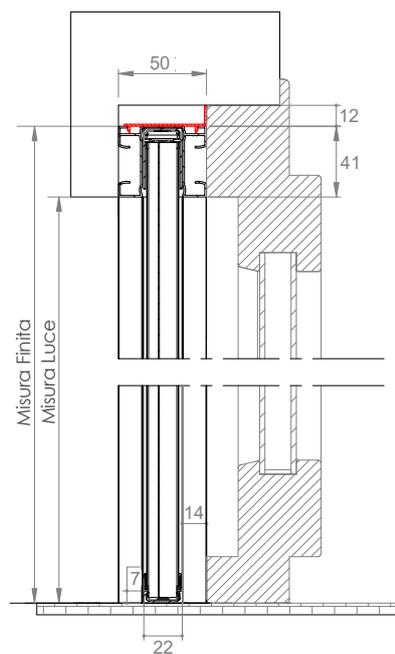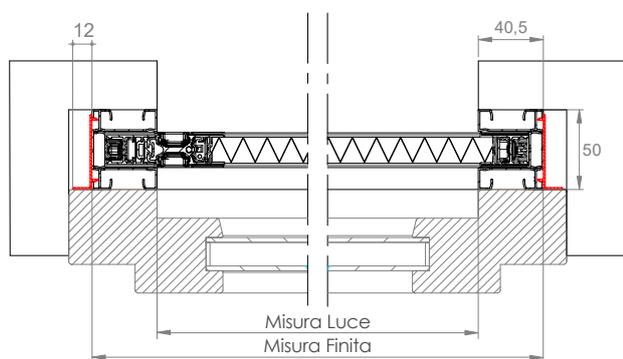

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

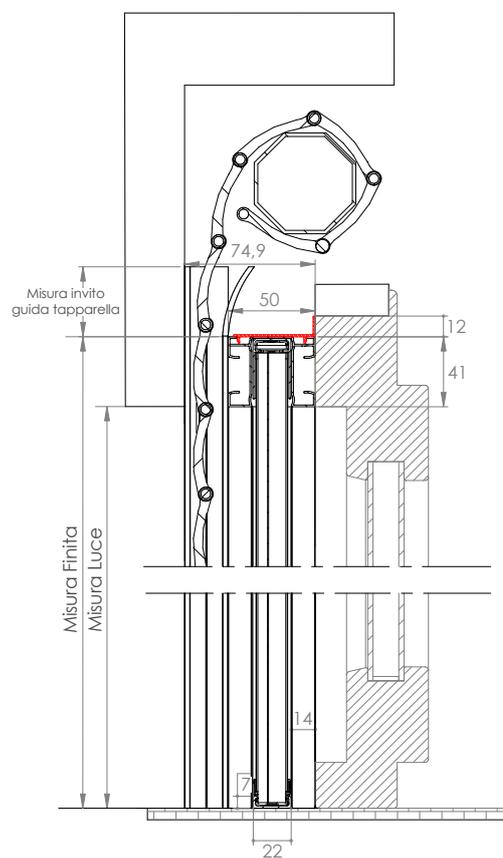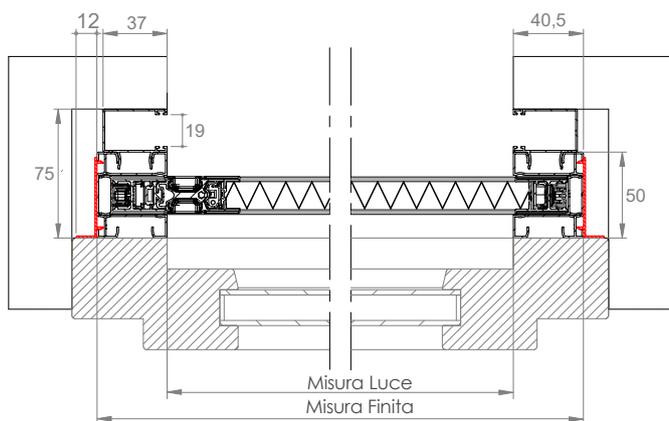



Funzioni opzionali

■ OPZIONALE

Sotto-guida inclinato opzionale.

Disponibile solo di colore argento.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

| Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 39 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

| Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

08

INCASSO GRANDI DIMENSIONI

236 EVO ZIP INCAS
244 NEW SECURZIP INCAS



EVO ZIP INCAS

Sistema a scorrimento verticale per l'installazione ad incasso, con rete avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato da 100 e 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG**

di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti, mentre un sistema permette al telo una tensione ottimale, anche in larghezze significative.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

- EVO ZIP 100 INCAS
- EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

- EVO ZIP 125 INCAS
- EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

Funzioni speciali




■ Profilo terminale a scomparsa



■ Sistema di tensionamento telo zip regolabile




■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassetto.

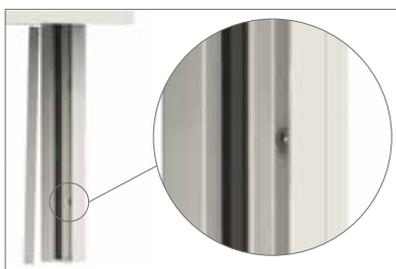


■ Profilo cover removibile, con viti non in vista.



■ Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa


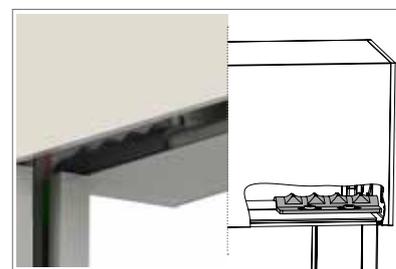


■ Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassetto da 125).


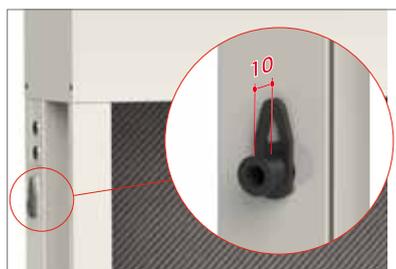


■ Guida con compensatore completo di regoli: **i regoli o registri di regolazione** posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadra o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione **fino a 10 mm**.



EVO ZIP 100 INCAS

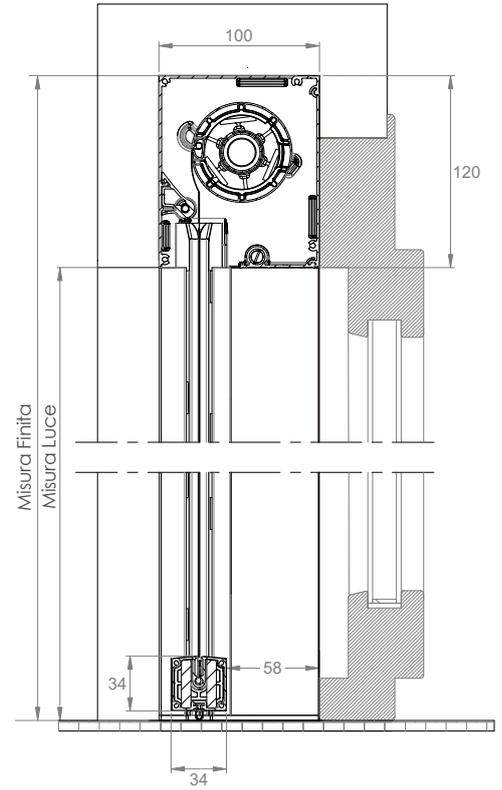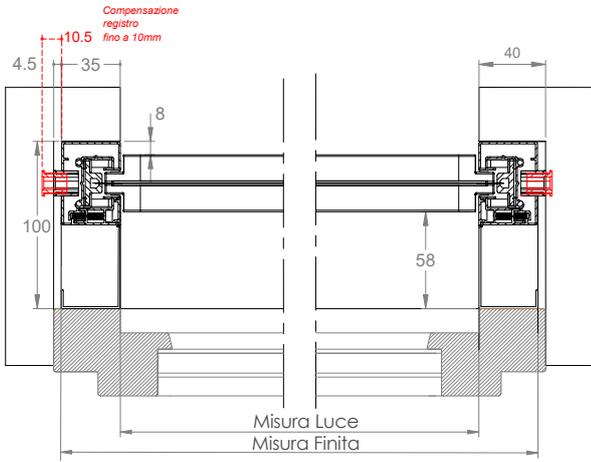



EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

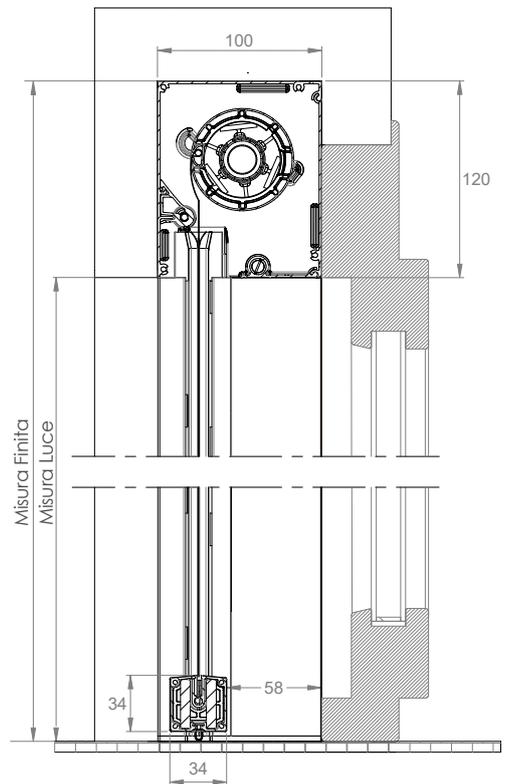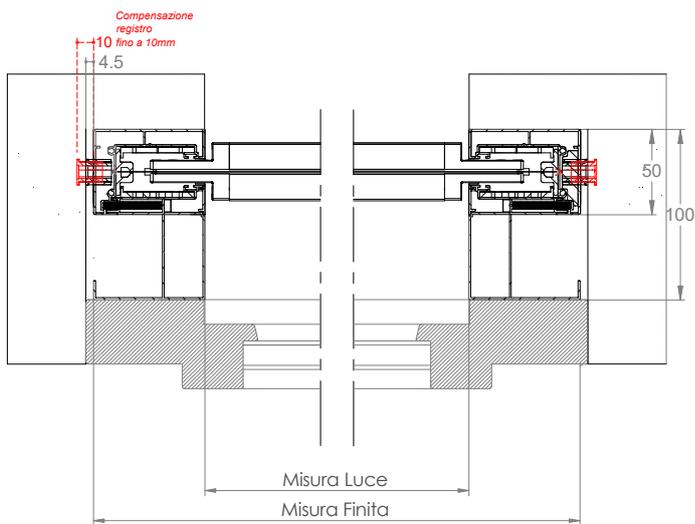

EVO ZIP 125 INCAS

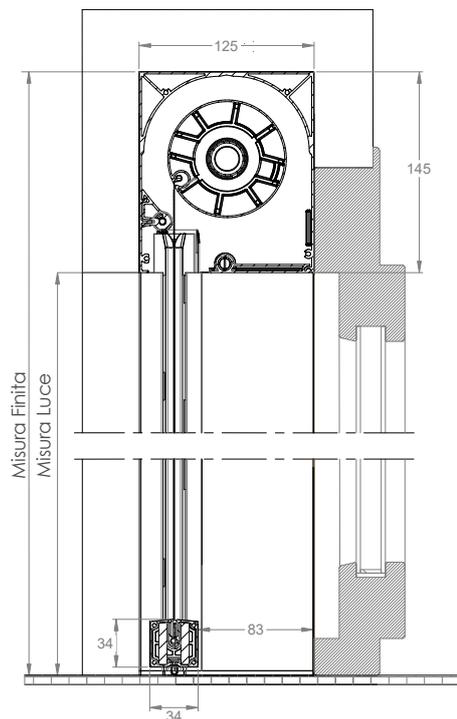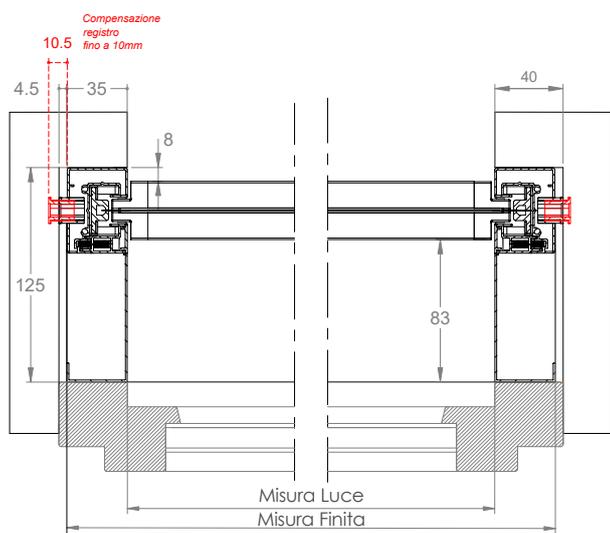

EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

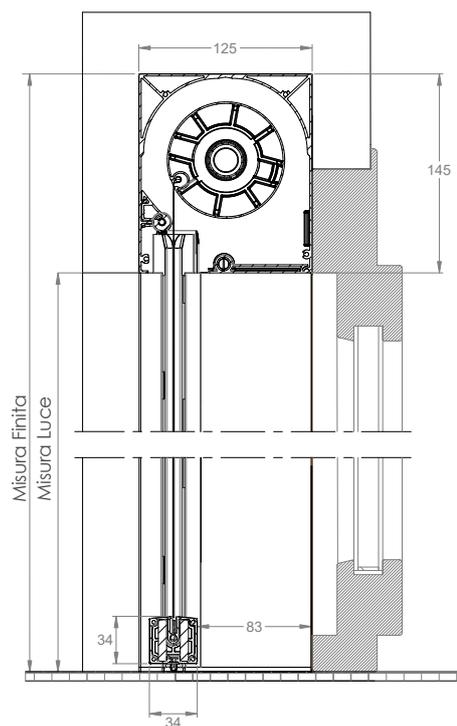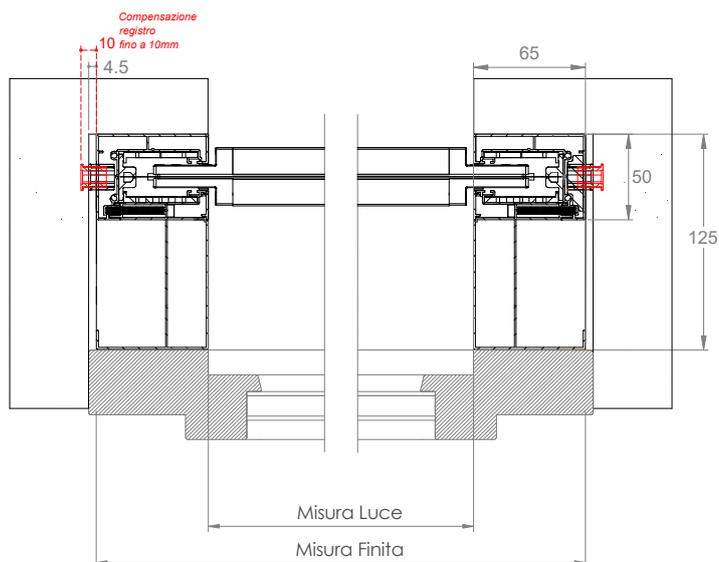


CONFIGURAZIONI COMBO


Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la Evo zip incas 100 con telo oscurante o filtrante.



ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

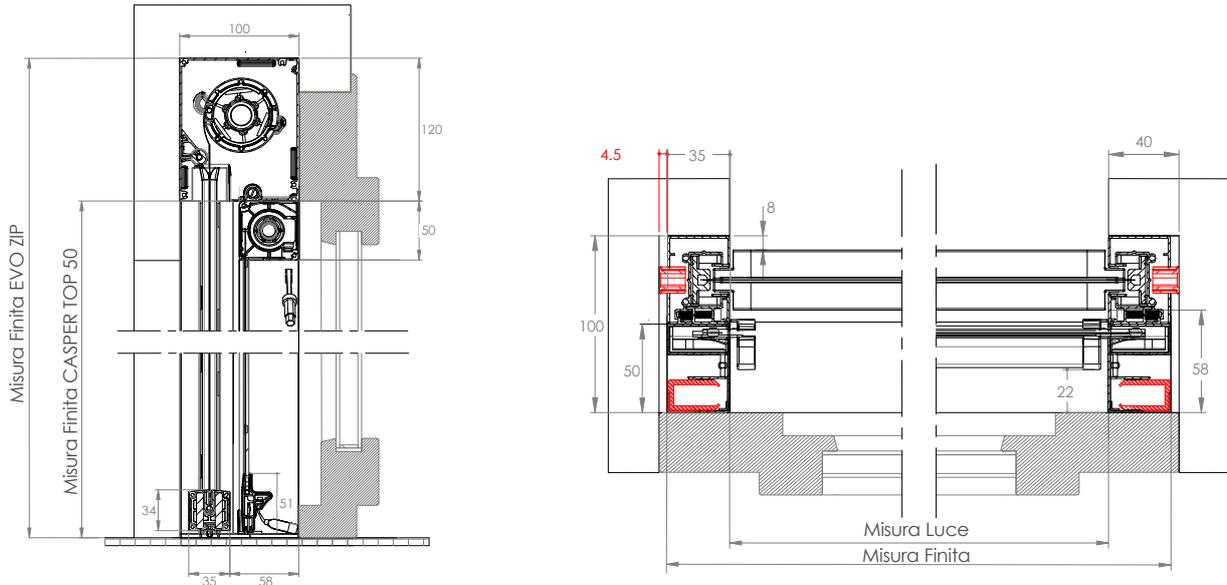

ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

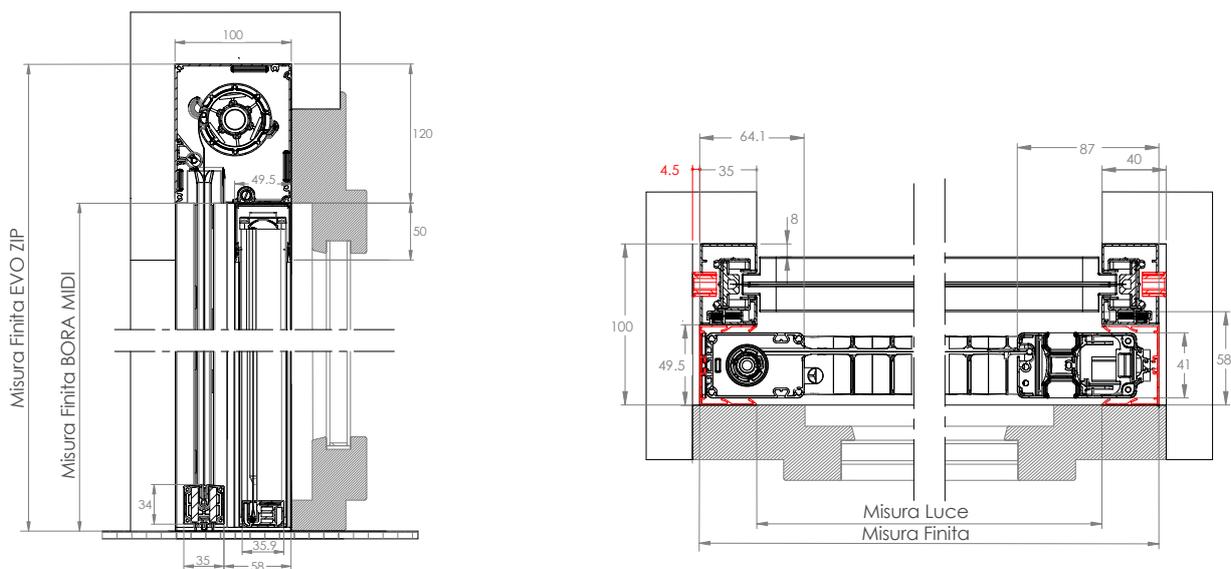

I PRODOTTI IN CONFIGURAZIONE "COMBO" VANNO ORDINATI SEPARATAMENTE, FACENDO RIFERIMENTO ALLE RISPETTIVE MISURE CONSIGLIATE E AVENDO CURA DI SPECIFICARE ESCLUSIVAMENTE LE MISURE FINITE.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

N.B.: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

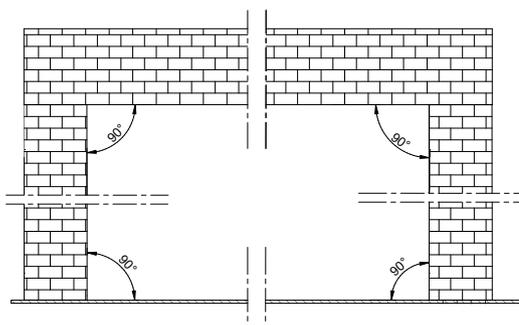

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: **standard** verrà fornita la versione con compensatore completa di regoli.

Versioni incasso:

- **Guida con compensatore completa di regoli** (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura FINITA**, la EVO ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max		
	cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125	
Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000	
Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000	
adatto anche per esterni	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen Oscurante	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500	3200	5900	2800	4000


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Evozip 100		Evozip 125	
misure in mm		misure in mm	
L	Δ	L	Δ
1500	16	2500	13
2500	10	3000	11
3000	8	4000	8
3400	7	5900	6

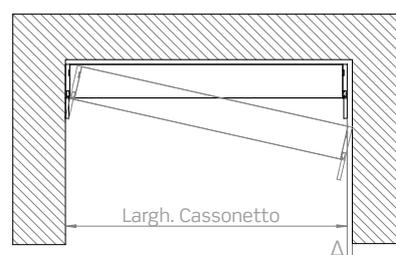

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
				
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NEW SECURZIP INCAS

NEW

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a motore o motore radiocomandato.



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia).

Cassonetto: da 85 / 100 / 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Opzionale: profili di compensazione guide per incasso.


Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

■ NEW SECURZIP 85 INCAS MOTORE

■ NEW SECURZIP 100 INCAS MOTORE




■ NEW SECURZIP 125 INCAS MOTORE

NEW SECURZIP INCAS 85

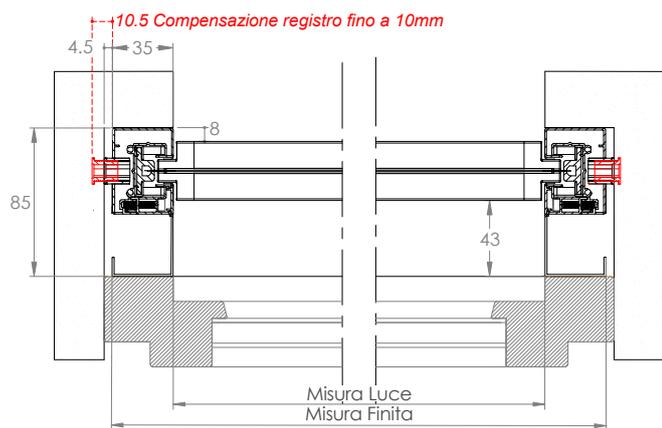


■ Cassonetto da 85

■ Guida e compensatore da 85

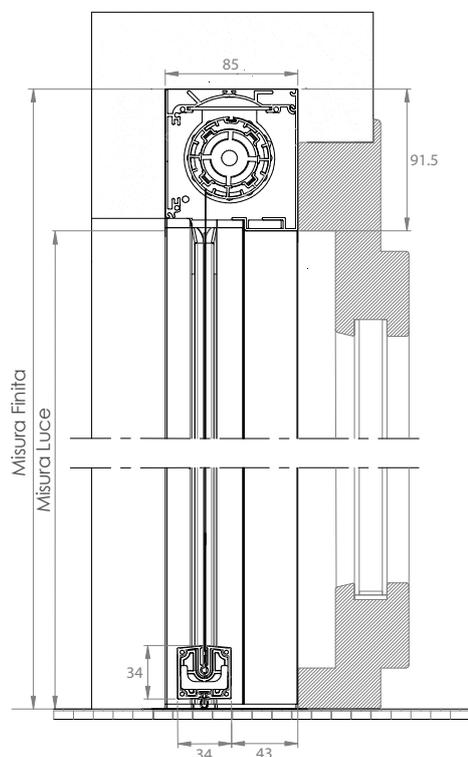




NEW SECURZIP INCAS 85 PLUS

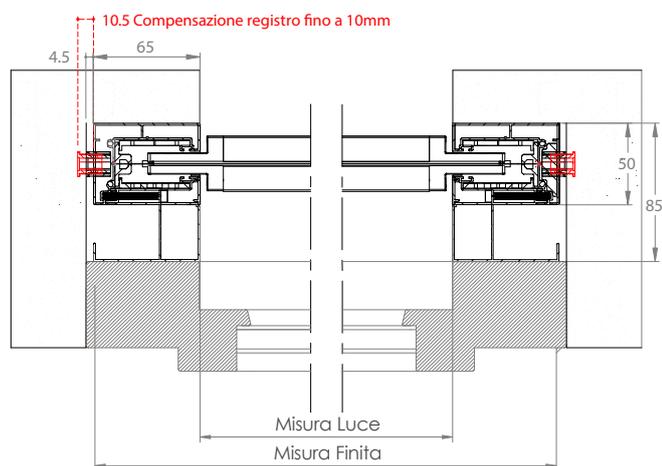


■ Cassonetto da 85

■ Guida e compensatore plus da 85

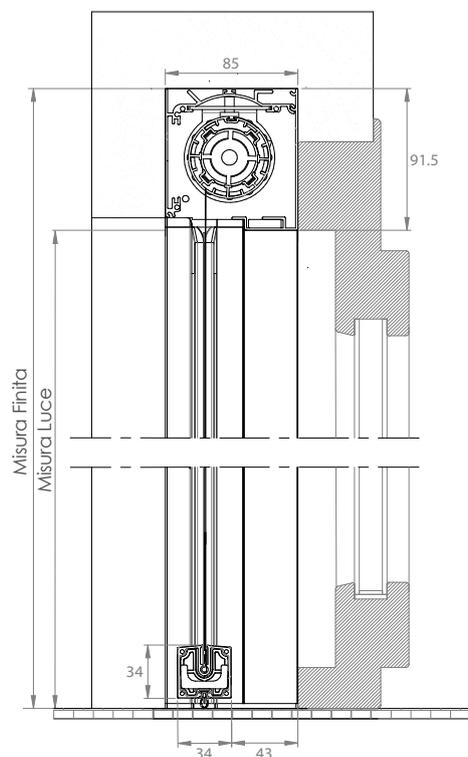




NEW SECURZIP INCAS 100

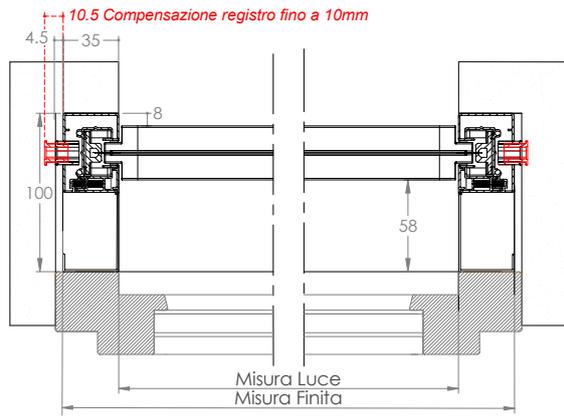


■ Cassonetto da 100

■ Guida e compensatore da 100

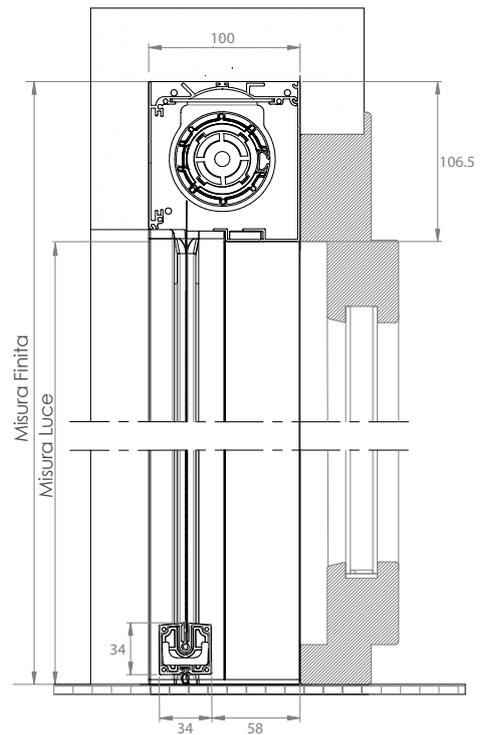




NEW SECURZIP INCAS 100 PLUS

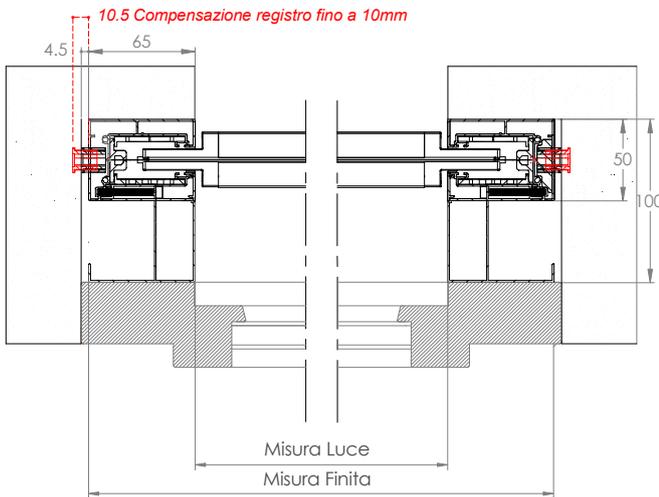


■ Cassonetto da 100

■ Guida e compensatore plus da 100

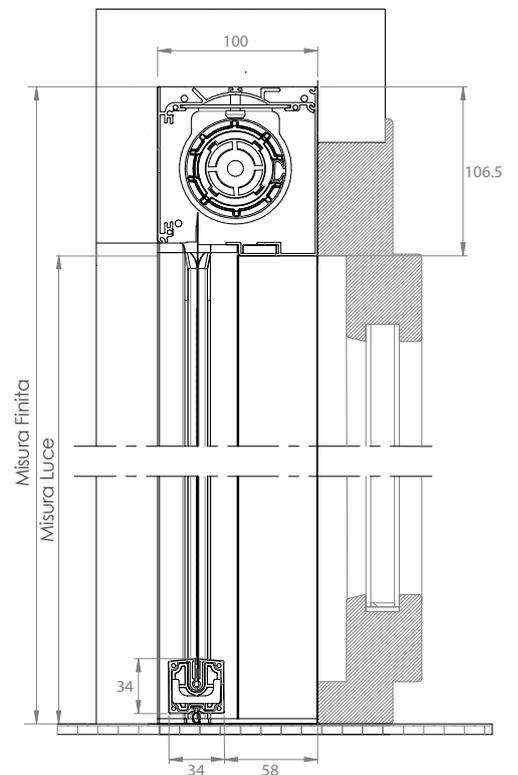




NEW SECURZIP INCAS 125

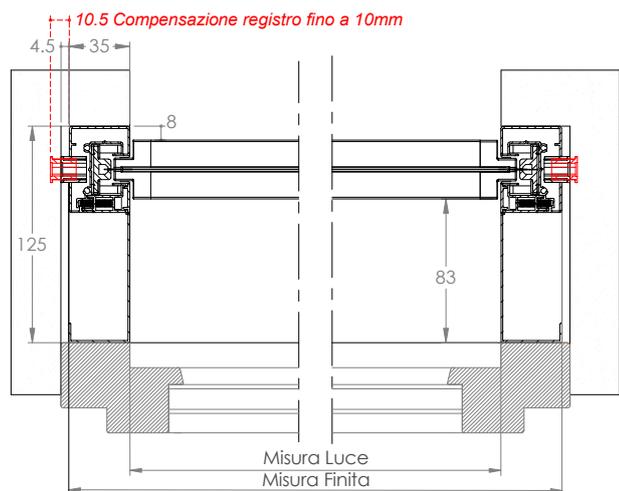


■ Cassonetto da 125

■ Guida e compensatore da 125

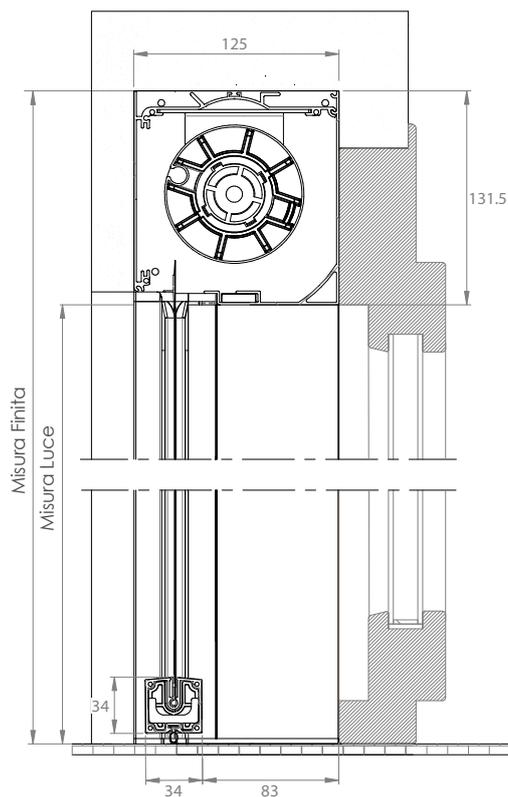




NEW SECURZIP INCAS 125 PLUS

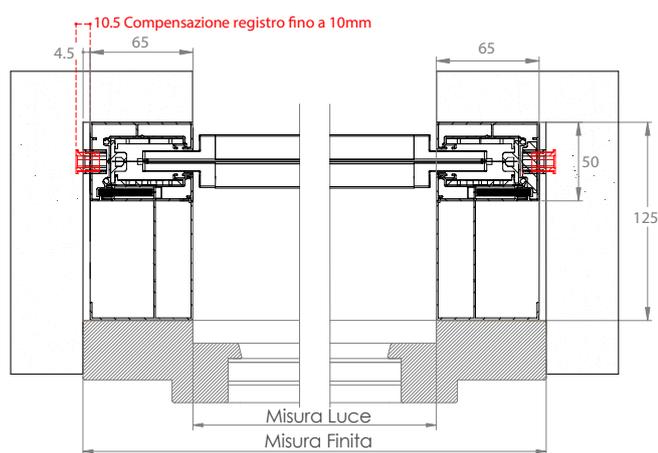

■ Cassonetto da 125

■ Guida e compensatore plus da 125

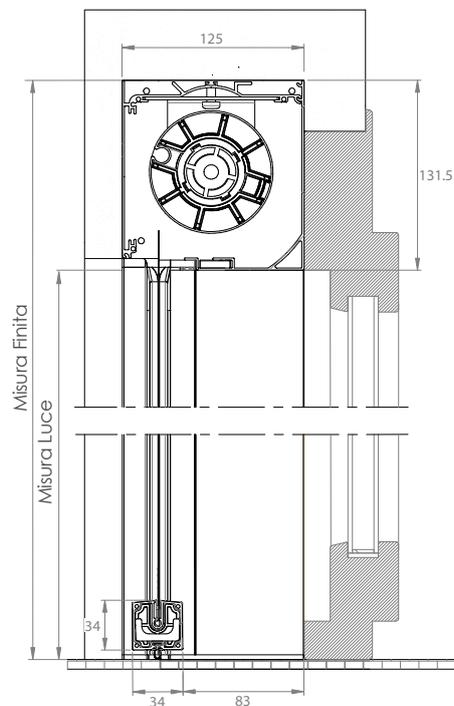

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: **standard** verrà fornita la versione con compensatore completa di regoli.

Versioni incasso:

- **Guida con compensatore completa di regoli** (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max			Altezza max		
	cass. 85	cass. 100	cass. 125	cass. 85	cass. 100	cass. 125
Rete nera STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Rete Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Oscurante Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Screen Oscurante	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Screen 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Cristal/ Cristal Fumè*	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia richiedere il terminale opzionale 35x70.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

SecurZip 85 misure in mm		SecurZip 100 misure in mm		SecurZip 125 misure in mm	
L	Δ	L	Δ	L	Δ
1000	17	1500	17	2000	13
1200	14	2000	13	2800	9,5
1500	11	2500	10	3500	8
2200	7,5	3000	7	4500	6

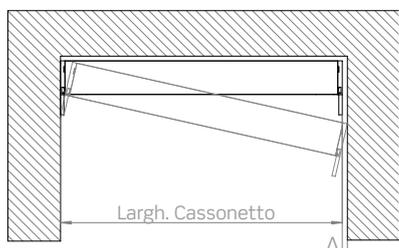

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura FINITA**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione **standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.**

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.


Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Il terminale della New Securzip Incas è parzialmente a scomparsa.

La parte sempre a vista è alta 27 mm.



Tinte disponibili

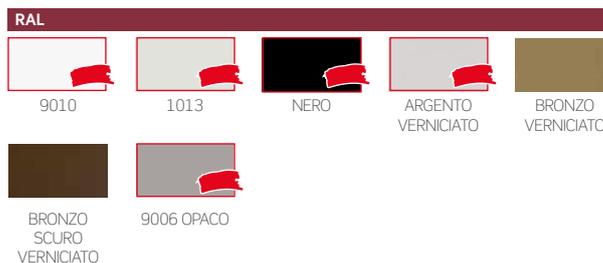

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento a colore in abbinamento

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.


Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NB: Nelle versioni incassate, le testate saranno sempre fornite di colore nero.

INFORMAZIONI

- | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---|
| 250 | COME RILEVARE LE MISURE | 265 | TELI E RETI |
| 251 | ACCESSORI | 266 | TINTE |
| 256 | APPLICAZIONE FRONTALE | 267 | MODELLI E TINTE |
| 260 | AUTOMAZIONI | 268 | COLOR LINE |
| 261 | STAFFE DI FISSAGGIO | 269 | WIND IN BARRE:
SCHEMI DI
ASSEMBLAGGIO |





COME RILEVARE LE MISURE

MISURA FINITA / MISURA LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadra del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una **MISURA FINITA** o **MISURA LUCE**, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

- **MISURA FINITA**, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;
- **MISURA LUCE**, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare



Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
 - 2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
 - 3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);
 - 6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **Vera Top**, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

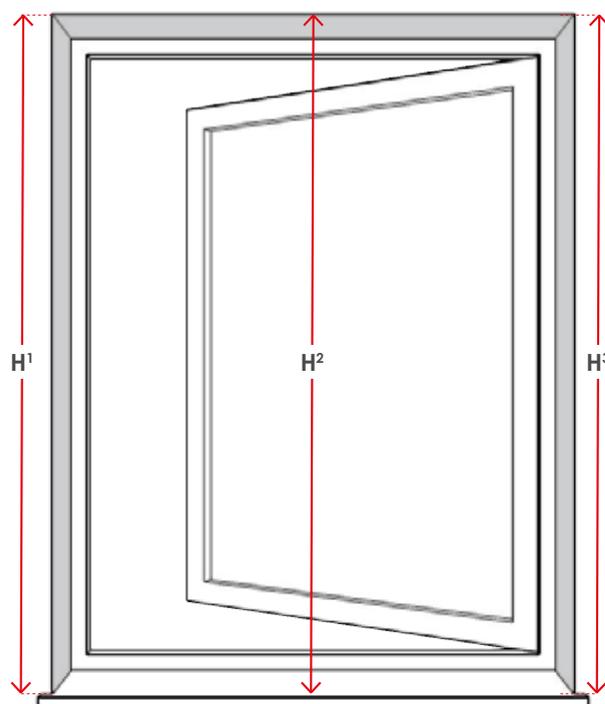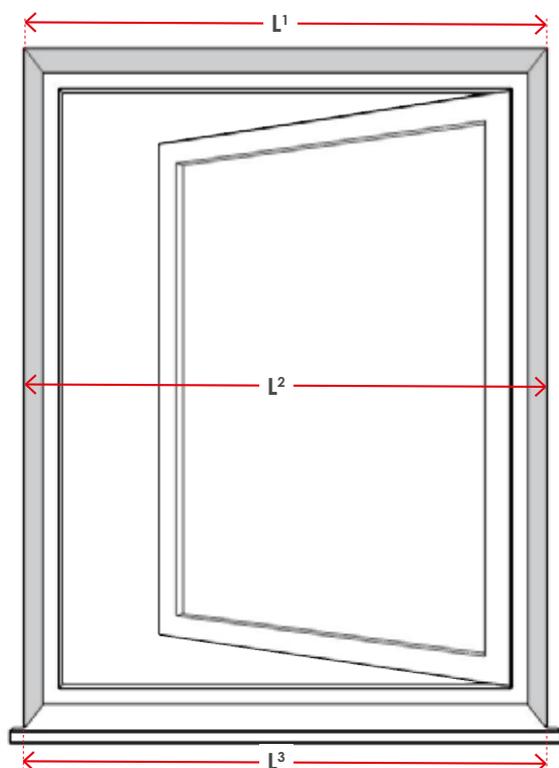



Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sul modello Irene e modelli **TOP** da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della Wind 45 laterale).

Per le versioni incas, la regolazione è di serie per la Irene 50 Incas e modelli **TOP** Incas; disponibile come opzionale per il modello Wind 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.



DUAL HOOK Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.



ZPF03L + ZSI22L:
Lara, Clara.



ZPF03L + ZSI23L:
Valeria, Clara dop-
pia, Wind doppia,
Casper doppia.



ZPF03L + ZSI24L:
Wind laterale, Ca-
sper laterale, Clara
Incas e Comoda
laterale.

Sistema SOFT Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind).



Aggancio laterale telescopico

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore



Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.



Maniglia con gancio (ZSI09H)

In alternativa alla chiusura con magneti, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.



Maniglia incassata


Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per i modelli Phantom Top, Snake Top e Scorri.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.





Maniglietta pieghevole





Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).





SCATOLATI

**ZAP070**

Scatolato 50x20

**ZAP010**

Scatolato 60x30

**ZPF080**Tappo per
scatolato 60x30**EASY
INSTALL**PREDISPOSIZIONE INCASSO PER
INSTALLAZIONE ZANZARIERA DA 42 MM**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!****ZSS320** - Kit Easy Install - sistema per finestra (altezza max 1800mm)**ZSS330** - Kit Easy Install - sistema per porta-finestra**ZSS340** - Kit Easy Install completo di tappo sistema finestra**ZSS350** - Kit Easy Install completo di tappo sistema porta-finestra

Questo sistema consente in fase preventiva l'applicazione di una predisposizione per una futura installazione di una zanzariera. Grazie ad Easy Install, è quindi possibile installare la zanzariera desiderata, in un secondo momento (fra i modelli Incas da 42 mm) rispetto alla fase di montaggio della predisposizione.

In fase d'ordine di una zanzariera, per la quale si possiede già la predisposizione, si prega di specificare sempre la tipologia di predisposizione applicata.


EASY INSTALL 42 VERTICALE/LATERALE

Per ordini del prodotto su misura:


- **trasmettendo la misura luce**, l'altezza sarà maggiorata di 45 mm e la larghezza sarà maggiorata di 90 mm;
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

SISTEMA APPLICABILE SOLO SU CASSONETTI A INCASSO DA 42 MM


Cerca il simbolo sul catalogo, per conoscere i modelli predisposti.

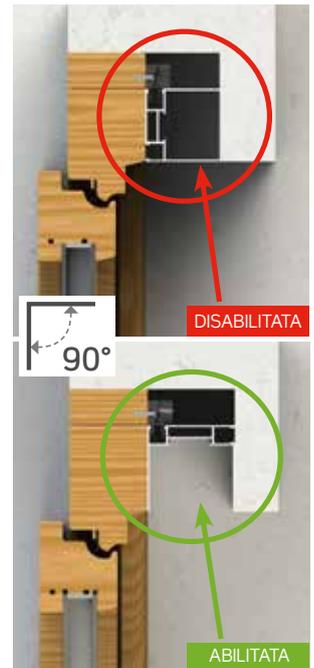**ZAP07W**Profilo predisposizione
Wind 42 Incas**ZPF220**Staffa di fissaggio per
profili EASY INSTALL

EASY INSTALL PREDISPOSIZIONE PER CASSONETTO 42 WIND INCAS/SNAKE INCAS

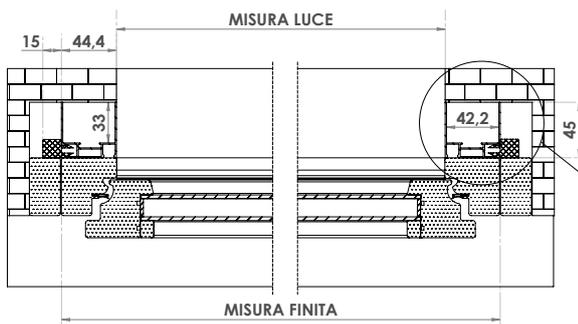

ABILITAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE PER L'INCASSO DEL MODELLO WIND 42 DOPO ROTAZIONE DI 90° DEL PROFILO

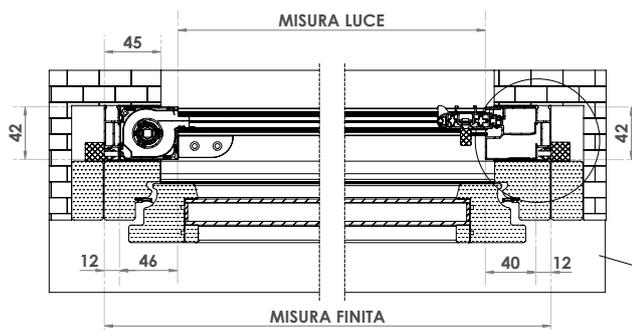



NUOVE PREDISPOSIZIONI GUIDA TAPPARELLA



Per i modelli contrassegnati con il simbolo l'installazione dei profili fissi è completamente a scomparsa. Per i modelli contrassegnati con il simbolo ●, uno o più profili potrebbero sporgere rispetto alla predisposizione.

Scopri tutti i sistemi di predisposizione per l'installazione delle nostre zanzariere, anche in combinazione con gli avvolgibili, consultando il Catalogo predisposizioni. Richiedilo subito!

ZANZARIERE COMPATIBILI	KIT PREDISPOSIZIONI			
	ZSS325	ZSS326	ZSS327	ZSS328
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 20/20	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 35/35	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/20	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/35	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/50	●	-	-	●
BORA INCAS MIDI 20/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 35/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
IRENE INCAS 50 VERTICALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
IRENE INCAS 50 LATERALE	●	-	●	●
NEW CASPER TOP 50 VERTICALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER 50 VERTICALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER PLUS 50 A CATENA	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER 50 A CATENA	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 3 VERTICALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 45 VERTICALE	-	●	-	-
COMODA 50 VERTICALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
WIND VERT. 45 INCAS	-	●	-	-
CASPER TOP 50 LATERALE	●	-	●	●
NEW CASPER 50 LATERALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 3 LATERALE	-	-	●	-
CASPER 45 LATERALE	-	●	-	-
CLARA TOP INCAS 50	●	-	●	●
NEW CLARA 50 INCAS	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
CLARA 45 INCAS	-	●	-	-
COMODA 50 LATERALE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
WIND LAT. 45 INCAS	-	●	-	-
PHANTOM TOP INCAS	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 45	-	●	-	-
LINDAPLUS INCAS 20/20	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 35/35	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 50/20	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/35	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/50	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS MIDI 20/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 35/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
MINIMA INCAS	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PREDISPOSIZIONE GUIDA TAPPARELLA DA 75

ZSS360 - Kit predisposizione incasso 75 per porta-finestra

ZSS370 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per porta-finestra

ZSS380 - Kit predisposizione incasso 75 per finestra

ZSS390 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per finestra

La predisposizione viene fornita completa dei profili per i tre lati e di inviti guida superiori per la tapparella.

Permette l'utilizzo della tapparella se la zanzariera non è ancora installata, grazie alla guida dedicata e può essere fornita completa di profilo tappo che chiude le cavità in assenza della zanzariera.


All'interno di questa predisposizione tapparella è possibile installare, senza l'uso di staffe di fissaggio aggiuntive, solo ed esclusivamente i modelli Casper 45 vert./lat., Clara 45 Incas, mentre è necessario un kit di aggancio magnetico per i modelli Lindaplus Incas e Soffy Incas.

È possibile ordinare la predisposizione completa di zanzariera specificando la misura luce o finita del kit predisposizione come indicato di seguito.




Per calcolare la misura finita in larghezza della tapparella, si consiglia di aggiungere 52 mm alla misura luce del kit. Per l'altezza, fare riferimento alla tipologia di tapparella scelta.



PER ORDINI DI SOLA ZANZARIERA, SE GIÀ PRESENTE LA PREDISPOSIZIONE, È NECESSARIO SPECIFICARE "MISURA LUCE KIT PREDISPOSIZIONE DA 75" O FORNIRE LA MISURA FINITA DELLE ZANZARIERE.

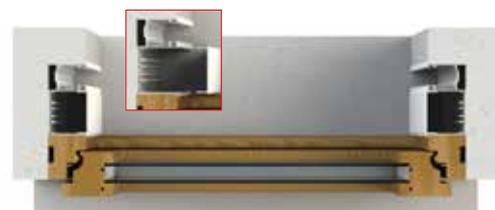


VERSIONE CON ZANZARIERA INSTALLATA

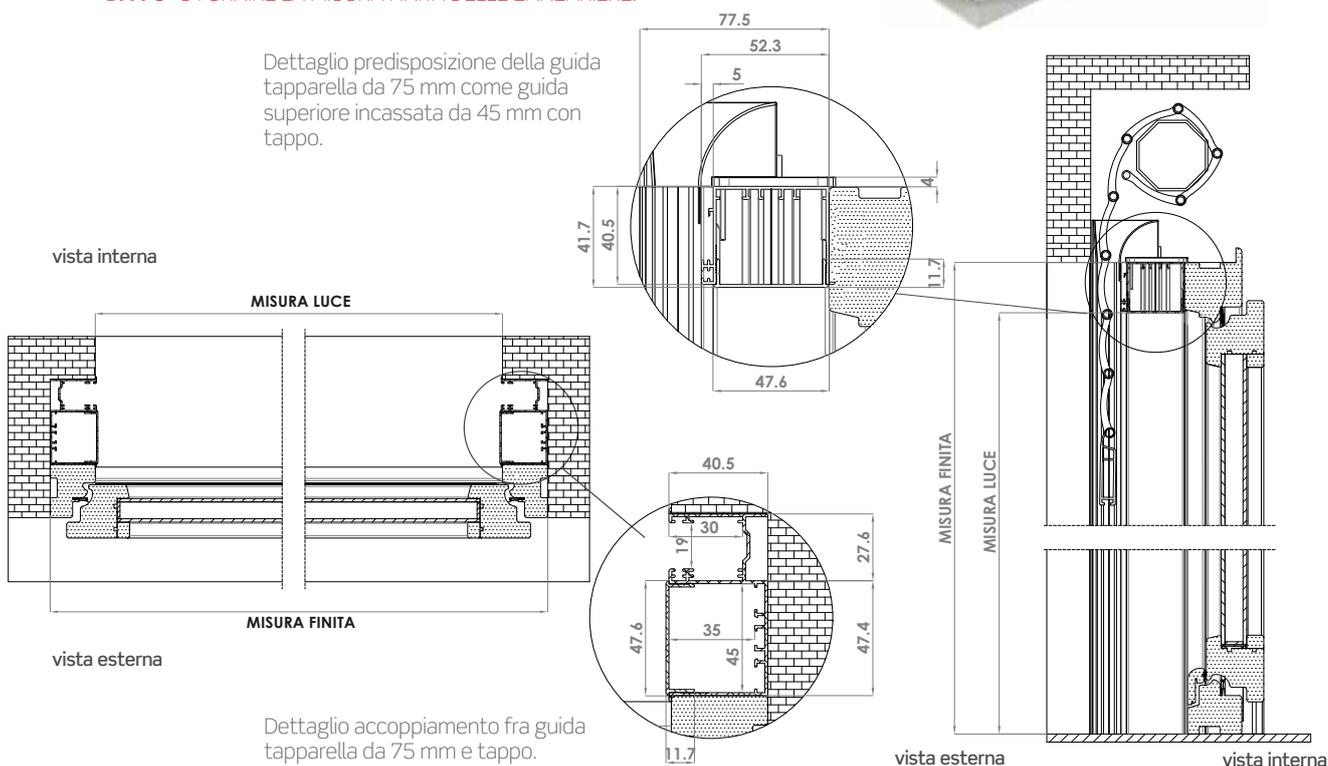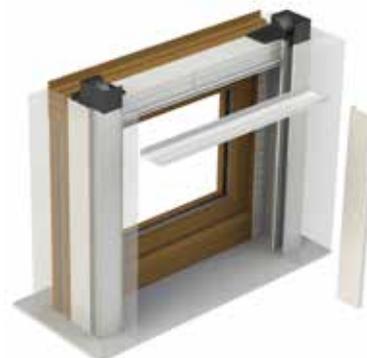

ZAP160

Profilo predisposizione con guida tapparella per incasso 45



ZAP180

Profilo tappo per guida predisposizione incasso 45



ZPF050 + ZPI030

Tappo guida + invito guida



KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la Wind a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine.** In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza.

Per ordini del prodotto su misura:

- **trasmettendo la misura luce**, altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.



Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice ZSS310, che prevede:

- ZAP080 profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).
- ZCA030 squadretta per attacco frontale (4 pz.).

Per ordini del prodotto in barre:

il codice da richiedere è ZAP080 (profilo di attacco frontale).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette (ZCA030), che devono essere richieste a parte.

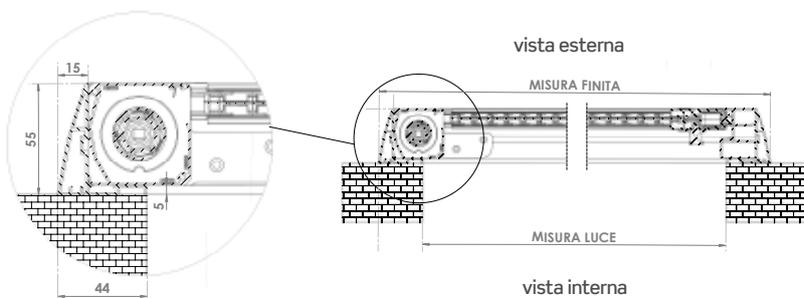


ZAP080

MINIMA UP

Il sistema Minima UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

- trasmettendo **la misura luce**, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x 2)
- trasmettendo **la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

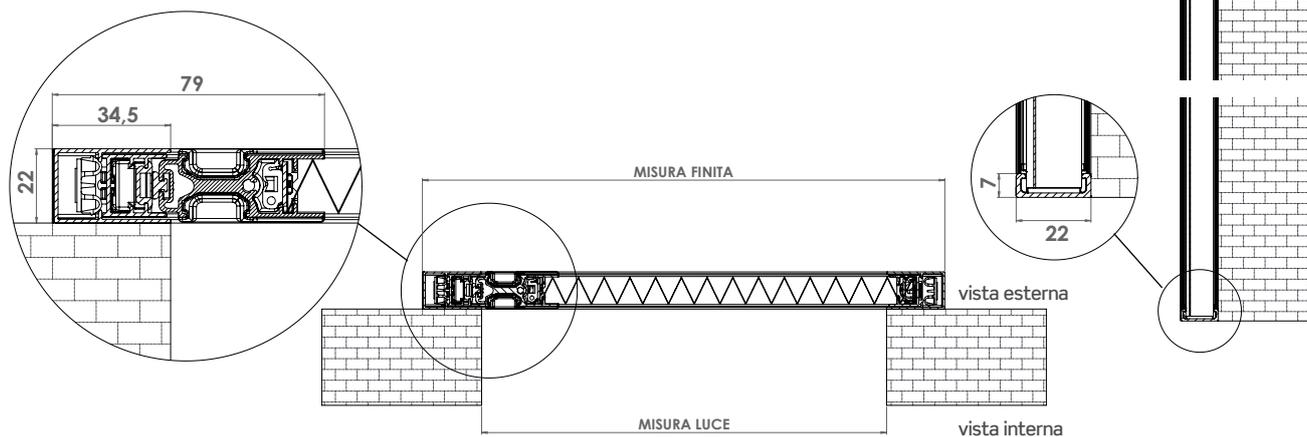


IRENE 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto sia mediante l'applicazione diretta sull'infisso (fig.1), sia mediante l'applicazione frontale sul vano (fig.2) in presenza di infissi apribili verso l'esterno. La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella.


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

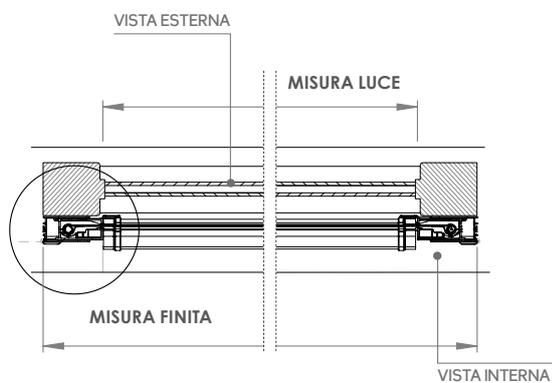






APPL. STANDARD (FIG. 1)

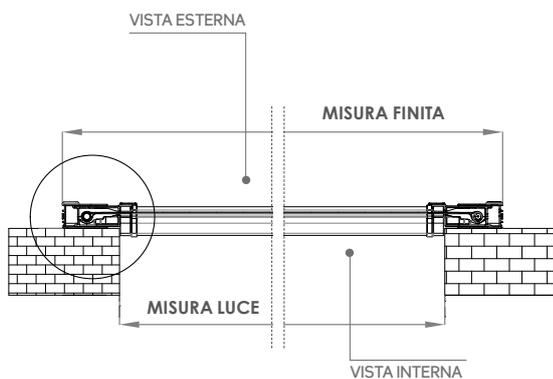

APPL. REVERSE (FIG. 2)

APPL. STANDARD (FIG. 1)

APPL. REVERSE (FIG. 2)

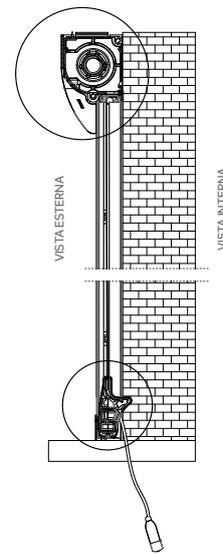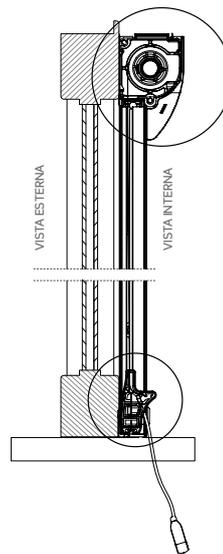

IRENE 65 SQUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.


La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la IRENE 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ATTENZIONE:

Per l'installazione del modello Irene 65 è necessaria una soglia di appoggio.

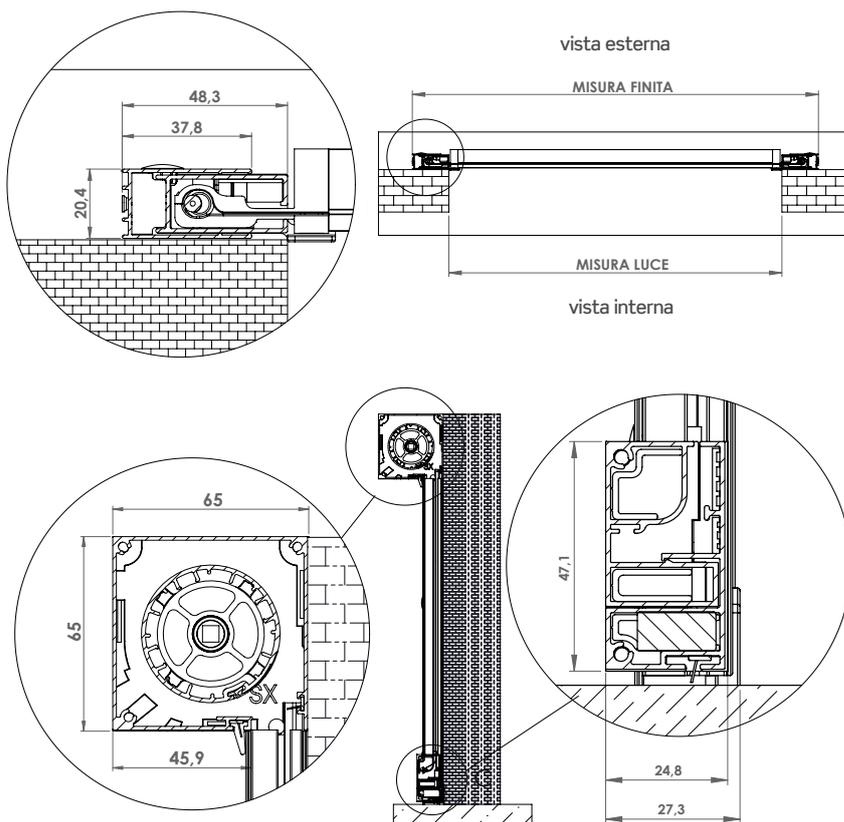


WIND SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

- **trasmettendo la misura luce**, l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

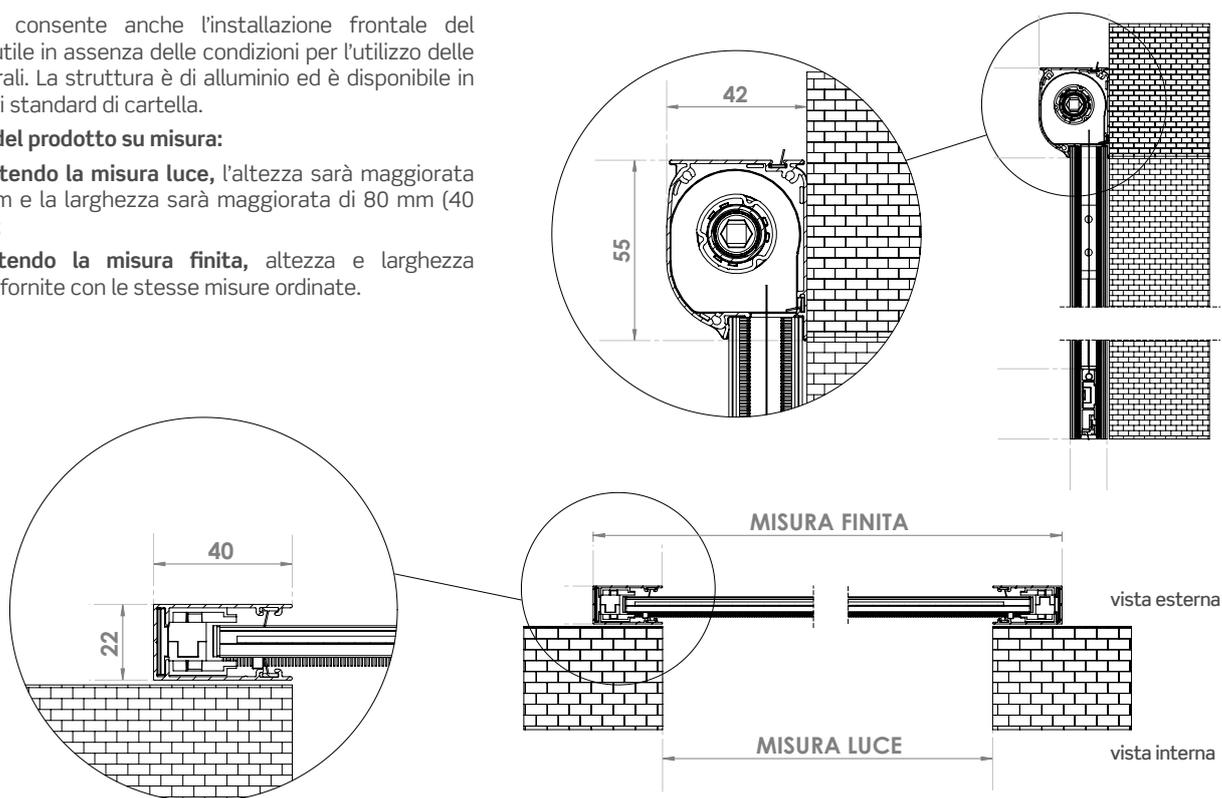



WIND 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

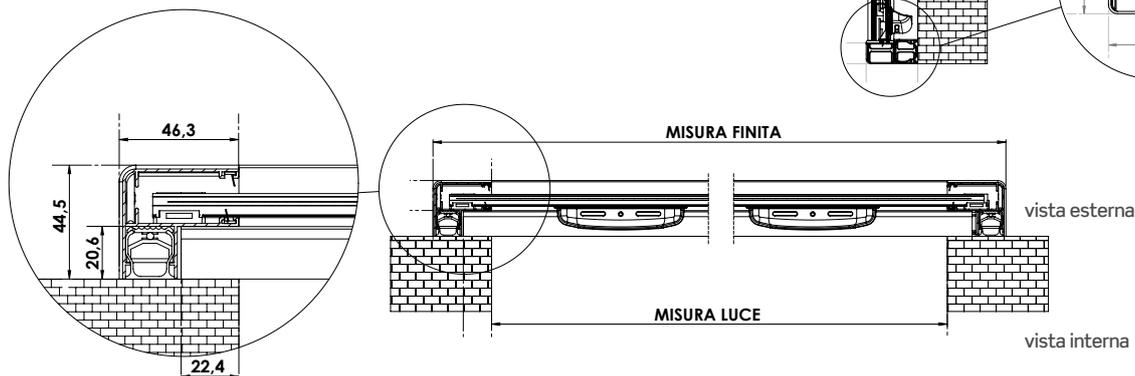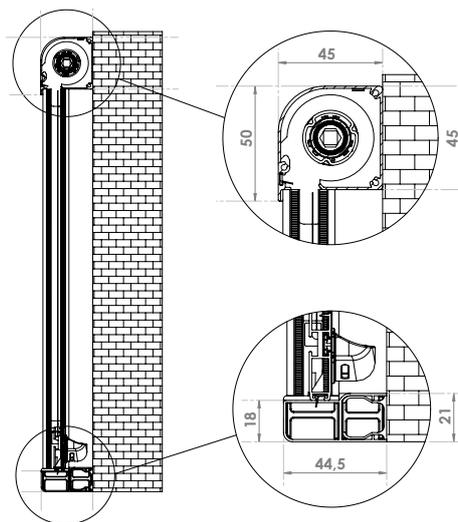

LINDAPLUS UP




Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la LINDAPLUS UP 50/50 viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La LINDAPLUS UP 35/35 viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ATTENZIONE:
Per l'installazione del modello Lindaplus UP è necessaria una soglia di appoggio.

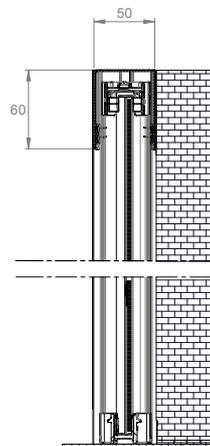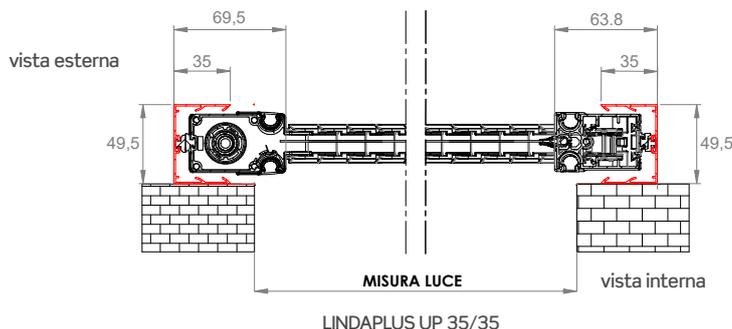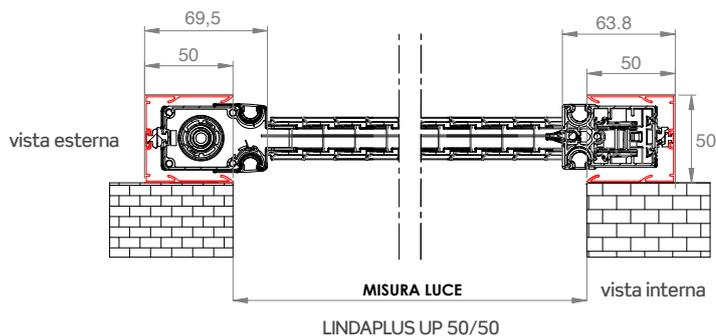



AUTOMAZIONI

Motorizzazioni:

BECKER DI SERIE**somfy** A RICHIESTA

SET REGOLAZIONE FINE CORSA

BECKER	SOMFY
DISPONIBILE PER:	DISPONIBILE PER:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK






AUTOMAZIONI **BECKER****MK13003**Centralina di comando "**UC42**"**MK13004**Sensore sole-vento motore radio "**SC811**"**MK13005**Trasmittitore multicanale reg. sole-vento "**SWC445**"**MK13006**Ricevitore radio ad incasso "**VC420**"AUTOMAZIONI **SOMFY****SY19015**Trasmittitore radio **IZYMO IO** per pulsante a muro**SY25001**Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO****SY25002**Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER****SY25003**Centralina di comando **IO + RTS - CONNEXOON IO****SY25004**Centralina di comando **IO + RTS - TAHOMA NEW BOX****SY25005**Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO**



STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE

LIBERA INSTALLAZIONE

N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.

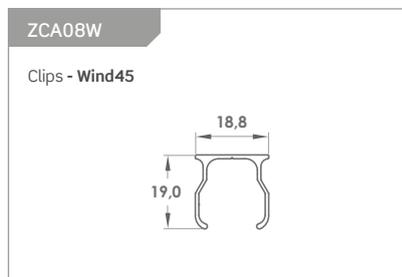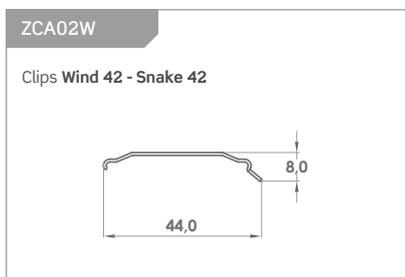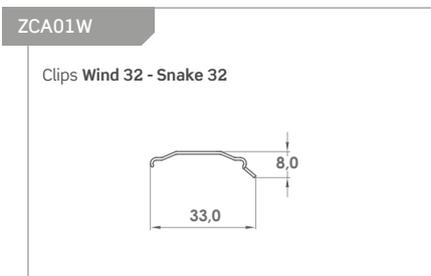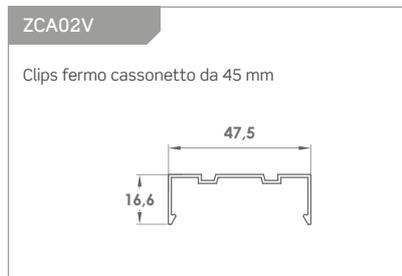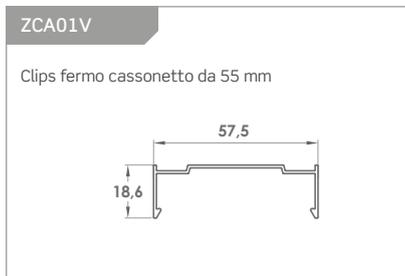

INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

ZCA08Q

Staffa per guida laterale
Casper 3

Staffa per riscontro
Phantom Top Incas
Clara 50 Incas
Clara Top Incas
Casper 50 lat.
Casper Top lat.
Comoda lat.
Irene 50 Incas lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale (staccando la linguetta) e frontale.

ZCA06Q

Staffa di fissaggio per cassonetto

New Casper 50 - New Casper Top
New Casper Plus Catena
New Casper 50 Catena
Phantom Top Incas
Clara 50 Incas / Top Incas
Casper 50 lat. / Top lat.
Comoda lat.
Minima Incas 50/75
Irene 50 Incas vert. / lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale (staccando la linguetta) e frontale.

ZCA02Q

Staffa per guida laterale
Casper 45 lat.
Wind 45 Incas lat.

Staffa per guida superiore
Casper 45 lat.
Clara 45 Incas

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale (staccando la linguetta) e frontale.

ZCA07Q

Staffa di fissaggio per cassonetto
Casper 45 vert. / lat.
Clara 45 Incas
Wind 45 Incas vert. / lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale (staccando la linguetta) e frontale.

ZCA05W

Staffa per guida laterale
Wind 42 Incas vert.

Staffa per guida superiore
Wind 42 lat. Incas
Snake 42 Top Incas

Staffa per riscontro
Wind 42 lat. Incas
Snake 42 Top Incas

ZCA050

Staffa di fissaggio riscontro
Kit predisposizione da 50

ZPF30I - ZPF31I

Staffa per guida laterale
New Casper 50
New Casper Top
New Casper Plus Catena
New Casper 50 Catena
Comoda vert. / Smart
Wind 45 Incas/Smart

Staffa per guida superiore
Irene 50 Incas laterale
Clara 50 Incas / Top Incas
Casper 50 lat. / Top lat.
Comoda lat.
Wind 45 Incas/Smart

ZPF30I - ZPF31I + ZPF240

Staffa per guide laterali
Irene 50 Incas vert.

ZPF30I - ZPF31I + ZPF240 + ZPF230

Esempio di composizione staffa per installazioni in predisposizioni da 50 (o superiore con l'applicazioni di ulteriori spessori).

FISSAGGIO: ZPF30I - ZPF31I

■ Fissaggio laterale ■ Fissaggio frontale



ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85 E EASY INSTALL 50



ZPF230

PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE



ZPF240


DISTANZIALE PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85 o al sistema Easy Install, per finestra e porta-finestra.

Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).

Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.

L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso compatibili con i kit (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).




STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:

- NEW CASPER 50 VERT. / LAT.
- NEW CASPER 50 CATENA
- PHANTOM TOP INCAS
- NEW CASPER TOP VERT. / LAT.
- NEW CLARA TOP INCAS
- MINIMA INCAS
- NEW CASPER PLUS CATENA
- COMODA VERT. / LAT.


ZCA11Q

Staffa di fissaggio monoblocco 16,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA12Q

Staffa di fissaggio monoblocco 26,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA13Q

Staffa di fissaggio monoblocco 36,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA10Q

Staffa di fissaggio monoblocco 21,5 per cassonetto guida da 50




ZCA14Q


Staffa di fissaggio monoblocco 11,5 per cassonetto guida da 50




STAFFE MONOBLOCCO: possibili esempi di installazione




ZCA11Q + ZAG02I




ZCA11Q + ZAG04M




ZCA11Q + ZAN02H




ZCA11Q + ZAG04Q



ZCA10Q + ZAC01H




ZCA11Q + ZAG01Q





ZCA11Q + ZAG02H

CASPER 50 LATERALE

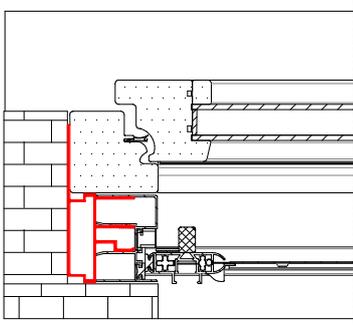


SEZIONE ORIZZONTALE

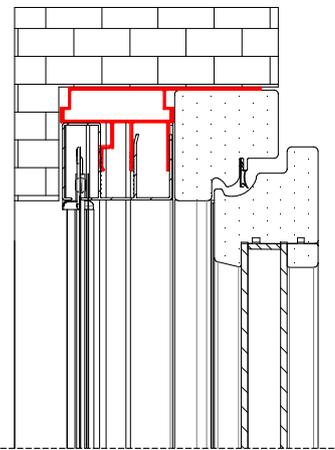
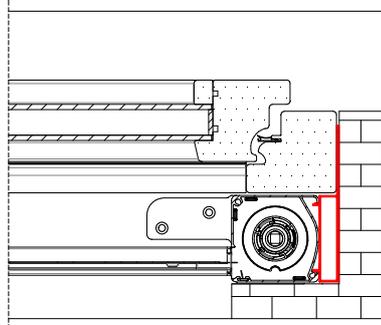


SEZIONE VERTICALE

CASPER 50 VERTICALE

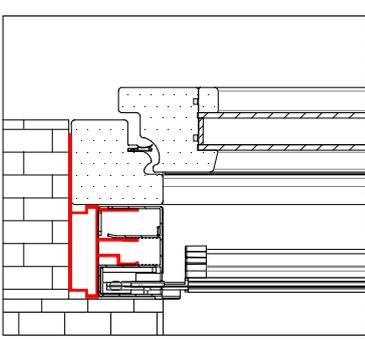

SEZIONE ORIZZONTALE

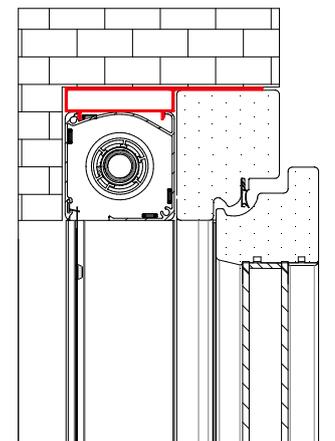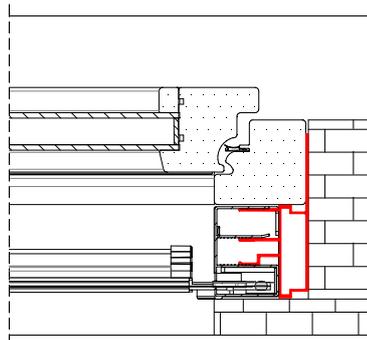

SEZIONE VERTICALE

Rete BETTERVUE


Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciaio inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:

- 10% in più di protezione contro gli insetti
- 20% in più di circolazione dell'aria
- 20% in più di visibilità verso l'esterno
- **15% in meno di spessore**

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.

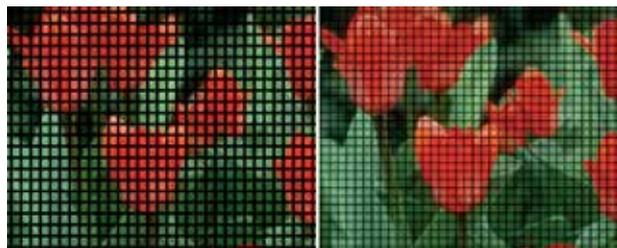

Rete tradizionale in fibra

PHIFER **BETTERVUE** ELITE®



Rete STRONG

Per i modelli di zanzariera **Irene** (sia verticale che laterale), **Bora**, **Evo Zip** e **SecurZip** viene utilizzata di serie la nuova rete nera **STRONG**.

La rete nera **STRONG** consente un'ottima visibilità, al pari della rete tradizionale in fibra di vetro, rispetto alla quale presenta anche una **maggiore resistenza agli strappi** ed un'ottima capacità di tensione.

Rete SUNOX

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

- Maglia 18x16
- Colore Antracite

La rete nera **STRONG** potrà essere adottata **su richiesta anche sui prodotti classici**, con l'applicazione di una **maggiorazione del 5%** rispetto al prezzo della rete fornita di serie.



SUNOX
fiberglass mesh

- Spessore 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
- Pulizia con acqua e sapone

Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.

Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri.

Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

Tinte RAL (verniciato liscio)



Tinte Soft (verniciato ruvido)




Tinte Raffaello (liscio)



Tinte Ossidate

Tinte Sablè

Tinte Legno

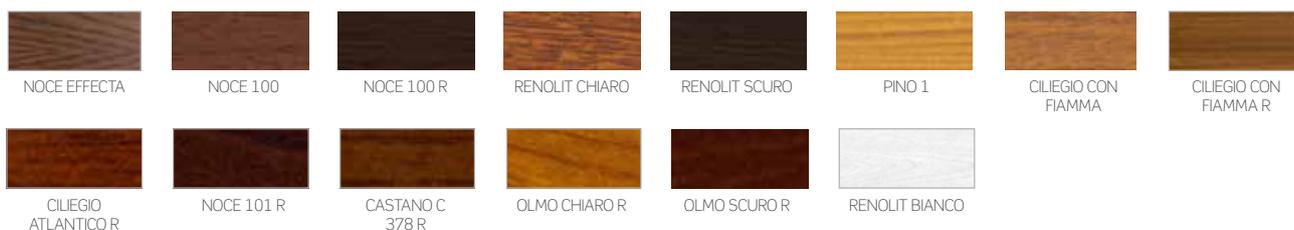

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN. - BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN. - NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

LINDAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN. - NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestite come **non disponibili**, con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni**, indipendentemente dalla quantità:

- **Tinte RAL + 20%**
- **Tinte RAFFAELLO + 30%**
- **Tinte LEGNO + 50%**

Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrelle metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrelle sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

• **Colore disponibile.**

Nella tabella **2017**, evidenziata in rosso, sono indicati i colori non più presenti a catalogo, esclusi da maggiorazioni.
Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare la disponibilità e i tempi di consegna.

		ALBA	ANTAREX	BORA / BORA INCAS	CASPER	CLARA	CLARA INCAS	CLIK-CLAK	EVO ZIP / EVO ZIP INCAS	IRENE	IRENE 65 / INCAS	IRENE 50 INCAS	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS / INCAS	MINIMA / MINIMA INCAS	COMODA	PHANTOM TOP INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	NEW SECURZIP / v. INCAS	SNAKE	SNAKE INCAS	SOFFY / SOFFY INCAS	VALERIA	VERA	WIND	WIND INCAS	
RAL	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	8017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NERO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TESTA DI MORO 9900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ARGENTO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO SCURO VERN.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9006 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SOFT	9001 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6005 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	8014 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7001 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7012 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7035 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BIANCO SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9016 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VERDE RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MARRONE RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TESTA DI MORO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
OSS.	TITANIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BRONZO SC. OSS.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SABLÈ	NOIR SABLÈ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CORTEN SABLÈ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LEGNO	NOCE EFFECTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NOCE 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NOCE 100 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RENOLIT CHIARO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RENOLIT SCURO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PINO 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO CON FIAMMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO CON FIAMMA R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO ATLANTICO R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOCE 101 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CASTANO C378 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OLMO CHIARO R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OLMO SCURO R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT BIANCO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2017	9001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	9010 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO NATURAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



BIANCO



AVORIO



GRIGIO



NERO

Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa nuova linea, comprende i seguenti modelli:

- BORA
- BORA INCAS
- IRENE VERTICALE
- IRENE LATERALE
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 50 INCAS VERTICALE
- IRENE 50 INCAS LATERALE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 VERTICALE
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATERALE
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATERALE singola
- CLARA TOP 50 INCAS singola
- LINDAPLUS INCAS
- EVO ZIP
- EVO ZIP INCAS
- NEW SECURZIP

I colori disponibili sono **bianco, avorio, grigio e nero**.

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 9001 e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.


Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Per i modelli **BORA e LINDAPLUS** i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45.

WIND 32 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 32 da 6 mt con rete altezza 1600 mm (*)	ZSS12W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 32 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI31W
Kit accessori WIND 32 laterale in barre	ZSI33W
Clips di fissaggio WIND 32	ZCA01W
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W
Rallentatore / Sistema Soft	ZSC10W
WIND 42 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 42 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI30W
Kit accessori WIND 42 laterale in barre	ZSI32W
Kit accessori WIND 42 catena in barre	ZSI34W
Kit accessori WIND 42 telescopica verticale in barre	ZSI26W
Kit accessori WIND 42 telescopica laterale in barre	ZSI27W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W

WIND FAST (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND FAST in barre	ZSI49W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040

WIND SIMPLY (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND SIMPLY in barre	ZSI55W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040

WIND SMART (42)	
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1700 mm (*)	ZSS44W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1800 mm (*)	ZSS45W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 2600 mm (*)	ZSS46W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori Wind Smart in barre	ZSI46W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040

WIND UP (45)	
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 1700 mm	ZSS37W
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 2600 mm	ZSS38W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazzolino	ZSS39W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazz. antivento	ZSS40W
Kit barra soglia WIND 45 (applicaz. frontale)	ZSS42W
Kit accessori WIND 45 in barre (applicaz. frontale)	ZSI42W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040

L'altezza massima realizzabile per la zanzariera deve essere 10 cm in meno rispetto all'altezza del kit rete.
(es: kit h 1800 mm, altezza massima realizzabile: 1700 mm).

**CAMPIONI ATTRAVERSABILI:**

BORA / BORA TOP / PHANTOM TOP / IRENE LATERALE / EVO ZIP

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm

NEW KIRBY

Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.



Scegli il tuo Kirby fra queste linee:

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
MINIMA UP (RETE GRIGIA)	LINDAPLUS 	PHANTOM TOP	CASPER TOP LATERALE 
LINDAPLUS	MINIMA 	MINIMA	LINDAPLUS INCAS 
WIND SIMPLY SOFT	VERA 45 TOP 	VERA 45 TOP	MINIMA UP 
WIND SMART SOFT	LARA 45 TOP (*) 	IRENE VERTICALE SOFT	COMODA VERTICALE SMART SOFT
WIND 42 MOLLA/CATENA	WIND SIMPLY SOFT 	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	WIND 42 INCAS SOFT
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICALE SOFT 	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW CASPER TOP VERTICALE 
WIND 42 TOP	KETTY PLUS 55	LINDAPLUS	NEW CASPER 50 VERTICALE SOFT 
WIND 32 SOFT	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	LARA 45 TOP (*)	IRENE INCAS 50 VERTICALE SOFT 

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle in **grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h.

Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Modelli dotati della **rete Better-View™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Top.

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE


CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE DATA

MODELLO	VERSIONE (es. telescopica)	DIMENSIONI CASSONETTO	COLORE	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TIPO RETE O TESSUTO	LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE)		PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO		SOFT	OPZIONI	RIF. CLIENTE
							LUCE	FINITA		SX	DX	SX	DX			
											SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		
							ML	MF			SX	DX	SX	DX		

NOTE

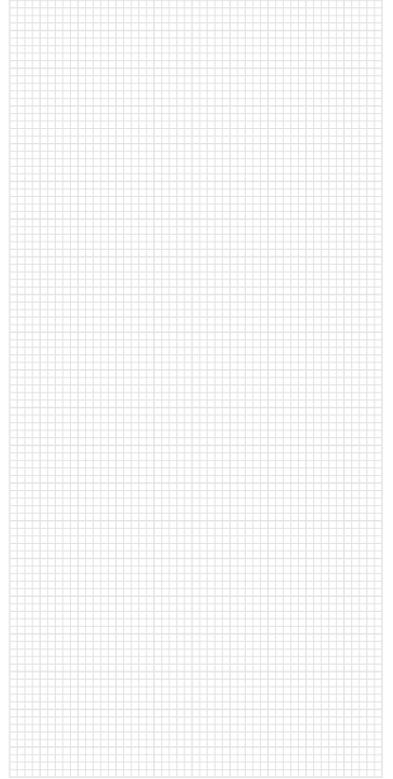

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

MODULO D'ORDINE ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____


RIF. ORDINE _____ DATA _____

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		COMPENSATORE (SOLO TELAI A L)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE *	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

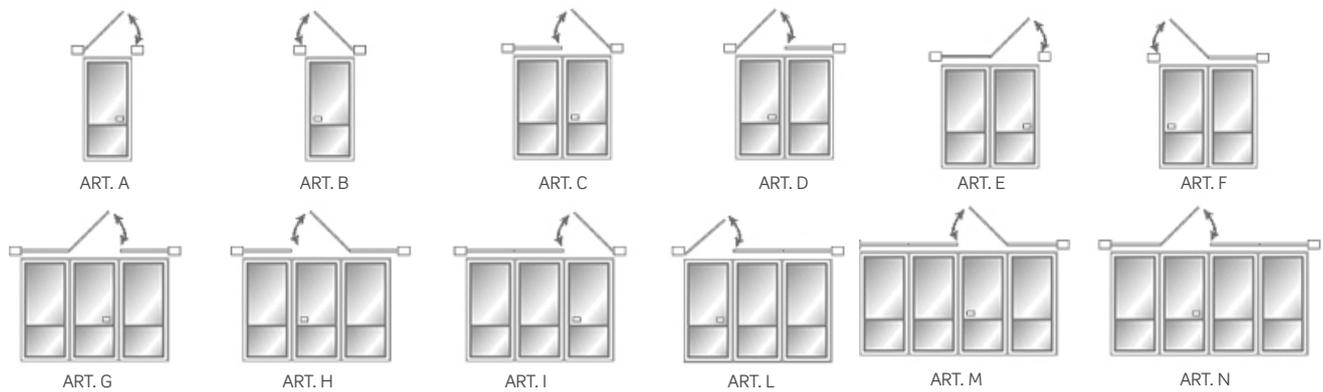

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

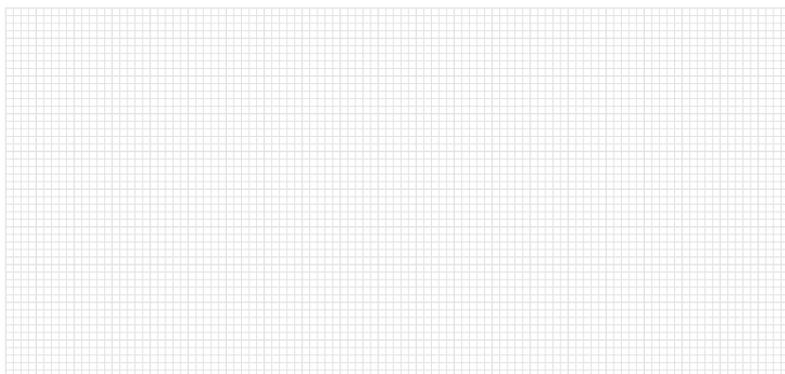

NOTE

MODULO D'ORDINE EVO ZIP

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA



VERSIONE CLASSICA <i>(autoportante standard)</i>	<input type="checkbox"/>
Guida 35/50 - standard	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore senza regoli	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore completa di regoli	<input type="checkbox"/>
Guida Plus 65/50 senza compensatore	<input type="checkbox"/>

VERSIONE INCASSATA <i>(il fissaggio è sempre laterale)</i>	<input type="checkbox"/>
Guida 35/50	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore senza regoli	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore completa di regoli - standard	<input type="checkbox"/>
Guida Plus 65/50 senza compensatore	<input type="checkbox"/>

TIPO DI COMANDO	
A MOTORE	<input type="checkbox"/>
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	<input type="checkbox"/>
A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA <i>(se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)</i>	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO NR. CANALI	1 5 10

TELO O RETE	COLORE TELO
-------------	-------------

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA MISURA FINITA	ALTEZZA MISURA FINITA	CASSONETTO		POSIZIONE MOTORE VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	SX	DX	Lat.	Front.	

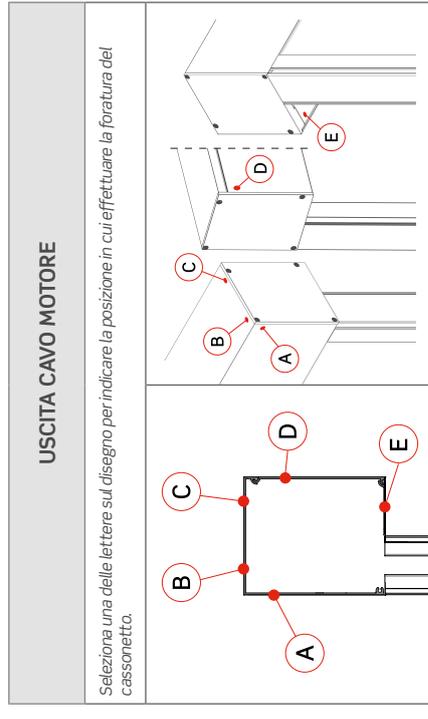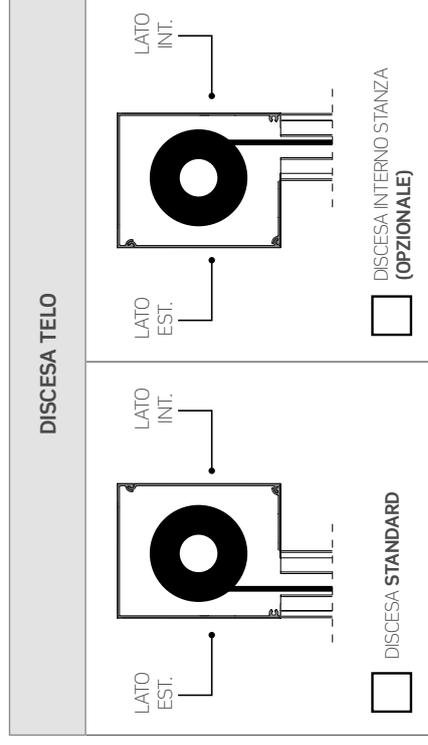

MODULO D'ORDINE NEW SECUR ZIP

CLIENTE
DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

COMANDO	
ARGANO (Guida Plus standard)	<input type="checkbox"/>
MOTORE	<input type="checkbox"/>

TELO O RETE	
--------------------	--

COLORE TELO	
--------------------	--

VERSIONE	INSTALLAZIONE
INLUCE	Autoportante Soffitto (std) Parete
INCASSATA (solo motorizzata)	Laterale



GUIDE		
GUIDA	35	65
REGOLI	SI	NO
COMPENSATORE	SI	NO
FORI SU GUIDA	LAT.	FRONT.

ALTRO	

Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO			TERMINALE		POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA	USCITA CAVO MOTORE			RIF. CLIENTE		
		L (mm)	H (mm)	85	100	125	35mm	70mm		70mm+ guarn. ALTA	SX	DX		X (STD)	Y
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X (STD)	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	

MOTORIZZAZIONE	
BECKER	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO BECKER	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10
SOMFY	<input type="checkbox"/>
SOMFY RTS	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO SOMFY	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5
*RILEVAMENTO OSTACOLI	<input type="checkbox"/>

***IMPORTANTE:** Il sistema rilevamento ostacoli non è disponibile per la configurazione con cassonetto da 85.

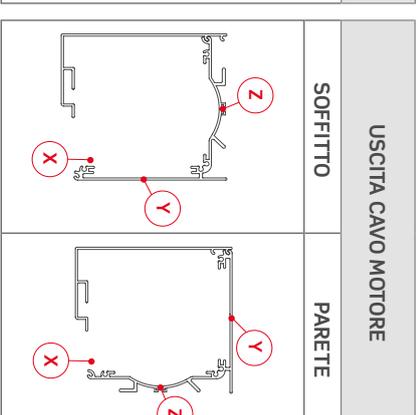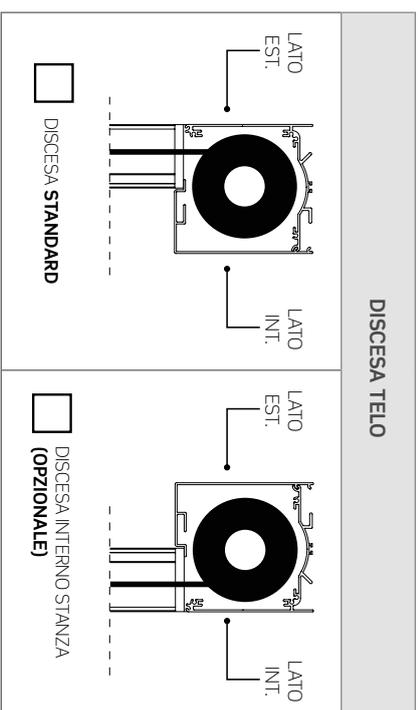

MODULO D'ORDINE IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA


TELO O RETE	COLORE TELO
-------------	-------------

FISSAGGIO DEL CASSONETTO	
<input type="checkbox"/> VERSIONE CLASSICA <i>Autoportante standard</i>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - SOLO MOTORIZZ. (il fissaggio è sempre laterale)	<input type="checkbox"/>


TIPO DI COMANDO		
A CATENA		<input type="checkbox"/>
A MOTORE		<input type="checkbox"/>
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI		<input type="checkbox"/>
A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)		<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO NR. CANALI	1 5 10	

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
				SX	DX	Lat.	Front.	
		MISURA FINITA	MISURA FINITA	SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	

DISCESA TELO

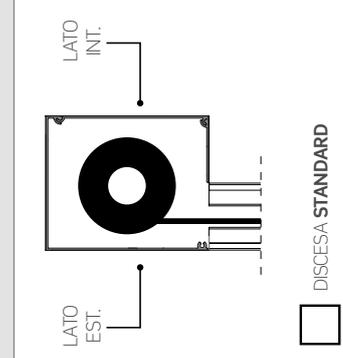

USCITA CAVO MOTORE

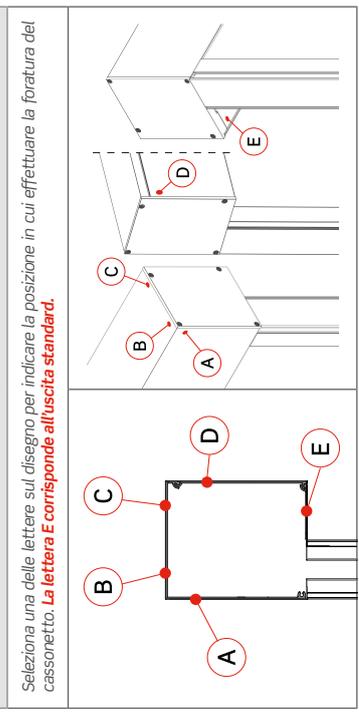

MODULO D'ORDINE LIBRA

CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

RIF. ORDINE _____

DATA _____

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA	Z	L			
				ML	MF	Z	L			

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.

Barrare quindi la casella con una "X" se si desidera esattamente come quella raffigurata.

Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X EST
INT

R EST
INT

Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

LEGENDA

- A** Solo ante ad impacchettamento
- B** Ante ad impacchettamento + anta a battente
- C** Ante a doppio impacchettamento

- 1** Apertura a sinistra dell'anta
- 2** Apertura a destra dell'anta

A 3 SX

EST
INT

B 3 SX - 1 DX

1 3 SX

EST
INT

A 5 SX

EST
INT

B 5 SX - 1 DX

1

EST
INT

C 3 SX - 3 DX

1

EST
INT

A 7 SX

EST
INT

B 7 SX - 1 DX

1

EST
INT

C 3 SX - 5 DX

1

EST
INT

C 5 SX - 3 DX

1

EST
INT

A 9 SX

EST
INT

A 5 DX

EST
INT

B 3 SX - 1 DX

2

EST
INT

B 5 SX - 1 DX

2

EST
INT

C 3 SX - 3 DX

2

EST
INT

B 7 SX - 1 DX

2

EST
INT

C 3 SX - 5 DX

2

EST
INT

C 5 SX - 3 DX

2

EST
INT