

03

SCORRIMENTO LATERALE

84 LARA

91 VALERIA

98 CLARA

107 WIND LATERALE

114 WIND 45 LATERALE

118 PHANTOM TOP

123 SNAKE TOP

127 LINDAPLUS

131 SOFFY

135 MINIMA

139 MINIMA UP



LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglia pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Lara Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ LARA TOP 45/55
■ LARA TOP 40/50


■ LARA TELESCOPICA 45/55
■ LARA TELESCOPICA 40/50

■ LARA BASIC 45/55
■ LARA BASIC 40/50




LARA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Di serie

COLOR LINE | Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.




LARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



LARA TELESCOPICA 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

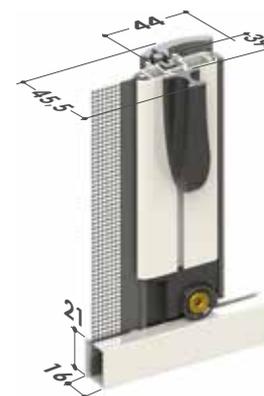



LARA TELESCOPICA 40/50




■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

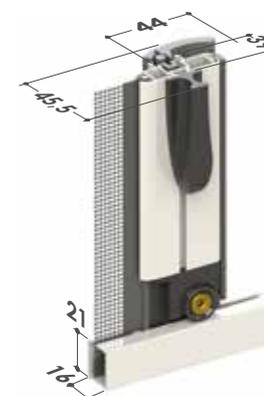

Funzioni di serie e opzionali per i modelli telescopici

DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.




OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico


Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.




LARA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45 Testate inferiori



■ Cassonetto da 55 Testate inferiori






LARA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. da 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Lara Basic 45/55);

4 mm in meno (modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55);


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

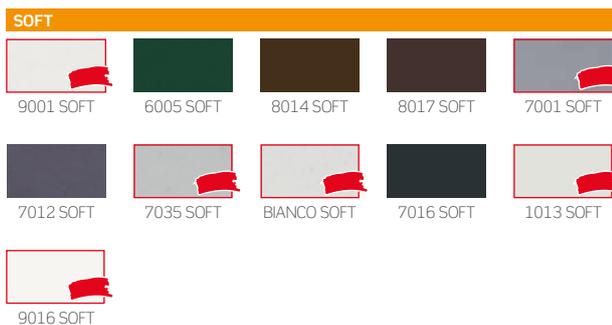

Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Lara Top**.

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	APPLICAZIONE FRONTALE	APPLICAZIONE FRONTALE	APPLICAZIONE FRONTALE
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghe-

vole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

■ VALERIA TOP 45/55
■ VALERIA TOP 40/5

■ VALERIA TELESC. 45/55
■ VALERIA TELESC. 40/50




■ VALERIA BASIC 45/55
■ VALERIA BASIC 40/50

VALERIA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

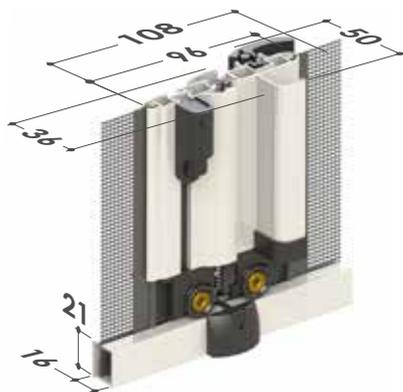

Di serie



**Regolazione
esterna del
carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chivino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete




In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

VALERIA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori

■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

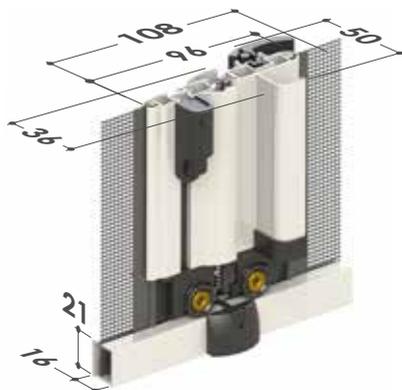

Di serie

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



VALERIA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori





VALERIA TELESCOPICA 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori




■ Cassonetto da 50
Testate inferiori





VALERIA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




VALERIA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni speciali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Valeria TOP 40/50 - Valeria telescopica 40/50 - Valeria Basic 40/50);
3 mm in meno (modelli Valeria Basic 45/55);
4 mm in meno (modelli Valeria TOP 45/55 - Valeria telescopica 45/55);
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE			DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino, guida bassa a spigoli arrotondati



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),
- modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- CLARA TOP 45/55
- CLARA TOP 40/50
- CLARA TOP DOPPIA 45/55

- CLARA TOP DOPPIA 40/50
- CLARA 45/55
- CLARA 40/50




- CLARA DOPPIA 45/55
- CLARA DOPPIA 40/50
- CLARA 015

CLARA TOP 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie

COLOR LINE Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete




In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

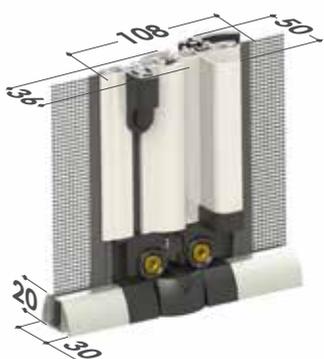

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

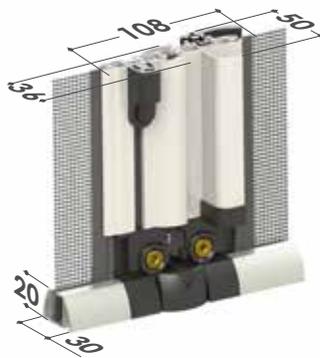

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.





CLARA 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili





CLARA 40/50

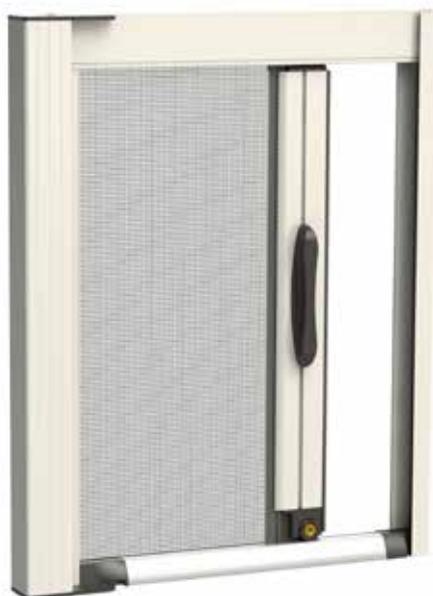


■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili





CLARA 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori





CLARA 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni di serie e opzionali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




■ OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 2600 (2200 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);
4 mm in meno (modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

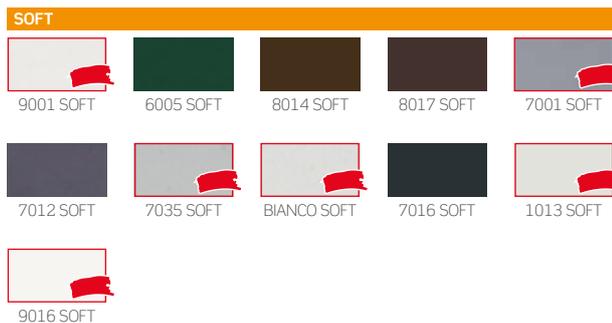

Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top** con cassonetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP	
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP	
CLARA TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE		
CLARA TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE		
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE				
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP	
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP	
CLARA DOPPIA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP		
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP	

* È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).
- modelli base solo a magnete.
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

- WIND TOP 32/42
- WIND TOP 32/42 DOPPIA
- WIND 32
- WIND 32 DOPPIA


- WIND 32 IN BARRE
- WIND 42
- WIND 42 TELESCOPICA
- WIND 42 DOPPIA

- WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA
- WIND 42 LATERALE IN KIT
- WIND 42 IN BARRE


WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA

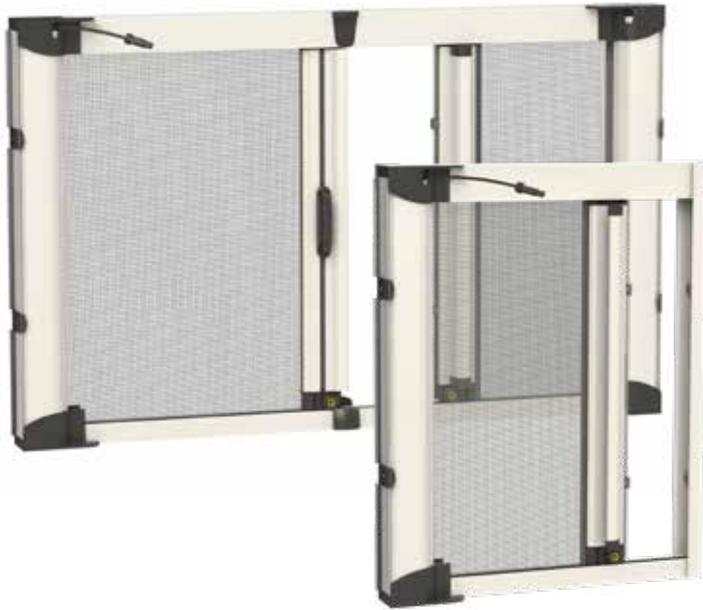

■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

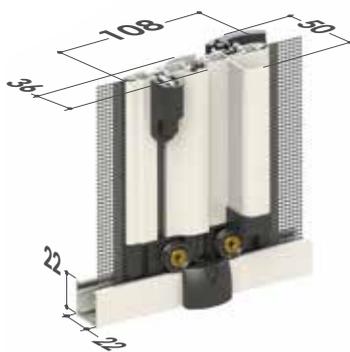

■ Barra maniglia singola



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] **New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

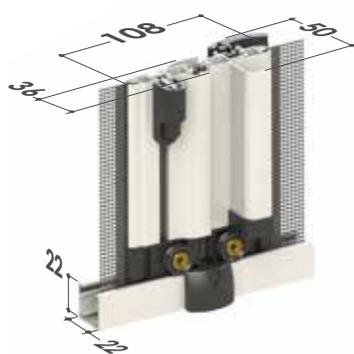

■ Barra maniglia singola



Di serie

 **Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

 **Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] **New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.



WIND 32/42



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

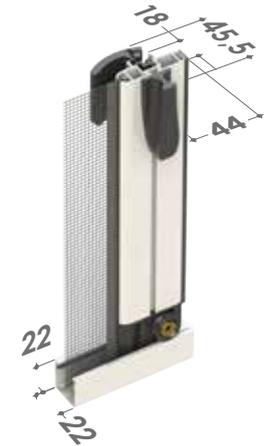

Opzionale anche per la **WIND 32**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



WIND 32/42 DOPPIA



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Opzionale anche per la **WIND 32**





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

WIND 42 TELESCOPICA






■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

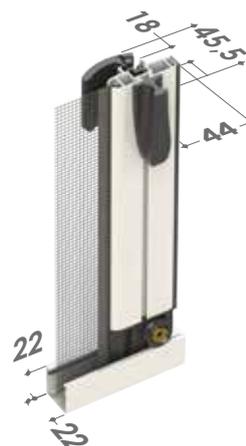

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Opzioni



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 doppia	- / 2000	1200 / 2300
42 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.


Tinte disponibili

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAL



SOFT

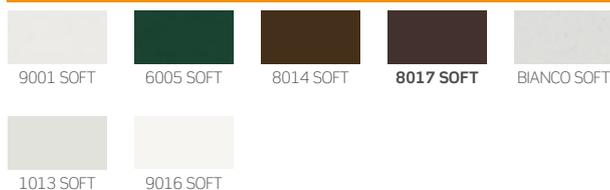

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	Icona 1	Icona 2	Icona 3	
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			OP	
WIND TOP 32 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE				
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE				SE
WIND 32 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			
WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP			OP

WIND 45 LATERALE

NEW

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magneti, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND 45 LATERALE

- Cassonetto da 45
Testata inferiore




- Barra maniglia



WIND 45 LATERALE DOPPIA

- Barra maniglia doppia

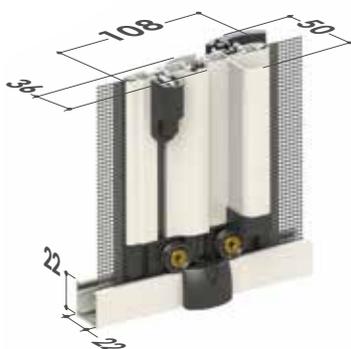

Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.




New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	1200 / 2400
45 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1300	1200 / 2400
45 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

RAL



SOFT

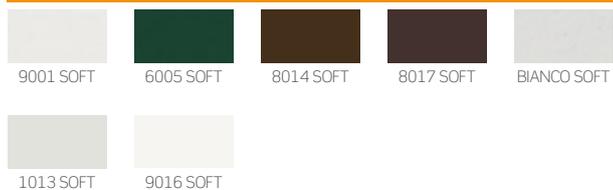

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
WIND 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magneti (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, o con altre tipologie di reti su richiesta.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

■ PHANTOM TOP 45/55

■ PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA



PHANTOM TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli


I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.

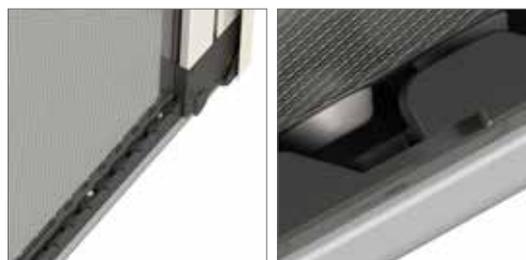


PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Il paletto centrale viene fornito **di serie**.
Per altezze superiori a 2300 mm il **paletto prolungato superiore** è di serie.

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del carico molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Opzioni

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	SE	OP	SE	Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP				SE	SE

Tinte disponibili

RAL



SOFT

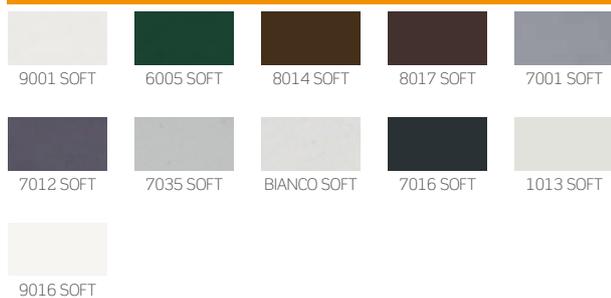

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



SNAKE TOP

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di rete a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata.



■ SNAKE TOP 32
■ SNAKE TOP 32 DOPPIA

■ SNAKE TOP 42
■ SNAKE TOP 42 DOPPIA


SNAKE TOP 42 /42 DOPPIA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Attenzione: per l'installazione considerare che la **testata superiore** misura **46 mm** in profondità, mentre la **testata inferiore** misura **42 mm**.



Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA



Di serie

 **Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



Opzioni

■ Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



■ Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO			SABLÈ	
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO				rete NERA	Sistema SOFT					
SNAKE 32 TOP	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP	OP	OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

LINDAPLUS



Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- LINDAPLUS
- LINDAPLUS ANGOLARE

- LINDAPLUS UP
- LINDAPLUS IN KIT


LINDAPLUS



Lamina superiore



Attacco a baionetta

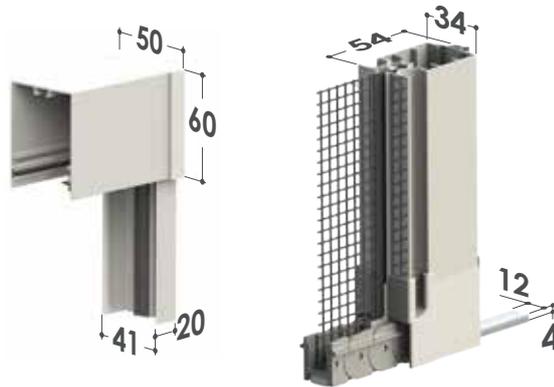

Porta magnete in alluminio **ZAP06R**



LINDAPLUS UP APPLICAZIONE FRONTALE



Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare preventivamente pag. 259 del catalogo.




LINDAPLUS ANGOLARE



Consultare preventivamente pag. 130 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

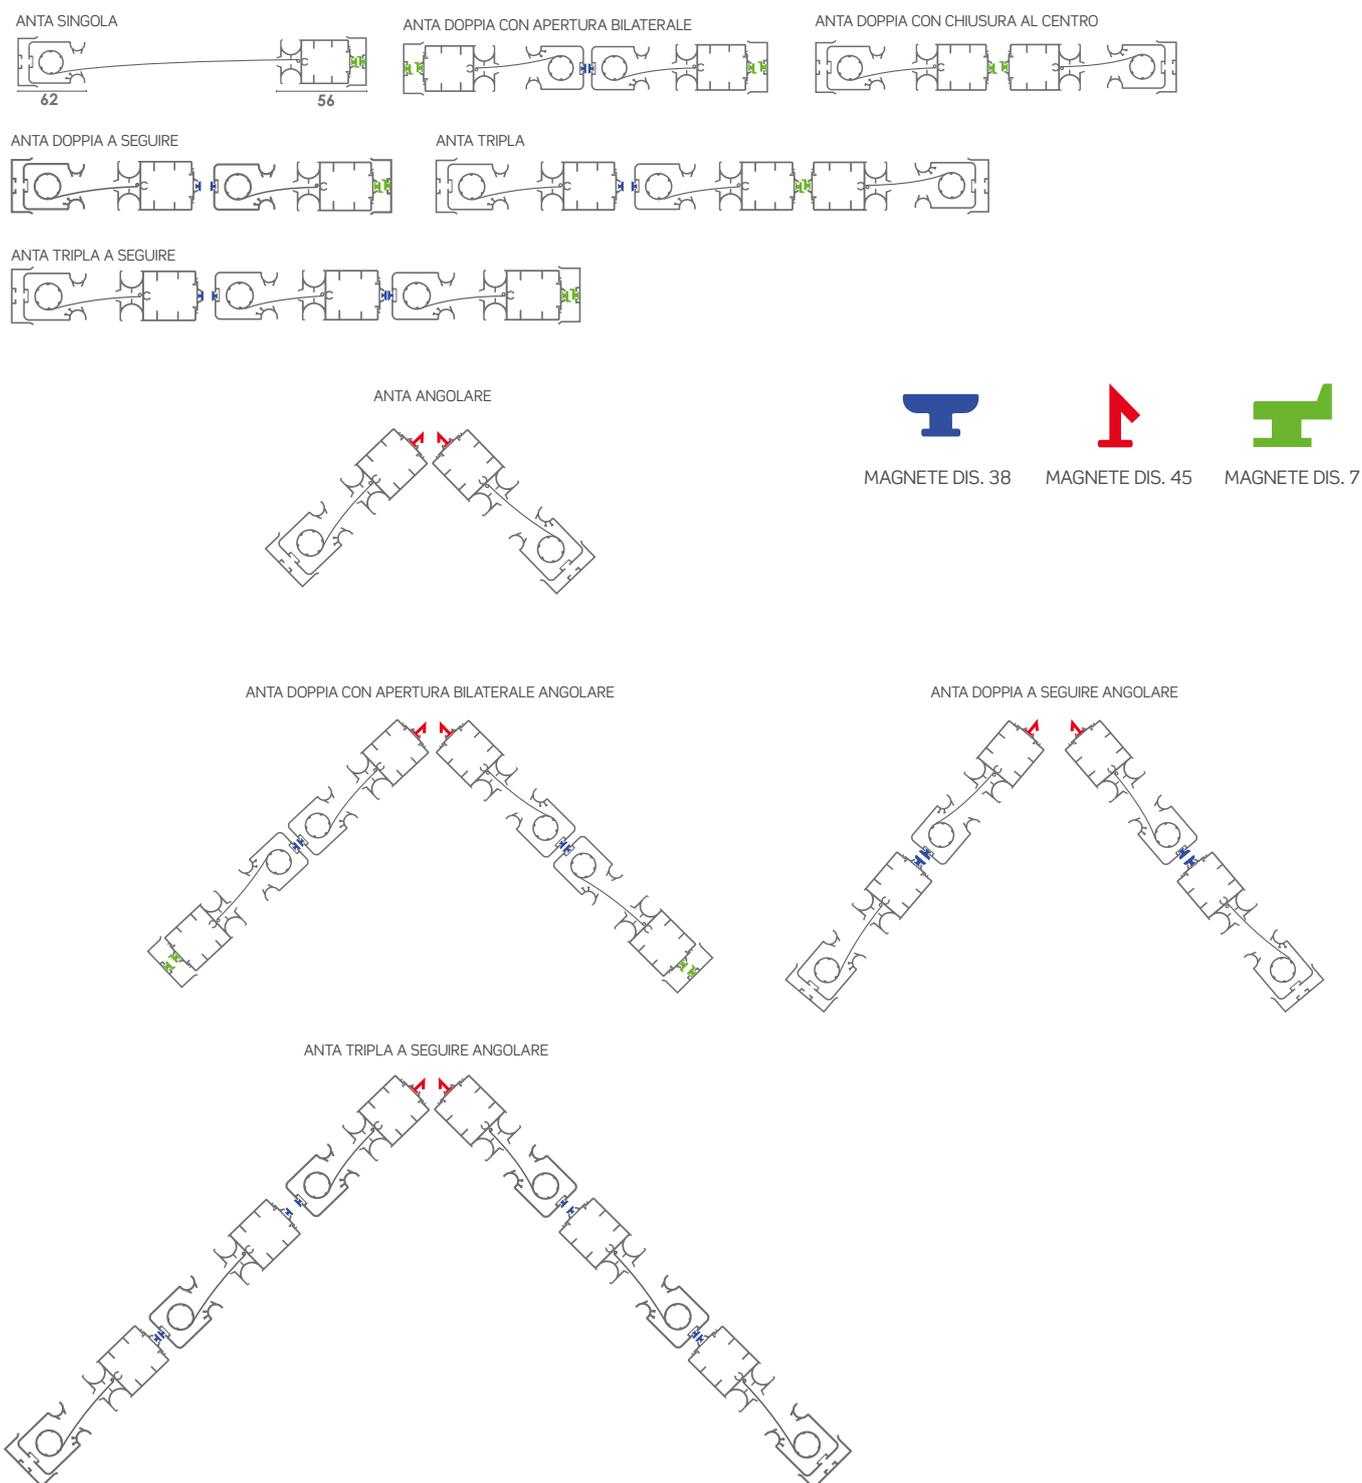

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra Rete a strisce	- / 1500	1500 / 2500
Rete nera STRONG	- / 1200	1500 / 2400

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

LINDAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	OP	OP	OP	OP	



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.




Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

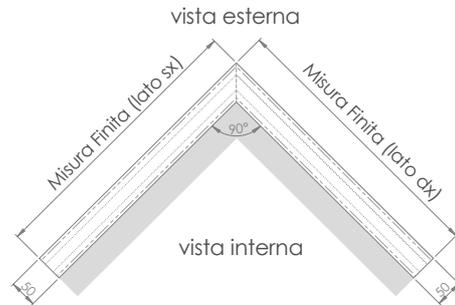


Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Tinte disponibili in kit

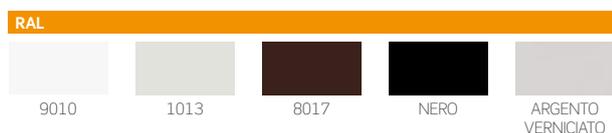

SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura


Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

■ SOFFY

■ SOFFY ANGOLARE

■ SOFFY DOPPIA

SOFFY

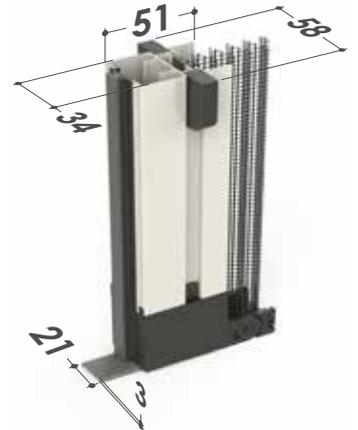

SOFFY ANGOLORE



Consultare preventivamente pag. 133 per gli ordini relativi a questo modello.


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE




SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA ANGOLARE

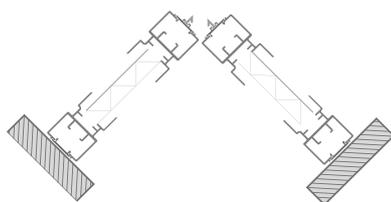

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

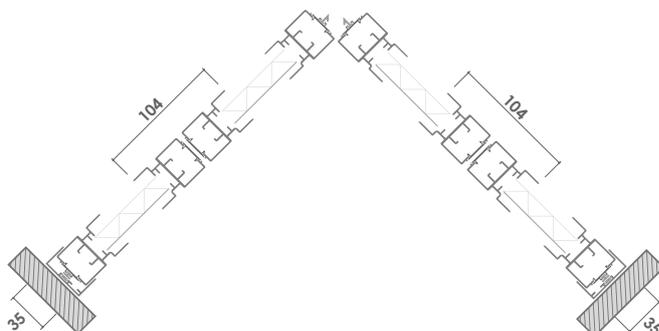

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

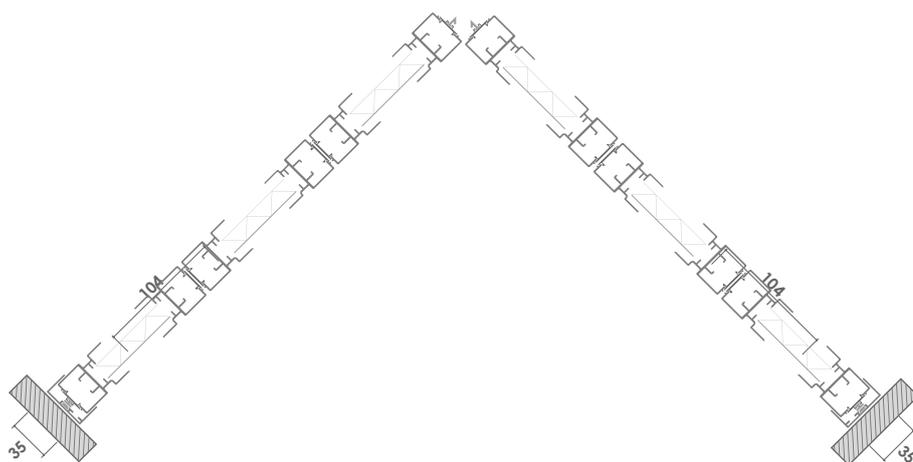

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

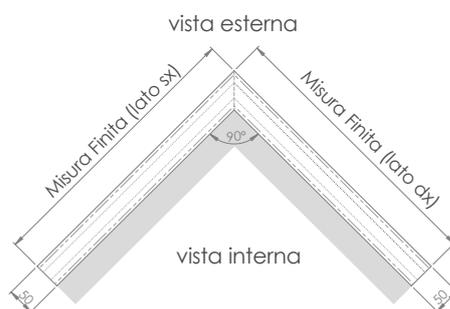

Tinte disponibili

RAL



SOFT



RAFFAELLO



SABLÈ



LEGNO



Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	700 / 1600	1600 / 2670

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per modulo.

Disponibile in H 3000 solo con rete nera.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



MODELLO	SE	OP
SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGOLARE	SE	

MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

- MINIMA
- MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE

- MINIMA / PROFILO ATTACCO FRONTALE
- MINIMA IN KIT

MINIMA STANDARD

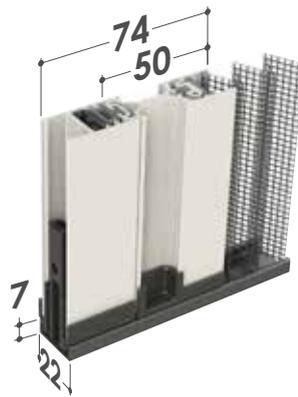

Attacco a baionetta





Attacco a baionetta



È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


MINIMA DOPPIA




MINIMA REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

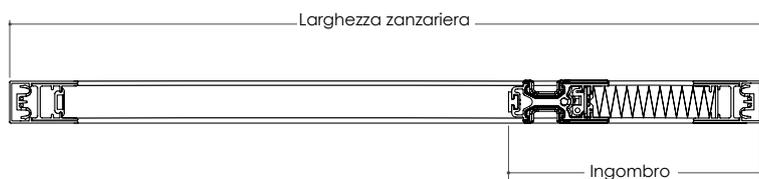

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

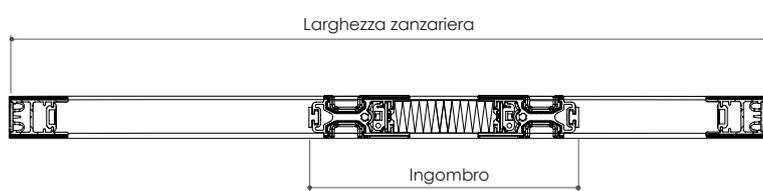

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali di serie e opzionali

DI SERIE



Clips per il fissaggio a muro



OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ		
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa.



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.



L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

■ MINIMA UP

■ MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE

MINIMA UP

⚠ Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare preventivamente pag. 256 del catalogo.





È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

■ **DI SERIE:** con fori frontali

■ **SU RICHIESTA:** senza fori o con fori laterali




MINIMA UP DOPPIA




MINIMA UP REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

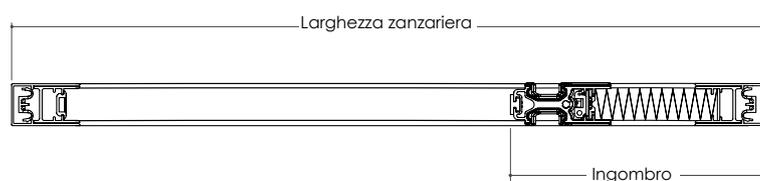

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

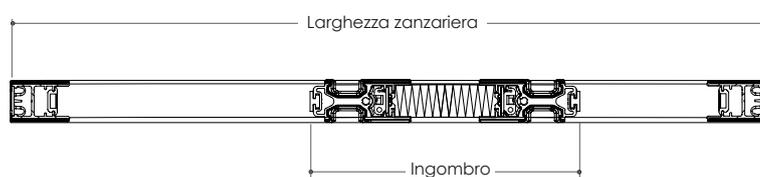


MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali opzionali

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA UP	SE
MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	