



1 Tende a bracci senza cassonetto

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO						
	Panama	Madrid	Bilbao	America	Samba	Samba Smart
MONTAGGIO	Parete o soffitto					
TIPO SUPPORTO	Ribassato	Classico			-	-
MOVIMENTAZIONE	Argano					
POSIZIONE COMANDO	Destra (vista frontale esterna)					
VOLANT	Disegno 02 (H 25 CM)					
COLORE STRUTTURA	Ral 9010					
ASSEMBLAGGIO	Per dimensioni superiori ai 7 m, i profili saranno divisi in due e il telo a parte.		Assemblata			
CUCITURA TELO	Filato Sunstop					
VITERIA	Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento Geomet® 321.					



Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

	Panama	Madrid	Bilbao	America	Samba	Samba Smart
Larghezza max	1000	1000	475	600	500	475
Sporgenza max	400	350	250	300	300	250
Resistenza al vento	Classe 2					

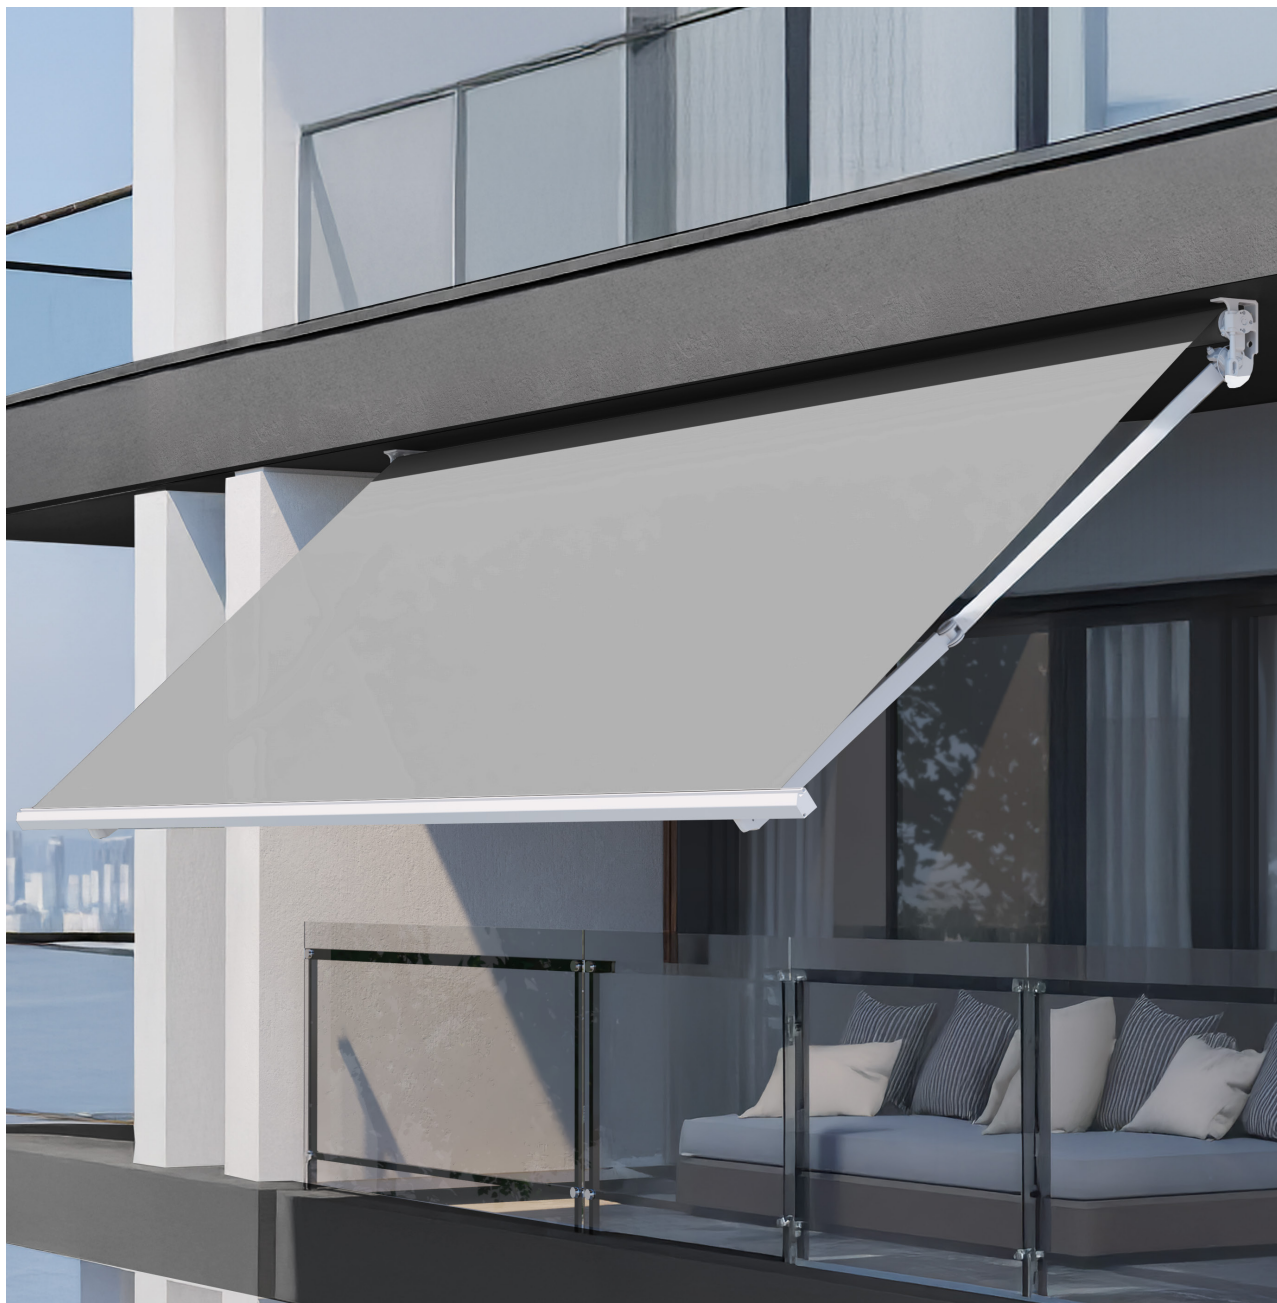

SAMBA

PANAMA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Snodi, puntali e attacco braccio sono in alluminio forgiato ad altissima resistenza meccanica.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 4 m



Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO




7035 LUCIDO


Vista laterale e inclinazioni

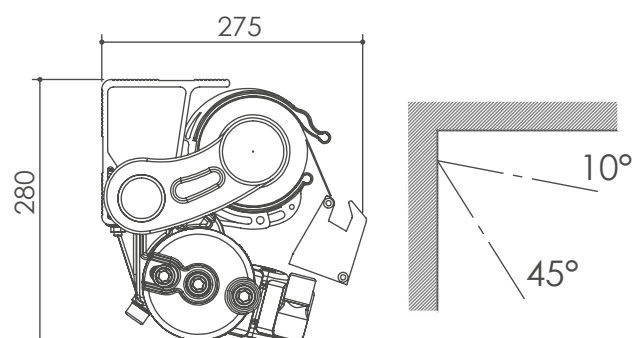


Componenti



Supporto universale per mod. ribassato




Profilo terminale



Profilo bracci

Componenti su richiesta



Supporto parete

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	L.min	Larghezza						
		400	500	600	700	800	900	1000
300	345	3.028	3.358	3.549	4.586	5.860	6.235	6.517
Supporti		3	4			6		8
Motore(Nm)		50			50-80	80/85	2x80	
350	396	3.202	3.556	3.746	4.846	5.367	6.596	6.890
Supporti		3	4			6		8
Motore(Nm)		50			80		2x80	
400	446	-	3.733	3.924	4.225	5.661	6.035	7.216
Supporti		-	4			6		8
Motore(Nm)		-	50	50-80	80		2x80	

2 bracci
 3 bracci
 4 bracci
 Per questa dimensione è possibile l'aggiunta di un braccio, previa verifica di fattibilità.

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini /Simu** **Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy**

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+10%	+15%	50/pz

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Braccio aggiuntivo (Optional)

Sporgenza	L Min 3° braccio	L Min 4° braccio	Standard
300	517,5	690	742
350	594	792	783
400	669	892	814

Nota: l'aggiunta di un braccio verrà automaticamente inserito e addebitato il motore di potenza immediatamente superiore

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	50	80	2x80
B	215	443	1.316
C	341	616	-
D	364	626	1.316
Dw •	462	723	-

NICE			
Nm	50	80	2x80
B	160	456	1.212
C	386	674	-
D	407	779	1.212
Db •	326	-	-

SIMU •			
Nm	50	80	2x80
B	201	463	1.368
C	322	576	-
D	347	565	-

SOMFY			
Nm	50	80	2x80
B	435	660	1.762
C	617	934	-
D	663	833	-
Di	628	802	-

KIT SOLARE GAPOSA •			
1.041			

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria ed è compatibile con tende che richiedono una potenza massima di 50 Nm.

Supplementi

Tettuccio di protezione	154 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz
Volant a rullo	178 €/mt
Arganello Speedy con molla	153 €/pz

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU •	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA •	Sensore vento	229

Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU •	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA •	1 canale	95
	5 canali	116

B	Motore meccanico
C	Motore meccanico con manovra di soccorso
D	Motore elettronico
Di	Motore IO elettronico
Db	Motore elettronico bidirezionale
Dw	Motore elettronico WiFi
•	Novità

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

MADRID



Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.




Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3,5 m

Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"


LUCIDI

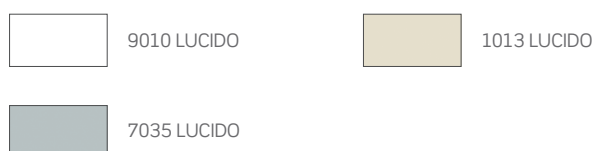

SPECIALI




SOFT

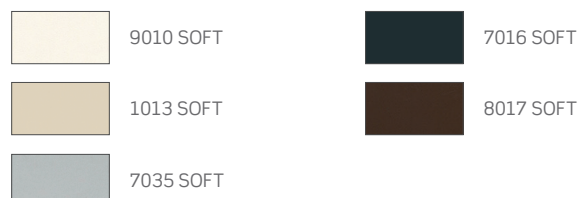


Vista laterale e inclinazioni


VERSIONE CLASSICA

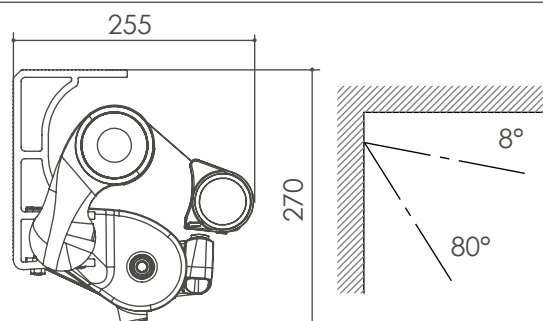


VERSIONE RIBASSATA

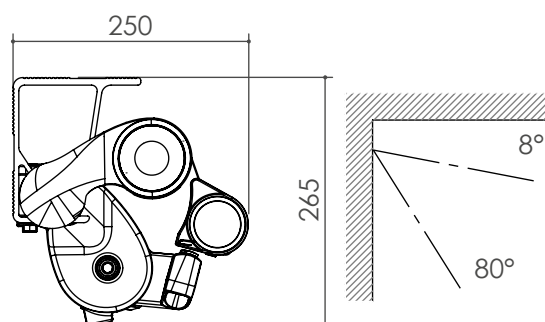

Componenti

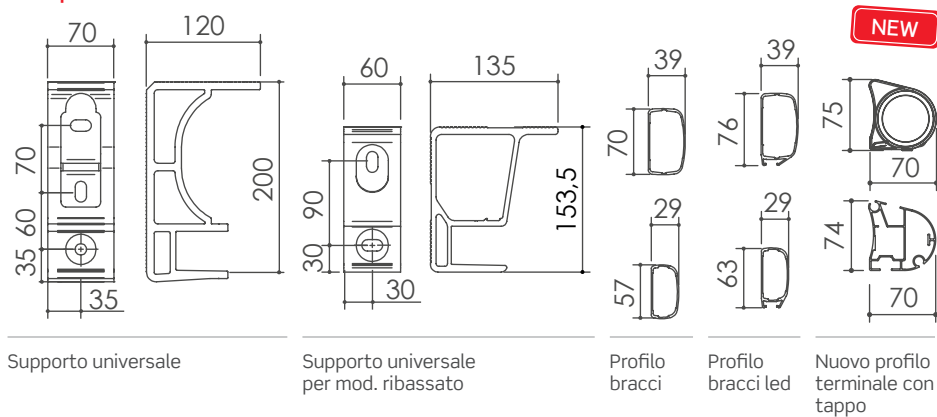

Componenti su richiesta

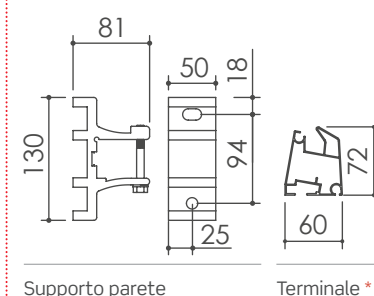

*Attenzione: su richiesta, è possibile ordinare il terminale precedente in fase d'ordine, per garantire uniformità con installazioni esistenti.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Comando ad argano tariffa 1

		Larghezza										
Sporgenza	L.min	245	300	350	400	475	500	600	700	800	900	1000
150	205	1.075	1.175	1.244	1.344	1.456	1.558	1.698	2.378	2.709	2.909	3.133
Supporti		2				3			4	5	6	8
Motore(Nm)		20-30				30		30-40	40-50	2x50		
175	225	1.104	1.217	1.284	1.398	1.507	1.620	1.761	2.462	2.804	3.016	3.248
Supporti		2				3			4	5	6	8
Motore(Nm)		20-30				30		30-40	40-50	2x50		
200	245	1.137	1.260	1.329	1.452	1.600	1.726	1.867	2.545	2.900	3.121	3.444
Supporti		2				4			5		6	8
Motore(Nm)		30					30-40		40-50	50	2x50	
225	285	-	1.302	1.369	1.504	1.653	1.787	1.931	2.631	2.996	3.225	3.561
Supporti		-	2			4			5		6	8
Motore(Nm)		-	30			30-40			40-50	50	2x50	
250	300	-	1.343	1.413	1.598	1.706	1.850	1.993	2.715	3.171	3.413	3.677
Supporti		-	2		3	4			5		6	8
Motore(Nm)		-	30			30-40			40-50	50	2x50	
300	345	-	-	1.528	1.733	1.844	2.009	2.152	2.666	3.422	3.687	3.973
Supporti		-	-	2	3	4			5		6	8
Motore(Nm)		-	-	30-40			40-50		80		2x50	
350	395	-	-	-	1.848	1.961	2.149	2.293	2.842	3.425	3.921	4.227
Supporti		-	-	-	4				5	6		8
Motore(Nm)		-	-	-	40-50			50	80		2x50	

2 bracci 3 bracci 4 bracci Per questa dimensione è possibile l'aggiunta di un braccio, previa verifica di fattibilità.

Nm Applicabili: Motore Somfy Motore Nice/Cherubini /Simu Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI						
Nm	20	30	40	50	80	2x50
B	-	192	209	215	443	860
C	-	318	329	341	616	-
D	-	333	350	364	626	860
Dw	-	430	447	462	723	-
NICE						
Nm	20	30	40	50	80	2x50
B	-	141	155	160	456	620
C	-	327	356	386	674	-
D	-	373	391	407	779	620
Db	-	279	295	326	-	-
SIMU						
Nm	20	30	40	50	80	2x50
B	-	171	185	201	463	844
C	-	288	304	322	576	-
D	-	316	337	347	565	-
SOMFY						
Nm	20	30	40	50	80	2x50
B	224	263	293	435	660	1.312
C	520	560	629	617	934	-
D	411	456	482	663	833	-
Di	502	543	627	628	802	-
KIT SOLARE GAPOSA						
1.041						

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria ed è compatibile con tende che richiedono una potenza massima di 50 Nm.

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU ●	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA ●	Sensore vento	229
Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domi P1	79
	Domi P6	126
SIMU ●	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA ●	1 canale	95
	5 canali	116
B	Motore meccanico	
C	Motore meccanico con manovra di soccorso	
D	Motore elettronico	
Di	Motore IO elettronico	
Db	Motore elettronico bidirezionale	
Dw	Motore elettronico WiFi	
●	Novità	

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+10%	+20%	50/pz
Tariffa tessuto acrilico fuori campionario			
1			2
+ 15%			+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Braccio aggiuntivo (Optional)

Sporgenza	L Min 3° braccio	L Min 4° braccio	Standard €
150	307,5	410	242
175	337,5	450	248
200	367,5	490	254
225	427,5	570	259
250	450	600	265
300	517,5	690	293
350	592,5	790	303

Nota: l'aggiunta di un braccio verrà automaticamente inserito e addebitato il motore di potenza immediatamente superiore

Bracci con Strip Led (Optional)

Sporgenza	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
150	572	860	1.143
175	593	887	1.181
200	612	915	1.219
225	649	973	1.294
250	666	998	1.328
300	705	1.057	1.406
350	739	1.110	1.475

Alimentatore,dimmer incluso (per aggiunta di telecomando vedi tabella motorizzazioni)

Supplementi

Supporto aggiuntivo	45 €/pz
Barra quadra in alluminio	39 €/mt
Tettuccio di protezione	124 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz
Volant a rullo	178 €/mt
Attacco braccio a cremagliera	214 €/cp
Arganello Speedy con molla	153 €/pz
Supporto per braccio incrociato	158 €/pz

BILBAO

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.




Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 2,5 m

Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI

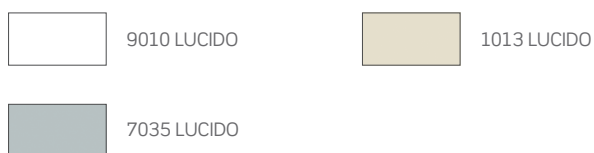


SOFT




Vista laterale e inclinazioni


VERSIONE CLASSICA

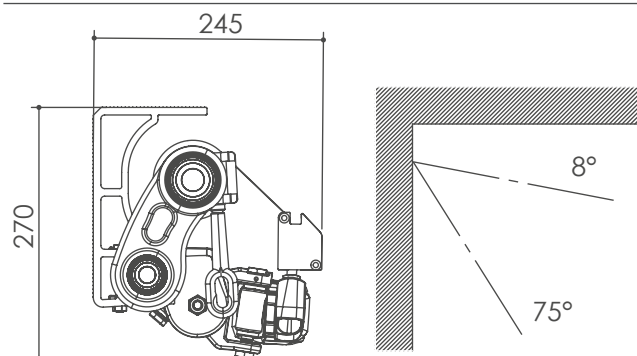


VERSIONE RIBASSATA

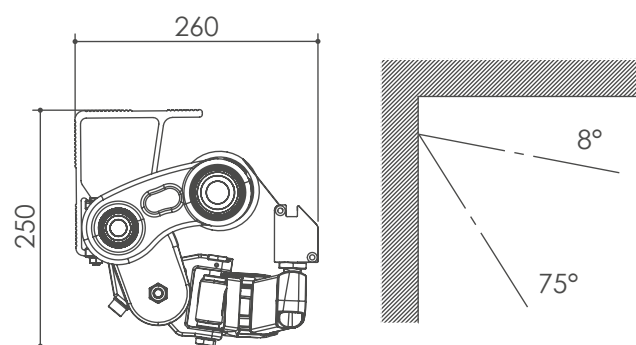

Componenti



Supporto universale



Supporto universale per mod. ribassato




Profilo terminale



Profilo bracci

Componenti su richiesta



Supporto parete

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	L.min	Larghezza				
		245	300	350	400	475
150	188	979	1.087	1.144	1.253	1.352
Supporti		2				
Motore(Nm)		20-30				
175	210	1.011	1.127	1.185	1.303	1.402
Supporti		2				
Motore(Nm)		20-30				
200	232	1.040	1.170	1.227	1.356	1.498
Supporti		2				
Motore(Nm)		30				
225	256	-	1.209	1.267	1.404	1.550
Supporti		-	2			4
Motore(Nm)		-	30			30-40
250	282	-	1.253	1.310	1.501	1.602
Supporti		-	2			4
Motore(Nm)		-	30			30-40

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini /Simu** **Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy**

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+10%	+20%	50/pz

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Supplementi

Tettuccio di protezione	124 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz
Volant a rullo	178 €/mt
Attacco braccio a cremagliera	214 €/cp
Arganello Speedy con molla	153 €/pz
Supporto per braccio incrociato	158 €/pz

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	20	30	40
B	-	192	209
C	-	318	329
D	-	333	350
Dw •	-	430	447

NICE			
Nm	20	30	40
B	-	141	155
C	-	327	356
D	-	373	391
Db •	-	279	295

SIMU •			
Nm	20	30	40
B	-	171	185
C	-	288	304
D	-	316	337

SOMFY			
Nm	20	30	40
B	224	263	-
C	520	560	-
D	411	456	-
Di	502	543	-

KIT SOLARE GAPOSA •			
	1.041		

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU •	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA •	Sensore vento	229

Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU •	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA •	1 canale	95
	5 canali	116

B	Motore meccanico
C	Motore meccanico con manovra di soccorso
D	Motore elettronico
Di	Motore IO elettronico
Db	Motore elettronico bidirezionale
Dw	Motore elettronico WiFi
•	Novità

AMERICA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. È dotata di una barra frangivento centrale che permette una migliore tensione del telo e una migliore tenuta al vento. È dotata di una barra frangivento centrale per sostenere il tessuto e creare una migliore protezione, l'inclinazione iniziale ridotta permette l'installazione in presenza di infissi con apertura ad anta.




Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3 m

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO




7035 LUCIDO

Vista laterale e inclinazioni

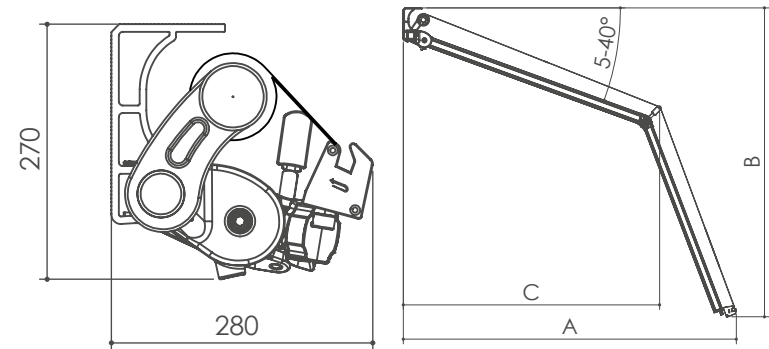

Sporgenza	5°			20°			40°		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
150	135	83	70	120	105	95	90	135	85
200	163	103	113	140	133	107	97	167	93
250	204	129	142	175	167	133	121	208	117
300	245	155	170	210	200	160	145	250	140


Componenti



Supporto universale




Profilo terminale



Profilo bracci

Componenti su richiesta



Supporto parete

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

		Larghezza					
Sporgenza	L.min	300	350	400	475	500	600
150	253	1.930	2.085	2.236	2.468	2.614	2.866
Supporti		2			3		
Motore(Nm)		20-30			30		30-40
200	300	2.022	2.160	2.336	2.570	2.780	3.036
Supporti		2			3	4	
Motore(Nm)		30					30-40
250	350	-	2.234	2.479	2.666	2.906	3.158
Supporti		-	2	3		4	
Motore(Nm)		-	30		30-40		
300	400	-	-	2.532	2.766	3.030	3.286
Supporti		-	-	3		4	
Motore(Nm)		-	-	30-40			40-50
Nm Applicabili:		Motore Somfy	Motore Nice/Cherubini /Simu		Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy		

Maggiorazione tessuti

Tariffa		
2	3	4
+5%	+10%	+15%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Supplementi

Tettuccio di protezione	124 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz
Arganello Speedy con molla	153 €/pz

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI				
Nm	20	30	40	50
B	-	192	209	215
C	-	318	329	341
D	-	333	350	364
Dw •	-	430	447	462

NICE				
Nm	20	30	40	50
B	-	141	155	160
C	-	327	356	386
D	-	373	391	407
Db •	-	279	295	326

SIMU •				
Nm	20	30	40	50
B	-	171	185	201
C	-	288	304	322
D	-	316	337	347

SOMFY				
Nm	20	30	40	50
B	224	263	293	-
C	520	560	629	-
D	411	456	482	-
Di	502	543	627	-

KIT SOLARE GAPOSA •				
1.041				

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori	
CHERUBINI	Windtec 197
	Mistral 251
NICE	Volo 78
	Nemo vibe 232
SIMU •	Eolis RTS 256
	Windy 216
	Eolis RTS 256
SOMFY	Eolis 3D RTS 286
	Eolis IO 309
	Eolis 3D IO 282
GAPOSA •	Sensore vento 229

Telecomandi	
CHERUBINI	Pop 1 canale 104
	Pop plus 7 canali 126
NICE	Domì P1 79
	Domì P6 126
SIMU •	HZ 1 canale 72
	HZ 5 canali 100
	Situo 1 RTS 97
SOMFY	Situo 5 RTS 156
	Situo 1 IO 97
	Situo 5 IO 158
GAPOSA •	1 canale 95
	5 canali 116

B	Motore meccanico
C	Motore meccanico con manovra di soccorso
D	Motore elettronico
Di	Motore IO elettronico
Db	Motore elettronico bidirezionale
Dw	Motore elettronico WiFi
•	Novità

SAMBA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3 m



Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO




7035 LUCIDO

SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT




7035 SOFT




7016 SOFT

Vista laterale e inclinazioni

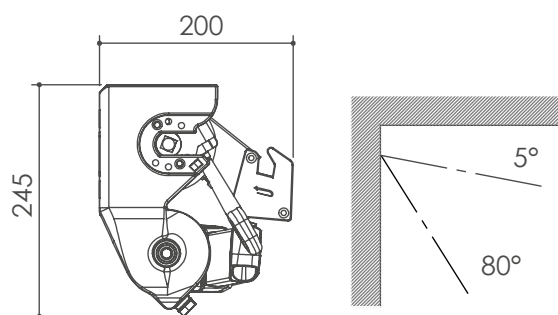

Componenti

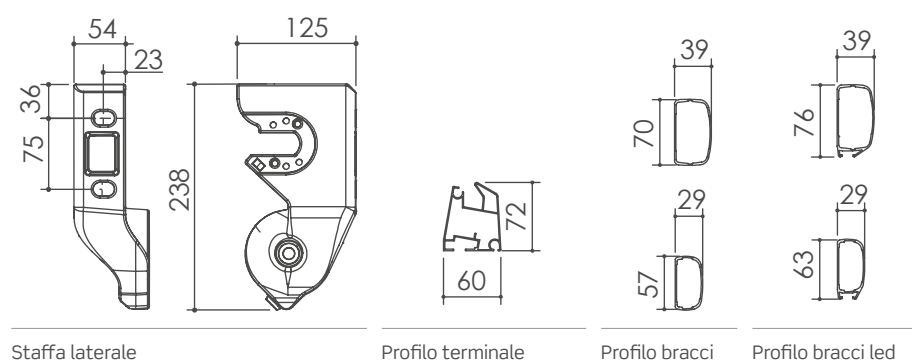

Staffa laterale

Profilo terminale

Profilo bracci

Profilo bracci led

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	L.min	Larghezza					
		240	300	350	400	475	500
150	194	1.040	1.171	1.236	1.361	1.426	1.554
Motore(Nm)		20-30				30	
175	214	1.081	1.221	1.287	1.424	1.489	1.627
Motore(Nm)		20-30				30	
200	234	1.119	1.273	1.336	1.488	1.554	1.703
Motore(Nm)		30					
225	274	-	1.323	1.387	1.551	1.616	1.779
Motore(Nm)		-	30			30-40	
250	287	-	1.376	1.440	1.616	1.677	1.857
Motore(Nm)		-	30			30-40	
300	334	-	-	1.570	1.772	1.834	2.038
Motore(Nm)		-	-	30-40			

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini /Simu** **Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy**

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+10%	+30%	50/pz
Tariffa tessuto acrilico fuori campionario			
1		2	
+ 15%		+ 20%	

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Strip Led su bracci (Optional)

Sporgenza	2 Bracci
150	572
175	593
200	612
225	649
250	666
300	705
350	739

Alimentatore, dimmer incluso (per aggiunta di telecomando vedi tabella motorizzazioni)

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	20	30	40
B	-	192	209
D	-	333	350
Dw •	-	430	447
NICE			
Nm	20	30	40
B	-	141	155
D	-	373	391
Db •	-	279	295
SIMU •			
Nm	20	30	40
B	-	171	185
D	-	316	337
SOMFY			
Nm	20	30	40
B	224	263	-
D	411	456	-
Di	502	543	-
KIT SOLARE GAPOSA •			
1.041			

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU •	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA •	Sensore vento	229
Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU •	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA •	1 canale	95
	5 canali	116
B	Motore meccanico	
D	Motore elettronico	
Di	Motore IO elettronico	
Db	Motore elettronico bidirezionale	
Dw	Motore elettronico WiFi	
•	Novità	

Supplementi

Tettuccio di protezione	124 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz

SAMBA SMART

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 2,5 m




Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO




7035 LUCIDO


SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT




7035 SOFT




7016 SOFT

Vista laterale e inclinazioni

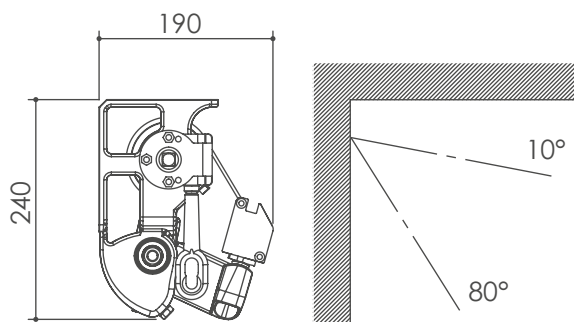

Componenti

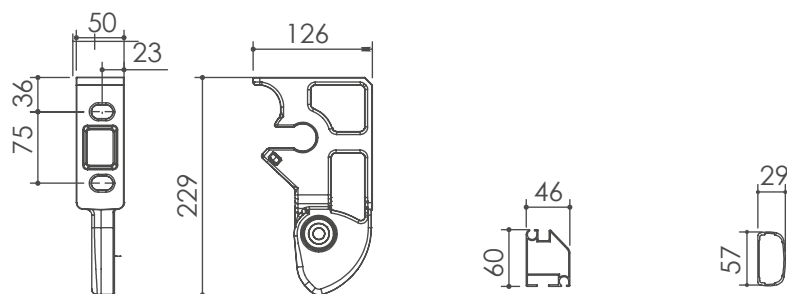

Staffa laterale

Profilo terminale

Profilo bracci

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	L.min	Larghezza				
		245	300	350	400	475
150	191	903	961	1.047	1.096	1.208
Motore(Nm)		20-30				30
175	210	953	1.015	1.108	1.159	1.278
Motore(Nm)		20-30				30
200	234	1.024	1.090	1.189	1.246	1.371
Motore(Nm)		30				
225	270	-	1.117	1.220	1.281	1.415
Motore(Nm)		-	30			30-40
250	284	-	1.156	1.263	1.331	1.470
Motore(Nm)		-	30			30-40

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini /Simu** **Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy**

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+10%	+30%	50/pz

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Supplementi

Tettuccio di protezione	124 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	20	30	40
B	-	192	209
D	-	333	350
Dw •	-	430	447

NICE			
Nm	20	30	40
B	-	141	155
D	-	373	391
Db •	-	279	295

SIMU •			
Nm	20	30	40
B	-	171	185
D	-	316	337

SOMFY			
Nm	20	30	40
B	224	263	-
D	411	456	-
Di	502	543	-

KIT SOLARE GAPOSA •			
1.041			

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".


Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU •	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA •	Sensore vento	229

Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU •	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA •	1 canale	95
	5 canali	116





B	Motore meccanico
D	Motore elettronico
Di	Motore IO elettronico
Db	Motore elettronico bidirezionale
Dw	Motore elettronico WiFi
•	Novità

SUPPLEMENTI



	Panama	Madrid	Bilbao	America	Samba	Samba Smart
Barra quadra in alluminio		•				
Supporto per braccio incrociato		•	•			
Arganello Speedy con molla	•	•	•	•		
Volant a rullo	•	•	•			
Tettuccio di protezione		•	•	•	•	•
Tettuccio di protezione Panama	•					
Attacco braccio a cremagliera		•	•			
Kit luci stripe		•			•	





Barra quadra in alluminio

Supporto per bracci incrociati
(Sporgenza massima di 2,5 mt)Arganello Speedy con molla (fino a max 6 m)
Per una rapida e leggera manovra di apertura-chiusura della tenda.Volant a rullo (fino a max 6 m):
Terminale con cassonetto e volant a rullo supplementare (h 150 cm) azionabile tramite argano, ideale per una migliore protezione dal sole.

Tettuccio di protezione



Tettuccio di protezione Panama

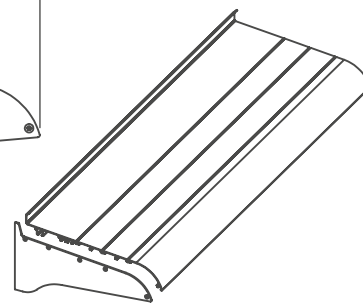Attacco braccio a cremagliera
(fino a max 6 m):
Per una facile regolazione dell'inclinazione sia da parte del posatore che dell'utilizzatore finale.Kit luci stripe (dimmerabile)
Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.

Tensione	24 V
Assorbimento	8 W/m
Temperatura colore	3000/4000°K



AMERICA