




1 Linea Uragano

BORA MINI

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

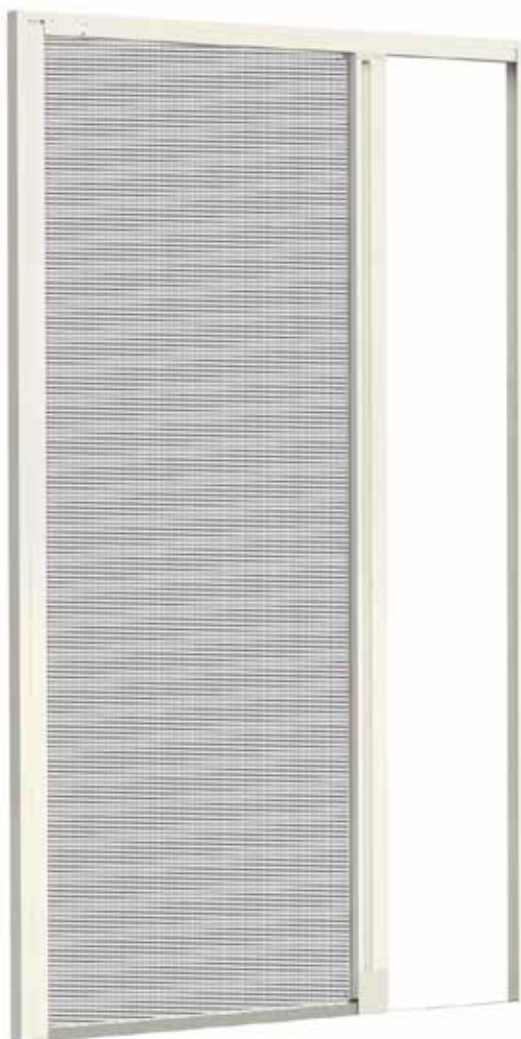

BORA MINI
BORA MINI DOPPIA
BORA MINI BILATERALE

BORA MINI INCAS
BORA MINI INCAS DOPPIA
BORA MINI UP

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio, nero, marrone e grigio antracite.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Standard con riscontri laterali da 35x 20 mm, utili per migliorare l'aderenza al vano della porta finestra soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.
- Innesto a baionetta




- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie
- Scorrimento fluido



- Guida superiore con sistema a snodo
- Installazione rapida
- Impacchettamento rapido e dall'ingombro ridotto



- Aggancio rapido di sicurezza della guida superiore



- Ingombri ridotti

BORA MINI / BORA MINI DOPPIA (APERTURA CENTRALE)




- Agganci rapidi di sicurezza centrali all'interno della guida superiore
- Accessorio centrale copriluce (solo su Bora Mini doppia)

- Dettaglio chiusura centrale (Bora Mini doppia)



Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm.**

BORA MINI DOPPIA (APERTURA BILATERALE)


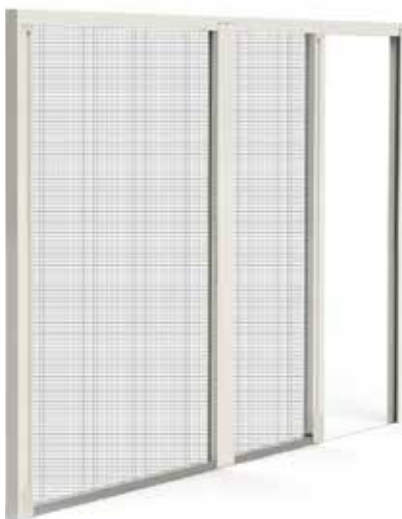


- Agganci rapidi di sicurezza laterali all'interno della guida superiore





- Dettaglio della chiusura bilaterale

BORA MINI INCAS 45

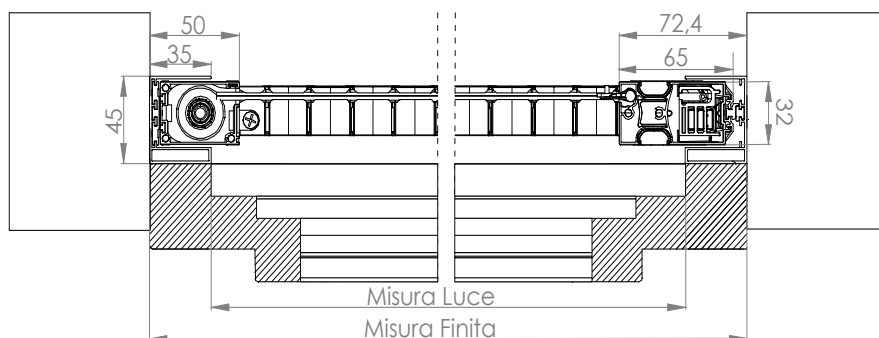



⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

BORA MINI INCAS 50

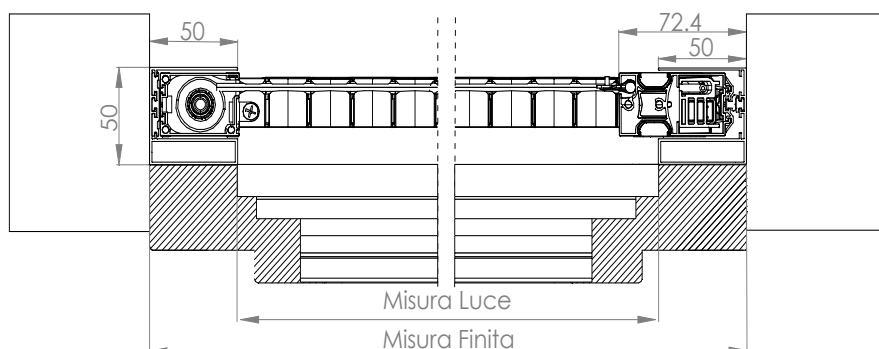

BORA MINI UP 45



35 35

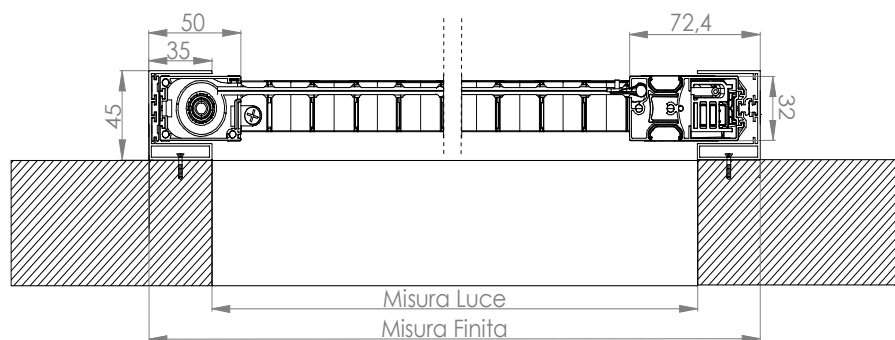



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

BORA MINI UP 50

50 50

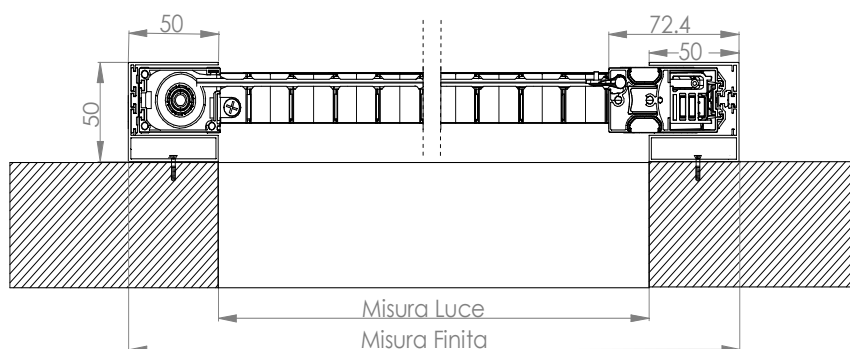**BORA MINI INCAS DOPPIA 45**



35 35

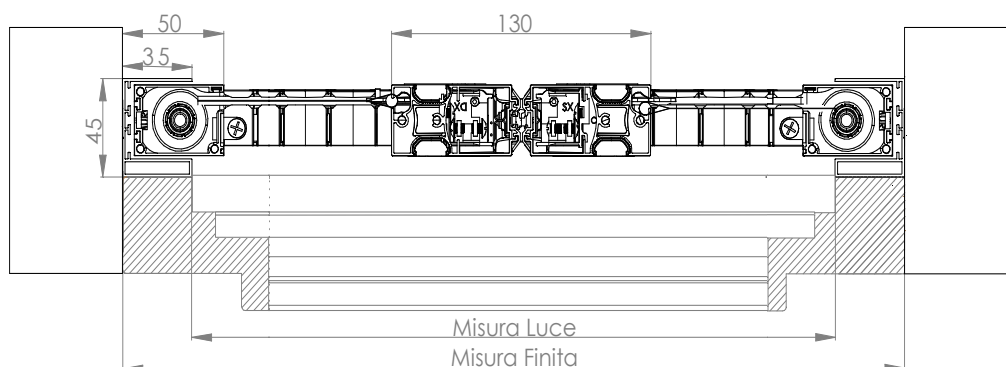

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.



BORA MINI INCAS DOPPIA 50

50 50

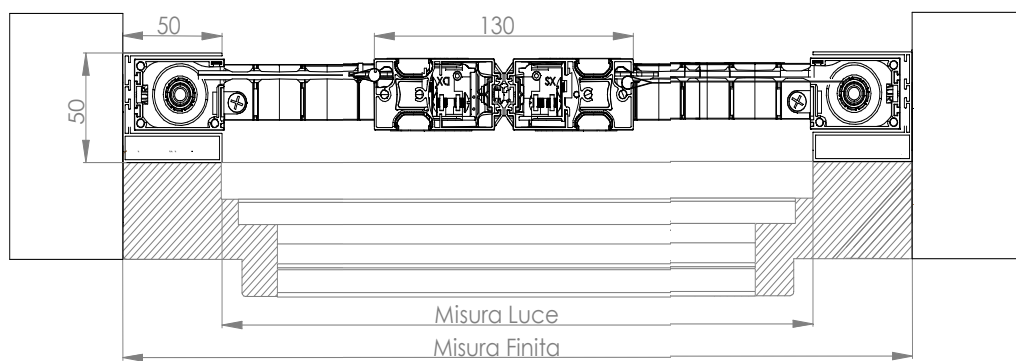



BORA MINI APERTURA BILATERALE

20 20

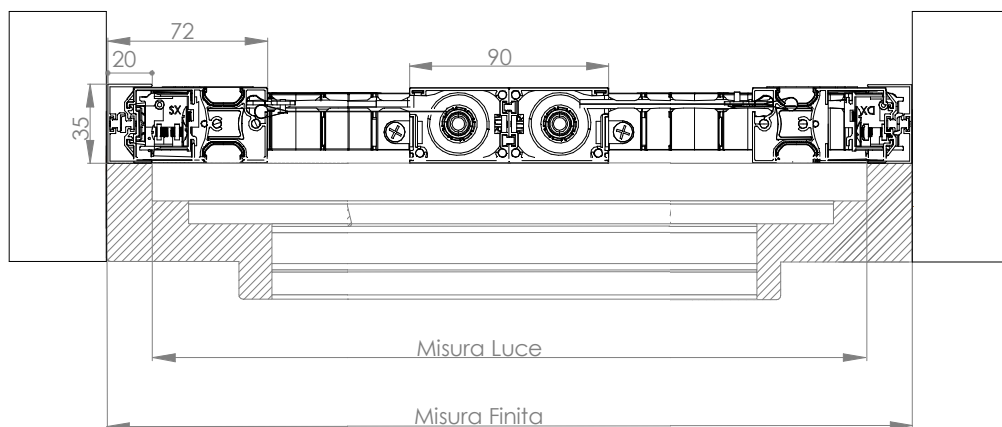

BORA MINI APERTURA CENTRALE

20 20

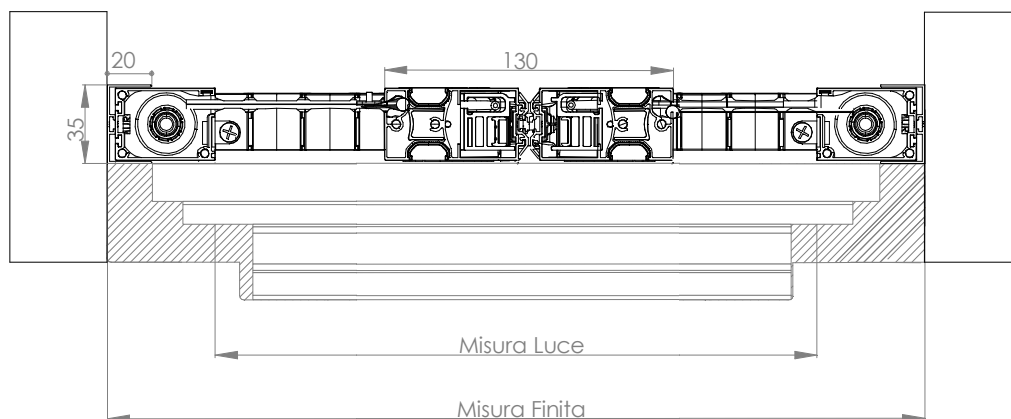


ELEMENTI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



SOTTO-GUIDA INCLINATO


Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO


MAGNETE
DIS. 7

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE


MAGNETE
DIS. 8MAGNETE
DIS. 56

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

ANTA SINGOLA 45



ANTA SINGOLA 50



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta per apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione 45	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50.

Colori disponibili

LUCIDI

 9010 LUCIDO

 1013 LUCIDO

OPACHI

 9010 OPACO

 9005 OPACO

 9006 OPACO

SOFT

 9016 SOFT

 7012 SOFT

 9010 SOFT

 7016 SOFT

 9001 SOFT


 8014 SOFT

 1013 SOFT

 8017 SOFT

 7035 SOFT

 8019 SOFT

 7001 SOFT

 6005 SOFT

RAFFAELLO

 GRIGIO RAFFAELLO


 MARRONE RAFFAELLO

 VERDE RAFFAELLO

SPECIALI

 ARGENTO VERNICIATO

 CORTEN

 BRONZO VERNICIATO

 TESTA DI MORO MV

 BRONZO SCURO VERNICIATO

 TESTA DI MORO 9900

 DB703

LEGNO

 RENOLIT BIANCO

 CILIEGIO SCURO

 RENOLIT CHIARO

 NOCE CHIARO

 RENOLIT SCURO

 NOCE SCURO

 PINO

 CILIEGIO ATLANTICO

 CILIEGIO CHIARO

 CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	500 /1400	800/2600

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	500 /1400	800/2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

BORA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA TOP / BORA TOP DOPPIA
BORA TOP UP 35/35 - 50/50

BORA TOP INCAS
BORA TOP INCAS DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

BORA TOP / BORA TOP DOPPIA



La guida a pavimento ha uno spessore di **1,8 mm**.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

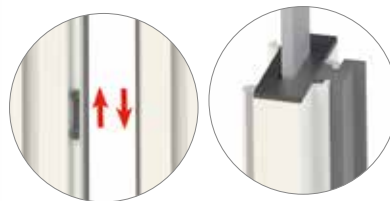

SOLO PER BORA TOP DOPPIA


Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.

- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie


BORA TOP UP 35/35 - 50/50





BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50



BORA TOP UP MIDI
35/35 - 50/50




Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

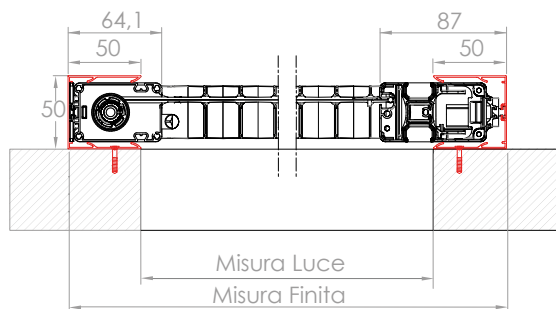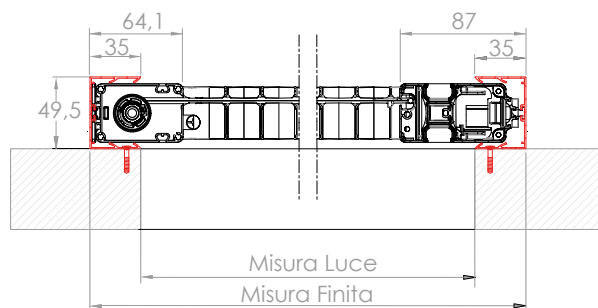

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA TOP INCAS

BORA TOP INCAS 20/20
 BORA TOP INCAS 35/35
 BORA TOP INCAS 50/20
 BORA TOP INCAS 50/35
 BORA TOP INCAS 50/50

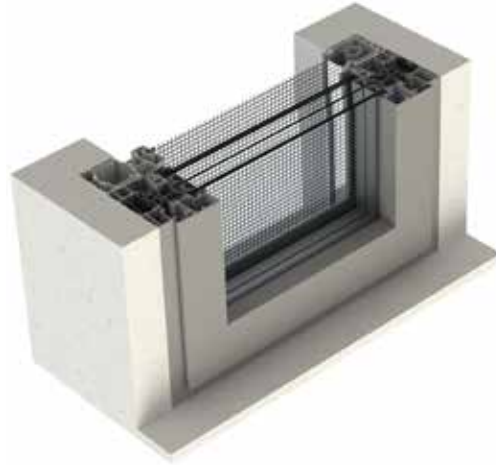


BORA TOP INCAS 20/20


[20] [20]

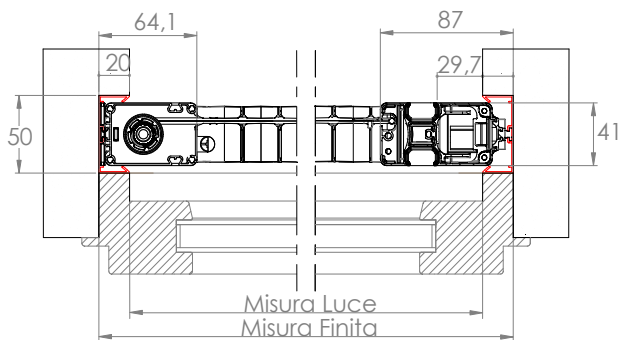

BORA TOP INCAS
STANDARD 20/20

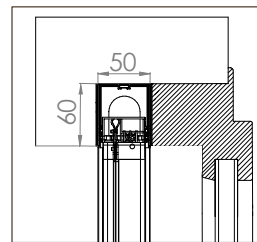


BORA TOP INCAS
MIDI 20/20

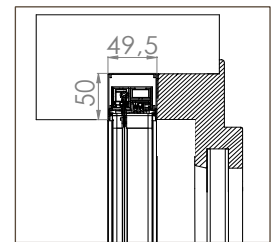


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS 35/35


[35] [35]

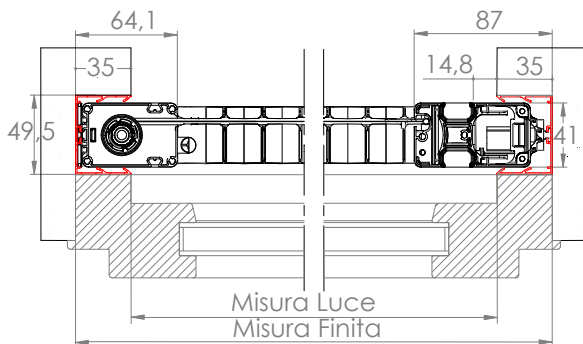

BORA TOP INCAS
STANDARD 35/35

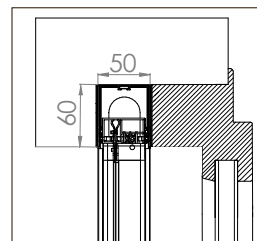


BORA TOP INCAS
MIDI 35/35

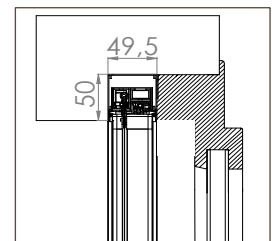


⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS 50/20


[50] [20]

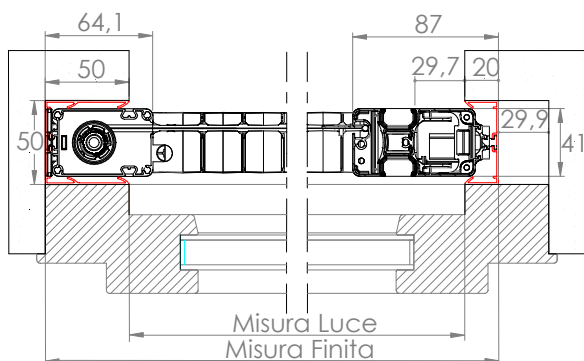

BORA TOP INCAS
STANDARD 50/20



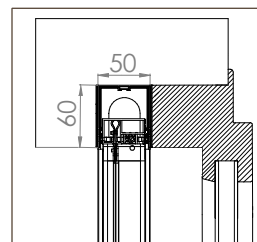


BORA TOP INCAS
MIDI 50/20

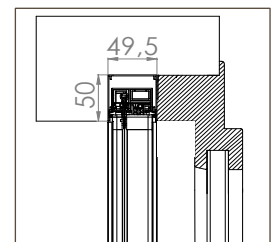

BORA TOP INCAS 50/35




50 35

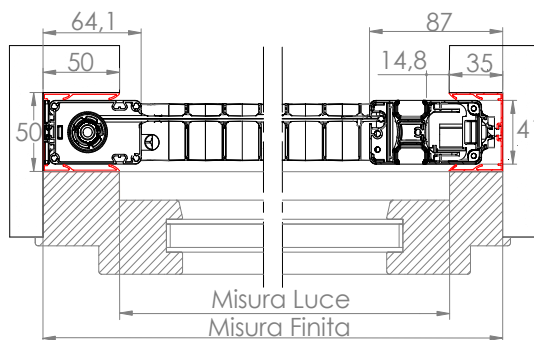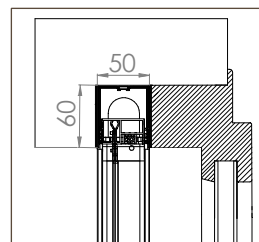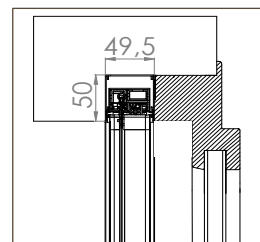**BORA TOP INCAS
STANDARD 50/35****BORA TOP INCAS
MIDI 50/35**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50






50 50

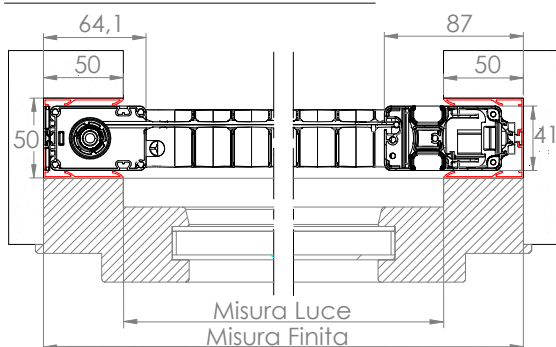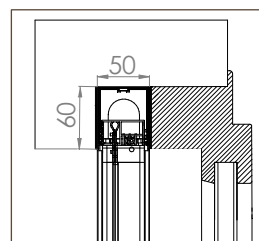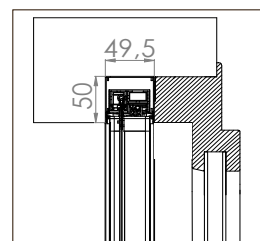**BORA TOP INCAS
STANDARD 50/50****BORA TOP INCAS
MIDI 50/50**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS DOPPIA 20/20

20 20

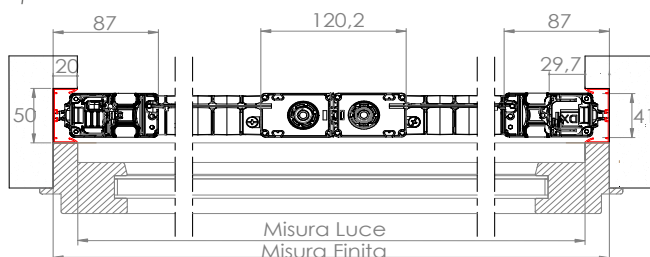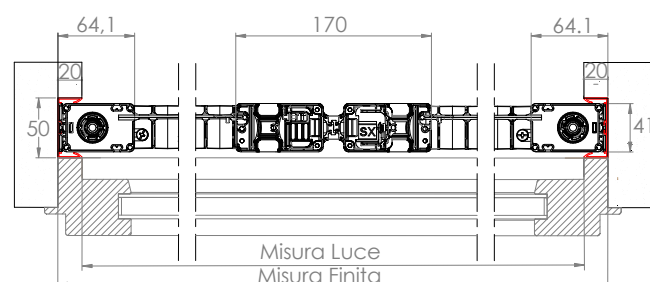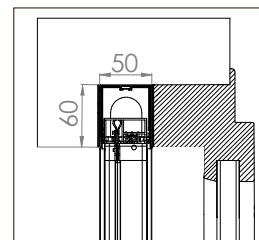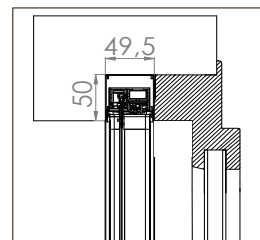
Apertura bilaterale**BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20***Chiusura centrale***BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20****BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 20/20**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


BORA TOP INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale

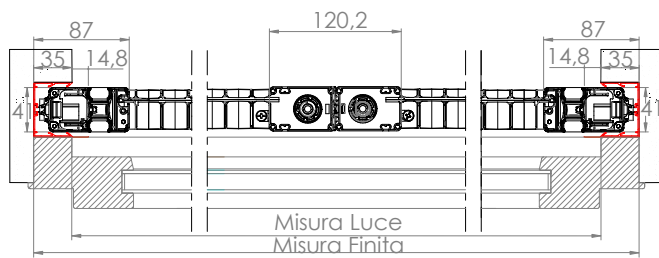


BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35

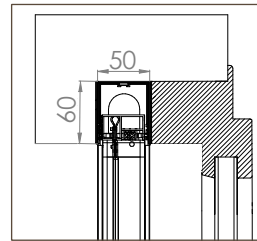


Chiusura centrale

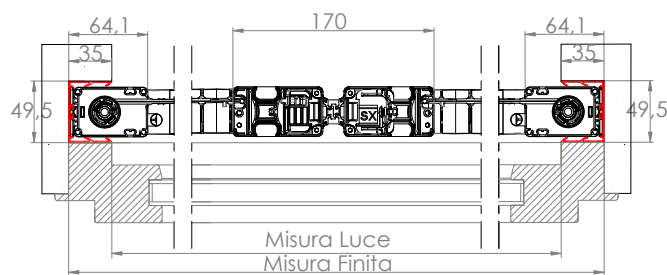

BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 35/35

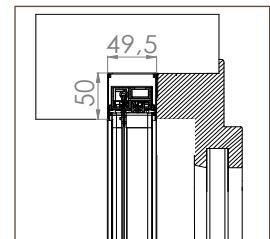


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA TOP INCAS DOPPIA 50/50




Apertura bilaterale

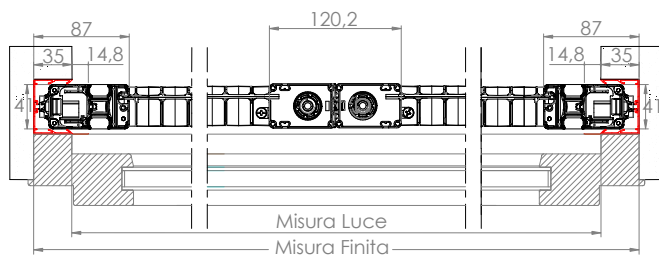


BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50




Chiusura centrale

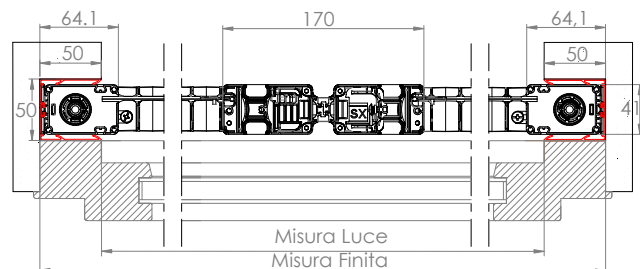

BORA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50


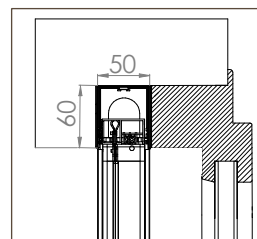


BORA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 50/50

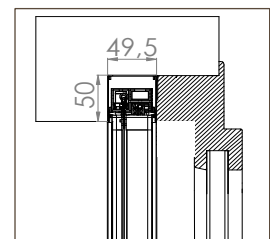

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONE STANDARD

BORA TOP INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA TOP INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**

LEVA A SCOMPARSA

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA




ANTA SINGOLA SOLO PER BORA TOP UP MIDI



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE
DIS. 7



MAGNETE
DIS. 38

SOLO PER BORA
TOP UP MIDI



MAGNETE
DIS. 56

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione **a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

BORA TOP INCAS / BORA TOP INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie



Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
	9010 OPACO		CORTEN
	9006 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9005 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
SOFT			DB703
	9016 SOFT	LEGNO	
	9010 SOFT		RENOLIT BIANCO
	9001 SOFT		CILIEGIO SCURO
	1013 SOFT		RENOLIT CHIARO
	7035 SOFT		RENOLIT SCURO
	7001 SOFT		PINO
	7012 SOFT		CILIEGIO ATLANTICO
	7016 SOFT		CASTANO
	8014 SOFT		
	8017 SOFT		
	8019 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

BORA TOP SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA TOP SR
BORA TOP INCAS SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre): per tutte le configurazioni, sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco:

Bora TOP SR - a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura


Note: adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA TOP SR

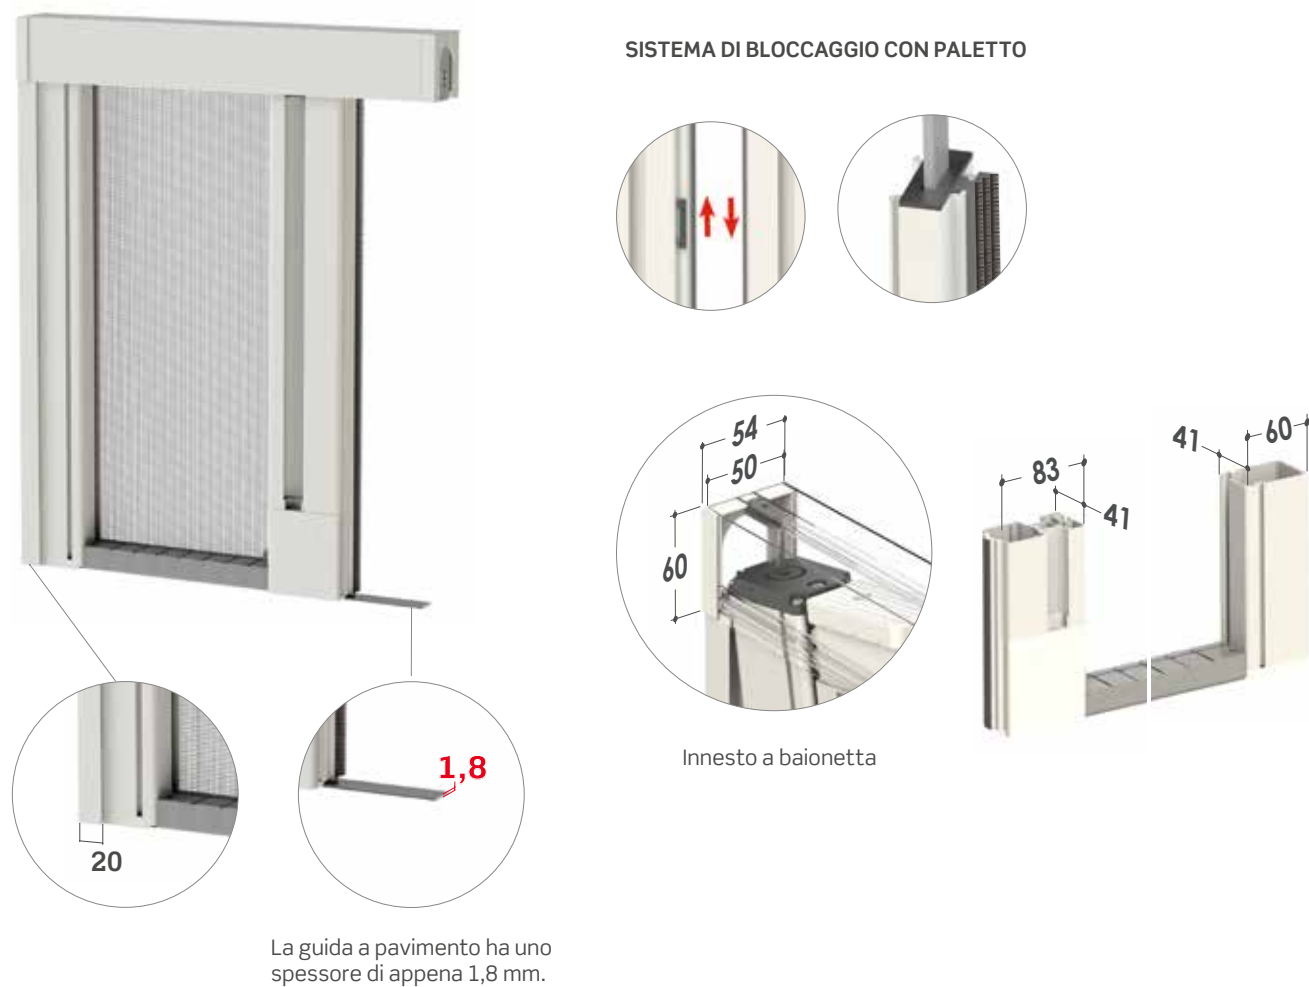




BORA TOP INCAS SR

BORA TOP **INCAS SR 20**
 BORA TOP **INCAS SR 35**
 BORA TOP **INCAS SR 50**

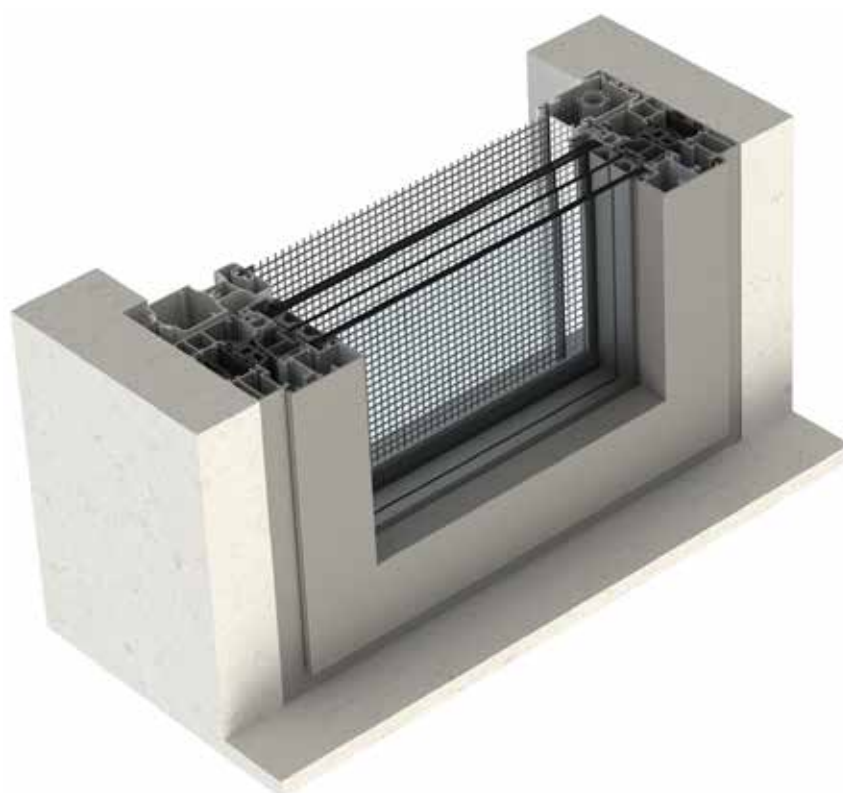

BORA TOP INCAS SR 20




20

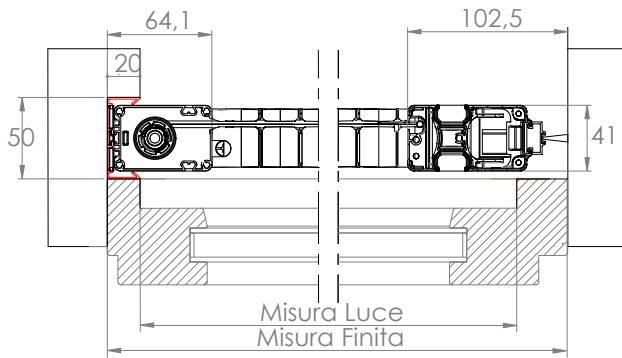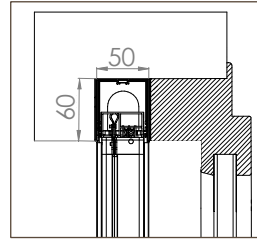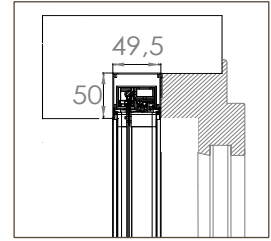**BORA TOP INCAS SR
STANDARD 20****BORA TOP INCAS SR
MIDI 20**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profilo da 50.

BORA TOP INCAS SR 35




35

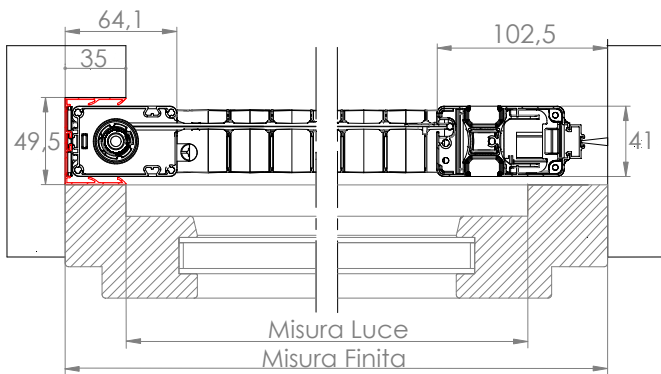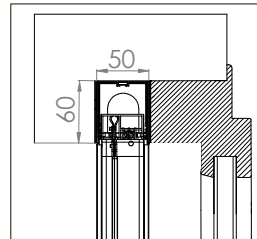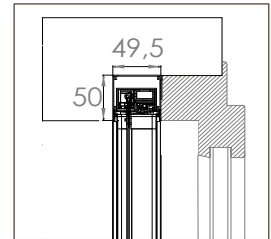**BORA TOP INCAS SR
STANDARD 35****BORA TOP INCAS SR
MIDI 35**



⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profilo da 50.

BORA TOP INCAS SR 50

50

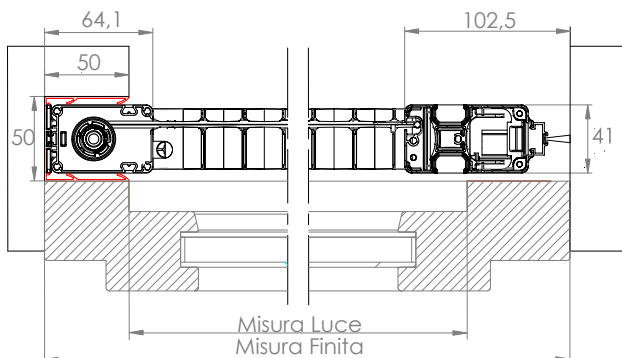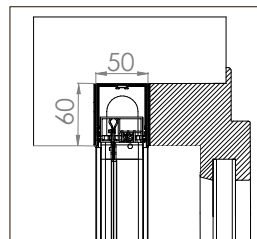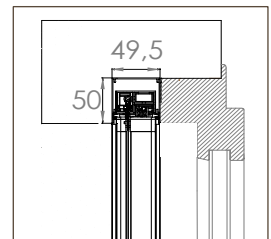**BORA TOP INCAS SR
STANDARD 50****BORA TOP INCAS SR
MIDI 50**

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP SR INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA TOP SR INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**

LEVA A SCOMPARSA



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio


a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP SR

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

BORA TOP SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora TOP SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Colori disponibili

LUCIDI

	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
---	-------------	---	-------------

OPACHI

	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		

SOFT

	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT

RAFFAELLO

	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

COLOR LINE

	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
---	--


	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
---	--

	Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.
---	--

SPECIALI

	ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
	DB703		

LEGNO

	RENOLIT BIANCO		CILIEGIO SCURO
	RENOLIT CHIARO		NOCE CHIARO
	RENOLIT SCURO		NOCE SCURO
	PINO		CILIEGIO ATLANTICO
	CILIEGIO CHIARO		CASTANO


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
---	--

	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.
---	---

BORA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA TOP ANGOLARE
BORA TOP ANGOLARE INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

BORA TOP ANGOLARE



La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.


SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

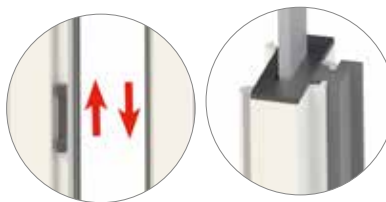

Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.



Innesto a baionetta



BORA TOP ANGOLARE INCAS

BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 20/20
BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 35/35
BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 50/50





Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

BORA TOP ANGOLARE INCAS 20/20

20 20



BORA TOP ANGOLARE
INCAS 20/20 STANDARD

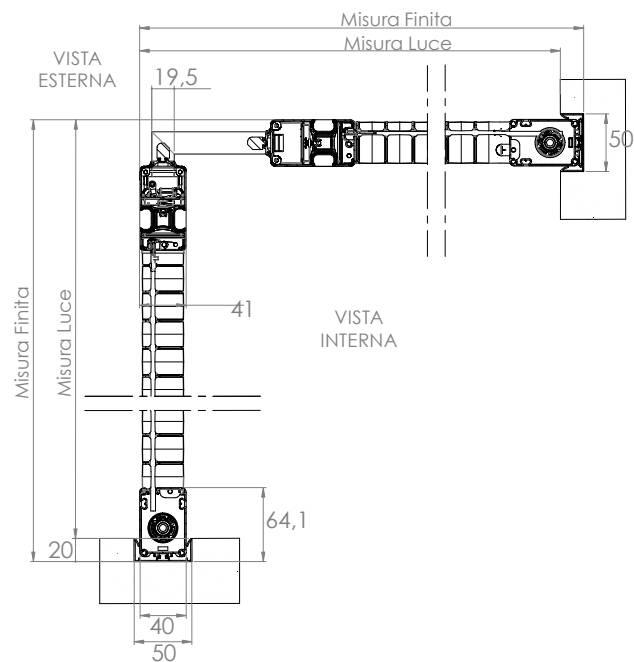

BORA TOP ANGOLARE INCAS 35/35

35 35



BORA TOP ANGOLARE
INCAS 35/35 STANDARD

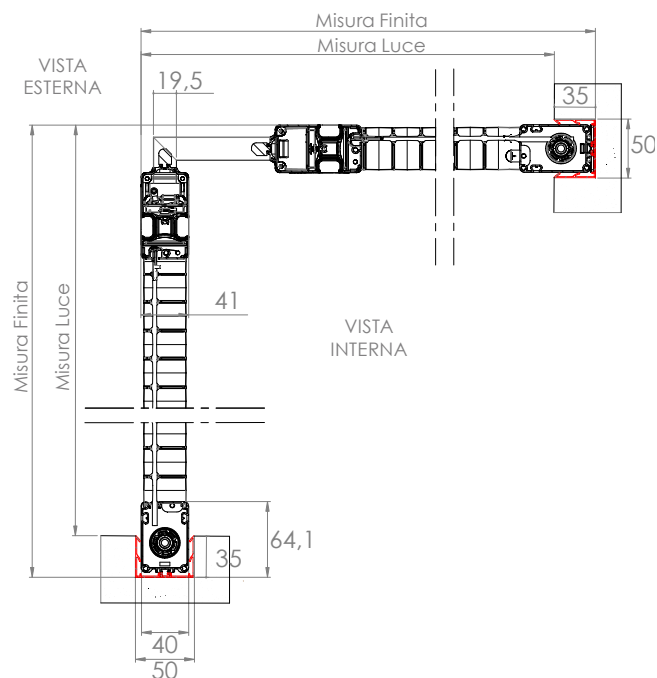


BORA TOP ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

BORA TOP ANGOLARE
INCAS 50/50 STANDARD

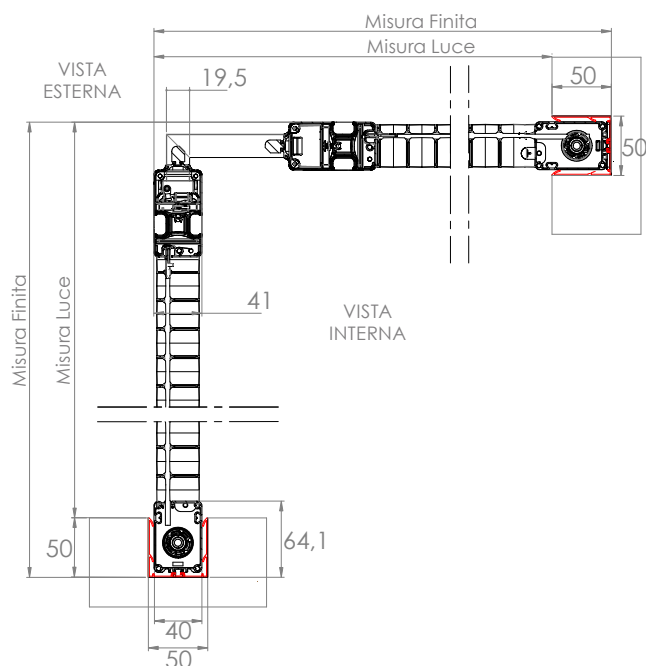

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco a **baionetta**

LEVA A SCOMPARSA



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

- BORA TOP ANGOLARE
- BORA TOP ANGOLARE INCAS

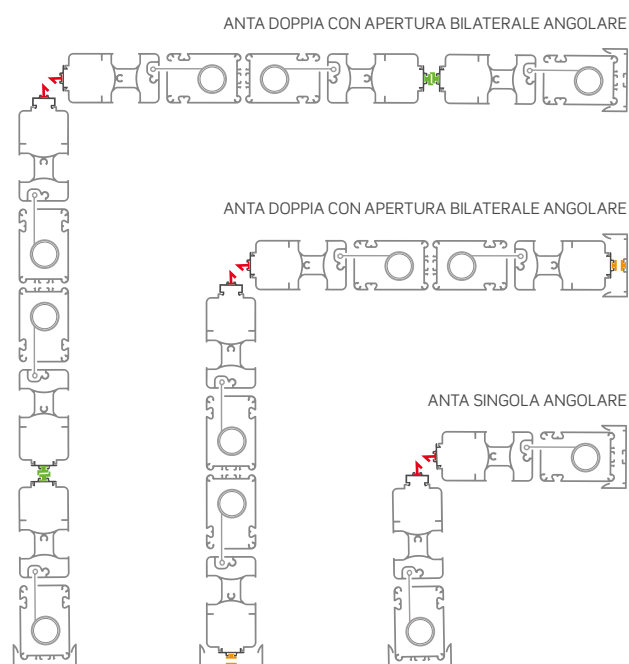


Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

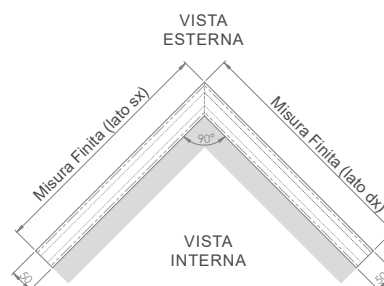

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.



MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 56

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Colori disponibili

LUCIDI			
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		
SOFT			
	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

	COLOR LINE
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
	Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

SPECIALI			
	ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
	DB703		
LEGNO			
	RENOLIT BIANCO		CILIEGIO SCURO
	RENOLIT CHIARO		NOCE CHIARO
	RENOLIT SCURO		NOCE SCURO
	PINO		CILIEGIO ATLANTICO
	CILIEGIO CHIARO		CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

BORA

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA / BORA DOPPIA

BORA INCAS

BORA UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), solo per le doppie con chiusura centrale sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: Bora - a baionetta | Bora Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.




Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA / BORA DOPPIA

Innesto a baionetta

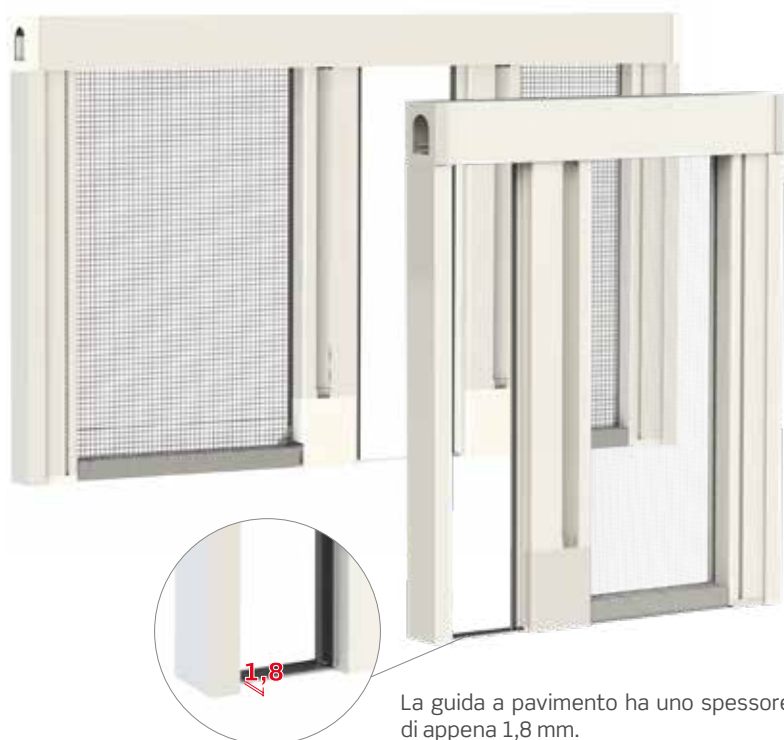


SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO





SOLO PER BORA DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.

BORA INCAS


BORA INCAS 20/20
BORA INCAS 35/35
BORA INCAS 50/20
BORA INCAS 50/35
BORA INCAS 50/50

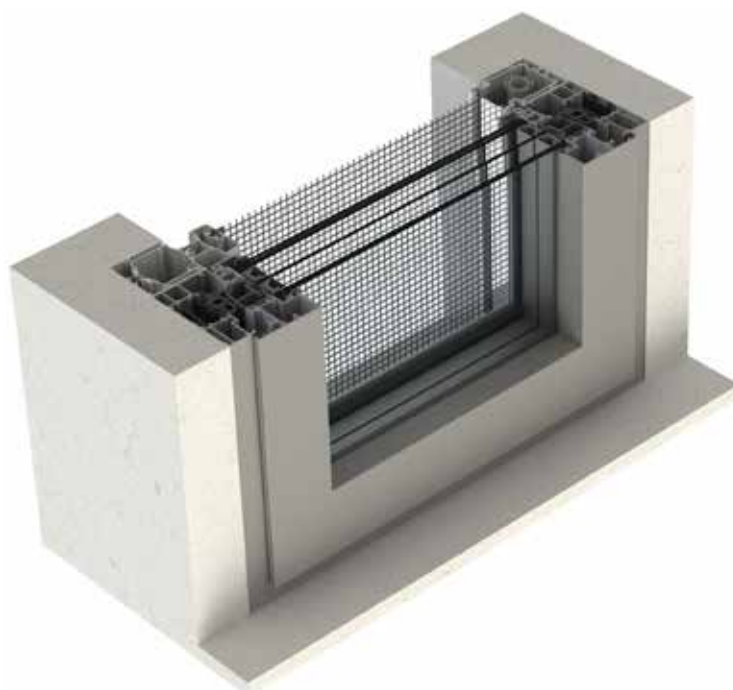

BORA INCAS 20/20

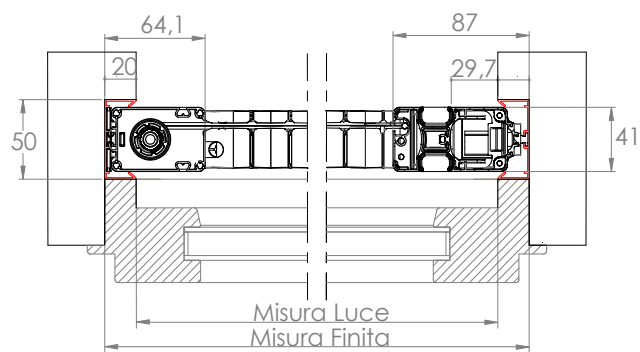

BORA INCAS
STANDARD 20/20

BORA INCAS
MIDI 20/20

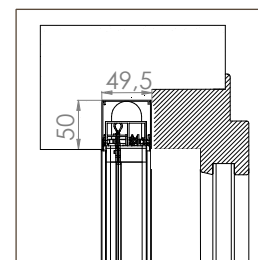


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS 35/35

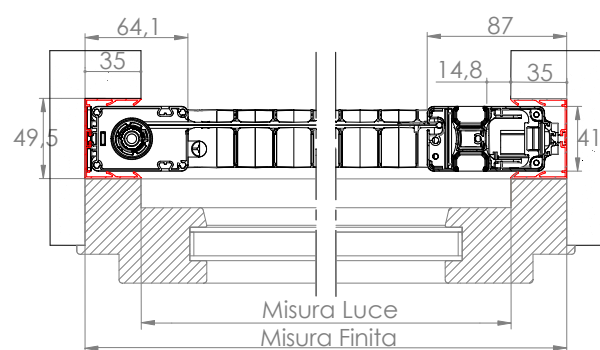
BORA INCAS
STANDARD 35/35

BORA INCAS
MIDI 35/35

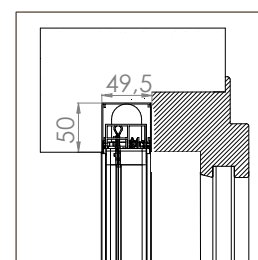


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


BORA INCAS 50/20



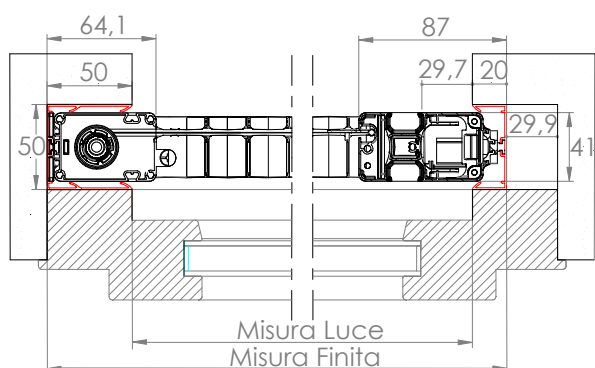


BORA INCAS
STANDARD 50/20






BORA INCAS
MIDI 50/20

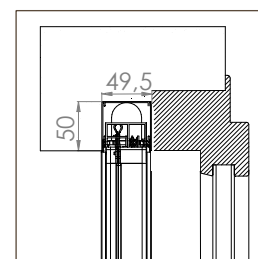

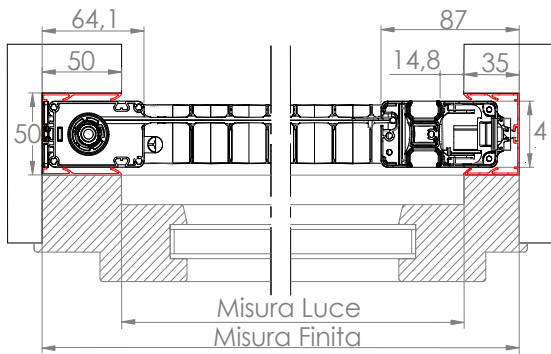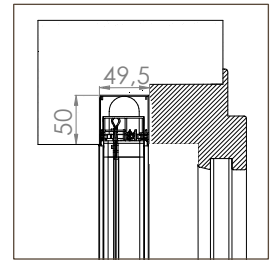BORA INCAS 50/35**BORA INCAS
STANDARD 50/35****BORA INCAS
MIDI 50/35**



⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

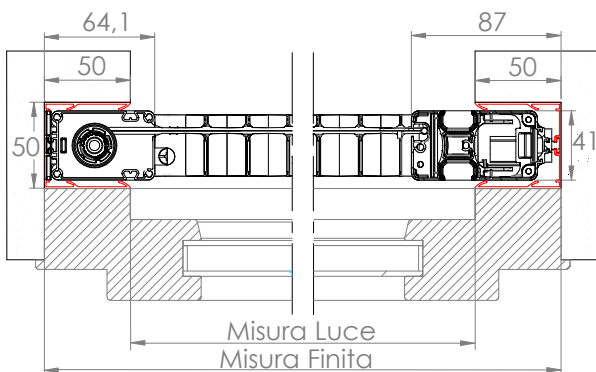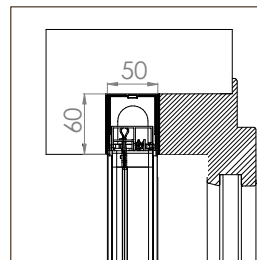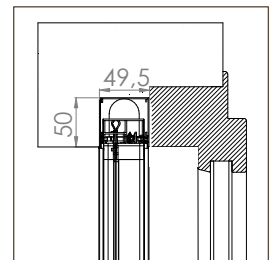BORA INCAS 50/50**BORA INCAS
STANDARD 50/50****BORA INCAS
MIDI 50/50**




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS DOPPIA 20/20

Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

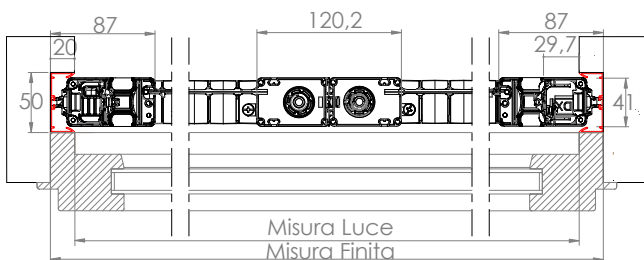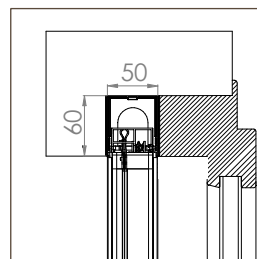**BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20**

Chiusura centrale

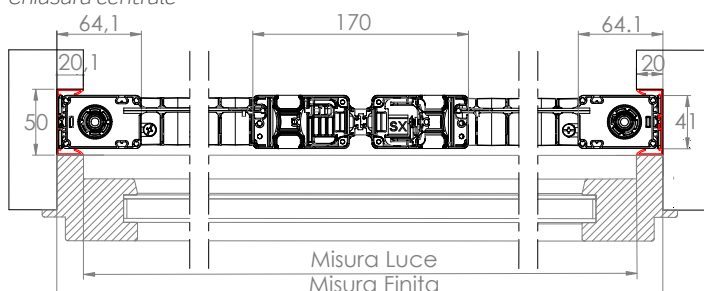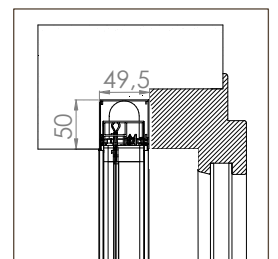
**BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20****BORA INCAS DOPPIA
MIDI 20/20**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

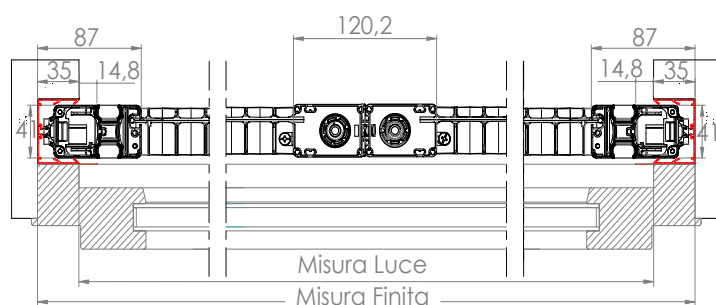


BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35




Chiusura centrale

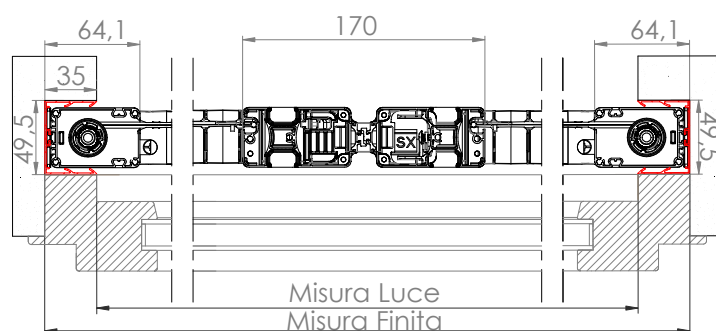

BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35

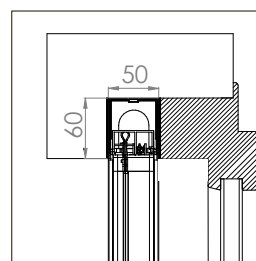

BORA INCAS DOPPIA
MIDI 35/35

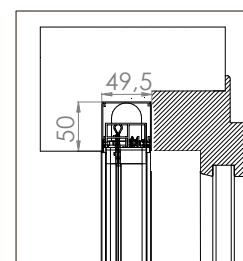


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 50/50




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

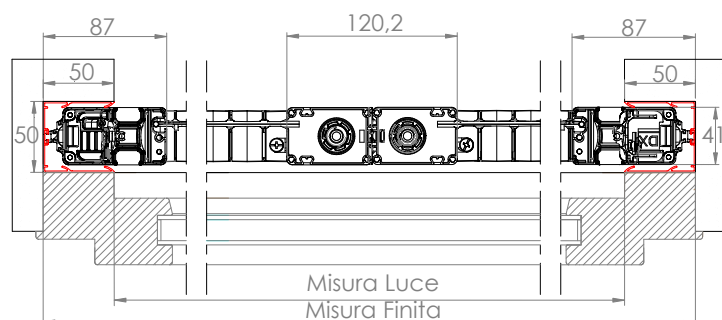


BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50

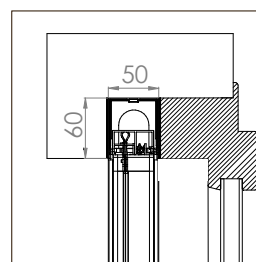


Chiusura centrale

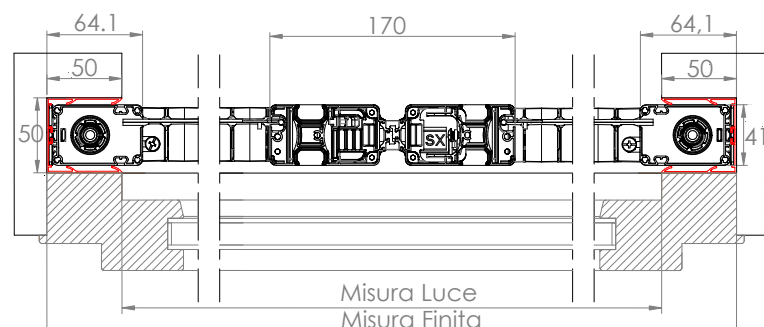



BORA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



BORA INCAS DOPPIA
MIDI 50/50

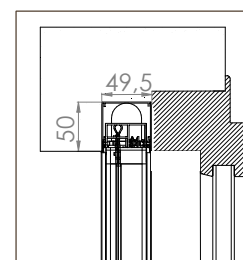

CONFIGURAZIONI INCASSO


BORA INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



LEVA A SCOMPARSA



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio


a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

BORA UP


Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.






Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.



Innesto a baionetta con guida STANDARD e a magnete con guida MIDI






BORA UP 35/35

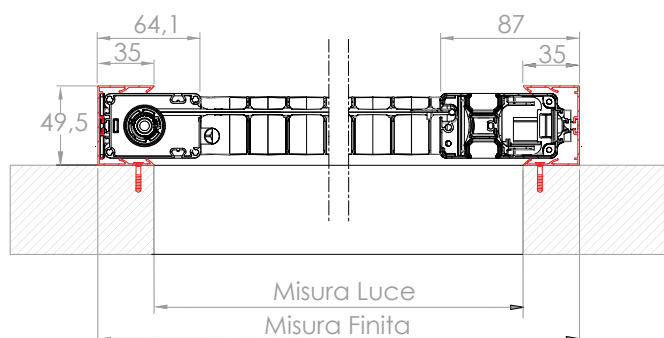BORA UP
STANDARD 35/35BORA UP
MIDI 35/35

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA UP 50/50

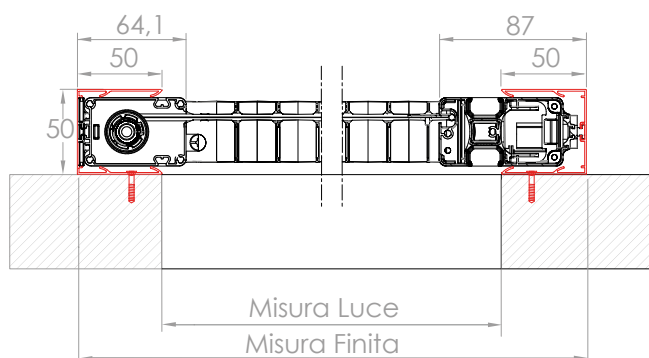BORA UP
STANDARD 50/50BORA UP
MIDI 50/50


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA / BORA INCAS


ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE




ANTA QUADRUPLA


MAGNETE
DIS. 38
(Solo per Bora
Up Midi)MAGNETE
DIS. 56MAGNETE
DIS. 7

Schemi di accoppiamento delle ante BORA UP / BORA UP MIDI

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/50.

BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9010 OPACO



9005 OPACO




9006 OPACO

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO



MARRONE RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


SPECIALI




ARGENTO VERNICIATO



CORTEN



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV

BRONZO SCURO
VERNICIATO

TESTA DI MORO 9900



DB703

LEGNO



RENOLIT BIANCO



CILIEGIO SCURO



RENOLIT CHIARO



NOCE CHIARO



RENOLIT SCURO



NOCE SCURO



PINO



CILIEGIO ATLANTICO



CILIEGIO CHIARO



CASTANO


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.




Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

BORA SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA SR

BORA INCAS SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco: Bora SR - a baionetta | Bora SR Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.



Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



BORA SR



SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

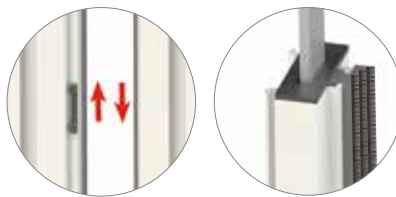


Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.


BORA INCAS SR

BORA INCAS SR 20
BORA INCAS SR 35
BORA INCAS SR 50

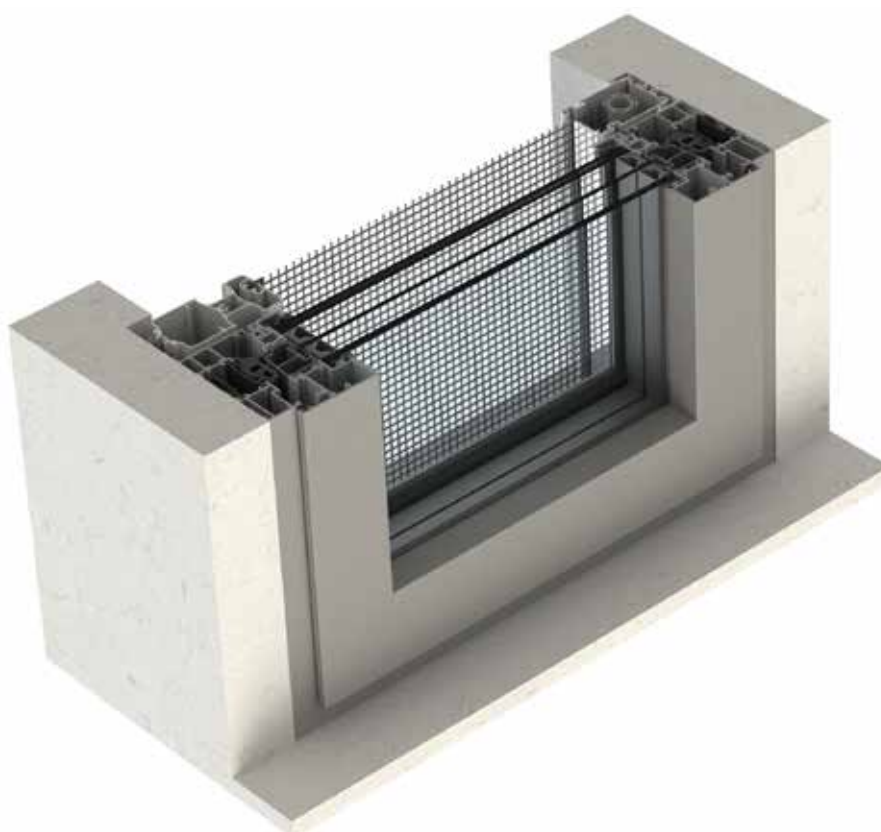


BORA INCAS SR 20


20

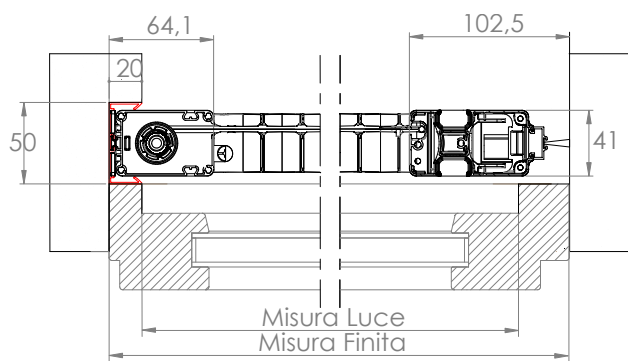

BORA INCAS SR
STANDARD 20

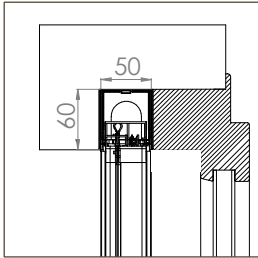


BORA INCAS SR
MIDI 20

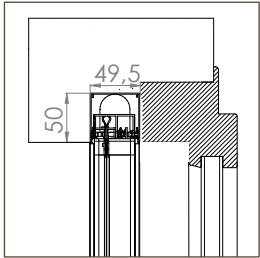


BORA INCAS SR 35


35

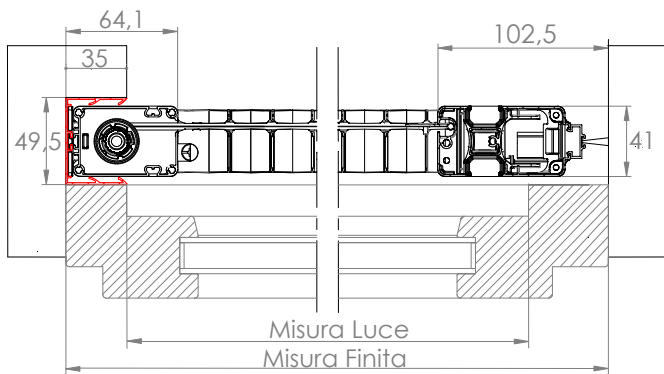

BORA INCAS SR
STANDARD 35

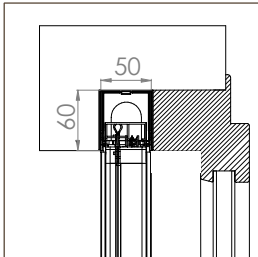


BORA INCAS SR
MIDI 35

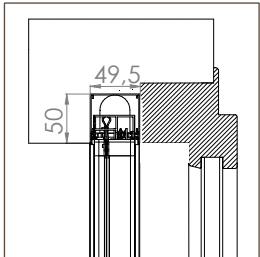


BORA INCAS SR 50


50

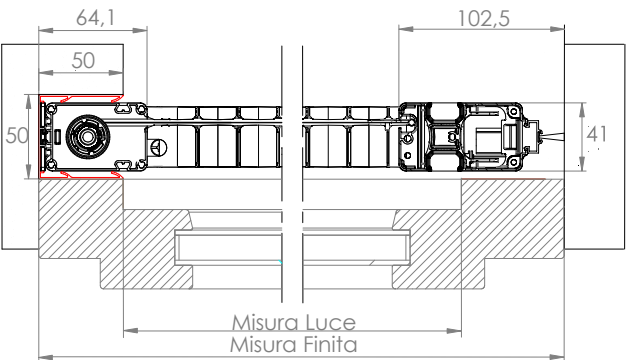



BORA INCAS SR
STANDARD 50

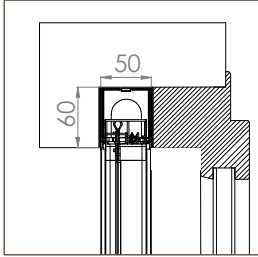

BORA INCAS SR
MIDI 50

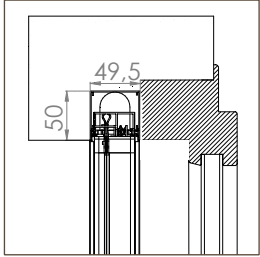

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA SR INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA SR INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**

LEVA A SCOMPARSA

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio




a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

MAGNETE DIS. 38
(SOLO BORA INCAS SR MIDI)

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

BORA SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Colori disponibili

LUCIDI			
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		
SOFT			
	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

	COLOR LINE
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
	Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.


SPECIALI			
	ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
	DB703		
LEGNO			
	RENOLIT BIANCO		CILIEGIO SCURO
	RENOLIT CHIARO		NOCE CHIARO
	RENOLIT SCURO		NOCE SCURO
	PINO		CILIEGIO ATLANTICO
	CILIEGIO CHIARO		CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

IRINA

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile per installazione in luce o ad incasso

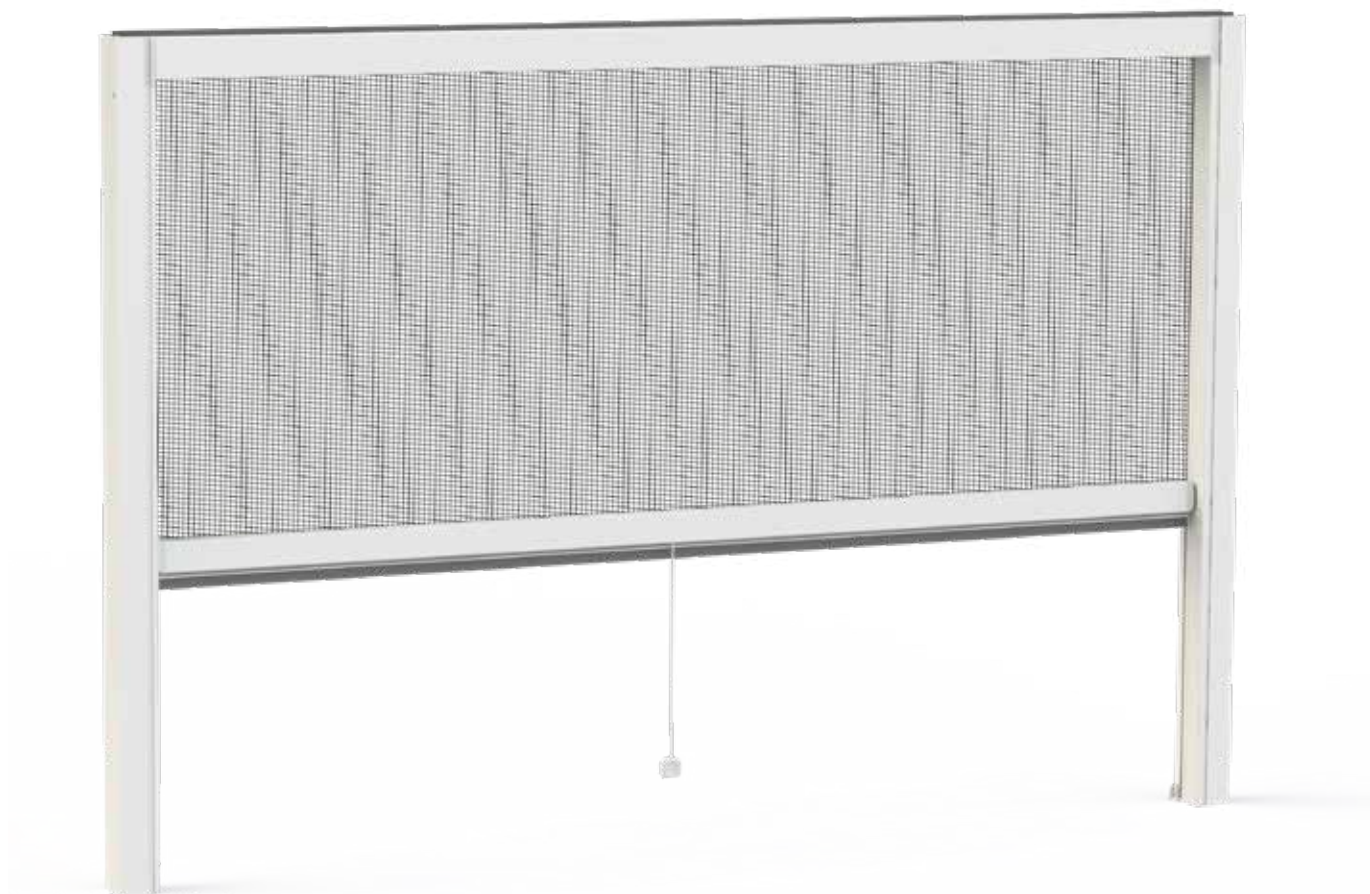

IRINA
IRINA INCAS

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.


Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema soft. Regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRINA INSTALLAZIONE IN LUCE / INCAS

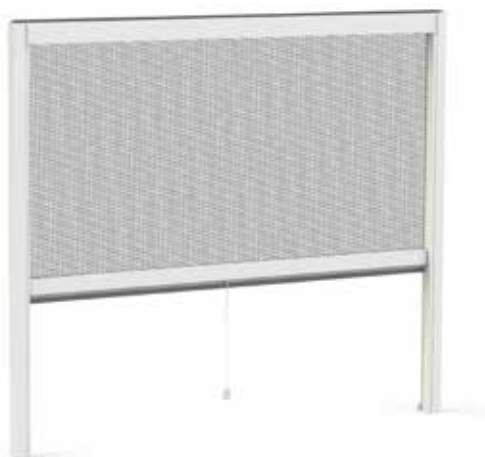


Guide telescopiche regolabili (fino a 6 mm)




Cassonetto da 50




Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico (fino a 8 mm)




IRINA INSTALLAZIONE IN LUCE

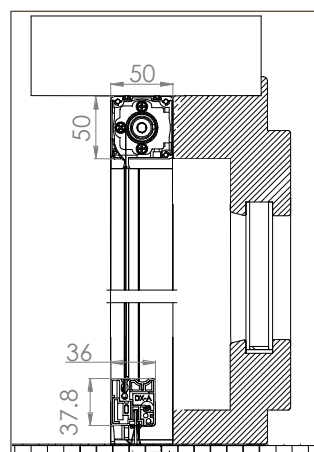

IRINA INSTALLAZIONE A INCASSO

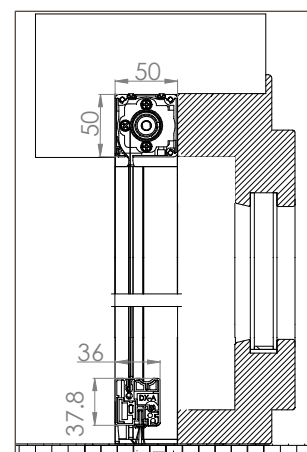

Compensazione fino a 6 mm

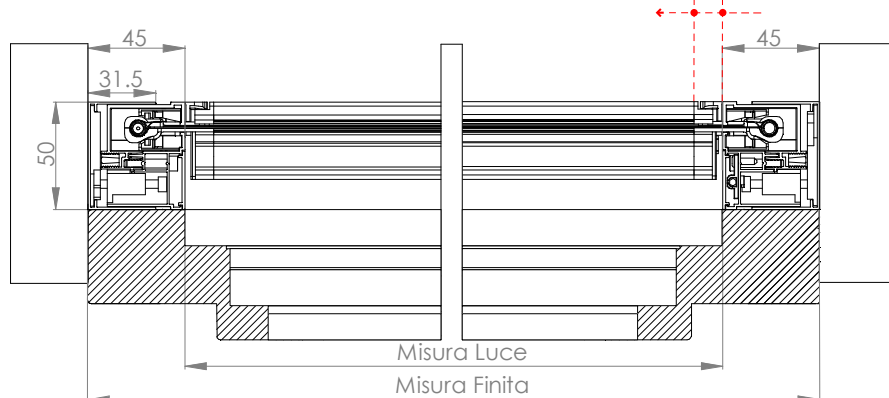

CONFIGURAZIONE STANDARD



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene aapposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Profilo cover

In dotazione col prodotto, il profilo cover ha la funzione di nascondere le guide laterali garantendo eleganza e design.



Portachiavino

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1600	- /1700
Rete Fibra grigia	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1700

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1400
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1500

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
Soltis 92	600/1600	- /1500
Soltis B92	600/1600	- /1400

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ATTENZIONE:

- Con l'abbinamento di teli filtranti o oscuranti il sistema Soft non è disponibile.
- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

IRINA IN LUCE

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:



- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 2 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

IRINA INCAS

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: larghezza + 88 mm e altezza + 48 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
	9010 OPACO		CORTEN
	9006 OPACO		BRONZO VERNICIATO
			TESTA DI MORO MV
			BRONZO SCURO VERNICIATO
			TESTA DI MORO 9900
			DB703
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		RENOLIT BIANCO
	7012 SOFT		CILIEGIO SCURO
	9010 SOFT		RENOLIT CHIARO
	7016 SOFT		NOCE CHIARO
	9001 SOFT		RENOLIT SCURO
	8014 SOFT		NOCE SCURO
	1013 SOFT		PINO
	8017 SOFT		CILIEGIO ATLANTICO
	7035 SOFT		CASTANO
	8019 SOFT		
	7001 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO		Per i colori evidenziati in rosso sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.	
	GRIGIO RAFFAELLO		
	MARRONE RAFFAELLO		
	VERDE RAFFAELLO		

COLOR LINE	
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
	Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	Sistema SOFT	
IRINA	SE	OP	OP	OP	SE	SE

IRENE 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/motore radiocomandato



IRENE 65 SQUARE A CATENA

IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.



Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE A CATENA

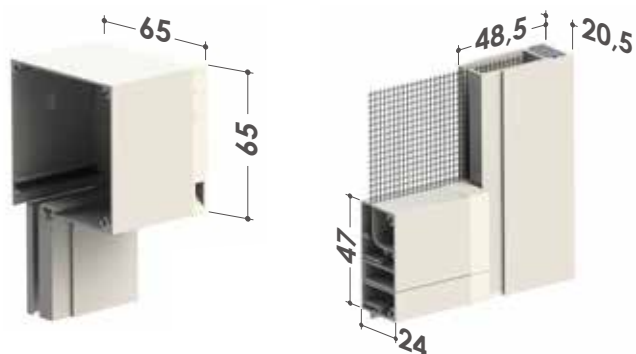

TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

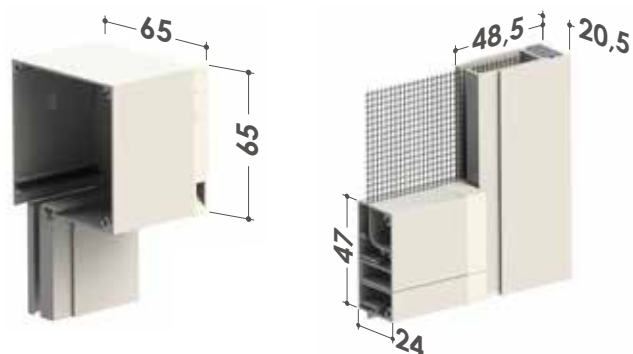

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy.

KNX


IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



Cassonetto e profilo terminale squadretti, testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore

FUNZIONE DI SERIE

Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di Irene 65 Square.

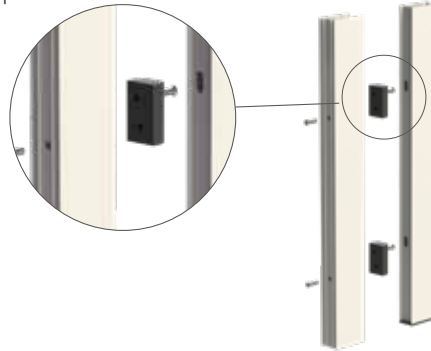

Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è **necessaria una soglia di appoggio**.

Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Azionamento con catena

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/1800	500/3000

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1800	500/2800
Rete fibra grigia	600/1800	500/3000
Tuffscreen™	600/1600	500/2600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	500/2000
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	500/2600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	600/1600	500/2000
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	500/2200
Telo oscurante (Opatex Decò)	600/1500	500/2200

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

Azionamento motorizzato

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	500/2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	500/1600
Rete fibra grigia	650/2800	500/2700
Tuffscreen™	650/2600	500/1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	500/1500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	500/1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	500/1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	500/1100

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:

nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato


a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		ARGENTO VERNICIATO
	1013 LUCIDO		TESTA DI MORO MV
OPACHI		BRONZO VERNICIATO	
	9005 OPACO		BRONZO VERNICIATO
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		RENOLIT CHIARO
	1013 SOFT		RENOLIT SCURO
	9010 SOFT	RAFFAELLO	
	7016 SOFT		
	9001 SOFT		
	8017 SOFT		

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

COLOR LINE	
	Per i colori 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	
IRENE 65 SQUARE CATENA	SE	OP	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA	SE	OP	OP	OP	OP

IRENE 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato



Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm


Rete: rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento ai colori **bianco**, **avorio** o **grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE INCAS

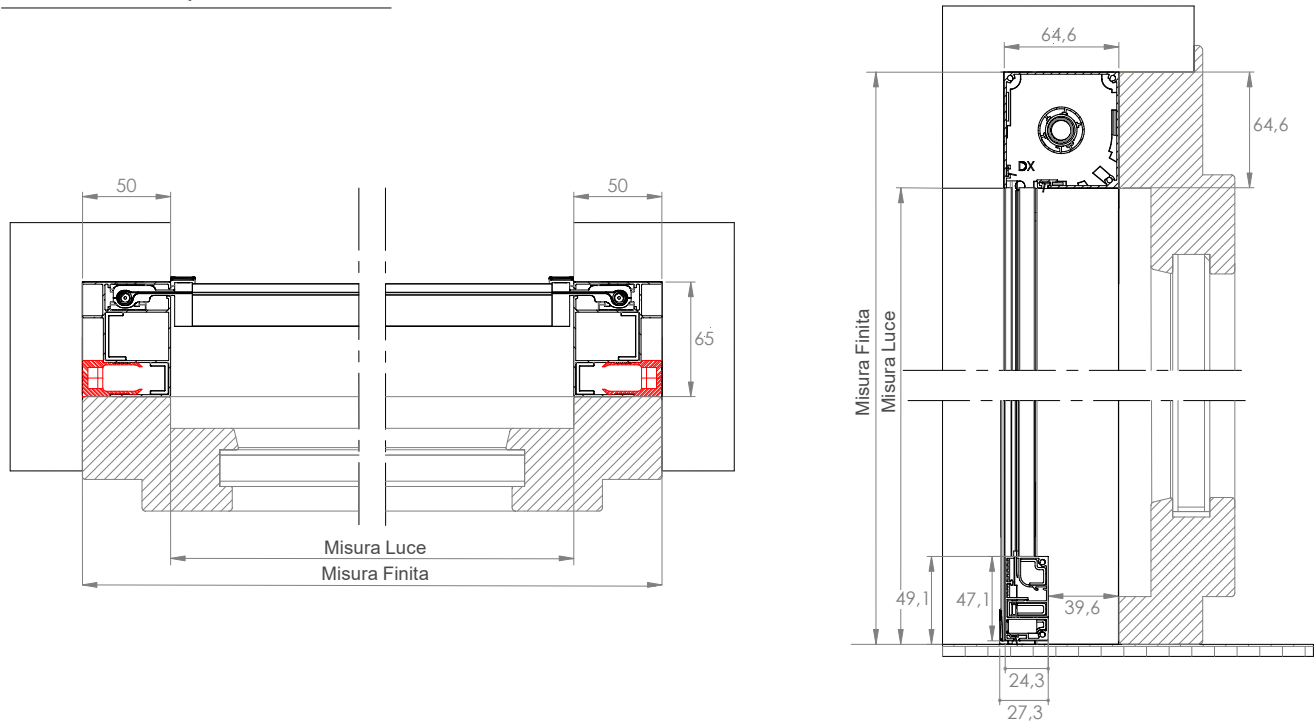

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	500/2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	500/1600
Rete fibra grigia	650/2800	500/2700
Tuffscreen™	650/2600	500/1600

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Opzionale

Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	500/1500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	500/1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	500/1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	500/1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	500/1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	500/1100

Se non diversamente specificato, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (vista interna).

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MOTORIZZAZIONE STANDARD



MOTORIZZAZIONI OPZIONALI



Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radio-comandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

IRENE INCAS 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

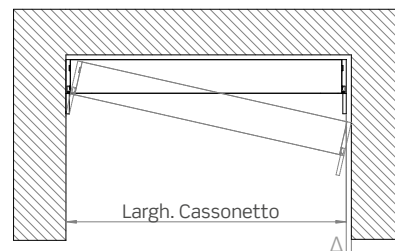

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9005 OPACO


SOFT



9016 SOFT



1013 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8017 SOFT


SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV



BRONZO VERNICIATO

LEGNO




RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	
IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP