



5 Tende classiche

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

TENDE CLASSICHE			
	Retrò 6000	Leuca	Classique
MONTAGGIO	Soffitto		Parete
TIPO SUPPORTO	-	-	-
MOVIMENTAZIONE	Argano		
POSIZIONE COMANDO	Destra (vista frontale esterna)		
VOLANT	DISEGNO 02 (H 25 CM)		DISEGNO 04 (H 25 CM)
COLORE STRUTTURA	Ral 9010		Grigio arabesque
ASSEMBLAGGIO	Assemblata		
CUCITURA TELO	Filato Sunstop		
VITERIA	Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento Geomet® 321.		



Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


	Retrò 6000	Leuca	Classique
Larghezza max	500	500	400
Sporgenza max	160	150	150
Resistenza al vento	Classe 3		



CLASSIQUE

RETRÒ 6000

Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccare l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

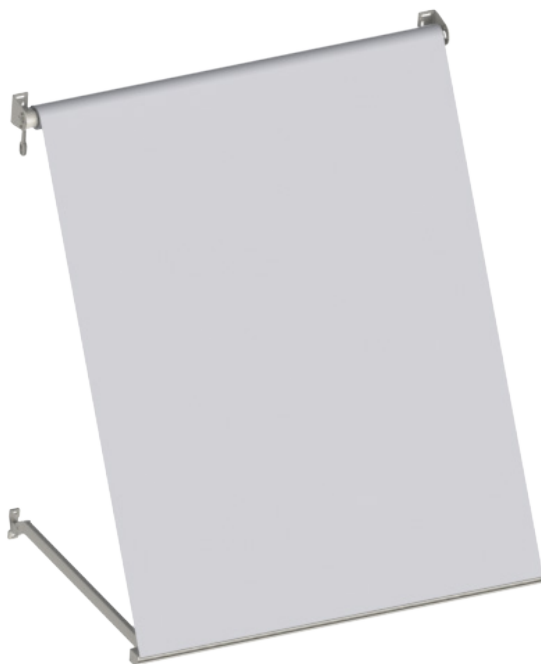

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 1,6 m


Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO




7035 LUCIDO


SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT




7035 SOFT



7016 SOFT


Componenti

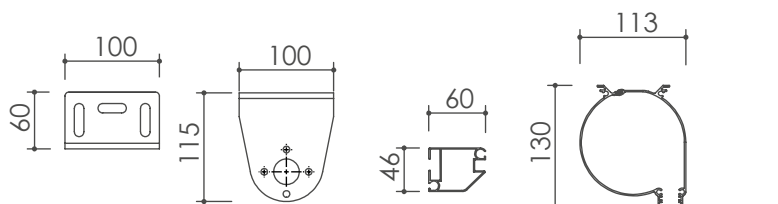


Staffe

Profilo terminale


Cassonetto Round



Staffe per montaggio a soffitto




Staffa per montaggio a parete



Dettaglio fissaggio staffe per montaggio a parte

Optional



Tettuccio di protezione

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	Larghezza						
	200	240	300	350	400	480	500
Senza cassonetto							
80	601	651	744	798	889	944	1.034
100	633	685	788	843	945	1.001	1.102
120	670	723	841	891	1.011	1.067	1.181
140	702	755	883	937	1.068	1.121	1.252
160	736	793	933	989	1.130	1.187	1.331
Con cassonetto round							
80	793	882	1.032	1.133	1.273	1.404	1.513
100	824	916	1.076	1.179	1.328	1.461	1.581
120	862	953	1.128	1.227	1.394	1.527	1.660
140	894	986	1.171	1.273	1.451	1.582	1.731
160	927	1.023	1.220	1.325	1.514	1.647	1.810

Maggiorazione tessuti

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+10%	+20%	+30%	50/pz

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Optional

Tettuccio di protezione **104 €/mt**

Staffa a parete tettuccio **11 €/pz**

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI				NICE			
Nm	15	20	30	Nm	15	20	30
L<300		L > 301		L<300		L > 301	
B	174*	-	192*	B	116 *	-	141*
D	315	-	333	D	360	-	373
Dw ●	402	-	430	Db ●	253	-	279
SIMU ●				SOMFY			
Nm	15	20	30	Nm	15	20	30
B	-	-	171	B	-	224*	-
D	-	-	316	D	-	411	-
KIT SOLARE GAPOSA ●				Di	-	502	-
1.041							

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede fermi terminali, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia **D** Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.

Consigliamo l'uso dei motori **B** solo in caso di utilizzo di braccetti a molla (no standard)

		Telecomandi	
B	Motore meccanico	CHERUBINI	Pop 1 canale 104
D	Motore elettronico		Pop plus 7 canali 126
Di	Motore IO elettronico	NICE	Domì P1 79
Db	Motore elettronico bidirezionale		Domì P6 126
Dw	Motore elettronico WiFi	SIMU ●	HZ 1 canale 72
			HZ 5 canali 100
*	Maggiorazione di €35 per predisposizione fori finecorsa se presente cassonetto	SOMFY	Situo 1 RTS 97
			Situo 5 RTS 156
			Situo 1 IO 97
			Situo 5 IO 158
●	Novità	GAPOSA ●	1 canale 95
			5 canali 116

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

LEUCA

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccare l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.



Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 1,5 m


Colori disponibili

LUCIDI




9010 LUCIDO


Componenti



Cassonetto



Staffe



Profilo terminale

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	Larghezza			
	200	300	400	500
80	746	979	1.204	1.426
100	779	1.024	1.257	1.489
120	812	1.071	1.319	1.567
140	844	1.114	1.370	1.635
150	874	1.156	1.431	1.705

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Maggiorazione tessuti

Tariffa		
2	3	4
+10%	+20%	+30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	15	20	30
	L < 300		L > 301
B	174*	-	192*
D	315	-	333
Dw ●	402	-	430

SIMU ●			
Nm	15	20	30
B	-	-	171
D	-	-	316

KIT SOLARE GAPOSA ●			
	1.041		

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NICE			
Nm	15	20	30
	L < 300		L > 301
B	116*	-	141*
D	360	-	373
Db ●	253	-	279

SOMFY			
Nm	15	20	30
B	-	224*	-
D	-	411	-
Di	-	502	-

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

* Maggiorazione di €35 per predisposizione fori finecorsa se presente cassonetto

● Novità


NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU ●	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA ●	Sensore vento	229

Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU ●	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA ●	1 canale	95
	5 canali	116

CLASSIQUE

Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere. La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio.

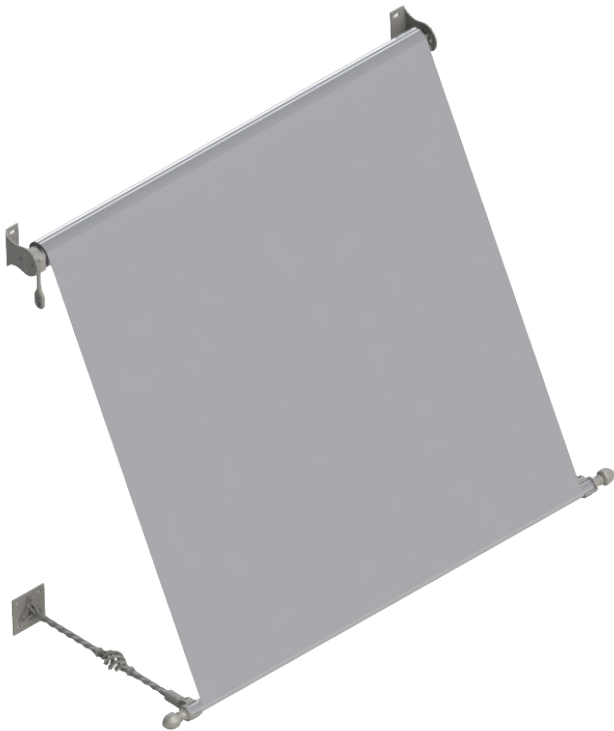


Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 1,5 m

Colori disponibili


SPECIALI

GRIGIO ARABESQUE

Componenti

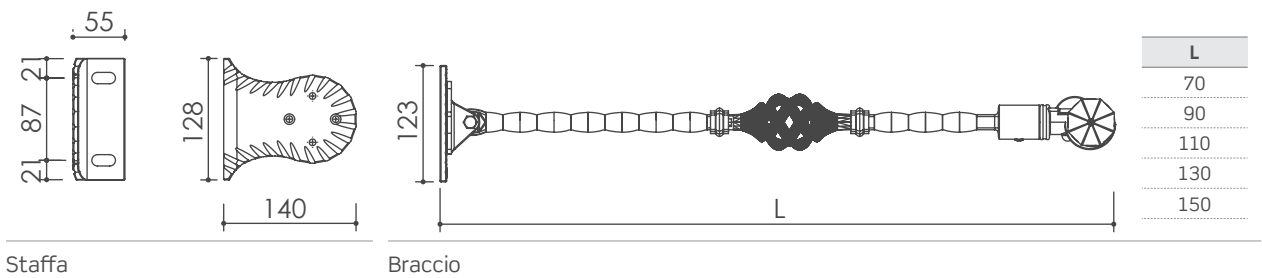

Optional



Tettuccio di protezione

LISTINO (prezzi indicati in €)**Comando ad argano tariffa 1**

Sporgenza	Larghezza				
	200	240	300	350	400
70	937	987	1.071	1.120	1.201
90	973	1.024	1.119	1.172	1.266
110	1.005	1.055	1.162	1.212	1.323
130	1.054	1.103	1.236	1.287	1.416
150	1.073	1.124	1.260	1.316	1.452

La dimensione in larghezza è da considerarsi esterno/esterno dei pomoli del terminale.
Per ricavare la dimensione del telo bisogna sottrarre 19 cm alla larghezza.

Maggiorazione tessuti

Tariffa		
2	3	4
+5%	+10%	+20%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Optional

Tettuccio di protezione	133 €/ml
-------------------------	----------

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	15	20	30
	L<300		L > 301
B	174*	-	192*
D	315	-	333
Dw ●	402	-	430

SIMU ●			
Nm	15	20	30
B	-	-	171
D	-	-	316

KIT SOLARE GAPOSA ●			
	1.041		

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

NICE			
Nm	15	20	30
	L<300		L > 301
B	116 *	-	141*
D	360	-	373
Db ●	253	-	279

SOMFY			
Nm	15	20	30
B	-	224*	-
D	-	411	-
Di	-	502	-

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

* Maggiorazione di €35 per predisposizione fori finecorsa se presente cassonetto

● Novità

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori		
CHERUBINI	Windtec	197
	Mistral	251
NICE	Volo	78
	Nemo vibe	232
SIMU ●	Eolis RTS	256
	Windy	216
SOMFY	Eolis RTS	256
	Eolis 3D RTS	286
	Eolis IO	309
	Eolis 3D IO	282
GAPOSA ●	Sensore vento	229

Telecomandi		
CHERUBINI	Pop 1 canale	104
	Pop plus 7 canali	126
NICE	Domì P1	79
	Domì P6	126
SIMU ●	HZ 1 canale	72
	HZ 5 canali	100
SOMFY	Situo 1 RTS	97
	Situo 5 RTS	156
	Situo 1 IO	97
	Situo 5 IO	158
GAPOSA ●	1 canale	95
	5 canali	116