



5 Vetrate paravento

BRILLANTE

Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento. I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.




Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

SPECIALI



CORTEN


SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT

Informazioni tecniche


- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati float chiaro da 10 mm (28 Kg/m²)
- Elevata resistenza alla corrosione
- Altezza massima 300 cm
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Il peso gravita sulla guida superiore
- Verificare i punti di fissaggio
- I vetri possono essere leggermente incurvati (L e H) nei limiti di tolleranza norma UNI EN 12150

Imballo e trasporto

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00*
- Imballo 3% (in Italia)

*** Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.**

Componenti



Profilo superiore con compensatore in altezza




Profilo inferiore incassato a pavimento




Sistema integrato di apertura - chiusura



Tirante singolo



Profilo laterale prima anta con apertura




Profilo laterale anta finale

Optionals




Maniglia con serratura*

*NB: Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto del pomolo con i vetri impacchettati.





Porta intermedia




- Pomolo singolo solo interno o solo esterno
- Pomolo doppio sia interno che esterno


Sezioni

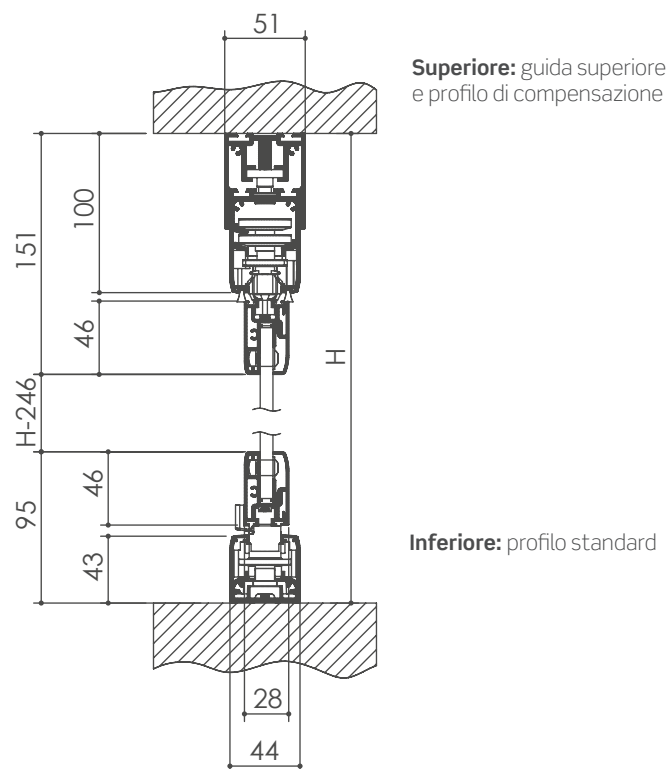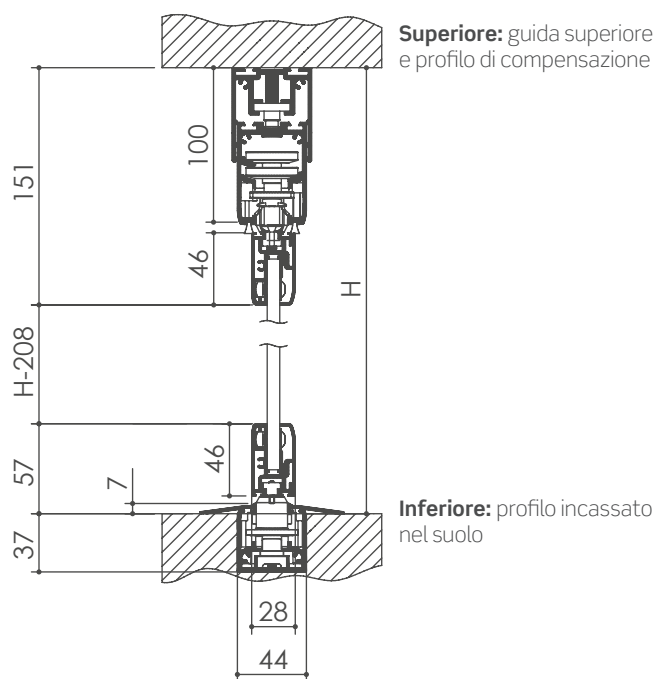

Esempi di configurazioni con angoli a 90°

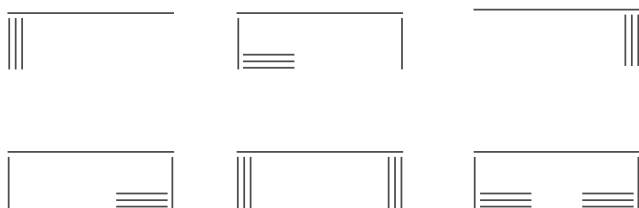


SCORRIMENTO DEL VETRO NELL'ANGOLO



ATTENZIONE: lo scorrimento angolare dell'anta necessita uno spazio libero esterno alla guida variabile da 5 cm a 20 cm circa in base al numero di ante e alla larghezza di ognuna.

Ingombro dei pannelli	
N° pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16	537
17	570
18	603

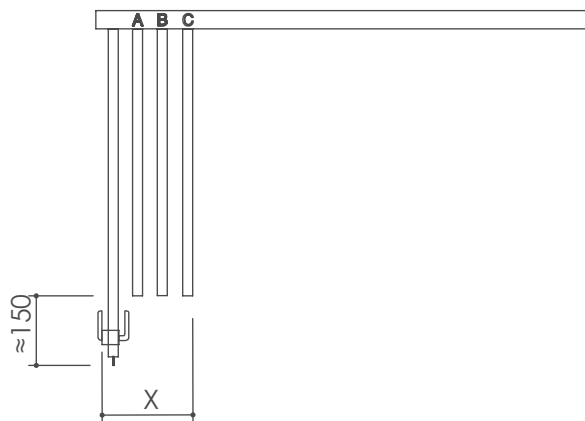

LISTINO (prezzi indicati in €)

Altezza (fino a cm)																				
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
882	904	925	955	979	1.004	1.028	1.053	1.080	1.125	1.161	1.178	1.196	1.226	1.249	1.274	1.299	1.323	1.349	1.375	1.395



ATTENZIONE: I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

Optionals

Angolo	150 €/pz
Doppia apertura ante	116 €/pz
Uscita extra ante (L > 450 cm e multipli)	116 €/pz
Profilo inferiore per incasso a pavimento	74 €/mt
Porta intermedia	995 €/pz
Pomolo apertura singolo (interno o esterno)	181 €/pz
Pomolo apertura doppio (interno ed esterno)	202 €/pz
Doppia maniglia con serratura	663 €/pz
Vetro acetato (satinato)	89 €/m²
Vetro extrachiari	45 €/m²
Vetro fumé	60 €/m²
Vetro riflettente	110 €/m²
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	116 €/ad ante

Vetri sostitutivi

Sostituzione anta (solo vetro)	155 €/m²
Sostituzione anta (completa di accessori)	206 €/m²

BRILLANTE ST

Vetrata panoramica realizzata con pannelli a ribalta a impacchettamento totale e privi di giunzioni, consente l'apertura sia verso l'interno che verso l'esterno. Lo scorrimento avviene su guide superiori e inferiori. Le guide inferiori supportano il peso della struttura, garantendo un efficace scarico dell'acqua, che assicura protezione dagli agenti atmosferici. La struttura è realizzata in alluminio estruso anodizzato e verniciato che permette un'elevata resistenza alla corrosione nel tempo.




Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

SPECIALI



CORTEN


SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT

Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati float chiaro da 10 mm (28 Kg/m²)
- Elevata resistenza alla corrosione
- Altezza massima 300 cm
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- **Le guide inferiori supportano il peso della struttura**
- I vetri possono essere leggermente incurvati (L e H) nei limiti di tolleranza norma UNI EN 12150

Imballo e trasporto

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00*
 - Imballo 3% (in Italia)
- * Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.**


Componenti




Sistema integrato di apertura - chiusura



Tirante singolo



Profilo laterale prima anta con apertura




Profilo laterale anta finale


Optionals



Maniglia con serratura*



Pomolo singolo solo interno o solo esterno




Pomolo doppio sia interno che esterno




***NB:** Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto del pomolo con i vetri impacchettati.


Sezioni

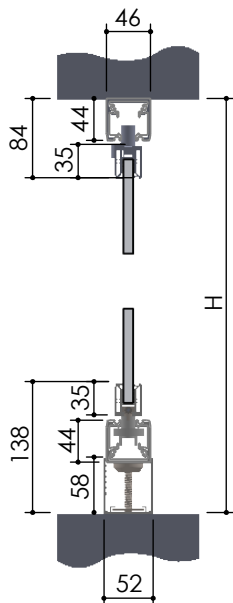**Superiore:** guida superiore e profilo standard**Inferiore:** guida inferiore e profilo compensatore

USO, REGOLAZIONE E LIMITAZIONE DEL PROFILO COMPENSATORE INFERIORE




Inferiore: punto massimo di salita del telaio rispetto al compensatore, non andare oltre questa posizione poiché ciò potrebbe portare al disinnesto del "profilo telaio inferiore".




Inferiore: punto minimo di discesa del telaio rispetto al compensatore, fine della corsa nella direzione verso il basso.

Esempi di configurazioni con angoli a 90°

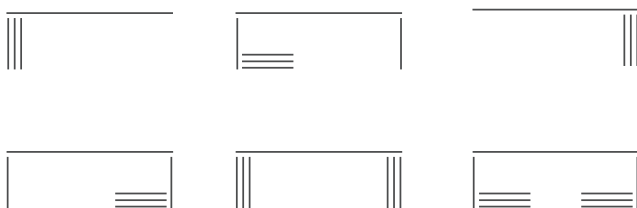

SCORRIMENTO DEL VETRO NELL'ANGOLO




ATTENZIONE: lo scorrimento angolare dell'anta necessita uno spazio libero esterno alla guida variabile da 5 cm a 20 cm circa in base al numero di ante e alla larghezza di ognuna.

Ingombro dei pannelli

Ingombro dei pannelli	
N° pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16*	537

*Quantità massima di pannelli consigliata dipendendo da altezza-larghezza e sostegno dei profili. Per un numero maggiore di ante, consultare il nostro ufficio tecnico.

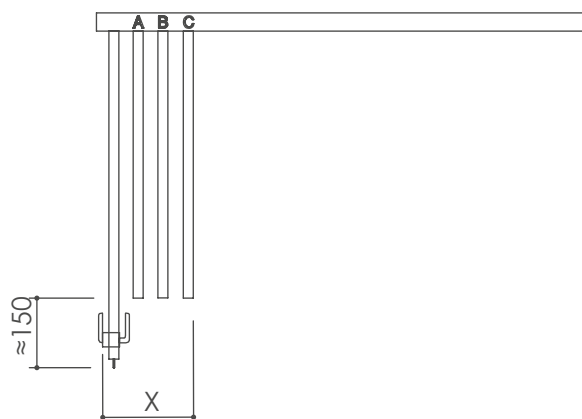

LISTINO (prezzi indicati in €)

Altezza (fino a cm)																				
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
856	877	898	927	950	974	998	1.022	1.048	1.092	1.117	1.143	1.161	1.190	1.212	1.236	1.261	1.284	1.309	1.334	1.354



ATTENZIONE: I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

Optionals

Angolo	150 €/pz
Doppia apertura ante	116 €/pz
Uscita extra ante (L > 450 cm e multipli)	116 €/pz
Profilo inferiore per incasso a pavimento	74 €/pz
Pomolo apertura singolo (interno o esterno)	181 €/pz
Pomolo apertura doppio (interno ed esterno)	202 €/pz
Doppia maniglia con serratura	663 €/pz
Vetro acetato (satinato)	89 €/m²
Vetro extrachiario	45 €/m²
Vetro fumé	60 €/m²
Vetro riflettente	110 €/m²
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	116 €/ad ante

Vetri sostitutivi

Sostituzione anta (solo vetro)	155 €/m²
Sostituzione anta (completa di accessori)	206 €/m²

SCINTILLA

Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato chiaro, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.




Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO

SPECIALI




CORTEN

SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT



7035 SOFT



7016 SOFT



8017 SOFT


Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temperato float chiaro da 10 mm (28 kg/m²)
- Possibilità di regolazione fino a 10 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 80 a 105 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Carrelli a doppia ruota per uno scorrimento delle ante più agevole.
- I vetri possono essere leggermente incurvati (L e H) nei limiti di tolleranza norma UNI EN 12150

Imballo e trasporto

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00*
- Imballo 3% (in Italia)

*** Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.**




Dettaglio di sovrapposizione delle ante

Componenti




Maniglia rettangolare in alluminio




Serratura, con chiave esterna e nottolino interno




Bloccaggio automatico posizionato in basso alle estremità delle ante di destra e sinistra solo interno




Guida Inferiore a 3 vie




Guida Inferiore a 4 vie



Guida Inferiore a 5 vie



Guida Inferiore a 6 vie



Profilo laterale

NEW


Optionals




Serratura con maniglietta, chiave esterna e nottolino interno




Autoblocco interno ed esterno




Profilo inferiore incassato 3 vie



Profilo inferiore incassato 4 vie




Profilo inferiore incassato 5 vie




Profilo inferiore incassato 6 vie


NEW

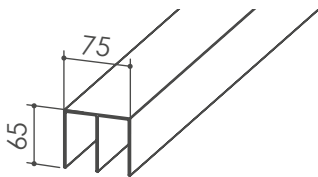

Profilo compensatore 3 vie

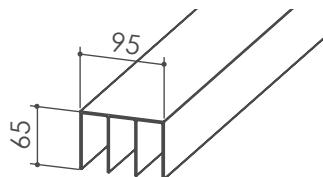

Profilo compensatore 4 vie

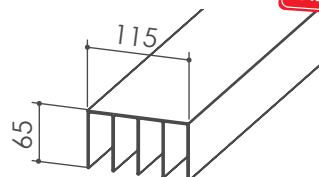

Profilo compensatore 5 vie

NEW




ATTENZIONE:

Il profilo compensatore, installato al di sotto delle guide standard, permette di compensare eventuali fuori squadro fino a un massimo di 60 mm.


Sezioni

VISTA LATERALE

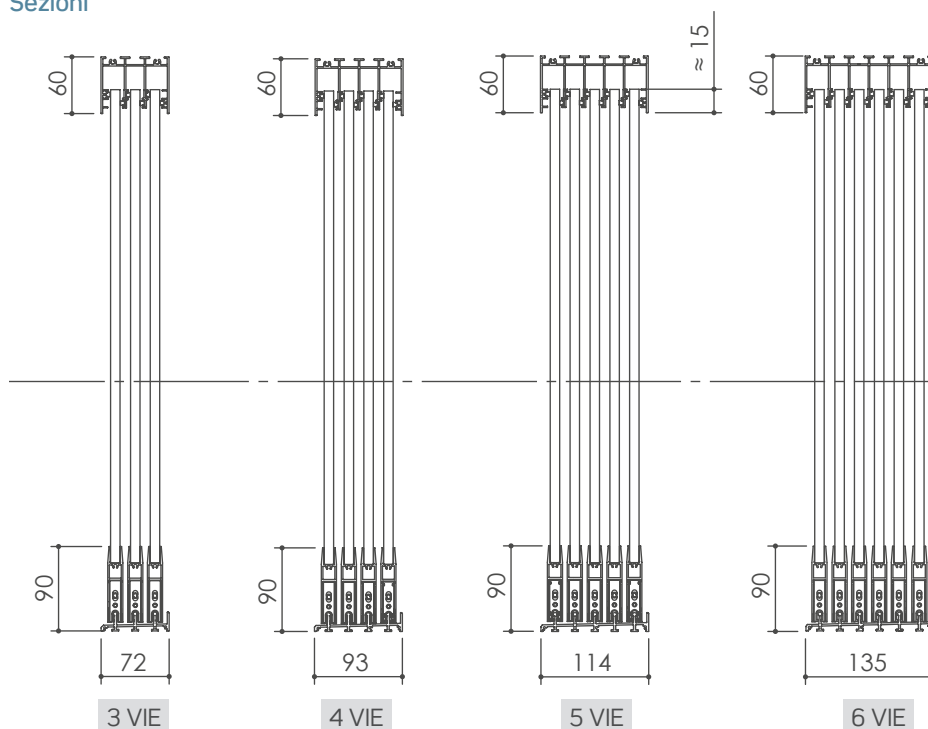

ALTEZZA STANDARD FORO
POMOLO PARI A 1200 MM

Configurazioni

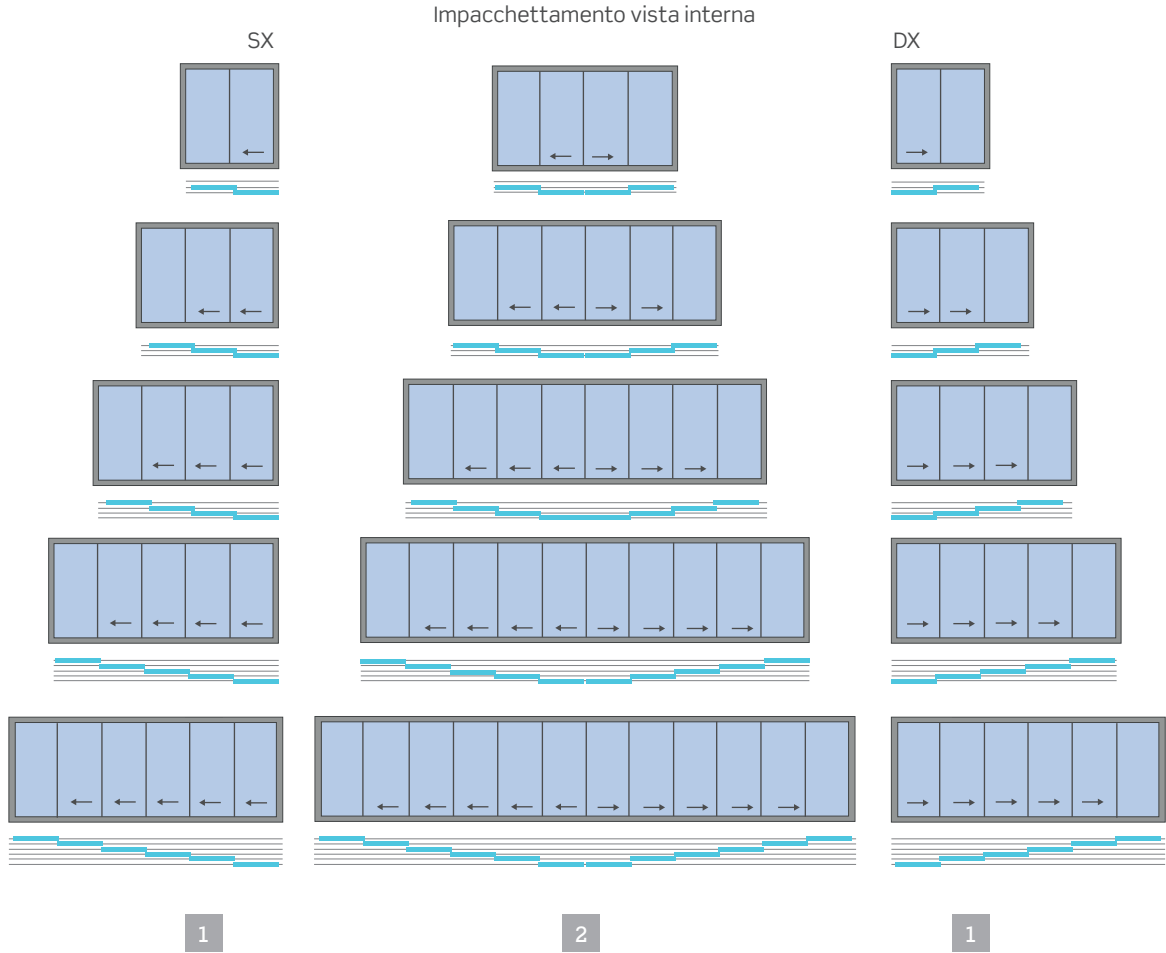

- 1 Apertura laterale max 6 ante
- 2 Apertura centrale max 12 ante

LISTINO (prezzi indicati in €)

Prezzo*
362 €/m ²

- *Il prezzo comprende:**
- Vetri temprati da 10 mm chiari (escluso fisso),
 - Profili laterali,
 - Bloccaggi automatici interni dx e sx.

ATTENZIONE: I prezzi si intendono con arrotondamento L/H ogni 5 cm.

Informazioni per l'ordine

Minimo fatturabile in altezza: 1,5 ml
Minima area fatturabile: 3 m²

Esempio

Per una vetrata di dimensioni 450 cm x 130 cm verranno conteggiati 6,75 m², essendo il minimo fatturabile in altezza di 1,5 mt
Per una vetrata di dimensioni 110cm x 250cm verrà conteggiata 3 m².
Per una vetrata di dimensioni 100cm x 150cm verrà conteggiata 3 m².

Optionals

Serratura laterale con chiave esterna e nottolino interno	218 €/pz	Vetro acetato (satinato)	89 €/m ²
Serratura laterale con chiave e maniglia (chiave esterna e nottolino interno)	258 €/pz	Vetro extrachiaro	45 €/m ²
Serratura con chiave per apertura centrale con chiave esterna e nottolino interno	332 €/pz	Vetro fumé	60 €/m ²
Serratura con chiave e maniglia per apertura centrale con chiave esterna e nottolino interno	374 €/pz	Vetro riflettente	110 €/m ²
Apertura centrale (Indispensabile con vetrata con più di 6 ante)	125 €/pz	Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	86 €/pz
Profilo inferiore per incasso a pavimento	44 €/mt	Doppio autoblocco interno esterno	24 €
Compensatore pavimento 3 vie	226 €/pz	Angolo	180 €/pz
Compensatore pavimento 4 vie	230 €/pz	Vetri sostitutivi	
Compensatore pavimento 5 vie	316 €/pz	Sostituzione anta (solo vetro)	155 €/m ²
Compensatore pavimento 6 vie (2 compensatori da 3 vie)	452 €/pz	Sostituzione anta (completa di accessori)	206 €/m ²

VETRO FISSO

Un efficace sistema di chiusura di spazi piccoli, difficili da gestire con vetrate scorrevoli. Vetro stratificato chiaro da 8 mm, con telaio perimetrale in alluminio estruso, configurabile in molteplici forme. Vetro di sicurezza 44.1 con PVB.



Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO

SPECIALI




CORTEN

SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT



7035 SOFT




7016 SOFT




8017 SOFT

Componenti



Profilo perimetrale



Profilo traverso

Configurazione vetri fissi

CONFIGURAZIONE STANDARD



MAGGIORAZIONE +20%



Misura minima producibile 13 cm.

È possibile avere molteplici configurazioni per i vetri fissi:

ESEMPIO

- ogni singolo vetro col proprio telaio perimetrale
- affiancare più vetri in un unico telaio perimetrale con misure superiori al metro lineare.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Prezzo

295 €/m²

Minima area fatturabile: 1 m²

Imballo e trasporto

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00*
- Imballo 3% (in Italia)

* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.

ANTAREX

Antarex è un'anta battente magnetica con pomello, disponibile in configurazioni da una a quattro ante. La struttura robusta permette l'utilizzo di materiali come bachelite, polycarbonato o lamiera in alluminio. Può essere fornita con cerniera a molla classica, cerniere "saloon" o a "molla di ritorno", con opzionale sportello "catflap" per piccoli animali.



Colori disponibili

LUCIDI (FASCIA PREZZO BASE)

	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
---	-------------	---	-------------

OPACHI (FASCIA PREZZO BASE)

	9005 OPACO
---	------------

SOFT (FASCIA PREZZO BASE)

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		

RAFFAELLO (FASCIA PREZZO RAFFAELLO)

	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		


SPECIALI

	ARGENTO VERNICIATO (FASCIA PREZZO BASE)		CORTEN (FASCIA PREZZO RAFFAELLO)
	BRONZO VERNICIATO (FASCIA PREZZO BASE)		TESTA DI MORO MV (FASCIA PREZZO RAFFAELLO)
	BRONZO SCURO VERN. (FASCIA PREZZO BASE)		TESTA DI MORO 9900 (FASCIA PREZZO BASE)

LEGNO (FASCIA PREZZO LEGNO)


	RENOLIT CHIARO		CILIEGIO CHIARO
	RENOLIT SCURO		CILIEGIO SCURO
	PINO		

Componenti




Cerniera con molla classica


Optionals



Cerniera con molla saloon



Cerniera con molla di ritorno




Profilo compensatore

- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta




ATTENZIONE: per le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera. Le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Tipologia ante



SIMMETRICA



ASIMMETRICA

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete alluminio	380/1000	-/2500
Rete acciaio inox	380/1000	-/2500
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Bachelite	380/1000	-/2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

LISTINO (prezzi indicati in €)

	BASE	RAFFAELLO	LEGNO
Con rete in alluminio *	176	202	229
Con rete acciaio inox*	264	303	343
Maggiorazione telaio chiuso al pezzo	44	50	57
Maggiorazione per profilo compensatore al pezzo	36	41	47
Maggiorazione pannello completo in polycarbonato	171 (per singola anta)		
Maggiorazione polycarbonato compatto trasparente (dal traverso in giù)	137 (per singola anta)		
Maggiorazione pannello completo in bachelite	137 (per singola anta)		
Maggiorazione pannello in bachelite (dal traverso in giù)	95 (per singola anta)		



ATTENZIONE: per i modelli con polycarbonato il prezzo è identico per le tipologie di tinta.

***MINIMO FATTURABILE:** 1 anta: 2 m² / 2 ante: 3 m² / 3 ante: 4 m² / 4 ante: 5 m²

Optionals

Anta ad angolazione variabile	Maggiorazione di 185 €/ad anta
Modello "Saloon"	Maggiorazione di 163 €/ad anta
Con molla di ritorno	Maggiorazione di 33 €/pz
Sopraluce superiore fisso	Maggiorazione di 1 m² allo sviluppo dell'anta