



6 Giardino e patio

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

TENDE GIARDINO		
	Corfù	Giardino 94
MONTAGGIO	Parete	
H PIANTONE	200	
MOVIMENTAZIONE	Argano	
POSIZIONE COMANDO	Destra (vista frontale esterna)	
VOLANT	Disegno 02 (H 25 CM)	
COLORE STRUTTURA	Ral 9010	
ASSEMBLAGGIO	Assemblata	
CUCITURA TELO	Filato Sunstop	
VITERIA	Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento Geomet® 321.	



Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

	Corfù	Giardino 94
Larghezza max	600	1200
Sporgenza max	600	600
Resistenza al vento	Classe 3	



GIARDINO 94

GIARDINO 94

Tenda con caratteristiche simili al modello Corfù. L'originale sezione delle guide di scorrimento permette, grazie alla scanalatura posta nella parte inferiore del profilo, di inserire eventuali teli laterali che, grazie ad appositi cuscinetti in delrin, scorrono lateralmente. Le guide infine vengono intervallate da un giunto intermedio che inclina la struttura in avanti di 4°. Il maggior appoggio sui rulli frangivento, e la migliore tensione del telo garantiscono maggiore resistenza al vento.



Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 6 m

Colori disponibili


LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO




7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"


Componenti





Cassonetto per sporgenze
fino a 350 cm




Cassonetto per sporgenze
oltre a 350 cm



Staffa attacco a parete/soffitto




Profilo terminale




Guida

Optional

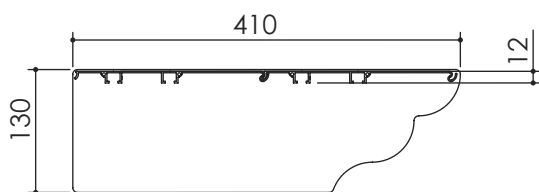

Tettuccio di protezione

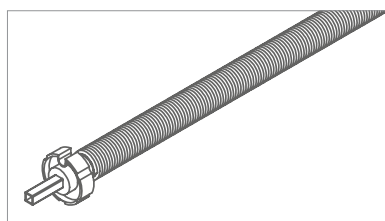

Comando a molla

LISTINO (prezzi indicati in €)

Comando ad argano tariffa 1

	Larghezza													
Sporgenza	240	300	350	400	480	600	700	800	900	1000	1100	1200		
Singola a piastre separate														
100	1.999	2.122	2.294	2.420	2.589	2.884	-	-	-	-	-	-	3	1
200	2.213	2.381	2.551	2.719	2.897	3.235	-	-	-	-	-	-		
300	2.425	2.637	2.811	3.025	3.197	3.582	-	-	-	-	-	-		
400	2.753	3.011	3.212	3.470	3.670	4.127	-	-	-	-	-	-		
500	3.082	3.385	3.614	3.912	4.144	4.675	-	-	-	-	-	-		
600	3.294	3.643	3.870	4.219	4.449	5.024	-	-	-	-	-	-		
Motore(Nm)	30/32					40	-							
Affiancata a piastre separate														
100	1.537	1.663	1.833	1.961	2.131	2.428	-	-	-	-	-	-	3	1
200	1.691	1.861	2.029	2.196	2.374	2.712	-	-	-	-	-	-		
300	1.842	2.055	2.224	2.437	2.614	2.997	-	-	-	-	-	-		
400	2.108	2.364	2.563	2.823	3.024	3.333	-	-	-	-	-	-		
500	2.374	2.672	2.905	3.204	3.433	3.965	-	-	-	-	-	-		
600	2.522	2.870	3.098	3.443	3.676	4.249	-	-	-	-	-	-		
Motore(Nm)	30/32					40	-							
Telo unico con piastre separate														
100	1.999	2.122	2.294	2.420	2.589	2.884	4.064	4.360	4.712	4.951	5.302	5.421	3	1
200	2.213	2.381	2.551	2.719	2.897	3.235	4.518	4.860	5.256	5.540	5.934	6.052		
300	2.425	2.637	2.811	3.025	3.197	3.582	4.973	5.356	5.798	6.098	6.566	6.685		
400	2.753	3.011	3.212	3.470	3.670	4.127	5.684	6.139	6.654	7.057	7.571	7.714		
500	3.082	3.385	3.614	3.912	4.144	4.675	6.396	6.926	7.512	7.985	8.572	8.747		
600	3.294	3.643	3.870	4.219	4.449	5.024	6.847	7.424	8.056	8.573	9.205	9.378		
Motore(Nm)	30/32					40			2x50					
Telo unico con barra quadra														
100	2.210	2.334	2.520	2.643	2.911	3.299	4.510	4.914	5.298	5.692	5.954	6.190	3	1
200	2.423	2.589	2.775	2.942	3.209	3.643	4.963	5.409	5.836	6.273	6.537	6.817		
300	2.634	2.845	3.033	3.242	3.512	3.986	5.413	5.905	6.375	6.856	7.119	7.445		
400	2.960	3.213	3.431	3.685	3.979	4.528	6.116	6.681	7.225	7.779	8.068	8.468		
500	3.285	3.583	3.825	4.126	4.450	5.072	6.820	7.456	8.071	8.697	9.015	9.486		
600	3.496	3.841	4.085	4.425	4.749	5.415	7.268	7.950	8.612	9.279	9.600	10.115		
Motore(Nm)	30/32					40			2x50					
Telo unico con barra quadra e cassonetto														
100	2.505	2.630	2.913	3.036	3.397	3.883	-	-	-	-	-	-	3	1
200	2.718	2.883	3.169	3.334	3.699	4.227	-	-	-	-	-	-		
300	2.929	3.139	3.425	3.634	4.000	4.571	-	-	-	-	-	-		
350	3.209	3.442	3.755	3.988	4.378	5.004	-	-	-	-	-	-		
400	3.454	3.708	4.060	4.316	4.745	5.424	-	-	-	-	-	-		
500	3.778	4.077	4.454	4.754	5.213	5.970	-	-	-	-	-	-		
600	3.989	4.334	4.712	5.056	5.512	6.310	-	-	-	-	-	-		
Motore(Nm)	30/32					40	-							

2 piantoni

3 piantoni

Rulli frangivento
in curvaRulli frangivento
intermediMassima sporgenza
tessuto 650 cm (20
cm oltre la curva)

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

La sporgenza si calcola misurando la distanza dall'esterno piantone perpendicolare al muro.

ATTENZIONE: Per larghezza di 6 mt si consiglia di realizzare la struttura a tre piantoni e con la terza guida da prevenire.
Inoltre, dopo i 10 m di larghezza è consigliabile la quarta guida con doppio motore.

Maggiorazione tessuti

Tariffa		
2	3	4
+6%	+10%	+20%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario	
1	2
+ 15%	+ 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".

Rulli frangivento supplementari

Larghezza	€/pz
240	132
300	132
350	154
400	154
480	185
600	216

Optional

Comando a molla 154 €/pz

Tettuccio di protezione 140 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			
Nm	30	40	2x50
B	192 *	209 *	860 *
D	333	350	860
Dw	430	447	-

NICE			
Nm	30	40	2x50
B	141 *	155 *	620 *
D	373	391	620
Db	279	295	-

SIMU			
Nm	30	40	2x50
B	171 *	185 *	844 *
D	316	337	-

SOMFY			
Nm	30	40	2x50
B	263 *	293 *	1.312 *
D	456	482	-
Di	543	627	-

KIT SOLARE GAPOSA •

1.041

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede chiodi con catenella, sconsigliamo l'uso del motore meccanico.

B	Motore meccanico
D	Motore elettronico
Di	Motore IO elettronico
Db	Motore elettronico bidirezionale
Dw	Motore elettronico WiFi

Maggiorazione di €35 per predisposizione fori finecorsa se presente cassonetto

• Novità

Telecomandi	
CHERUBINI	Pop 1 canale 104
	Pop plus 7 canali 126
NICE	Domì P1 79
	Domì P6 126
SIMU •	HZ 1 canale 72
	HZ 5 canali 100
SOMFY	Situo 1 RTS 97
	Situo 5 RTS 156
	Situo 1 IO 97
	Situo 5 IO 158
GAPOSA •	1 canale 95
	5 canali 116

CORFÙ

La Corfù è una soluzione ideale per terrazze, balconi e patii, particolarmente versatile per le attività commerciali. Robustissima, si presta a raggiungere grandi dimensioni con configurazioni a più moduli. Disponibile con comando ad argano, a molla o motorizzabile.



Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 6 m

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO




1013 LUCIDO




7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”


Componenti





Cassonetto per sporgenze
fino a 350 cm




Cassonetto per sporgenze
oltre a 350 cm



Staffa attacco a parete/soffitto




Profilo terminale




Guida

Optional

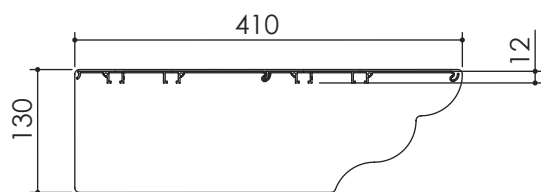

Tettuccio di protezione

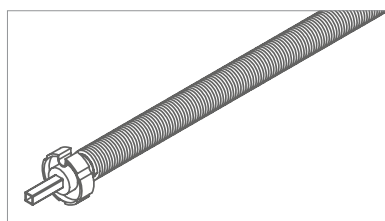

Comando a molla

LISTINO (prezzi indicati in €)

Comando ad argano tariffa 1

	Larghezza							
Sporgenza	240	300	350	400	480	600		
Singola a piastre separate								
100	1.715	1.839	1.950	2.074	2.183	2.414	1	1
200	1.950	2.120	2.227	2.394	2.505	2.780		
300	2.185	2.397	2.505	2.720	2.828	3.152		
400	2.532	2.792	2.926	3.184	3.319	3.708		2
500	2.882	3.187	3.343	3.650	3.807	4.268		
600	3.116	3.465	3.621	3.971	4.128	4.638		
Affiancata a piastre separate								
100	1.241	1.366	1.474	1.599	1.707	1.940	1	1
200	1.403	1.571	1.680	1.850	1.961	2.237		
300	1.566	1.780	1.885	2.106	2.211	2.532		
400	1.829	2.088	2.221	2.480	2.613	3.005		2
500	2.090	2.394	2.551	2.857	3.014	3.478		
600	2.252	2.602	2.761	3.110	3.267	3.771		
Singola a barra quadra e cassonetto								
100	2.329	2.452	2.676	2.802	3.109	3.535	1	1
200	2.562	2.732	2.959	3.127	3.431	3.901		
300	2.799	3.011	3.237	3.449	3.754	4.274		
350	3.098	3.339	3.586	3.823	4.152	4.718		2
400	3.372	3.631	3.919	4.177	4.545	5.172		
500	3.719	4.023	4.336	4.643	5.030	5.729		
600	3.956	4.305	4.615	4.965	5.355	6.097		

 Rulli frangivento in curva  Rulli frangivento intermedi

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.
La sporgenza si calcola misurando la distanza dall'esterno piantone perpendicolare al muro.

Motorizzazione e automatismi

CHERUBINI			NICE		
Nm	20	30	Nm	20	30
B	-	192 *	B	-	141*
D	-	333	D	-	373
Dw	-	430	Db	-	279
SIMU			SOMFY		
Nm	20	30	Nm	20	30
B	-	171*	B	224*	-
D	-	316	D	411	-
Di	-	-	Di	502	-
KIT SOLARE GAPOSA •					
1.041					

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da motore, pannello solare e batteria.

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede chiodi con catenella, sconsigliamo l'uso del motore meccanico.

Maggiorazione tessuti

Tariffa		
2	3	4
+6%	+10%	+20%
Tariffa tessuto acrilico fuori campionario		
1		2
+ 15%		+ 20%
Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".		

Rulli frangivento supplementari

Larghezza	€/pz
240	125
300	125
350	148
400	148
480	175
600	201

Optional

Comando a molla	154 €/pz
Tettuccio di protezione	140 €/mt
Staffa a parete tettuccio	11 €/pz

Telecomandi	
CHERUBINI	Pop 1 canale 104 Pop plus 7 canali 126
NICE	Domì P1 79 Domì P6 126
SIMU •	HZ 1 canale 72 HZ 5 canali 100 Situo 1 RTS 97 Situo 5 RTS 156
SOMFY	Situo 1 IO 97 Situo 5 IO 158
GAPOSA •	1 canale 95 5 canali 116

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".