



---

## 6 Illuminazione Optionals

# ILLUMINAZIONE & OPTIONALS

## Trasmettitore portatile o da parete



### Teleco - 123€

Colori: Bianco

Clip di fissaggio a parete inclusa.

Ideale per la gestione di multigruppi.

6 trasmettitori in 1 per controllare l'orientamento dei profili di una pergola, regolare luci.



### Nexta - 123€

Colori: Bianco

Clip di fissaggio a parete inclusa.

Ideale per la gestione di multigruppi.

6 trasmettitori in 1 per controllare l'orientamento dei profili di una pergola, regolare luci.

## Presse USB e SCHUKO (incassabili solo su Ischia in assenza di vetrate o tende)



### Presse DUAL-USB e 3,5 mt di cavo - 291€

Power supply: 12-24V

USB output: 5V, 2A in total (max 10W)

Grado di protezione: IP65



### Presse Schuko 230Vac e 3 mt di cavo - 77€

Current rating: 16 A

Voltage rating: 250 V

Grado di protezione: IP54

## Riscaldatori elettrici



### Ricevitore con funzione dimmer incluso e telecomando - 985 €

Potenza: 2000 Watt

IPX5 WATERPROOF

Altezza di installazione: 2,7/3,0 mt

Area riscaldata: 20/25 m<sup>2</sup> circa

Colore Silver

Dimensioni: cm 46,5x19,5x12

VETRO WHITESCREEN

NB: Altezza di installazione consigliata a soffitto mt 3,00 con orientamento a 45°

## Kit Audio (incassabile solo su Ischia in assenza di vetrate o tende)



### Kit 2 casse > 809 €

### Kit 4 casse > 983 €

Sistema per il controllo di sorgenti audio via Bluetooth, radio FM o USB da trasmettitore wireless.

Ideale per installazioni esterne.

## Luci

| Modello                                                                                          |                                                                                     | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BETA</b><br>faretto led                                                                       |    | 24 Vdc        | 4.3 W             | 380 lm          | IP54                | 3000°K<br>Luce calda                            |
| <b>SIRIO</b><br>faretto led                                                                      |    | 24 Vdc        | 2.3 W             | 180 lm          | IP54                | 3000°K<br>Luce calda                            |
| <b>ATLAS</b><br>faretto led                                                                      |    | 24 Vdc        | 4,5 W             | 575 lm          | IP44                | 3000°K<br>Luce calda                            |
| <b>ARIES</b><br>proiettore doppia emissione                                                      |    | 24 Vdc        | 4,6 W             | 500 lm          | IP65                | 3000 °K<br>Luce calda                           |
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio con opalino satinato e telecomando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>Luce calda<br>4000°K<br>Luce naturale |

## Temperatura colore luce led

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 3000° K | Luce calda (standard)                                     |
| 4000° K | Luce naturale solo su stripe led (opzionale su richiesta) |

## Posizionamento luci

|                          | Profili struttura | Gronde        | Lamelle | Piantoni            | Profili portatelo   |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>ISCHIA</b>            | STRIPE LED        | STRIPE LED    | BETA    | STRIPE LED<br>ARIES | -                   |
| <b>ELBA</b>              | STRIPE LED        | STRIPE LED    | BETA    | STRIPE LED<br>ARIES | -                   |
| <b>ONDULA PARETE</b>     | BETA<br>ATLAS     | BETA<br>ATLAS | -       | -                   | -                   |
| <b>RAIN COVER PARETE</b> | BETA<br>ATLAS     | BETA<br>ATLAS | -       | -                   | -                   |
| <b>NEW LIPARI</b>        | -                 | -             | -       | -                   | SIRIO<br>STRIPE LED |
| <b>PANAREA</b>           | -                 | STRIPE LED    | -       | -                   | SIRIO<br>STRIPE LED |
| <b>SOUBRETTE</b>         | STRIPE LED        | STRIPE LED    | -       | -                   | -                   |
| <b>STEALTH</b>           | STRIPE LED        | STRIPE LED    | -       | -                   | -                   |
| <b>B-SQUARE</b>          | STRIPE LED        | STRIPE LED    | -       | -                   | -                   |

Dotazione consigliata

| Superficie        | 12 m²                                 | 16 m²                                 | 20 m²                                 | 25 m²                                 | 30 m²                                 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FARETTI           | 6 BETA<br>(~ 250 lm/m²)               | 9 BETA<br>(~ 250 lm/m²)               | 12 BETA<br>(~ 250 lm/m²)              | 15 BETA<br>(~ 250 lm/m²)              | 18 BETA<br>(~ 250 lm/m²)              |
|                   | 12 SIRIO<br>2 DRIVER<br>(~ 150 lm/m²) | 18 SIRIO<br>3 DRIVER<br>(~ 150 lm/m²) | 24 SIRIO<br>4 DRIVER<br>(~ 150 lm/m²) | 30 SIRIO<br>5 DRIVER<br>(~ 150 lm/m²) | 36 SIRIO<br>6 DRIVER<br>(~ 150 lm/m²) |
| KIT ALIMENTAZIONE | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     |
| DIMMER            | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     |
| TELECOMANDO       | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     |

LISTINO (prezzi indicati in €)

Kit Beta/Sirio

| Superficie | 12 m² | 16 m² | 20 m² | 25 m² | 30 m² |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KIT BETA   | 1.130 | 1.487 | 1.842 | 2.037 | 2.622 |
| KIT SIRIO  | 1.571 | 2.159 | 2.744 | 3.329 | 3.967 |

Kit luci: alimentatore, dimmer, driver (solo per kit Sirio), telecomando multicanale.

Kit Atlas

| N° FARETTI | 3   | 6     | 9     | 12    | 15    | 18    | 21    | 24    | 27    | 30    |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KIT ATLAS  | 871 | 1.155 | 1.442 | 1.728 | 2.013 | 2.299 | 2.585 | 2.870 | 3.156 | 3.443 |

Kit: faretto led atlas, alimentatore, dimmer e telecomando.

Kit Stripe LED

| LUNGHEZZA (m)  | 5   | 10  | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KIT STRIPE LED | 767 | 914 | 1.060 | 1.207 | 1.353 | 1.902 | 2.048 | 2.195 |

Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.


Kit Aries

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Singolo faretto                                                           | 120 |
| Kit alimentazione e dimmeraggio per 20 farette <b>escluso telecomando</b> | 25  |




**ATTENZIONE:** I prezzi e le unità di misura indicate sono necessarie e utili in fase di preventivo. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico

## Schema posizionamento standard faretti su lame

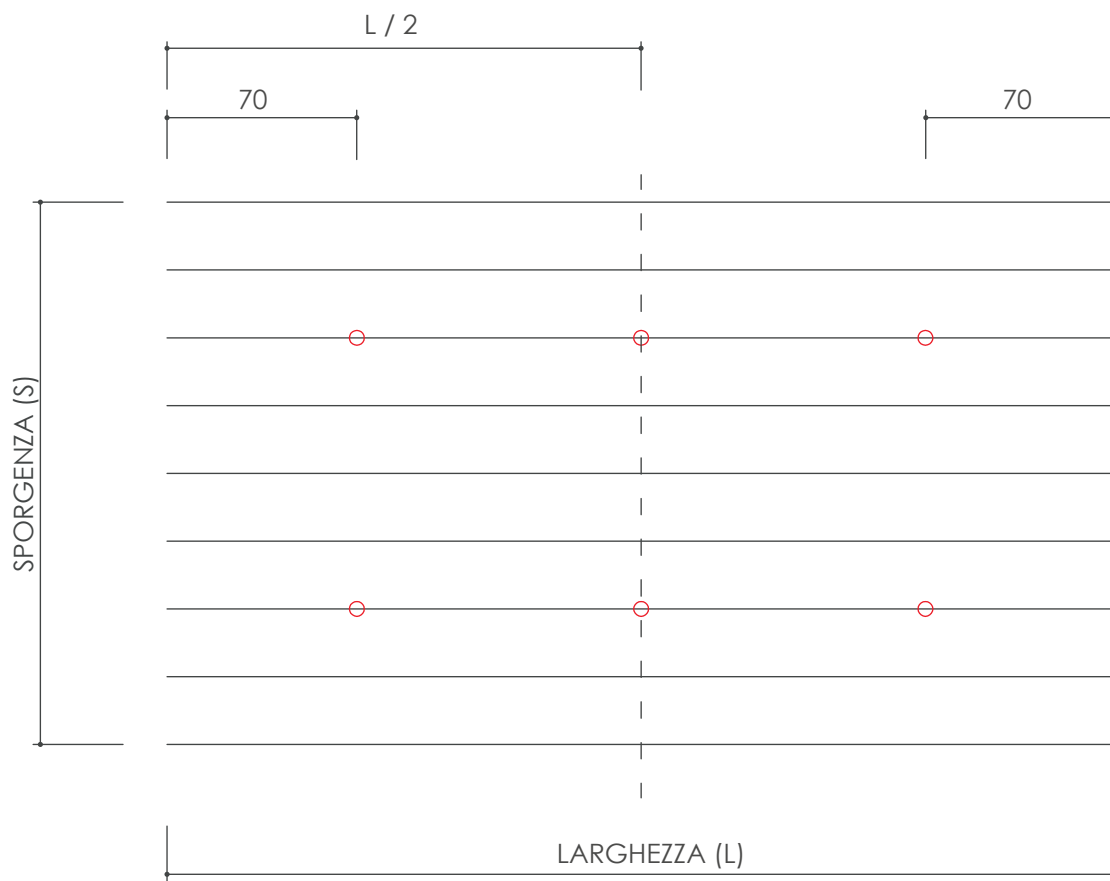

## Schema posizionamento standard faretti sui profili portatelo (NEW LIPARI / PANAREA)

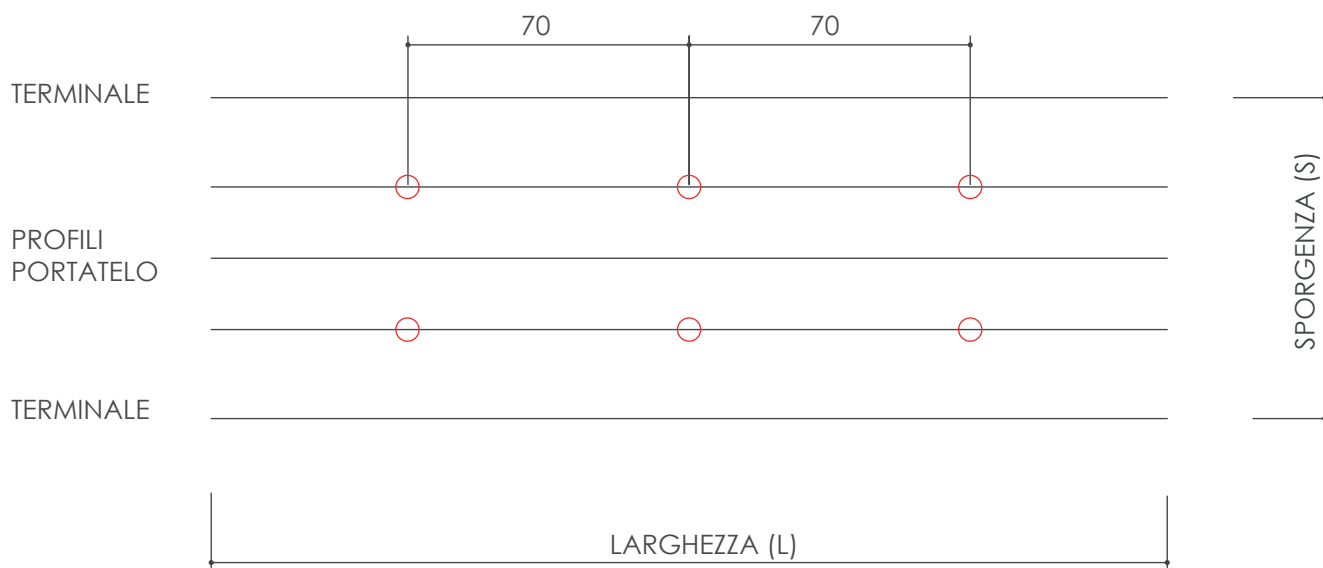

**ATTENZIONE:** Gli schemi soprariportati sono utili per definire la tipologia ed le unità dell'illuminazione. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.