



TENDE ZIP

CATALOGO **2026**



EVO ZIP DUO è la tenda motorizzata a doppio rullo, pensata per adattarsi a ogni esigenza, grazie alla combinazione che preferisci: la rete zanzariera per tenere lontani gli insetti, il tessuto per filtrare la luce, oppure entrambi quando desideri protezione e comfort allo stesso tempo.



INDICE

1. Tessuti

- 6 SPECIFICHE TECNICHE

2. New Securzip

COMANDO AD ARGANO / MOTORE

- 17 NEW SECURZIP 85/100/125 MOTORE
- 17 NEW SECURZIP 85/100/125 ARGANO
- 19 NEW SECURZIP INCAS 85/100/125 MOTORE
- 28 MAGGIORAZIONI

3. Evozip

COMANDO A MOTORE

- 37 EVOZIP 100/125 MOTORE
- 39 EVOZIP 100/125 MOTORE GUIDE PLUS
- 41 EVOZIP 100/125 INCAS
- 51 MAGGIORAZIONI

4. Evozip Duo

COMANDO A MOTORE

- 57 EVOZIP DUO 130 MOTORE
- 62 MAGGIORAZIONI

5. Prezzi del solo telo

66 PREZZI SOLO TELO

6. Informazioni

- 76 AUTOMAZIONI
- 79 CAMPIONI E ATTRAVERSABILI
- 80 CARTELLA COLORI
- 81 MAGGIORAZIONI
- 82 MODULI D'ORDINE

LEGENDA



TENDA DA ESTERNI



SCORRIMENTO
VERTICALE



VERSIONE AD
INCASSO



PROFONDITÀ
CASSONETTO



AZIONAMENTO
AD ARGANO



GRANDI DIMENSIONI



TENDA A RULLO
GUIDATA CON
CASSONETTO



AZIONAMENTO
A MOTORE





1 Tessuti: specifiche tecniche



*A seconda della tipologia alcuni teli possono essere girati o giuntati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.*

LEGENDA FATTORI TERMICI E OTTICI

TS - Trasmissione Solare

Questo fattore indica il quantitativo di energia solare trasmesso attraverso il tessuto. Una piccola percentuale indica una buona riduzione dell'energia solare.

RS - Riflessione Solare



Questo fattore indica la proporzione dei raggi riflessi dal tessuto. Un'alta percentuale indica una buona riduzione dell'energia solare da parte del tessuto.

AS - Assorbimento Solare

Questo fattore indica il quantitativo dei raggi solari che il tessuto è in grado di assorbire. Una bassa percentuale significa che il tessuto assorbe un piccolo quantitativo di energia solare.

TV - Trasmissione della luce

Questo fattore indica la quantità di luce irradiata attraverso il tessuto su uno spettro che va da 380 a 780 nm (nanometri), chiamato spettro visibile.

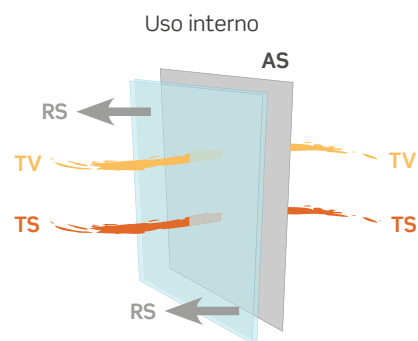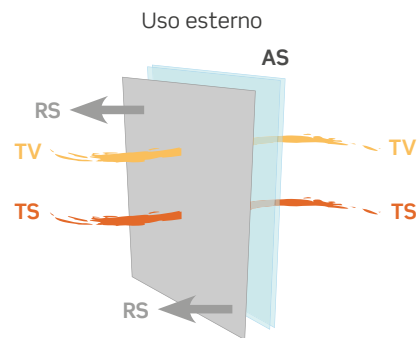

SOLTIS 92

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO FILTRANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	4%
	Altezza tessuto	1770 mm - 2670 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	420 (gr/m ²)
	Spessore	0,45 mm
	Reazione al fuoco	C2(IT) / B1(DE) / M1(FR)

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
2044	19	68	13	17
2175	19	65	16	17
2171	8	41	51	6
2051	12	49	39	11
50265	9	49	42	6
50272	12	55	33	9
2047	5	8	87	5
50690	17	73	10	15
2043	4	13	83	4
50303	15	63	22	10
50843	13	62	25	10
2135	11	46	43	8
50850	5	31	64	3
2167	6	19	75	5
51177	3	18	79	3

SOLTIS 96

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO FILTRANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	4%
	Altezza tessuto	1200 mm - 2670 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	400 (gr/m ²)
	Spessore	0,45 mm
	Reazione al fuoco	M2(FR)

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	8102	21	70	9	19
	50843	15	57	28	12
	2171	11	49	40	6
	1103	21	64	15	18
	8861	17	60	23	11
	2135	16	55	29	7
	50272	12	53	35	9
	2047	5	8	87	4
	50850	8	30	62	6
	2043	5	11	84	5
	50844	7	24	69	5
	8450	4	7	89	4

SOLTIS 88

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO FILTRANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	8%
	Altezza tessuto	1770 mm - 2670 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	360 (gr/m ²)
	Spessore	0,45 mm
	Reazione al fuoco	C2(IT) / B1(DE) / M1(FR)

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	51177*	10	16	64	10
	50690*	21	67	12	19
	2048	13	44	43	12
	2171	13	38	49	11
	51178*	10	17	73	9
	51179*	11	25	64	10
	2167*	9	16	75	9
	2047	9	8	83	9
	50265*	15	44	41	12
	50850*	11	27	62	9
	2043	9	12	79	8
	51180*	12	24	64	10
	51176	9	5	86	9
	2044	24	65	11	22
	2175*	24	62	14	21
	2135	14	42	44	11
	2012*	12	29	59	10

* Fino ad esaurimento scorte

SOLTIS B92

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	0%
	Altezza tessuto	1700 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	650 (gr/m ²)
	Spessore	0,6 mm
	Reazione al fuoco	C2(IT) / B1(DE)

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	1044	70	30	0	-
	2135	0	47	53	0
	2171	0	45	55	0
	1046	0	49	51	0
	1045	0	38	62	0
	1043	0	13	87	0
	51176	0	6	94	0

SOLTIS W96

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO IMPERMEABILE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Altezza tessuto	2670 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	620 (gr/m ²)
	Spessore	0,56 mm
	Reazione al fuoco	C2(IT) / B1(DE) / M1(FR)

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	1103	17	67	16	16
	2047	3	11	86	3
	2171	9	52	39	4
	8102	17	71	12	17
	8861	13	63	24	9

SOLTIS W88

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO IMPERMEABILE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Altezza tessuto	2670 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	490 (gr/m ²)
	Spessore	0,43 mm
	Reazione al fuoco	C2(IT) / B1(DE) / M2(FR)

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	1103	19	66	15	19
	2047	3	11	86	3
	2171	9	45	46	8
	8102	20	70	10	21
	8861	16	62	22	12

SCREEN 5500

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO FILTRANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	42% fibra di vetro - 58% PVC
	Fattore d'apertura	5%
	Altezza tessuto	2850 mm - 3200 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	535 ± 5% (gr/m²)
	Spessore	0,78 ± 5% mm
	Reazione al fuoco	M1

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
SA0202	22	66	11	23
SA0207	13	50	37	11
SA0102	11	41	48	9
SA0201	14	39	47	11
SA0101	5	16	79	4
SA0110	5	22	73	5
SA0707	14	36	50	12
SA1001	11	32	57	8
SA1010	9	37	54	7
SA0210	16	50	34	15
SA2020	21	48	31	19
SA0720	17	45	38	15
SA0130	7	12	81	7
SA3001	6	14	80	5
SA3030	4	5	91	4

VEOZIP

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO FILTRANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	5%
	Altezza tessuto	2500 mm - 2900 mm - 3200mm per tutti i colori disponibili
	Peso	600 (gr/m²)
	Spessore	0,90 mm
	Reazione al fuoco	C1(IT) / B1(DE) / M1(FR)

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
51192	8	13	79	7
51197	5	8	87	5
51184	9	59	32	8
51185	9	50	41	8
51186	6	37	57	6
51187	7	37	56	7
51188	5	29	66	4
51189	5	28	67	5
51190	6	27	67	5
51191	7	18	65	6
51193	6	17	77	6
51195	5	7	88	5
51196	6	10	84	6
51198	5	5	90	5

SCREEN OSCURANTE

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	28% fibra di vetro - 72% PVC
	Fattore d'apertura	0%
	Altezza tessuto	2100 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	660 ± 10% (gr/m²)
	Spessore	0,75 mm
	Reazione al fuoco	M1(FR)

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
 OP0210	0	52	48	0
 OP0202	0	68	32	0
 OP0102	0	41	59	0
 OP0101	0	21	79	0
 OP0707	0	39	61	0
 OP2020	0	55	45	0
 OP3030	0	6	94	0

OPATEX FLAT

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	ordito e trama: 100% poliestere spalmato PVC
	Fattore d'apertura	0%
	Costruzione	ordito e trama: 8 fili/cm
	Altezza tessuto	3000 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	750 g/m² ca
	Spessore	0,61 mm
	Resistenza al fuoco	C2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)
	Finissaggio	laccato lucido / opaco
	Resistenza alla trazione	ordito e trama: ca 210 DaN/5 cm ca 180 DaN/5 cm
	Resistenza allo strappo	12 DaN - 25 DaN
	Resistenza alla luce (DIN 53388)	livello 7/8
	Resistenza alle temperature	+70°C/-30°C
	Adesione	10 DaN/5 cm

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
 112 MAT	0	72	28	0
 288 MAT	0	63	37	0
 112 GLOSSY	0	72	28	0
 272 GLOSSY	0	63	37	0

OPATEX PRO

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Filato	ordito e trama: poliestere 1100 Dtex
	Costruzione	ordito e trama: 8 fili/cm
	Fattore d'apertura	0%
	Altezza tessuto	3000 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	850 g/m ² ca
	Spessore	0,68 mm
	Resistenza al fuoco	C2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)
	Finissaggio	lato esterno: laccato opaco con vernice PU lato interno: laccato opaco gofrato
	Resistenza alla trazione	ordito e trama: ca 250 DaN/5 cm
	Resistenza allo strappo	ordito: ca 25 DaN - trama: ca 20 DaN
	Resistenza alla luce (DIN 53388)	livello 7/8
	Resistenza alle temperature	+70°C/-30°C
	Adesione	ca 10 DaN/5 cm

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
112	0	72	28	0
272	0	63	37	0
444	0	35	65	0
632	0	37	67	0
819	0	34	66	0
878	0	38	62	0
877	0	37	63	0
815	0	33	67	0
822	0	33	67	0
106	0	72	28	0
904	0	25	75	0
866	0	38	62	0
844	0	38	62	0
546	0	37	63	0

OPATEX ZIP

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Filato	ordito e trama: poliestere HT spalmato PVC
	Costruzione	ordito e trama: 8 fili/cm
	Fattore d'apertura	0%
	Altezza tessuto	3000 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	650 g/m ² ca
	Spessore	0,52 mm
	Resistenza al fuoco	C2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)
	Finissaggio	laccato opaco
	Resistenza alla trazione	ordito e trama: ca 210 DaN/5 cm ca 180 DaN/5 cm
	Resistenza allo strappo	12 DaN - 25 DaN
	Resistenza alla luce (DIN 53388)	livello 7/8
	Resistenza alle temperature	+70°C/-30°C
	Adesione	8 DaN/5 cm

COLORI DISPONIBILI

Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
010	0	42	58	0
014	0	35	65	0
070	0	26	74	0
022	0	63	37	0
080	0	38	62	0

OPATEX DECÒ

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO OSCURANTE DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	ordito e trama: poliestere HT spalmato PVC
	Fattore d'apertura	0%
	Costruzione	8 fili/cm
	Altezza tessuto	3000 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	850 g/m² ca
	Spessore	0,68 mm
	Resistenza al fuoco	C2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)
	Finissaggio	laccato PU
	Resistenza alla trazione	250 DaN/5 cm - 230 DaN/5 cm
	Resistenza allo strappo	ordito: ca 27 DaN - trama: ca 27 DaN
	Resistenza alla luce (DIN 53388)	livello 7/8
	Resistenza alle temperature	+70°C/-40°C
	Adesione	10 DaN/5 cm

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
ext. int.	106	0	72	28	0
ext. int.	222	0	63	37	0
ext. int.	946	0	27	73	0
ext. int.	845	0	51	49	0

*CRISTAL ZERO

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO DA ESTERNI

SPECIFICHE TECNICHE

	Composizione	Film in 100% PVC plastificato trasparente
	Altezza tessuto	1400 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	620 g/m² ca
	Spessore	0,50 mm
	Resistenza outdoor	>1000 ore
	Resistenza alla trazione	240 kg /cm² - 220/kg cm²
	Resistenza allo strappo	55 kg/cm - 55 kg/cm
	Resistenza alle temperature	+70°C/-15°C

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	CRISTAL ZERO	85	8	7	89

* ALCUNE PRECISAZIONI RELATIVE AL TELO CRISTAL.

Lo sbalzo di temperature minime e massime, l'umidità e l'irraggiamento solare possono provocare riduzioni o espansioni del tessuto, in maniera ancor più visibile su grandi dimensioni.

Il telo Cristal va chiuso quando è completamente asciutto per evitare la formazione di macchie opalescenti.

Tali macchie vengono lentamente stemperate dalla ventilazione ed esposizione ai raggi solari.

Eventuali pieghe, potrebbero causare segni opachi permanenti che non compromettono il funzionamento del prodotto.

Gli scenari evidenziati non possono essere oggetto di contestazione.

***CRISTAL FUMÈ**

I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Consultare il campionario tessuti.

TESSUTO DA ESTERNI**SPECIFICHE TECNICHE**

	Composizione	Film in 100% PVC plastificato grigio
	Altezza tessuto	1400 mm per tutti i colori disponibili
	Peso	620 g/m ² ca
	Spessore	0,50 mm
	Resistenza outdoor	>1000 ore
	Resistenza alla trazione	220 kg /cm ² - 200/kg cm ²
	Resistenza allo strappo	60 kg/cm - 60 kg/cm
	Resistenza alle temperature	+65°C/-10°C

COLORI DISPONIBILI

	Colore	Ts %	Rs %	As %	Tv %
	CRISTAL FUMÈ	52	6	42	47

*** ALCUNE PRECISAZIONI RELATIVE AL TELO CRISTAL.**

Lo sbalzo di temperature minime e massime, l'umidità e l'irraggiamento solare possono provocare riduzioni o espansioni del tessuto, in maniera ancor più visibile su grandi dimensioni.

Il telo Cristal va chiuso quando è completamente asciutto per evitare la formazione di macchie opalescenti.

Tali macchie vengono lentamente stemperate dalla ventilazione ed esposizione ai raggi solari.

Eventuali pieghe, potrebbero causare segni opachi permanenti che non compromettono il funzionamento del prodotto.

Gli scenari evidenziati non possono essere oggetto di contestazione.





2 New Securzip

NEW SECURZIP

CON CASSONETTO DA 85/100/125

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI AD ARGANO E A MOTORE

Sistema a scorrimento verticale, con telo o rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con zip sulla rete/telo per installazione in luce e ad incasso.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

Cassonetto: squadrato da 85, 100 o 125 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo (nella versione in luce)

Telo: dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete Blackline di serie, Fabrinet o TuffScreen™, ad elevata resistenza, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio, marrone e nero.

VERSIONE IN LUCE:

Sistema di apertura: ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Opzionale: possibilità di fissaggio a parete o soffitto. L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza standard di 180 cm, laddove non diversamente richiesto.

VERSIONE INCAS:

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando.

Opzionale: profili di compensazione guide per incasso.




A seconda della tipologia alcuni teli possono essere girati o giuntati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.
Le misure riportate nelle seguenti tabelle sono espresse in cm.

	Cassonetto da 85
	Cassonetto da 100
	Cassonetto da 125

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI

NEW SECURZIP 85/100/125

TENDA ZIP AD ARGANO E A MOTORE




NEW SECURZIP MOTORIZZATA (VERSIONE AUTOPORTANTE STANDARD)




Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione da 5 mm




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125




NEW SECURZIP AD ARGANO (OBBLIGATORIAMENTE CON GUIDE PLUS)




Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione da 13 mm
di serie con guide plus.




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100



■ Cassonetto da 125



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Sistema di ispezione del cassonetto con chiusura di sicurezza.



Cassonetto con testate autoportanti di serie.



Attacco a parete con staffe di fissaggio a scomparsa (senza sovrapprezzo).




Attacco a soffitto con staffe di fissaggio a scomparsa (senza sovrapprezzo).



Terminale standard 35x35 mm con guarnizione da 5 o 13 mm (di serie con guide plus).



Guida di scorrimento 50x35 mm standard per tutte le versioni a motore.

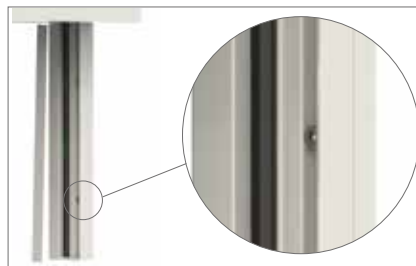

Profilo cover removibile, con viti non in vista.



Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

CARATTERISTICHE OPZIONALI



Guida di scorrimento plus 50x65 mm opzionale; obbligatoria per le versioni ad argano e con teli cristal.



Compensatori per guide standard da 35mm per cassonetti da 85/100/125.



Compensatori per guide plus da 65 mm per cassonetti da 85/100/125.



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

KIT AUTOBLOCK: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm, terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.

MOTORIZZAZIONI

BECKER
DI SERIE

BECKER **KNX**
OPZIONALE

somfy.
OPZIONALE

CHERUBINI
OPZIONALE


TENDA TECNICA PER GRANDI DIMENSIONI

NEW SECURZIP 85/100/125 INCAS


TENDA ZIP DA INCASSO MOTORIZZATA




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125



VERSIONE INCASSO DA 85 (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

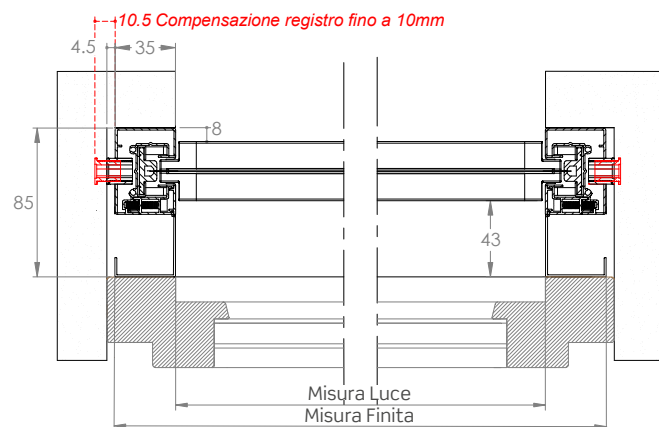

*** lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore da 85

Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

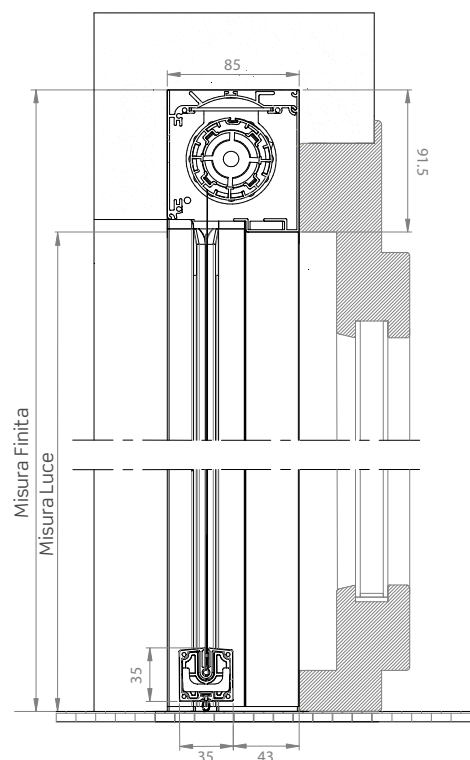

VERSIONE INCASSO DA 85 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

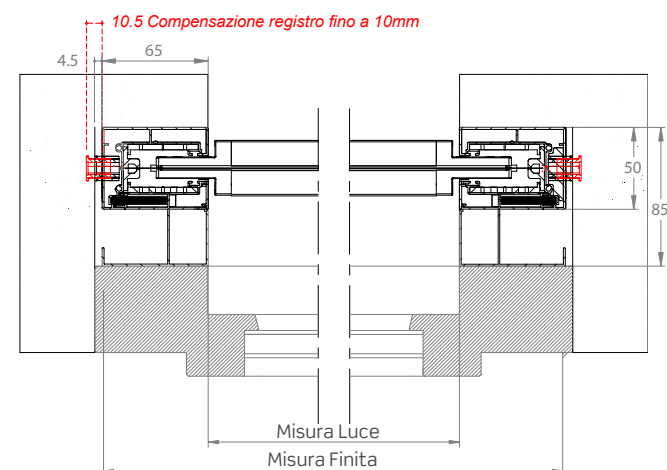

*** lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore **plus** da 85

Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

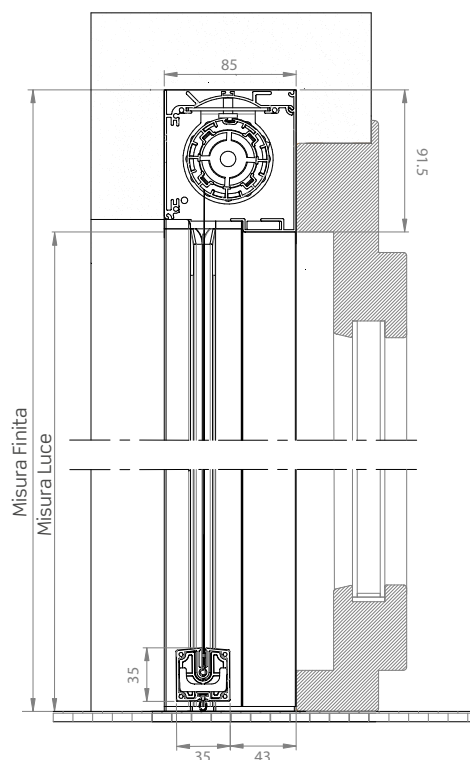


VERSIONE INCASSO DA 100 (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

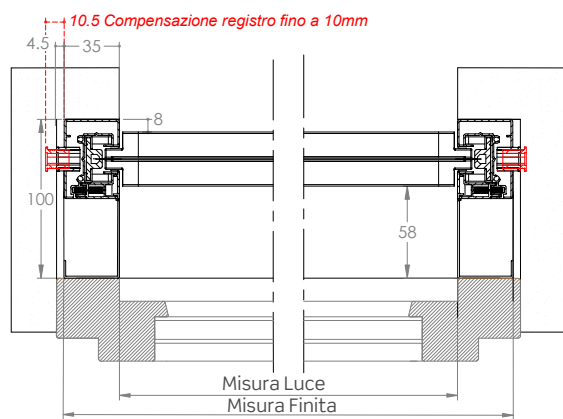


* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.

■ Guida e compensatore da 100




Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

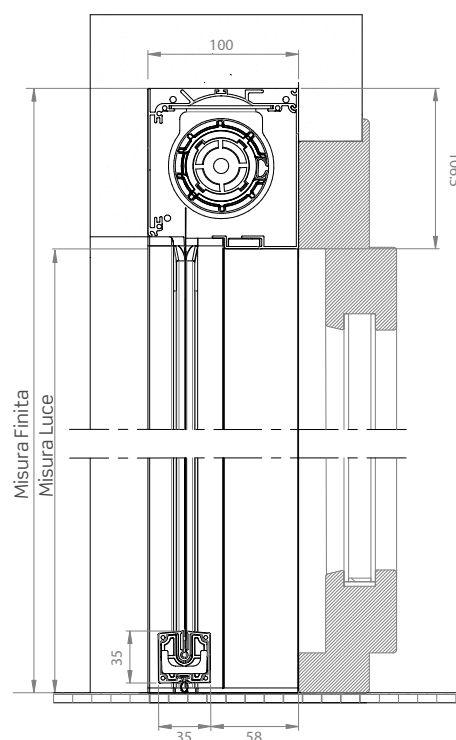


VERSIONE INCASSO DA 100 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

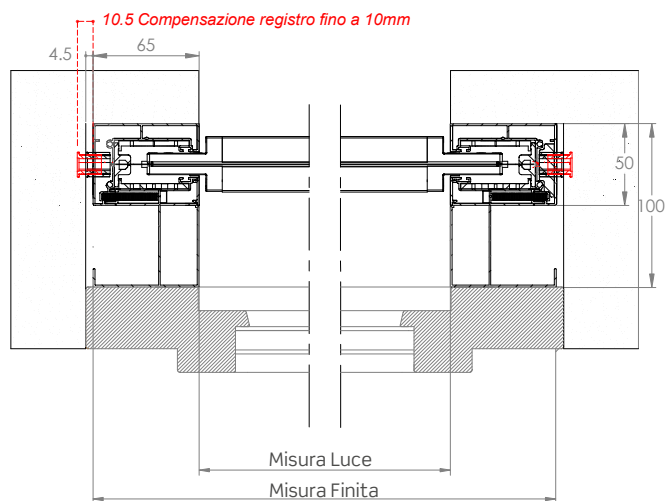


* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.

■ Guida e compensatore plus da 100




Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

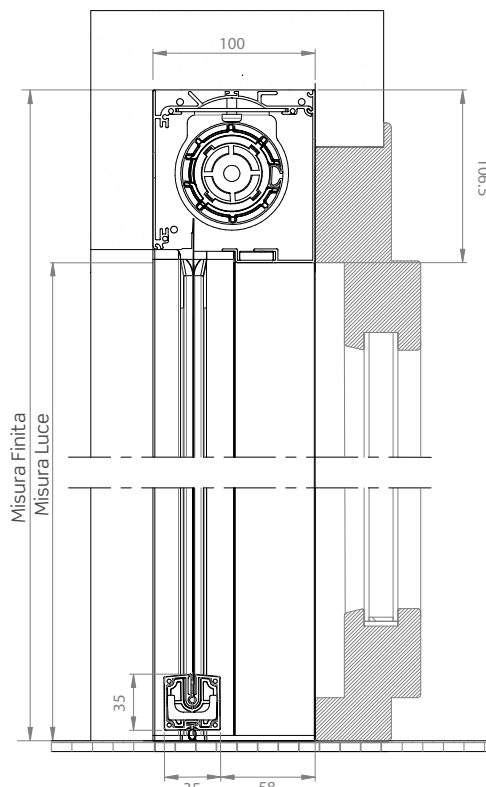


VERSIONE INCASSO DA 125 (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

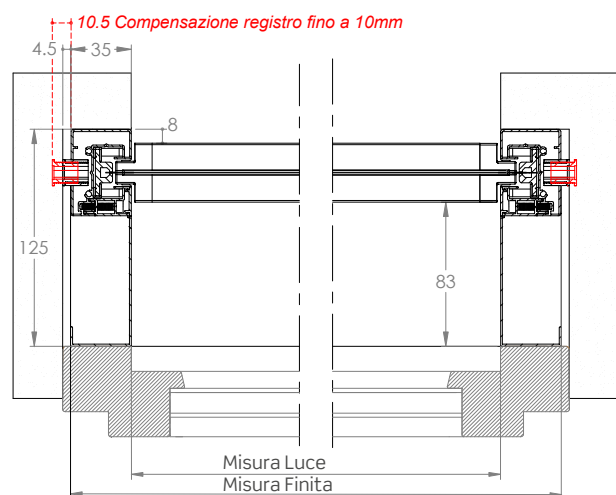


*** lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**

■ Guida e compensatore da 125




Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

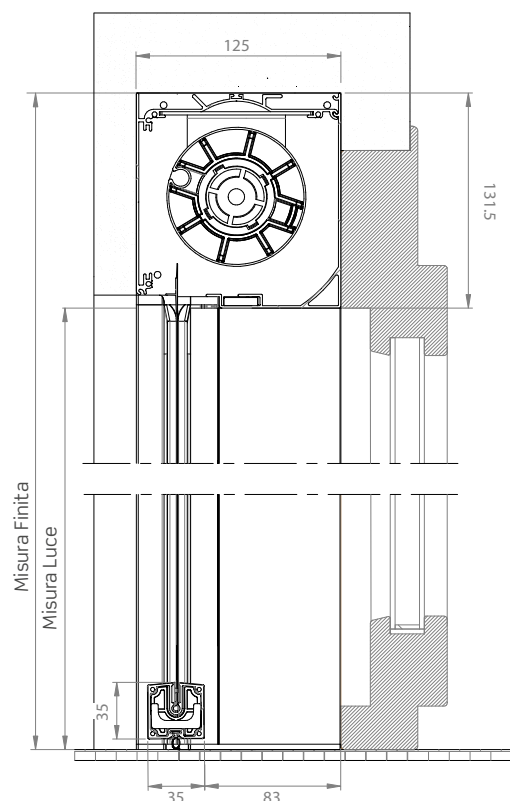


VERSIONE INCASSO DA 125 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

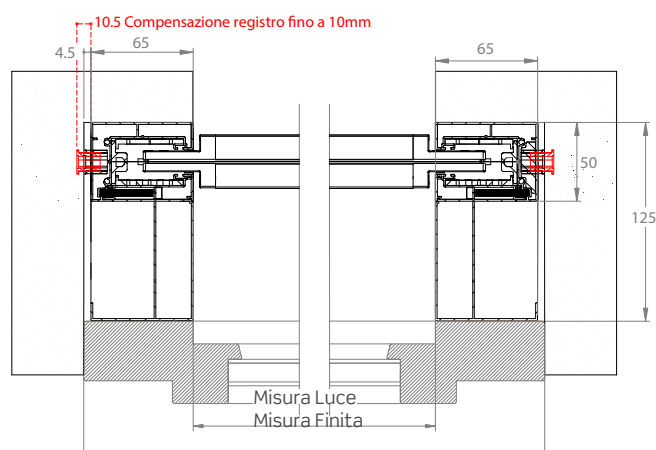


*** lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**

■ Guida e compensatore plus da 125



Il terminale della New Securzip Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

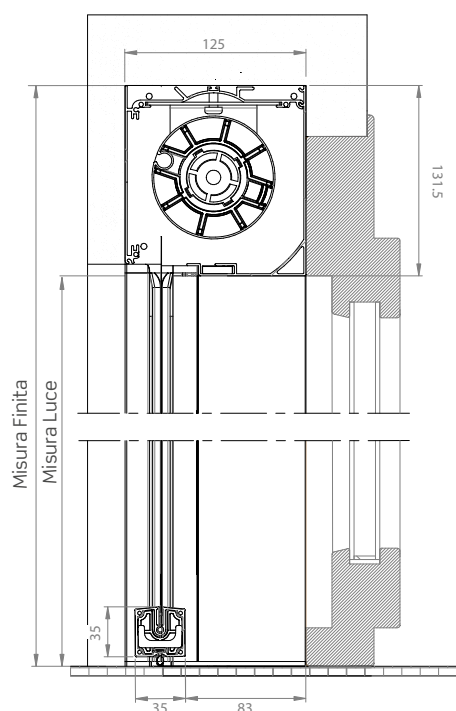

CARATTERISTICHE OPZIONALI



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

KIT AUTOBLOCK: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm e terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il vano sia in squadra.

MOTORIZZAZIONI

BECKER

DI SERIE

BECKER

OPZIONALE



somfy

OPZIONALE

CHERUBINI

OPZIONALE

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo **CRISTAL**, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

VERSIONI IN LUCE

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione autoportante.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita in caso di vani perfettamente in squadra si consiglia una riduzione di 3/4 mm sia in larghezza che in altezza.

- In caso di ordini di versioni ad argano o con teli Cristal, indipendentemente dalle misure scelte, il prodotto verrà fornito con guide plus.
- In caso di ordini di **versioni ad argano**, indicare il lato per l'uscita dell'asta di manovra; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il lato di manovra sarà il destro.
- In caso di ordini di **versioni a motore**, indicare il lato motore e la posizione di uscita del cavo; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il motore verrà posizionato a destra, con uscita del filo posizione "x".

VERSIONI INCASSO

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione laterale e guide complete di compensatori e regoli.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita considerare i seguenti aumenti rispetto alla luce architettonica ed assicurarsi di avere la giusta aria per l'inserimento nel vano da incasso come indicato nella tabella "SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO".

N.B.: In caso di guide con regoli, lo spessore di questi elementi non viene mai considerato nella determinazione della misura finita della tenda.

New Securzip 85: L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65 mm) H + 91 mm.

New Securzip 100: L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 106 mm.

New Securzip 125: L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 131 mm.


- **Guida con compensatore completa di regoli** (configurazione standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la NEW SECURZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la NEW SECURZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO

Solo per la versione ad incasso

L'inserimento del cassetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla misura finita in larghezza della tenda (L). La tabella illustra in **mm (Δ)** l'aria necessaria per la manovra di inserimento del cassetto nel vano.

New Securzip 85		New Securzip 100		New Securzip 125	
L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)
1000	17	1500	17	2.000	13
1200	14	2000	13	2.800	9,5
1500	11	2500	10	3.500	8
1200	7,5	3000	7	4.500	6

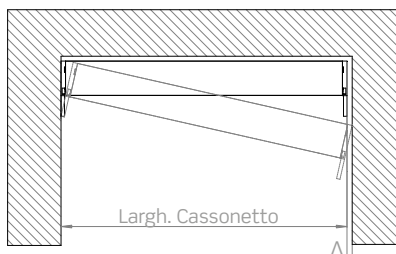

TINTE DISPONIBILI

LUCIDI



9010 LUCIDO

OPACHI



9006 OPACO



9005 OPACO

SOFT



9016 SOFT



7016 SOFT



9010 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT



7035 SOFT


SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



CORTEN*



BRONZO VERNICIATO



DB703*

BRONZO SCURO
VERNICIATO*Va applicata una maggiorazione
del **+15%** sul prezzo indicato nelle
tabelle a seguire.


Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per il colore 1013 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Di serie		CASSONETTO 85		CASSONETTO 100		CASSONETTO 125	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Blackline	800/2200	-/2200	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
Opzionale							
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Fabrinet	800/2200	-/2000	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Rete Tuffscreen™	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
TELI	Soltis 92	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis 96	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis 88	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis B92	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis W96	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis W88	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Screen 5500	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Veozip	800/2200	-/1400	800/3000	-/2400	800/4500	-/3400
	Screen Oscurante	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Flat	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Pro	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Zip	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Decò	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Cristal / Cristal Fumé*	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700

*In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia di richiedere il terminale opzionale 35x70.



La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".
Per maggiori informazioni sui costi e per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare preventivamente l'azienda.

NEW SECURZIP 85 / NEW SECURZIP INCAS 85

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	640	665	691	717	743	769	795	821
120	659	685	711	737	763	789	815	841
140	679	705	731	757	783	809	834	860
160	699	725	751	777	802	828	854	880
180	719	745	771		822	848	874	900
200	739	764	790	816	842	868	894	920
220	758	784	810	836	862	888	914	940

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	652	679	705	732	758	785	811	838
120	673	699	726	752	779	805	832	858
140	693	720	746	773	799	826	852	879
160	713	740	766	793	819	846	872	899
180	734	760	787	813	840	866	893	919
200	754	781	807	834	860	887	913	940
220	775	801	828	854	881	907	934	960

NEW SECURZIP 100 / NEW SECURZIP INCAS 100

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	704	734	765	796	827	858	889	920	951	981	1012	1043
120	723	754	785	816	847	878	909	940	970	1001	1032	1063
140	743	774	805	836	867	898	928	959	990	1021	1052	1083
160	763	794	825	856	886	917	948	979	1010	1041	1072	1103
180	783	814	845	875	906	937	968	999	1030	1061	1092	1122
200	803	833	864	895	926	957	988	1019	1050	1080	1111	1142
220	822	853	884	915	946	977	1008	1039	1069	1100	1131	1162
240	842	873	904	935	966	997	1027	1058	1089	1120	1151	1182
260	862	893	924	955	985	1016	1047	1078	1109	1140	1171	1202

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	716	748	779	811	842	874	905	937	968	1000	1031	1063
120	737	768	800	831	863	894	926	957	989	1020	1052	1083
140	757	789	820	852	883	915	946	978	1009	1041	1072	1104
160	777	809	840	872	903	935	966	998	1030	1061	1093	1124
180	798	829	861	892	924	955	987	1018	1050	1081	1113	1144
200	818	850	881	913	944	976	1007	1039	1070	1102	1133	1165
220	839	870	902	933	965	996	1028	1059	1091	1122	1154	1185
240	859	891	922	954	985	1017	1048	1080	1111	1143	1174	1206
260	880	911	943	974	1006	1037	1069	1100	1132	1163	1195	1226

NEW SECURZIP 125 / NEW SECURZIP INCAS 125

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	740	771	802	833	865	896	927	958	989	1021	1052	1083	1114	1146	1177	1208	1239	1271	1302	1333
120	759	791	822	853	884	916	947	978	1009	1041	1072	1103	1134	1165	1197	1228	1259	1290	1322	1353
140	779	810	842	873	904	935	967	998	1029	1060	1092	1123	1154	1185	1217	1248	1279	1310	1341	1373
160	799	830	861	893	924	955	986	1018	1049	1080	1111	1143	1174	1205	1236	1268	1299	1330	1361	1393
180	819	850	881	912	944	975	1006	1037	1069	1100	1131	1162	1194	1225	1256	1287	1319	1350	1381	1412
200	839	870	901	932	964	995	1026	1057	1088	1120	1151	1182	1213	1245	1276	1307	1338	1370	1401	1432
220	858	890	921	952	983	1015	1046	1077	1108	1140	1171	1202	1233	1264	1296	1327	1358	1389	1421	1452
240	878	909	941	972	1003	1034	1066	1097	1128	1159	1191	1222	1253	1284	1316	1347	1378	1409	1440	1472
260	898	929	960	992	1023	1054	1085	1117	1148	1179	1210	1242	1273	1304	1335	1367	1398	1429	1460	1492
280	918	949	980	1011	1043	1074	1105	1136	1168	1199	1230	1261	1293	1324	1355	1386	1418	1449	1480	1511
300	938	969	1000	1031	1063	1094	1125	1156	1187	1219	1250	1281	1312	1344	1375	1406	1437	1469	1500	1531
320	957	989	1020	1051	1082	1114	1145	1176	1207	1239	1270	1301	1332	1363	1395	1426	1457	1488	1520	1551
340	977	1008	1040	1071	1102	1133	1165	1196	1227	1258	1290	1321	1352	1383	1415	1446	1477	1508	1539	1571
360	997	1028	1059	1091	1122	1153	1184	1216	1247	1278	1309	1341	1372	1403	1434	1466	1497	1528	1559	1591
370	1017	1048	1079	1110	1142	1173	1204	1235	1267	1298	1329	1360	1392	1423	1454	1485	1517	1548	1579	1610

AZIONAMENTO AD ARGANO - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	752	784	816	848	880	911	943	975	1007	1039	1071	1103	1135	1166	1198	1230	1262	1294	1326	1358
120	773	804	836	868	900	932	964	996	1028	1059	1091	1123	1155	1187	1219	1251	1282	1314	1346	1378
140	793	825	857	889	920	952	984	1016	1048	1080	1112	1144	1175	1207	1239	1271	1303	1335	1367	1399
160	813	845	877	909	941	973	1005	1037	1068	1100	1132	1164	1196	1228	1260	1291	1323	1355	1387	1419
180	834	866	898	929	961	993	1025	1057	1089	1121	1153	1184	1216	1248	1280	1312	1344	1376	1408	1439
200	854	886	918	950	982	1014	1046	1077	1109	1141	1173	1205	1237	1269	1300	1332	1364	1396	1428	1460
220	875	907	938	970	1002	1034	1066	1098	1130	1162	1193	1225	1257	1289	1321	1353	1385	1417	1448	1480
240	895	927	959	991	1023	1054	1086	1118	1150	1182	1214	1246	1278	1309	1341	1373	1405	1437	1469	1501
260	916	947	979	1011	1043	1075	1107	1139	1171	1202	1234	1266	1298	1330	1362	1394	1425	1457	1489	1521
280	936	968	1000	1032	1063	1095	1127	1159	1191	1223	1255	1287	1318	1350	1382	1414	1446	1478	1510	1542
300	956	988	1020	1052	1084	1116	1148	1180	1211	1243	1275	1307	1339	1371	1403	1434	1466	1498	1530	1562
320	977	1009	1041	1072	1104	1136	1168	1200	1232	1264	1296	1327	1359	1391	1423	1455	1487	1519	1551	1582
340	997	1029	1061	1093	1125	1157	1189	1220	1252	1284	1316	1348	1380	1412	1443	1475	1507	1539	1571	1603
360	1018	1050	1081	1113	1145	1177	1209	1241	1273	1305	1336	1368	1400	1432	1464	1496	1528	1560	1591	1623
370	1038	1070	1102	1134	1166	1198	1229	1261	1293	1325	1357	1389	1421	1452	1484	1516	1548	1580	1612	1644

AZIONAMENTO AD ARGANO - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

NEW SECURZIP 85

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	568	592	616	640	664	688	712	736
120	587	611	635	659	683	707	731	754
140	605	629	653	677	701	725	749	773
160	624	647	671	695	719	743	767	791
180	642	666	690	714	738	762	786	810
200	660	684	708	732	756	780	804	828
220	679	702	726	750	774	798	822	846

AZIONAMENTO AD ARGANO - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

NEW SECURZIP 100

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	632	661	690	719	748	777	806	835	864	893	922	951
120	651	680	709	738	767	796	825	853	882	911	940	969
140	669	698	727	756	785	814	843	872	901	930	959	988
160	688	716	745	774	803	832	861	890	919	948	977	1006
180	706	735	764	793	822	851	880	909	937	966	995	1024
200	724	753	782	811	840	869	898	927	956	985	1014	1043
220	743	771	800	829	858	887	916	945	974	1003	1032	1061
240	761	790	819	848	877	906	935	964	992	1021	1050	1079
260	779	808	837	866	895	924	953	982	1011	1040	1069	1098

AZIONAMENTO AD ARGANO - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

NEW SECURZIP 125

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	668	698	727	756	786	815	844	874	903	932	962	991	1020	1050	1079	1108	1137	1167	1196	1225
120	687	716	745	775	804	833	863	892	921	951	980	1009	1039	1068	1097	1126	1156	1185	1214	1244
140	705	734	764	793	822	852	881	910	940	969	998	1028	1057	1086	1116	1145	1174	1203	1233	1262
160	724	753	782	811	841	870	899	929	958	987	1017	1046	1075	1105	1134	1163	1192	1222	1251	1280
180	742	771	800	830	859	888	918	947	976	1006	1035	1064	1094	1123	1152	1182	1211	1240	1269	1299
200	760	790	819	848	877	907	936	965	995	1024	1053	1083	1112	1141	1171	1200	1229	1258	1288	1317
220	779	808	837	866	896	925	954	984	1013	1042	1072	1101	1130	1160	1189	1218	1247	1277	1306	1335
240	797	826	855	885	914	943	973	1002	1031	1061	1090	1119	1149	1178	1207	1237	1266	1295	1324	1354
260	815	845	874	903	932	962	991	1020	1050	1079	1108	1138	1167	1196	1226	1255	1284	1313	1343	1372
280	834	863	892	921	951	980	1009	1039	1068	1097	1127	1156	1185	1215	1244	1273	1303	1332	1361	1390
300	852	881	911	940	969	998	1028	1057	1086	1116	1145	1174	1204	1233	1262	1292	1321	1350	1379	1409
320	870	900	929	958	987	1017	1046	1075	1105	1134	1163	1193	1222	1251	1281	1310	1339	1369	1398	1427
340	889	918	947	977	1006	1035	1064	1094	1123	1152	1182	1211	1240	1270	1299	1328	1358	1387	1416	1445
360	907	936	966	995	1024	1053	1083	1112	1141	1171	1200	1229	1259	1288	1317	1347	1376	1405	1434	1464
370	925	955	984	1013	1042	1072	1101	1130	1160	1189	1218	1248	1277	1306	1336	1365	1394	1424	1453	1482

NEW SECURZIP 85 / NEW SECURZIP INCAS 85

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	844	869	895	921	947	973	999	1025
120	863	889	915	941	967	993	1019	1045
140	883	909	935	961	987	1013	1038	1064
160	903	929	955	981	1006	1032	1058	1084
180	923	949	975	1000	1026	1052	1078	1104
200	943	968	994	1020	1046	1072	1098	1124
220	962	988	1014	1040	1066	1092	1118	1144

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	856	883	909	936	962	989	1015	1042
120	877	903	930	956	983	1009	1036	1062
140	897	924	950	977	1003	1030	1056	1083
160	917	944	970	997	1023	1050	1076	1103
180	938	964	991	1017	1044	1070	1097	1123
200	958	985	1011	1038	1064	1091	1117	1144
220	979	1005	1032	1058	1085	1111	1138	1164

NEW SECURZIP 100 / NEW SECURZIP INCAS 100

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	908	938	969	1000	1031	1062	1093	1124	1155	1185	1216	1247
120	927	958	989	1020	1051	1082	1113	1144	1174	1205	1236	1267
140	947	978	1009	1040	1071	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1287
160	967	998	1029	1060	1090	1121	1152	1183	1214	1245	1276	1307
180	987	1018	1049	1079	1110	1141	1172	1203	1234	1265	1296	1326
200	1007	1037	1068	1099	1130	1161	1192	1223	1254	1284	1315	1346
220	1026	1057	1088	1119	1150	1181	1212	1243	1273	1304	1335	1366
240	1046	1077	1108	1139	1170	1201	1231	1262	1293	1324	1355	1386
260	1066	1097	1128	1159	1189	1220	1251	1282	1313	1344	1375	1406

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	920	952	983	1015	1046	1078	1109	1141	1172	1204	1235	1267
120	941	972	1004	1035	1067	1098	1130	1161	1193	1224	1256	1287
140	961	993	1024	1056	1087	1119	1150	1182	1213	1245	1276	1308
160	981	1013	1044	1076	1107	1139	1170	1202	1234	1265	1297	1328
180	1002	1033	1065	1096	1128	1159	1191	1222	1254	1285	1317	1348
200	1022	1054	1085	1117	1148	1180	1211	1243	1274	1306	1337	1369
220	1043	1074	1106	1137	1169	1200	1232	1263	1295	1326	1358	1389
240	1063	1095	1126	1158	1189	1221	1252	1284	1315	1347	1378	1410
260	1084	1115	1147	1178	1210	1241	1273	1304	1336	1367	1399	1430

NEW SECURZIP 125 / NEW SECURZIP INCAS 125

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	944	975	1006	1037	1069	1100	1131	1162	1193	1225	1256	1287	1318	1350	1381	1412	1443	1475	1506	1537
120	963	995	1026	1057	1088	1120	1151	1182	1213	1245	1276	1307	1338	1369	1401	1432	1463	1494	1526	1557
140	983	1014	1046	1077	1108	1139	1171	1202	1233	1264	1296	1327	1358	1389	1421	1452	1483	1514	1545	1577
160	1003	1034	1065	1097	1128	1159	1190	1222	1253	1284	1315	1347	1378	1409	1440	1472	1503	1534	1565	1597
180	1023	1054	1085	1116	1148	1179	1210	1241	1273	1304	1335	1366	1398	1429	1460	1491	1523	1554	1585	1616
200	1043	1074	1105	1136	1168	1199	1230	1261	1292	1324	1355	1386	1417	1449	1480	1511	1542	1574	1605	1636
220	1062	1094	1125	1156	1187	1219	1250	1281	1312	1344	1375	1406	1437	1468	1500	1531	1562	1593	1625	1656
240	1082	1113	1145	1176	1207	1238	1270	1301	1332	1363	1395	1426	1457	1488	1520	1551	1582	1613	1644	1676
260	1102	1133	1164	1196	1227	1258	1289	1321	1352	1383	1414	1446	1477	1508	1539	1571	1602	1633	1664	1696
280	1122	1153	1184	1215	1247	1278	1309	1340	1372	1403	1434	1465	1497	1528	1559	1590	1622	1653	1684	1715
300	1142	1173	1204	1235	1267	1298	1329	1360	1391	1423	1454	1485	1516	1548	1579	1610	1641	1673	1704	1735
320	1161	1193	1224	1255	1286	1318	1349	1380	1411	1443	1474	1505	1536	1567	1599	1630	1661	1692	1724	1755
340	1181	1212	1244	1275	1306	1337	1369	1400	1431	1462	1494	1525	1556	1587	1619	1650	1681	1712	1743	1775
360	1201	1232	1263	1295	1326	1357	1388	1420	1451	1482	1513	1545	1576	1607	1638	1670	1701	1732	1763	1795
370	1221	1252	1283	1314	1346	1377	1408	1439	1471	1502	1533	1564	1596	1627	1658	1689	1721	1752	1783	1814

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE TUFFSCREEN™ / FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	956	988	1020	1052	1084	1115	1147	1179	1211	1243	1275	1307	1339	1370	1402	1434	1466	1498	1530	1562
120	977	1008	1040	1072	1104	1136	1168	1200	1232	1263	1295	1327	1359	1391	1423	1455	1486	1518	1550	1582
140	997	1029	1061	1093	1124	1156	1188	1220	1252	1284	1316	1348	1379	1411	1443	1475	1507	1539	1571	1603
160	1017	1049	1081	1113	1145	1177	1209	1241	1272	1304	1336	1368	1400	1432	1464	1495	1527	1559	1591	1623
180	1038	1070	1102	1133	1165	1197	1229	1261	1293	1325	1357	1388	1420	1452	1484	1516	1548	1580	1612	1643
200	1058	1090	1122	1154	1186	1218	1250	1281	1313	1345	1377	1409	1441	1473	1504	1536	1568	1600	1632	1664
220	1079	1111	1142	1174	1206	1238	1270	1302	1334	1366	1397	1429	1461	1493	1525	1557	1589	1621	1652	1684
240	1099	1131	1163	1195	1227	1258	1290	1322	1354	1386	1418	1450	1482	1513	1545	1577	1609	1641	1673	1705
260	1120	1151	1183	1215	1247	1279	1311	1343	1375	1406	1438	1470	1502	1534	1566	1598	1629	1661	1693	1725
280	1140	1172	1204	1236	1267	1299	1331	1363	1395	1427	1459	1491	1522	1554	1586	1618	1650	1682	1714	1746
300	1160	1192	1224	1256	1288	1320	1352	1384	1415	1447	1479	1511	1543	1575	1607	1638	1670	1702	1734	1766
320	1181	1213	1245	1276	1308	1340	1372	1404	1436	1468	1500	1531	1563	1595	1627	1659	1691	1723	1755	1786
340	1201	1233	1265	1297	1329	1361	1393	1424	1456	1488	1520	1552	1584	1616	1647	1679	1711	1743	1775	1807
360	1222	1254	1285	1317	1349	1381	1413	1445	1477	1509	1540	1572	1604	1636	1668	1700	1732	1764	1795	1827
370	1242	1274	1306	1338	1370	1402	1433	1465	1497	1529	1561	1593	1625	1656	1688	1720	1752	1784	1816	1848

AZIONAMENTO A MOTORE - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

NEW SECURZIP 85

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	772	796	820	844	868	892	916	940
120	791	815	839	863	887	911	935	958
140	809	833	857	881	905	929	953	977
160	828	851	875	899	923	947	971	995
180	846	870	894	918	942	966	990	1014
200	864	888	912	936	960	984	1008	1032
220	883	906	930	954	978	1002	1026	1050

NEW SECURZIP 100

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	836	865	894	923	952	981	1010	1039	1068	1097	1126	1155
120	855	884	913	942	971	1000	1029	1057	1086	1115	1144	1173
140	873	902	931	960	989	1018	1047	1076	1105	1134	1163	1192
160	892	920	949	978	1007	1036	1065	1094	1123	1152	1181	1210
180	910	939	968	997	1026	1055	1084	1113	1141	1170	1199	1228
200	928	957	986	1015	1044	1073	1102	1131	1160	1189	1218	1247
220	947	975	1004	1033	1062	1091	1120	1149	1178	1207	1236	1265
240	965	994	1023	1052	1081	1110	1139	1168	1196	1225	1254	1283
260	983	1012	1041	1070	1099	1128	1157	1186	1215	1244	1273	1302

NEW SECURZIP 125

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
100	872	902	931	960	990	1019	1048	1078	1107	1136	1166	1195	1224	1254	1283	1312	1341	1371	1400	1429
120	891	920	949	979	1008	1037	1067	1096	1125	1155	1184	1213	1243	1272	1301	1330	1360	1389	1418	1448
140	909	938	968	997	1026	1056	1085	1114	1144	1173	1202	1232	1261	1290	1320	1349	1378	1407	1437	1466
160	928	957	986	1015	1045	1074	1103	1133	1162	1191	1221	1250	1279	1309	1338	1367	1396	1426	1455	1484
180	946	975	1004	1034	1063	1092	1122	1151	1180	1210	1239	1268	1298	1327	1356	1386	1415	1444	1473	1503
200	964	994	1023	1052	1081	1111	1140	1169	1199	1228	1257	1287	1316	1345	1375	1404	1433	1462	1492	1521
220	983	1012	1041	1070	1100	1129	1158	1188	1217	1246	1276	1305	1334	1364	1393	1422	1451	1481	1510	1539
240	1001	1030	1059	1089	1118	1147	1177	1206	1235	1265	1294	1323	1353	1382	1411	1441	1470	1499	1528	1558
260	1019	1049	1078	1107	1136	1166	1195	1224	1254	1283	1312	1342	1371	1400	1430	1459	1488	1517	1547	1576
280	1038	1067	1096	1125	1155	1184	1213	1243	1272	1301	1331	1360	1389	1419	1448	1477	1507	1536	1565	1594
300	1056	1085	1115	1144	1173	1202	1232	1261	1290	1320	1349	1378	1408	1437	1466	1496	1525	1554	1583	1613
320	1074	1104	1133	1162	1191	1221	1250	1279	1309	1338	1367	1397	1426	1455	1485	1514	1543	1573	1602	1631
340	1093	1122	1151	1181	1210	1239	1268	1298	1327	1356	1386	1415	1444	1474	1503	1532	1562	1591	1620	1649
360	1111	1140	1170	1199	1228	1257	1287	1316	1345	1375	1404	1433	1463	1492	1521	1551	1580	1609	1638	1668
370	1129	1159	1188	1217	1246	1276	1305	1334	1364	1393	1422	1452	1481	1510	1540	1569	1598	1628	1657	1686

MAGGIORAZIONI

Tipologia di modello

NEW SECURZIP 85/100/125 ARGANO - NEW SECURZIP 85/100/125 MOTOR. - NEW SECURZIP 85/100/125 INCAS MOTOR.

EXTRA	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO TESTA DI MORO OSSIDATE SABLÉ	LEGNO
Maggiorazione per guide con compensatori complete di regoli (standard)	€ 104,05	€ 115,35	€ 159,55
Maggiorazione per guide con compensatori senza regoli (opzionali)	€ 58,95	€ 70,25	€ 114,45
Maggiorazione per guide plus (opzionali) Obbligatorie per versione ad argano e tessuto cristal	€ 94,05	€ 107,65	€ 122,40
Maggiorazione per guide plus con compensatori complete di regoli (opzionali)	€ 255,85	€ 291,00	€ 377,10
Maggiorazione per guide plus con compensatori senza regoli (opzionali)	€ 210,75	€ 245,90	€ 332,00

BECKER
DI SERIE

SUPPLEMENTI BECKER	
Motore standard con finecorsa elettronico e comando a pulsante	senza maggiorazione
*Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli	€ 58,95
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	€ 149,60
*Motore con radio-ricevente integrata e sistema rilevamento ostacoli	€ 217,55
Motore con radio-ricevente integrata e sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	€ 343,30
Radiocomando a 1 canale	€ 81,40
Radiocomando a 5 canali	€ 115,40
Radiocomando a 10 canali	€ 146,30

BECKER KNX
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI BECKER-KNX	
Motore elettronico con sistema rilevamento ostacoli per impianti domotici SMI/KNX	€ 306,50

Disponibile in 4 settimane circa.

somfy
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI SOMFY	
*Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)	€ 114,45
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	€ 206,25
*Motore con radio-ricevente IO con sistema rilevamento ostacoli	€ 217,55
Motore con radio-ricevente RTS (per questo motore non è disponibile il sistema rilevamento ostacoli)	€ 217,55
Motore con radio-ricevente IO integrata e sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	€ 343,30
Radiocomando a 1 canale	€ 81,40
Radiocomando a 5 canali	€ 115,40

SUPPLEMENTI CHERUBINI

Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante <i>(dotato di sistema rilevamento ostacoli)</i>		€ 58,95
Motore con radio-ricevente con sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

■ Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli (consigliato per sistemi centralizzati)

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **NEW SECURZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **NEW SECURZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile **utilizzare pulsanti uomo non presente o installare il prodotto in presenza di impianti centralizzati**.



Nella versione con cassonetto da 85, il sistema di rilevamento ostacoli è disponibile solo con motori Becker.
 Per ulteriori informazioni, consultare la sezione automazioni del capitolo informazioni.



Per maggiori informazioni sul **set regolazione fine corsa** e i relativi motori abbinabili, consultare il capitolo relativo alle **automazioni**.





3 Evozip

EVOZIP

CON CASSONETTO DA 100/125

TENDA ZIP MOTORIZZATA PER GRANDI DIMENSIONI

Sistema a scorrimento verticale, con telo o rete avvolgibile ed azionamento a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con zip sulla rete/telo per installazione in luce e ad incasso.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

Cassonetto: squadrato da 100 o 125 mm.

Telo: dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete Blackline di serie, Fabrinet o TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio, marrone e nero.

Note: al suo interno, EVOZIP è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

VERSIONE IN LUCE:

Cassonetto: squadrato, autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza la necessità di smontare la meccanica.

VERSIONE INCAS:

Cassonetto: squadrato da 100/125 mm




A seconda della tipologia alcuni teli possono essere girati o giuntati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.
Le misure riportate nelle seguenti tabelle sono espresse in cm.

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI

EVOZIP 100/125



TENDA ZIP MOTORIZZATA




EVOZIP 100/125 MOTORIZZATA (VERSIONE AUTOPORTANTE STANDARD)




Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione da 5 mm



EVOZIP 100/125
Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

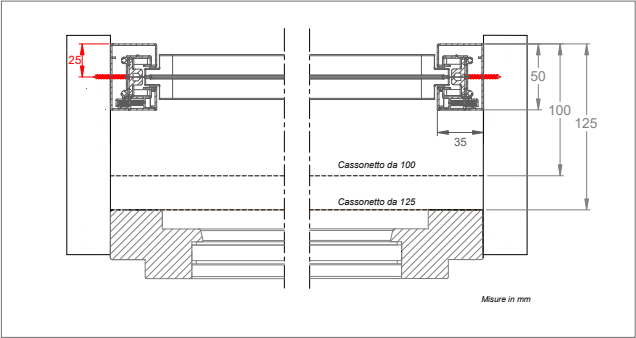




Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

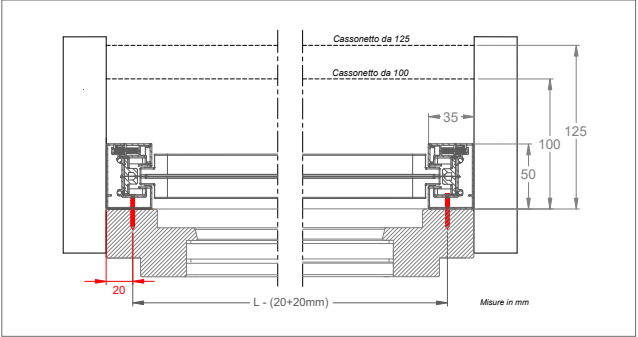

EVOZIP 100/125 CON GUIDE PLUS (VERSIONE AUTOPORTANTE STANDARD)




Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione da 13 mm
di serie con guide plus.




EVOZIP 100/125 PLUS

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

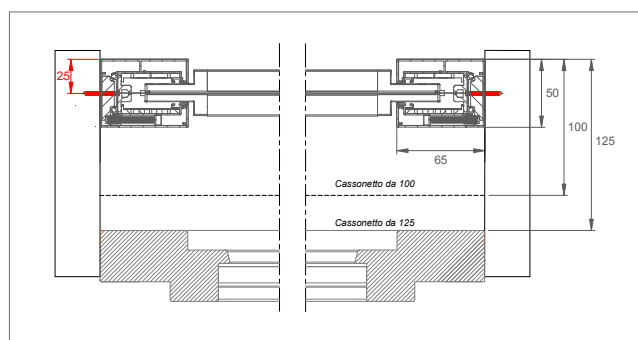

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

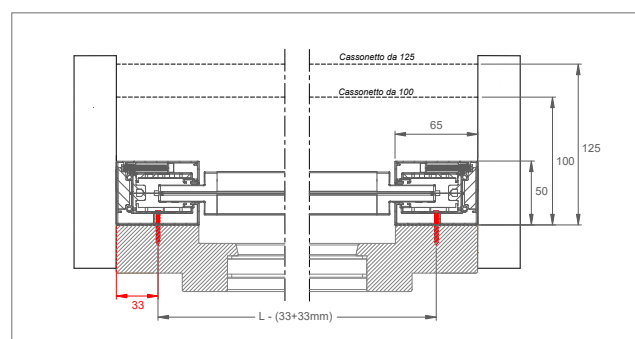

CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Profilo terminale a scomparsa



Cassonetto con testate autoportanti di serie.



Sistema di ispezione del cassonetto

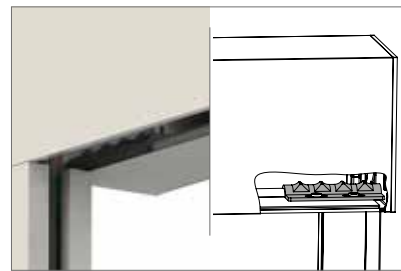


Aggancio di sicurezza



Terminale standard 35x35 mm con guarnizione da 5 o 13 mm (di serie con guide plus).



Guida di scorrimento 50x35 mm standard per tutte le versioni a motore.

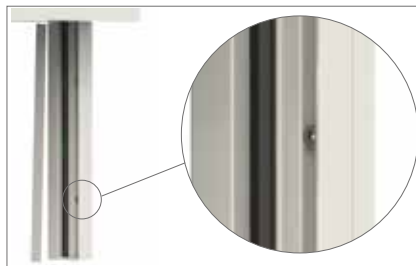

Profilo cover removibile, con viti non in vista.

Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

CARATTERISTICHE OPZIONALI



Guida di scorrimento plus 50x65 mm opzionale; obbligatoria per le versioni con teli cristal.



Compensatori per guide standard da 35 mm per cassonetti da 100/125.



Compensatori per guide plus da 65 mm per cassonetti da 100/125.



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

KIT AUTOBLOCK: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm, terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.

MOTORIZZAZIONI

BECKER
DI SERIE

BECKER **KNX**
OPZIONALE

somfy
OPZIONALE

CHERUBINI
OPZIONALE

GAPOSA
OPZIONALE

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI EVOZIP 100/125 INCAS

TENDA ZIP MOTORIZZATA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo terminale a scomparsa




Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa




Sistema di tensionamento telo




Guida con compensatore completo di regoli: **i regoli o registri di regolazione** posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadra o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione **fino a 10 mm**.

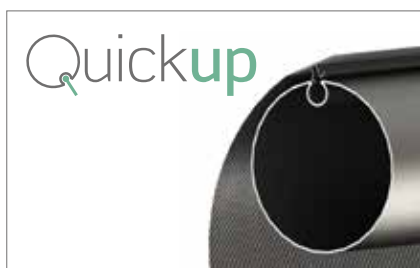

Sistema Quick Up: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.


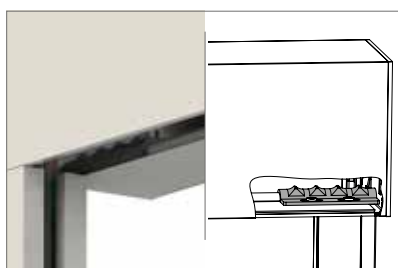


Aggancio di sicurezza


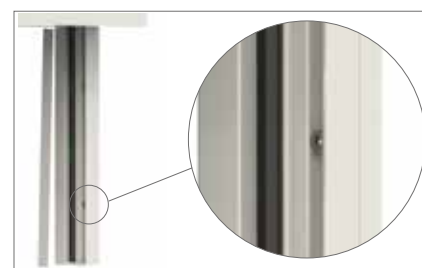


Profilo cover removibile, con viti non in vista.

EVOZIP 100 INCAS

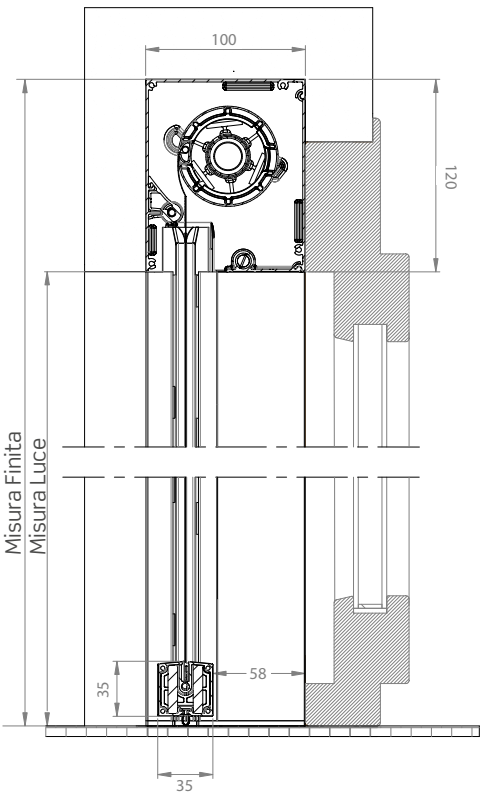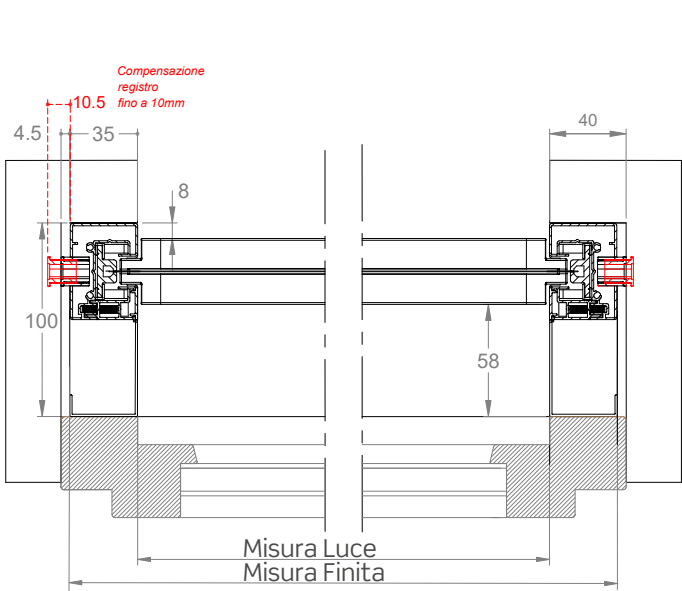

EVOZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

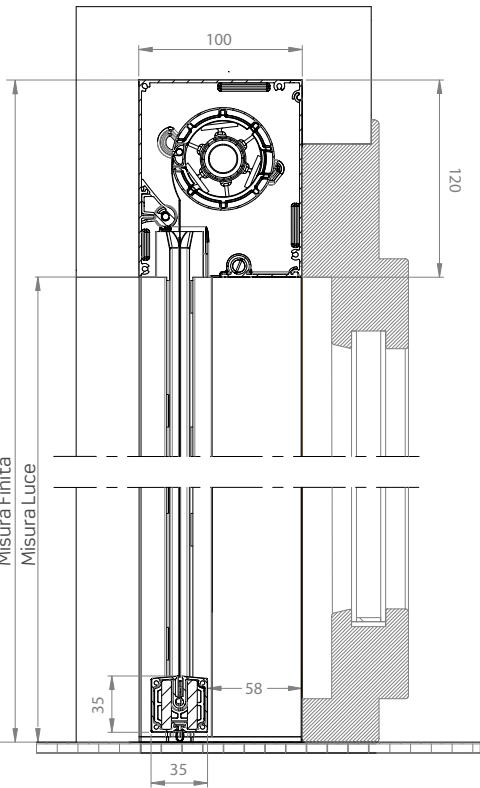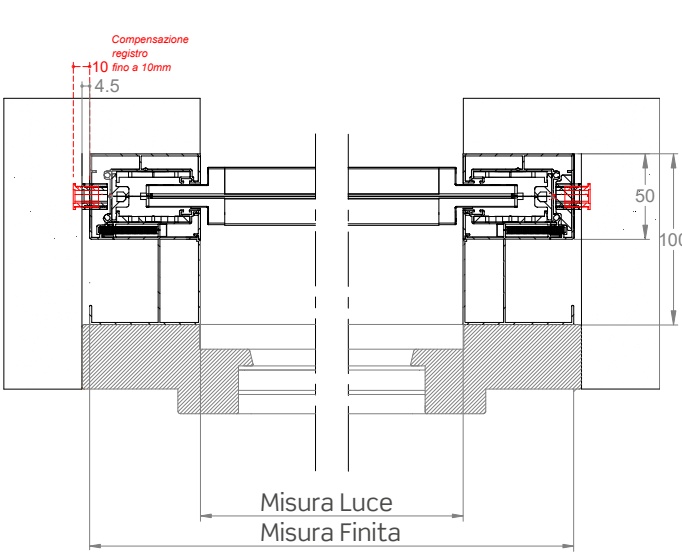

CONFIGURAZIONI COMBO



Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la EVOZIP INCAS 100 con telo oscurante o filtrante.





I prodotti in configurazione “combo” vanno ordinati separatamente, facendo riferimento alle rispettive misure consigliate e avendo cura di specificare esclusivamente le misure finite.



ESEMPIO DI EVOZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

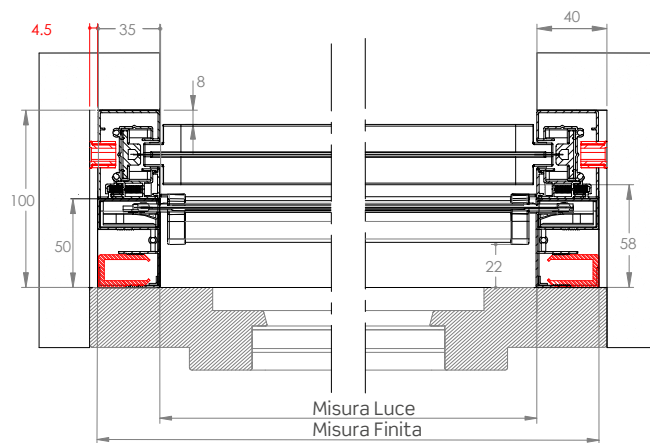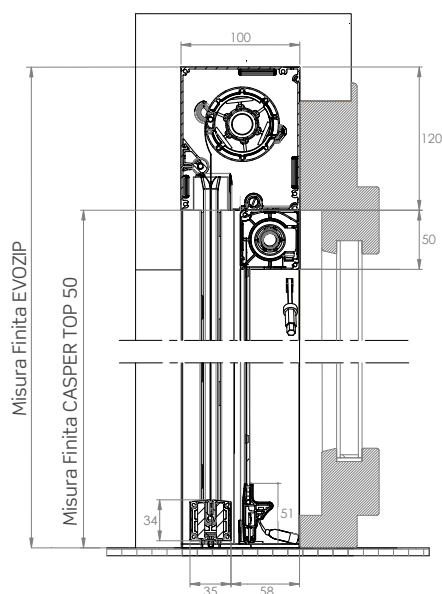

ESEMPIO DI EVOZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

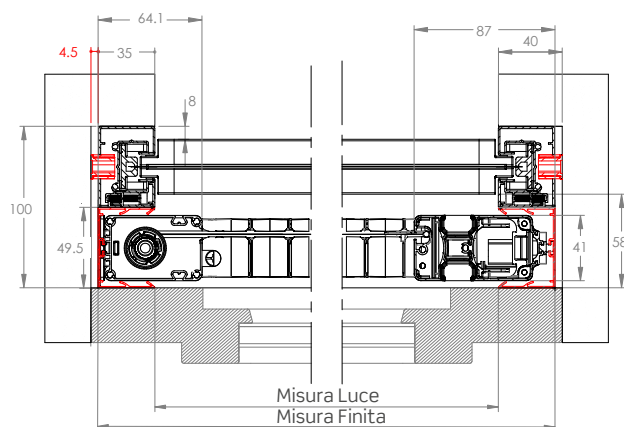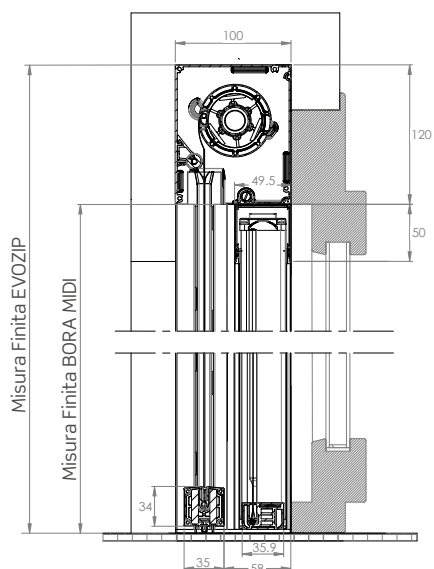


FUNZIONI SPECIALI OPZIONALI

Kit autoblock

AUTOBLOCK per guida da 65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

La guarnizione installata ha un'altezza di 40 mm.

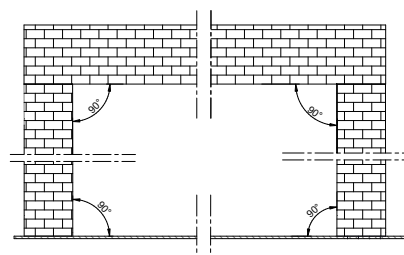

Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

N.B.: Se non diversamente specificato, il terminale sarà fornito con guarnizione da h 40mm (standard con Autoblock); su richiesta guarnizione da h 13mm (standard con telo Cristal) o h 5mm.

MOTORIZZAZIONI

BECKER
DI SERIE

BECKER **KNX**
OPZIONALE

somfy
OPZIONALE

CHERUBINI
OPZIONALE

GAPOSA
OPZIONALE

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo **CRISTAL**, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

VERSIONI IN LUCE

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione autoportante, motore a destra ed uscita cavo posizione "E"**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita in caso di vani perfettamente in squadra si consiglia una riduzione di 3/4 mm sia in larghezza che in altezza.

- In caso di ordini di versioni con teli Cristal, indipendentemente dalle misure scelte, il prodotto verrà fornito con guide plus.

VERSIONI INCASSO

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione laterale, motore a destra, uscita cavo posizione "E" e guide complete di compensatori e regoli.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita considerare i seguenti aumenti rispetto alla luce architettonica ed assicurarsi di avere la giusta aria per l'inserimento nel vano da incasso come indicato nella tabella "SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO".

N.B.: In caso di guide con regoli, lo spessore di questi elementi non viene mai considerato nella determinazione della misura finita della tenda.

Evozip 100: L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 120 mm.

Evozip 125: L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 145 mm.


- Guida con compensatore completa di regoli** (configurazione standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- Guida con compensatore senza regoli**, la EVOZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- Guida senza compensatore**, la EVOZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO

Solo per la versione ad incasso


L'inserimento del cassetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla misura finita in larghezza della tenda (L). La tabella illustra in **mm (Δ)** l'aria necessaria per la manovra di inserimento del cassetto nel vano.

Evozip 100		Evozip 125	
L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)
1500	17	2.000	13
2000	13	2.800	9,5
2500	10	3.500	8
3000	7	4.500	6

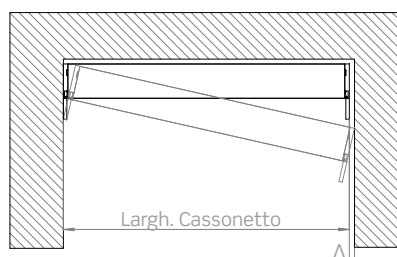

TINTE DISPONIBILI

LUCIDI




9010 LUCIDO

OPACHI



9006 OPACO




9005 OPACO

SOFT




9016 SOFT



7016 SOFT



9010 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT

SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



CORTEN*



BRONZO VERNICIATO



BRONZO SCURO VERNICIATO



DB703*

*Va applicata una maggiorazione del +15% sul prezzo indicato nelle tabelle a seguire.

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE

Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.

Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.

Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Di serie		CASSONETTO 100		CASSONETTO 125	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Blackline	800/3400	3200	800/5900	4000
Opzionale					
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Fabrinet	800/3200	3200	800/5900	4000
TELI	Rete Tuffscreen™	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis 92	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis 96	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis 88	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis B92	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis W96	800/3200	2800	800/5900	4000
	Soltis W88	800/3200	2800	800/5900	4000
	Screen 5500	800/3200	2800	800/5900	4000
	Veozip	800/3200	2500	800/5900	4000
	Screen Oscurante	800/3200	2800	800/5900	4000
	Opatex Flat	800/3200	2800	800/5900	4000
	Opatex Pro	800/3200	2800	800/5900	4000
	Opatex Zip	800/3200	2800	800/5900	4000
	Opatex Decò	800/3200	2800	800/5900	4000
	Cristal/ Cristal Fumè (solo con guide plus)	800/3200	2800	800/4600	4000



La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".
Per maggiori informazioni sui costi e per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare preventivamente l'azienda.

EVOZIP 100/EVOZIP INCAS 100

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
100	989	1024	1060	1096	1132	1168	1203	1239	1275	1311	1347	1383	1418	1454
120	1010	1046	1082	1117	1153	1189	1225	1261	1296	1332	1368	1404	1440	1476
140	1031	1067	1103	1139	1175	1210	1246	1282	1318	1354	1389	1425	1461	1497
160	1053	1088	1124	1160	1196	1232	1268	1303	1339	1375	1411	1447	1482	1518
180	1074	1110	1146	1181	1217	1253	1289	1325	1361	1396	1432	1468	1504	1540
200	1095	1131	1167	1203	1239	1274	1310	1346	1382	1418	1454	1489	1525	1561
220	1117	1153	1188	1224	1260	1296	1332	1367	1403	1439	1475	1511	1547	1582
240	1138	1174	1210	1246	1281	1317	1353	1389	1425	1460	1496	1532	1568	1604
260	1159	1195	1231	1267	1303	1339	1374	1410	1446	1482	1518	1553	1589	1625
280	1181	1217	1252	1288	1324	1360	1396	1432	1467	1503	1539	1575	1611	1646
300	1202	1238	1274	1310	1345	1381	1417	1453	1489	1525	1560	1596	1632	1668
320	1224	1259	1295	1331	1367	1403	1438	1474	1510	1546	1582	1618	1653	1689

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE TUFFSCREEN™/FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	1001	1038	1074	1110	1147	1183	1220	1256	1293	1329	1366	1402	1439
120	1023	1060	1096	1132	1169	1205	1242	1278	1315	1351	1388	1424	1461
140	1045	1082	1118	1154	1191	1227	1264	1300	1337	1373	1410	1446	1483
160	1067	1104	1140	1176	1213	1249	1286	1322	1359	1395	1432	1468	1505
180	1089	1126	1162	1198	1235	1271	1308	1344	1381	1417	1454	1490	1526
200	1111	1148	1184	1220	1257	1293	1330	1366	1403	1439	1476	1512	1548
220	1133	1170	1206	1242	1279	1315	1352	1388	1425	1461	1498	1534	1570
240	1155	1192	1228	1264	1301	1337	1374	1410	1447	1483	1520	1556	1592
260	1177	1214	1250	1286	1323	1359	1396	1432	1469	1505	1542	1578	1614
280	1199	1235	1272	1308	1345	1381	1418	1454	1491	1527	1564	1600	1636
300	1221	1257	1294	1330	1367	1403	1440	1476	1513	1549	1586	1622	1658
320	1243	1279	1316	1352	1389	1425	1462	1498	1535	1571	1608	1644	1680

EVOZIP 125/EVOZIP INCAS 125

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE BLACKLINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
100	1066	1117	1168	1220	1271	1323	1374	1426	1477	1529	1580	1632	1683	1734
120	1087	1138	1190	1241	1293	1344	1396	1447	1499	1550	1601	1653	1704	1756
140	1108	1160	1211	1263	1314	1366	1417	1468	1520	1571	1623	1674	1726	1777
160	1130	1181	1233	1284	1335	1387	1438	1490	1541	1593	1644	1696	1747	1798
180	1151	1202	1254	1305	1357	1408	1460	1511	1563	1614	1665	1717	1768	1820
200	1172	1224	1275	1327	1378	1430	1481	1533	1584	1635	1687	1738	1790	1841
220	1194	1245	1297	1348	1400	1451	1502	1554	1605	1657	1708	1760	1811	1863
240	1215	1267	1318	1369	1421	1472	1524	1575	1627	1678	1730	1781	1832	1884
260	1236	1288	1339	1391	1442	1494	1545	1597	1648	1699	1751	1802	1854	1905
280	1258	1309	1361	1412	1464	1515	1566	1618	1669	1721	1772	1824	1875	1927
300	1279	1331	1382	1434	1485	1536	1588	1639	1691	1742	1794	1845	1897	1948
320	1301	1352	1403	1455	1506	1558	1609	1661	1712	1764	1815	1866	1918	1969
340	1322	1373	1425	1476	1528	1579	1631	1682	1733	1785	1836	1888	1939	1991
360	1343	1395	1446	1498	1549	1600	1652	1703	1755	1806	1858	1909	1961	2012
380	1365	1416	1467	1519	1570	1622	1673	1725	1776	1828	1879	1931	1982	2033
400	1386	1437	1489	1540	1592	1643	1695	1746	1798	1849	1900	1952	2003	2055

[illegible]

AZIONAMENTO A MOTORE - RETE TUFFSCREEN™/FABRINET

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
100	1078	1130	1182	1234	1286	1339	1391	1443	1495	1547	1599	1651	1703	1755
120	1100	1152	1204	1256	1308	1361	1413	1465	1517	1569	1621	1673	1725	1777
140	1122	1174	1226	1278	1330	1383	1435	1487	1539	1591	1643	1695	1747	1799
160	1144	1196	1248	1300	1352	1405	1457	1509	1561	1613	1665	1717	1769	1821
180	1166	1218	1270	1322	1374	1426	1479	1531	1583	1635	1687	1739	1791	1843
200	1188	1240	1292	1344	1396	1448	1501	1553	1605	1657	1709	1761	1813	1865
220	1210	1262	1314	1366	1418	1470	1523	1575	1627	1679	1731	1783	1835	1887
240	1232	1284	1336	1388	1440	1492	1545	1597	1649	1701	1753	1805	1857	1909
260	1254	1306	1358	1410	1462	1514	1567	1619	1671	1723	1775	1827	1879	1931
280	1276	1328	1380	1432	1484	1536	1589	1641	1693	1745	1797	1849	1901	1953
300	1298	1350	1402	1454	1506	1558	1611	1663	1715	1767	1819	1871	1923	1975
320	1320	1372	1424	1476	1528	1580	1633	1685	1737	1789	1841	1893	1945	1997
340	1342	1394	1446	1498	1550	1602	1654	1707	1759	1811	1863	1915	1967	2019
360	1364	1416	1468	1520	1572	1624	1676	1729	1781	1833	1885	1937	1989	2041
380	1386	1438	1490	1542	1594	1646	1698	1751	1803	1855	1907	1959	2011	2063
400	1408	1460	1512	1564	1616	1668	1720	1773	1825	1877	1929	1981	2033	2085

H/L	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	1807	1859	1911	1963	2016	2068	2120	2172	2224	2276	2328	2380	2432
120	1829	1881	1933	1985	2038	2090	2142	2194	2246	2298	2350	2402	2454
140	1851	1903	1955	2007	2060	2112	2164	2216	2268	2320	2372	2424	2476
160	1873	1925	1977	2029	2082	2134	2186	2238	2290	2342	2394	2446	2498
180	1895	1947	1999	2051	2104	2156	2208	2260	2312	2364	2416	2468	2520
200	1917	1969	2021	2073	2126	2178	2230	2282	2334	2386	2438	2490	2542
220	1939	1991	2043	2095	2148	2200	2252	2304	2356	2408	2460	2512	2564
240	1961	2013	2065	2117	2170	2222	2274	2326	2378	2430	2482	2534	2586
260	1983	2035	2087	2139	2191	2244	2296	2348	2400	2452	2504	2556	2608
280	2005	2057	2109	2161	2213	2266	2318	2370	2422	2474	2526	2578	2630
300	2027	2079	2131	2183	2235	2288	2340	2392	2444	2496	2548	2600	2652
320	2049	2101	2153	2205	2257	2310	2362	2414	2466	2518	2570	2622	2674
340	2071	2123	2175	2227	2279	2332	2384	2436	2488	2540	2592	2644	2696
360	2093	2145	2197	2249	2301	2354	2406	2458	2510	2562	2614	2666	2718
380	2115	2167	2219	2271	2323	2376	2428	2480	2532	2584	2636	2688	2740
400	2137	2189	2241	2293	2345	2398	2450	2502	2554	2606	2658	2710	2762

AZIONAMENTO A MOTORE - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

EVOZIP 100/EVOZIP INCAS 100

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
100	917	951	985	1019	1053	1087	1121	1155	1189	1223	1256	1290	1324	1358
120	937	971	1005	1039	1073	1107	1141	1175	1209	1242	1276	1310	1344	1378
140	957	991	1025	1059	1093	1127	1161	1195	1228	1262	1296	1330	1364	1398
160	977	1011	1045	1079	1113	1147	1181	1214	1248	1282	1316	1350	1384	1418
180	997	1031	1065	1099	1133	1167	1200	1234	1268	1302	1336	1370	1404	1438
200	1017	1051	1085	1119	1153	1186	1220	1254	1288	1322	1356	1390	1424	1458
220	1037	1071	1105	1139	1172	1206	1240	1274	1308	1342	1376	1410	1444	1477
240	1057	1091	1125	1158	1192	1226	1260	1294	1328	1362	1396	1430	1463	1497
260	1077	1111	1144	1178	1212	1246	1280	1314	1348	1382	1416	1449	1483	1517
280	1097	1130	1164	1198	1232	1266	1300	1334	1368	1402	1435	1469	1503	1537
300	1116	1150	1184	1218	1252	1286	1320	1354	1388	1422	1455	1489	1523	1557
320	1136	1170	1204	1238	1272	1306	1340	1374	1408	1441	1475	1509	1543	1577

EVOZIP 125/EVOZIP INCAS 125

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
100	994	1044	1094	1143	1193	1242	1292	1341	1391	1440	1490	1539	1589	1638
120	1014	1064	1113	1163	1212	1262	1312	1361	1411	1460	1510	1559	1609	1658
140	1034	1084	1133	1183	1232	1282	1331	1381	1430	1480	1529	1579	1629	1678
160	1054	1104	1153	1203	1252	1302	1351	1401	1450	1500	1549	1599	1648	1698
180	1074	1124	1173	1223	1272	1322	1371	1421	1470	1520	1569	1619	1668	1718
200	1094	1144	1193	1243	1292	1342	1391	1441	1490	1540	1589	1639	1688	1738
220	1114	1163	1213	1262	1312	1361	1411	1461	1510	1560	1609	1659	1708	1758
240	1134	1183	1233	1282	1332	1381	1431	1480	1530	1579	1629	1679	1728	1778
260	1154	1203	1253	1302	1352	1401	1451	1500	1550	1599	1649	1698	1748	1797
280	1174	1223	1273	1322	1372	1421	1471	1520	1570	1619	1669	1718	1768	1817
300	1193	1243	1293	1342	1392	1441	1491	1540	1590	1639	1689	1738	1788	1837
320	1213	1263	1312	1362	1411	1461	1511	1560	1610	1659	1709	1758	1808	1857
340	1233	1283	1332	1382	1431	1481	1530	1580	1629	1679	1728	1778	1828	1877
360	1253	1303	1352	1402	1451	1501	1550	1600	1649	1699	1748	1798	1847	1897
380	1273	1323	1372	1422	1471	1521	1570	1620	1669	1719	1768	1818	1867	1917
400	1293	1343	1392	1442	1491	1541	1590	1640	1689	1739	1788	1838	1887	1937

H/L	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	1688	1737	1787	1836	1886	1935	1985	2034	2084	2133	2183	2232	2282
120	1708	1757	1807	1856	1906	1955	2005	2054	2104	2153	2203	2252	2302
140	1728	1777	1827	1876	1926	1975	2025	2074	2124	2173	2223	2272	2322
160	1747	1797	1847	1896	1946	1995	2045	2094	2144	2193	2243	2292	2342
180	1767	1817	1866	1916	1965	2015	2064	2114	2164	2213	2263	2312	2362
200	1787	1837	1886	1936	1985	2035	2084	2134	2183	2233	2282	2332	2382
220	1807	1857	1906	1956	2005	2055	2104	2154	2203	2253	2302	2352	2401
240	1827	1877	1926	1976	2025	2075	2124	2174	2223	2273	2322	2372	2421
260	1847	1896	1946	1996	2045	2095	2144	2194	2243	2293	2342	2392	2441
280	1867	1916	1966	2015	2065	2114	2164	2214	2263	2313	2362	2412	2461
300	1887	1936	1986	2035	2085	2134	2184	2233	2283	2332	2382	2431	2481
320	1907	1956	2006	2055	2105	2154	2204	2253	2303	2352	2402	2451	2501
340	1927	1976	2026	2075	2125	2174	2224	2273	2323	2372	2422	2471	2521
360	1946	1996	2046	2095	2145	2194	2244	2293	2343	2392	2442	2491	2541
380	1966	2016	2065	2115	2164	2214	2263	2313	2363	2412	2462	2511	2561
400	1986	2036	2085	2135	2184	2234	2283	2333	2382	2432	2481	2531	2581

MAGGIORAZIONI

Tipologia di modello

EVO ZIP 100/125 - EVO ZIP INCAS 100/125

EXTRA	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO TESTA DI MORO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
Maggiorazione per guide con compensatori complete di regoli (standard)	€ 104,05	€ 115,35	€ 159,55
Maggiorazione per guide con compensatori senza regoli (opzionali)	€ 58,95	€ 70,25	€ 114,45
Maggiorazione per guide plus (opzionali) Obbligatorie per versione con tessuto cristal	€ 94,05	€ 107,65	€ 122,40
Maggiorazione per guide plus con compensatori complete di regoli (opzionali)	€ 255,85	€ 291,00	€ 377,10
Maggiorazione per guide plus con compensatori senza regoli (opzionali)	€ 210,75	€ 245,90	€ 332,00

BECKER
DI SERIE

SUPPLEMENTI BECKER		
Motore standard con finecorsa elettronico e comando a pulsante		senza maggiorazione
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli		€ 58,95
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK		€ 149,60
Motore con radio-ricevente integrata e sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55
Motore con radio-ricevente integrata e sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK		€ 343,30
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40
Radiocomando a 10 canali		€ 146,30

BECKER 
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI BECKER-KNX		
Motore elettronico con sistema rilevamento ostacoli per impianti domotici SMI/KNX		€ 306,50

Disponibile in 4 settimane circa.

somfy
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI SOMFY		
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)		€ 114,45
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK		€ 206,25
Motore con radio-ricevente IO con sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55
Motore con radio-ricevente RTS (per questo motore non è disponibile il sistema rilevamento ostacoli)		€ 217,55
Motore con radio-ricevente IO integrata e sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK		€ 343,30
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

CHERUBINI
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI CHERUBINI		
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)		€ 58,95
Motore con radio-ricevente con sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

SUPPLEMENTI CHERUBINI

Motore solare Gaposa <i>(dotato di sistema rilevamento ostacoli)</i>		€ 455,00
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

 Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

(consigliato per sistemi centralizzati)

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVOZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **EVOZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile **utilizzare pulsanti uomo non presente o installare il prodotto in presenza di impianti centralizzati**.



Per maggiori informazioni sul **set regolazione fine corsa** e i relativi motori abbinabili, consultare il capitolo relativo alle **automazioni**.







4 Evozip Duo

EVOZIP DUO

CON CASSONETTO DA 130

TENDA ZIP CON DOPPIO RULLO PER GRANDI DIMENSIONI A MOTORE

VERSIONE LUCE / INCASSO:

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato autoportante da 130 x 280 mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la meccanica per installazioni in luce.

Profilo cover: presente nel cassonetto e removibile per predisposizione strip led.

Telo: dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e reti, adatti anche per l'esterno.

Nella versione con zanzariera viene fornita con rete TuffScreen™ di serie, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni o rete Fabrinet.

Viene fornita: su misura

Guide: disponibili standard 130 x 35 e plus 130x65

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio, marrone e nero.



A seconda della tipologia alcuni teli possono essere girati o giuntati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.
Le misure riportate nelle seguenti tabelle sono espresse in cm.

TENDA ZIP CON DOPPIO RULLO PER GRANDI DIMENSIONI

EVOZIP DUO

TENDA ZIP MOTORIZZATA




CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Cassonetto autoportante ispezionabile.




Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa.

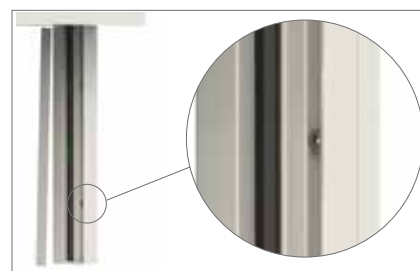

Profilo cover removibile, con viti non in vista.

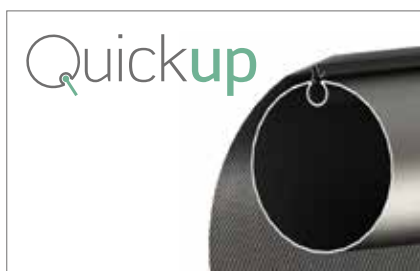


Sistema Quick Up: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.

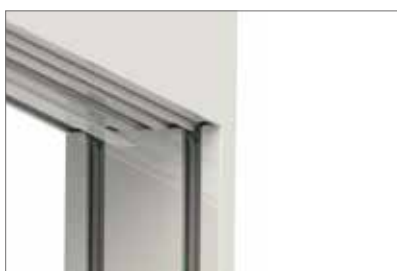


Profilo terminale a scomparsa e cover removibile per predisposizione strip led.

**Strip led** - luce calda/fredda, disponibile solo in abbinamento con motore radio.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Guida Standard 130x35



Guida Plus 130x65



Cassonetto

Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione da 13 mm


CARATTERISTICHE OPZIONALI

Terminale 35x70 mm con profilo telescopico
da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza
sovrapprezzo).Terminale 35x70 mm con guarnizione
da 40 mm (senza sovrapprezzo).


FISSAGGIO EVOZIP DUO CON GUIDE STANDARD

EVOZIP DUO AUTOPORTANTE

Fissaggio laterale

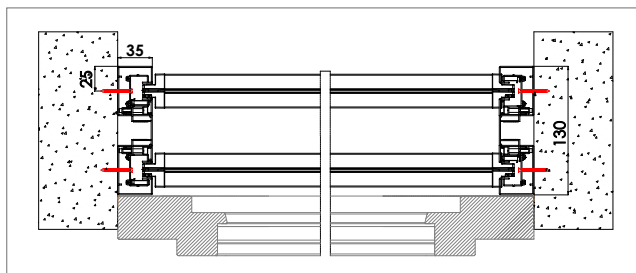


Fissaggio laterale - compensazione regoli

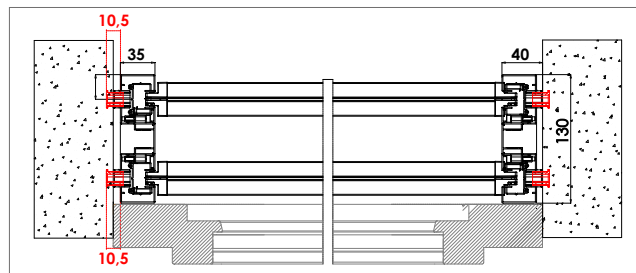


EVOZIP DUO INCAS

Fissaggio laterale

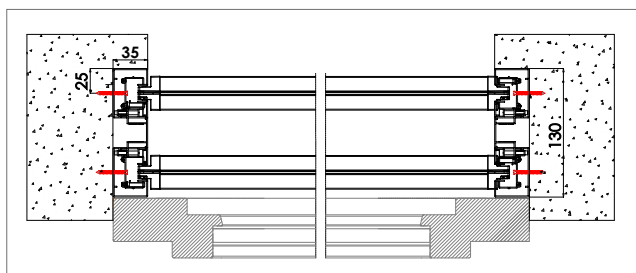


Fissaggio laterale - compensazione regoli

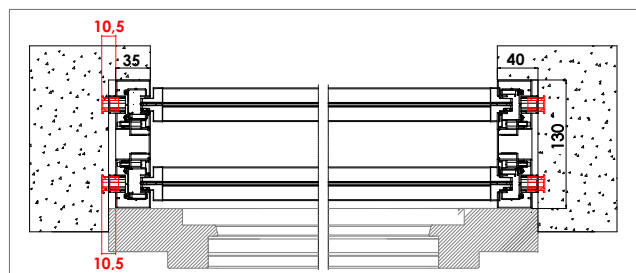


FISSAGGIO EVOZIP DUO CON GUIDE PLUS

EVOZIP DUO PLUS AUTOPORTANTE

Fissaggio laterale

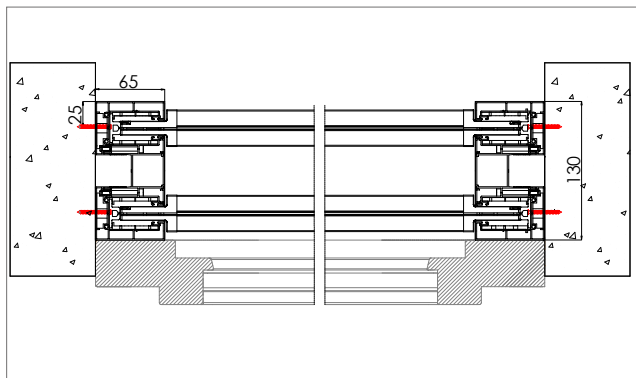


Fissaggio laterale - compensazione regoli

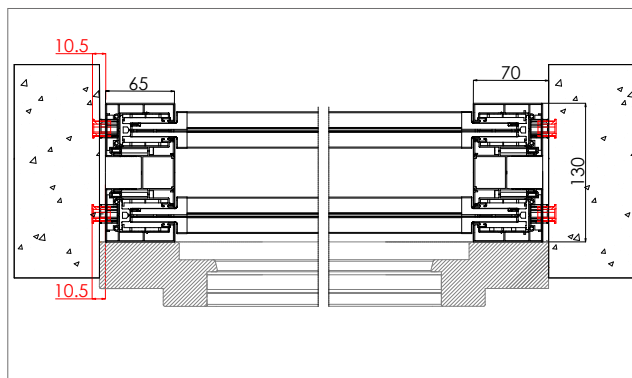


EVOZIP DUO PLUS INCAS

Fissaggio laterale

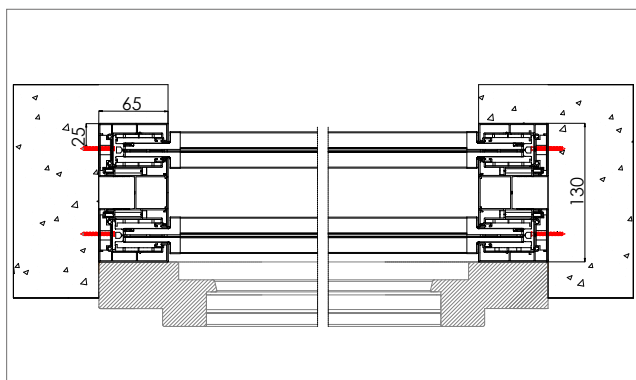

Fissaggio laterale - compensazione regoli

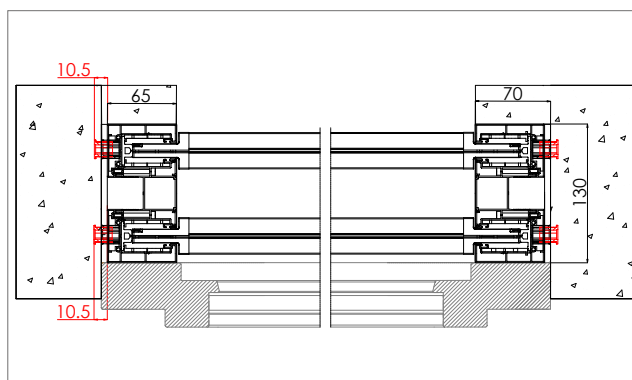

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ACCESSORI OPZIONALI: STRIP LED (ATTENZIONE: Per l'installazione considerare che la centralina ha le dimensioni di L280xH130xP70).

VERSIONE IN LUCE

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione autoportante, motori a destra ed uscita cavi posizione "B1/B2"**


Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita in caso di vani perfettamente in quadro si consiglia una riduzione di 3/4 mm sia in larghezza che in altezza.

SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO

Solo per la versione ad incasso

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla misura finita in larghezza della tenda (**L**). La tabella illustra in **mm (Δ)** l'aria necessaria per la manovra di inserimento del cassonetto nel vano.

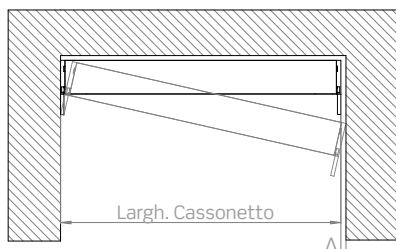

Evozip Duo	
L (mm)	Δ (mm)
1000	60
2000	35
3000	23
4000	18

VERSIONE INCASSO

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione laterale, motori a destra, uscita cavi posizione "B1/B2" e guide complete di regoli.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita considerare i seguenti aumenti rispetto alla luce architettonica ed assicurarsi di avere la giusta aria per l'inserimento nel vano da incasso come indicato nella tabella "SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO":

GUIDE STANDARD: L + 70 mm H + 280 mm.

GUIDE PLUS: L + 130 mm H + 280 mm.

N.B.: In caso di guide con regoli, lo spessore di questi elementi non viene mai considerato nella determinazione della misura finita della tenda.

MOTORIZZAZIONI


DI SERIE


OPZIONALE


OPZIONALE


OPZIONALE

COLORI DISPONIBILI

LUCIDI

 9010 LUCIDO

 DB703*

SOFT

 9016 SOFT

 9010 SOFT

 1013 SOFT

 7016 SOFT

 8017 SOFT

*Va applicata una maggiorazione del +15% sul prezzo indicato nelle tabelle a seguire.

Per i colori evidenziati in rosso sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

 COLOR LINE

 Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.

 Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

 Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

 Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.

 Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Di serie		CASSONETTO 130	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Tuffscreen™	800/4000	4000

Opzionale		CASSONETTO 130	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
	Rete Fabrinet	800/4000	4000
TELI	Soltis 92	800/4000	4000
	Soltis 96	800/4000	4000
	Soltis 88	800/4000	4000
	Soltis B92	800/4000	4000
	Soltis W96	800/4000	4000
	Soltis W88	800/4000	4000
	Screen 5500	800/4000	3500
	Veozip	800/4000	3500
	Screen Oscurante	800/4000	3500
	Opatex Flat	800/4000	3500
	Opatex Pro	800/4000	3500
	Opatex Zip	800/4000	4000
	Opatex Decò	800/4000	3500
	Cristal/ Cristal Fumè (solo con guide plus)	800/3500	3500

AZIONAMENTO A MOTORE - SOLO STRUTTURA

 **NB:** Per le maggiorazioni relative ai teli applicabili, consultare il capitolo “PREZZI SOLO TELO”.

EVOZIP DUO

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
100	2111	2200	2289	2377	2466	2554	2643	2731	2820	2909	2997	3086	3174	3263	3351	3440	3528
120	2151	2240	2328	2417	2506	2594	2683	2771	2860	2948	3037	3126	3214	3303	3391	3480	3568
140	2191	2280	2368	2457	2545	2634	2723	2811	2900	2988	3077	3165	3254	3343	3431	3520	3608
160	2231	2320	2408	2497	2585	2674	2762	2851	2940	3028	3117	3205	3294	3382	3471	3560	3648
180	2271	2360	2448	2537	2625	2714	2802	2891	2979	3068	3157	3245	3334	3422	3511	3599	3688
200	2311	2399	2488	2577	2665	2754	2842	2931	3019	3108	3196	3285	3374	3462	3551	3639	3728
220	2351	2439	2528	2616	2705	2794	2882	2971	3059	3148	3236	3325	3413	3502	3591	3679	3768
240	2391	2479	2568	2656	2745	2833	2922	3011	3099	3188	3276	3365	3453	3542	3630	3719	3808
260	2431	2519	2608	2696	2785	2873	2962	3050	3139	3228	3316	3405	3493	3582	3670	3759	3847
280	2470	2559	2648	2736	2825	2913	3002	3090	3179	3267	3356	3445	3533	3622	3710	3799	3887
300	2510	2599	2687	2776	2865	2953	3042	3130	3219	3307	3396	3484	3573	3662	3750	3839	3927
320	2550	2639	2727	2816	2904	2993	3082	3170	3259	3347	3436	3524	3613	3701	3790	3879	3967
340	2590	2679	2767	2856	2944	3033	3121	3210	3299	3387	3476	3564	3653	3741	3830	3918	4007
360	2630	2718	2807	2896	2984	3073	3161	3250	3338	3427	3516	3604	3693	3781	3870	3958	4047
380	2670	2758	2847	2935	3024	3113	3201	3290	3378	3467	3555	3644	3733	3821	3910	3998	4087
400	2710	2798	2887	2975	3064	3152	3241	3330	3418	3507	3595	3684	3772	3861	3950	4038	4127

MAGGIORAZIONI

EXTRA	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO TESTA DI MORO OSSIDATE SABLÉ	LEGNO
Maggiorazione per guide con compensatori senza regoli (opzionali)	€ 58,95	€ 70,25	€ 114,45
Maggiorazione per guide plus (opzionali) Obbligatorie per versione con tessuto cristal	€ 94,05	€ 107,65	€ 122,40
Kit strip led luce calda (centralina, opalina, strip led)		€ 1.183,00	
Kit strip led luce fredda (centralina, opalina, strip led)		€ 1.183,00	

BECKER
DI SERIE

SUPPLEMENTI BECKER		
Motore standard con finecorsa elettronico e comando a pulsante	⚙️	senza maggiorazione
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante con sistema rilevamento ostacoli	⚙️	€ 58,95*
Motore con radio-ricevente integrata e sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55*
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40
Radiocomando a 10 canali		€ 146,30

BECKER **KNX**
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI BECKER-KNX		
Motore elettronico con sistema rilevamento ostacoli per impianti domotici SMI/KNX		€ 306,50*

Disponibile in 4 settimane circa.

somfy
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI SOMFY		
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)	⚙️	€ 114,45*
Motore con radio-ricevente IO con sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55*
Motore con radio-ricevente RTS (per questo motore non è disponibile il sistema rilevamento ostacoli)		€ 217,55*
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

CHERUBINI
A RICHIESTA

SUPPLEMENTI CHERUBINI		
Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)	⚙️	€ 58,95*
Motore con radio-ricevente con sistema rilevamento ostacoli		€ 217,55*
Radiocomando a 1 canale		€ 81,40
Radiocomando a 5 canali		€ 115,40

* Le maggiorazioni relative alle motorizzazioni sono da intendersi per singolo motore.
Trattandosi di un prodotto dotato di due rulli motorizzati, si prega pertanto di considerare sempre la doppia maggiorazione.

■ Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

(consigliato per sistemi centralizzati)

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVOZIP DUO**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **EVOZIP DUO** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile **utilizzare pulsanti uomo non presente o installare il prodotto in presenza di impianti centralizzati**.

⚙️ Per maggiori informazioni sul **set regolazione fine corsa** e i relativi motori abbinabili, consultare il capitolo relativo alle **automazioni**.







6 Prezzi solo telo

Attenzione:

A seconda della tipologia alcuni teli possono essere girati o giuntati. Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto. Le misure riportate nelle seguenti tabelle sono espresse in cm.



Teli confezionati

Misura da richiedere = misura telo in vista +20 cm in "H", per arrotolamento su tubo.



Telo girato

Telo giuntato

RETE FIBRA / BLACK LINE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	72	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
120	73	75	77	79	81	83	85	87	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	115	117	119	121	123
140	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125
160	76	78	80	82	84	86	88	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	116	118	120	122	124	126
180	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128
200	79	81	83	85	87	89	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	117	119	121	123	125	127	129
220	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	130
240	82	84	86	88	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	118	120	122	124	126	128	130	132
260	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	131	133
280	85	87	89	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	119	121	123	125	127	129	131	133	135
300	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	105	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	132	134	136
320	88	90	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
340	89	91	93	95	97	99	101	103	105	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	133	135	137	139
360	91	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141
380	92	94	96	98	100	102	104	106	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	134	136	138	140	142
400	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144

RETE FABRINET

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	84	87	89	92	94	97	99	102	105	107	110	112	115	117	120	123	125	128	130	133	135	138	140	143	146	148	151
120	86	89	91	94	96	99	102	104	107	109	112	114	117	120	122	125	127	130	132	135	137	140	143	145	148	150	153
140	88	91	93	96	99	101	104	106	109	111	114	116	119	122	124	127	129	132	134	137	140	142	145	147	150	152	155
160	90	93	96	98	101	103	106	108	111	113	116	119	121	124	126	129	131	134	136	139	142	144	147	149	152	154	157
180	92	95	98	100	103	105	108	110	113	116	118	121	123	126	128	131	133	136	139	141	144	146	149	151	154	156	159
200	95	97	100	102	105	107	110	113	115	118	120	123	125	128	130	133	136	138	141	143	146	148	151	153	156	159	161
220	97	99	102	104	107	109	112	115	117	120	122	125	127	130	133	135	138	140	143	145	148	150	153	156	158	161	163
240	99	101	104	106	109	112	114	117	119	122	124	127	129	132	135	137	140	142	145	147	150	153	155	158	160	163	165
260	101	103	106	109	111	114	116	119	121	124	126	129	132	134	137	139	142	144	147	149	152	155	157	160	162	165	167
280	103	106	108	111	113	116	118	121	123	126	129	131	134	136	139	141	144	146	149	152	154	157	159	162	164	167	170
300	105	108	110	113	115	118	120	123	126	128	131	133	136	138	141	143	146	149	151	154	156	159	161	164	166	169	172
320	107	110	112	115	117	120	122	125	128	130	133	135	138	140	143	146	148	151	153	156	158	161	163	166	169	171	174
340	109	112	114	117	119	122	125	127	130	132	135	137	140	142	145	148	150	153	155	158	160	163	166	168	171	173	176
360	111	114	116	119	122	124	127	129	132	134	137	139	142	145	147	150	152	155	157	160	163	165	168	170	173	175	178
380	113	116	119	121	124	126	129	131	134	136	139	142	144	147	149	152	154	157	159	162	165	167	170	172	175	177	180
400	115	118	121	123	126	128	131	133	136	139	141	144	146	149	151	154	156	159	162	164	167	169	172	174	177	179	182

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.

La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

SOLTIS 92

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	151	174	197	219	242	265	288	311	334	357	380	403	426	449	472	495	517	540	563	586	609	632	655	678	701	724	747
120	173	196	219	242	265	288	311	334	357	379	402	425	448	471	494	517	540	563	586	609	632	654	677	700	723	746	769
140	196	219	241	264	287	310	333	356	379	402	425	448	471	494	517	539	562	585	608	631	654	677	700	723	746	769	792
160	218	241	264	287	310	333	356	379	401	424	447	470	493	516	539	562	585	608	631	654	676	699	722	745	768	791	814
180	241	263	286	309	332	355	378	401	424	447	470	493	516	538	561	584	607	630	653	676	699	722	745	768	791	814	836
200	263	286	309	332	355	378	400	423	446	469	492	515	538	561	584	607	630	653	676	698	721	744	767	790	813	836	859
220	285	308	331	354	377	400	423	446	469	492	515	538	560	583	606	629	652	675	698	721	744	767	790	813	836	858	881
240	308	331	354	377	400	422	445	468	491	514	537	560	583	606	629	652	675	698	720	743	766	789	812	835	858	881	904
260	330	353	376	399	422	445	468	491	514	537	560	582	605	628	651	674	697	720	743	766	789	812	835	857	880	903	926
280	353	376	399	422	444	467	490	513	536	559	591	614	637	660	683	706	729	752	775	798	821	843	866	889	912	935	958
300	375	398	421	444	467	490	513	536	559	582	614	637	660	683	705	728	751	774	797	820	843	866	889	912	935	958	981
320	398	421	444	466	489	512	535	558	581	604	636	659	682	705	728	751	774	797	820	843	865	888	911	934	957	980	1003
340	420	443	466	489	512	535	558	581	603	626	659	682	705	727	750	773	796	819	842	865	888	911	934	957	980	1003	1025
360	443	465	488	511	534	557	580	603	626	649	681	704	727	750	773	796	819	842	865	887	910	933	956	979	1002	1025	1048
380	465	488	511	534	557	580	603	625	648	671	704	727	749	772	795	818	841	864	887	910	933	956	979	1002	1024	1047	1070
400	487	510	533	556	579	602	625	648	671	694	726	749	772	795	818	841	864	886	909	932	955	978	1001	1024	1047	1070	1093

SOLTIS 96

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	138	157	176	195	215	234	253	273	292	311	330	350	369	388	408	427	446	465	485	504	523	543	562	581	600	620	639
120	156	176	195	214	234	253	272	291	311	330	349	369	388	407	426	446	465	484	504	523	542	561	581	600	619	639	658
140	175	194	214	233	252	272	291	310	329	349	368	387	407	426	445	465	484	503	522	542	561	580	600	619	638	657	677
160	194	213	233	252	271	290	310	329	348	368	387	406	425	445	464	483	503	522	541	560	580	599	618	638	657	676	696
180	213	232	251	271	290	309	329	348	367	386	406	425	444	464	483	502	521	541	560	579	599	618	637	656	676	695	714
200	232	251	270	289	309	328	347	367	386	405	425	444	463	482	502	521	540	560	579	598	617	637	656	675	695	714	733
220	250	270	289	308	328	347	366	385	405	424	443	463	482	501	521	540	559	578	598	617	636	656	675	694	713	733	752
240	269	289	308	327	346	366	385	404	424	443	462	481	501	520	539	559	578	597	616	636	655	674	694	713	732	752	771
260	288	307	327	346	365	385	404	423	442	462	481	500	520	539	558	577	597	616	635	655	674	693	712	732	751	770	790
280	307	326	345	365	384	403	423	442	461	481	509	528	548	567	586	606	625	644	664	683	702	721	741	760	779	799	818
300	326	345	364	384	403	422	441	461	480	499	528	547	567	586	605	624	644	663	682	702	721	740	759	779	798	817	837
320	345	364	383	402	422	441	460	480	499	518	547	566	585	605	624	643	663	682	701	720	740	759	778	798	817	836	855
340	363	383	402	421	441	460	479	498	518	537	566	585	604	624	643	662	681	701	720	739	759	778	797	816	836	855	874
360	382	401	421	440	459	479	498	517	537	556	584	604	623	642	662	681	700	719	739	758	777	797	816	835	855	874	893
380	401	420	440	459	478	497	517	536	555	575	603	623	642	661	680	700	719	738	758	777	796	815	835	854	873	893	912
400	420	439	458	478	497	516	536	555	574	593	622	641	661	680	699	719	738	757	776	796	815	834	854	873	892	911	931

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.

La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

SOLTIS 88

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	142	163	183	204	225	245	266	286	307	328	348	369	389	410	430	451	472	492	513	533	554	575	595	616	636	657	678
120	162	183	204	224	245	265	286	306	327	348	368	389	409	430	451	471	492	512	533	554	574	595	615	636	657	677	698
140	182	203	224	244	265	285	306	327	347	368	388	409	430	450	471	491	512	532	553	574	594	615	635	656	677	697	718
160	203	223	244	264	285	306	326	347	367	388	408	429	450	470	491	511	532	553	573	594	614	635	656	676	697	717	738
180	223	243	264	284	305	326	346	367	387	408	429	449	470	490	511	532	552	573	593	614	635	655	676	696	717	737	758
200	243	263	284	305	325	346	366	387	408	428	449	469	490	510	531	552	572	593	613	634	655	675	696	716	737	758	778
220	263	284	304	325	345	366	386	407	428	448	469	489	510	531	551	572	592	613	634	654	675	695	716	737	757	778	798
240	283	304	324	345	365	386	407	427	448	468	489	510	530	551	571	592	613	633	654	674	695	715	736	757	777	798	818
260	303	324	344	365	386	406	427	447	468	488	509	530	550	571	591	612	633	653	674	694	715	736	756	777	797	818	839
280	323	344	364	385	406	426	447	467	488	509	539	559	580	600	621	642	662	683	703	724	744	765	786	806	827	847	868
300	343	364	385	405	426	446	467	488	508	529	559	579	600	620	641	662	682	703	723	744	765	785	806	826	847	868	888
320	364	384	405	425	446	466	487	508	528	549	579	599	620	641	661	682	702	723	744	764	785	805	826	846	867	888	908
340	384	404	425	445	466	487	507	528	548	569	599	620	640	661	681	702	722	743	764	784	805	825	846	867	887	908	928
360	404	424	445	466	486	507	527	548	569	589	619	640	660	681	701	722	743	763	784	804	825	846	866	887	907	928	949
380	424	444	465	486	506	527	547	568	589	609	639	660	680	701	722	742	763	783	804	824	845	866	886	907	927	948	969
400	444	465	485	506	526	547	568	588	609	629	659	680	700	721	742	762	783	803	824	845	865	886	906	927	948	968	989

SOLTIS B92

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	219	261	303	345	386	428	470	512	553	595	637	679	720	762	804	846	887	929	971	1013	1054	1096	1138	1180	1221	1263	1305
120	261	302	344	386	428	469	511	553	595	636	678	720	762	803	845	887	929	970	1012	1054	1096	1137	1179	1221	1263	1305	1346
140	302	344	385	427	469	511	552	594	636	678	719	761	803	845	886	928	970	1012	1053	1095	1137	1179	1221	1262	1304	1346	1388
160	343	385	427	468	510	552	594	635	677	719	761	802	844	886	928	969	1011	1053	1095	1137	1178	1220	1262	1304	1345	1387	1429
180	384	426	468	510	551	603	644	686	728	770	811	853	895	937	978	1020	1062	1104	1145	1187	1229	1271	1312	1354	1396	1438	1480
200	426	467	509	551	593	644	686	727	769	811	853	894	936	978	1020	1061	1103	1145	1187	1228	1270	1312	1354	1396	1437	1479	1521
220	467	509	550	592	634	685	727	769	810	852	894	936	977	1019	1061	1103	1145	1186	1228	1270	1312	1353	1395	1437	1479	1520	1562
240	508	550	592	634	675	726	768	810	852	893	935	977	1019	1061	1102	1144	1186	1228	1269	1311	1353	1395	1436	1478	1520	1562	1603
260	550	591	633	675	717	768	809	851	893	935	977	1018	1060	1102	1144	1185	1227	1269	1311	1352	1394	1436	1478	1519	1561	1603	1645
280	591	633	674	716	758	809	851	893	934	976	1018	1060	1101	1143	1185	1227	1268	1310	1352	1394	1435	1477	1519	1561	1602	1644	1686
300	632	674	716	757	799	850	892	934	976	1017	1059	1101	1143	1184	1226	1268	1310	1351	1393	1435	1477	1518	1560	1602	1644	1686	1727
320	673	715	757	799	840	892	933	975	1017	1059	1100	1142	1184	1226	1267	1309	1351	1393	1434	1476	1518	1560	1602	1643	1685	1727	1769
340	715	756	798	840	882	933	975	1016	1058	1100	1142	1183	1225	1267	1309	1350	1392	1434	1476	1518	1559	1601	1643	1685	1726	1768	1810
360	756	798	840	881	923	974	1016	1058	1099	1141	1183	1225	1266	1308	1350	1392	1434	1475	1517	1559	1601	1642	1684	1726	1768	1809	1851
380	797	839	881	923	964	1015	1057	1099	1141	1183	1224	1266	1308	1350	1391	1433	1475	1517	1558	1600	1642	1684	1725	1767	1809	1851	1892
400	839	880	922	964	1006	1057	1099	1140	1182	1224	1266	1307	1349	1391	1433	1474	1516	1558	1600	1641	1683	1725	1767	1808	1850	1892	1934

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.
La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

SOLTIS W96

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	170	198	226	254	283	311	339	367	395	424	452	480	508	536	565	593	621	649	677	705	734	762	790	818	846	875	903
120	198	226	254	282	310	339	367	395	423	451	479	508	536	564	592	620	649	677	705	733	761	790	818	846	874	902	931
140	225	254	282	310	338	366	394	423	451	479	507	535	564	592	620	648	676	705	733	761	789	817	845	874	902	930	958
160	253	281	309	338	366	394	422	450	479	507	535	563	591	620	648	676	704	732	760	789	817	845	873	901	930	958	986
180	281	309	337	365	394	422	450	478	506	534	563	591	619	647	675	704	732	760	788	816	845	873	901	929	957	986	1014
200	308	337	365	393	421	449	478	506	534	562	590	619	647	675	703	731	760	788	816	844	872	900	929	957	985	1013	1041
220	336	364	393	421	449	477	505	534	562	590	618	646	674	703	731	759	787	815	844	872	900	928	956	985	1013	1041	1069
240	364	392	420	448	477	505	533	561	589	618	646	674	702	730	759	787	815	843	871	900	928	956	984	1012	1040	1069	1097
260	392	420	448	476	504	533	561	589	617	645	674	702	730	758	786	814	843	871	899	927	955	984	1012	1040	1068	1096	1125
280	419	448	476	504	532	560	588	617	645	673	711	739	767	795	823	852	880	908	936	964	993	1021	1049	1077	1105	1133	1162
300	447	475	503	532	560	588	616	644	673	701	738	767	795	823	851	879	907	936	964	992	1020	1048	1077	1105	1133	1161	1189
320	475	503	531	559	588	616	644	672	700	729	766	794	822	851	879	907	935	963	992	1020	1048	1076	1104	1133	1161	1189	1217
340	503	531	559	587	615	643	672	700	728	756	794	822	850	878	907	935	963	991	1019	1048	1076	1104	1132	1160	1188	1217	1245
360	530	558	587	615	643	671	699	728	756	784	822	850	878	906	934	962	991	1019	1047	1075	1103	1132	1160	1188	1216	1244	1273
380	558	586	614	643	671	699	727	755	783	812	849	877	906	934	962	990	1018	1047	1075	1103	1131	1159	1188	1216	1244	1272	1300
400	586	614	642	670	698	727	755	783	811	839	877	905	933	962	990	1018	1046	1074	1102	1131	1159	1187	1215	1243	1272	1300	1328

SOLTIS W88

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	170	198	226	254	283	311	339	367	395	424	452	480	508	536	565	593	621	649	677	705	734	762	790	818	846	875	903
120	198	226	254	282	310	339	367	395	423	451	479	508	536	564	592	620	649	677	705	733	761	790	818	846	874	902	931
140	225	254	282	310	338	366	394	423	451	479	507	535	564	592	620	648	676	705	733	761	789	817	845	874	902	930	958
160	253	281	309	338	366	394	422	450	479	507	535	563	591	620	648	676	704	732	760	789	817	845	873	901	930	958	986
180	281	309	337	365	394	422	450	478	506	534	563	591	619	647	675	704	732	760	788	816	845	873	901	929	957	986	1014
200	308	337	365	393	421	449	478	506	534	562	590	619	647	675	703	731	760	788	816	844	872	900	929	957	985	1013	1041
220	336	364	393	421	449	477	505	534	562	590	618	646	674	703	731	759	787	815	844	872	900	928	956	985	1013	1041	1069
240	364	392	420	448	477	505	533	561	589	618	646	674	702	730	759	787	815	843	871	900	928	956	984	1012	1040	1069	1097
260	392	420	448	476	504	533	561	589	617	645	674	702	730	758	786	814	843	871	899	927	955	984	1012	1040	1068	1096	1125
280	419	448	476	504	532	560	588	617	645	673	711	739	767	795	823	852	880	908	936	964	993	1021	1049	1077	1105	1133	1162
300	447	475	503	532	560	588	616	644	673	701	738	767	795	823	851	879	907	936	964	992	1020	1048	1077	1105	1133	1161	1189
320	475	503	531	559	588	616	644	672	700	729	766	794	822	851	879	907	935	963	992	1020	1048	1076	1104	1133	1161	1189	1217
340	503	531	559	587	615	643	672	700	728	756	794	822	850	878	907	935	963	991	1019	1048	1076	1104	1132	1160	1188	1217	1245
360	530	558	587	615	643	671	699	728	756	784	822	850	878	906	934	962	991	1019	1047	1075	1103	1132	1160	1188	1216	1244	1273
380	558	586	614	643	671	699	727	755	783	812	849	877	906	934	962	990	1018	1047	1075	1103	1131	1159	1188	1216	1244	1272	1300
400	586	614	642	670	698	727	755	783	811	839	877	905	933	962	990	1018	1046	1074	1102	1131	1159	1187	1215	1243	1272	1300	1328

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.

La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

SCREEN 5500

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	138	157	177	196	216	235	255	274	294	313	332	352	371	391	410	430	449	469	488	507	527	546	566	585	605	624	643
120	157	176	196	215	235	254	274	293	313	332	351	371	390	410	429	449	468	487	507	526	546	565	585	604	624	643	662
140	176	195	215	234	254	273	293	312	331	351	370	390	409	429	448	468	487	506	526	545	565	584	604	623	643	662	681
160	195	214	234	253	273	292	312	331	350	370	389	409	428	448	467	487	506	525	545	564	584	603	623	642	662	681	700
180	214	233	253	272	292	311	331	350	369	389	408	428	447	467	486	506	525	544	564	583	603	622	642	661	680	700	719
200	233	252	272	291	311	330	350	369	388	408	427	447	466	486	505	524	544	563	583	602	622	641	661	680	699	719	738
220	252	271	291	310	330	349	368	388	407	427	446	466	485	505	524	543	563	582	602	621	641	660	680	699	718	738	757
240	271	290	310	329	349	368	387	407	426	446	465	485	504	524	543	562	582	601	621	640	660	679	699	718	737	757	776
260	290	309	329	348	368	387	406	426	445	474	494	513	532	552	571	591	610	630	649	669	688	707	727	746	766	785	805
280	309	328	348	367	387	406	425	445	464	493	513	532	551	571	590	610	629	649	668	688	707	726	746	765	785	804	824
300	328	347	367	386	405	425	444	464	483	512	532	551	570	590	609	629	648	668	687	706	726	745	765	784	804	823	843
320	347	366	386	405	424	444	463	483	502	531	550	570	589	609	628	648	667	687	706	725	745	764	784	803	823	842	862
340	366	385	405	424	443	463	482	502	521	550	569	589	608	628	647	667	686	706	725	744	764	783	803	822	842	861	880
360	385	404	424	443	462	482	501	521	540	569	588	608	627	647	666	686	705	725	744	763	783	802	822	841	861	880	899
380	404	423	442	462	481	501	520	540	559	588	607	627	646	666	685	705	724	743	763	782	802	821	841	860	880	899	918
400	423	442	461	481	500	520	539	559	578	607	626	646	665	685	704	724	743	762	782	801	821	840	860	879	899	918	937

VEOZIP

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	142	163	183	204	225	245	266	286	307	328	348	369	389	410	430	451	472	492	513	533	554	575	595	616	636	657	678
120	162	183	204	224	245	265	286	306	327	348	368	389	409	430	451	471	492	512	533	554	574	595	615	636	657	677	698
140	182	203	224	244	265	285	306	327	347	368	388	409	430	450	471	491	512	532	553	574	594	615	635	656	677	697	718
160	203	223	244	264	285	306	326	347	367	388	408	429	450	470	491	511	532	553	573	594	614	635	656	676	697	717	738
180	223	243	264	284	305	326	346	367	387	408	429	449	470	490	511	532	552	573	593	614	635	655	676	696	717	737	758
200	243	263	284	305	325	346	366	387	408	428	449	469	490	510	531	552	572	593	613	634	655	675	696	716	737	758	778
220	263	284	304	325	345	366	386	407	428	448	469	489	510	531	551	572	592	613	634	654	675	695	716	737	757	778	798
240	283	304	324	345	365	386	407	427	448	468	489	510	530	551	571	592	613	633	654	674	695	715	736	757	777	798	818
260	303	324	344	365	386	406	427	447	468	488	509	530	550	571	591	612	633	653	674	694	715	736	756	777	797	818	839
280	323	344	364	385	406	426	447	467	488	509	539	559	580	600	621	642	662	683	703	724	744	765	786	806	827	847	868
300	343	364	385	405	426	446	467	488	508	529	559	579	600	620	641	662	682	703	723	744	765	785	806	826	847	868	888
320	364	384	405	425	446	466	487	508	528	549	579	599	620	641	661	682	702	723	744	764	785	805	826	846	867	888	908
340	384	404	425	445	466	487	507	528	548	569	599	620	640	661	681	702	722	743	764	784	805	825	846	867	887	908	928
360	404	424	445	466	486	507	527	548	569	589	619	640	660	681	701	722	743	763	784	804	825	846	866	887	907	928	949
380	424	444	465	486	506	527	547	568	589	609	639	660	680	701	722	742	763	783	804	824	845	866	886	907	927	948	969
400	444	465	485	506	526	547	568	588	609	629	659	680	700	721	742	762	783	803	824	845	865	886	906	927	948	968	989

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.
La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

SCREEN OSCURANTE

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	193	227	261	296	330	365	399	434	468	503	537	571	606	640	675	709	744	778	813	847	881	916	950	985	1019	1054	1088
120	227	261	295	330	364	399	433	468	502	537	571	605	640	674	709	743	778	812	847	881	915	950	984	1019	1053	1088	1122
140	261	295	329	364	398	433	467	502	536	571	605	639	674	708	743	777	812	846	880	915	949	984	1018	1053	1087	1122	1156
160	295	329	363	398	432	467	501	536	570	604	639	673	708	742	777	811	846	880	914	949	983	1018	1052	1087	1121	1156	1190
180	328	363	397	432	466	501	535	570	604	638	673	707	742	776	811	845	880	914	948	983	1017	1052	1086	1121	1155	1189	1224
200	362	397	431	466	500	535	569	604	638	672	707	741	776	810	845	879	914	948	982	1017	1051	1086	1120	1155	1189	1223	1258
220	396	431	465	500	534	569	603	647	681	716	750	785	819	854	888	922	957	991	1026	1060	1095	1129	1163	1198	1232	1267	1301
240	430	465	499	534	568	603	637	681	715	750	784	819	853	888	922	956	991	1025	1060	1094	1129	1163	1197	1231	1266	1301	1335
260	464	499	533	568	602	637	671	715	749	784	818	853	887	921	956	990	1025	1059	1094	1128	1163	1197	1231	1266	1300	1335	1369
280	498	533	567	602	636	671	705	749	783	818	852	887	921	955	990	1024	1059	1093	1128	1162	1197	1231	1265	1300	1334	1369	1403
300	532	567	601	636	670	705	739	783	817	852	886	921	955	989	1024	1058	1093	1127	1162	1196	1230	1265	1299	1334	1368	1403	1437
320	566	601	635	670	704	738	773	817	851	886	920	955	989	1023	1058	1092	1127	1161	1196	1230	1264	1299	1333	1368	1402	1437	1471
340	600	635	669	704	738	772	807	851	885	920	954	988	1023	1057	1092	1126	1161	1195	1230	1264	1298	1333	1367	1402	1436	1471	1505
360	634	669	703	738	772	806	841	885	919	954	988	1022	1057	1091	1126	1160	1195	1229	1264	1298	1332	1367	1401	1436	1470	1505	1539
380	668	703	737	772	806	840	875	919	953	988	1022	1056	1091	1125	1160	1194	1229	1263	1297	1332	1366	1401	1435	1470	1504	1539	1573
400	702	737	771	805	840	874	909	953	987	1022	1056	1090	1125	1159	1194	1228	1263	1297	1331	1366	1400	1435	1469	1504	1538	1573	1607

OPATEX FLAT

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	109	120	132	143	155	166	178	189	201	212	224	235	247	258	269	281	292	304	315	327	338	350	361	373	384	396	407
120	120	131	143	154	166	177	189	200	212	223	235	246	258	269	280	292	303	315	326	338	349	361	372	384	395	407	418
140	131	142	154	165	177	188	200	211	223	234	246	257	269	280	291	303	314	326	337	349	360	372	383	395	406	418	429
160	142	153	165	176	188	199	211	222	234	245	257	268	280	291	302	314	325	337	348	360	371	383	394	406	417	428	440
180	153	164	176	187	199	210	222	233	245	256	268	279	291	302	313	325	336	348	359	371	382	394	405	417	428	439	451
200	164	175	187	198	210	221	233	244	256	267	279	290	301	313	324	336	347	359	370	382	393	405	416	428	439	450	462
220	175	186	198	209	221	232	244	255	267	278	290	301	312	324	335	347	358	370	381	393	404	416	427	439	450	461	473
240	186	197	209	220	232	243	255	266	278	289	301	312	323	335	346	358	369	381	392	404	415	427	438	450	461	472	484
260	197	208	220	231	243	254	266	277	289	300	312	332	344	355	367	378	390	401	413	424	436	447	458	470	481	493	504
280	208	219	231	242	254	265	277	288	300	311	323	343	355	366	378	389	401	412	424	435	447	458	469	481	492	504	515
300	219	230	242	253	265	276	288	299	311	322	334	354	366	377	389	400	412	423	435	446	458	469	480	492	503	515	526
320	230	241	253	264	276	287	299	310	322	333	345	365	377	388	400	411	423	434	446	457	468	480	491	503	514	526	537
340	241	252	264	275	287	298	310	321	333	344	356	376	388	399	411	422	434	445	457	468	479	491	502	514	525	537	548
360	252	263	275	286	298	309	321	332	344	355	366	387	399	410	422	433	445	456	468	479	490	502	513	525	536	548	559
380	263	274	286	297	309	320	332	343	355	366	377	398	410	421	433	444	456	467	479	490	501	513	524	536	547	559	570
400	274	285	297	308	320	331	343	354	366	377	388	409	421	432	444	455	467	478	490	501	512	524	535	547	558	570	581

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.

La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

OPATEX PRO / OPATEX ZIP

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	115	129	142	155	168	181	195	208	221	234	247	261	274	287	300	313	327	340	353	366	379	393	406	419	432	445	459
120	128	141	155	168	181	194	207	221	234	247	260	273	287	300	313	326	339	353	366	379	392	405	419	432	445	458	471
140	141	154	167	180	194	207	220	233	246	260	273	286	299	312	326	339	352	365	378	392	405	418	431	444	458	471	484
160	154	167	180	193	206	219	232	245	259	272	286	299	312	325	338	352	365	378	391	404	418	431	444	457	470	484	497
180	166	179	193	206	219	232	245	259	272	285	298	311	325	338	351	364	377	391	404	417	430	443	457	470	483	496	509
200	179	192	205	219	232	245	258	271	285	298	311	324	337	351	364	377	390	403	417	430	443	456	469	483	496	509	522
220	192	205	218	231	245	258	271	284	297	311	324	337	350	363	377	390	403	416	429	443	456	469	482	495	509	522	535
240	204	218	231	244	257	270	284	297	310	323	336	350	363	376	389	402	416	429	442	455	468	482	495	508	521	534	548
260	217	230	244	257	270	283	296	310	323	336	349	362	376	389	402	415	428	442	455	468	481	494	508	521	534	547	560
280	230	243	256	270	283	296	309	322	336	349	362	375	388	402	415	428	441	454	468	481	494	507	520	534	547	560	573
300	243	256	269	282	295	309	322	335	348	361	375	397	410	424	437	450	463	476	490	503	516	529	542	556	569	582	595
320	255	269	282	295	308	321	335	348	361	374	387	410	423	436	450	463	476	489	502	516	529	542	555	568	582	595	608
340	268	281	295	308	321	334	347	361	374	387	400	423	436	449	462	476	489	502	515	528	542	555	568	581	594	608	621
360	281	294	307	320	334	347	360	373	386	400	413	435	449	462	475	488	501	515	528	541	554	567	581	594	607	620	633
380	294	307	320	333	346	360	373	386	399	412	426	448	461	475	488	501	514	527	541	554	567	580	593	607	620	633	646
400	306	320	333	346	359	372	386	399	412	425	438	461	474	487	501	514	527	540	553	567	580	593	606	619	633	646	659

OPATEX DECÒ

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	590
100	115	129	142	155	168	181	195	208	221	234	247	261	274	287	300	313	327	340	353	366	379	393	406	419	432	445	459
120	128	141	155	168	181	194	207	221	234	247	260	273	287	300	313	326	339	353	366	379	392	405	419	432	445	458	471
140	141	154	167	180	194	207	220	233	246	260	273	286	299	312	326	339	352	365	378	392	405	418	431	444	458	471	484
160	154	167	180	193	206	219	232	245	259	272	286	299	312	325	338	352	365	378	391	404	418	431	444	457	470	484	497
180	166	179	193	206	219	232	245	259	272	285	298	311	325	338	351	364	377	391	404	417	430	443	457	470	483	496	509
200	179	192	205	219	232	245	258	271	285	298	311	324	337	351	364	377	390	403	417	430	443	456	469	483	496	509	522
220	192	205	218	231	245	258	271	284	297	311	324	337	350	363	377	390	403	416	429	443	456	469	482	495	509	522	535
240	204	218	231	244	257	270	284	297	310	323	336	350	363	376	389	402	416	429	442	455	468	482	495	508	521	534	548
260	217	230	244	257	270	283	296	310	323	336	349	362	376	389	402	415	428	442	455	468	481	494	508	521	534	547	560
280	230	243	256	270	283	296	309	322	336	349	362	375	388	402	415	428	441	454	468	481	494	507	520	534	547	560	573
300	243	256	269	282	295	309	322	335	348	361	375	397	410	424	437	450	463	476	490	503	516	529	542	556	569	582	595
320	255	269	282	295	308	321	335	348	361	374	387	410	423	436	450	463	476	489	502	516	529	542	555	568	582	595	608
340	268	281	295	308	321	334	347	361	374	387	400	423	436	449	462	476	489	502	515	528	542	555	568	581	594	608	621
360	281	294	307	320	334	347	360	373	386	400	413	435	449	462	475	488	501	515	528	541	554	567	581	594	607	620	633
380	294	307	320	333	346	360	373	386	399	412	426	448	461	475	488	501	514	527	541	554	567	580	593	607	620	633	646
400	306	320	333	346	359	372	386	399	412	425	438	461	474	487	501	514	527	540	553	567	580	593	606	619	633	646	659

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.
La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".

CRISTAL (Non compatibile per i modelli Evozip 100 ed Evozip Duo)

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
100	106	116	127	138	148	159	169	180	190	201	211	222	233	243	254	264	275	285	296	307
120	116	126	137	148	158	169	179	190	200	211	222	232	243	253	264	274	285	296	306	317
140	126	137	147	158	168	179	189	200	211	221	232	242	253	263	274	285	295	306	316	327
160	136	147	157	168	188	198	209	219	230	241	251	262	272	283	293	304	315	325	336	346
180	146	157	167	178	198	208	219	230	240	251	261	272	282	293	304	314	325	335	346	356
200	156	167	177	188	208	219	229	240	250	261	271	282	293	303	314	324	335	345	356	367
220	166	177	188	198	218	229	239	250	260	271	281	292	303	313	324	334	345	355	366	377
240	176	187	198	208	228	239	249	260	270	281	292	302	313	323	334	344	355	366	376	387
260	187	197	208	218	238	249	259	270	281	291	302	312	323	333	344	355	365	376	386	397
280	197	207	218	228	248	259	269	280	291	301	312	322	333	343	354	365	375	386	396	407
300	207	217	228	239	258	269	280	290	301	311	322	332	343	354	364	375	385	396	406	417
320	217	227	238	249	269	279	290	300	311	321	332	343	353	364	374	385	395	406	417	427
340	227	238	248	259	279	289	300	310	321	332	342	353	363	374	384	395	405	416	427	437
360	237	248	258	269	289	299	310	320	331	342	352	363	373	384	394	405	416	426	437	447
380	247	258	268	279	299	309	320	331	341	352	362	373	383	394	405	415	426	436	447	457
400	257	268	278	289	309	320	330	341	351	362	372	383	394	404	415	425	436	446	457	468

CRISTAL FUMÈ (Non compatibile per i modelli Evozip 100 ed Evozip Duo)

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
100	98	106	115	123	131	140	148	156	165	173	181	190	198	207	215	223	232	240	248	257
120	106	114	122	131	139	148	156	164	173	181	189	198	206	215	223	231	240	248	256	265
140	114	122	130	139	147	155	164	172	181	189	197	206	214	222	231	239	248	256	264	273
160	121	130	138	147	164	173	181	189	198	206	215	223	231	240	248	256	265	273	282	290
180	129	138	146	155	172	181	189	197	206	214	222	231	239	248	256	264	273	281	289	298
200	137	146	154	162	180	189	197	205	214	222	230	239	247	255	264	272	281	289	297	306
220	145	154	162	170	188	196	205	213	222	230	238	247	255	263	272	280	288	297	305	314
240	153	161	170	178	196	204	213	221	229	238	246	255	263	271	280	288	296	305	313	322
260	161	169	178	186	204	212	221	229	237	246	254	262	271	279	288	296	304	313	321	329
280	169	177	186	194	212	220	228	237	245	254	262	270	279	287	295	304	312	321	329	337
300	177	185	194	202	220	228	236	245	253	262	270	278	287	295	303	312	320	328	337	345
320	185	193	201	210	228	236	244	253	261	269	278	286	295	303	311	320	328	336	345	353
340	193	201	209	218	235	244	252	261	269	277	286	294	302	311	319	328	336	344	353	361
360	200	209	217	226	243	252	260	268	277	285	294	302	310	319	327	335	344	352	361	369
380	208	217	225	234	251	260	268	276	285	293	301	310	318	327	335	343	352	360	368	377
400	216	225	233	241	259	268	276	284	293	301	309	318	326	334	343	351	360	368	376	385

 ***IMPORTANTE:** In caso di ordini con telo **CRISTAL**, indipendentemente dalle misure scelte, il prodotto viene fornito con guide plus ed eventuale saldatura orizzontale; su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale.

Per conoscere i limiti dimensionali consultare il relativo capitolo del prodotto.

La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".





6 Informazioni

AUTOMAZIONI



COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
MK13003	CENTRALINA DI COMANDO "UC42"		€ 98,05
MK13010	CENTRALINA DI COMANDO SINGOLO "UC45"		€ 98,05
MK13006	RICEVITORE RADIO AD INCASSO "VC420"		€ 186,05
MK13004	SENSORE SOLE-VENTO MOTORE RADIO "SC811"		€ 272,05
MK13005	TRASMETTITORE MULTICANALE REG. SOLE-VENTO "SWC445"		€ 198,05

COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
MK14000	SET REGOLAZIONE FINECORSIA		€ 58,05
MK14001	SET REGOLAZIONE FINECORSIA PER OPERATORI SMI/KNX		€ 100,05
MK13007	INTERFACCIA PER 16 OPERATORI SMI/KNX CONSENTE DI INTERFACCIARE AL SISTEMA 16 OPERATORI SMI/KNX SINGOLARMENTE.		Prezzo su richiesta



COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
SY19015	TRASMETTITORE RADIO IZymo IO PER PULSANTE A MURO		€ 77,30
SY25001	TELECOMANDO MULTICANALE TOUCHSCREEN NINA IO		€ 289,70
SY25002	TELECOMANDO MULTICANALE TOUCHSCREEN NINA TIMER		€ 323,70

COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
SY25004	CENTRALINA TAHOMA SWITCH		€ 295,90
SY25005	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO		€ 161,05
SY21036	TELECOMANDO SITUO 5 IO/RTS PURE		€ 129,65
SY25006	SET REGOLAZIONE FINECORSIA SOMFY		168,75 €

AUTOMAZIONI

CHERUBINI

COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
CH30004 (7016)	GIRO WALL A MURO		€ 68,75
CH30003 (BIANCO)			
CH30005	POP (MONO CANALE)		€ 59,40
CH30006	POP PLUS (MULTICANALE)		€ 76,70
CH40001	CAVO PROVA MOTORE FCM - FCE		€ 61,95
CH40006 (BLU CH) CH40005 (BURGUNDY) CH40004 (GRIGIO)	GATEWAY METAHOME PER DOMOTICA		€ 442,70
CH40002	ISOLATORE DOMOTICO		€ 73,80

AUTOMAZIONI



COD.	DESCRIZIONE		PREZZO
GA12001	TELECOMANDO PORTATILE 1 CANALE		€ 63,60
GA12002	TELECOMANDO PORTATILE 5 CANALI		€ 79,10
GA12003	TELECOMANDO PARETE 1 CANALE		€ 63,60
GA12004	TELECOMANDO PARETE 5 CANALI		€ 79,10
GA13004	PROLUNGA 3MT		€ 37,00
GA13005	INTERFACCIA CARICA BATTERIA		€ 14,20
GA13006	CARICA BATTERIA SINGOLO		€ 73,55
GA13012	CARICA BATTERIA PANNELLO SPB22		€ 73,55

CAMPIONI ESPOSITORI



CAMPIONI	PREZZO NETTO
NEW SECURZIP	100,00 (modello con azionamento ad argano)
	300,00 (modello motorizzato, con radiocomando)
	450,00 (modello motorizzato, con radiocomando e borsa)
EVOZIP	300,00 (modello motorizzato, con radiocomando)
	450,00 (modello motorizzato, con radiocomando e borsa)
EVOZIP DUO EVOZIP DUO SQUARE	650,00 (modello motorizzato con telaio in legno e radiocomando)

CAMPIONI ATTRAVERSABILI

EVO ZIP

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm



CARTELLA COLORI

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

Riferirsi alla mazzetta colori per una maggiore rispondenza cromatica.

Le piastrine sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

		NEW SECURZIP	EVOZIP	EVOZIP DUO
LEGENDA:				
x: Colorazione disponibile.				
c: Colorazione disponibile e con accessori abbinati (Color Line).				
9010 LUCIDO (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
9006 OPACO (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	
9005 OPACO (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	
9016 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
9010 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
1013 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
7035 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c		
7016 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
8017 SOFT (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	c
ARGENTO VERNICIATO (FASCIA PREZZO BASE)		c	c	
BRONZO VERNICIATO (FASCIA PREZZO BASE)		x	x	
BRONZO SCURO VERNICIATO (FASCIA PREZZO BASE)		x	x	
DB703 (FASCIA PREZZO RAFFAELLO)*		c	c	c
CORTEN (FASCIA PREZZO RAFFAELLO)*		x	x	

*Fare riferimento alla pagine di ciascun modello per consultare prezzi ed eventuali maggiorazioni da applicare sui colori di serie.

MAGGIORAZIONI SUL PREZZO PER COLORI FUORI SERIE

ATTENZIONE:

I colori fuori serie, ovvero quelli presenti nella nostra cartella ma **non disponibili per il modello prescelto**, saranno gestiti con tempi di produzione di circa 20 giorni lavorativi e **saranno soggetti alle seguenti maggiorazioni:**

BASE + 20% | RAFFAELLO + 30%

MAGGIORAZIONI SUL PREZZO PER COLORI FUORI GAMMA

Le maggiorazioni per richieste di colori **non presenti nella nostra cartella** sono calcolate rispetto ai prezzi dei colori della fascia Base e prevedono **un aumento percentuale da applicare al singolo pezzo, cui si aggiunge una maggiorazione fissa per l'intera fornitura**, variabile a seconda del tipo di verniciatura come riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI COLORE FUORI GAMMA	MAGGIORAZIONE % RISPETTO ALLA FASCIA BASE (AL PEZZO)	MAGGIORAZIONE FISSA (PER L'INTERA FORNITURA)
Verniciato RAL special	20%	€200 netto
Raffaello special	30%	€250 netto
Legno special	50%	€350 netto

N.B. L'Azienda declina ogni responsabilità in merito alla resa finale della verniciatura relativa a colori lucidi fuori gamma.

Per richiedere informazioni più dettagliate e disponibilità si consiglia di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

modulo d'ordine

EVOZIP



VERSIONE CLASSICA

(autoportante standard)

☐



VERSIONE INCASSATA

(fissaggio sempre laterale)

☐

TIPOLOGIA GUIDE	
Guida 35/50 - <i>standard</i>	☐
Guida con compensatore senza regoli	☐
Guida con compensatore completa di regoli	☐
Guida Plus 65/50	☐
Guida Plus 65/50 con compensatore senza regoli	☐
Guida Plus 65/50 con compensatore completa di regoli	☐

MOTORIZZAZIONE	
BECKER - <i>standard</i>	☐
BECKER con rilevamento ostacoli	☐
BECKER KNX*	☐
BECKER radio*	☐
SOMFY*	☐
SOMFY radio RTS (senza rilevamento ostacoli)	☐
SOMFY radio IO*	☐
CHERUBINI*	☐
CHERUBINI radio*	☐
GAPOSA SOLARE radio	☐

Kit Autoblock

☐

Radiocomando Becker

1

5

10

Radiocomando Somfy

1

5

Radiocomando Cherubini

1

7

Radiocomando Gaposa

1

5

Set regolazione fincorsa

☐

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE


DATA

TELO O RETE		COLORE TELO
-------------	--	-------------

Q. TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO		TERMINALE			POSIZIONE MOTORE VISTA INTERNA (LATO ISPEZIONABILE)		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
		L (mm)	H (mm)	100	125	35mm	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX	Lat.	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	


DISCESA TELO

LATO EST



☐ DISCESA STANDARD

LATO INT.




☐ DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)


USCITA CAVO MOTORE


Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto.

Motori Becker - Somfy



Motore Solare Gaposa



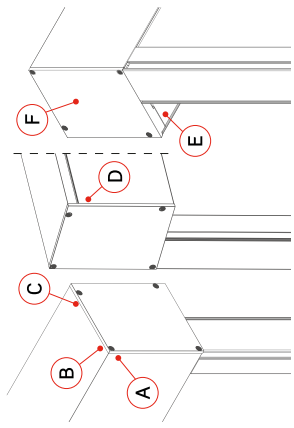

modulo d'ordine

NEW SECURZIP

VERSIONE	INSTALLAZIONE		
IN LUCE	Autoportante (std)		
	Soffitto		
	Parete		
INCASSATA (solo motorizzata)	Laterale		

COMANDO	Argano*	Motore
---------	---------	--------

Guida 35/50 - <i>standard</i>	☐	
Guida con compensatore senza regoli	☐	
Guida con compensatore completa di regoli	☐	
Guida Plus 65/50	☐	
Guida Plus 65/50 con compensatore senza regoli	☐	
Guida Plus 65/50 con compensatore completa di regoli	☐	

MOTORIZZAZIONE	
BECKER - <i>standard</i>	☐
BECKER con rilevamento ostacoli**	☐
BECKER KNX	☐
BECKER radio	☐
SOMFY con rilevamento ostacoli**	☐
SOMFY radio RTS (senza rilevamento ostacoli)	☐
SOMFY radio IO** (rilevamento ostacoli incluso)	☐

Kit Autblock	☐
Radiocomando Becker	☐ 1 ☐ 5 ☐ 10
Radiocomando Somfy	☐ 1 ☐ 5
Set regolazione fincorsa	☐

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

TELO O RETE		COLORE TELO												
Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO			TERMINALE			POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA (LATO ISPEZIONABILE)		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
		L (mm)	H (mm)	85	100	125	35mm	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX	Lat.	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	

DISCESA TELO

DISCESA STANDARD

DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)

☐ Non disponibile per versioni ad argano ed installazione a parete.

USCITA CAVO MOTORE

Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto.

SOFFITTO

PARETE

☐ standard

NOTA BENE:
*La versione ad argano è disponibile esclusivamente con la guida Plus 65/50 (senza compensatore).

** Con cassonetto da 85, il sistema di rilevamento ostacoli è disponibile solo con motorizzazioni Becker.

In caso di teli Cristal è obbligatorio l'utilizzo di una guida Plus 65/50.

modulo d'ordine

EVOZIP DUO

INSTALLAZIONE	
IN LUCE AUTOPORTANTE (STD)	☐
INCASSATA <i>installazione laterale del cassonetto</i>	☐

CARATTERISTICHE GUIDE		
REGOLI	SI	NO

TIPOLOGIA GUIDE	
Guida 35/130 - <i>standard</i>	☐
Guida Plus 65/130	☐

MOTORIZZAZIONE	
BECKER - <i>standard</i>	☐
BECKER con rilevamento ostacoli	☐
BECKER KNX*	☐
BECKER radio*	☐
SOMFY*	☐
SOMFY radio RTS (<i>senza</i> rilevamento ostacoli)	☐
SOMFY radio IO*	☐
CHERUBINI*	☐
CHERUBINI radio*	☐



*rilevamento ostacoli incluso			
Radiocomando BECKER	☐	☐	☐
Radiocomando SOMFY	☐	☐	☐
Radiocomando CHERUBINI	☐	☐	☐
Set regolazione finecorsa	☐		

OPTIONAL	
STRIP LED <i>N.B. Per l'installazione considerare che la centralina ha le dimensioni di L280xH130xp70</i>	Luce calda
	Luce fredda

ATTENZIONE: Gli strip LED possono essere associati solo a un motore con controllo radio.

CLIENTE
DESCRIZIONE
RIF. ORDINE
DATA

Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		POSIZIONE MOTORE <i>VISTA INTERNA (LATO ISPEZIONABILE)</i>		RIF. CLIENTE
		L (mm)	H (mm)	SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	
				SX	DX	

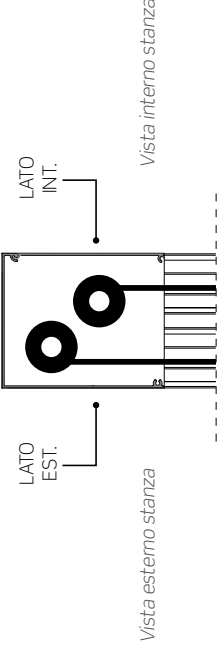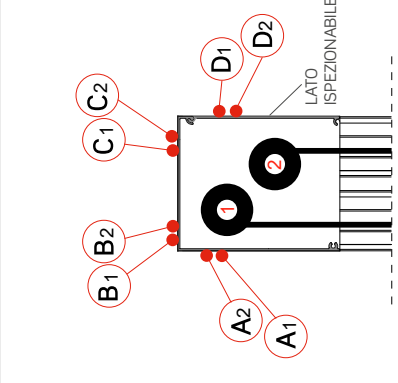TELO O RETE	
LATO EST.	
	
LATO INT.	TIPOLOGIA TELO/RETE
	COLORE TELO
LATO INT.	TIPOLOGIA TELO/RETE
	COLORE TELO

USCITA CAVI MOTORE	
<i>Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto.</i>	
