



2 Scorrimento verticale

VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncini



VERA TOP 45/55
VERA TOP 40/50

VERA 45/55
VERA TELESCOPICA 45/55

VERA ADVANCE 45/55
VERA TELESCOPICA 40/50

VERA BASIC 45/55
VERA BASIC 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Sistema di apertura: modelli Vera **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello Vera Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

VERA TOP 45/55

Cassonetto da 45



Cassonetto da 55

**VERA TOP 40/50**

Cassonetto da 40



Cassonetto da 50

**FUNZIONI DI SERIE VERA TOP****Sistema PUSH UP**

Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso. Guide telescopiche regolabili.

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



VERA 45/55

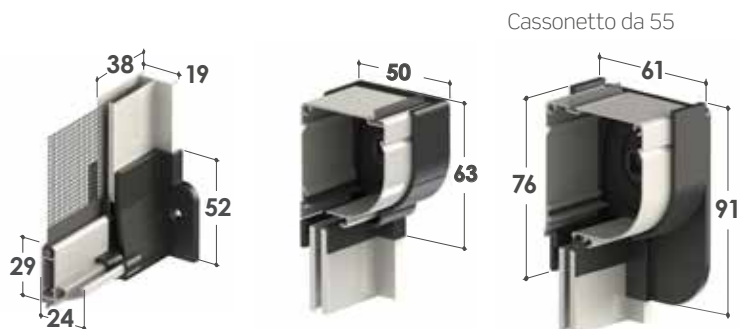

Copri testate, piedini e tappi copritaglio della barra maniglia forniti in Color Line.

VERA TELESCOPICA 45/55



Copri testate e tappi copritaglio della barra maniglia forniti in Color Line.

VERA ADVANCE 45/55



FUNZIONI DI SERIE VERA ADVANCE 45/55



Regolazione
esterna del
carico molla




Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento



Copri testate e tappi copritaglio della barra maniglia forniti in Color Line.

VERA TELESCOPICA 40/50

Cassonetto da 40



Cassonetto da 50

**VERA BASIC 45/55**

Cassonetto da 45



Cassonetto da 55



Copri testate e tappi copritaglio della barra maniglia forniti in Color Line.

VERA BASIC 40/50

Cassonetto da 40



Cassonetto da 50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1200
45	500/1600	700/1600
50	500/1600	700/1800
55	500/1800	700/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1550
45	500/1600	700/2200
50	500/1600	700/2400
55	500/1800	700/2600

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1550
45	500/1600	700/2200
50	500/1600	700/2400
55	500/1800	700/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/800
45	500/1600	700/1200
50	500/1600	700/1500
55	500/1800	700/1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1200
45	500/1600	700/1600
50	500/1600	700/1800
55	500/1800	700/2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9010 OPACO



9005 OPACO



9006 OPACO

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT




7001 SOFT




6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO



MARRONE RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO

SPECIALI




ARGENTO VERNICIATO



CORTEN



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV



BRONZO SCURO VERNICIATO



TESTA DI MORO 9900



DB703

LEGNO



RENOLIT BIANCO



CILIEGIO SCURO



RENOLIT CHIARO



NOCE CHIARO



RENOLIT SCURO



NOCE SCURO



PINO



CILIEGIO ATLANTICO



CILIEGIO CHIARO



CASTANO

Per i colori evidenziati in rosso sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

• **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

- 2 mm in meno per i modelli Vera Top 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Vera Top 45/55 e Vera 45/55;
- 6 mm in meno per i modelli Vera telescopica 45/55

• **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm. Il modello Vera Top è ordinabile con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm. Se la larghezza richiesta è inferiore, il SISTEMA SOFT non sarà fornito.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
VERA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-
VERA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
VERA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERA ADVANCE 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA ADVANCE 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
VERA TELESOPICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESOPICA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
VERA TELESOPICA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-
VERA BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
VERA BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERA BASIC 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-

CLIK - CLAK

Zanzariera verticale a molla con rete avvolgibile, chiusura a cricchetto e bottoncini



CLIK - CLAK 45/55

CLIK - CLAK 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra


Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.


Viene fornita: su misura

CLIK-CLAK 45/55

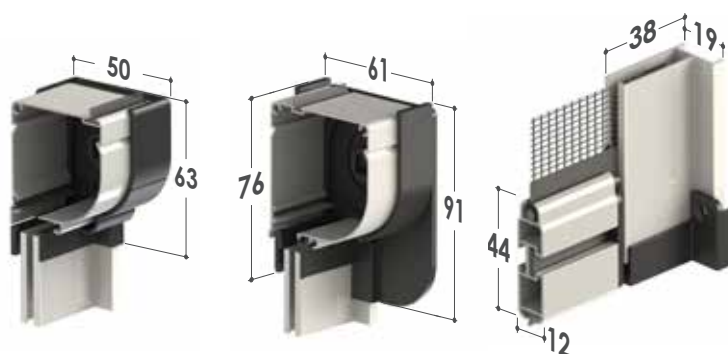

Il copri testata sarà fornito in Color Line.

CLIK-CLAK 40/50

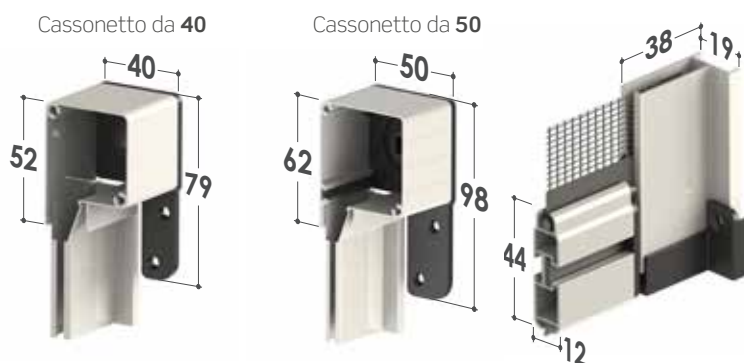

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1550
45	500/1600	700/2200
50	500/1600	700/2400
55	500/1800	700/2600

Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1200
45	500/1600	700/1600
50	500/1600	700/1800
55	500/1800	700/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1550
45	500/1600	700/2200
50	500/1600	700/2400
55	500/1800	700/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/800
45	500/1600	700/1200
50	500/1600	700/1500
55	500/1800	700/1800

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	700/1200
45	500/1600	700/1600
50	500/1600	700/1800
55	500/1800	700/2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare




Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Click-Clak 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Click-Clak 45/55.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce e cassonetto da 55 mm**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		ARGENTO VERNICIATO
	1013 LUCIDO		CORTEN
OPACHI			
	9010 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9005 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
	9006 OPACO		TESTA DI MORO 9900
			DB703
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		RENOLIT BIANCO
	9010 SOFT		CILIEGIO SCURO
	9001 SOFT		RENOLIT CHIARO
	1013 SOFT		NOCE CHIARO
	7035 SOFT		RENOLIT SCURO
	7001 SOFT		NOCE SCURO
	7012 SOFT		PINO
	7016 SOFT		CILIEGIO ATLANTICO
	8014 SOFT		CILIEGIO CHIARO
	8017 SOFT		CASTANO
	8019 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO			
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VIEW	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
CLIK-CLAK 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

KETTY

Zanzariera verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena e bottoncini



KETTY PLUS 55
KETTY PLUS 50

KETTY 55
KETTY 50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

Sistema di apertura: a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

KETTY PLUS 55



Cassonetto da 55



Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



KETTY PLUS 50



Cassonetto da 50




FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE KETTY PLUS




Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili

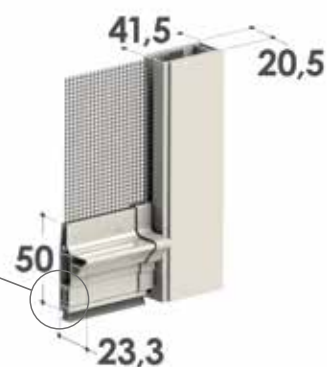

KETTY 55

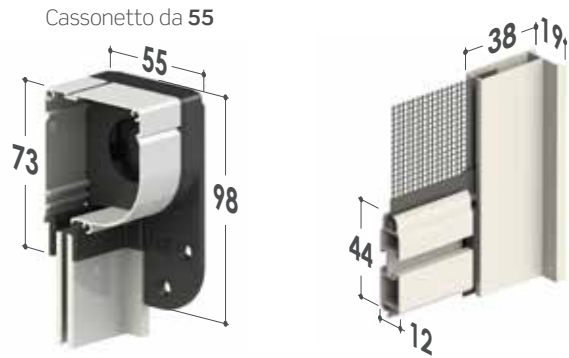

KETTY 50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

• KETTY PLUS

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	700/2400
55	500/1600	700/2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	700/1800
55	500/1600	700/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	700/2400
55	500/1600	700/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	700/1500
55	500/1500	700/1800

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	700/1800
55	500/1500	700/2000

• KETTY

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	700/2400
55	300/1600	700/2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	700/1800
55	300/1600	700/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	700/2400
55	300/1600	700/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	700/1500
55	300/1500	700/1800

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	700/1800
55	300/1500	700/2000

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:





- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
 - 2 mm in meno per i modelli Ketty e Ketty 50 Plus;
 - 3 mm in meno per il modello Ketty 55 Plus.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna)**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

NB: I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Colori disponibili

LUCIDI				SPECIALI			
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO		ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
OPACHI					BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	9010 OPACO		9005 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900
	9006 OPACO				DB703		
SOFT				LEGNO			
	9016 SOFT		7012 SOFT		RENOLIT BIANCO		CILIEGIO SCURO
	9010 SOFT		7016 SOFT		RENOLIT CHIARO		NOCE CHIARO
	9001 SOFT		8014 SOFT		RENOLIT SCURO		NOCE SCURO
	1013 SOFT		8017 SOFT		PINO		CILIEGIO ATLANTICO
	7035 SOFT		8019 SOFT		CILIEGIO CHIARO		CASTANO
	7001 SOFT		6005 SOFT				
RAFFAELLO							
	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO				
	VERDE RAFFAELLO						

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	PROTEZIONE FRONTALE
KETTY PLUS 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
KETTY PLUS 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP
KETTY 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
KETTY 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP

WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



WIND 32/42

WIND 42 TELESCOPICA

WIND 42 MOLLA-CATENA

WIND 42 SIMPLY

WIND COMFORT

WIND 42 FAST

WIND 42 SMART

WIND 45 UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (Wind 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si

può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.


Color Line: per i modelli Wind 42 Fast e Wind 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

WIND 32/42



Cassonetto da 32




Cassonetto da 42



WIND 42 TELESCOPICA



Cassonetto da 42

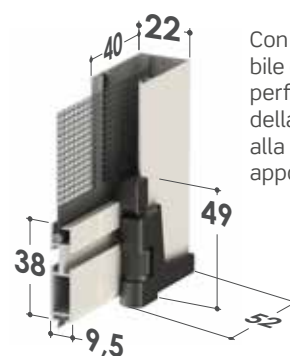

Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

Copritestate, maniglette e piedini sono forniti in base al tipo di configurazione e al colore del prodotto ordinato:



- Con carico molla: bianco, avorio, nero e argento
- Senza carico molla: bianco, avorio, nero e bronzo (per il colore bronzo i piedini saranno forniti neri).

WIND 42 MOLLA-CATENA



Cassonetto da 42



Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



WIND 42 SIMPLY

Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.

⚠ Copritestate, maniglie e piedini forniti in nero o bianco, in base al colore del prodotto ordinato.

WIND 42 COMFORT**NEW**

Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.


⚠ Copritestate e maniglie fornite in nero o bianco, in base al colore del prodotto ordinato.

**WIND 42 FAST**

Cassonetto da 42



Piedini ad espansione di serie, apertura massima

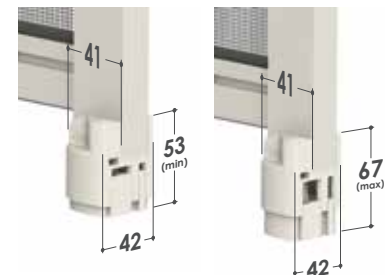

Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (**fino ad un 1 cm**) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

FUNZIONI OPZIONALI

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopra-luce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



Piedino inclinato Wind 42


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassetto da **32/42, 42 telescopica e 45**.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

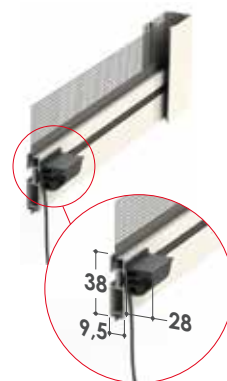

Regolazione esterna del carico molla



Disponibile per i modelli con cassetto da **Wind 42 Telescopica e Wind 42 Simply**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




WIND 42 SMART



Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi alla **WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE**.




Cassonetto da 42

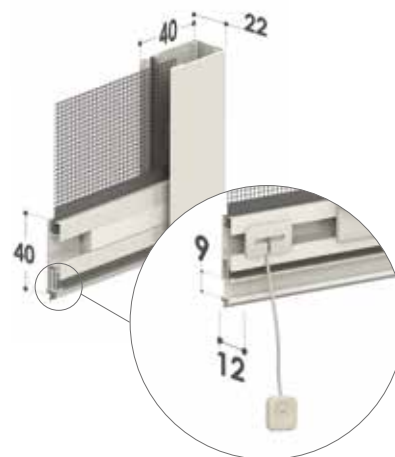


MANIGLIETTE

Fissaggio laterale: maniglia alta 10 mm

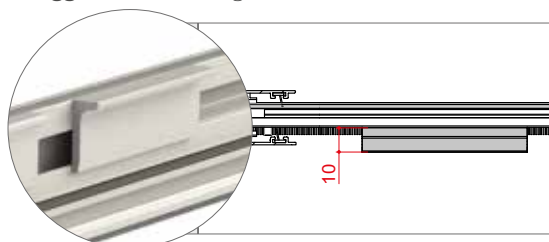


Fissaggio frontale: maniglia bassa 6 mm

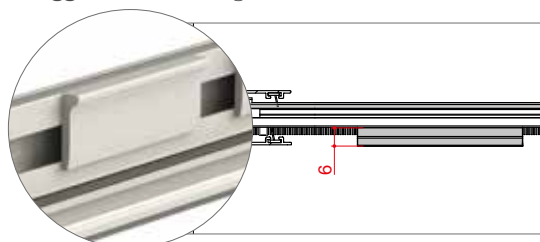

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

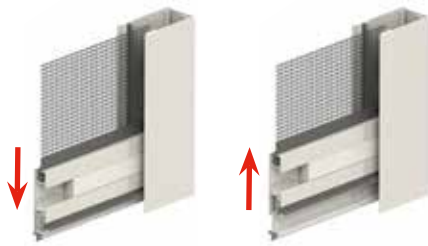

Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);

Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia; Testate autoportanti; Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Regolazione esterna del carico molla



La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.


Tappo di finitura inferiore delle guide



Dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

WIND 45 UP

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio. È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).

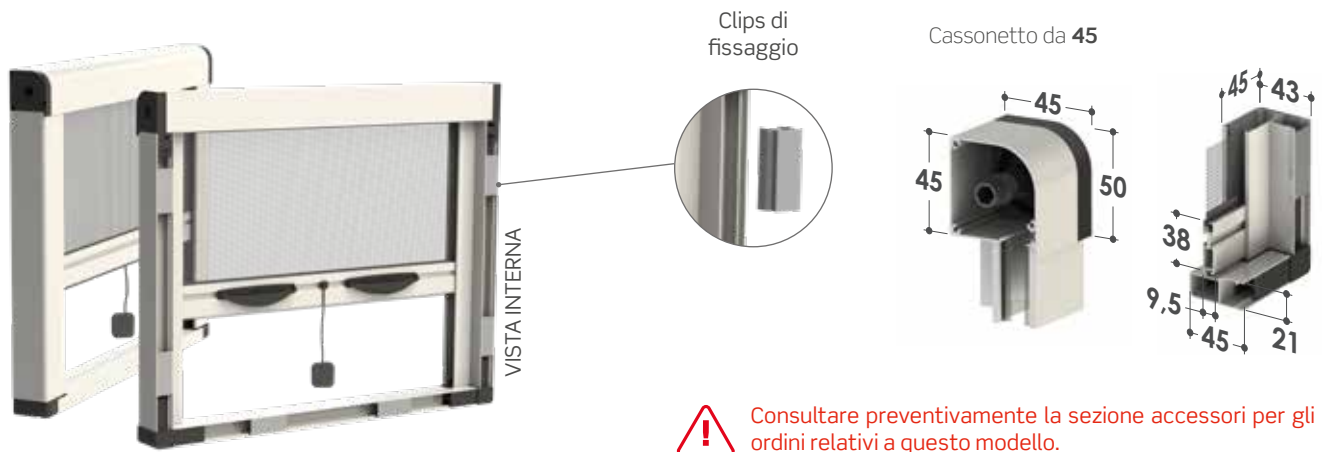**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE****Misure consigliate (mm)**

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	500/1400
42	500/1600	500/2500
42 molla/catena	600/1600	500/2500
45	500/1600	500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	500/1600	500/1700
42 molla/catena	600/1600	500/1700
45	500/1600	500/1800

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	500/1400
42	500/1600	500/2500
42 molla/catena	600/1600	500/2500
45	500/1600	500/2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	500/600
42	500/1600	500/1200
42 molla/catena	600/1600	500/1200
45	500/1600	500/1400

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	500/1000
42	500/1600	500/1600
42 molla/catena	600/1600	500/1600
45	500/1600	500/1800

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:



- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura LUCE per WIND TELESCOPICA E WIND SIMPLY con carico molla**: la zanzariera verrà fornita 5 mm in meno in larghezza e 2 mm in meno in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.

Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.


È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
	9010 OPACO		CORTEN
	9006 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9005 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
			TESTA DI MORO MV
			TESTA DI MORO 9900
SOFT			DB703
	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		
		LEGNO	
			RENOLIT CHIARO
			CILIEGIO SCURO
			RENOLIT SCURO
			NOCE CHIARO
			PINO
			NOCE SCURO
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO
			MARRONE RAFFAELLO
			VERDE RAFFAELLO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

Colori disponibili in Kit

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
	9005 OPACO		ARGENTO VERNICIATO
			BRONZO SCURO VERNICIATO
OPACHI			BRONZO VERNICIATO
SOFT			
			8017 SOFT

**COLOR LINE**

Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VIEW	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PERSONALE	
WIND 32 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-
WIND 42 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 COMFORT	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
WIND 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	OP
WIND 42 FAST	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
WIND 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	-

WIND VERTICALE 45

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncino



WIND 45

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche

con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.


Color Line: accessori in vista a colore disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento ai colori **bianco**, **avorio** o **grigio** lo **spazzolino** sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

WIND 45



Cassonetto da 45

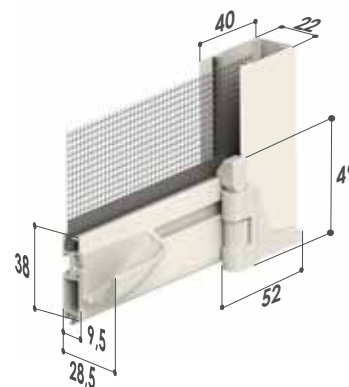

ACCESSORI OPZIONALI PER WIND 45

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



Piedino inclinato Wind 45

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



FUNZIONI OPZIONALI PER TUTTI I MODELLI



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra di vetro GRIGIA	500/1600	500/2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	500/1800
Rete Blackline	500/1600	500/2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	500/1400
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	500/1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ATTENZIONE:

- **Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.**

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		
			RENOLIT CHIARO
			RENOLIT SCURO
			PINO
			CILIEGIO SCURO
			NOCE CHIARO
			NOCE SCURO
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO
			MARRONE RAFFAELLO
			VERDE RAFFAELLO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

Colori disponibili in Kit

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			
	9005 OPACO		
			8017 SOFT
			ARGENTO VERNICIATO
			BRONZO SCURO VERNICIATO
			BRONZO VERNICIATO

 COLOR LINE

	Per i colori 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VIEW	sunoX	CLIPS	Sistema SOFT
WIND 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP

WIND 42 SMART UP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



WIND 42 SMART UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up a pressione verso il basso

Cassonetto: arrotondato 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono forniti dei ganci metallici che consentono un veloce aggancio della zanzariera sul telaio dell'infisso. Dotata anche di piedini regolabili in altezza.

Color Line: sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento ai colori **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

WIND 42 SMART UP



FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

- Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**);
- Spazzolino presente nella parte inferiore;
- Testate autoportanti;



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
750/1600	500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
750/1600	500/1700

Rete Blackline (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
750/1600	500/2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
750/1600	500/1200

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
750/1600	500/1600

ATTENZIONE:

- **Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.**

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.


Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:


- ***misura LUCE:** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 90 mm, altezza + 70 mm;

- ***misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

*** Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine). In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**




Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI		SPECIALI	
	9010 OPACO		9005 OPACO
	9006 OPACO		ARGENTO VERNICIATO
			BRONZO VERNICIATO
			BRONZO SCURO VERNICIATO
			DB703
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		
			RENOLIT CHIARO
			RENOLIT SCURO
			PINO
			CILIEGIO SCURO
			NOCE CHIARO
			NOCE SCURO
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO
			VERDE RAFFAELLO
			MARRONE RAFFAELLO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

Colori disponibili in Kit


LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI		SPECIALI	
	9005 OPACO		ARGENTO VERNICIATO
			BRONZO SCURO VERNICIATO
			BRONZO VERNICIATO
SOFT			
	8017 SOFT		



COLOR LINE



Per i colori 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

WIND 42 SMART UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP
------------------	----	----	----	----	----	----	----



FABRINET

BLACKLINE

